

 Commissie voor de milieu-effectrapportage	
Ingekomen:	15 MEI 1987
Nr.:	333-'87
Dossier:	(2e) 130-21 kopic naar bitem: 4/3/84

OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND

Milieu-effectrapport nieuwe centrale grootschalige vuilstort
in Nijehaske-Noord.

Startnotitie

OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND

Milieu-effectrapport nieuwe centrale grootschalige vuilstort
in Nijehaske-Noord.

Startnotitie

Inhoud

1. De initiatiefnemer
2. De probleemstelling en het doel van de voorgestelde oplossingen.
3. De aard en omvang van de activiteit.
4. De voorgestelde locatie voor de uitvoering van de voorgenomen activiteit.
5. Besluiten die nodig zijn teneinde de activiteit te kunnen realiseren.
6. Randvoorwaarden.
7. Te gebruiken methoden en technieken voor het beschrijven en voorspellen van de milieu-effecten.
8. Alternatieven.
9. Procedures en planning.

1. De initiatiefnemer

De initiatiefnemer voor de inrichting van een nieuwe centrale grootschalige vuilstort in Nijehaske-Noord is het OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND, het OLAF, gevestigd te Leeuwarden.

Het OLAF is opgericht ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Friesland, waarin deelnemen de Provincie Friesland en alle Friese Gemeenten.

De regeling is aangegaan met het doel te komen tot een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne, verantwoorde wijze van overslag, transport, bewerking en/of vernietiging van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen.

Het Openbaar Lichaam heeft, met inachtneming van vermelde doelstelling tot taak:

- a. de uitvoering van de door Provinciale Staten vastgestelde plannen inzake de verwijdering van huishoudelijke en andere categorieën afvalstoffen, een en ander voor zover zulks in de plannen is bepaald;
- b. het transport van deze afvalstoffen vanaf vastgestelde verzamelpunten naar de verwerkingsplaatsen, alsmede de organisatie en de coördinatie daarvan en het toezicht daarop;
- c. de doelmatige bewerking, verwerking en/of vernietiging van de onder sub a. bedoelde afvalstoffen volgens milieuhygiënisch verantwoorde reeds bestaande of nog te ontwikkelen methoden.

Tot deze taak behoort in ieder geval:

- a. het zonodig zelf exploiteren c.q. doen exploiteren van voor een doelmatige verwerking noodzakelijke inrichtingen en installaties;
- b. het vaststellen van tarieven voor de overslag, het transport, de bewerking en/of vernietiging van de geleverde afvalstoffen per nader te bepalen eenheden;
- c. het verrichten van alle overige werkzaamheden welke voortvloeien uit de uitvoering van de in sub la. bedoelde plannen.

2. Probleemstelling en het doel van de voorgestelde oplossingen.

2.1. Provinciaal Afvalstoffenplan 1986 - 1990

Op grond van de Afvalstoffenwet is de Provincie verplicht om plannen voor de verwijdering van afvalstoffen vast te stellen. In vervolg op het Provinciaal plan (1981-1985) voor de verwijdering van huishoudelijk afval, grof huisafval en bedrijfsafvalstoffen die tegelijk met huishoudelijke afvalstoffen worden verwijderd is thans het voorontwerp opgesteld van het plan voor de tweede planperiode (1986-1990). Dit plan zal in maart 1988 door de Provinciale Staten worden vastgesteld. Het plan geeft onder meer richtlijnen voor de verwerking van afvalstoffen. Een samenvatting van het voorontwerp van het plan (1986-1990) is als bijlage aan deze startnotitie toegevoegd. De uitvoering van het Afvalstoffenplan is aan het OLAF opgedragen.

- 2.2. Uit het Provinciaal Afvalstoffenplan blijkt dat de komende jaren nog ca. 115.000 ton huishoudelijk- en bedrijfsafval per jaar gestort zal moeten worden.

De huidige stortplaats Ouwsterhaule is reeds vol. Het afval dat niet elders verwerkt kan worden wordt nu tijdelijk in Ouwsterhaule opgeslagen en zal later een definitieve bestemming moeten krijgen. Dit kan inhouden het wederom afgraven, transporteren naar en definitief storten op de nieuwe grootschalige stortplaats. Hoewel het Provinciaal beleid op langere termijn erop gericht is het gecontroleerd storten zoveel mogelijk te beperken, is er voor de korte en middellange termijn duidelijk behoefte aan een nieuwe grootschalige stortplaats. Hoe eerder deze opengesteld kan worden, des te eerder kan de opslag te Ouwsterhaule worden stopgezet.

Het OLAF ziet het mede als zijn taak met de grootst mogelijke spoed plannen te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen om te komen tot de inrichting en openstelling van een nieuwe grootschalige stortplaats.

3. De aard en de omvang van de activiteit.

Het is bedoeling van het OLAF een nieuwe centrale stortlocatie in te richten voor huishoudelijke afvalstoffen, grof huisafval en bedrijfsafvalstoffen. In hoeverre het nuttig en gewenst is op de nieuwe stortplaats andere categorieën afvalstoffen te storten zal nog nader onderzocht worden.

De inrichting en exploitatie van de stortplaats zal geschieden overeenkomstig de richtlijn gecontroleerd storten uitgegeven door het Ministerie van VROM, september 1985.

De inrichting zal omvatten het bouwrijp maken, het inrichten van stortvakken, het gefaseerd aanbrengen van milieubeschermdende voorzieningen, de uitvoering van het waterbeheersingsplan, de aanleg en verbetering van wegen, de aanleg van terreinverhardingen, de aanleg van terreinafscheidingen en beplanting en het aanbrengen van bijkomende voorzieningen waartoe kunnen behoren een of meer weegbruggen, een stortbunker, bedrijfsruimten, enz.

De bedrijfsvoering zal omvatten het wegen en registreren van de aangevoerde afvalstoffen, het eventueel ledigen van de aangevoerde transportmiddelen in een stortbunker, het transport van de afvalstoffen naar het stortfront, het verdichten en afdekken van de afvalstoffen, de opvang en verwerking van percolaatwater, de ontgassing en de nuttige aanwending van het stortgas, alsmede de bijkomende werken.

In hoeverre in de toekomst andere activiteiten gericht op bewerking en hergebruik van afvalstoffen op de nieuwe locatie zullen plaatsvinden is thans nog niet bekend.

De omvang van de stortactiviteiten zal sterk afhangen van het succes van de invoering van de gescheiden inzameling, de bevordering van het hergebruik en eventuele nieuwe ontwikkelingen.

In 1986 is in Ouwsterhaule 118.000 ton huishoudelijk- en bedrijfsafval gestort. De totale hoeveelheid op deze locatie gestorte afvalstoffen bedroeg in 1986 222.700 ton.

Op basis van de thans bekende gegevens kan de te storten hoeveelheid huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen omstreeks 1990 derhalve gesteld worden op ca. 115.000 ton. Bij deze hoeveelheid moeten eventueel te storten andere categorieën afvalstoffen opgeteld worden. Bovendien zal de jaarlijkse hoeveelheid sterk verhoogd worden wanneer en indien het interimstort moet worden afgegraven en het afval op de nieuwe locatie definitief moet worden gestort.

4. De voorgestelde locatie van de voorgenomen activiteit.

De gemeenteraad van Skarsterlân heeft op 27 november 1986 het volgende besluit genomen:

"De gemeenteraad is van oordeel dat de locatie "Ouwsterhaule" planologisch onaanvaardbaar is. De locatie "Nijehaske" is planologisch wel aanvaardbaar te maken. De uitdrukkelijke voorkeur van de gemeenteraad gaat uit naar de locatie "Nijehaske-Noord": daarvoor is dan ook gekozen. Er is in principe bereidheid om aan de vestiging van een groot-schalige vuilstort op deze locatie medewerking te verlenen, mits uitdrukkelijk voldaan wordt aan de door de gemeente aangegeven randvoorwaarden."

Het Algemeen Bestuur van het OLAF heeft op 30 januari 1987 besloten de keuze van de gemeente Skarsterlân voor "Nijehaske-Noord" te respecteren en de plannen voor de inrichting van deze stortlocatie met de grootste spoed te ontwikkelen.

De eerder genoemde besluiten zijn onder meer gebaseerd op:

- de locatiestudie voor mogelijke vuilstortplaatsen in Friesland 1983;
- vergelijkende studies van de stortlocaties "Ouwsterhaule" en "Nijehaske" uitgevoerd door het OLAF;
- de informatienota vuilstortplaats van de gemeente Skarsterlân juli 1986;
- de reactie- en besluitvormingsnota van de gemeente Skarsterlân december 1986.

Gezien de reeds uitgevoerde studies en de mede daarop gebaseerde besluiten wordt de locatiekeuze als definitief beschouwd. Het is niet de bedoeling bij het MER meerdere locaties te betrekken.

De begrenzing van de locatie "Nijehaske-Noord" wordt voorlopig aangehouden zoals op bijgaande tekening aangegeven. Het is de bedoeling de stortplaats binnen deze begrenzing te realiseren. De totale bruto oppervlakte is ca. 60 ha.

5. Besluiten die nodig zijn teneinde de activiteit te kunnen realiseren.

Bestemmingsplan

Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 1986 in werking is getreden moet voor de realisering van de grootschalige stortplaats een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld worden (het huidige bestemmingsplan voorziet niet in een passende regeling).

Vergunning op grond van de Afvalstoffenwet.

Volgens de Afvalstoffenwet moet het Provinciaal Bestuur (Gedeputeerde Staten) een vergunning geven voor de oprichting dan wel in werking stelling van een inrichting als vuilstortplaats. Voordat een vergunning verleend kan worden moet voldaan worden aan de procedure die in de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne is omschreven.

Vergunning op grond van de Wet Chemische Afvalstoffen.

Gezien de thans voorziene activiteiten wordt ervan uitgegaan dat een vergunning op grond van de Wet Chemische Afvalstoffen niet nodig is.

Vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

Voor de lozing van percolaatwater is een lozingsvergunning vereist, af te geven door het Provinciaal Bestuur.

Ontgrondingenwet.

Voor de winning van specie is in het algemeen een ontgrondingsvergunning vereist.

Waterschapsreglement.

Het waterschap Boarnferd zal vergunning c.q. ontheffing moeten verlenen voor wijzigingen in de waterbeheersing.

Er zal gestreefd worden naar een gecoördineerde aanpak van de MER-procedure, de vergunningprocedure in het kader van de afvalstoffenwet en de bestemmingsplanprocedure. Daartoe is een werkgroep gevormd waarin permanent vertegenwoordigd zullen zijn de Provincie Friesland, de gemeente Skarsterlân, de MER-commissie, de Regionale Inspectie en het OLAF.

6. Randvoorwaarden

Van de zijde van de gemeente Skarsterlân zijn aan het besluit om medewerking te verlenen aan de vestiging van een grootschalige vuilstort te "Nijhaske-Noord" een aantal randvoorwaarden verbonden.

Het OLAF zal zoveel mogelijk met de gemeentelijke randvoorwaarden rekening houden. Enkele aspecten zoals de hoogte van de zool van het stort behoeven evenwel nader onderzoek.

Ten aanzien van de categorieën te storten afval heeft de gemeente beperkingen opgenomen. Onder welke voorwaarden andere categorieën afval kunnen worden toegelaten zal het onderwerp zijn van nader overleg tussen de Gemeente, de Provincie en het OLAF.

In bijlage 4 zijn de gemeentelijke randvoorwaarden onverkort weergegeven.

7. De te gebruiken methoden en technieken voor het beschrijven en voorspellen van de milieu-effecten

Een grootschalige gecontroleerde stortplaats heeft een aantal gevolgen voor de omgeving.

Hoewel onderling samenhangend kan de volgende indeling in groepen gemaakt worden.

7.a. gevolgen ten aanzien van de milieuhygiëne

7.b. gevolgen voor het landschap en flora en fauna

7.c. gevolgen voor de menselijke activiteiten

7.1. Gevolgen ten aanzien van de milieuhygiëne.

De nadelige gevolgen die een vuilstort kan hebben voor het milieu zijn de volgende:

- emissies naar water en bodem;
- emissies naar lucht;
- geluidhinder;
- overlast door ongedierte, vogels en door verwaaiing van afvalstoffen.

In de Richtlijn Gecontroleerd Storten (VROM sept. 1985) worden richtlijnen gegeven voor het "Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC)" van gecontroleerde stortplaatsen.

De mogelijke effecten naar bodem en water laten zich analyseren. De vervuiling van het percolaatwater en de hoeveelheid percolaatwater zal ontleend kunnen worden aan onderzoeksgegevens van stortplaatsen elders. Op basis van geologische en hydrologische gegevens van "Nijehaske-Noord" zal worden aangegeven wat de effecten zullen zijn als de afsluitende bodemconstructie onverhoopt mocht bezwijken. Hiervoor zullen de gebruikelijke watertransportmodellen in de desbetreffende bodem worden toegepast.

Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

- verbreiding van verontreinigd, ondiep en middeldiep en diep grondwater;
- verontreiniging van het oppervlaktewater;
- chemisch/fysische processen in het grondwater;
- lange termijn-effecten, mede gezien de leeftijd van het stortterrein;
- de gevolgen van eventuele lozing van schadelijke stoffen in grond- en/of oppervlaktewater (worst case analysis).

Door het uitvoeren van zettingsberekeningen op basis van uit veld- en laboratoriumonderzoek verkregen bodemparameters kan het zettingsgedrag van de ondergrond worden voorspeld en daaruit de gevolgen van de zetting voor de te treffen beschermende voorzieningen (folie en drains) vastgesteld worden.

Voor de opsporing van een mogelijke vervuiling door lekkage zal een efficiënt controlesysteem ontworpen worden, waarbij door monsternamen en laboratoriumanalyse de aanwezigheid van schadelijke stoffen kan worden vastgesteld.

Door een referentie-onderzoek zal het huidige niveau van verspreiding van schadelijke stoffen in de grond en in het grondwater worden vastgelegd. De resultaten van dit onderzoek zullen als toetsingskader kunnen worden gebruikt waardoor een onverhoopte vervuiling in de toekomst sneller en met meer zekerheid gesignaleerd zal kunnen worden.

Emissies naar lucht.

Met de ontgassing van de stortplaatsen is de laatste jaren veel ervaring opgedaan. Het is enerzijds een middel om de overlast door ontsnappend gas (stank, aantasting van de beplanting) tegen te gaan. Anderzijds is het vaak mogelijk aan het gas als energiedrager een nuttige bestemming te geven.

Een systematische controle op de werking van het ontgassings-systeem en op de samenstelling van de rookgassen van de stortgasmotor is noodzakelijk.

Voorts is van belang dat stankverspreidende stoffen niet op de stortplaats worden aangevoerd of een voorbewerking ondergaan teneinde de stankverspreiding te verminderen.

Geluidhinder

In de Afvalstoffenvergunning zullen voorschriften opgenomen dienen te worden ter beperking van de geluidhinder voor de omgeving. Het onderzoek zal zich richten zowel op mogelijke hinder van de stortplaats zelf als op overlast door het vrachtverkeer. Geluidwerende voorzieningen zullen deel uit maken van het inrichtingsplan.

Overlast door ongedierte, vogels en door verwaaiing van afvalstoffen.

Door een goede organisatie van de ontvangst van afvalstoffen, het transport op de stortlocatie en het verdichten en afdekken ervan kan deze overlast zeer sterk gereduceerd worden.

Er zal een zorgvuldige inventarisatie gemaakt moeten worden van de positieve ervaringen met voorzieningen op bestaande stortplaatsen.

Gunstige resultaten kunnen b.v. worden verwacht van de toepassing van een gesloten stortbunker, gesloten transportmiddelen en een klein stortfront.

Een stortbunker maakt bovendien een zorgvuldige inspectie van de aangevoerde afvalstoffen mogelijk.

7.2 Gevolgen voor het landschap, de flora en fauna.

Een grootschalige vuilstort is een groot element dat moet worden ingepast in de omgeving. De gevolgen voor het landschap kunnen worden beschreven in een visueel ruimtelijke analyse.

De negatieve effecten kunnen gedeeltelijk worden gecompenseerd door de uitvoering van een landschapsplan en door in de exploitatie reeds rekening te houden met de mogelijke eindbestemming na afloop van de stortactiviteiten (zie ook gemeentelijke randvoorwaarden, bijlage 4, punt 3).

In het milieu-effectrapport zal tevens beschreven moeten worden wat de gevolgen zijn voor de flora en fauna zowel voor wat betreft de actuele natuurwaarden als de ontwikkeling daarvan in de toekomst.

7.3 Gevolgen voor de menselijke activiteiten.

Wonen.

Bij de locatiekeuze is reeds rekening gehouden met geconcentreerde woonbebouwing. Een aantal mensen zullen evenwel tijdens de exploitatie van het stort relatief dicht bij de stortplaats wonen en daarvan hinder ondervinden. Het milieu-effectrapport zal een analyse kunnen geven van de mogelijke maatregelen en van de blijvende negatieve effecten voor de woonomgeving van deze bewoners.

Landbouw.

Verlies aan landbouwgrond is onvermijdelijk bij het inrichten van dit stortterrein. De overige negatieve effecten dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Over maatregelen ter beperking van verwaaiing van afvalstoffen en van overlast van ongedierte en vogels is reeds gesproken.

De gevolgen voor de landbouw van wijzigingen in de waterbeheersing moeten nader bestudeerd worden. Negatieve effecten moeten zoveel mogelijk vermeden worden of gecompenseerd door cultuurtechnische maatregelen. Het lijkt in dit verband gunstig dat hier sprake is van een kwelgebied.

Industrie.

Het industrieterrein Kanaal is relatief dicht bij de nieuwe stortplaats gelegen. De mogelijke negatieve gevolgen voor dit gebied zullen in het milieu-effectrapport aangegeven moeten worden.

Recreatie.

Een concentratiepunt voor de recreatie is de jachthaven in Heerenveen. Het milieu-effectrapport zal de mogelijke gevolgen voor de jachthaven moeten analyseren.

Dit geldt tevens voor andere vormen van recreatie in samenhang met de kwaliteit van het landschap en de natuurwaarden.

Verkeer.

De stortactiviteiten zullen een sterke toename van het vrachtverkeer naar en van "Nijehaske-Noord" tot gevolg hebben.

Er zullen in het kader van de inrichting van de stortplaats passende maatregelen genomen dienen te worden om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen en de overlast door het verkeer te beperken.

Het milieu-effectrapport zal de blijvende gevolgen voor het verkeer dienen te beschrijven aan de hand van een analyse van alternatieve verkeersoplossingen.

Het spoorwegverkeer op de nabij de stortlocatie gelegen spoorlijn zal hinder kunnen ondervinden van de gevolgen van de stortactiviteiten (verwaaiing afvalstoffen, vogels). In het MER zal hier aandacht aan geschonken moeten worden.

8. Alternatieven.

Ten aanzien van het isoleren van de gestorte afvalstoffen zullen in het kader van het MER inrichtingsvarianten worden onderzocht. Deze zullen betrekking hebben op de afsluitende bodemconstructies, de drainage en ontwateringssystemen en de hoogteligging van de zool van het stort. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de meest recente ervaringen op andere stortplaatsen.

De milieugevolgen bij elk van de alternatieven zullen worden beschreven en geanalyseerd.

Nog te nemen besluiten ten aanzien van o.a. gescheiden inzameling compostering en verbranding kunnen van invloed zijn op de omvang en de samenstelling van de afvalstroom. De milieugevolgen bij enkele scenario's ten aanzien van de aard en de hoeveelheden van de te storten afvalstoffen zullen in het MER worden beschreven in relatie met de eerder genoemde inrichtingsvarianten.

De ontwikkeling van het landschap, de flora en de fauna kan bestudeerd worden aan de hand van alternatieven zonder vuilstort (nuloptie) en alternatieven met vuilstort.

Ten aanzien van de winning en het transport van de benodigde specie -zand en grond- zijn alternatieven mogelijk. De milieugevolgen van deze alternatieven zullen in het MER worden behandeld.


9. Procedures en planning.

De belangrijkste procedures die gevolgd moeten worden om de vuilstort te realiseren zijn de MER-procedure, de procedure voor de Afvalstoffenvergunning en de bestemmingsplanprocedure. De bevoegde instantie voor de MER en de Afvalstoffenvergunning is Gedeputeerde Staten van Friesland. De raad van de gemeente Skarsterlân stelt het bestemmingsplan vast. De procedures worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de te volgen procedures alsmede het bijbehorende tijdschema. Het belangrijkste besluit dat samenhangt met de inrichting van de centrale stortlocatie is de vaststelling van het Provinciale Afvalstoffenplan door de Provinciale Staten van Friesland. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden in maart 1988.

6045.01/28 april 1987
coll.: MVD/TCW

4033

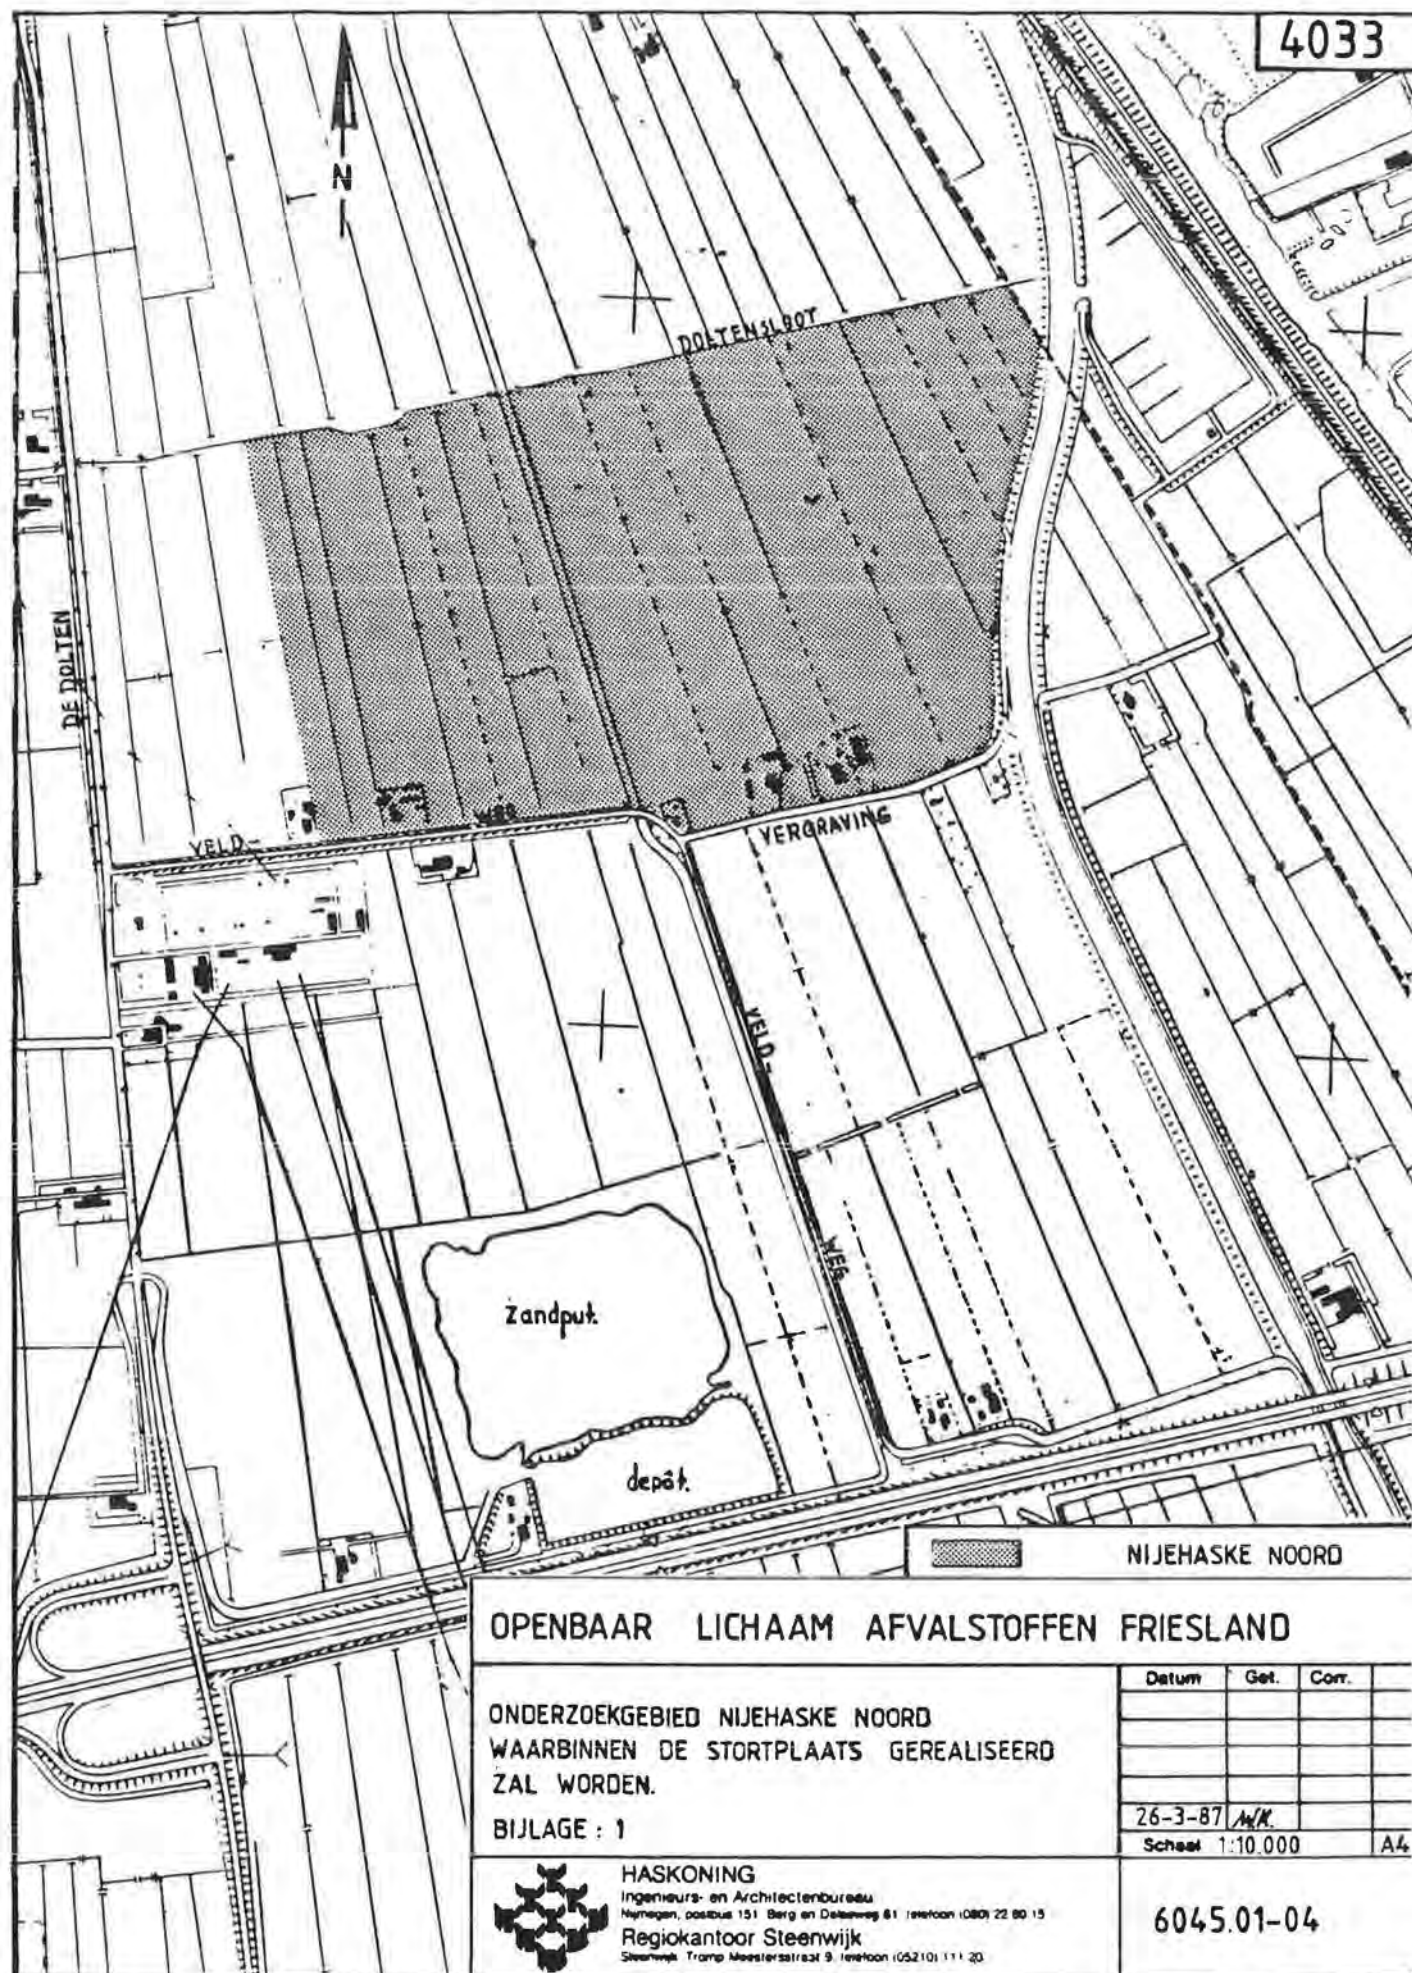

OPENBAAR LICHAAM AFVALSTOFFEN FRIESLAND

ONDERZOEKGEBIED NIJHASKE NOORD
WAARBINNEN DE STORTPLAATS GEREALISEERD
ZAL WORDEN.

BIJLAGE : 1



HASKONING
Ingenieurs- en Architectenbureau
Nijmegen, postbus 151 Berg en Dalweg 61 telefoon (080) 22 80 15
Regiokantoor Steenwijk
Steenwijk, Trump Meestersstraat 9 telefoon (05210) 111 20

Datum	Get.	Corr.
26-3-87	M/K	
Schaal	1:10.000	A4

6045.01-04

OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND

Milieu-effectrapport nieuwe centrale grootschalige vuilstort
in Nijehaske-Noord.

Bijlage 1 van de startnotitie.

Provinciaal Afvalstoffenplan 1986 - 1991.

In maart 1988 zal het Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1991 door de Provinciale Staten worden vastgesteld. Het voorontwerp van dit plan is in november 1986 gereed gekomen. Het hierna vermelde is een samenvatting van het voorontwerp Provinciaal Afvalstoffenplan.

Doelstellingen van het plan.

- beperking van de afvalstroom;
- de bevordering van hergebruik;
- een milieuhygiënisch verantwoord en doelmatig verwijderen van de afvalstoffen.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- de Provincie vormt een samenwerkingsgebied;
- voor vortransport, overslag, bulktransport en verwerking geldt een uniform tarief;
- de inzameling van afvalstoffen blijft een gemeentelijke aan gelegenheid;
- de niet meer bruikbare componenten van het afval van de Wadden-eilanden worden op het vaste land verwerkt;
- de uitvoering van het Afvalstoffenplan is opgedragen aan het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland;
- de bestaande inrichtingen dienen zoveel mogelijk te worden benut;
- het plan draagt een flexibel karakter.

Verwerking van afvalstoffen.

De gescheiden ingezamelde bruikbare componenten worden afgezet bij kringloopwinkels, recuperatiebedrijven etc.

De ingezamelde probleemstoffen die niet voor hergebruik in aanmerking komen worden milieu-hygiënisch verantwoord verwerkt.

De resterende afvalstoffen, teruglopend van 234.000 ton per jaar in 1986 naar 182.000 ton per jaar in 1990 worden als volgt verwerkt.

Verwerking bij de VAM wordt voortgezet afhankelijk van de contractperiode. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het contract van de gemeente Harlingen niet met ingang van 1 januari 1988 wordt verbroken. Het overige afval dat op de Waddeneilanden en het vaste land vrijkomt zal zoveel mogelijk bij de AVI verwerkt worden. Daartoe wordt de AVI opgeschaald door van 5 dagen op 7 dagen volcontinue bedrijf over te gaan.

De reststoffen van de afvalverbrandingsinstallatie, n.l. de slakken en vliegashouders dienen in principe benut te worden, wanneer de kwaliteit voldoet aan landelijk gestelde technische en milieuhygiënische eisen.

De afvalstoffen die niet op de hieromschreven wijze verwerkt kunnen worden, zullen verwerkt worden bij de Stortlocatie-Zuid* en de Weerpolder. Afvalstoffen afkomstig van bedrijven dienen in principe verwerkt te worden bij verwerkingsinrichtingen waar tevens huishoudelijke afvalstoffen verwerkt worden.

Overige categorieën afvalstoffen zoals zuiveringsslib en verontreinigde grond, kunnen, mits voldaan wordt aan bepaalde voorschriften en randvoorwaarden, verwerkt worden op de genoemde inrichtingen.

Bij stagnatie van een inrichting zal gebruik worden gemaakt van de capaciteit van andere inrichtingen.

Afvalverwijdering op lange termijn

De richting van het beleid op de langere termijn wordt in belangrijke mate bepaald door de ervaringen in de praktijk met het verwijderingssysteem van dit plan. Voorts zijn van invloed de economische situatie en de maatregelen op landelijk niveau.

Toespitsend op de afvalverwijdering betekent dit het volgende. Scheiding aan de bron behoudt de hoogste prioriteit.

Afhankelijk van de resultaten van de te installeren composteerinstallatie wordt beslist over de toepassing op ruimere schaal.

In verband daarmee wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de afzonderlijke inzameling van een composteerbare fractie. Wanneer de resultaten van het onderzoek naar de noodzaak om aanvullende voorzieningen voor de rookgasreiniging van de AVI te treffen, daartoe aanleiding geven, zal de rol van de AVI voor de volgende planperiode beoordeeld worden.

Het storten dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

De verwerkingsmethode van het gecontroleerd storten blijft slechts beschikbaar voor het verwerken van reststoffen die niet anderszins verwerkbaar zijn.

Overzicht van hoeveelheden afvalstoffen en verwerkingscapaciteiten.

Op basis van de tot nu toe aangevoerde hoeveelheden huishoudelijke en aanverwante afvalstoffen wordt er in de beginjaren vanuit gegaan dat 234.000 ton van dit afval per jaar vrijkomt. Daarvan is ca. 156.000 ton huishoudelijk afval (art. 4), 22.000 ton grof huisafval (art. 17) en 56.000 ton bedrijfsafval (art. 25).

* Met Stortlocatie-Zuid wordt bedoeld de nieuwe grootschalige stortlocatie Nijehaske-Noord.

Gemeenten en particuliere bedrijven zamelen elk ongeveer 28.000 ton bedrijfsafval in. Tevens komt er een hoeveelheid zuiveringsslib, rioolslib, grond afkomstig van bodemsaneringsprojecten en veegvuil vrij, waarvan de hoeveelheden overigens niet bekend zijn. Ervan uitgaande dat ca. 10% van het huishoudelijk en aanverwante afval door toegenomen inzameling van bruikbare componenten uit de afvalstroom gehaald kan worden, loopt genoemde hoeveelheid van 234.000 ton terug tot 217.000 ton/jaar.

In de hierna genoemde tabel wordt ervan uitgegaan dat de toegenomen gescheiden inzameling van componenten in 1988 gerealiseerd is. De totaal te verwerken hoeveelheid loopt dan in 1990 verder terug tot 199.500 ton/jaar wanneer de composteerinstallatie operationeel is.

In dit plan wordt uitgegaan van de volgende verwerkingsmogelijkheden:

- afvoer naar de VAM;
- afvalverbranding;
- storten.

Tabel: indicatieve hoeveelheden afvalstoffen en de verwerking gedurende de planperiode (in tonnen per jaar).

<u>Verwerking</u>	1986	1987	1988	1989	1990	1991
VAM	52.000	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AVI	63.000	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ouwsterhaule/ Loc. Zuid	87.000	88.000	96.000	96.000	78.500	104.500
Weperpolder	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	---
Waddeneilanden	6.000	3.000	---	---	---	---
Subtotaal te verwerken	234.000	234.000	216.000	217.000	199.500	199.500
Slakken AVI	16.500	17.100	22.300	22.300	22.300	22.300
Totaal te verwerken	250.500	251.100	239.300	239.300	221.800	221.800
Bewerking	---	---	---	---	17.500	17.500
Totaal te verwerken en bewerken	250.500	251.100	239.300	239.300	239.300	239.300

Gecontroleerd storten.

Uit voorgaande tabel blijkt dat van de jaarlijkse vrijkomende hoeveelheid van 234.000 ton afval ongeveer 122.500 ton gestort zal worden in Friesland. Het storten op Vlieland en Terschelling zal in 1987 worden beeindigd. Dit betekent dat dan het storten op de Waddeneilanden is afgelopen. Deze hoeveelheid zal groten-deels verwerkt worden bij de Stortlocatie-Zuid.

Aangezien de huidige stortplaats te Ouwsterhaule is volgestort en de nieuwe stortlocatie nog niet is ingericht zal een gedeelte van de stortplaats te Ouwsterhaule tijdelijk worden opgehoogd. Het wordt niet uitgesloten geacht dat deze tijdelijke ophoging een permanent karakter krijgt. Dit hangt mede af van de resultaten van het overleg met het Rijk hierover.

Een beperkt gedeelte zal verwerkt worden op de stortplaats Weperpolder. In het plan voor de eerste planperiode was de verwachting dat deze stortplaats in 1983 zou worden gesloten. Mede in verband met de problemen bij het realiseren van de Stortlocatie-Zuid is de stortplaats Weperpolder ook na 1983 in bedrijf gebleven om over voldoende stortcapaciteit te beschikken.

Gezien de investeringen die gepleegd zijn voor de uitbreiding van deze stortplaats is het uit doelmatigheidsoogpunt gewenst dat de locatie volgestort wordt. Naar verwachting zal dit in 1990 het geval zijn. Dan zal het storten beeindigd worden.

Verontreinigde grond, afkomstig van bodemsaneringsprojecten zal niet gestort mogen worden, wanneer een operationele reinigingsmethode beschikbaar is. Onder een operationele reinigingsmethode wordt verstaan een in de praktijk bewezen techniek, waarbij het mogelijk is om tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten grond te reinigen tot een niveau dat een betere toepassing dan storten toelaat.

Voor wat betreft de mogelijkheden voor de verwerking van WCA-grond afkomstig van Friese bodemsaneringslocaties waar geen operationele reiniging voor aanwezig is, worden de uitkomsten van de landelijke discussie hieromtrent afgewacht.

Afhankelijk van dit resultaat kan bepaalde verontreinigde grond gestort, dan wel terugneembaar worden opgeslagen.

Ook omtrent de hoeveelheden baggerslib is nog onvoldoende informatie aanwezig.

Mede in verband met het karakter van het baggerslib en de specifieke verwerkingsmogelijkheden wordt vooralsnog niet voorgeschreven dat verwerking tezamen met huishoudelijk afval moet plaatsvinden.

De verwerking van bedrijfsafvalstoffen en andere categorieën afvalstoffen.

De afvalstoffen die bij de bedrijven vrijkomen zullen in principe verwerkt moeten worden bij inrichtingen waar eveneens huishoudelijke afvalstoffen verwerkt worden.

Hiervan is afgeweken voor zover dit in andere afvalstoffenplannen is bepaald.

Andere categorieën afvalstoffen, met name afkomstig van bodemsaneringsprojecten en veegvuil, zullen, rekening houdend met het hiervoor genoemde, verwerkt worden op een stortplaats voor huishoudelijk afval.

Tot zover de samenvatting van het voorontwerp Provinciaal Afvalstoffenplan.

data

aktie

1-3-87	Vooroverleg - info verschaffing - opstellen door initiatiefnemer (O) van een notitie ten behoeve van het vooroverleg, zogenaamde startnotitie
15-5-87	Start procedure - publicatie/openbaarmaking van de startnotitie in de Nederlandse Staatscourant en plaatselijke bladen
17-6-87	Inspiraak en advisering - g.s. stellen Commissie MER en de adviseurs in de gelegenheid advies uit te brengen - kennismakings/oriënteringsbezoek aan groep Commissie MER - informatie-avond bevolking - opstellen van het advies met betrekking tot de inhoud van het MER, zogenaamd richtlijnen door de Commissie MER - advisering door adviseurs - overleg tussen Commissie MER, g.s. Olaf over het concept-advies richtlijnen - advisering Commissie MER over de inhoud van het MER
15-7-87	Einde inspiraak/adviseringstermijn
15-8-87	Richtlijnen - overleg g.s., Olaf in aanwezigheid van de gemeente over de te verstrekken richtlijnen - verstrekken van de richtlijnen aan Olaf door g.s. - toezending richtlijnen aan Commissie adviseurs, gemeente en degene die opmerkingen hebben gemaakt
1-12-87	Opstellen van het MER door Olaf - indiening van het MER bij g.s. (tegen met de vergunningaanvragen AW/WVO)
12-1-88	Beoordeling ontvankelijkheid - g.s. beoordelen of aan de richtlijn is voldaan
1-2-88	Inspiraak en advisering - publicatie/ter inzagelegging van het MER - g.s. stellen de MER Commissie en de adviseurs in de gelegenheid te adviseren - hoorzitting
1-3-88	Einde inspiraaktermijn
1-4-88	Toetsing - overleg g.s. - Commissie MER over het MER - toetsing van het MER door g.s. t.b.v. besluitvorming inzake de vergunningaanvragen AW en WVO - uiterste datum advisering Commissie MER
20-4-88	
4-5-88	
1-6-88	
1-7-88	

```

graph TD
    A[1-3-87  
Vooreerst  
- info verschafting  
- opstellen door initiatiefnemer (Olaf)  
van een notitie ten behoeve van het  
vooreerst, zogenaamd startnotitie] --> B[15-5-87  
Start procedure  
- publicatie/openbaarmaking van de start-  
notitie in de Nederlandse Staatscourant  
en plaatselijke bladen]
    B --> C[17-6-87  
Inpraak en advisering  
- g.o. stellen Commissie MZ en de advi-  
seurs in de gelegenheid advies uit te  
brengen  
- kennisgeving/overlegbezoek werk-  
groep Commissie MZ  
- informatieve-avond bevolking  
- opstellen van het advies met betrekking  
tot de inhoud van het MZ, zogenaamd  
richtlijnen door de Commissie MZ  
- advisering door adviseurs  
- overleg tussen Commissie MZ, g.o. en  
Olaf over het concept-advies richtlijnen  
- advisering Commissie MZ over de inhoud  
van het MZ]
    C --> D[13-7-87  
Richtlijnen  
- overleg g.o., Olaf in aanwezigheid van  
de gemeente over de te verstrekken  
richtlijnen  
- verstreken van de richtlijnen aan het  
Olaf door g.o.  
- toezending richtlijnen aan Commissie MZ,  
adviseur, gemeente en degenen die op-  
merkingen hebben gemaakt]
    D --> E[1-12-87  
Opstellen van het MZ door Olaf  
- indiening van het MZ bij g.o. (regelijk  
met de verguningsaanvragen AM/WVO)]
    E --> F[12-8-87  
Beoordeling ontwerpbareikbaarheid  
- g.o. beoordelen of aan de richtlijnen  
is voldaan]
    F --> G[1-2-88  
Inpraak en advisering  
- publicatie/overleg van het MZ  
- g.o. stellen de MZ Commissie en de ad-  
viseurs in de gelegenheid te adviseren  
- hoorzitting]
    G --> H[1-3-88  
Einde inpraaktermijn  
- overleg g.o. - Commissie MZ over advies  
MZ  
- toezending van het MZ door g.o. t.b.v. de  
besluitvorming in de verguningsaan-  
vragen AM en WVO  
- uiterste datum advisering Commissie MZ]
    H --> I[1-6-88  
Publicatie/openbaarmaking  
- vooroverleg ex  
artikel 10 BRO  
- opstellen ontwerp-bestemmingsplan  
- publicatie en openbaarmaking  
- indringing bezwaren  
- vaststelling bestemmingsplan  
door gemeenteraad  
- publicatie en openbaarmaking]
    I --> J[1-7-88  
Beroep op Gedeputeerde Staten en vervolgens Kroon]
  
```


Overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden m.b.t. de milieu-effectrapportage en de vergunningverlening inzake de grootschalige vuilstort te Nijehaske Noord.

Data	Procedure stappen
15-5-87	Start procedure door publicatie van het MER-plichtig voornemen en de ter inzagelegging van de zogenaamde startnotitie.
17-6-87	Inspraak en advisering - bevolking, gemeente, Commissie Milieu-effectrapportage en de wettelijke adviseurs worden in de gelegenheid gesteld naar aanleiding van de startnotitie opmerkingen te maken c.q. te adviseren over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport. - Informatie-avond voor de bevolking.
15-7-87	Einde inspraak/adviseringstermijn.
15-8-87	Rekening houdend met de uitgebrachte adviezen en de gemaakte opmerkingen verstrekken gedeputeerde staten van Friesland het Olaf richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport.
	Met inachtneming van de door gedeputeerde staten verstrekte richtlijnen stelt het Olaf het milieu-effectrapport op. Tevens bereidt het Olaf de noodzakelijke vergunningaanvragen ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor. Hiervoor is geen wettelijke termijn voorgeschreven. Het Olaf denkt hiervoor ca. 4 maanden nodig te hebben.
1-12-87	Indiening van het milieu-effectrapport. Gelijktijdig worden de vergunningaanvragen ingevolge de AW en de WVO ingediend.
	Binnen 6 weken na indiening beoordelen g.s. of het MER aan de richtlijnen voldoet en of de vergunningaanvragen aan alle eisen voldoen. Indien het MER niet aan de richtlijnen voldoet of indien de vergunningaanvragen niet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld voldoen, dan worden deze niet verder in behandeling genomen. Het Olaf zal "zijn huiswerk over moeten maken".

Overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden m.b.t. de milieu-effect-rapportage en de vergunningverlening inzake de grootschalige vuilstort te Nijehaske Noord.

<u>Data</u>	<u>Procedure stappen</u>
15-5-87	Start procedure door publicatie van het MER-plichtig voornemen en de ter inzagelegging van de zogenaamde startnotitie.
17-6-87	Inspraak en advisering - bevolking, gemeente, Commissie Milieu-effectrapportage en de wettelijke adviseurs worden in de gelegenheid gesteld naar aanleiding van de startnotitie opmerkingen te maken c.q. te adviseren over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport. - Informatie-avond voor de bevolking.
15-7-87	Einde inspraak/adviseringstermijn.
15-8-87	Rekening houdend met de uitgebrachte adviezen en de gemaakte opmerkingen verstrekken gedeputeerde staten van Friesland het Olaf richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport.
	Met inachtneming van de door gedeputeerde staten verstrekte richtlijnen stelt het Olaf het milieu-effectrapport op. Tevens bereidt het Olaf de noodzakelijke vergunningaanvragen ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor. Hiervoor is geen wettelijke termijn voorgeschreven. Het Olaf denkt hiervoor ca. 4 maanden nodig te hebben.
1-12-87	Indiening van het milieu-effectrapport. Gelijktijdig worden de vergunningaanvragen ingevolge de AW en de WVO ingediend.
	Binnen 6 weken na indiening beoordelen g.s. of het MER aan de richtlijnen voldoet en of de vergunningaanvragen aan alle eisen voldoen. Indien het MER niet aan de richtlijnen voldoet of indien de vergunningaanvragen niet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld voldoen, dan worden deze niet verder in behandeling genomen. Het Olaf zal "zijn huiswerk over moeten maken".

1-2-88

Publicatie en ter inzagelegging van het milieu-effectrapport en de vergunningaanvragen.

Start inspraaktermijn.

Inspraak en advisering.

- Bevolking, gemeente, MER-commissie en de wettelijke adviseurs worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken omtrent het MER en bezwaren in te dienen naar aanleiding van de vergunningaanvragen c.q. te adviseren over het MER en de vergunningaanvragen.
- Over het MER en de vergunningaanvragen kan met vertegenwoordigers van het Olaf, g.s. en eventueel de Commissie MER van gedachten worden gewisseld op een openbare hoorzitting dd. 17-2-88.

17-2-88

1-3-88

Einde inspraaktermijn.

- G.s. toetsen rekening houdend met de uitgebrachte adviezen en de gemaakte opmerkingen het milieu-effectrapport. De inhoud van het milieu-effectrapport wordt betrokken bij de besluitvorming omtrent de vergunningaanvragen.
- G.s. stellen de ontwerp-beschikkingen op de vergunningaanvragen vast.

20-4-88

- Publicatie en de ter inzage legging van de ontwerp-beschikkingen AW en WVO.

Start inspraaktermijn.

Inspraak en advisering.

- G.s. stellen degenen die naar aanleiding van de aanvragen bezwaren hebben ingediend, alsmede een ieder die aan kan tonen dat hij of zij daartoe niet in staat is geweest, in de gelegenheid bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen in te dienen.
- De adviseurs worden in de gelegenheid gesteld te adviseren over de ontwerp-beschikkingen.

4-5-88

Einde bezwarentermijn.

Rekening houdend met het milieu-effectrapport, de ingediende bezwaren en de uitgebrachte adviezen nemen g.s. een definitief besluit op de aanvragen om vergunningen ingevolge de AW en de WVO.

1-6-88

- Publicatie en ter inzagelegging van
de definitieve beschikkingen.
Start beroepstermijn.

Beroep.

Een ieder die naar aanleiding van de
aanvragen en de ontwerp-beschikkingen
bezwaren heeft ingediend, alsmede de-
gene die aan kan tonen, dat hij of zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat
is geweest kan tegen de definitieve
beschikkingen beroep aan tekenen bij
de Kroon.

1-7-88

Einde beroepstermijn.
Einde MER/vergunningprocedure.

PROCEDURE BESTEMMINGSPLAN NIEUWE WRO

ADVIEZEN/SANCTIES

HOOFDROUTE

TIJD

onderzoek overleg inspraak

terinzagelegging ontwerp-bestem-
mingsplan/bezwarentermijn

1 maand

geen bezwaren wel bezwaren:
hoorzitting verplicht

2 maanden

4 maanden

vaststelling door raad

1 maand

terinzagelegging = bezwaren-
termijn bij G.S.

1 maand

advies P.P.C.

geen bezwaren wel bezwaren:
hoorzitting verplicht

3 maanden

6 maanden

termijnover-
schrijding G.S.:
fictieve goed-
keuringtermijnover-
schrijding ge-
meente + G.S.:
fictieve ont-
houding van
goedkeuringbesluit G.S. omtrent
goedkeuring

1 maand

goedkeuring on-
herroepelijk
t.a.v. plan-
delen waar-
tegen
- geen bezwaar
ingediend
- naar
ingediende
bezwaren geen
betrekking hebben

mededeling besluit

1 maand

terinzagelegging besluit G.S.
= beroepstermijn Kroon

1 maand

12 - 18
maandenadvies afdeling geschillen
van bestuur Raad van State6 - 9 - 15
maanden

Kroonbesluit

onherroepelijk

OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND

Milieu-effectrapport nieuwe grootschalige vuilstort
in Nijehaske-Noord.

Bijlage 4 van de startnotitie.

Aan het besluit om medewerking te verlenen aan de vestiging van een grootschalige vuilstort te "Nijehaske-Noord" heeft de Raad van de gemeente Skarsterslân een aantal randvoorwaarden verbonden. Deze zijn als volgt verwoord:

1. De hinderaspecten

De verspreide woonbebouwing in de directe omgeving, de nabij gesitueerde jachthaven, het industrieterrein Kanaal en de omliggende landbouwgrond nopen tot maatregelen met betrekking tot de navolgende aspecten:

- beperking van het stortfront;
- regelmatige en periodieke afdekking ter beperking van stankoverlast en zwerfvuil;
- beperking van de stankoverlast door maatregelen op de stort (waaronder de positieve effecten van ontgassing zijn begrepen);
- beperking van de geluidhinder;
- treffen van maatregelen in het buffergebied;
- doeltreffende controle;
- de fasering van het stortplan (waar begint men met storten).

Gaat het hier om een aantal kwalitatieve aspecten, in het kader van een milieu-effectenonderzoek, dient een nader inzicht te worden verkregen in de gevolgen.

Vervolgens kunnen de resultaten daarvan worden meegenomen bij de vaststelling van de voorwaarden in de Afvalstoffenwetvergunning.

2. Verkeersaspecten

Er zullen garanties moeten komen voor de verkeersveiligheid waarbij met name gedacht wordt aan gescheiden fietspaden en, indien nodig, de omlegging van fietsroutes. De ontsluitingsweg De Dolten, Veldweg en Vergravingen dient verbreed te worden aangelegd, aansluitend op de Veldweg richting Jousterweg.

3. De landschappelijke aankleding

Ter beperking van de visuele hinder, een goede aansluiting bij bestaande elementen en om een enigszins aanvaardbare landschappelijke situatie te verkrijgen, is een goede landschappelijke aankleding en inpassing noodzakelijk.

Op basis van de kenmerken van de aanwezige landschapsstructuur, op basis ook van ruimtelijk-functionele kenmerken kan een landschapsplan worden gemaakt.

Daarbij kan tevens rekening worden gehouden met positieve effecten op de hinderreductie. Voorts is een integratie tussen landschapsplan met het plan voor de eindbestemming noodzakelijk.

4. Categorieën te storten afval.

Ingevolge het Provinciale Afvalstoffenplan is de nieuwe groot-schalige vuilstortplaats bedoeld voor de volgende categorieën afval:

- huishoudelijk afval;
- met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval (kantines e.d.);
- bouw- en sloopafval.

Ten aanzien van de locatie "Ouwsterhaule" is in de afgelopen periode negatieve ervaring opgedaan met betrekking tot de opslag van rioolslib. Stankhinder was daarvan een gevolg. Ook andere soorten afval worden met regelmaat op de huidige stortplaats te Ouwsterhaule verwerkt. Afval ook dat niet van het OLAF afkomstig is, maar door of vanwege de Provincie afgeleverd wordt.

Met het oog op het Provinciale Afvalstoffenplan en op onze verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke en milieuhygiënische ontwikkelingen binnen onze gemeente dient in het uiteindelijke bestemmingsplan voor de vuilstortlokatie te worden opgenomen dat de stortplaats slechts mag worden aangewend voor de bovengenoemde drie categorieën van afval.

5. Richtlijn gecontroleerd storten.

Overeenkomstig het uitgangspunt van de Richtlijn Gecontroleerd Storten dient er op de nieuwe stortplaats bovengronds gestort te worden.

De zool van de afvalberg dient boven de hoogste te verwachten grondwaterstand te liggen. Er mag door middel van een kunstmatige verlaging van een grondwaterstand (drainage met pomp-mechanisme) geen verdiepte aanleg gerealiseerd worden. Deze randvoorwaarde is aangegeven door het uitgangspunt dat de stortplaats tot in lengte van jaren beheersbaar dient te blijven.

6. Schadevergoeding aan derden.

Terzake van mogelijke schadeclaims dienen sluitende afspraken te worden gemaakt tussen de Gemeente, het OLAF en de exploitant van de nieuwe stortplaats, die er toe zullen leiden dat krachtens artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, en ook overigens op welke titel dan ook ingediende rechtmatige schadeclaims ten laste van de exploitant van de stortplaats zullen worden gebracht. De Gemeente dient derhalve terzake door het OLAF dan wel door de exploitant gevrijwaard te worden van kosten.

7. Vergoeding externe begeleidingskosten.

De locatiekeuze grootschalige vuilstortplaatsen heeft de Gemeente genoopt tot het inhuren van deskundigheid. Externe begeleiding heeft plaatsgevonden en zal in het kader van de bestemmingsplan-procedure nog plaats vinden.

De kosten die met deze begeleiding gepaard gaan dienen eveneens ten laste van de exploitatie van de stortplaats te kunnen worden gebracht.