**Hogewegzone te Amersfoort - Akoestisch onderzoek**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai

Alcedo

Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen en bouwfysica

**Hogewegzone te Amersfoort - Akoestisch onderzoek**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai

Rapportnummer: 20082225.R01.V03
Document: 2255
Status: definitief
Datum: 24 juni 2010


In opdracht van: De Alliantie Ontwikkeling bv
Postbus 2118
3800 CC Amersfoort
contactpersoon: de heer ir. E.W.W. Dekker
telefoon: (033) 460 55 00
telefax: (033) 460 55 01
e-mail: egdekker@de-alliantie.nl

Uitgevoerd door: Alcedo bv
Postbus 140 7450 AC Holten
Keizersweg 26 7451 CS Holten
contactpersoon: de heer ing. B.H. Willighagen
telefoon: (0548) 63 64 20
telefax: (0548) 63 64 30
internet: www.alcedo.nl
e-mail: erik.willighagen@alcedo.nl



© Alcedo bv
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo bv.

# INHOUD


| | | |
|---|---|---|
| 1 | INLEIDING | 4 |
| 2 | WETTELIJK KADER | 6 |
| 2.1 | Wegverkeerslawaai | 6 |
| 2.1.1 | Algemeen | 6 |
| 2.1.2 | Omvang geluidszones | 6 |
| 2.1.3 | Geluidsgevoelige bestemmingen | 7 |
| 2.1.4 | Nieuwe woningen | 8 |
| 2.1.5 | Nieuwe aanleg | 8 |
| 2.1.6 | Reconstructie | 8 |
| 2.1.7 | Sanering | 10 |
| 2.1.8 | Aftrek op de berekende resultaten | 11 |
| 2.1.9 | Geluidsbeleid gemeente Amersfoort | 11 |
| 2.1.10 | Cumulatieve geluidsbelasting | 12 |
| 2.2 | Industrielawaai | 12 |
| 2.2.1 | Algemeen | 12 |
| 2.2.2 | Beoordeling vergunningsplichtige bedrijven | 13 |
| 2.2.3 | Beoordeling meldingsplichtige bedrijven | 13 |
| 2.2.4 | Beoordeling volgens “Bedrijven en milieuzonering”. | 14 |
| 3 | ONDERZOEKSGEGEVENS | 15 |
| 3.1 | Huidige situatie | 15 |
| 3.2 | Onderzoeksgebied | 15 |
| 3.3 | Ontwerpgegevens | 19 |
| 3.4 | Verkeersgegevens | 19 |
| 3.5 | Eerder vastgestelde hogere grenswaarden | 19 |
| 3.6 | Aanwezige bedrijven | 19 |
| 3.7 | Sportcomplex | 20 |
| 3.8 | Overige nieuwe bedrijvigheid | 21 |
| 4 | WEGVERKEERSLAWAAI | 22 |
| 4.1 | Onderzochte varianten | 22 |
| 4.2 | Akoestisch rekenmodel | 22 |
| 4.3 | Geluidscontouren en geluidsbelast oppervlak | 22 |
| 4.4 | Aantal geluidsbelaste woningen | 25 |
| 4.5 | Beoordeling nieuwe situaties | 26 |
| 4.5.1 | Nieuwe woningen | 26 |
| 4.5.2 | Bestaande, te handhaven, woningen | 29 |
| 4.5.3 | Hogere grenswaarden | 30 |
| 4.6 | Beoordeling reconstructie | 31 |
| 5 | INDUSTRIELAWAAI | 32 |
| 5.1 | Onderzochte varianten | 32 |
| 5.2 | Akoestisch rekenmodel | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.3 | Geluidscontouren en geluidsbelast oppervlak | 32 |
| 5.4 | Aantal geluidsbelaste woningen | 34 |
| 5.5 | Beoordeling sportcomplex in de toekomstige situatie | 35 |
| 5.6 | Beoordeling bestaande bedrijven in de toekomstige situatie | 35 |
| 6 | MEEST MILIEUVRIENDELIJKE VARIANT | 37 |
| 6.1 | Wegverkeerslawaai | 37 |
| 6.2 | Industrielawaai | 38 |
| 7 | TIJDELIJKE EFFECTEN | 40 |
| 8 | LEEMTEN IN KENNIS | 41 |
| 9 | CONCLUSIES | 42 |


## Bijlagen


| | |
|---|---|
| Bijlage 1 | bronnen en literatuur |
| Bijlage 2 | verkeersgegevens |
| Bijlage 3 | akoestisch onderzoek sportcomplex |
| Bijlage 4 | modelgegevens wegverkeer |
| Bijlage 5 | resultaten wegverkeer in contouren |
| Bijlage 6 | resultaten wegverkeer op beoordelingspunten |
| Bijlage 7 | plattegronden met hogere grenswaarden |
| Bijlage 8 | modelgegevens bedrijven |
| Bijlage 9 | resultaten bedrijven in contouren |
| Bijlage 10 | resultaten bedrijven op beoordelingspunten |

# 1 INLEIDING

Het project Hogewegzone maakt onderdeel uit Amersfoort Vernieuwt (AV). Het programma Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de woningbouw-corporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal. Amersfoort Vernieuwt verbetert de kwaliteit van de wijken, altijd in nauw overleg met de bewoners en andere partijen uit de wijk.

Binnen het project Hogewegzone zijn de Alliantie en de gemeente Amersfoort van plan een 'stadsentree met allure' te realiseren. Het gaat hierbij om een hoogwaardige, stedelijke inrichting van hoofdverkeersader de Hogeweg. De ambitie is om onder andere een zwembadcomplex binnen het plangebied te realiseren. Daarnaast is er een herstructurering gepland met woningbouw en wordt de Hogeweg gereconstrueerd. Door de bouw van nieuwe woningen en een nieuw sportcomplex ontstaan kansen voor het opwaarderen van de stadsentree en de omliggende wijken. Ook de relatie tussen de wijken onderling en de nieuwe voorzieningen kunnen daarbij worden versterkt. Het is in verband met de verwachte bezoekersaantallen en de grote verkeersdruk op de Hogeweg noodzakelijk om voor dit project een milieueffectrapportage (MER) te doorlopen.

In de navolgende figuur is het plangebied met haar invulling weergegeven.

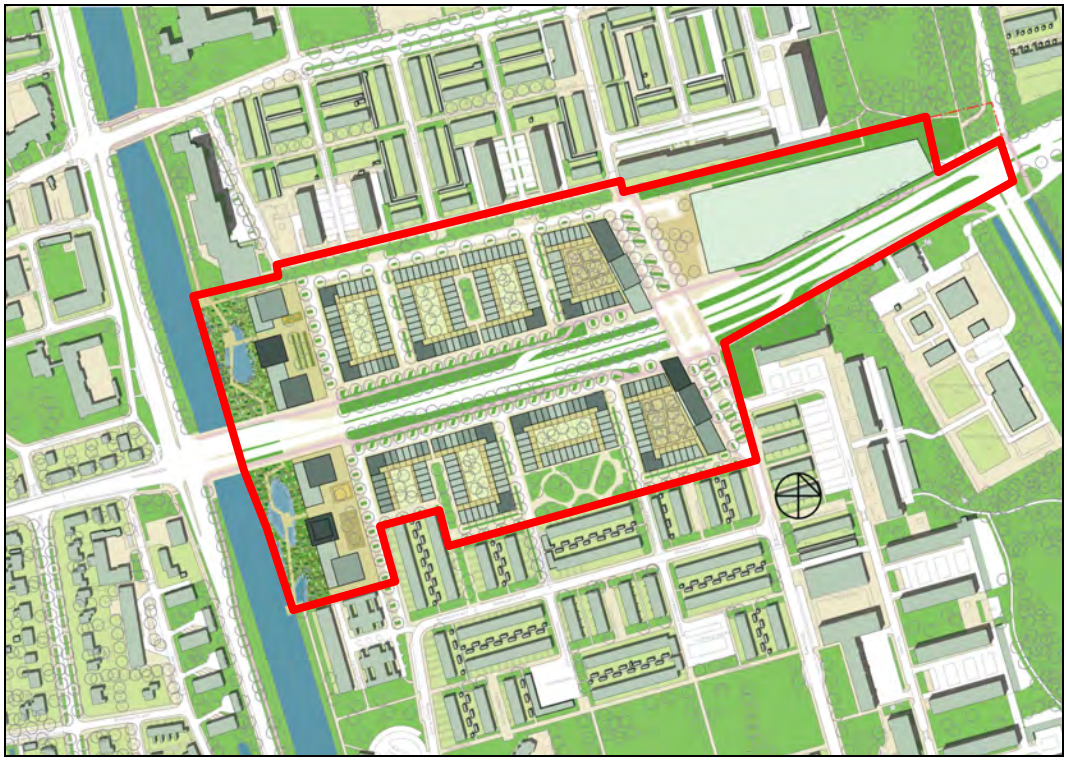

*Figuur 1 Plangebied*

Eén van de te beschouwen milieuaspecten betreft het aspect geluid, onderverdeeld in geluid vanwege bedrijvigheid (industrielawaai) en geluid vanwege wegverkeer (wegverkeerslawaai).

De onderdelen wegverkeerslawaai en industrielawaai worden voor de volgende situaties beschouwd:

1. Huidige situatie in het jaar 2010;
2. Autonome situatie in het jaar 2022 (huidige situatie met autonome ontwikkeling);
3. Inrichtingsvariant in het jaar 2022 (voorkeursalternatief vanuit de gemeenteraad);
4. Meest milieuvriendelijk alternatief in het jaar 2022.

# 2 WETTELIJK KADER

## 2.1 Wegverkeerslawaai

### 2.1.1 Algemeen

De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege een weg bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. In zijn algemeenheid stelt de Wet geluidhinder (Wgh) eisen aan de maximaal toegestane geluidsbelasting ten gevolge van de aanleg of wijziging van een weg.

Bij een wijziging aan een bestaande weg of bij de aanleg van een nieuwe weg moet een akoestisch onderzoek worden verricht om de geluidsbelasting te bepalen (artikel 80 en artikel 77 Wgh). Het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 stelt regels aan het bepalen van de geluidsbelasting. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting is hierbij het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit minimaal 10 jaar na realisatie van de plannen.

De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een weg. Binnen deze zone wordt de geluidsbelasting berekend.

### 2.1.2 Omvang geluidszones

In artikel 74 Wgh zijn de geluidszones gedefinieerd welke in tabel 1 worden gepresenteerd. De geluidszones zijn te beschouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden, bijvoorbeeld bij nieuwe bouwplannen. Ze hebben echter niets te maken met de ligging van voorkeursgrenswaarde contouren of iets dergelijks.

Tabel 1: Zonebreedten

| **aantal rijstroken** | | **zonebreedten** |
|---|---|---|
| **binnenstedelijk** | **buitenstedelijk** | **[m]** |
| 1 of 2 | -- | 200 |
| 3 of meer | -- | 350 |
| -- | 1 of 2 | 250 |
| -- | 3 of 4 | 400 |
| -- | 5 of meer | 600 |

Zones zijn van rechtswege aanwezig. Dat wil zeggen dat er geen apart besluit nodig is om ze in te stellen. Op het moment dat het aantal rijstroken van de weg zodanig wordt gewijzigd dat daar een andere wettelijke zonebreedte bij hoort, is die nieuwe zonebreedte automatisch van kracht.

In artikel 75 lid 2 en 3 worden de randvoorwaarden genoemd welke aan de geluidszone gesteld zijn. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, dan geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Het plangebied ondervindt invloed van de volgende wegen:

- A28 – buitenstedelijk – 5 of meer rijstroken – zonebreedte 600 meter;
- Hogeweg – stedelijk – 3 of 4 rijstroken – zonebreedte 350 meter;
- Operaweg – stedelijk – 1 of 2 rijstroken – zonebreedte 200 meter;
- Ringweg Kruiskamp / Ringweg Randenbroek – stedelijk – 3 of 4 rijstroken – zonebreedte 350 meter;

Het effect van deze wegen dient te worden onderzocht voor zover de geluidsbelasting van de individuele weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Overige wegen in de omgeving betreffen 30 km/uur wegen met relatief lage verkeers-intensiteiten die geen relevante geluidsinvloed op het plangebied hebben. Deze wegen worden verder niet in het onderzoek beschouwd

### 2.1.3 Geluidsgevoelige bestemmingen

Geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn:

- woningen;
- scholen;
- ziekenhuizen, verpleeghuizen;
- overige gezondheidszorggebouwen;
- terreinen bij gezondheidszorggebouwen;
- woonwagenstandplaatsen.

Binnen de zone van de te onderzoeken weg moeten de geluidsbelastingen op deze bestemmingen worden berekend voor zover deze hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en moet worden beoordeeld of deze aan de wettelijke normen voldoen.

### 2.1.4 Nieuwe woningen

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van nog te realiseren geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt.

Voor een woning in stedelijk gebied, bedraagt dit plafond op basis van het Besluit geluidhinder 63 dB. Voor een woning in buitenstedelijk gebied (vanwege de A28) bedraagt het plafond 53 dB.

Er is in de onderhavige situatie sprake van nieuwe woningen aan weerszijden van de Hogeweg.

### 2.1.5 Nieuwe aanleg

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een aan te leggen weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt.

Voor een woning in stedelijk gebied, bedraagt dit plafond op basis van het Besluit geluidhinder 63 dB.

Er is in de onderhavige situatie sprake van een nieuwe aanleg bij de verlenging van de Operaweg aan de noordzijde van de Hogeweg.

### 2.1.6 Reconstructie

Vanwege de wijziging van enkele rijbanen als gevolg van de nieuwe opstelstrook is er sprake van een fysieke wijziging van de weg.

Er is in zo’n situatie sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als:

- het gaat om een wijziging op of aan een aanwezige weg (wijzigen profiel, wegbreedte, hoogteligging, wegdek, aantal rijstroken, aanleg kruispunten, aanleg aansluitingen, op- en afritten, wijziging van snelheid), én

- de geluidsbelasting met 2 dB (1,50 onafgerond) of meer toeneemt ten opzichte van de toetswaarde als gevolg van deze wijziging.

Of er sprake is van “reconstructie” in de zin van de Wet geluidhinder wordt per woning of andere geluidsgevoelige bestemming bepaald. Het kan dus zo zijn dat voor de ene woning wel sprake is van reconstructie en voor de andere woning niet.

De toename wordt bepaald door de geluidsbelasting in het toekomstig maatgevende jaar te vergelijken met de laagste waarde van:
- een reeds eerder verleende hogere waarde ten gevolge van het fysiek te wijzigen wegvak;
- de geluidsbelasting voorafgaand aan de wijziging.

Als er in het verleden geen hogere waarde is vastgesteld geldt de geluidsbelasting voorafgaand aan de wijziging als toetswaarde. Overigens is een geluidsbelasting tot en met 48 dB altijd toegestaan. In tabel 2 zijn de toetswaarden uit de Wgh opgenomen.

Tabel 2 Toetswaarden bij reconstructie

| **Situatie** | **Toetswaarde** |
|---|---|
| Heersende geluidsbelasting | 48 dB |
| Eerder vastgestelde hogere waarde | Laagste van:<br>• heersende geluidsbelasting ( = voorafgaand aan de reconstructie)<br>• eerder (vastgestelde) hogere waarde |
| Overige gevallen | Heersende geluidsbelasting |

Indien er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder moet onderzocht worden of er maatregelen getroffen kunnen worden om de toename van de geluidsbelasting tot aan het maatgevende jaar ongedaan te maken (bijvoorbeeld door toepassing van een geluidsscherm). In feite komt dit erop neer dat zodanige maatregelen bepaald moeten worden dat de geluidsbelasting 10 jaar na openstelling niet hoger zal zijn dan die in het jaar voordat met de wijziging werd begonnen of de eerder vastgestelde hogere waarde als die lager is dan de geluidsbelasting in het jaar voordat met de wijziging werd begonnen.

Hierbij is niet alleen van belang of het technisch mogelijk is om dergelijke maatregelen te treffen, ook het kostenaspect is van belang. Er wordt daarom ook beoordeeld of maatregelen als geluidsschermen per woning waar sprake is van reconstructie, niet te duur zouden worden. Naast het kostenaspect kunnen tenslotte nog bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige of landschappelijke aard bestaan tegen het realiseren van bepaalde geluidsmaatregelen.

Wanneer sprake is van reconstructie en er kunnen geen of onvoldoende doelmatige maatregelen worden getroffen om de geluidsbelastingen in de toekomstige situatie terug te brengen tot de toetswaarde, kan het bevoegd gezag in een aantal vast omschreven situaties een hogere waarde voor de maximale toekomstige geluidsbelasting vaststellen, met dien verstande dat deze de maximaal toelaatbare waarde van de Wet geluidhinder niet te boven mag gaan. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructie wordt in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3 Maximaal toelaatbare geluidsbelastingen bij reconstructie

| Situatie | Maximale geluidsbelasting in dB | |
|---|---|---|
| | Stedelijk gebied | Buitenstedelijk gebied |
| Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van art. 83 Wgh of art. 84 Wgh (voor 1 september 1991) | 63 (art. 100a.1b Wgh) | 58 (art. 100a.1b Wgh) |
| Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting ≤ 53 dB | 63 (art.100a.1b Wgh) | 58 (art. 100a.1b Wgh) |
| Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van de sanering (art. 90 Wgh) | 68 (art. 100a.2 Wgh) | 68 (art. 100a.2 Wgh) |
| Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting > 53 dB | 68 (art. 100a.2 Wgh) | 68 (art. 100a.2 Wgh) |

In beginsel is de maximaal toegestane toename van de geluidsbelasting als gevolg van de fysieke wijziging van de weg 5 dB, mits de maximaal toelaatbare geluidsbelasting niet wordt overschreden.

Onder bepaalde voorwaarden is, voor zover de maximaal toelaatbare geluidsbelasting niet wordt overschreden, een toename van meer dan 5 dB mogelijk:

- als gevolg van reconstructie daalt de geluidsbelasting van een tenminste gelijk aantal woningen langs een andere weg met een ten minste gelijke waarde, én
- de wegbeheerder heeft verklaard dat financiële middelen beschikbaar zijn om ten behoeve van de desbetreffende woningen de saneringsmaatregelen inclusief gevelmaatregelen uit te voeren voordat de reconstructie voltooid is.

### 2.1.7 Sanering

Indien een hogere grenswaarde in het kader van de reconstructie moet worden vastgesteld, dient tevens te worden bepaald of er sprake is van een nog niet afgehandelde saneringssituatie.

Als een woning of ander geluidsgevoelig gebouw in 1986 al aanwezig was, en toen al een geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A) ondervond, wordt gesproken van een ‘saneringssituatie’. Hierop is de normstelling van artikel 89 van de Wgh van toepassing. Woonwagenstandplaatsen en terreinen bij ‘andere gezondheidszorggebouwen’ vallen niet onder de definitie van saneringssituaties.

Wanneer voor deze saneringssituaties niet eerder een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel is vastgelegd (saneringswaarde genaamd), moet ernaar gestreefd worden de toekomstige geluidsbelasting zoveel mogelijk te beperken tot 48 dB (art. 89 Wgh).

In onderstaande tabel zijn de voorkeurs- en maximale grenswaarden voor een nog niet afgehandelde saneringssituatie opgenomen.

Tabel 4 Grenswaarden in nog niet afgehandelde saneringssituaties (art. 87g Wet geluidhinder)

| Soort bestemming | Voorkeursgrenswaarde | Maximale grenswaarde |
|---|---|---|
| Woning | 48 dB | 68 dB (soms hoger) |
| Onderwijsgebouw | 48 dB | 68 dB |
| Ziekenhuis, verpleeghuis | 48 dB | 68 dB |
| Andere gezondheidszorggebouwen | 48 dB | 58 dB |

Binnen het gebied waar wijzigingen aan de weg plaatsvinden, betreft alleen de te handhaven woning Hogeweg 203 een saneringswoning.

### 2.1.8 Aftrek op de berekende resultaten

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidswering van de gevel.

### 2.1.9 Geluidsbeleid gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort hanteert geluidsbeleid. Met dit geluidsbeleid wordt beoogd een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. Het geluidsbeleid sluit voor wat betreft de aspecten die raken aan de Wet geluidhinder vrijwel één op één aan bij de Wet geluidhinder. Wel zijn een aantal afwijkende criteria en voorwaarden voor het vaststellen van hogere grenswaarden opgenomen. Ander belangrijk aspect is dat prioriteit wordt gegeven aan het toepassen van stille wegdekken.

De criteria voor het vaststellen van hogere grenswaarden, die op het plan betrekking kunnen hebben, zijn:

1. Een nieuwe woning schermt ten minste 1 andere woning met 2 dB af;
2. Bij meerdere woningen in een plan geldt dat de verhouding tussen nieuw te bouwen woningen waarvoor ontheffing wordt gevraagd en woningen waarvoor geen ontheffing nodig is en welke met ten minste 2 dB wordt afgeschermd maximaal 2:1 mag zijn. Op elke 2 woningen met een ontheffing moet dus minimaal 1 woning zonder ontheffing aanwezig zijn;
3. Er is sprake van vervangende nieuwbouw, dit geldt ook indien een niet geluidsgevoelige functie wordt vervangen door een geluidsgevoelige functie mits het een gebouw betreft dat reeds langer dan 20 jaar aanwezig is. Het oude bouwvolume/bebouwingsoppervlak moet in redelijke verhouding staan tot het nieuwe bouwvolume/bebouwingsoppervlak.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dient aan minimaal één van deze criteria te worden voldaan.

De belangrijkste voorwaarden die worden verbonden aan een ontheffing betreffen:

1. Een woning dient over een geluidsluwe gevel te beschikken. Een geluidsluwe gevel is een gevel waar geen enkele in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Voor wegverkeerslawaai betreft dit een waarde van 48 dB vanwege een individuele weg;
2. Indien sprake is van vervangende nieuwbouw moet ook worden voorzien in toepassing van een luwe gevel, met dien verstande dat de geluidsbelastingseis voor deze gevel met 5 dB

wordt versoepeld indien de voorkeursgrenswaarde redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd. Voor wegverkeerslawaai betreft dit dus een waarde van 53 dB;
3. Bij grootschalige woningbouwprojecten (>250 woningen) mag maximaal voor 15% van de woningen ontheffing verleend worden;
4. Indien gewerkt wordt met een globale ontheffing, dient bij de uitwerking van de plannen exact bijgehouden te worden waar welke ontheffingen worden benut;
5. Ingeval er bronmaatregelen of afschermende maatregelen voorzien zijn, dienen deze gerealiseerd te zijn voordat de geluidsgevoelige bestemming ten behoeve waarvan ze zijn voorzien in gebruik genomen is.

Met een stil wegdek wordt een wegverharding bedoeld die tenminste 3 dB stiller is dan het referentiewegdek (standaard dicht asfalt beton). Het geluidsbeleid gaat er vanuit dat stil asfalt wordt toegepast tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk of nodig is. Zo kan bijvoorbeeld geen stil asfalt worden toegepast nabij en op kruisingen en op- en afritten. Ook is het toepassen van stil asfalt over lengten kleiner dan 100 meter niet doelmatig. Tot slot kan toepassen van stil asfalt in sommige situaties een financiële belemmering ontmoeten.

In de onderhavige situatie is sprake van een stedenbouwkundig ontwerp dat via een uitgebreid participatieproces tot stand is gekomen en is vastgesteld door de gemeente Amersfoort. Dat houdt in dat er weinig of geen mogelijkheden resteren om stedenbouwkundige aanpassingen door te voeren met als doel de geluidsbelasting te verlagen. Wel kan er waar mogelijk rekening worden gehouden met toepassing van stil asfalt. Dit zal enkel mogelijk zijn bij het te wijzigen gedeelte van de Hogeweg tussen aansluiting met de Ringweg en de oprit naar de A28. Toepassing op de Operaweg is, gelet op de aanwezigheid van dicht bij elkaar gelegen kruispunten, niet mogelijk.

### 2.1.10 Cumulatieve geluidsbelasting

Als blijkt dat een hogere grenswaarden moet worden vastgesteld, dient volgens artikel 110a van de Wet geluidhinder ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Er zijn geen wettelijke criteria voor het beoordelen van de cumulatieve geluidsbelasting.

## 2.2 Industrielawaai

### 2.2.1 Algemeen

De Wet milieubeheer biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsniveaus vanwege bedrijven bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. In zijn algemeenheid stelt de Wet milieubeheer (Wm) eisen aan de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de (kortstondige) maximale geluidsniveaus.

De te hanteren grenswaarden zijn afhankelijk van het kader waarin een bedrijf dient te worden beoordeeld: vergunningsplichtig of meldingsplichtig.

Naast het wettelijk kader volgens de Wet milieubeheer, dient in het kader van het beginsel van goede ruimtelijke ordening te worden gewaarborgd dat het woon- en leefklimaat op een goed peil blijft. Hiertoe zijn in de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” criteria opgenomen.

### 2.2.2 Beoordeling vergunningsplichtige bedrijven

Bij bestaande vergunningsplichtige bedrijven zijn de geluidsvoorschriften opgenomen in de milieuvergunning. Deze voorschriften betreffen grenzen die niet mogen worden overschreden (plichten). Het betreffen echter ook grenzen die mogen worden gebruikt (rechten).

De hoogte van de grenswaarden dient te zijn afgestemd op de aard van de omgeving. Indien sprake is van een rustige omgeving, mag een bedrijf daar maar weinig geluid aan toevoegen. Indien sprake is van een rumoerige omgeving, mag een bedrijf daar relatief meer geluid aan toevoegen. Doel is uiteindelijk telkens dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van een bedrijf zodanig laag is dat dit geluid opgaat in het heersende omgevingsgeluid en zodoende geen onrechtmatige hinder veroorzaakt.

Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus worden eisen gesteld ter voorkoming van schrik- en ontwaakreacties.

De grenswaarden worden in principe zodanig gesteld dat er een relatie is met de geluidssituatie bij een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming. De woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen dienen dus te worden beschermd. Plekken waar mensen niet langdurig verblijven behoeven geen bescherming.

In het kader van de voorliggende planontwikkeling, dient te worden beoordeeld of de nieuwe woningen belemmeringen vormen voor bestaande bedrijven vice versa. Ook dient te worden beoordeeld of nieuwe bedrijven (het sportcomplex) belemmeringen vormt voor de nieuwe en bestaande woningen.

### 2.2.3 Beoordeling meldingsplichtige bedrijven

Meldingsplichtige bedrijven zijn bedrijven die vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen Milieubeheer (Barim), ook wel Activiteitenbesluit genoemd. Het merendeel van de bedrijven valt onder de werking van het Activiteitenbesluit.

Bij meldingsplichtige bedrijven zijn algemeen geldende geluidsvoorschriften van toepassing. Deze voorschriften betreffen grenzen die niet mogen worden overschreden (plichten). Het betreffen echter ook grenzen die mogen worden gebruikt (rechten).

De hoogte van de grenswaarden zijn, in tegenstelling tot grenswaarden bij vergunningsplichtige bedrijven, niet per definitie afgestemd op de aard van de omgeving.
Evenals bij milieuvergunningsplichtige bedrijven worden ten aanzien van de maximale geluidsniveaus eisen gesteld ter voorkoming van schrik- en ontwaakreacties.

In het kader van de voorliggende planontwikkeling, dient te worden beoordeeld of de nieuwe woningen belemmeringen vormen voor bestaande bedrijven vice versa. Ook dient te worden

beoordeeld of nieuwe bedrijven (het sportcomplex) belemmeringen vormt voor de nieuwe en bestaande woningen.

### 2.2.4 Beoordeling volgens “Bedrijven en milieuzonering”.

In het kader van het beginsel van goede ruimtelijke ordening dient te worden gewaarborgd dat het woon- en leefklimaat op een goed peil blijft. Hiertoe zijn in de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” criteria opgenomen. Deze criteria houden globaal in dat in eerste instantie (zo mogelijk) voldoende afstand in acht genomen wordt. Vervolgens dient gestreefd te worden naar een geluidsbelasting van ten hoogste 45 dB(A) vanwege een bedrijf. Indien hieraan niet kan worden voldaan, kan gemotiveerd worden afgeweken tot  een waarde van 50 dB(A).

# 3 ONDERZOEKSGEGEVENS

## 3.1 Huidige situatie

Ten behoeve van het onderzoek heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden. Daarbij is de functie van de gebouwen (geluidsgevoelig of niet geluidsgevoelig) in de directe omgeving van de te reconstrueren weggedeelten visueel bepaald. Tevens is daarbij geïnventariseerd over hoeveel verdiepingen zich geluidsgevoelige vertrekken zouden kunnen bevinden.

Ten behoeve van de akoestische modellering zijn digitale kadastrale tekeningen, GBKN-tekeningen en driedimensionale terreingegevens verkregen van het gebied van de weg en de directe omgeving.

## 3.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied betreft het plangebied en gebied binnen de zonegrenzen aan weerszijden van de weggedeelten waaraan fysieke wijzigingen worden uitgevoerd (Hogeweg en Operaweg) voor zover de geluidsbelasting vanwege wegverkeer hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ook het gebied dat invloed kan ondervinden van de toekomstige bedrijvigheid (het sportcomplex) wordt onderzocht. In figuur 2 is het onderzoeksgebied weergegeven.

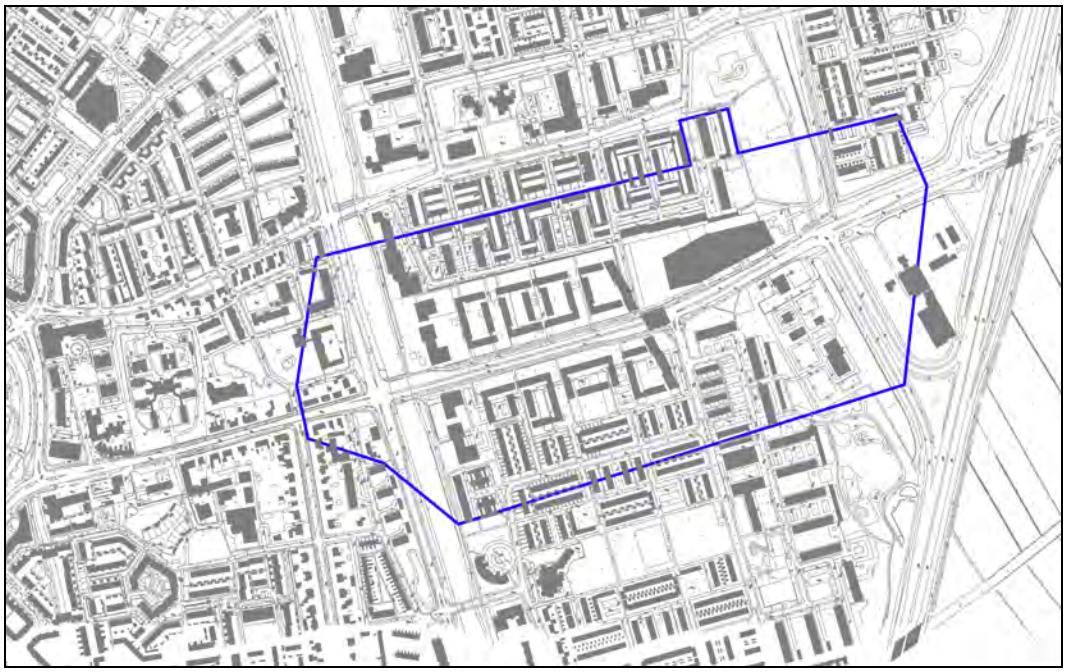

*Figuur 2 Onderzoeksgebied*

In de volgende figuren zijn de zonegrenzen van de Hogeweg en de Operaweg ter hoogte van het plangebied weergegeven.

*Figuur 3 Zonegrenzen Hogeweg*

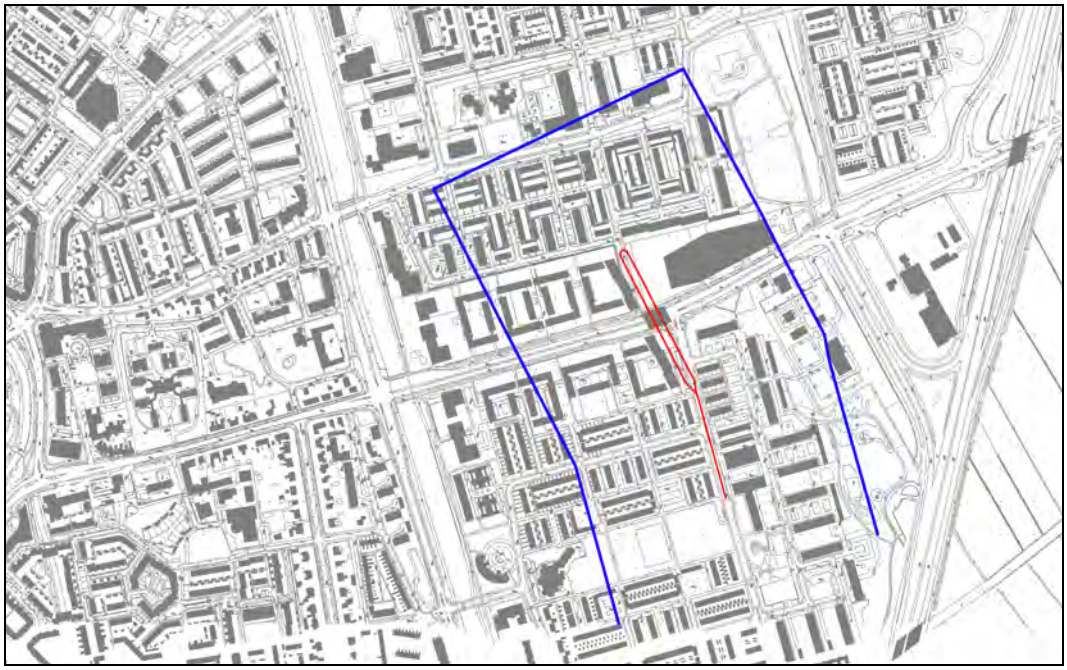

*Figuur 4 Zonegrenzen Operaweg*

Aan de Ringweg Kruiskamp / Ringweg Randenbroek, de Outputweg, de Lageweg / Columbusweg en de A28 worden geen wijzigingen uitgevoerd. De zonegrenzen overlappen het plangebied echter wel. Daarom worden ook deze wegen bij het onderzoek betrokken. De zonegrenzen van deze wegen zijn hierna weergegeven.

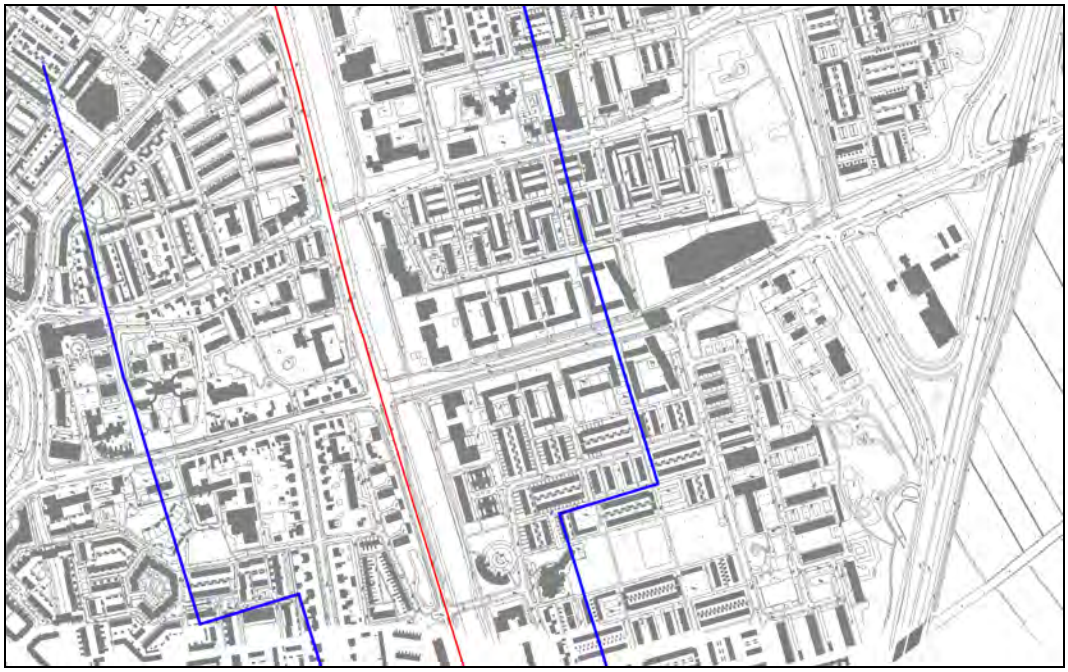

*Figuur 5 Zonegrenzen Ringweg Kruiskamp / Ringweg Randenbroek*

*Figuur 6 Zonegrenzen Outputweg*

*Figuur 7 Zonegrenzen Lageweg / Columbusweg*

*Figuur 8 Zonegrenzen A28*

## 3.3 Ontwerpgegevens

Voor wat betreft het stedenbouwkundig ontwerp is uitgegaan van de volgende gegevens:

1. Stedenbouwkundig ontwerp en volumestudie van het sportcomplex, vervaardigd door KCAP Architects & Planners van 3 februari 2010;
2. Ontwerptekening van de Hogeweg en de Operaweg, vervaardigd door Grontmij van 23 november 2009;

## 3.4 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens betreffen de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door de gemeente Amersfoort op 20 januari 2010. Voor de A28 is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens zoals deze aangeleverd zijn door Rijkswaterstaat op 26 februari 2010 voor het prognosejaar 2022, gebaseerd op de autonome situatie, zonder wijzigingen aan de A28. Voor het inrichtingsalternatief zijn deze verkeersgegevens gecorrigeerd met de gegevens zoals aangeleverd door de gemeente Amersfoort. De verkeersgegevens zijn samengevat in bijlage 2.

Voor wat betreft de wegdektypen is voor wat betreft het te wijzigen deel van de Hogeweg (behoudens opstelstroken) op voorhand al uitgegaan van toepassing van stil asfalt (dunne deklaag type A). De op- en afritten zijn voorzien van SMA 0/6. De verharding van het te wijzigen of nieuw aan te leggen deel van de Operaweg betreft dicht asfalt beton.

Vanwege de relatief lage verkeersintensiteit van de Lageweg, de afstand tot het plangebied en de afschermende bebouwing is de geluidsbelasting vanwege de Lageweg ter hoogte van het plangebied lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting vanwege de Lageweg treedt bovendien op ter plaatse van geveldelen die niet of maar gering door geluidsbronnen binnen het plangebied worden aangestraald. Daarom is de Lageweg, evenals de 30 km wegen die ten opzichte van de overige geluidsbronnen geen relevante geluidsbelasting veroorzaken, niet verder beschouwd.

## 3.5 Eerder vastgestelde hogere grenswaarden

In de onderzoeksgebieden zijn verschillende geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig waarvoor in het verleden hogere grenswaarden volgens de Wet geluidhinder zijn vastgesteld. Vanwege de Hogeweg is bij één te handhaven woning in het kader van de sanering van het wegverkeerslawaai een hogere grenswaarde vastgesteld. Dit betreft de woning Hogeweg 203.

## 3.6 Aanwezige bedrijven

Binnen en direct om het plangebied zijn bedrijven aanwezig. In de volgende tabel is aangegeven welke bedrijven in de huidige (peildatum januari 2010) en in de toekomstige situatie aanwezig zijn.

Tabel 5: Bedrijven

| Bedrijf | Huidig aanwezig | Toekomstig aanwezig |
|---|---|---|
| Flower Dream, Hogeweg 110<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(melding van 14-06-02) | Ja | Nee |
| Tuincentrum, Hogeweg 114<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(geen melding aanwezig) | Ja | Nee |
| Paardenhouder, Hogeweg 118<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(geen melding aanwezig) | Ja | Nee |
| Steunpunt Wijkonderhoud, Hogeweg 120<br>Vergunningsplichtig volgens de Wet milieubeheer<br>(vergunning van 22 augustus 2003, kenmerk beschikking WM03.4080) | Ja | Nee |
| Sporthal Schuilenburg, Leonorehof 33<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(geen melding aanwezig) | Ja | Nee |
| Drinkwaterpompstation, Hogeweg 205<br>Vergunningsplichtig volgens de Wet milieubeheer<br>(vergunning van 16 maart 2007, kenmerk beschikking WM06.4276) | Ja | Ja |
| Kantoor, Hogeweg 205<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(geen melding aanwezig) | Ja | Ja |
| Basisschool, Ringweg Kruiskamp 106<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(geen melding aanwezig) | Ja | Ja |
| Wooncentrum, Zwaluwenstraat 1<br>Meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)<br>(melding van 3 juni 1992) | Ja | Ja |

Meerdere bedrijven zijn meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer, maar hebben geen melding ingediend. De akoestische eigenschappen vanwege deze bedrijven zijn, evenals die van de bedrijven die wel een melding hebben ingediend, gebaseerd op de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

De akoestische eigenschappen van vergunningsplichtige bedrijven zijn gebaseerd op de geluidsvoorschriften die zijn verbonden aan de milieuvergunning.

## 3.7 Sportcomplex

Binnen het plangebied wordt een sportcomplex gerealiseerd. Ten behoeve van het MER dient te worden bepaald of een sportcomplex akoestisch inpasbaar is. Een concreet ontwerp is nog niet voorhanden. Daarom is gebruik gemaakt van wel bekende gegevens waaronder het programma van eisen. Aan de hand daarvan, en een zo goed mogelijke aanname van de bedrijfsvoering, zijn de akoestische effecten vanwege het sportcomplex op de omgeving bepaald.

De uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de notitie van 24 juni 2010, kenmerk 20082225.SH2249 van Alcedo. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 3.

## 3.8 Overige nieuwe bedrijvigheid

In de nieuwbouw langs de Operaweg is voorzien dat op de onderste bouwlagen lichte bedrijvigheid kan plaatsvinden. Gelet op de aanwezigheid van woningen direct boven en naast deze bedrijvigheid, kan deze bedrijvigheid voor wat betreft het aspect geluid enkel zeer licht zijn. Relevante invloed vanwege deze bedrijven op de omliggende bestaande en nieuwe woningen wordt dan ook niet verwacht.

# 4 WEGVERKEERSLAWAAI

## 4.1 Onderzochte varianten

Voor de volgende varianten zijn de geluidsbelastingen onderzocht:

- 2010 (minimaal één jaar voorafgaand aan de wijziging);
- 2022 autonoom (veronderstellend dat er geen wijzigingen aan de weg worden uitgevoerd);
- 2022 inrichtingsvariant (minimaal tien jaar na de wijziging).

## 4.2 Akoestisch rekenmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische Standaard Rekenmethode II conform hoofdstuk 3 en bijlage III van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn harde bodemgebieden opgenomen. Waar geen bodemgebieden zijn opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is. De gebouwhoogte is gemodelleerd overeenkomstig de gegevens uit de veldinventarisatie voor wat betreft de meest nabij de weg gelegen gebouwen. De verder weg gelegen gebouwen (waar grenswaarden volgens de Wet geluidhinder niet meer worden overschreden), zijn geïmporteerd uit de GBKN en voorzien van een hoogte op basis van de Algemene Hoogtekaart van Nederland. Ter plaatse van de rotondes en verkeerslichten geregelde kruispunten is rekening gehouden met een toeslag, overeenkomstig Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. Er wordt gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden. Het model is opgesteld op het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel.

De meest relevante modelgegevens, waaronder de ligging van de beoordelingspunten, zijn opgenomen in bijlage 4.

## 4.3 Geluidscontouren en geluidsbelast oppervlak

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling wijzigt het akoestisch klimaat in het plangebied. Deze wijziging laat zich onder andere uitdrukken in het geluidsbelast oppervlak. Ter bepaling hiervan zijn geluidscontouren berekend op 3 beoordelingshoogten: 5, 15 en 40 meter boven het plaatselijke maaiveld.

In de figuren in bijlage 5 zijn de contouren vanwege de volgende situaties weergegeven:

- 2010 (minimaal één jaar voorafgaand aan de wijziging);
- 2022 autonoom (veronderstellend dat er geen wijzigingen aan de weg worden uitgevoerd);
- 2022 inrichtingsvariant (minimaal tien jaar na de wijziging).

In de volgende figuren is een impressie gegeven van de geluidscontouren vanwege het wegverkeer op een beoordelingshoogte van 5 meter.

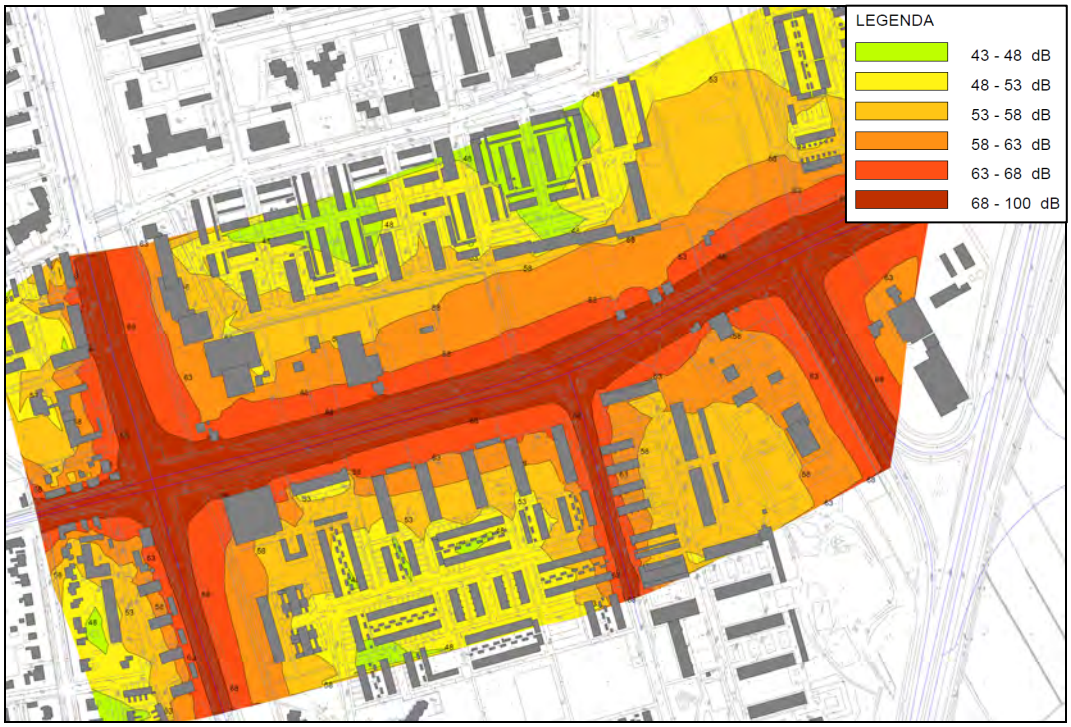


*Figuur 9 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer 2010 exclusief correctie ex artikel 110g Wgh*

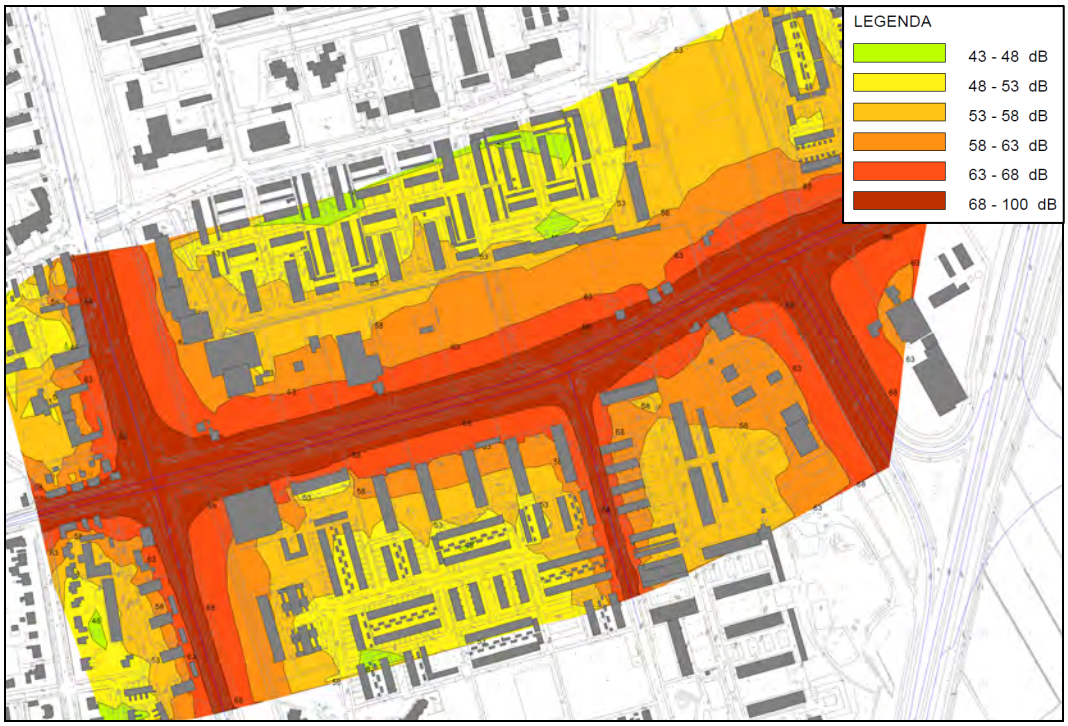


*Figuur 10 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer 2022 autonoom exclusief correctie ex artikel 110g Wgh*

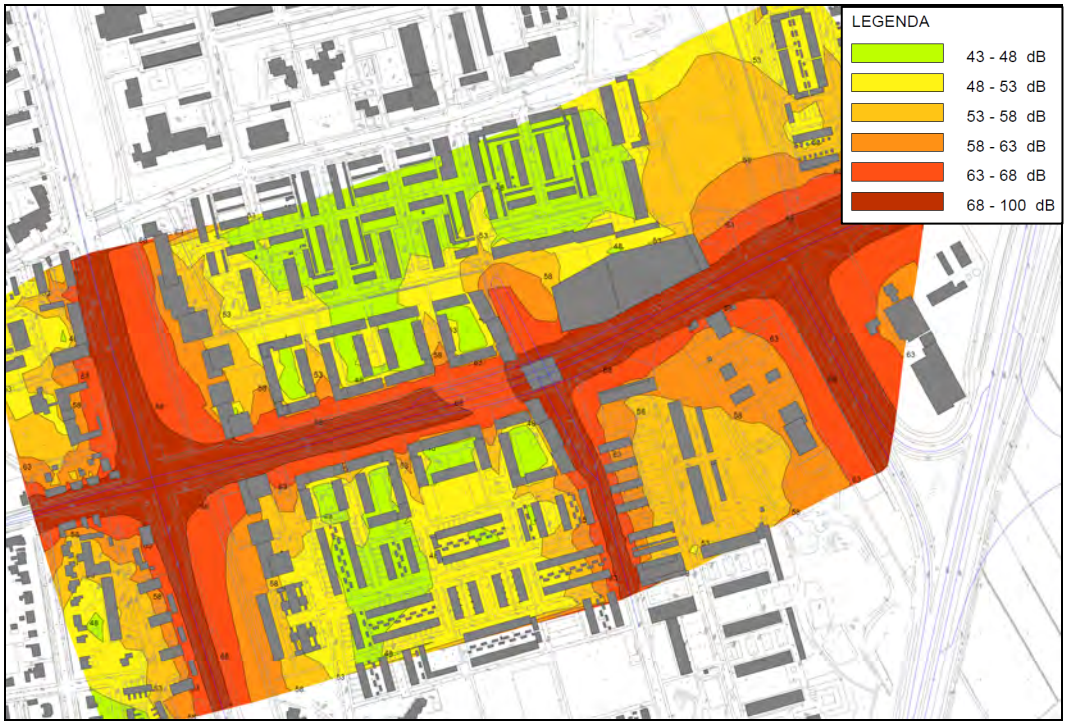


*Figuur 11 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer 2022 inrichtingsvariant exclusief correctie ex artikel 110g Wgh*

Ten aanzien van de interpretatie van de contouren dient te worden opgemerkt dat rekening is gehouden met reflecties van het geluid tegen gebouwen. Daardoor treedt juist voor een gebouw een verhoging van de geluidsbelasting op. Bij de bepaling van de geluidsbelasting van een individuele gevel (voor een toetsing aan de Wet geluidhinder) wordt de reflectie tegen deze individuele gevel uitgesloten. De geluidsbelasting van een individuele gevel ten behoeve van een toetsing is dus altijd lager dan wanneer louter op basis van contouren zou worden beoordeeld.

In de volgende tabel is de ontwikkeling van het geluidsbelaste oppervlak vanwege wegverkeer weergegeven. Het betreft cumulatieve geluidsbelastingen exclusief de correcties van 2 of 5 dB volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 6 Ontwikkeling geluidsbelast oppervlak

| **Onderzoeksvariant en beoordelingshoogte** | **Geluidsbelast oppervlak [Ha] per geluidsbelastingcategorie [dB]** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **≤ 48** | **48-53** | **54-58** | **58-63** | **> 63** | **Totaal > 48 dB** |
| **2010** | | | | | | |
| - 5 meter | 1.3 | 5.9 | 8.7 | 8.2 | 14.0 | 36.8 |
| - 15 meter | 0.0 | 0.7 | 9.6 | 11.9 | 15.8 | 38.1 |
| - 40 meter | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 17.7 | 14.7 | 38.1 |
| **2022 autonoom** | | | | | | |
| - 5 meter | 0.6 | 5.7 | 8.5 | 8.2 | 15.0 | 37.5 |
| - 15 meter | 0.0 | 0.4 | 8.7 | 11.8 | 17.3 | 38.1 |
| - 40 meter | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 17.1 | 16.8 | 38.1 |

| Onderzoeksvariant en beoordelingshoogte | Geluidsbelast oppervlak [Ha] per geluidsbelastingcategorie [dB] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≤ 48 | 48-53 | 54-58 | 58-63 | > 63 | Totaal > 48 dB |
| **2022 inrichtingsvariant** | | | | | | |
| - 5 meter | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 13.5 | 32.1 |
| - 15 meter | 0.3 | 7.2 | 6.7 | 8.8 | 15.1 | 37.8 |
| - 40 meter | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 16.3 | 13.5 | 38.1 |

Uit de tabel blijkt dat als gevolg van de autonome groei een verschuiving van het geluidsbelast oppervlak optreedt. De geluidsbelastingen worden over het algemeen hoger. De verschuiving is een direct gevolg van de autonome groei van het autoverkeer.

Ten opzichte van de autonome situatie vindt ook bij de inrichtingsvariant een verschuiving van het geluidsbelast oppervlak plaats. De geluidsbelastingen worden over het algemeen lager. De verschuiving wordt met name veroorzaakt door de afschermende werking van de nieuw te bouwen woningen. Het gebied daarachter heeft een duidelijk lagere geluidsbelasting dan in de autonome situatie.

## 4.4 Aantal geluidsbelaste woningen

Nagegaan is in hoeverre het aantal geluidsbelaste woningen binnen het onderzoeksgebied verandert. Hiervoor is per weg en per onderzoeksvariant het aantal geluidsbelaste woningen bepaald.

In bijlage 6 is de geluidsbelasting per beoordelingspunt en per weg opgenomen.

In de volgende tabel is per weg de ontwikkeling van het aantal geluidsbelaste woningen weergegeven. De geluidsbelastingen zijn weergegeven inclusief de correctie van 2 of 5 dB volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. De cumulatieve geluidsbelasting is, overeenkomstig het RMG2006, weergegeven exclusief deze correctie.

Tabel 7 Ontwikkeling aantal geluidsbelaste woningen

| Onderzoeksvariant | Aantal geluidsbelaste woningen per geluidsbelastingcategorie [dB] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≤ 48 | 49-53 | 54-58 | 59-63 | > 63 | Totaal > 48 dB |
| **2010** | | | | | | |
| - A28 | 992 | 100 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| - Hogeweg | 618 | 318 | 56 | 90 | 11 | 475 |
| - Operaweg | 1017 | 33 | 32 | 11 | 0 | 76 |
| - Outputweg | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ringweg | 955 | 25 | 85 | 28 | 0 | 98 |
| - Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh) | 53 | 300 | 408 | 163 | 158 | 1040 |

| Onderzoeksvariant | Aantal geluidsbelaste woningen per geluidsbelastingcategorie [dB] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≤ 48 | 49-53 | 54-58 | 59-63 | > 63 | Totaal > 48 dB |
| **2022 autonoom** | | | | | | |
| - A28 | 935 | 148 | 9 | 1 | 0 | 158 |
| - Hogeweg | 584 | 344 | 57 | 97 | 11 | 509 |
| - Operaweg | 1013 | 37 | 32 | 11 | 0 | 80 |
| - Outputweg | 1092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Ringweg | 955 | 20 | 90 | 28 | 0 | 138 |
| - Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh) | 28 | 291 | 424 | 171 | 167 | 1065 |
| **2022 inrichtingsvariant** | | | | | | |
| - A28 | 1535 | 108 | 1 | 1 | 0 | 110 |
| - Hogeweg | 924 | 325 | 194 | 192 | 10 | 721 |
| - Operaweg | 1379 | 114 | 91 | 61 | 0 | 266 |
| - Outputweg | 1639 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - Ringweg | 1250 | 164 | 203 | 28 | 0 | 395 |
| - Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh) | 304 | 256 | 355 | 394 | 325 | 1341 |

Uit de tabel blijkt dat in de autonome toekomstige situatie (2022) het aantal geluidsbelaste woningen toeneemt ten opzichte van de huidige situatie (2010). De toename wordt veroorzaakt door de autonome groei van het autoverkeer.

Uit de tabel blijkt dat bij de inrichtingsvariant (2022) over het algemeen sprake is van een toename van het aantal geluidsbelaste woningen ten opzichte van de autonome toekomstige situatie (2022). Deze toename wordt veroorzaakt door de grotere woningdichtheid in het plangebied. Vanwege de A28 is juist sprake van een afname van het aantal geluidsbelaste woningen. Deze afname wordt veroorzaakt doordat de inrichting van het plangebied (met name het sportcomplex) zorgt voor een afscherming van de achterliggende woningen.

## 4.5 Beoordeling nieuwe situaties

### 4.5.1 Nieuwe woningen

De nieuw te realiseren woningen ondervinden geluidsbelasting vanwege zowel bestaande wegen als nieuw aan te leggen wegen (de Operaweg ten noorden van de Hogeweg).

In bijlage 6 is de geluidsbelasting per beoordelingspunt en per weg opgenomen.

In de onderstaande tabel is per weg de ontwikkeling van het aantal geluidsbelaste nieuwe woningen weergegeven. De geluidsbelastingen zijn weergegeven inclusief de correctie van 2 of 5 dB volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. De cumulatieve geluidsbelasting is, overeenkomstig het RMG2006, weergegeven exclusief deze correctie.

Tabel 8 Ontwikkeling aantal geluidsbelaste nieuwe woningen

| Onderzoeksvariant | Aantal geluidsbelaste woningen per geluidsbelastingcategorie [dB] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≤ 48 | 49-53 | 54-58 | 59-63 | > 63 | Totaal > 48 dB |
| **2022 inrichtingsvariant** | | | | | | |
| - A28 | 744 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| - Hogeweg | 179 | 260 | 180 | 146 | 0 | 586 |
| - Operaweg | 596 | 35 | 84 | 50 | 0 | 169 |
| - Outputweg | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ringweg | 508 | 144 | 113 | 0 | 0 | 257 |
| - Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh) | 57 | 54 | 152 | 261 | 241 | 708 |

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat bij veel woningen op enig punt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder optreedt. De maximale grenswaarden (53 dB voor de A28 en 63 dB voor de overige wegen) worden echter niet overschreden.

In bijlage 7 is op een plattegrond per bouwlaag aangegeven waar hogere grenswaarden nodig zijn. Uit deze bijlage blijkt dat bij vrijwel alle woningen op één of meer verdiepingen en op één of meer gevels hogere grenswaarden nodig zijn.

Wanneer de geluidssituatie wordt getoetst aan het geluidsbeleid van de gemeente Amersfoort, dan blijkt dat hieraan ten dele kan worden voldaan.

### Criterium 1: afscherming

Het geluidsbeleid stelt dat elke nieuwe woning ten minste 1 andere woning dient af te schermen met 2 dB. Gelet op de inrichting van het gebied, kan hieraan worden voldaan als per individuele geluidsbron wordt beoordeeld. Een exacte toetsing per woning is niet mogelijk aangezien het hier een totale stedenbouwkundige invulling betreft en niet enkele individuele nieuwe woningen.

### Criterium 2: aantal hogere grenswaarden

Het geluidsbeleid stelt dat de verhouding tussen nieuw te bouwen woningen waarvoor hogere grenswaarde wordt gevraagd en woningen waarvoor geen hogere grenswaarde nodig is en welke met ten minste 2 dB wordt afgeschermd maximaal 2:1 mag zijn. Alleen vanwege de Hogeweg zijn al 586 hogere grenswaarden nodig. Daarmee wordt de verhouding 2:1 overschreden.

### Criterium 3: vervangende nieuwbouw

Er is ten dele sprake van vervangende nieuwbouw. In totaal 213 bestaande woningen worden vervangen door circa 765 nieuwe woningen. Daarnaast worden meerdere bedrijfsgebouwen vervangen door woningen. Gelet op de omvang van de bedrijfsgebouwen wordt dit gelijkgesteld met circa 100 woningen. In totaal is er dus sprake van 313 woningen waarbij sprake is van vervangende nieuwbouw.

Gelet op het voorgaande wordt voldaan aan ontheffingscriterium 1. Er is daarmee een kader voor het vaststellen van hogere grenswaarden. Aan de hogere grenswaarden worden echter ook voorwaarden gesteld.

### Voorwaarde 1/2: luwe gevels

Volgens het geluidsbeleid dient elke woning over een geluidsluwe gevel (geluidsbelasting vanwege een individuele weg niet hoger dan 48 dB) te beschikken, waarbij bij vervangende nieuwbouw de eis met 5 dB wordt versoepeld (niet hoger dan 53 dB). Uit de figuren volgens bijlage 7 blijkt dat met name bij de appartementen in de hoogbouw niet altijd sprake is van luwe gevels. Het betreft 299 woningen waar de geluidsbelasting op iedere gevel hoger is dan 48 dB vanwege een individuele weg. Bij 111 van deze woningen is de geluidsbelasting op iedere gevel bovendien hoger dan 53 dB vanwege een individuele weg.

In de volgende tabel is per woningtype en bouwlaag aangegeven waar luwe gevels ontbreken.

Tabel 9 Aantal woningen zonder geluidsluwe gevels

| Woningtype | Bouwlaag | Aantal woningen zonder geluidsluwe gevels | |
|---|---|---|---|
| | | >48 en ≤53 dB dB | >53 dB |
| Appartement | 1 | 3 | 3 |
| | 2 | 8 | 2 |
| | 3 | 6 | 8 |
| | 4 | 8 | 8 |
| | 5 | 8 | 11 |
| | 6 | 13 | 12 |
| | 7 | 13 | 9 |
| | 8 | 14 | 9 |
| | 9 | 14 | 9 |
| | 10 | 12 | 9 |
| | 11 | 4 | 9 |
| | 12 | 11 | 7 |
| | 13 | 15 | 3 |
| | 14 | 9 | 1 |
| | 15 | 9 | 1 |
| | 16 | 6 | 1 |
| | 17 | 6 | 1 |
| | 18 | 6 | 1 |
| | 19 | 6 | 1 |
| | 20 | 3 | 0 |
| | 21 | 2 | 0 |
| Eensgezinswoning | n.v.t. | 6 | 6 |
| Totaal | | 188 | 111 |

Bij woningen waarvan de laagste geluidsbelasting van een gevel tussen 49 en 53 dB bedraagt kan gebruik worden gemaakt van de 5 dB versoepeling voor vervangende nieuwbouw. Bij woningen waar de laagste geluidsbelasting hoger is dan 53 dB kan hiervan geen gebruik worden gemaakt. Realisatie van deze woningen is enkel mogelijk wanneer de woningen zodanig worden vormgegeven dat alsnog luwe gevels worden gegenereerd of indien wordt afgeweken van het geluidsbeleid.

### Voorwaarde 3: aantal hogere grenswaarden

Het geluidsbeleid stelt dat het aantal hogere grenswaarden ten hoogste 15% van het totaal aantal te realiseren woningen mag betreffen. Met het voorliggende stedenbouwkundige concept is dit niet realiseerbaar.

**Voorwaarde 4: geluidsboekhouding**
Indien gewerkt wordt met een globale ontheffing, dient bij de uitwerking van de plannen exact bijgehouden te worden waar welke ontheffingen worden benut. In de onderhavige situatie zal dit aan de orde zijn en dient een dergelijke geluidsboekhouding te worden bijgehouden.

**Voorwaarde 5: bronmaatregelen of afschermende maatregelen**
Ingeval er bronmaatregelen of afschermende maatregelen voorzien zijn, dienen deze gerealiseerd te zijn voordat de geluidsgevoelige bestemming ten behoeve waarvan ze zijn voorzien in gebruik genomen is. In de onderhavige situatie heeft dit betrekking op de toepassing van stil asfalt op de Hogeweg. De Hogeweg dient van dit stil asfalt te zijn voorzien voordat de nieuwe woningen in gebruik genomen worden.

De voorliggende akoestische beschouwing is gebaseerd op het stedenbouwkundige ontwerp. In het kader van het feitelijke ontwerp van de gebouwen en de woningen dient rekening te worden gehouden met de akoestische situatie. In eerste instantie dient het ontwerp zodanig te worden vormgegeven dat, waar nodig en mogelijk, alsnog wordt voorzien in luwe gevels. Ter plaatse van hoogbouw en appartementen met maar één of twee buitengevels zal dit niet altijd mogelijk blijken te zijn. Ook dient de geluidswering van de gevels, volgens de bepalingen van het Bouwbesluit, te worden afgestemd op de geluidsbelasting van de gevels. Het voorgaande houdt daarmee een optimalisatie van het stedenbouwkundige en het architectonische ontwerp in.

### 4.5.2 Bestaande, te handhaven, woningen

De Operaweg wordt, ten opzichte van de bestaande situatie, ongelijkvloers doorgetrokken over de Hogeweg in noordelijke richting. Het gedeelte tussen de aansluiting op de Hogeweg en de wegbeëindiging aan de noordgrens van het plangebied betreft een nieuwe weg. Vanwege deze nieuwe weg dienen de geluidsbelastingen ook ter plaatse van bestaande woningen te worden beoordeeld.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 12 woningen aan de Spreeuwenstraat de geluidsbelasting vanwege de Operaweg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 50 dB. Voor deze woningen dient een hogere grenswaarde te worden aangevraagd. Tevens dient te worden onderzocht of de geluidswering van de gevels van de woningen, volgens de bepalingen van het Bouwbesluit, afdoende is. Indien dit niet het geval is, dienen voor rekening van de initiatiefnemer aanvullende geluidswerende voorzieningen aan de woningen te worden getroffen.

In de onderstaande tabel is per weg aan de ontwikkeling van het aantal geluidsbelaste bestaande woningen weergegeven. De geluidsbelastingen zijn weergegeven inclusief de correctie van 2 of 5 dB volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. De cumulatieve geluidsbelasting is weergegeven exclusief deze correctie.

Tabel 10 Ontwikkeling aantal geluidsbelaste bestaande, te handhaven, woningen

| Onderzoeksvariant | Aantal geluidsbelaste woningen per geluidsbelastingcategorie [dB] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≤ 48 | 49-53 | 54-58 | 59-63 | > 63 | Totaal > 48 dB |
| **2010** | | | | | | |
| - A28 | 780 | 99 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| - Hogeweg | 599 | 209 | 18 | 45 | 9 | 281 |
| - Operaweg | 836 | 29 | 4 | 11 | 0 | 44 |
| - Outputweg | 878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - Ringweg | 743 | 24 | 85 | 28 | 0 | 137 |
| - Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh) | 53 | 291 | 314 | 129 | 93 | 827 |
| **2022 autonoom** | | | | | | |
| - A28 | 723 | 147 | 9 | 1 | 0 | 157 |
| - Hogeweg | 596 | 237 | 19 | 46 | 9 | 284 |
| - Operaweg | 832 | 33 | 4 | 11 | 0 | 148 |
| - Outputweg | 877 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| - Ringweg | 743 | 19 | 90 | 28 | 0 | 137 |
| - Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh)) | 28 | 287 | 332 | 138 | 95 | 852 |
| **2022 inrichtingsvariant** | | | | | | |
| - A28 | 791 | 87 | 1 | 1 | 0 | 89 |
| - Hogeweg | 763 | 48 | 54 | 6 | 9 | 117 |
| - Operaweg | 783 | 79 | 7 | 11 | 0 | 97 |
| - Outputweg | 874 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - Ringweg | 742 | 20 | 90 | 28 | 0 | 138 |
| Cumulatief (excl. correctie art. 110g Wgh) | 295 | 162 | 206 | 157 | 60 | 585 |

Uit de tabel blijkt dat bij de inrichtingsvariant (2022) over het algemeen sprake is van een afname van het aantal geluidsbelaste woningen ten opzichte van de huidige situatie (2010) en de autonome toekomstige situatie (2022). Deze afname wordt veroorzaakt doordat de nieuw te bouwen woningen en het sportcomplex zorgen voor een effectieve afscherming van de achterliggende bestaande en te handhaven woningen.

### 4.5.3 Hogere grenswaarden

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden dienen voor nieuw te realiseren woningen hogere grenswaarden te worden vastgesteld.

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van het minimale aantal benodigde hogere grenswaarden volgens het onderzochte stedenbouwkundige concept.

Tabel 11 Minimaal aantal benodigde hogere grenswaarden per geluidsbelastingcategorie

| Weg | Minimaal aantal benodigde hogere grenswaarden | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $L_{den}$ [dB] | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | totaal |
| A28 | 6 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | 21 |
| Hogeweg | 55 | 56 | 53 | 57 | 39 | 45 | 73 | 36 | 17 | 9 | 30 | 88 | 22 | 6 | 586 |
| Operaweg | 1 | | 10 | 10 | 11 | 18 | 17 | 22 | 10 | 17 | 19 | 17 | 13 | 1 | 165 |
| Ringweg | 29 | 50 | 19 | 8 | 38 | 69 | 44 | 1 | | | | | | | 258 |

Bij de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp kan, door enigszins afwijkende gebouwvormen, een enigszins andere verdeling van de geluidsbelasting in het gebied ontstaan. Het is daarom gewenst om een quotum aan hogere grenswaarden aan te vragen. Middels het voeren van een geluidsboekhouding dient vervolgens te worden bijgehouden aan welke woning welke hogere grenswaarde is toegewezen.

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van het aantal aan te vragen hogere grenswaarden per weg. Het aantal en de geluidsbelasting is, om enige speelruimte bij het ontwerp te houden, licht naar boven bijgesteld.

Tabel 12 Aantal aan te vragen hogere grenswaarden per geluidsbelastingcategorie

| **Weg** | **Minimaal aantal benodigde hogere grenswaarden** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$L_{den}$ [dB]** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | **62** | **totaal** |
| A28 | | 16 | | | 7 | | | | | | | | | | 25 |
| Hogeweg | | 115 | | | 155 | | | 160 | | | 60 | | | 120 | 610 |
| Operaweg | | | | | 35 | | | 60 | | | 50 | | | 35 | 180 |
| Ringweg | | 85 | | | 70 | | | 120 | | | | | | | 275 |

## 4.6 Beoordeling reconstructie

Uit het onderzoek blijkt dat bij geen van de bestaande woningen vanwege een te wijzigen weg (de Hogeweg en de Operaweg ten zuiden van de Hogeweg) een toename van de geluidsbelasting met 2 dB of hoger optreedt. Er is daarom geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

# 5 INDUSTRIELAWAAI

## 5.1 Onderzochte varianten

Voor de volgende varianten zijn de geluidsbelastingen onderzocht:

- 2010 (minimaal één jaar voorafgaand aan de wijziging);
- 2022 autonoom (veronderstellend dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd – dus gelijk aan 2010);
- 2022 inrichtingsvariant (minimaal tien jaar na de wijziging).

## 5.2 Akoestisch rekenmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving.

In het model zijn harde bodemgebieden opgenomen. Waar geen bodemgebieden zijn opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is. De gebouwhoogte is gemodelleerd overeenkomstig de gegevens uit de veldinventarisatie voor wat betreft de meest nabij de weg gelegen gebouwen. De verder weg gelegen gebouwen (waar grenswaarden volgens de Wet geluidhinder niet meer worden overschreden), zijn geïmporteerd uit de GBKN en voorzien van een hoogte op basis van de Algemene Hoogtekaart van Nederland. Het model is opgesteld op het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel.

De meest relevante modelgegevens, waaronder de ligging van de beoordelingspunten, zijn opgenomen in bijlage 8.

## 5.3 Geluidscontouren en geluidsbelast oppervlak

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling wijzigt het akoestisch klimaat in het plangebied. Deze wijziging laat zich onder andere uitdrukken in het geluidsbelast oppervlak. Ter bepaling hiervan zijn de geluidscontouren berekend op 3 beoordelingshoogten: 5, 15 en 40 meter boven het plaatselijke maaiveld.

In de figuren in bijlage 9 zijn de contouren vanwege de volgende situaties weergegeven:

- 2010 cq 2022 autonoom – een cumulatie vanwege alle huidige vergunde rechten;
- 2022 inrichtingsvariant – een cumulatie vanwege alle huidige vergunde rechten van bedrijven die worden gehandhaafd en het sportcomplex.

In de volgende figuren is een impressie gegeven van de geluidscontouren vanwege de bedrijven op een beoordelingshoogte van 5 meter.

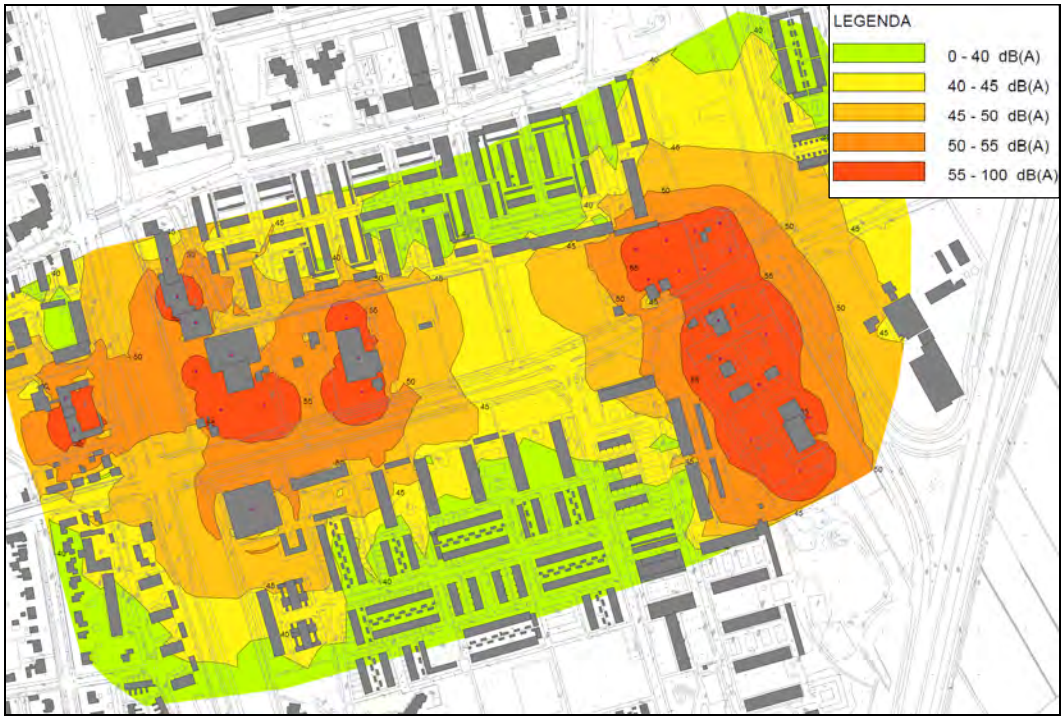


*Figuur 12 Geluidsbelasting vanwege bedrijven 2010/2022 autonoom*

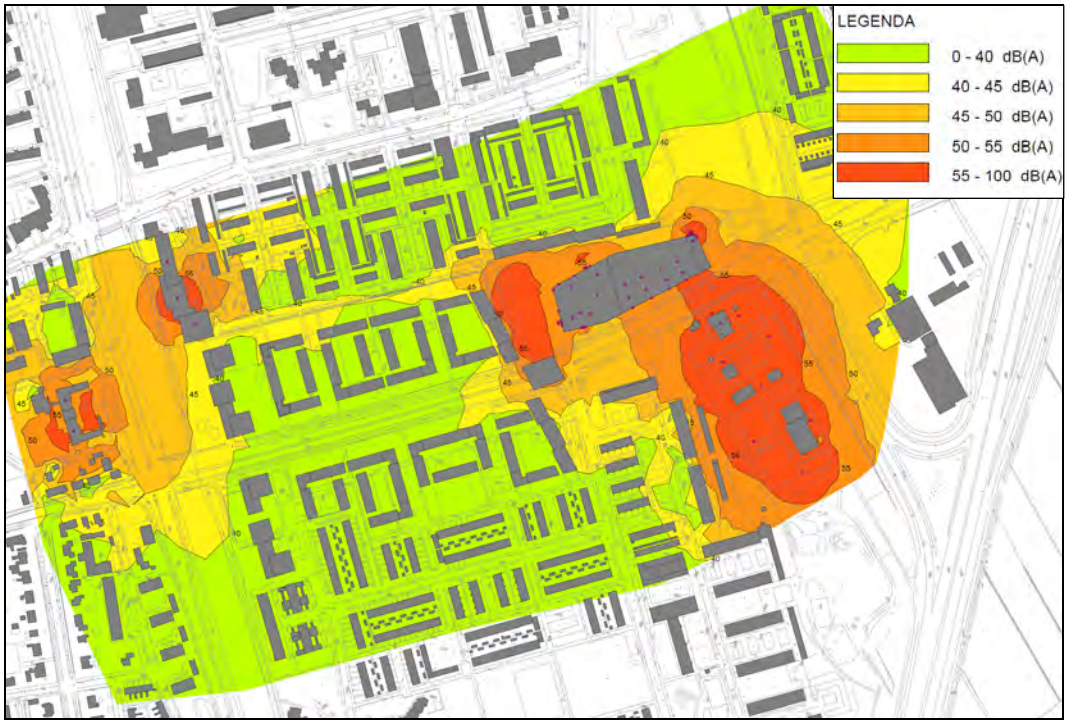


*Figuur 13 Geluidsbelasting vanwege bedrijven inrichtingsvariant 2022*

Ten aanzien van de interpretatie van de contouren dient te worden opgemerkt dat rekening is gehouden met reflecties van het geluid tegen gebouwen. Daardoor treedt juist voor een gebouw een verhoging van de geluidsbelasting op. Bij de bepaling van de geluidsbelasting van een individuele gevel (voor een toetsing aan de Wet milieubeheer) wordt de reflectie tegen deze individuele gevel uitgesloten. De geluidsbelasting van een individuele gevel ten behoeve van een toetsing is dus altijd lager dan wanneer louter op basis van contouren zou worden beoordeeld.

In de volgende tabel is de ontwikkeling van het geluidsbelaste oppervlak vanwege industrielawaai weergegeven. Het betreft cumulatieve vergunde geluidsbelastingen vanwege alle bedrijven gezamenlijk.

Tabel 13 Ontwikkeling geluidsbelast oppervlak

| **Onderzoeksvariant en beoordelingshoogte** | **Geluidsbelast oppervlak [Ha] per geluidsbelastingcategorie [dB]** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **≤ 40** | **41-45** | **46-50** | **51-55** | **> 55** | **Totaal > 50 dB** |
| **2010 / 2022 autonoom** | | | | | | |
| - 5 meter | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 7.1 | 5.0 | 12.1 |
| - 15 meter | 1.9 | 8.6 | 12.3 | 9.8 | 5.4 | 15.2 |
| - 40 meter | 0.5 | 5.5 | 17.8 | 12.9 | 1.4 | 14.3 |
| **2022 inrichtingsvariant** | | | | | | |
| - 5 meter | 17.8 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | 3.2 | 8.0 |
| - 15 meter | 9.7 | 11.0 | 7.2 | 6.6 | 3.4 | 10.0 |
| - 40 meter | 6.4 | 11.2 | 11.4 | 7.8 | 1.2 | 9.0 |

Ten opzichte van de autonome situatie vindt bij de inrichtingsvariant een verschuiving van het geluidsbelast oppervlak plaats. De geluidsbelastingen worden over het algemeen lager. De verschuiving wordt met name veroorzaakt door het vervallen van bestaande bedrijven langs de Hogeweg. Ook vormt de hoge bebouwing langs de Operaweg een effectieve afscherming. Het gebied daarachter heeft een duidelijk lagere geluidsbelasting dan in de autonome situatie.

## 5.4 Aantal geluidsbelaste woningen

Nagegaan is in hoeverre het aantal geluidsbelaste woningen binnen het onderzoeksgebied verandert. In bijlage 10 is de geluidsbelasting per beoordelingspunt en per weg opgenomen.

In de volgende tabel is per weg de ontwikkeling van het aantal geluidsbelaste woningen weergegeven. De weergegeven geluidsbelastingen betreffen de hoogste geluidsbelastingen (etmaalwaarde) per woning.

Tabel 14 Ontwikkeling aantal geluidsbelaste woningen industrielawaai

| **Onderzoeksvariant** | **Aantal geluidsbelaste woningen per geluidsbelastingcategorie [dB]** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **≤ 40** | **41-45** | **46-50** | **51-55** | **> 55** | **Totaal > 50 dB** |
| 2010 / 2022 autonoom | | | | | | |
| - te handhaven woningen | 251 | 274 | 259 | 95 | 1 | 96 |
| - te slopen woningen | 95 | 61 | 53 | 3 | 1 | 4 |
| - totaal | 346 | 335 | 312 | 98 | 2 | 100 |

| Onderzoeksvariant | Aantal geluidsbelaste woningen per geluidsbelastingcategorie [dB] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≤ 40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | > 55 | Totaal > 50 dB |
| 2022 inrichtingsvariant | | | | | | |
| - te handhaven woningen | 397 | 187 | 226 | 69 | 1 | 70 |
| - nieuwe woningen | 496 | 162 | 81 | 26 | 0 | 26 |
| - totaal | 893 | 349 | 307 | 95 | 1 | 96 |

Uit de tabel blijkt dat bij de inrichtingsvariant (2022) over het algemeen sprake is van een gelijkblijvend aantal geluidsbelaste woningen met een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) ten opzichte van de autonome toekomstige situatie (2010/2022). Worden de te handhaven woningen beschouwd, dan is juist sprake van een afname van het aantal geluidsbelaste woningen.

## 5.5 Beoordeling sportcomplex in de toekomstige situatie

Uit het onderzoek blijkt dat, indien getoetst wordt in analogie met het Activiteitenbesluit, het sportcomplex akoestisch inpasbaar is. In het kader van de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening volgens de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” is, aangezien de afstand tot de woningen minder is dan de voorkeursafstand van 50 meter en vergroting van de afstand tot 50 meter volgens het stedenbouwkundig plan niet mogelijk is, ook getoetst of kan worden voldaan aan de richtwaarden voor een rustige woonomgeving. Gebleken is dat, vanwege de korte afstand tot de nabijgelegen woningen, hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan. Het onderzochte ontwerp kan enkel voldoen aan de richtwaarden indien essentiële activiteiten als transportbewegingen en laden en lossen worden uitgesloten. Dit is niet realistisch. Daarom kan worden overwogen om de stedenbouwkundige opzet te optimaliseren met als doel het voldoen aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk. Indien wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften in analogie met het Activiteitenbesluit en zo mogelijk aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk, kan de gemeente Amersfoort oordelen dat het plan voldoet aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening.

## 5.6 Beoordeling bestaande bedrijven in de toekomstige situatie

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting veroorzaakt door het woonzorgcentrum aan de Zwaluwenstraat 1 volgens de huidige geluidsrechten overeenkomstig het Activiteitenbesluit, ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen in het plangebied kan zorgen voor een overschrijding van de richtwaarde van 45 dB(A) voor een rustige woonomgeving. Ook kunnen volgens de huidige geluidsrechten de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit worden overschreden. Voornoemde situatie is een louter theoretische situatie aangezien het woonzorgcentrum zelf ook een geluidsgevoelige bestemming is, die ook vanwege zichzelf geen hoge geluidsbelastingen mag ondervinden. Gelet daarop wordt verondersteld dat er ter plaatse van het plangebied in de praktijk geen overschrijdingen van de grenswaarden zullen optreden.

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de overige bestaande bedrijven in de omgeving, geen overschrijdingen van de richt- en grenswaarden optreden.

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat bestaande bedrijven door de nieuwe ontwikkeling niet worden geschaad in hun bedrijfsvoering voor wat betreft het aspect geluid. Tevens wordt geconstateerd dat de bestaande bedrijven niet leiden tot overschrijding van grenswaarden bij de nieuwe woningen in het plangebied.

# 6 MEEST MILIEUVRIENDELIJKE VARIANT

## 6.1 Wegverkeerslawaai

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met de huidige stedenbouwkundige opzet, en indien gebruik wordt gemaakt van stil asfalt op de Hogeweg, kan worden voldaan aan de maximale grenswaarden volgens de Wet geluidhinder.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat, voor wat betreft toepassing van luwe gevels kan worden voldaan aan het geluidsbeleid van de gemeente Amersfoort indien hiermee bij het ontwerp van de individuele woningen verregaand rekening wordt gehouden.

Het voorkeursalternatief houdt al rekening met het treffen van maatregelen in de vorm van toepassing van stil asfalt op de Hogeweg ter hoogte van het plangebied.

Verdere geluidsreductie vanwege de Hogeweg is enkel mogelijk door het plaatsen van geluidsschermen of een overhuiving. Aangezien de Hogeweg ten dele verdiept is gelegen en sprake is van hoogbouw in delen van het plangebied dienen geluidsschermen zeer hoog te zijn, willen deze ook voor de hoger gelegen woningen effectief zijn. Probleem bij het plaatsen van geluidsschermen of een overhuiving is dat rekening moet worden gehouden met openingen in het scherm ter hoogte van de op- en afrit waardoor het afschermende effect weer deels verloren gaat. Gelet op het stedenbouwkundig ontwerp zijn hoge schermen of overhuivingen bovendien niet wenselijk.

De geluidsbelasting vanwege de Ringweg Kruiskamp / Ringweg Randenbroek zou kunnen worden gereduceerd door ook hier stil asfalt toe te passen. Kanttekening daarbij is dat toepassing van stil asfalt niet mogelijk is ter plaatse van de kruispuntvlakken en opstelstroken. Daardoor wordt het akoestisch effect van toepassing van stil asfalt ter hoogte van het plangebied aanzienlijk gereduceerd. Als alternatief zou kunnen worden overgegaan tot plaatsing van geluidsschermen. Evenals bij de Hogeweg, dienen de geluidsschermen hier zeer hoog te zijn, willen deze ook voor de hoger gelegen woningen effectief zijn. Stedenbouwkundig is plaatsing van schermen langs deze wegen bovendien niet gewenst.

Vanwege de Operaweg wordt de voorkeursgrenswaarde op de direct aangelegen woningen overschreden. De Operaweg bestaat ter plaatse uit een aaneenschakeling van kruisingen. Toepassen van stil asfalt is daarmee voor de Operaweg geen realistische maatregel aangezien dit asfalt niet geschikt is voor toepassing op en bij kruisingen. Overwogen zou kunnen worden om een toplaag van SMA 0/6 toe te passen in plaats van standaard dicht asfalt beton. Het akoestisch effect hiervan is echter minimaal (minder dan 1 dB). Bovendien wordt de akoestische situatie vanwege de Operaweg in de praktijk, vanwege de kruisingen en aansluitingen en de lage rijsnelheid, veroorzaakt door het motorgeluid. Wijziging van het wegdektype zal in deze situatie dan ook geen merkbaar effect sorteren. Gelet op de zeer korte afstand tot de aangrenzende bebouwing is toepassing van geluidsschermen stedenbouwkundig niet gewenst. Bovendien zouden geluidsschermen voor de hoger gelegen woningen ook geen afschermend effect hebben.

De geluidsbelasting vanwege de A28 is bepaald op grond van de huidige fysieke situatie van de A28. Rijkswaterstaat ontwikkelt plannen om de A28 te wijzigen. Als gevolg van deze wijzigingen zullen waarschijnlijk verregaande geluidsreducerende maatregelen aan en langs de A28 moeten worden getroffen omdat anders de geluidsbelasting in de aanliggende wijken teveel zal toenemen. Daardoor zullen deze maatregelen naar verwachting zeker zorgen voor een behoorlijke verbetering van het akoestisch klimaat in de woonwijken van Amersfoort. Aangezien ten tijde van het voorliggende onderzoek naar de Hogewegzone nog geen resultaten van de plannen van Rijkswaterstaat bekend waren, kon hierop nog niet worden geanticipeerd.

Gelet op het voorgaande resteert, om de akoestische kwaliteit van het gebied te verbeteren, enkel een ingrijpende wijziging van de stedenbouwkundige opzet. Daarbij zou kunnen worden gedacht aan het realiseren van aaneengesloten hoge bebouwing in een uitgestrekte U-vorm langs de Operaweg, Hogeweg en Ringweg Kruiskamp / Ringweg Randenbroek. Door deze bouwvorm ontstaat een relatief rustig gebied achter de aaneengesloten hoge bebouwing. Een dergelijke ingrijpende wijziging van de stedenbouwkundige opzet is niet gewenst.

Geconcludeerd wordt dat het treffen van verdergaande maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk is. Wel dient bij het ontwerp (zowel qua indeling als kwalitatief) van de woningen (met name bij de hoogbouw) rekening te worden gehouden met de akoestische situatie.

Voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai is het inrichtingsalternatief daarmee tevens het meest milieuvriendelijke alternatief.

## 6.2 Industrielawaai

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bestaande bedrijven door de nieuwe ontwikkeling niet worden geschaad in hun bedrijfsvoering voor wat betreft het aspect geluid. Tevens wordt geconstateerd dat de bestaande bedrijven niet leiden tot overschrijding van grenswaarden bij de nieuwe woningen in het plangebied. Er is daarmee geen aanleiding tot het treffen van aanvullende geluidsreducerende voorzieningen. Ten aanzien van deze bedrijven is het inrichtingsalternatief daarmee tevens het meest milieuvriendelijke alternatief.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het sportcomplex, voor wat betreft het onderzochte ontwerp, kan voldoen aan de grenswaarden in analogie met die van het Activiteitenbesluit. Het onderzochte ontwerp voldoet niet aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk. Dit wordt met name bepaald door de relatief geringe afstand tot de woningen en de rijdende voertuigen op het terrein van het sportcomplex.

Teneinde de geluidsniveaus vanwege het sportcomplex te reduceren kan op basis van het onderzochte ontwerp worden gedacht aan het plaatsen geluidsschermen. Gelet op de ligging van de rijlijnen ten opzichte van de naastgelegen woningen, zullen dit zeer hoge schermen of luifels moeten worden.
Het onderzochte ontwerp kan enkel voldoen aan de richtwaarden indien essentiële activiteiten als transportbewegingen en laden en lossen uit te sluiten. Dit is niet realistisch. Daarom kan worden overwogen om de stedenbouwkundige opzet te optimaliseren. Deze optimalisatie zou kunnen inhouden dat de inrit vanaf de openbare weg in zuidelijke richting wordt verlegd (verder

van de woningen af). De laad- en losactiviteiten zouden bij voorkeur niet moeten plaatsvinden aan de noordzijde van het complex, maar moeten worden uitgevoerd vanaf de west-, zuid- of oostzijde. Doel van deze optimalisatie is het streven naar de richtwaarden voor een rustige woonwijk. Indien deze richtwaarde redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd, kan gemotiveerd worden afgeweken naar ten hoogste de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit.

Een geoptimaliseerde stedenbouwkundige opzet in combinatie met uitgebreide geluidsreducerende voorzieningen als geluidsarme installaties en uitgebreide gebouwisolatie, is daarmee het meest milieuvriendelijke alternatief.

# 7 TIJDELIJKE EFFECTEN

Als gevolg van de aanleg van de infrastructuur, woningen en het sportcomplex kan er tijdelijk sprake zijn van bouwlawaai en eventueel een tijdelijke verschuiving van de Hogeweg. De aannemers dienen voor aanvang van de werkzaamheden de aard en omvang van de geluidsbelastingen inzichtelijk te maken. Afhankelijk van de mate van mogelijke hinder dienen maatregelen te worden getroffen en/of een aanvraag voor een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te worden ingediend.

Indien de bouwwerkzaamheden ook gepaard gaan met hei- of trilwerkzaamheden op korte afstand van gebouwen, dient voor aanvang middels een prognoseonderzoek de aard en omvang van de effecten op de omliggende gebouwen in beeld te worden gebracht. Waar nodig dient de bouwwijze te worden aangepast om bouwschade te voorkomen. Eventuele tijdelijke trillingshinder is bij dit soort werkzaamheden veelal niet te voorkomen. Tijdens de hei- en trilwerkzaamheden dienen de trillingsniveaus bij de omliggende gebouwen te worden gemonitord.

# 8 LEEMTEN IN KENNIS

Het onderzoek is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan van KCAP van september 2009. Dit plan dient te worden vertaald in concrete bouwkundige ontwerpen. Als gevolg van deze ontwerpen, is het denkbaar dat de akoestische situatie op onderdelen in het gebied wijzigt. Daarom dient middels een geluidsboekhouding te worden gewaarborgd dat de uiteindelijke invulling blijft voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.

# 9 CONCLUSIES

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met de huidige stedenbouwkundige opzet, en indien gebruik wordt gemaakt van stil asfalt op de Hogeweg, kan worden voldaan aan de maximale grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat, voor wat betreft toepassing van luwe gevels kan worden voldaan aan het geluidsbeleid van de gemeente Amersfoort indien hiermee bij het ontwerp van de individuele woningen verregaand rekening wordt gehouden. Het voorkeursalternatief houdt al rekening met het treffen van maatregelen in de vorm van toepassing van stil asfalt op de Hogeweg ter hoogte van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat het treffen van verdergaande maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk is. Wel dient bij het ontwerp (zowel qua indeling als kwalitatief) van de woningen (met name bij de hoogbouw) rekening te worden gehouden met de akoestische situatie. Voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai is het inrichtingsalternatief daarmee tevens het meest milieuvriendelijke alternatief.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bestaande bedrijven door de nieuwe ontwikkeling niet worden geschaad in hun bedrijfsvoering voor wat betreft het aspect geluid. Tevens wordt geconstateerd dat de bestaande bedrijven niet leiden tot overschrijding van grenswaarden bij de nieuwe woningen in het plangebied. Er is daarmee geen aanleiding tot het treffen van aanvullende geluidsreducerende voorzieningen. Ten aanzien van deze bedrijven is het voorkeursalternatief daarmee tevens het meest milieuvriendelijke alternatief.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het sportcomplex, voor wat betreft het onderzochte ontwerp, kan voldoen aan de grenswaarden in analogie met die van het Activiteitenbesluit. Het onderzochte ontwerp voldoet niet aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk. Dit wordt met name bepaald door de rijdende voertuigen op het terrein van het sportcomplex. Het onderzochte ontwerp kan enkel voldoen aan de richtwaarden indien essentiële activiteiten als transportbewegingen en laden en lossen uit te sluiten. Dit is niet realistisch. Daarom kan worden overwogen om de stedenbouwkundige opzet te optimaliseren met als doel het voldoen aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk. Indien wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften in analogie met het Activiteitenbesluit en zo mogelijk aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk, kan de gemeente Amersfoort oordelen dat het plan voldoet aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. Een geoptimaliseerde stedenbouwkundige opzet in combinatie met uitgebreide geluidsreducerende voorzieningen als geluidsarme installaties en uitgebreide gebouwisolatie, is daarmee het meest milieuvriendelijke alternatief.

# BIJLAGE 1 BRONNEN EN LITERATUUR

# BRONNEN EN LITERATUUR


1. Wet geluidhinder;
2. Wet milieubeheer;
3. Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
4. Geluidsnota gemeente Amersfoort, versie 12, november 2008;
5. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, VROM, 1998;
6. Handleiding meten- en rekenen industrielawaai, VROM 1999;
7. Bedrijven en milieuzonering, VNG/SDU, 2009;
8. GBKN, gemeente Amersfoort, 2008;
9. Stedenbouwkundig Plan Hogewegzone Amersfoort, KCAP Architects &Planners, september 2009;
10. Beeldkwaliteitsplan Hogewegzone Amersfoort, KCAP Architects &Planners, september 2009;
11. Stedenbouwkundig ontwerp en volumestudie van het sportcomplex, KCAP Architects & Planners, 3 februari 2010;
12. Programma van eisen sportaccommodatie Hogeweg Amersfoort van Gemeente Amersfoort, Sector WSO/V&V/CTS d.d. 9 november 2009;
13. Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort, Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport, d.d. 27 augustus 2009, rapportnummer 2281-20;
14. Concept bestemmingsplan Hogewegzone, gemeente Amersfoort, d.d. 22 september 2009, projectnummer 90156;
15. Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort, startnotitie PlanMER/BesluitMER, dossier A0987.01.001, registratienummer MD-MK20080460, februari 2009;
16. Algemene Hoogtekaart van Nederland, gemeente Amersfoort 2008;
17. Ontwerptekening van de Hogeweg en de Operaweg, Grontmij, 23 november 2009;
18. Verkeersgegevens lokale wegennet, gemeente Amersfoort, 20 januari 2010;
19. Verkeersgegevens A28, Rijkswaterstaat, 26 februari 2010;
20. Vergunning- en meldingsgegevens bedrijven in/bij Hogewegzone, gemeente Amersfoort, januari 2010.

# BIJLAGE 2 VERKEERSGEGEVENS

Tabel 1: Verkeersgegevens 2010

| wegvak | Etmaal intensiteit [mvt/etm] 2010 | Straatnaam | Periode | Uurintensiteit [% van de etmaal-intensiteit] | Lichte motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Middelzware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Zware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hogeweg (op-/afrit A28 - Operaweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 17.200 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 19.000 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 2 | | Hogeweg (Outputweg – op-/afrit A28), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Oost-west | 17.300 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| West-oost | 15.800 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 3 | | Hogeweg (Operaweg-Ringweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 16.000 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 17.400 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 4 | | Operaweg (ten zuiden van Hogeweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 3.900 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 4.200 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 5 | | Toe-/afrit A28 westzijde, 100 km/uur, DAB | Dag | 6,3 | 92,1 | 4,7 | 3,2 |
| Toerit | 10.300 | | Avond | 4,0 | 96,4 | 2,1 | 1,5 |
| Afrit | 6.600 | | Nacht | 1,1 | 92,7 | 4,8 | 2,5 |
| 6 | | Outputweg, 70 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Noord-zuid | 9.000 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| Zuid-noord | 8.800 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 7 | | Hogeweg (Op-/afrit A28 oostzijde-Outputweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Oost-west | 16.100 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| West-oost | 14.300 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 8 | | Ringweg (Van Randwijcklaan-Hogeweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 11.300 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 10.600 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 9 | | Hogeweg (Ringweg-S. Dresdenstraat), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 9.300 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 10.700 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 10 | | Ringweg (Hogeweg-Schuilenburgerweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 7.200 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 6.700 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 11 | | A28 (ten zuiden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,2 | 81,7 | 8,8 | 9,5 |
| Noord-zuid | 43.008 | | Avond | 3,6 | 85,8 | 6,0 | 8,3 |
| | | | Nacht | 1,4 | 67,5 | 12,5 | 20,0 |
| 11 | | A28 (ten zuiden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,3 | 81,3 | 9,4 | 9,3 |
| | | | Avond | 3,9 | 84,4 | 5,3 | 10,3 |
| Zuid-noord | 42.600 | | Nacht | 1,1 | 67,1 | 10,9 | 22,0 |
| 12 | | A28 (ten noorden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,2 | 90,2 | 4,7 | 5,1 |
| Noord-zuid | 42.408 | | Avond | 3,7 | 92,6 | 3,1 | 4,3 |
| | | | Nacht | 1,3 | 81,1 | 7,2 | 11,7 |
| 12 | | A28 (ten noorden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,3 | 82,4 | 8,9 | 8,8 |
| | | | Avond | 3,9 | 85,3 | 5,0 | 9,7 |
| Zuid-noord | 41.792 | | Nacht | 1,1 | 68,8 | 10,3 | 20,9 |
| 13 | | Toe-/afrit A28 oostzijde, 100 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Toerit | 8.500 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| Afrit | 10.900 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |

Vervolg Tabel 1: Verkeersgegevens 2010

| wegvak | Etmaal intensiteit [mvt/etm] 2010 | Straatnaam | Periode | Uurintensiteit [% van de etmaal-intensiteit] | Lichte motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Middelzware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Zware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A28 (tussen op- en afrit), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,2 | 86,7 | 6,4 | 6,9 |
| Noord-zuid | 29.880 | | Avond | 3,7 | 89,9 | 4,3 | 5,9 |
| | | | Nacht | 1,3 | 75,3 | 9,4 | 15,3 |
| | | A28 (tussen op- en afrit), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,3 | 75,6 | 12,3 | 12,1 |
| | | | Avond | 3,8 | 79,3 | 7,1 | 13,7 |
| Zuid-noord | 29.884 | | Nacht | 1,2 | 59,3 | 13,4 | 27,4 |

Tabel 2: Verkeersgegevens 2022 met Hogewegzone

| wegvak | Etmaal intensiteit [mvt/etm] 2022 met HW | Straatnaam | Periode | Uurintensiteit [% van de etmaal-intensiteit] | Lichte motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Middelzware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Zware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hogeweg (op-/afrit A28 – op-/afrit Operaweg), 50 km/uur, dunne deklagen A | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 23.500 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 20.800 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 2 | | Hogeweg (Outputweg – op-/afrit A28), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Oost-west | 18.200 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| West-oost | 19.100 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 3 | | Hogeweg (op-/afrit Operaweg-Ringweg), 50 km/uur, dunne deklagen A | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 20.700 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 19.200 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 4 | | Operaweg (ten zuiden van Hogeweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 6.000 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 4.300 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 5 | | Toe-/afrit A28 westzijde, 100 km/uur, DAB | Dag | 6,3 | 92,1 | 4,7 | 3,2 |
| Toerit | 12.000 | | Avond | 4,0 | 96,4 | 2,1 | 1,5 |
| Afrit | 15.100 | | Nacht | 1,1 | 92,7 | 4,8 | 2,5 |
| 6 | | Outputweg, 70 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Noord-zuid | 8.900 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| Zuid-noord | 11.100 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 7 | | Hogeweg (Op-/afrit A28 oostzijde-Outputweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Oost-west | 17.100 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| West-oost | 16.600 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 8 | | Ringweg (Van Randwijcklaan-Hogeweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 12.100 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 13.400 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 9 | | Hogeweg (Ringweg-S. Dresdenstraat), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 12.400 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 10.000 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 10 | | Ringweg (Hogeweg-Schuilenburgerweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 5.500 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 8.000 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 11 | | A28 (ten zuiden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 76,2 | 10,9 | 12,9 |
| Noord-zuid | 44.278 | | Avond | 3,1 | 79,8 | 7,4 | 12,8 |
| | | | Nacht | 1,4 | 60,0 | 14,0 | 26,0 |
| 11 | | A28 (ten zuiden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 73,4 | 12,4 | 14,2 |
| | | | Avond | 3,5 | 76,6 | 6,3 | 17,2 |
| Zuid-noord | 44.089 | | Nacht | 1,1 | 53,7 | 13,3 | 33,0 |
| 12 | | A28 (ten noorden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 77,2 | 10,4 | 12,4 |
| Noord-zuid | 44.009 | | Avond | 3,1 | 80,7 | 7,1 | 12,2 |
| | | | Nacht | 1,4 | 63,4 | 10,7 | 26,0 |
| 12 | | A28 (ten noorden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 78,5 | 10,0 | 11,5 |
| | | | Avond | 3,6 | 81,2 | 5,0 | 13,7 |
| Zuid-noord | 52.319 | | Nacht | 1,1 | 60,5 | 11,3 | 28,2 |
| 13 | | Toe-/afrit A28 oostzijde, 100 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Toerit | 11.300 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| Afrit | 15.500 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |

Vervolg Tabel 2: Verkeersgegevens 2022 met Hogewegzone

| wegvak | Etmaal intensiteit [mvt/etm] 2022 met HW | Straatnaam | Periode | Uurintensiteit [% van de etmaal-intensiteit] | Lichte motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Middelzware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Zware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A28 (tussen op- en afrit), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,3 | 75,3 | 11,3 | 13,4 |
| Noord-zuid | 37.800 | | Avond | 3,1 | 79,0 | 7,7 | 13,3 |
| | | | Nacht | 1,5 | 58,7 | 14,4 | 26,8 |
| | | A28 (tussen op- en afrit), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 70,8 | 13,6 | 15,6 |
| | | | Avond | 3,5 | 74,2 | 6,9 | 18,9 |
| Zuid-noord | 36.300 | | Nacht | 1,1 | 50,5 | 14,2 | 35,3 |
| 15 | | Operaweg (ten noorden van Hogeweg), 30 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 1.300 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 1.300 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| a | | Ten noordwesten Hogeweg/Operaweg, 50 km/uur, SMA 0/6 | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Toerit noord | 900 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| | | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| b | | Ten noordoosten Hogeweg/Operaweg, 50 km/uur, SMA 0/6 | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Afrit noord | 5.600 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| | | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| c | | Ten zuidwesten Hogeweg/Operaweg, 50 km/uur, SMA 0/6 | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Afrit zuid | 1.100 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| | | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| d | | Ten zuidoosten Hogeweg/Operaweg, 50 km/uur, SMA 0/6 | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Toerit zuid | 4.300 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| | | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| x | | Hogeweg (tussen op-/afritten Operaweg), 50 km/uur, dunne deklagen A | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 17.400 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 16.600 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| y | | Operaweg (op-/afritten Hogeweg), 50 km/uur, dunne deklagen A | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 5.800 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 1.000 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |

Tabel 3: Verkeersgegevens 2022 zonder Hogewegzone

| wegvak | Etmaal intensiteit [mvt/etm] 2022 zonder HW | Straatnaam | Periode | Uurintensiteit [% van de etmaal-intensiteit] | Lichte motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Middelzware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Zware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hogeweg (op-/afrit A28 - Operaweg), 80 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 21.800 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 18.700 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 2 | | Hogeweg (Outputweg – op-/afrit A28), 80 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Oost-west | 17.500 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| West-oost | 17.800 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 3 | | Hogeweg (Operaweg-Ringweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 20.700 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 16.900 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 4 | | Operaweg (ten zuiden van Hogeweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 4.000 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 4.200 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 5 | | Toe-/afrit A28 westzijde, 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,3 | 92,1 | 4,7 | 3,2 |
| Toerit | 11.600 | | Avond | 4,0 | 96,4 | 2,1 | 1,5 |
| Afrit | 14.600 | | Nacht | 1,1 | 92,7 | 4,8 | 2,5 |
| 6 | | Outputweg, 70 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Noord-zuid | 8.900 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| Zuid-noord | 11.100 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 7 | | Hogeweg (Op-/afrit A28 oostzijde-Outputweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Oost-west | 18.200 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| West-oost | 15.800 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |
| 8 | | Ringweg (Van Randwijcklaan-Hogeweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 11.500 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 13.000 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 9 | | Hogeweg (Ringweg-S. Dresdenstraat), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Oost-west | 12.000 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| West-oost | 9.100 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 10 | | Ringweg (Hogeweg-Schuilenburgerweg), 50 km/uur, DAB | Dag | 6,2 | 92,3 | 4,5 | 3,2 |
| Noord-zuid | 6.900 | | Avond | 4,3 | 97,1 | 1,8 | 1,1 |
| Zuid-noord | 7.400 | | Nacht | 1,1 | 94,4 | 4,2 | 1,4 |
| 11 | | A28 (ten zuiden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 76,2 | 10,9 | 12,9 |
| Noord-zuid | 44.000 | | Avond | 3,1 | 79,8 | 7,4 | 12,8 |
| | | | Nacht | 1,4 | 60,0 | 14,0 | 26,0 |
| 11 | | A28 (ten zuiden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 73,4 | 12,4 | 14,2 |
| | | | Avond | 3,5 | 76,6 | 6,3 | 17,2 |
| Zuid-noord | 44.100 | | Nacht | 1,1 | 53,7 | 13,3 | 33,0 |
| 12 | | A28 (ten noorden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 77,2 | 10,4 | 12,4 |
| Noord-zuid | 43.740 | | Avond | 3,1 | 80,7 | 7,1 | 12,2 |
| | | | Nacht | 1,4 | 63,4 | 10,7 | 26,0 |
| 12 | | A28 (ten noorden van Hogeweg), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 78,5 | 10,0 | 11,5 |
| | | | Avond | 3,6 | 81,2 | 5,0 | 13,7 |
| Zuid-noord | 53.000 | | Nacht | 1,1 | 60,5 | 11,3 | 28,2 |
| 13 | | Toe-/afrit A28 oostzijde, 100 km/uur, DAB | Dag | 6,4 | 91,9 | 5,0 | 3,1 |
| Toerit | 11.500 | | Avond | 3,8 | 95,6 | 2,5 | 2,0 |
| Afrit | 15.300 | | Nacht | 1,1 | 90,9 | 5,5 | 3,6 |

Vervolg Tabel 3: Verkeersgegevens 2022 zonder Hogewegzone

| wegvak | Etmaal intensiteit [mvt/etm] 2022 zonder HW | Straatnaam | Periode | Uurintensiteit [% van de etmaal-intensiteit] | Lichte motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Middelzware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] | Zware motorvoer-tuigen [% van de uur-intensiteit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A28 (tussen op- en afrit), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,3 | 75,3 | 11,3 | 13,4 |
| Noord-zuid | 37.800 | | Avond | 3,1 | 79,0 | 7,7 | 13,3 |
| | | | Nacht | 1,5 | 58,7 | 14,4 | 26,8 |
| | | A28 (tussen op- en afrit), 100 km/uur, ZOAB | Dag | 6,4 | 70,8 | 13,6 | 15,6 |
| | | | Avond | 3,5 | 74,2 | 6,9 | 18,9 |
| Zuid-noord | 36.300 | | Nacht | 1,1 | 50,5 | 14,2 | 35,3 |

# BIJLAGE 3 AKOESTISCH ONDERZOEK SPORTCOMPLEX

Adviseurs voor milieu,
geluid, trillingen
en bouwfysica

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140, 7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

KvK 08108022
BTW NL 8109.43.694.B01

# NOTITIE

Datum: 24 juni 2010
Ons kenmerk: 20082225.SH2249
Project: Hogewegzone te Amersfoort - Akoestisch onderzoek
Betreft: Akoestisch onderzoek nieuw sportcomplex

Ten behoeve van: De Alliantie Ontwikkeling bv
Ter attentie van: De heer ir. E.W.W. Dekker

Opgesteld door: mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds

## 1 INLEIDING

Binnen het plangebied Hogewegzone te Amersfoort wordt een sportcomplex gerealiseerd. Ten behoeve van het MER dient te worden bepaald of een sportcomplex akoestisch inpasbaar is. Een concreet ontwerp is nog niet voorhanden. Daarom is gebruik gemaakt van wel bekende gegevens waaronder het programma van eisen. Aan de hand daarvan, en een zo goed mogelijke aanname van de bedrijfsvoering, worden de geluidsbelastingen op omliggende woningen bepaald.

## 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS

In de volgende paragrafen zijn een opsomming van de uitgangspunten, een bedrijfsomschrijving opgenomen.

### 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Programma van eisen sportaccommodatie Hogeweg Amersfoort van Gemeente Amersfoort, Sector WSO/V&V/CTS d.d. 9 november 2009;
- Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort, Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport, d.d. 27 augustus 2009, rapportnummer 2281-20;
- Stedenbouwkundig Plan Hogewegzone Amersfoort, KCAP Architects &Planners d.d. september 2009;
- Beeldkwaliteitsplan Hogewegzone Amersfoort, KCAP Architects &Planners d.d. september 2009;
- Concept bestemmingsplan Hogewegzone, gemeente Amersfoort, d.d. 22 september 2009, projectnummer 90156;

- Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort, startnotitie PlanMER/BesluitMER, dossier A0987.01.001, registratienummer MD-MK20080460 d.d. februari 2009;
- Alcedo-expertise.

## 2.2 Bedrijfsomschrijving

Het te realiseren sportcomplex is gelegen aan de Hogeweg te Amersfoort. In de omgeving van de inrichting zijn woningen gelegen. De meest nabijgelegen woningen zijn gesitueerd aan de Spreeuwenstraat, Zwaluwenstraat, Operaweg en rondom de Hogeweg. In figuur 1 is de situering van het sportcomplex en de nabije omgeving weergegeven. In figuur 2 is een overzicht van het terrein weergegeven.

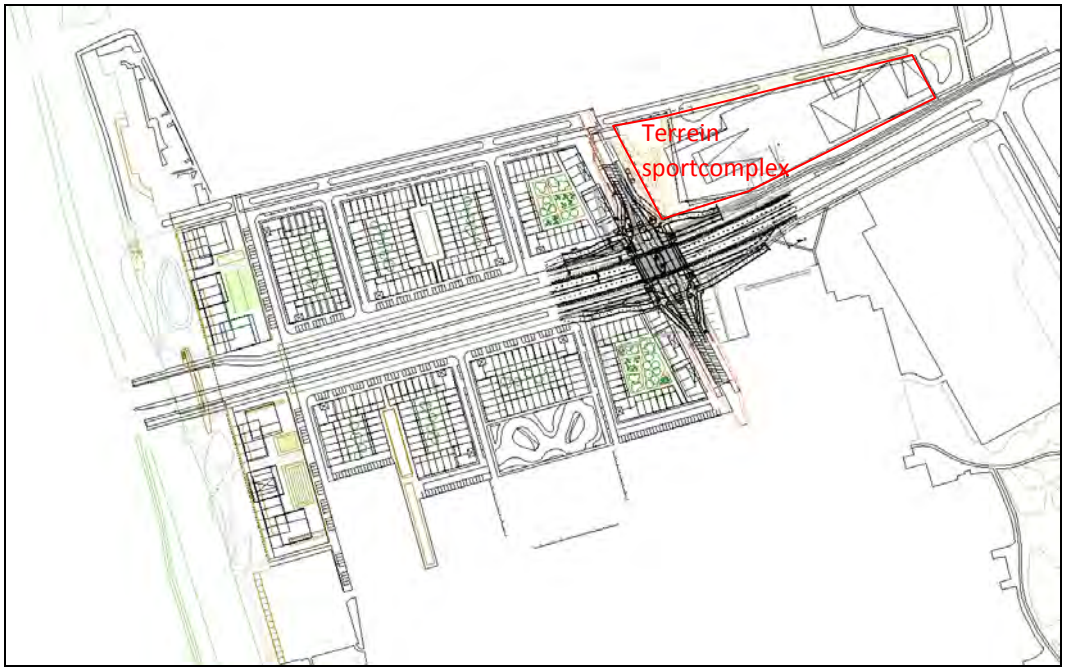


*Figuur 1 Situering sportcomplex*

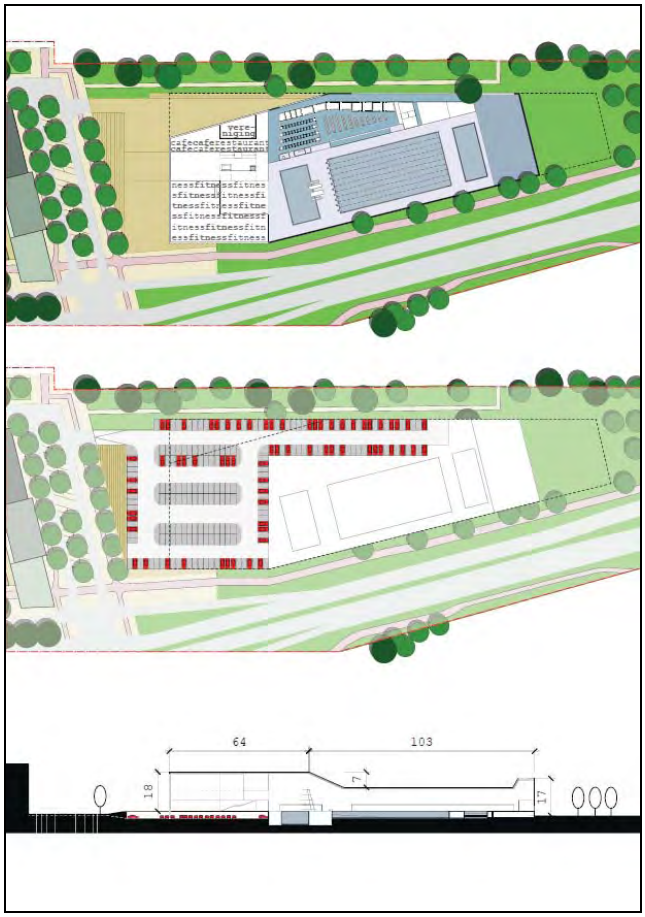


*Figuur 2 Overzicht terrein sportcomplex*

Het sportcomplex bestaat uit een zwemaccommodatie en commerciële functies waar door derden in geïnvesteerd wordt. De volgende type ruimten zijn te onderscheiden: algemene ruimten (zoals entree, receptie en verenigingsruimte), kantoren, personeelsruimten, horeca (horecaruimte, keuken), algemene ruimten zwembad (kleedruimtes, doucheruimte, toiletten), wedstrijdbad met tribune, multifunctioneel sportbassin, doelgroepenbad, technische ruimten zwembaden, sporthal met tribune. De omvang van de benodigde parkeervoorzieningen ten behoeve van het sportcomplex is voorlopig op 190 parkeerplaatsen gesteld. Het aantal verwachte voertuigen bedraagt op een gemiddelde dag 326 (318 personenauto's, 7 bussen en 1 vrachtwagen). In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie (de drukste dag, die vaker van 12 keer per jaar voorkomt). Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op het aantal gehanteerde voertuigen.

De entree zal gericht zijn naar de buurtas (Operaweg). Er zullen transparante openingen in de gevel aanwezig zijn, met name de gevel aan de zijde van de buurtas zal transparant zijn. De gevel aan de Hogeweg krijgt een markante materialisering (stedelijke uitstraling). Aan de zijde van het waterwingebied (noordzijde) dient het complex een groene en landschappelijke uitstraling te hebben. Hierbij kan gedacht worden aan gevel- en dakvegetatie.

De volgende voor geluid van belang zijnde entrees zullen gerealiseerd worden:

- een entree tot het zwemstadion direct vanaf de openbare weg voor het aanvoeren van grote voorzieningen en materialen;
- een entree tot de sporthal direct vanaf de openbare weg voor het aanvoeren van grote voorzieningen en materialen;
- entree naar de inpandige containerruimte vijf containers (vier afval- en een papiercontainer);
- een transportroldeur in de sporthal, die goed bereikbaar is voor een vrachtwagen;
- entree naar de filterkelder;
- entree naar de zoutelektrolyse ruimte nabij de filterkelder voor de bevoorrading van zout.

Ruimtes waar (muziek)geluidsniveau hoger kan zijn dan 80 dB(A):
- twee verenigingsruimten;
- horecaruimten, met name sportcafé/-barruimte;
- grote zwemzaal met geluidsinstallatie;
- doelgroepenbad met geluidsinstallatie (bijvoorbeeld voor aquarobics);
- sporthal met geluidsinstallatie (regulier gebruik, onderwijs en evenementen);
- technische ruimten;
- fitnessruimten.

*Akoestisch representatieve bedrijfssituatie*
De representatieve bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie waarbij de inrichting volledig in bedrijf is (behoudens afwijkingen met een beperkte frequentie) en bestaat uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten. Hierbij is aan de hand van de indeling in figuur 2 een aanname gemaakt van een mogelijke bedrijfsvoering.

Als uitgangspunt is genomen dat het sportcomplex in de dag- en avondperiode geopend is (tussen 07.00 en 23.00 uur). De verenigings- en horecaruimten kunnen ook in de nachtperiode (na 23.00 uur) geopend zijn.

<u>Geluidsuitstraling gebouw</u>
Aan de noordwestzijde zijn de verenigingsruimten en horecaruimten gelegen. In deze ruimte kan de muziek tijdens een feest relatief hard staan. Als uitgangspunt is genomen dat het muziekgeluid in deze ruimten circa 85 dB(A) bedraagt. Dit muziekgeluid kan optreden in de dag-, avond- en nachtperiode. Indien een hoger geluidsniveau in deze ruimtes gewenst is, zal er bij het ontwerp voor gezorgd moeten worden dat het gebouw dan beter geïsoleerd wordt.

In de grote zwemzaal en de sporthal is een geluidsinstallatie aanwezig. Deze zal met name gebruikt worden tijdens wedstrijden. Als uitgangspunt is genomen dat het equivalente geluidsniveau in de ruimte 80 dB(A) stemgeluid bedraagt. Dit niveau kan gedurende 4 uur in de dagperiode en 2 uur in de avondperiode optreden.

In het doelgroepenbad is een geluidsinstallatie aanwezig die onder andere gebruikt wordt om muziek ten gehore te brengen tijdens de aquarobicsles. Als uitgangspunt is genomen dat het muziekgeluid in deze ruimte circa 85 dB(A) bedraagt. Dit muziekgeluid kan optreden in de dag- en avondperiode.

In de fitnessruimten aan de zuidwestzijde (boven de sporthal) zal tijdens lessen muziek ten gehore worden gebracht. Als uitgangspunt is genomen dat het muziekgeluid in deze ruimte circa 85 dB(A) bedraagt. Dit muziekgeluid kan optreden in de dag- en avondperiode.

Het sportcomplex zal worden voorzien van de benodigde technische installaties, zoals verwarming, koeling en ventilatie. Voor zover mogelijk zullen deze installaties inpandig opgesteld staan. De afvoeren van deze installaties zullen buiten op het dak geplaatst worden. De technische ruimten bevinden zicht aan de noordoostzijde. De ruimten waar compressoren, pompen en dergelijke opgesteld staan, hebben een hoog binnenniveau. Als uitgangspunt is genomen dat het geluidsniveau in deze ruimten circa 100 dB(A) in de dag- en avondperiode bedraagt en circa 95 dB(A) in de nachtperiode, wanneer de machines niet volop hoeven te draaien.

Installaties buiten

Op het dak zullen installaties en/of aan- en afvoeren van installaties geplaatst worden. Als uitgangspunt is genomen dat deze aan de oostzijde van het pand, boven de technische ruimten, gerealiseerd zullen worden. Als uitgangspunt is gehanteerd dat er een koel-/ verwarmings-installatie voor het zwembad op het dak wordt gerealiseerd met een bronvermogen van maximaal 80 dB(A). Als alternatief kan eventueel afscherming van de installaties worden toegepast en/of er kan gekozen worden voor een andere plek van de installaties. In de nachtperiode zal deze op lager vermogen draaien en wordt een bronvermogen van 75 dB(A) gehanteerd. Voor de sporthal zal een vergelijkbare installatie worden gerealiseerd aan de zuidwestzijde.
Verder zijn er in het rekenmodel een aantal geluidbronnen gemodelleerd die installaties als airco's en dergelijke voor kantoren, horecaruimten en dergelijke voorstellen.

Voertuigbewegingen en laden en lossen

De bezoekers komen met de auto, op de fiets of met openbaar vervoer. Als uitgangspunt voor dit onderzoek is genomen dat er gedurende de representatieve bedrijfssituatie 442 personenauto's in de dagperiode en 221 personenauto's in de avondperiode komen. Als uitgangspunt is genomen dat 20% van de auto's die komen in de avondperiode, vertrekt in de nachtperiode (na 23.00 uur). Daarnaast kunnen er bussen komen voor bijvoorbeeld scholen en/of verenigingen die voor wedstrijden komen. In dit onderzoek is uitgegaan van 6 bussen in de dagperiode en 4 bussen in de avondperiode. Van de bussen in de avondperiode vertrekt er 1 na 23.00 uur.

De aan- en afvoer vindt plaats met zware vrachtwagens. De volgende voertuigbewegingen vinden plaats:

- 2 vrachtwagens voor de horeca in de dagperiode aan de noordwestzijde;
- 1 vrachtwagen voor het aanvoeren van grote voorzieningen en materialen voor het zwembad aan de noordwestzijde;
- 1 vrachtwagen voor het aanvoeren van grote voorzieningen en materialen voor de sporthal aan de zuidwestzijde;
- 2 vrachtwagens voor het wisselen van containers in de containerruimte aan de noordwestzijde;
- 1 vrachtwagen voor de bevoorrading van zout bij de technische ruimte aan de noordoostzijde;
- 1 bestelbus voor onderhoud bij de technische ruimte aan de noordoostzijde.

## 2.3 Geluidsvoorschriften

### 2.3.1 Directe hinder

In bijlage I van het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' (verder te noemen: het Activiteitenbesluit) is een opsomming gegeven van vergunningsplichtige bedrijven, hierin is onder ander opgenomen dat een inrichting voor sport of recreatie die per jaar 500.000 bezoekers of meer trekt vergunningsplichtig is. Aangezien er minder dan 500.000 bezoekers per jaar zullen komen, zal het sportcomplex op basis hiervan onder het Activiteitenbesluit kunnen vallen. Daarnaast zijn inrichtingen met een bepaald opgesteld elektromotorisch vermogen en een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen vergunningsplichtig. Op dit moment is nog niet bekend of het sportcomplex onder een van deze voorwaarden valt en of het sportcomplex dus vergunningsplichtig is of meldingsplichtig conform het Activiteitenbesluit. De toetsing vindt daarom in analogie met de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden voor een rustige woonwijk plaats.

In het Activiteitenbesluit zijn in artikel 2.17 geluidsvoorschriften opgenomen aan de optredende geluidsniveaus vanwege de inrichting in de omgeving van inrichting.

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus zijn samengevat in tabel 1.

Tabel 1 Geluidsvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus conform het Activiteitenbesluit.

| **Beoordelingspunt** | **Geluidsvoorschrift [dB(A)]** | | |
|---|---|---|---|
| | **dagperiode (07.00-19.00)** | **avondperiode (19.00-23.00)** | **nachtperiode (23.00-07.00)** |
| $L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 50 | 45 | 40 |
| $L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen[1)] | 35 | 30 | 25 |
| $L_{Amax}$ op de gevel van gevoelige gebouwen[3)] | 70[2)] | 65 | 60 |
| $L_{Amax}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen[1)] | 55 | 50 | 45 |

1) Hier is geen sprake van in- of aanpandige gevoelige gebouwen;
2) De maximale geluidsniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten;
3) De maximale geluidsniveaus zijn niet van toepassing op het komen en gaan van bezoekers.

De richtwaarden voor een rustige woonwijk volgens de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" en de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Richtwaarden voor een rustige woonwijk voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus.

| **Beoordelingspunt** | **Richtwaarden [dB(A)]** | | |
|---|---|---|---|
| | **dagperiode (07.00-19.00)** | **avondperiode (19.00-23.00)** | **nachtperiode (23.00-07.00)** |
| $L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 45 | 40 | 35 |
| $L_{Amax}$ op de gevel van gevoelige gebouwen, voorkeurswaarde | 55 | 50 | 45 |
| $L_{Amax}$ op de gevel van gevoelige gebouwen, maximaal | 70 | 65 | 60 |

### 2.3.2 Inrichtingsgebonden verkeer

Voor het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt in het Activiteitenbesluit geen toetsingskader aangegeven. Echter in afdeling 2.1 van het Besluit wordt onder de zorgplicht wel gesteld dat degene die een inrichting bedrijft gesteld wordt om het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau te verlagen, dit om de geluidshinder te beperken.

Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, zal derhalve beoordeeld worden volgens de circulaire "Beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer".
Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidsniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidsniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van $L_{Aeq}$=50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

# 3 OVERZICHT VAN DE GELUIDSBRONNEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de immissierelevante geluidsbronnen en de wijze waarop deze gegevens zijn verkregen.

## 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen

In de bedrijfsgebouwen worden activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidsafstraling ontstaat. In paragraaf 2.2 is omschreven waardoor de binnenniveaus worden bepaald.
In tabel 1 zijn de ruimten met de op ervaringscijfers gebaseerde equivalente geluidsniveaus samengevat.

Tabel 3 Binnenniveaus vanwege inpandige activiteiten

| **Ruimte** | **Binnenniveau (LAeq) [dB(A)]**[1)] | **Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **dagperiode (07.00-19.00)** | **avondperiode (19.00-23.00)** | **nachtperiode (23.00-07.00)** |
| Horeca | 85 | 12[2)] | 4[2)] | 8[2)] |
| Grote zwemzaal | 80 | 4 | 2 | - |
| Doelgroepenbad | 85 | 12[2)] | 4[2)] | - |
| Sporthal | 80 | 4 | 2 | - |
| Fitnessruimte | 85 | 12[2)] | 4[2)] | - |
| Technische ruimte | 100 | 12 | 4 | 2,5[3)] |

1) Alcedo-expertise;
2) Voor muziekgeluid mag geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast;
3) In de nachtperiode draaien de installaties op lager vermogen, waardoor het equivalente geluidsniveau 5 dB(A) lager is dan in de dag- en avondperiode. Dit is gemodelleerd door een bedrijfsduurcorrectie toe te passen. Een bedrijfsduur van 2,5 uur in de dagperiode komt overeen met een reductie van 5 dB(A).

In tabel 4 zijn de relevante geluidsafstralende bouwkundige constructies gegeven van de in tabel 3 genoemde ruimten.

Tabel 4 Bouwkundige constructies

| Ruimte | Geveldeel | Opbouw |
|---|---|---|
| Verenigings- en horecaruimten noordwestzijde | Gevels | Noordwestgevel: geïsoleerde spouwmuur 400 kg/m$^2$ (hxb=4x46 m$^2$) |
| | Deuren | Geen in de buitengevel |
| | Beglazing | Westgevel: Silence 52/50 ASTA, $R_{Apopmuziek}$ = 46 dB(A) of gelijkwaardig (hxb=4x6 m$^2$) |
| | Dak | N.v.t. |
| | Ventilatie | Gebalanceerd ventilatiesysteem |
| Grote zwemzaal | Gevels | N.v.t. |
| | Deuren | N.v.t. |
| | Beglazing | Zuidgevel: Silence 88/A2 AST, $R_{Apopmuziek}$ = 37 dB(A) of gelijkwaardig (hxb=10x106 m$^2$), |
| | Dak | Stalen dakconstructie, bijvoorbeeld SAB106R/750 $R_{Apopmuziek}$ = 35 dB(A) of gelijkwaardig (opp. = 79,5x35 m$^2$) |
| | Ventilatie | Gebalanceerd ventilatiesysteem |
| Doelgroepenbad | Gevels | N.v.t. |
| | Deuren | N.v.t. |
| | Beglazing | Zuidgevel: Silence 52/50 ASTA, $R_{Apopmuziek}$ = 46 dB(A) of gelijkwaardig |
| | Dak | Betondak $R_{Apopmuziek}$ = 44 dB(A) of gelijkwaardig (opp. = 26,5x35 m$^2$) |
| | Ventilatie | Gebalanceerd ventilatiesysteem |
| Sporthal | Gevels | Zuid- en westgevel: vanaf 4 meter hoogte geïsoleerde spouwmuur 400 kg/m$^2$ (zuidgevel hxb=5x48 m$^2$, westgevel hxb=5x30 m$^2$) |
| | Deuren | Geïsoleerde overheaddeur, bijvoorbeeld Merford MD, $R_{Apopmuziek}$ = 42 dB(A) of gelijkwaardig (opp. = 3x4,5 m$^2$) |
| | Beglazing | Zuidgevel: tot 4 meter hoogte Silence 88/A2 AST, $R_{Apopmuziek}$ = 37 dB(A) of gelijkwaardig (zuidgevel hxb=4x48 m$^2$, westgevel hxb=4x27 m$^2$) |
| | Dak | N.v.t. |
| | Ventilatie | Gebalanceerd ventilatiesysteem |
| Fitnessruimte | Gevels | Zuidgevel: geïsoleerde spouwmuur 400 kg/m$^2$ (hxb=5x48 m$^2$) |
| | Deuren | N.v.t. |
| | Beglazing | Westgevel: 52/50 ASTA, $R_{Apopmuziek}$ = 46 dB(A) of gelijkwaardig (hxb=5x30 m$^2$) |
| | Dak | Betondak $R_{Apopmuziek}$ = 44 dB(A) of gelijkwaardig (opp.=48*30 m$^2$) |
| | Ventilatie | Gebalanceerd ventilatiesysteem |
| Technische ruimten | Gevels | Geïsoleerde spouwmuur 400 kg/m$^2$ (noordgevel hxb=17x5 m$^2$, westgevel 15x5 m$^2$) |
| | Deuren | Geïsoleerde overheaddeur, bijvoorbeeld Merford MD, $R_{Apopmuziek}$ = 42 dB(A) of gelijkwaardig (opp. = 3x4,5 m$^2$) |
| | Beglazing | N.v.t. |
| | Dak | N.v.t. |
| | Ventilatie | Geluidgedempte ventilatieroosters |

Het binnenniveau in de geluidsintensieve ruimten straalt via de gebouwdelen van de betreffende ruimten geluid af naar de omgeving. De bronsterktes van de geluidsafstralende gebouwdelen zijn opgenomen in bijlage 1.

## 3.2 Uitpandige stationaire installaties en activiteiten

In tabel 5 zijn de uitpandige stationaire installaties en activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 5 Uitpandige stationaire geluidsbronnen.

| Geluidsbron | Bronsterkte ($L_{Aeq}$) [dB(A)][1)] | Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dagperiode (07.00-19.00) | avondperiode (19.00-23.00) | nachtperiode (23.00-07.00) |
| Koel-/verwarmingsinstallatie zwembad | 80 | 12 | 4 | 2,5[2)] |
| Koel-/verwarmingsinstallatie sporthal | 80 | 12 | 4 | 2,5[2)] |
| Technische installatie (airco e.d.) kantoren | 80 | 12 | - | - |
| Technische installatie algemene ruimten | 80 | 12 | 4 | - |
| Technische installatie horeca | 80 | 8 | 4 | 2 |

1) Ontwerpeis. Dit bronvermogen kan bereikt worden door voor stille installaties te kiezen en/of te zorgen voor afscherming van de installaties;

2) In de nachtperiode draaien de installaties op lager vermogen, waardoor het equivalente geluidsniveau 5 dB(A) lager is dan in de dag- en avondperidoe. Dit is gemodelleerd door een bedrijfsduurcorrectie toe te passen. Een bedrijfsduur van 2,5 uur in de dagperiode komt overeen met een reductie van 5 dB(A).

## 3.3 Mobiele geluidsbronnen

De mobiele geluidsbronnen betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In tabel 6 en tabel 7 zijn de mobiele bronnen samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur. De rijroutes en manoeuvreerlocaties zijn weergegeven in figuur 3.

Tabel 6 Mobiele bronnen met een overwegend vaste rijroute

| Geluidsbron | | Bronsterkte ($L_w$) [dB(A)][1)] | Aantallen per etmaalperiode | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| routenr. | omschrijving | | dagperiode (07.00-19.00) | | avondperiode (19.00-23.00) | | nachtperiode (23.00-07.00) | |
| | | | heen | terug | heen | terug | heen | terug |
| 1 | Personenauto's | 90 | 442 | 442 | 221 | 176 | - | 45 |
| 1 | Bussen | 100 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | 1 |
| 2 | Vrachtwagens horeca, zwembad en containers | 103 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 3 | Vrachtwagen sporthal | 103 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Vrachtwagen bevoorrading technische ruimte | 103 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Bestelbus onderhoud technische ruimte | 95 | 1 | 1 | - | - | - | - |

1) Alcedo-expertise.

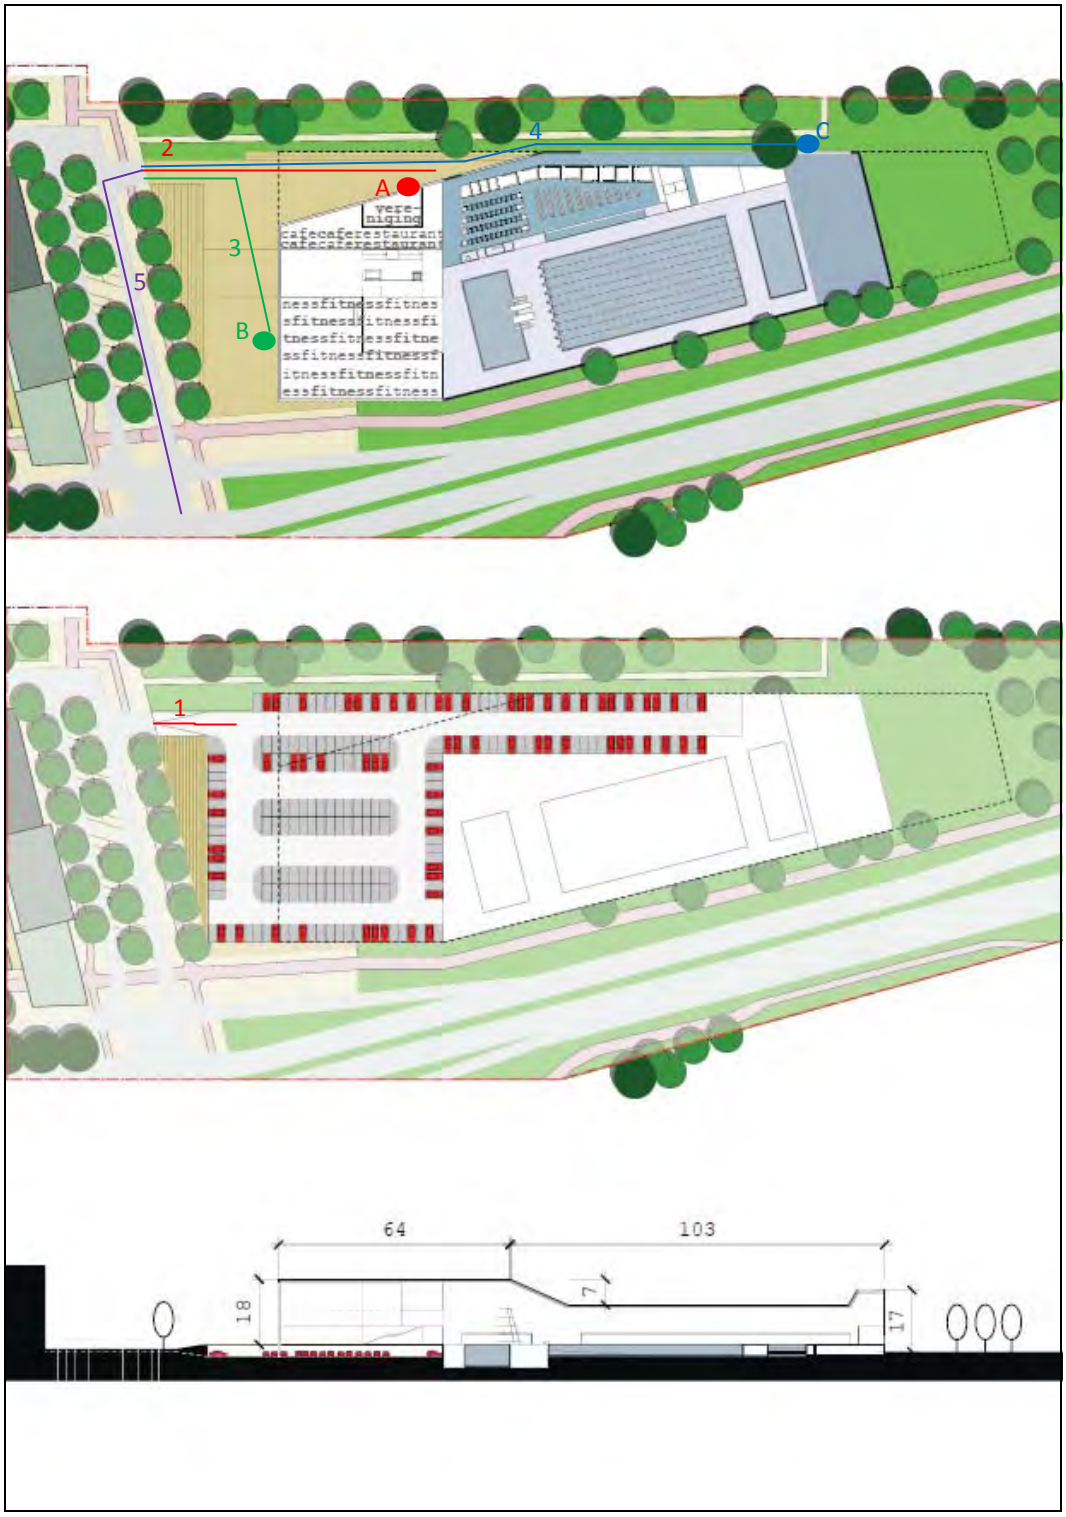


*Figuur 3 Ligging rijroutes en manoeuvreerlocaties*

Voor de manoeuvreertijd van de vrachtwagens is uitgegaan van 1 minuut per voertuig.

Tabel 7 Manoeuvreerlocaties en mobiele bonnen zonder vaste rijroute

| Geluidsbron | | Bronsterkte ($L_w$) [dB(A)] | Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| locatienr. | omschrijving | | dagperiode (07.00-19.00) | avondperiode (19.00-23.00) | nachtperiode (23.00-07.00) |
| A | Manoeuvreren vrachtwagens horeca, zwembad en containers | 103[1)] | 0,083 | - | - |
| B | Vrachtwagen sporthal | 103[1)] | 0,017 | - | - |
| C | Vrachtwagen bevoorrading technische ruimte | 103[1)] | 0,017 | - | - |
| A | Laden en lossen vrachtwagens (met bv. rolkarretjes) | 86[1)] | 0,17 | - | - |
| A | Wisselen containers | 96[2)] | 0,11 | - | - |
| B | Lossen vrachtwagen sporthal | 86[1)] | 0,083 | - | - |
| C | Lossen vrachtwagen technische ruimte | 86[1)] | 0,083 | - | - |

1) Alcedo-expertise;

2) Dit dient zo stil mogelijk te gebeuren, bij voorkeur inpandig. Indien het buiten plaatsvindt, mag het bronvermogen op deze locatie niet meer dan 96 dB(A) gedurende 6 minuten in de dagperiode bedragen.

## 3.4 Indirecte hinder

In tabel 8 zijn de mobiele bronnen ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 30 km/uur. De genoemde rijroute is weergegeven in figuur 3.

Tabel 8 Inrichtingsgebonden verkeer

| Geluidsbron | | Bronsterkte ($L_w$) [dB(A)][1)] | Aantallen per etmaalperiode | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| routenr. | omschrijving | | dagperiode (07.00-19.00) | | avondperiode (19.00-23.00) | | nachtperiode (23.00-07.00) | |
| | | | heen | terug | heen | terug | heen | terug |
| 5 | Personenauto's | 90 | 442 | 442 | 221 | 176 | - | 45 |
| 5 | Bussen | 100 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | 1 |
| 5 | Vrachtwagens | 103 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 5 | Bestelbussen | 95 | 1 | 1 | - | - | - | - |

1) Alcedo-expertise

# 4 RESULTATEN EN BEOORDELING

## 4.1 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999".
Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving.

Bepaling van de geluidsniveaus vindt plaats per verdieping op de bestaande en nieuw te bouwen woningen. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 2 opgenomen. De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 2 figuur 1 en 2.

## 4.2 Berekeningsresultaten en beoordeling

### 4.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 9 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de maatgevende beoordelingspunten samengevat. De berekeningsresultaten van de maatgevende punten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 9 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

| **Beoordelingspunt** | | | **Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nummer** | **Omschrijving** | **Hoogte [m]** | **dagperiode (07.00-19.00)** | **avondperiode (19.00-23.00)** | **nachtperiode (23.00-07.00)** |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C | 7,5 | 50 | 38 | 29 |
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C | 4,5 | 50 | 36 | 38[1)] |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C | 10,5 | 50 | 39 | 30 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 21 | 44 | 42 | 32 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning hoogbouw | 24 | 44 | 42 | 32 |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C | 7,5 | 49 | 39 | 40[1)] |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C | 4,5 | 46 | 44 | 32 |

1) Op dit beoordelingspunt is het muziekgeluid in deze beoordelingsperiode minder dan 10 dB(A) lager dan het totale geluidsniveau. Daarom is er op dit geluidsniveau een toeslag van 10 dB(A) in verband met de hoorbaarheid van muziekgeluid toegepast.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode maximaal 50 dB(A), in de avondperiode maximaal 44 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 40 dB(A) bedraagt. Op de maatgevende beoordelingsniveau is het muziekgeluid in de dag- en avondperiode minimaal 10 dB(A) lager dan het totale geluidsniveau afkomstig van het sportcomplex. In deze periode in daarom geen toeslag voor muziekgeluid toegepast. In de nachtperiode is op een aantal punten het muziekgeluidsniveau minder dan 10 dB(A) lager dan het totale geluidsniveau. Op deze punten is een toeslag van 10 dB(A) voor de hoorbaarheid van muziekgeluid toegepast.
Er wordt op alle punten voldaan aan de geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het Activiteitenbesluit. Er wordt niet voldaan aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk. De maatgevende geluidsbronnen betreffen voertuigbewegingen op het terrein van de inrichting. Het is niet realistisch om terug te aan naar 45 dB(A)-etmaalwaarde. Er dienen dan maatregelen aan de voertuigbewegingen op het terrein van de inrichting te worden toegepast.

### 4.2.2 Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus die op kunnen treden betreffen pieken tijdens het laden en lossen en het optrekken en afremmen van voertuigen. Conform het Activiteitenbesluit zijn de maximale geluidsniveaus in de dagperiode niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. Daarnaast zijn de

maximale geluidsniveaus niet van toepassing op het komen en gaan van bezoekers. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en voor het geval het sportcomplex vergunningsplichtig blijkt te zijn, zijn deze maximale geluidsniveaus echter wel berekend.
De maximale geluidsniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus $L_i$ onder aftrek van de meteocorrectie $C_m$. Bij de bepaling van de maximale geluidsniveaus is uitgegaan van een piekbronsterkte van 100 dB(A) tijdens laden en lossen. Deze pieken kunnen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld het rijden met karretjes, het beladen van vrachtwagens en het sluiten van portieren. Voor het wisselen van de containers is uitgegaan van een piekbronsterkte van 115 dB(A). Voor het optrekken en afremmen van het voertuigen is uitgegaan van een toeslag van 3 dB(A).

In bijlage 4 is een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus op de maatgevende punten opgenomen. In de dagperiode bedraagt het maximale geluidsniveau ten gevolge van het wisselen van de containers maximaal 81 dB(A), ten gevolge van het laden en lossen maximaal 66 dB(A) en ten gevolge van het optrekken en afremmen van verkeer 75 dB(A). De piek van 75 dB(A) wordt veroorzaakt door de vrachtwagens in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode bedraagt het maximale geluidsniveau ten gevolge van optrekken en afremmen van verkeer maximaal 65 dB(A). Deze piek wordt veroorzaakt door de bussen. Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het optrekken en afremmen van personenauto's bedraagt in alle perioden maximaal 55 dB(A). Indien de beoordeling in analogie van het Activiteitenbesluit plaatsvindt, hoeven de genoemde maximale geluidsniveaus niet beoordeeld te worden. Indien er wel getoetst wordt aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, wordt er in de avondperiode voldaan. In de dag- en nachtperiode wordt niet voldaan. Om de hoge pieken ten gevolge van het wisselen van de containers te voorkomen, dient dit inpandig plaats te vinden. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om op basis van een bestuurlijke afweging in de dagperiode een maximaal geluidniveau van 75 dB(A) en in de nachtperiode van 65 dB(A) te vergunnen. Het betreft hier in de dagperiode pieken ten gevolge van optrekkend en afremmend vrachtverkeer en in de nachtperiode de piek van een optrekkende bus. Deze piek in de nachtperiode komt één keer per nacht voor. Deze pieken zijn alleen te verlagen door afscherming toe te passen. Aangezien een deel van de beoordelingspunten relatief hoog liggen (appartementen) zal deze afscherming echter dusdanig hoog moeten zijn dat dit niet reëel is. De maximale geluidsniveaus die veroorzaakt worden door optrekkende en afremmende personenauto's voldoen in alle perioden aan de maximale geluidsniveaus uit het Activiteitenbesluit.

Gelet op de aard van de bedrijfsvoering wordt er vanuit gegaan dat ten gevolge van fluctuaties in de bedrijfsvoering eventuele overige maximale geluidsniveaus niet hoger zullen zijn dan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau plus 10 dB(A).

### 4.2.3 Inrichtingsgebonden verkeer

In bijlage 5 zijn de berekende equivalente geluidsniveaus op de maatgevende beoordelingspunten ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer weergegeven.

Het inrichtingsgebonden verkeer bedraagt in de dagperiode maximaal 47 dB(A), in de avondperiode maximaal 48 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 35 dB(A). Voor het inrichtingsgebonden verkeer wordt in de dag- en nachtperiode voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van respectievelijk 50 en 40 dB(A). In de avondperiode wordt de

voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) met maximaal 3 dB(A) overschreden. De maximaal toelaatbare waarde van 60 dB(A) wordt niet overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt alleen op bij de nieuw te realiseren woningen direct ten westen van de verlengde Operaweg. Deze woningen zullen al geïsoleerd moeten worden voor het wegverkeerslawaai afkomstig van de Operaweg en Hogeweg. Aangezien voldaan zal worden aan de norm voor het geluidsniveau in de woning, wordt deze overschrijding toelaatbaar geacht.

# 5 CONCLUSIE

Binnen het plangebied Hogewegzone te Amersfoort wordt een sportcomplex gerealiseerd. Ten behoeve van het MER dient te worden bepaald of een sportcomplex akoestisch inpasbaar is. Een concreet ontwerp is nog niet voorhanden. Daarom is gebruik gemaakt van wel bekende gegevens waaronder het programma van eisen. Aan de hand daarvan, en een zo goed mogelijke aanname van de bedrijfsvoering, zijn de geluidsbelastingen op omliggende woningen bepaald.

Wanneer de ontwerpvoorwaarden zoals opgenomen in deze notitie gehanteerd worden, is het sportcomplex op de locatie aan de Hogeweg inpasbaar te maken. Er wordt dan voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Terug gaan naar 45 dB(A)-etmaalwaarde (de richtwaarde voor een rustige woonwijk) is niet realistisch. Er dienen dan maatregelen aan de voertuigbewegingen op het terrein van de inrichting te worden toegepast.

Indien de maximale geluidsniveaus getoetst worden in analogie van het Activiteitenbesluit, wordt er voldaan. Indien de maximale geluidsniveaus voor het laden en lossen in de dagperiode en de maximale geluidsniveaus veroorzaakt door het komen en gaan van bezoekers ook worden getoetst (wat bij toetsing volgens het Activiteitenbesluit niet nodig is), vindt er in de dag- en nachtperiode een overschrijding plaats van de geluidnormen van respectievelijk 70 en 60 dB(A). Om de hoge pieken ten gevolge van het wisselen van de containers te voorkomen, dient dit inpandig plaats te vinden. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om op basis van een bestuurlijke afweging in de dagperiode een maximaal geluidniveau van 75 dB(A) en in de nachtperiode van 65 dB(A) te vergunnen. Het betreft hier in de dagperiode pieken ten gevolge van optrekkend en afremmend vrachtverkeer en in de nachtperiode de piek van een optrekkende bus. Deze piek in de nachtperiode komt één keer per nacht voor. Deze pieken zijn alleen te verlagen door afscherming toe te passen. Aangezien een deel van de beoordelingspunten relatief hoog liggen (appartementen) zal deze afscherming echter dusdanig hoog moeten zijn dat dit niet reëel is. De maximale geluidsniveaus die veroorzaakt worden door optrekkende en afremmende personenauto’s voldoen in alle perioden aan de maximale geluidsniveaus uit het Activiteitenbesluit.

Voor het inrichtingsgebonden verkeer wordt in de dag- en nachtperiode voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van respectievelijk 50 en 40 dB(A). In de avondperiode wordt de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) met maximaal 3 dB(A) overschreden. De maximaal toelaatbare waarde van 60 dB(A) wordt niet overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt alleen op bij de nieuw te realiseren woningen direct ten westen van de verlengde Operaweg. Deze woningen zullen al geïsoleerd moeten worden voor het wegverkeerslawaai afkomstig van de Operaweg en Hogeweg. Aangezien voldaan zal worden aan de norm voor het geluidsniveau in de woning, wordt deze overschrijding toelaatbaar geacht.

Bijlagen: als genoemd

# BIJLAGE 1 BRONVERMOGENS GELUIDAFSTRALENDE GEVELDELEN

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | verenigings- en horecaruimten noordwestgevel, per 1/2 deel (001-002) |

| | Opp. S [m$^2$] | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | $R_A$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| MS 3 400 kg/m2 | 92,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 51,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 92,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 51,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 92,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 51,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -31,0 | -36,0 | -41,0 | -46,0 | -52,0 | -59,0 | -64,0 | -69,0 | -74,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -11,4 | 41,6 | 49,6 | 49,6 | 46,6 | 40,6 | 34,6 | 25,6 | 15,6 | 54,1 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | verenigings- en horecaruimten westgevel (003) |

| | Opp. S [m$^2$] | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | $R_A$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| Silence 52/50 ASTA | 24,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 24,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 24,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | 0,0 | -26,6 | -37,5 | -40,9 | -46,4 | -51,0 | -53,0 | -57,3 | -58,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 13,8 | 45,2 | 47,3 | 48,9 | 46,4 | 42,8 | 39,8 | 31,5 | 25,8 | 53,8 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | grote zwemzaal zuidgevel, per 1/3 deel (004-006) |

| | Opp. S [m$^2$] | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | $R_A$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| Silence 88/A2 AST | 265,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 265,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 265,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -20,0 | -26,7 | -32,0 | -31,7 | -37,2 | -41,2 | -45,6 | -54,4 | -56,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 37,8 | 43,1 | 36,3 | 56,3 | 63,5 | 57,1 | 52,1 | 36,9 | 24,4 | 65,3 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | doelgroepenbad zuidgevel (007) |

| | Opp. S [m$^2$] | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | $R_A$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| Silence 52/50 ASTA | 265,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 265,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 265,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | 0,0 | -26,6 | -37,5 | -40,9 | -46,4 | -51,0 | -53,0 | -57,3 | -58,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 24,2 | 55,6 | 57,7 | 59,3 | 56,8 | 53,2 | 50,2 | 41,9 | 36,2 | 64,2 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | grote zwemzaal dak, per 1/6 deel (008-013) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| SAB106R/750 | 463,8 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 31,0 | 41,0 | 50,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 41,7 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 463,8 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 31,0 | 41,0 | 50,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 41,7 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 463,8 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 31,0 | 41,0 | 50,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 41,7 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -10,0 | -17,0 | -24,0 | -31,0 | -41,0 | -50,0 | -57,0 | -60,0 | -63,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 47,3 | 52,2 | 45,8 | 58,5 | 61,2 | 49,8 | 42,1 | 32,8 | 18,9 | 63,8 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | doelgroepenbad dak, per 1/2 deel (014-015) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| DP 5 | 463,8 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 44,4 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 463,8 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 44,4 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 463,8 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 44,4 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -30,0 | -33,0 | -36,0 | -39,0 | -44,0 | -50,0 | -55,0 | -60,0 | -65,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -6,3 | 48,7 | 60,7 | 62,7 | 60,7 | 55,7 | 49,7 | 40,7 | 30,7 | 66,7 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | sporthal zuidgevel spouwmuur (016) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| MS 3 400 kg/m2 | 240,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 54,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 240,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 54,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 240,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 54,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -31,0 | -36,0 | -41,0 | -46,0 | -52,0 | -59,0 | -64,0 | -69,0 | -74,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 26,4 | 33,3 | 26,9 | 41,6 | 48,3 | 38,9 | 33,2 | 21,9 | 6,0 | 49,8 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | sporthal westgevel spouwmuur (017) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| MS 3 400 kg/m2 | 150,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 54,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 150,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 54,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 150,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 54,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -31,0 | -36,0 | -41,0 | -46,0 | -52,0 | -59,0 | -64,0 | -69,0 | -74,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 24,4 | 31,3 | 24,9 | 39,6 | 46,3 | 36,9 | 31,2 | 19,9 | 4,0 | 47,7 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | sporthal zuidgevel glas (018) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| Silence 88/A2 AST | 192,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 192,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 192,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -20,0 | -26,7 | -32,0 | -31,7 | -37,2 | -41,2 | -45,6 | -54,4 | -56,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 36,4 | 41,7 | 34,9 | 54,9 | 62,1 | 55,7 | 50,7 | 35,5 | 23,0 | 63,9 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | sporthal westgevel glas (019) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| Silence 88/A2 AST | 108,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 108,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 108,0 | 20,0 | 26,7 | 32,0 | 31,7 | 37,2 | 41,2 | 45,6 | 54,4 | 56,0 | 39,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -20,0 | -26,7 | -32,0 | -31,7 | -37,2 | -41,2 | -45,6 | -54,4 | -56,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 33,9 | 39,2 | 32,4 | 52,4 | 59,6 | 53,2 | 48,2 | 33,0 | 20,5 | 61,4 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | sporthal overheaddeur (020) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| Merford MD | 13,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 60,0 | 67,0 | 47,6 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 13,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 60,0 | 67,0 | 47,6 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 13,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 60,0 | 67,0 | 47,6 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 33,6 | 45,5 | 44,1 | 63,8 | 76,5 | 74,1 | 73,4 | 67,1 | 56,2 | 80,0 | dB(A) |
| 10.log(S) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -10,0 | -20,0 | -30,0 | -42,0 | -48,0 | -52,0 | -53,0 | -60,0 | -67,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 34,9 | 36,8 | 25,4 | 33,1 | 39,8 | 33,4 | 31,7 | 18,4 | 0,5 | 43,7 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | fitnessruimte zuidgevel (021) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| MS 3 400 kg/m2 | 240,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 51,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 240,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 51,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 240,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 51,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -31,0 | -36,0 | -41,0 | -46,0 | -52,0 | -59,0 | -64,0 | -69,0 | -74,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -7,2 | 45,8 | 53,8 | 53,8 | 50,8 | 44,8 | 38,8 | 29,8 | 19,8 | 58,3 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | fitnessruimte westgevel (022) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| Silence 52/50 ASTA | 150,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 150,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 150,0 | 0,0 | 26,6 | 37,5 | 40,9 | 46,4 | 51,0 | 53,0 | 57,3 | 58,0 | 45,5 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | 0,0 | -26,6 | -37,5 | -40,9 | -46,4 | -51,0 | -53,0 | -57,3 | -58,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 21,8 | 53,1 | 55,3 | 56,9 | 54,4 | 50,7 | 47,7 | 39,4 | 33,8 | 61,7 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | fitnessruimte dak, per 1/2 deel (023-024) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| DP 5 | 720,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 44,4 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 720,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 44,4 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 720,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 44,4 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 58,0 | 71,0 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 85,5 | dB(A) |
| 10.log(S) | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -30,0 | -33,0 | -36,0 | -39,0 | -44,0 | -50,0 | -55,0 | -60,0 | -65,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -4,4 | 50,6 | 62,6 | 64,6 | 62,6 | 57,6 | 51,6 | 42,6 | 32,6 | 68,7 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | Technische ruimte, noordgevel (025) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| MS 3 400 kg/m2 | 85,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 53,2 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 85,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 53,2 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 85,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 53,2 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 75,0 | 82,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 95,0 | 93,0 | 86,0 | 100,1 | dB(A) |
| 10.log(S) | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -31,0 | -36,0 | -41,0 | -46,0 | -52,0 | -59,0 | -64,0 | -69,0 | -74,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -11,7 | 58,3 | 60,3 | 61,3 | 58,3 | 54,3 | 50,3 | 43,3 | 31,3 | 66,2 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | Technische ruimte, westgevel (026) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| MS 3 400 kg/m2 | 75,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 53,2 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 75,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 53,2 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 75,0 | 31,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 53,2 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 75,0 | 82,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 95,0 | 93,0 | 86,0 | 100,1 | dB(A) |
| 10.log(S) | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -31,0 | -36,0 | -41,0 | -46,0 | -52,0 | -59,0 | -64,0 | -69,0 | -74,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -12,2 | 57,8 | 59,8 | 60,8 | 57,8 | 53,8 | 49,8 | 42,8 | 30,8 | 65,7 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Project | Sportcomplex Hogewegzone |
| Projectnummer | 20082225 |
| Initialen | SH |
| Datum | 30-03-10 |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | Technische ruimte, overheaddeur (027) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| Merford MD | 13,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 60,0 | 67,0 | 42,5 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 13,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 60,0 | 67,0 | 42,5 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 13,5 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 60,0 | 67,0 | 42,5 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 75,0 | 82,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 95,0 | 93,0 | 86,0 | 100,1 | dB(A) |
| 10.log(S) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -10,0 | -20,0 | -30,0 | -42,0 | -48,0 | -52,0 | -53,0 | -60,0 | -67,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | 1,3 | 66,3 | 63,3 | 57,3 | 54,3 | 53,3 | 53,3 | 44,3 | 30,3 | 68,8 | dB(A) |

| | |
|---|---|
| Bronomschrijving | Technische ruimte, ventilatierooster per stuk (028-029) |

| | Opp. | Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S [$m^2$] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $R_A$ | |
| Merford 250-400 | 0,5 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 14,0 | 23,0 | 33,0 | 37,0 | 29,0 | 23,0 | 22,0 | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| | | | | | | | | | | | | dB(A) |
| Samengesteld geveldeel | 0,5 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 14,0 | 23,0 | 33,0 | 37,0 | 29,0 | 23,0 | 22,0 | dB(A) |
| >>>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | dB |
| Totaal | 0,5 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 14,0 | 23,0 | 33,0 | 37,0 | 29,0 | 23,0 | 22,0 | dB(A) |

| Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geluidniveau $L_p$ | 0,0 | 75,0 | 82,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 95,0 | 93,0 | 86,0 | 100,1 | dB(A) |
| 10.log(S) | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| Luchtgeluidisolatie (-R) | -5,0 | -7,0 | -9,0 | -14,0 | -23,0 | -33,0 | -37,0 | -29,0 | -23,0 | | dB |
| $-C_d$ | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | | dB |
| DI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | dB |
| $L_{WR}$ | -8,0 | 65,0 | 70,0 | 71,0 | 65,0 | 58,0 | 55,0 | 61,0 | 60,0 | 75,1 | dB(A) |

# BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

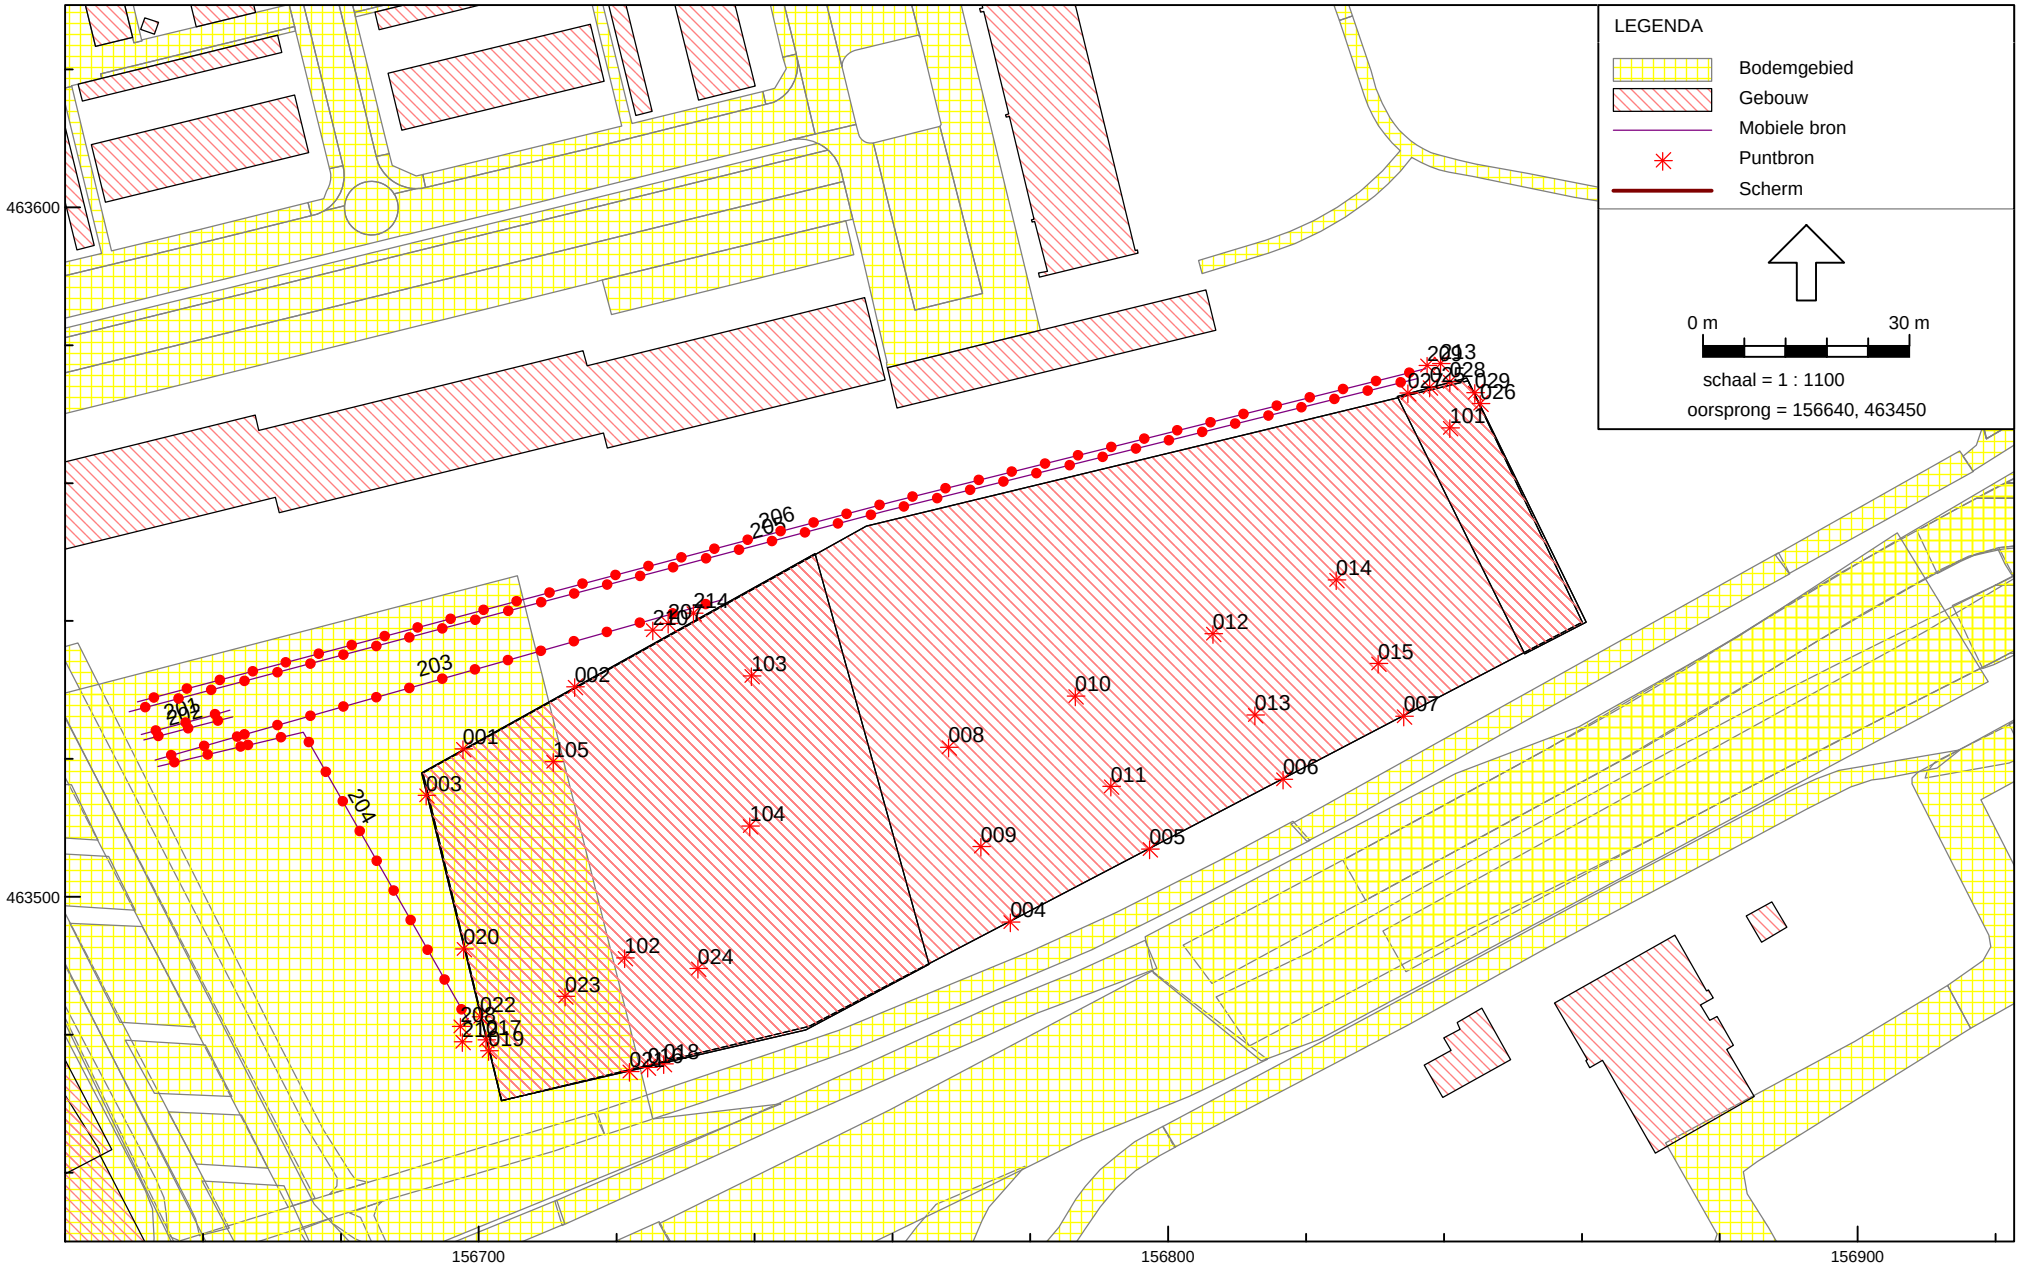


Industrielawaai - IL, 20082225.02 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sport [P:\20082225\Geonoise\20082225.02\] , Geonoise V5.43

Figuur 1
Ligging bronnen sportcomplex

Alcedo
20082225

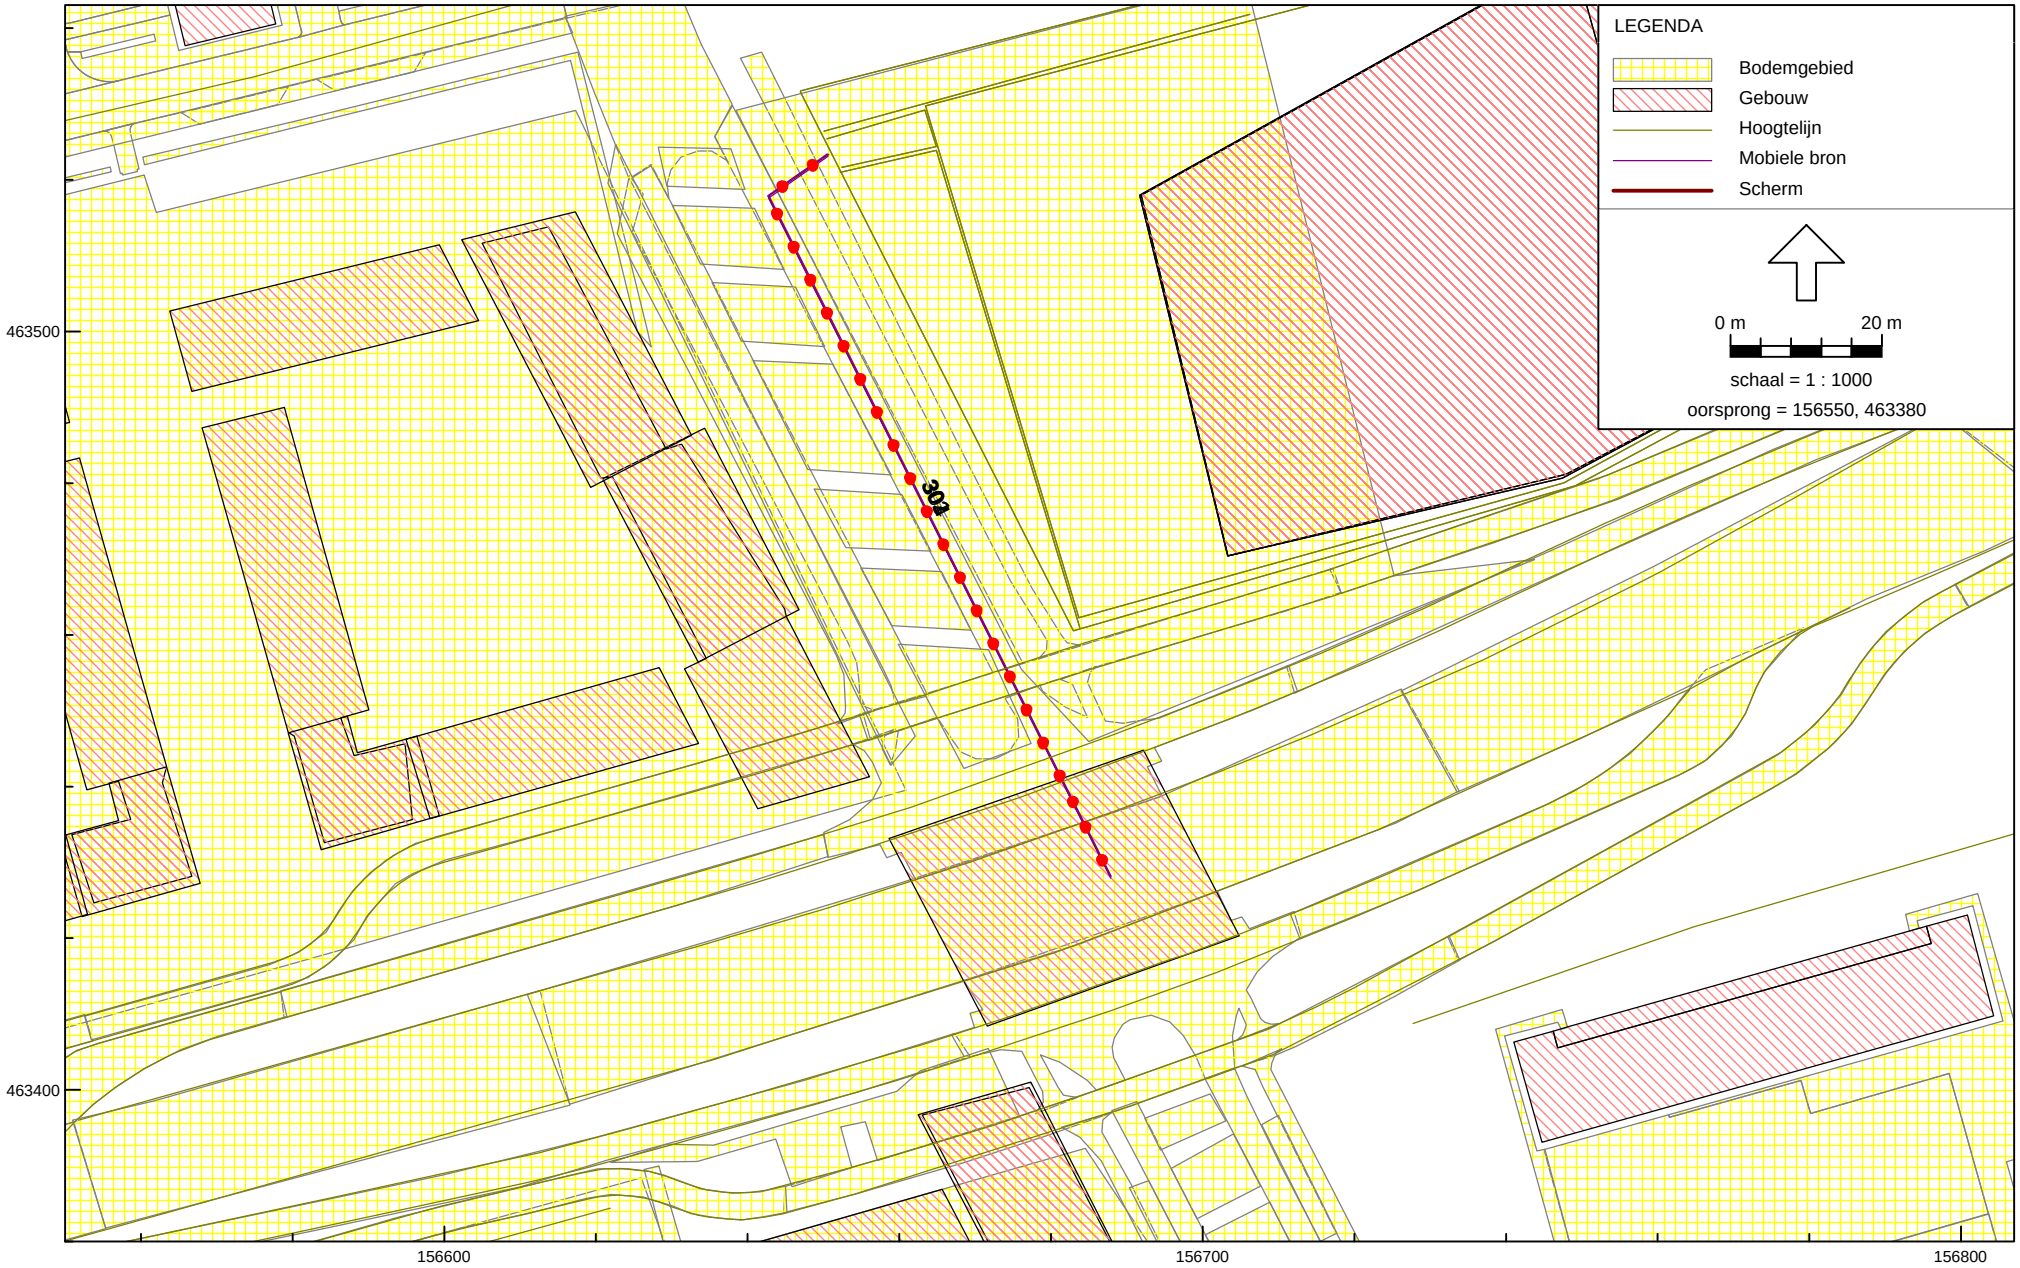


Industrielawaai - IL, 20082225.02 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sport [P:\20082225\Geonoise\20082225.02\] , Geonoise V5.43

Figuur 2
Ligging bronnen inrichtingsgebonden verkeer sportcomplex

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | horeca noordwestgevel, 1/2 deel | 156697,73 | 463521,45 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | -- | 41,60 | 49,60 | 49,60 | 46,60 | 40,60 | 34,60 | 25,60 | 15,60 |
| 002 | horeca noordwestgevel, 1/2 deel | 156713,93 | 463530,47 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | -- | 41,60 | 49,60 | 49,60 | 46,60 | 40,60 | 34,60 | 25,60 | 15,60 |
| 003 | horeca westgevel (glas) | 156692,39 | 463514,72 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | -- | 45,20 | 47,30 | 48,90 | 46,40 | 42,80 | 39,80 | 31,50 | 25,80 |
| 004 | grote zwemzaal zuidgevel (glas), 1/3 deel | 156777,09 | 463496,33 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 37,80 | 43,10 | 36,30 | 56,30 | 63,50 | 57,10 | 52,10 | 36,90 | 24,40 |
| 005 | grote zwemzaal zuidgevel (glas), 1/3 deel | 156797,31 | 463506,91 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 37,80 | 43,10 | 36,30 | 56,30 | 63,50 | 57,10 | 52,10 | 36,90 | 24,40 |
| 006 | grote zwemzaal zuidgevel (glas), 1/3 deel | 156816,67 | 463517,04 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 37,80 | 43,10 | 36,30 | 56,30 | 63,50 | 57,10 | 52,10 | 36,90 | 24,40 |
| 007 | doelgroepenbad zuidgevel (glas) | 156834,17 | 463526,20 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 0,00 | 55,60 | 57,70 | 59,30 | 56,80 | 53,20 | 50,20 | 41,90 | 36,20 |
| 008 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156768,16 | 463521,70 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 |
| 009 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156772,85 | 463507,28 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 |
| 010 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156786,53 | 463529,10 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 |
| 011 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156791,66 | 463516,04 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 |
| 012 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156806,48 | 463538,18 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 |
| 013 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156812,57 | 463526,39 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 |
| 014 | doelgroepenbad dak, 1/2 deel | 156824,38 | 463545,97 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 0,00 | 48,70 | 60,70 | 62,70 | 60,70 | 55,70 | 49,70 | 40,70 | 30,70 |
| 015 | doelgroepenbad dak, 1/2 deel | 156830,47 | 463533,83 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 0,00 | 48,70 | 60,70 | 62,70 | 60,70 | 55,70 | 49,70 | 40,70 | 30,70 |
| 016 | sporthal zuidgevel spouwmuur | 156724,51 | 463475,25 | 7,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 26,40 | 33,30 | 26,90 | 41,60 | 48,30 | 38,90 | 33,20 | 21,90 | 6,00 |
| 017 | sporthal westgevel spouwmuur | 156701,04 | 463479,27 | 7,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 24,40 | 31,30 | 24,90 | 39,60 | 46,30 | 36,90 | 31,20 | 19,90 | 4,00 |
| 018 | sporthal zuidgevel glas | 156726,82 | 463475,79 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | 36,40 | 41,70 | 34,90 | 54,90 | 62,10 | 55,70 | 50,70 | 35,50 | 23,00 |
| 019 | sporthal westgevel glas | 156701,42 | 463477,69 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | 33,90 | 39,20 | 32,40 | 52,40 | 59,60 | 53,20 | 48,20 | 33,00 | 20,50 |
| 020 | sporthal overheaddeur | 156697,82 | 463492,45 | 3,00 | 5,50 | 002 | Normaal | 34,90 | 36,80 | 25,40 | 33,10 | 39,80 | 33,40 | 31,70 | 18,40 | 0,50 |
| 021 | fitnessruimte, zuidgevel | 156721,87 | 463474,64 | 16,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 45,80 | 53,80 | 53,80 | 50,80 | 44,80 | 38,80 | 29,80 | 19,80 |
| 022 | fitnessruimte westgevel (glas) | 156700,23 | 463482,57 | 16,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 53,10 | 55,30 | 56,90 | 54,40 | 50,70 | 47,70 | 39,40 | 33,80 |
| 023 | fitnessruimte dak, 1/2 deel | 156712,52 | 463485,56 | 0,10 | 23,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 50,60 | 62,60 | 64,60 | 62,60 | 57,60 | 51,60 | 42,60 | 32,60 |
| 024 | fitnessruimte dak, 1/2 deel | 156731,78 | 463489,58 | 0,10 | 23,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 50,60 | 62,60 | 64,60 | 62,60 | 57,60 | 51,60 | 42,60 | 32,60 |
| 025 | technische ruimte, noordgevel | 156837,93 | 463573,93 | 3,33 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 58,30 | 60,30 | 61,30 | 58,63 | 54,30 | 50,30 | 43,30 | 31,30 |
| 026 | technische ruimte, westgevel | 156845,25 | 463571,53 | 3,33 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 57,80 | 59,80 | 60,80 | 57,80 | 53,80 | 49,80 | 42,80 | 30,80 |
| 027 | technische ruimte, overheaddeur | 156834,76 | 463573,09 | 3,00 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 66,30 | 63,30 | 57,30 | 54,30 | 53,30 | 53,30 | 44,30 | 30,30 |
| 028 | technische ruimte, ventilatierooster | 156840,85 | 463574,70 | 1,50 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 65,00 | 70,00 | 71,00 | 65,00 | 58,00 | 55,00 | 61,00 | 60,00 |
| 029 | technische ruimte, ventilatierooster | 156844,46 | 463573,14 | 1,50 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 65,00 | 70,00 | 71,00 | 65,00 | 58,00 | 55,00 | 61,00 | 60,00 |
| 101 | Koel-/verwarmingsinstallatie zwembad | 156840,83 | 463568,03 | 1,00 | 21,00 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 |
| 102 | Koel-/verwarmingsinstallatie sporthal | 156721,17 | 463491,12 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 |
| 103 | technische installatie kantoren | 156739,56 | 463532,04 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 |
| 104 | technische installatie algemene ruimten | 156739,30 | 463510,28 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 |
| 105 | technische installatie horeca | 156710,81 | 463519,60 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 |
| 207 | manouevreren vrachtwagens locatie A | 156727,45 | 463539,65 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 |
| 208 | manouevreren vrachtwagens locatie B | 156697,36 | 463481,18 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 |
| 209 | manouevreren vrachtwagens locatie C | 156837,54 | 463577,08 | 1,00 | 4,02 | -- | Normaal | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 |
| 210 | laden en lossen vrachtwagens locatie A | 156725,25 | 463538,67 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 0,00 | 63,40 | 73,10 | 75,60 | 77,10 | 82,00 | 79,60 | 70,70 | 60,20 |
| 212 | laden en lossen vrachtwagens locatie B | 156697,61 | 463478,98 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 0,00 | 63,40 | 73,10 | 75,60 | 77,10 | 82,00 | 79,60 | 70,70 | 60,20 |
| 213 | laden en lossen vrachtwagens locatie C | 156839,50 | 463577,33 | 1,00 | 4,02 | -- | Normaal | 0,00 | 63,40 | 73,10 | 75,60 | 77,10 | 82,00 | 79,60 | 70,70 | 60,20 |
| 214 | wisselen containers locatie A | 156731,12 | 463541,12 | 0,50 | 5,50 | -- | Normaal | 51,00 | 63,90 | 74,10 | 81,30 | 89,50 | 91,90 | 89,50 | 83,30 | 76,40 |

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 54,10 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 54,10 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 53,77 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 65,28 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 005 | 65,28 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 006 | 65,28 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 007 | 64,17 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 008 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 009 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 010 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 011 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 012 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 013 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 014 | 66,78 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 015 | 66,78 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 016 | 49,78 | 7,33 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 017 | 47,78 | 7,33 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 018 | 63,88 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 019 | 61,38 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 020 | 43,72 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 021 | 58,30 | 16,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 022 | 61,75 | 16,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 023 | 68,68 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 024 | 68,68 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 025 | 66,26 | 3,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 026 | 65,70 | 3,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 027 | 68,85 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 028 | 75,07 | 1,50 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 029 | 75,07 | 1,50 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 101 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 102 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 103 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| 104 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 105 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 8,002 | 4,000 | 2,000 | 1,76 | 0,00 | 6,02 |
| 207 | 102,98 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,083 | -- | -- | 21,58 | -- | -- |
| 208 | 102,98 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,017 | -- | -- | 28,57 | -- | -- |
| 209 | 102,98 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,017 | -- | -- | 28,57 | -- | -- |
| 210 | 85,71 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,167 | -- | -- | 18,56 | -- | -- |
| 212 | 85,71 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,083 | -- | -- | 21,60 | -- | -- |
| 213 | 85,71 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,083 | -- | -- | 21,60 | -- | -- |
| 214 | 95,74 | 0,50 | 0,00 | 360,00 | 0,110 | -- | -- | 20,38 | -- | -- |

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, direct
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X-1 | Y-1 | H-1 | M-1 | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Gem.snelhe | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | personenauto's route 1 | 156651,04 | 463523,54 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 79,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 | 86,00 | 83,00 | 78,00 | 89,97 | 10 | 884 | 397 | 45 | 14,82 | 13,52 | 25,99 |
| 202 | bussen route 1 | 156651,43 | 463522,74 | 0,75 | 4,00 | 65,00 | 83,00 | 79,00 | 82,00 | 90,00 | 95,00 | 96,00 | 90,00 | 86,00 | 99,99 | 10 | 12 | 7 | 1 | 33,50 | 31,07 | 42,53 |
| 203 | vrachtwagens route 2 | 156653,04 | 463519,85 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 10 | 10 | -- | -- | 33,83 | -- | -- |
| 204 | vrachtwagens route 3 | 156653,45 | 463518,91 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 10 | 2 | -- | -- | 40,83 | -- | -- |
| 205 | vrachtwagens route 4 | 156649,28 | 463526,84 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 10 | 2 | -- | -- | 40,84 | -- | -- |
| 206 | bestelbus route 4 | 156650,50 | 463528,26 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 78,00 | 74,00 | 77,00 | 85,00 | 90,00 | 91,00 | 85,00 | 81,00 | 94,99 | 10 | 2 | -- | -- | 40,84 | -- | -- |

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, inrichtingsgebonden verkeer
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X-1 | Y-1 | H-1 | M-1 | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Gem.snelhe | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | personenauto's route 5 | 156687,95 | 463428,18 | 0,75 | -0,98 | 60,00 | 79,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 | 86,00 | 83,00 | 78,00 | 89,97 | 30 | 884 | 397 | 45 | 19,21 | 17,92 | 30,39 |
| 302 | bussen route 5 | 156687,83 | 463428,13 | 0,75 | -0,98 | 65,00 | 83,00 | 79,00 | 82,00 | 90,00 | 95,00 | 96,00 | 90,00 | 86,00 | 99,99 | 30 | 12 | 7 | 1 | 37,89 | 35,46 | 46,92 |
| 303 | vrachtwagens route 5 | 156687,76 | 463428,20 | 0,75 | -0,98 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 30 | 14 | -- | -- | 37,22 | -- | -- |
| 304 | bestelbussen route 5 | 156687,88 | 463427,91 | 0,75 | -0,98 | 60,00 | 78,00 | 74,00 | 77,00 | 85,00 | 90,00 | 91,00 | 85,00 | 81,00 | 94,99 | 30 | 2 | -- | -- | 45,67 | -- | -- |

# BIJLAGE 3 RESULTATEN SPORTCOMPLEX $L_{AR,LT}$

| sportcomplex totaal exclusief toeslag | | | sportcomplex totaal | | | | sportcomplex muziekgeluid | | | | verschil totaal-muziek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificatie | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 50,4 | 37,53 | 29,24 | 50,4 | 21,41 | 21,41 | 18,77 | 28,77 | 28,99 | 16,12 | 10,47 |
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 50,38 | 35,73 | 27,73 | 50,38 | 20,36 | 20,36 | 18,8 | 28,8 | 30,02 | 15,37 | 8,93 |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 50,31 | 38,57 | 30,42 | 50,31 | 23,51 | 23,51 | 18,69 | 28,69 | 26,8 | 15,06 | 11,73 |
| 1299_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 50,16 | 37,11 | 29,1 | 50,16 | 21,07 | 21,07 | 17,98 | 27,98 | 29,09 | 16,04 | 11,12 |
| 1299_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 50,12 | 35,32 | 27,59 | 50,12 | 19,85 | 19,85 | 18,01 | 28,01 | 30,27 | 15,47 | 9,58 |
| 1299_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 50,08 | 38,21 | 30,29 | 50,08 | 23,45 | 23,45 | 17,92 | 28,45 | 26,63 | 14,76 | 12,37 |
| 1297_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 49,7 | 37,79 | 28,11 | 49,7 | 20,72 | 20,72 | 19 | 29 | 28,98 | 17,07 | 9,11 |
| 1298_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 49,68 | 33,78 | 26,18 | 49,68 | 19,88 | 19,88 | 18,51 | 28,51 | 29,8 | 13,9 | 7,67 |
| 1297_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 49,67 | 36,14 | 26,66 | 49,67 | 20,17 | 20,17 | 19,04 | 29,04 | 29,5 | 15,97 | 7,62 |
| 1297_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 49,66 | 38,9 | 29,44 | 49,66 | 21,76 | 21,76 | 18,93 | 28,93 | 27,9 | 17,14 | 10,51 |
| 1300_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 49,59 | 36,65 | 29,02 | 49,59 | 20,79 | 20,79 | 17,13 | 27,13 | 28,8 | 15,86 | 11,89 |
| 1300_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 49,55 | 37,94 | 30,22 | 49,55 | 23,43 | 23,43 | 17,08 | 28,43 | 26,12 | 14,51 | 13,14 |
| 1300_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 49,52 | 34,93 | 27,53 | 49,52 | 19,35 | 19,35 | 17,16 | 27,16 | 30,17 | 15,58 | 10,37 |
| 1299_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 49,28 | 33,57 | 26,15 | 49,28 | 19,25 | 19,25 | 17,62 | 27,62 | 30,03 | 14,32 | 8,53 |
| 1296_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 49,22 | 38,04 | 29,39 | 49,22 | 21,81 | 21,81 | 19,53 | 29,53 | 27,41 | 16,23 | 9,86 |
| 1296_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 49,19 | 36,9 | 28,16 | 49,19 | 20,93 | 20,93 | 19,56 | 29,56 | 28,26 | 15,97 | 8,6 |
| 1296_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 49,19 | 38,78 | 30,47 | 49,19 | 23,37 | 23,37 | 19,44 | 29,44 | 25,82 | 15,41 | 11,03 |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 46,03 | 44,02 | 32,34 | 49,02 | 21,56 | 21,56 | 17,35 | 27,35 | 24,47 | 22,46 | 14,99 |
| 1048_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 46,41 | 43,97 | 32,56 | 48,97 | 22,13 | 22,13 | 17,33 | 27,33 | 24,28 | 21,84 | 15,23 |
| 1050_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 48,95 | 36,33 | 28,96 | 48,95 | 20,59 | 20,59 | 16,32 | 26,32 | 28,36 | 15,74 | 12,64 |
| 1050_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 48,95 | 37,68 | 30,12 | 48,95 | 23,41 | 23,41 | 16,28 | 28,41 | 25,54 | 14,27 | 13,84 |
| 1290_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 46,5 | 43,94 | 32,24 | 48,94 | 21,92 | 21,92 | 18,08 | 28,08 | 24,58 | 22,02 | 14,16 |
| 1290_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 46,84 | 43,87 | 32,46 | 48,87 | 22,49 | 22,49 | 18,05 | 28,05 | 24,35 | 21,38 | 14,41 |
| 1048_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 46,37 | 43,85 | 32,7 | 48,85 | 22,87 | 22,87 | 17,3 | 27,87 | 23,5 | 20,98 | 15,4 |
| 1050_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 48,85 | 34,5 | 27,28 | 48,85 | 18,89 | 18,89 | 16,33 | 26,33 | 29,96 | 15,61 | 10,95 |
| 1290_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 46,79 | 43,75 | 32,61 | 48,75 | 23,17 | 23,17 | 18,02 | 28,17 | 23,62 | 20,58 | 14,59 |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 48,7 | 38,59 | 29,62 | 48,7 | 21,88 | 21,88 | 19,66 | 29,66 | 26,82 | 16,71 | 9,96 |
| 1049_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 48,69 | 39,24 | 30,63 | 48,69 | 23,28 | 23,28 | 19,58 | 29,58 | 25,41 | 15,96 | 11,05 |
| 1049_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 48,66 | 37,82 | 28,56 | 48,66 | 21,04 | 21,04 | 19,69 | 29,69 | 27,62 | 16,78 | 8,87 |
| 1297_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 48,55 | 33,88 | 24,61 | 48,55 | 19,83 | 19,83 | 18,8 | 28,8 | 28,72 | 14,05 | 5,81 |
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 46,68 | 43,52 | 31,86 | 48,52 | 22,08 | 22,08 | 18,62 | 28,62 | 24,6 | 21,44 | 13,24 |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 47,01 | 43,49 | 32,1 | 48,49 | 22,55 | 22,55 | 18,59 | 28,59 | 24,46 | 20,94 | 13,51 |
| 1289_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 45,29 | 43,48 | 31,74 | 48,48 | 21,1 | 21,1 | 16,21 | 26,21 | 24,19 | 22,38 | 15,53 |
| 1289_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 45,72 | 43,43 | 31,95 | 48,43 | 21,67 | 21,67 | 16,27 | 26,67 | 24,05 | 21,76 | 15,68 |
| 1291_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 46,98 | 43,41 | 32,31 | 48,41 | 23,27 | 23,27 | 18,55 | 28,55 | 23,71 | 20,14 | 13,76 |
| 1300_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 48,38 | 32,95 | 25,95 | 48,38 | 18,5 | 18,5 | 16,47 | 26,47 | 29,88 | 14,45 | 9,48 |
| 1289_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 45,74 | 43,34 | 32,12 | 48,34 | 22,46 | 22,46 | 16,23 | 27,46 | 23,28 | 20,88 | 15,89 |
| 1301_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 48,24 | 37,51 | 30,17 | 48,24 | 23,39 | 23,39 | 15,42 | 28,39 | 24,85 | 14,12 | 14,75 |
| 1301_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 48,22 | 36,23 | 29,24 | 48,22 | 20,46 | 20,46 | 15,45 | 25,46 | 27,76 | 15,77 | 13,79 |
| 1295_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 48,15 | 39,42 | 29,92 | 48,15 | 21,8 | 21,8 | 19,54 | 29,54 | 26,35 | 17,62 | 10,38 |
| 1295_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 48,15 | 39,88 | 30,79 | 48,15 | 22,98 | 22,98 | 19,46 | 29,46 | 25,17 | 16,9 | 11,33 |
| 1292_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 45,58 | 43,12 | 31,59 | 48,12 | 22,26 | 22,26 | 19,11 | 29,11 | 23,32 | 20,86 | 12,48 |
| 1292_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 45,65 | 43,12 | 31,87 | 48,12 | 22,44 | 22,44 | 19,08 | 29,08 | 23,21 | 20,68 | 12,79 |
| 1295_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 48,12 | 39,05 | 29,18 | 48,12 | 20,97 | 20,97 | 19,57 | 29,57 | 27,15 | 18,08 | 9,61 |
| 1292_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 45,63 | 43,1 | 32,14 | 48,1 | 22,9 | 22,9 | 19,03 | 29,03 | 22,73 | 20,2 | 13,11 |
| 1301_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 48,05 | 34,32 | 27,4 | 48,05 | 18,12 | 18,12 | 15,44 | 25,44 | 29,93 | 16,2 | 11,96 |
| 1296_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 47,8 | 34,92 | 26,57 | 47,8 | 20,63 | 20,63 | 19,47 | 29,47 | 27,17 | 14,29 | 7,1 |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 47,76 | 42,45 | 31,7 | 47,76 | 23,21 | 23,21 | 20,01 | 30,01 | 24,55 | 19,24 | 11,69 |
| 1288_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 44,52 | 42,75 | 31,06 | 47,75 | 20,78 | 20,78 | 15,5 | 25,78 | 23,74 | 21,97 | 15,56 |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 47,75 | 40,66 | 31,17 | 47,75 | 23,1 | 23,1 | 19,72 | 29,72 | 24,65 | 17,56 | 11,45 |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 47,74 | 42,55 | 32,16 | 47,74 | 23,94 | 23,94 | 19,94 | 29,94 | 23,8 | 18,61 | 12,22 |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 47,74 | 40,31 | 30,42 | 47,74 | 22,13 | 22,13 | 19,79 | 29,79 | 25,61 | 18,18 | 10,63 |
| 1288_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 44,97 | 42,73 | 31,35 | 47,73 | 21,4 | 21,4 | 15,64 | 26,4 | 23,57 | 21,33 | 15,71 |
| 1302_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 47,7 | 37,37 | 30,25 | 47,7 | 23,38 | 23,38 | 14,75 | 28,38 | 24,32 | 13,99 | 15,5 |
| 1302_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 47,68 | 36,27 | 29,53 | 47,68 | 20,4 | 20,4 | 14,78 | 25,4 | 27,28 | 15,87 | 14,75 |
| 1288_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 45,09 | 42,67 | 31,57 | 47,67 | 22,21 | 22,21 | 15,61 | 27,21 | 22,88 | 20,46 | 15,96 |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 47,67 | 40,01 | 29,78 | 47,67 | 21,44 | 21,44 | 19,82 | 29,82 | 26,23 | 18,57 | 9,96 |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 47,66 | 42,37 | 31,33 | 47,66 | 22,76 | 22,76 | 20,04 | 30,04 | 24,9 | 19,61 | 11,29 |
| 1302_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 47,46 | 34,26 | 27,57 | 47,46 | 17,77 | 17,77 | 14,64 | 24,64 | 29,69 | 16,49 | 12,93 |
| 1050_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 47,42 | 32,58 | 25,34 | 47,42 | 17,68 | 17,68 | 15,24 | 25,24 | 29,74 | 14,9 | 10,1 |
| 1048_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 44,33 | 42,2 | 30,57 | 47,2 | 20,81 | 20,81 | 15,82 | 25,82 | 23,52 | 21,39 | 14,75 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 44,49 | 42,02 | 31,68 | 47,02 | 23,51 | 23,51 | 14,93 | 28,51 | 20,98 | 18,51 | 16,75 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 44,47 | 42,02 | 31,98 | 47,02 | 24,24 | 24,24 | 14,59 | 29,24 | 20,23 | 17,78 | 17,39 |
| 1049_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 47,02 | 35,57 | 26,85 | 47,02 | 20,79 | 20,79 | 19,67 | 29,67 | 26,23 | 14,78 | 7,18 |
| 0209 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 44,54 | 42,01 | 31,07 | 47,01 | 22,36 | 22,36 | 15,61 | 27,36 | 22,18 | 19,65 | 15,46 |
| 0209 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 44,5 | 42 | 31,29 | 47 | 23,22 | 23,22 | 15,56 | 28,22 | 21,28 | 18,78 | 15,73 |
| 0207 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 44,44 | 41,98 | 30,97 | 46,98 | 22,07 | 22,07 | 15,45 | 27,07 | 22,37 | 19,91 | 15,52 |
| 0209 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 44,35 | 41,97 | 30,47 | 46,97 | 21,64 | 21,64 | 15,69 | 26,64 | 22,71 | 20,33 | 14,78 |
| 0209 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 44,48 | 41,97 | 30,69 | 46,97 | 21,71 | 21,71 | 15,65 | 26,71 | 22,77 | 20,26 | 15,04 |
| 0207 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 44,4 | 41,96 | 30,64 | 46,96 | 21,39 | 21,39 | 15,48 | 26,39 | 23,01 | 20,57 | 15,16 |
| 0207 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 44,39 | 41,95 | 31,15 | 46,95 | 22,89 | 22,89 | 15,4 | 27,89 | 21,5 | 19,06 | 15,75 |
| 0207 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 44,38 | 41,95 | 31,47 | 46,95 | 23,11 | 23,11 | 14,41 | 28,11 | 21,27 | 18,84 | 17,06 |
| 1290_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 44,68 | 41,94 | 30,27 | 46,94 | 21,24 | 21,24 | 16,81 | 26,81 | 23,44 | 20,7 | 13,46 |
| 0207 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 44,26 | 41,93 | 30,38 | 46,93 | 21,32 | 21,32 | 15,52 | 26,32 | 22,94 | 20,61 | 14,86 |
| 0207 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 43,99 | 41,93 | 31,74 | 46,93 | 23,88 | 23,88 | 14,34 | 28,88 | 20,11 | 18,05 | 17,4 |
| 0211 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 44,43 | 41,93 | 31,94 | 46,93 | 24,54 | 24,54 | 14,76 | 29,54 | 19,89 | 17,39 | 17,18 |
| 0211 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 44,44 | 41,91 | 31,61 | 46,91 | 23,83 | 23,83 | 15,34 | 28,83 | 20,61 | 18,08 | 16,27 |
| 0210 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 43,95 | 41,85 | 31,86 | 46,85 | 24,7 | 24,7 | 14,46 | 29,7 | 19,25 | 17,15 | 17,4 |
| 0211 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 44,43 | 41,85 | 30,91 | 46,85 | 22,6 | 22,6 | 15,72 | 27,6 | 21,83 | 19,25 | 15,19 |
| 0211 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 44,43 | 41,85 | 31,14 | 46,85 | 23,48 | 23,48 | 15,67 | 28,48 | 20,95 | 18,37 | 15,47 |
| 0211 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 44,36 | 41,78 | 30,49 | 46,78 | 21,97 | 21,97 | 15,75 | 26,97 | 22,39 | 19,81 | 14,74 |

| sportcomplex totaal exclusief toeslag | | | sportcomplex totaal | | | | sportcomplex muziekgeluid | | | | verschil totaal-muziek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificatie | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht |
| 0211 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 44,24 | 41,77 | 30,26 | 46,77 | 21,87 | 21,87 | 15,79 | 26,87 | 22,37 | 19,9 | 14,47 |
| 0213 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 44,33 | 41,77 | 31,94 | 46,77 | 24,84 | 24,84 | 14,88 | 29,84 | 19,49 | 16,93 | 17,06 |
| 0212 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 44,24 | 41,76 | 31,89 | 46,76 | 25,18 | 25,18 | 14,69 | 30,18 | 19,06 | 16,58 | 17,2 |
| 0213 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 44,32 | 41,72 | 31,58 | 46,72 | 24,15 | 24,15 | 15,67 | 29,15 | 20,17 | 17,57 | 15,91 |
| 0214 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 44,26 | 41,68 | 31,9 | 46,68 | 25,4 | 25,4 | 14,77 | 30,4 | 18,86 | 16,28 | 17,13 |
| 0213 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 44,3 | 41,61 | 31 | 46,61 | 23,74 | 23,74 | 15,74 | 28,74 | 20,56 | 17,87 | 15,26 |
| 0213 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 44,25 | 41,57 | 30,74 | 46,57 | 22,86 | 22,86 | 15,79 | 27,86 | 21,39 | 18,71 | 14,95 |
| 0215 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 44,16 | 41,56 | 31,91 | 46,56 | 25,14 | 25,14 | 15,15 | 30,14 | 19,02 | 16,42 | 16,76 |
| 1289_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 43,57 | 41,56 | 29,89 | 46,56 | 20,32 | 20,32 | 14,48 | 25,32 | 23,25 | 21,24 | 15,41 |
| 0216 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 44,12 | 41,51 | 31,89 | 46,51 | 25,68 | 25,68 | 14,78 | 30,68 | 18,44 | 15,83 | 17,11 |
| 0217 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 43,67 | 41,48 | 32 | 46,48 | 25,47 | 25,47 | 13,1 | 30,47 | 18,2 | 16,01 | 18,9 |
| 0215 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 44,14 | 41,46 | 31,49 | 46,46 | 24,4 | 24,4 | 15,58 | 29,4 | 19,74 | 17,06 | 15,91 |
| 0218 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 43,34 | 41,43 | 32,03 | 46,43 | 25,77 | 25,77 | 13,15 | 30,77 | 17,57 | 15,66 | 18,88 |
| 0213 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 44,06 | 41,42 | 29,97 | 46,42 | 21,9 | 21,9 | 15,87 | 26,9 | 22,16 | 19,52 | 14,1 |
| 0213 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 44,17 | 41,42 | 30,22 | 46,42 | 22,24 | 22,24 | 15,83 | 27,24 | 21,93 | 19,18 | 14,39 |
| 0219 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 43,26 | 41,42 | 32,07 | 46,42 | 26,04 | 26,04 | 12,83 | 31,04 | 17,22 | 15,38 | 19,24 |
| 1301_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 46,39 | 32,25 | 25,01 | 46,39 | 16,51 | 16,51 | 13,99 | 23,99 | 29,88 | 15,74 | 11,02 |
| 0217 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 43,61 | 41,33 | 31,53 | 46,33 | 24,67 | 24,67 | 13,54 | 29,67 | 18,94 | 16,66 | 17,99 |
| 0215 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 44,09 | 41,3 | 30,83 | 46,3 | 23,97 | 23,97 | 15,64 | 28,97 | 20,12 | 17,33 | 15,19 |
| 1056 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 45,62 | 41,29 | 34,94 | 46,29 | 27,38 | 27,38 | 11,08 | 32,38 | 18,24 | 13,91 | 23,86 |
| 1295_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 46,28 | 36,68 | 27,26 | 46,28 | 20,74 | 20,74 | 19,55 | 29,55 | 25,54 | 15,94 | 7,71 |
| 1056 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 45,51 | 41,27 | 34,89 | 46,27 | 26,34 | 26,34 | 11,02 | 31,34 | 19,17 | 14,93 | 23,87 |
| 1291_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 44,72 | 41,25 | 29,6 | 46,25 | 21,51 | 21,51 | 17,61 | 27,61 | 23,21 | 19,74 | 11,99 |
| 0218 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 43,25 | 41,24 | 31,54 | 46,24 | 24,94 | 24,94 | 13,24 | 29,94 | 18,31 | 16,3 | 18,3 |
| 0215 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 44,01 | 41,21 | 30,51 | 46,21 | 23,09 | 23,09 | 15,72 | 28,09 | 20,92 | 18,12 | 14,79 |
| 0219 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 43,17 | 41,19 | 31,55 | 46,19 | 25,2 | 25,2 | 12,92 | 30,2 | 17,97 | 15,99 | 18,63 |
| 0220 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 43,09 | 41,17 | 31,97 | 46,17 | 26,21 | 26,21 | 12,55 | 31,21 | 16,88 | 14,96 | 19,42 |
| 1302_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 46,14 | 31,82 | 24,51 | 46,14 | 16,35 | 16,35 | 14,17 | 24,17 | 29,79 | 15,47 | 10,34 |
| 0217 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 43,52 | 41,09 | 30,73 | 46,09 | 24,19 | 24,19 | 13,61 | 29,19 | 19,33 | 16,9 | 17,12 |
| 0215 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 43,92 | 41,04 | 29,94 | 46,04 | 22,47 | 22,47 | 15,76 | 27,47 | 21,45 | 18,57 | 14,18 |
| 1056 z_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 45,56 | 41,01 | 34,79 | 46,01 | 27,26 | 27,26 | 11,11 | 32,26 | 18,3 | 13,75 | 23,68 |
| 0215 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 43,79 | 40,99 | 29,62 | 45,99 | 22,14 | 22,14 | 15,8 | 27,14 | 21,65 | 18,85 | 13,82 |
| 0208 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 43,49 | 40,97 | 31,2 | 45,97 | 24,3 | 24,3 | 14,21 | 29,3 | 19,19 | 16,67 | 16,99 |
| 0217 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 43,4 | 40,95 | 30,35 | 45,95 | 23,23 | 23,23 | 13,67 | 28,23 | 20,17 | 17,72 | 16,68 |
| 0218 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 43,12 | 40,94 | 30,66 | 45,94 | 24,45 | 24,45 | 13,31 | 29,45 | 18,67 | 16,49 | 17,35 |
| 0220 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 42,98 | 40,91 | 31,43 | 45,91 | 25,36 | 25,36 | 12,63 | 30,36 | 17,62 | 15,55 | 18,8 |
| 0219 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 42,96 | 40,8 | 30,6 | 45,8 | 24,69 | 24,69 | 12,98 | 29,69 | 18,27 | 16,11 | 17,62 |
| 0217 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 43,29 | 40,75 | 29,69 | 45,75 | 22,58 | 22,58 | 13,73 | 27,58 | 20,71 | 18,17 | 15,96 |
| 1294_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 45,74 | 37,87 | 27,97 | 45,74 | 21,21 | 21,21 | 19,74 | 29,74 | 24,53 | 16,66 | 8,23 |
| 0218 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 42,93 | 40,69 | 30,2 | 45,69 | 23,48 | 23,48 | 13,37 | 28,48 | 19,45 | 17,21 | 16,83 |
| 1292_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 43,61 | 40,68 | 29,21 | 45,68 | 21,78 | 21,78 | 18,34 | 28,34 | 21,83 | 18,9 | 10,87 |
| 0217 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 43,19 | 40,65 | 29,28 | 45,65 | 22,21 | 22,21 | 13,77 | 27,21 | 20,98 | 18,44 | 15,51 |
| 1288_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 42,73 | 40,64 | 29,08 | 45,64 | 20,01 | 20,01 | 13,6 | 25,01 | 22,72 | 20,63 | 15,48 |
| 1053 z_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 45,49 | 40,63 | 34,44 | 45,63 | 26,93 | 26,93 | 11,13 | 31,93 | 18,56 | 13,7 | 23,31 |
| 1293_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 45,61 | 39,9 | 29,18 | 45,61 | 22,44 | 22,44 | 19,76 | 29,76 | 23,17 | 17,46 | 9,42 |
| 0218 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 42,8 | 40,49 | 29,56 | 45,49 | 22,9 | 22,9 | 13,43 | 27,9 | 19,9 | 17,59 | 16,13 |
| 0219 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 42,74 | 40,49 | 30,07 | 45,49 | 23,71 | 23,71 | 13,04 | 28,71 | 19,03 | 16,78 | 17,03 |
| 0220 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 42,75 | 40,47 | 30,42 | 45,47 | 24,84 | 24,84 | 12,7 | 29,84 | 17,91 | 15,63 | 17,72 |
| 0218 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 42,69 | 40,34 | 29,02 | 45,34 | 22,47 | 22,47 | 13,46 | 27,47 | 20,22 | 17,87 | 15,56 |
| 1053 z_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 45,32 | 39,78 | 33,79 | 45,32 | 25,05 | 25,05 | 11,15 | 30,05 | 20,27 | 14,73 | 22,64 |
| 1053 z_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 45,18 | 39,15 | 33,45 | 45,18 | 23,16 | 23,16 | 11,17 | 28,16 | 22,02 | 15,99 | 22,28 |
| 0220 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 42,51 | 40,12 | 29,86 | 45,12 | 23,84 | 23,84 | 12,79 | 28,84 | 18,67 | 16,28 | 17,07 |
| 0219 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 42,53 | 40,11 | 29,29 | 45,11 | 23,19 | 23,19 | 13,1 | 28,19 | 19,34 | 16,92 | 16,19 |
| 1053 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 45,02 | 38,69 | 33,21 | 45,02 | 20 | 20 | 10,9 | 25 | 25,02 | 18,69 | 22,31 |
| 0221 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 42,23 | 39,88 | 30 | 44,88 | 24,82 | 24,82 | 12,11 | 29,82 | 17,41 | 15,06 | 17,89 |
| 0219 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 42,36 | 39,81 | 28,57 | 44,81 | 22,7 | 22,7 | 13,13 | 27,7 | 19,66 | 17,11 | 15,44 |
| 0220 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 42,28 | 39,68 | 29 | 44,68 | 23,26 | 23,26 | 12,83 | 28,26 | 19,02 | 16,42 | 16,17 |
| 0222 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 42 | 39,57 | 29,79 | 44,57 | 25,1 | 25,1 | 11,44 | 30,1 | 16,9 | 14,47 | 18,35 |
| 0221 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 41,93 | 39,43 | 29,35 | 44,43 | 23,83 | 23,83 | 12,16 | 28,83 | 18,1 | 15,6 | 17,19 |
| 0220 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 42,09 | 39,32 | 28,21 | 44,32 | 22,78 | 22,78 | 12,86 | 27,78 | 19,31 | 16,54 | 15,35 |
| 0223 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 41,75 | 39,32 | 29,76 | 44,32 | 25,06 | 25,06 | 11,36 | 30,06 | 16,69 | 14,26 | 18,4 |
| 1053 0_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 41,63 | 39,27 | 33,97 | 44,27 | 25,91 | 25,91 | -4,53 | 30,91 | 15,72 | 13,36 | 38,5 |
| 0222 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 41,67 | 39,04 | 29,06 | 44,04 | 24,15 | 24,15 | 11,47 | 29,15 | 17,52 | 14,89 | 17,59 |
| 0221 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 41,61 | 38,82 | 28,18 | 43,82 | 23,23 | 23,23 | 12,2 | 28,23 | 18,38 | 15,59 | 15,98 |
| 0207 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 40,12 | 38,78 | 26,77 | 43,78 | 12,34 | 12,34 | 10,55 | 20,55 | 27,78 | 26,44 | 16,22 |
| 0207 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 40,39 | 38,77 | 27,05 | 43,77 | 12,3 | 12,3 | 10,54 | 20,54 | 28,09 | 26,47 | 16,51 |
| 0207 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 40,37 | 38,72 | 27,12 | 43,72 | 13,54 | 13,54 | 10,52 | 20,52 | 26,83 | 25,18 | 16,6 |
| 0208 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 39,91 | 38,69 | 27,65 | 43,69 | 17,35 | 17,35 | 8,76 | 22,35 | 22,56 | 21,34 | 18,89 |
| 0223 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 41,37 | 38,69 | 28,86 | 43,69 | 24,07 | 24,07 | 11,41 | 29,07 | 17,3 | 14,62 | 17,45 |
| 1047_C | Zwaluwenstraat 70 | 7,5 | 39,95 | 38,64 | 27,4 | 43,64 | 18,01 | 18,01 | 12,3 | 23,01 | 21,94 | 20,63 | 15,1 |
| 0207 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 40,31 | 38,6 | 27,14 | 43,6 | 13,21 | 13,21 | 9,51 | 19,51 | 27,1 | 25,39 | 17,63 |
| 1053 0_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 41,33 | 38,59 | 33,33 | 43,59 | 24,25 | 24,25 | -4,68 | 29,25 | 17,08 | 14,34 | 38,01 |
| 1056 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 43,57 | 37,63 | 29,11 | 43,57 | 22,08 | 22,08 | 11,28 | 27,08 | 21,49 | 15,55 | 17,83 |
| 1056 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 43,56 | 37,33 | 28,73 | 43,56 | 21,54 | 21,54 | 11,32 | 26,54 | 22,02 | 15,79 | 17,41 |
| 1053 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 43,53 | 37,49 | 32,13 | 43,53 | 16,57 | 16,57 | 8,88 | 21,57 | 26,96 | 20,92 | 23,25 |
| 1310_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 40,52 | 38,48 | 33,27 | 43,48 | 23,2 | 23,2 | -7,16 | 28,2 | 17,32 | 15,28 | 40,43 |
| 1310_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 40,45 | 38,48 | 33,19 | 43,48 | 23,31 | 23,31 | -0,63 | 28,31 | 17,14 | 15,17 | 33,82 |
| 1310_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 40,46 | 38,47 | 33,25 | 43,47 | 23,23 | 23,23 | -6,31 | 28,23 | 17,23 | 15,24 | 39,56 |
| 0207 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 40,21 | 38,46 | 27,09 | 43,46 | 13,91 | 13,91 | 6,97 | 18,91 | 26,3 | 24,55 | 20,12 |
| 1056 o_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 40,34 | 38,46 | 33,19 | 43,46 | 24,4 | 24,4 | -4,89 | 29,4 | 15,94 | 14,06 | 38,08 |
| 1056 o_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 40,27 | 38,46 | 33,18 | 43,46 | 24,37 | 24,37 | -4,29 | 29,37 | 15,9 | 14,09 | 37,47 |

| sportcomplex totaal exclusief toeslag | | | sportcomplex totaal | | | | sportcomplex muziekgeluid | | | | verschil totaal-muziek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificatie | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht |
| 1053 0_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 41,32 | 38,44 | 33,23 | 43,44 | 22,59 | 22,59 | -4,77 | 27,59 | 18,73 | 15,85 | 38 |
| 0222 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 41,35 | 38,42 | 27,82 | 43,42 | 23,54 | 23,54 | 11,5 | 28,54 | 17,81 | 14,88 | 16,32 |
| 1056 o_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 40,18 | 38,42 | 33,11 | 43,42 | 24,32 | 24,32 | -2,19 | 29,32 | 15,86 | 14,1 | 35,3 |
| 1056 w_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 43,32 | 36,39 | 27,77 | 43,32 | 20,88 | 20,88 | 11,37 | 25,88 | 22,44 | 15,51 | 16,4 |
| 1303_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 40,59 | 38,32 | 33,11 | 43,32 | 23 | 23 | -7,2 | 28 | 17,59 | 15,32 | 40,31 |
| 0207 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 39,32 | 38,28 | 27,01 | 43,28 | 14,25 | 14,25 | 7,05 | 19,25 | 25,07 | 24,03 | 19,96 |
| 0221 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 41,33 | 38,25 | 27,18 | 43,25 | 22,74 | 22,74 | 12,22 | 27,74 | 18,59 | 15,51 | 14,96 |
| 1047_B | Zwaluwenstraat 70 | 4,5 | 39,18 | 38,19 | 26,68 | 43,19 | 17,34 | 17,34 | 11,17 | 22,34 | 21,84 | 20,85 | 15,51 |
| 1053 w_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 43,18 | 35,85 | 27,19 | 43,18 | 19,87 | 19,87 | 11,36 | 24,87 | 23,31 | 15,98 | 15,83 |
| 1053 0_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 41,2 | 38,16 | 33,03 | 43,16 | 19,16 | 19,16 | -5,32 | 24,16 | 22,04 | 19 | 38,35 |
| 0223 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 41,03 | 38,06 | 27,56 | 43,06 | 23,42 | 23,42 | 11,43 | 28,42 | 17,61 | 14,64 | 16,13 |
| 1046_C | Zwaluwenstraat 68 | 7,5 | 39,79 | 38,04 | 26,97 | 43,04 | 18,02 | 18,02 | 12,66 | 23,02 | 21,77 | 20,02 | 14,31 |
| 1053 w_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 42,97 | 34,88 | 27,02 | 42,97 | 17,78 | 17,78 | 11,29 | 22,78 | 25,19 | 17,1 | 15,73 |
| 1053 0_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 40,75 | 37,86 | 32,77 | 42,86 | 15,33 | 15,33 | -6,61 | 20,33 | 25,42 | 22,53 | 39,38 |
| 0222 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 41,04 | 37,77 | 26,73 | 42,77 | 23,09 | 23,09 | 11,51 | 28,09 | 17,95 | 14,68 | 15,22 |
| 1303_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 40,28 | 37,69 | 32,51 | 42,69 | 21,38 | 21,38 | -7,4 | 26,38 | 18,9 | 16,31 | 39,91 |
| 1311_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 39,61 | 37,66 | 32,38 | 42,66 | 22,46 | 22,46 | -1,33 | 27,46 | 17,15 | 15,2 | 33,71 |
| 1053 w_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 42,64 | 33,4 | 26,04 | 42,64 | 16,63 | 16,63 | 11,15 | 21,63 | 26,01 | 16,77 | 14,89 |
| 1311_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 39,63 | 37,63 | 32,42 | 42,63 | 22,31 | 22,31 | -8,02 | 27,31 | 17,32 | 15,32 | 40,44 |
| 1311_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 39,59 | 37,63 | 32,42 | 42,63 | 22,36 | 22,36 | -7,18 | 27,36 | 17,23 | 15,27 | 39,6 |
| 0225 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30 | 39,25 | 37,55 | 28,89 | 42,55 | 25,18 | 25,18 | 8,18 | 30,18 | 14,07 | 12,37 | 20,71 |
| 0225 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39 | 39,17 | 37,55 | 28,85 | 42,55 | 25,23 | 25,23 | 8,05 | 30,23 | 13,94 | 12,32 | 20,8 |
| 0225 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33 | 39,2 | 37,54 | 28,88 | 42,54 | 25,27 | 25,27 | 8,15 | 30,27 | 13,93 | 12,27 | 20,73 |
| 0225 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36 | 39,18 | 37,54 | 28,87 | 42,54 | 25,26 | 25,26 | 8,11 | 30,26 | 13,92 | 12,28 | 20,76 |
| 0225 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30 | 39,25 | 37,53 | 28,85 | 42,53 | 25,11 | 25,11 | 8,24 | 30,11 | 14,14 | 12,42 | 20,61 |
| 0225 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33 | 39,2 | 37,51 | 28,84 | 42,51 | 25,19 | 25,19 | 8,2 | 30,19 | 14,01 | 12,32 | 20,64 |
| 0225 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 39,24 | 37,51 | 28,88 | 42,51 | 25,01 | 25,01 | 8,22 | 30,01 | 14,23 | 12,5 | 20,66 |
| 0225 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 39,26 | 37,5 | 28,85 | 42,5 | 24,93 | 24,93 | 8,28 | 29,93 | 14,33 | 12,57 | 20,57 |
| 0225 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36 | 39,17 | 37,5 | 28,81 | 42,5 | 25,18 | 25,18 | 8,16 | 30,18 | 13,99 | 12,32 | 20,65 |
| 1303_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 40,21 | 37,5 | 32,33 | 42,5 | 20,05 | 20,05 | -7,54 | 25,05 | 20,16 | 17,45 | 39,87 |
| 1304_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 39,7 | 37,5 | 32,3 | 42,5 | 22,02 | 22,02 | -8,26 | 27,02 | 17,68 | 15,48 | 40,56 |
| 0225 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39 | 39,17 | 37,48 | 28,79 | 42,48 | 25,14 | 25,14 | 8,12 | 30,14 | 14,03 | 12,34 | 20,67 |
| 0225 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42 | 39,27 | 37,47 | 28,76 | 42,47 | 25,08 | 25,08 | 7,59 | 30,08 | 14,19 | 12,39 | 21,17 |
| 1053 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 42,43 | 32,75 | 26,26 | 42,43 | 15,01 | 15,01 | 10,92 | 20,92 | 27,42 | 17,74 | 15,34 |
| 0224 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 39,15 | 37,38 | 28,76 | 42,38 | 24,4 | 24,4 | 8,19 | 29,4 | 14,75 | 12,98 | 20,57 |
| 1303_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 40,11 | 37,35 | 32,24 | 42,35 | 16,64 | 16,64 | -8,28 | 21,64 | 23,47 | 20,71 | 40,52 |
| 0223 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 40,69 | 37,33 | 26,38 | 42,33 | 22,98 | 22,98 | 11,46 | 27,98 | 17,71 | 14,35 | 14,92 |
| 0224 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 39,11 | 37,31 | 28,64 | 42,31 | 24,23 | 24,23 | 8,22 | 29,23 | 14,88 | 13,08 | 20,42 |
| 1046_B | Zwaluwenstraat 68 | 4,5 | 38,74 | 37,31 | 26,03 | 42,31 | 17,33 | 17,33 | 11,39 | 22,33 | 21,41 | 19,98 | 14,64 |
| 1317_C | Zwaluwenstraat 66 | 7,5 | 39,92 | 37,26 | 26,31 | 42,26 | 17,77 | 17,77 | 12,04 | 22,77 | 22,15 | 19,49 | 14,27 |
| 0225 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42 | 39,08 | 37,25 | 28,7 | 42,25 | 25,17 | 25,17 | 7,54 | 30,17 | 13,91 | 12,08 | 21,16 |
| 0226 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45 | 39,03 | 37,21 | 28,46 | 42,21 | 24,73 | 24,73 | 6,83 | 29,73 | 14,3 | 12,48 | 21,63 |
| 0224 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 39,01 | 37,14 | 28,35 | 42,14 | 23,96 | 23,96 | 8,22 | 28,96 | 15,05 | 13,18 | 20,13 |
| 0224 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 38,97 | 37,06 | 28,18 | 42,06 | 23,8 | 23,8 | 8,25 | 28,8 | 15,17 | 13,26 | 19,93 |
| 1312_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 38,99 | 37,03 | 31,73 | 42,03 | 21,81 | 21,81 | -1,8 | 26,81 | 17,18 | 15,22 | 33,53 |
| 1303_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 39,68 | 37,01 | 31,93 | 42,01 | 12,75 | 12,75 | -9,52 | 17,75 | 26,93 | 24,26 | 41,45 |
| 1312_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 38,94 | 36,98 | 31,76 | 41,98 | 21,68 | 21,68 | -7,59 | 26,68 | 17,26 | 15,3 | 39,35 |
| 1312_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 38,97 | 36,97 | 31,75 | 41,97 | 21,55 | 21,55 | -8,41 | 26,55 | 17,42 | 15,42 | 40,16 |
| 0226 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45 | 38,98 | 36,94 | 28,57 | 41,94 | 25,16 | 25,16 | 7,01 | 30,16 | 13,82 | 11,78 | 21,56 |
| 1304_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 39,41 | 36,93 | 31,76 | 41,93 | 20,49 | 20,49 | -8,49 | 25,49 | 18,92 | 16,44 | 40,25 |
| 1305_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 39,03 | 36,86 | 31,65 | 41,86 | 21,12 | 21,12 | -8,7 | 26,12 | 17,91 | 15,74 | 40,35 |
| 0228_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39 | 38,43 | 36,74 | 28,17 | 41,74 | 24,69 | 24,69 | 7,39 | 29,69 | 13,74 | 12,05 | 20,78 |
| 0228_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36 | 38,44 | 36,71 | 28,18 | 41,71 | 24,69 | 24,69 | 7,34 | 29,69 | 13,75 | 12,02 | 20,84 |
| 0228_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42 | 38,4 | 36,71 | 28,14 | 41,71 | 24,64 | 24,64 | 6,88 | 29,64 | 13,76 | 12,07 | 21,26 |
| 0228_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33 | 38,45 | 36,68 | 28,18 | 41,68 | 24,7 | 24,7 | 7,32 | 29,7 | 13,75 | 11,98 | 20,86 |
| 0228_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30 | 38,47 | 36,65 | 28,18 | 41,65 | 24,5 | 24,5 | 7,33 | 29,5 | 13,97 | 12,15 | 20,85 |
| 1304_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 39,27 | 36,65 | 31,49 | 41,65 | 19,54 | 19,54 | -8,67 | 24,54 | 19,73 | 17,11 | 40,16 |
| 0227_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 38,51 | 36,64 | 28,21 | 41,64 | 23,95 | 23,95 | 7,49 | 28,95 | 14,56 | 12,69 | 20,72 |
| 0228_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 38,46 | 36,61 | 28,17 | 41,61 | 24,24 | 24,24 | 7,34 | 29,24 | 14,22 | 12,37 | 20,83 |
| 0224 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 38,67 | 36,6 | 27,47 | 41,6 | 23,51 | 23,51 | 8,27 | 28,51 | 15,16 | 13,09 | 19,2 |
| 0229_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45 | 38,51 | 36,58 | 28,17 | 41,58 | 24,77 | 24,77 | 7,09 | 29,77 | 13,74 | 11,81 | 21,08 |
| 0224 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 38,66 | 36,57 | 27,53 | 41,57 | 23,65 | 23,65 | 8,25 | 28,65 | 15,01 | 12,92 | 19,28 |
| 1304_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 39,18 | 36,56 | 31,45 | 41,56 | 16,18 | 16,18 | -9,56 | 21,18 | 23 | 20,38 | 41,01 |
| 1045_C | Zwaluwenstraat 64 | 7,5 | 39,59 | 36,54 | 25,71 | 41,54 | 17,56 | 17,56 | 11,31 | 22,56 | 22,03 | 18,98 | 14,4 |
| 1123_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 36,97 | 36,54 | 28,59 | 41,54 | 24,4 | 24,4 | -7,57 | 29,4 | 12,57 | 12,14 | 36,16 |
| 1122_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 37,05 | 36,47 | 28,49 | 41,47 | 24,41 | 24,41 | -7,02 | 29,41 | 12,64 | 12,06 | 35,51 |
| 0231_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 38,32 | 36,37 | 27,88 | 41,37 | 23,79 | 23,79 | 6,96 | 28,79 | 14,53 | 12,58 | 20,92 |
| 0234_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 38,17 | 36,37 | 28,26 | 41,37 | 24,22 | 24,22 | 7,24 | 29,22 | 13,95 | 12,15 | 21,02 |
| 1305_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 38,77 | 36,36 | 31,17 | 41,36 | 19,82 | 19,82 | -8,95 | 24,82 | 18,95 | 16,54 | 40,12 |
| 0227_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 38,33 | 36,35 | 27,75 | 41,35 | 23,51 | 23,51 | 7,51 | 28,51 | 14,82 | 12,84 | 20,24 |
| 1313_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 38,26 | 36,34 | 31,03 | 41,34 | 21,14 | 21,14 | -2,2 | 26,14 | 17,12 | 15,2 | 33,23 |
| 0224 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 38,46 | 36,28 | 27 | 41,28 | 23,14 | 23,14 | 8,27 | 28,14 | 15,32 | 13,14 | 18,73 |
| 1313_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 38,18 | 36,27 | 31,04 | 41,27 | 20,97 | 20,97 | -7,94 | 25,97 | 17,21 | 15,3 | 38,98 |
| 0230_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 38,42 | 36,26 | 27,74 | 41,26 | 23,59 | 23,59 | 7,54 | 28,59 | 14,83 | 12,67 | 20,2 |
| 1313_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 38,2 | 36,25 | 31,03 | 41,25 | 20,76 | 20,76 | -8,75 | 25,76 | 17,44 | 15,49 | 39,78 |
| 0224 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 38,42 | 36,19 | 26,9 | 41,19 | 22,97 | 22,97 | 8,3 | 27,97 | 15,45 | 13,22 | 18,6 |
| 1317_B | Zwaluwenstraat 66 | 4,5 | 38,71 | 36,15 | 25,12 | 41,15 | 17,21 | 17,21 | 10,64 | 22,21 | 21,5 | 18,94 | 14,48 |
| 1306_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 38,24 | 36,14 | 30,94 | 41,14 | 20,23 | 20,23 | -9,09 | 25,23 | 18,01 | 15,91 | 40,03 |
| 0232_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45 | 37,97 | 36,12 | 27,73 | 41,12 | 24,25 | 24,25 | 6,57 | 29,25 | 13,72 | 11,87 | 21,16 |
| 1124_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 36,62 | 36,12 | 28,38 | 41,12 | 24,65 | 24,65 | -7,75 | 29,65 | 11,97 | 11,47 | 36,13 |
| 0231_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36 | 37,9 | 36,1 | 27,73 | 41,1 | 24,38 | 24,38 | 6,95 | 29,38 | 13,52 | 11,72 | 20,78 |

| sportcomplex totaal exclusief toeslag | | | sportcomplex totaal | | | | sportcomplex muziekgeluid | | | | verschil totaal-muziek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificatie | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Dag | Avond | Nacht |
| 0231_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39 | 37,88 | 36,1 | 27,72 | 41,1 | 24,37 | 24,37 | 7,01 | 29,37 | 13,51 | 11,73 | 20,71 |
| 0231_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42 | 37,85 | 36,06 | 27,69 | 41,06 | 24,35 | 24,35 | 7,04 | 29,35 | 13,5 | 11,71 | 20,65 |
| 0231_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33 | 37,92 | 36,04 | 27,73 | 41,04 | 24,34 | 24,34 | 6,95 | 29,34 | 13,58 | 11,7 | 20,78 |
| 1304_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 38,55 | 36,03 | 30,94 | 41,03 | 12,27 | 12,27 | -10,7 | 17,27 | 26,28 | 23,76 | 41,64 |
| 1305_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 38,58 | 36,01 | 30,83 | 41,01 | 19,03 | 19,03 | -9,19 | 24,03 | 19,55 | 16,98 | 40,02 |
| 1125_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 36,51 | 35,98 | 28,28 | 40,98 | 24,67 | 24,67 | -7,89 | 29,67 | 11,84 | 11,31 | 36,17 |
| 0231_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30 | 37,9 | 35,96 | 27,7 | 40,96 | 24,14 | 24,14 | 6,95 | 29,14 | 13,76 | 11,82 | 20,75 |
| 1305_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 38,47 | 35,9 | 30,78 | 40,9 | 15,56 | 15,56 | -10,17 | 20,56 | 22,91 | 20,34 | 40,95 |
| 1123_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 36,29 | 35,86 | 27,67 | 40,86 | 23,81 | 23,81 | -8,01 | 28,81 | 12,48 | 12,05 | 35,68 |
| 0230_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 38,2 | 35,84 | 27,23 | 40,84 | 23,12 | 23,12 | 7,55 | 28,12 | 15,08 | 12,72 | 19,68 |
| 1126_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 36,36 | 35,82 | 27,99 | 40,82 | 24,68 | 24,68 | -8,04 | 29,68 | 11,68 | 11,14 | 36,03 |
| 1122_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 36,44 | 35,81 | 27,54 | 40,81 | 23,84 | 23,84 | -7,49 | 28,84 | 12,6 | 11,97 | 35,03 |
| 0227_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 37,98 | 35,76 | 26,97 | 40,76 | 23,19 | 23,19 | 7,53 | 28,19 | 14,79 | 12,57 | 19,44 |
| 1306_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 38,01 | 35,74 | 30,55 | 40,74 | 19,12 | 19,12 | -9,35 | 24,12 | 18,89 | 16,62 | 39,9 |
| 0233_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 37,6 | 35,68 | 27,57 | 40,68 | 23,35 | 23,35 | 6,88 | 28,35 | 14,25 | 12,33 | 20,69 |
| 1053 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 40,68 | 31 | 24,83 | 40,68 | 12,99 | 12,99 | 9,19 | 19,19 | 27,69 | 18,01 | 15,64 |
| 1127_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 36,21 | 35,64 | 27,84 | 40,64 | 24,31 | 24,31 | -8,16 | 29,31 | 11,9 | 11,33 | 36 |
| 1314_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 37,49 | 35,63 | 30,31 | 40,63 | 20,46 | 20,46 | -2,59 | 25,46 | 17,03 | 15,17 | 32,9 |
| 1314_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 37,41 | 35,53 | 30,3 | 40,53 | 20,27 | 20,27 | -8,2 | 25,27 | 17,14 | 15,26 | 38,5 |
| 1314_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 37,42 | 35,51 | 30,29 | 40,51 | 19,95 | 19,95 | -9,01 | 24,95 | 17,47 | 15,56 | 39,3 |
| 1307_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 37,19 | 35,43 | 30,22 | 40,43 | 19,43 | 19,43 | -9,38 | 24,43 | 17,76 | 16 | 39,6 |
| 0227_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 37,76 | 35,42 | 26,37 | 40,42 | 22,73 | 22,73 | 7,54 | 27,73 | 15,03 | 12,69 | 18,83 |
| 1124_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 35,9 | 35,39 | 27,49 | 40,39 | 24,07 | 24,07 | -8,2 | 29,07 | 11,83 | 11,32 | 35,69 |
| 1128_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 35,95 | 35,39 | 27,55 | 40,39 | 24,34 | 24,34 | -1,42 | 29,34 | 11,61 | 11,05 | 28,97 |
| 0224 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 37,81 | 35,38 | 25,74 | 40,38 | 22,27 | 22,27 | 8,31 | 27,27 | 15,54 | 13,11 | 17,43 |
| 0224 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 37,82 | 35,38 | 25,9 | 40,38 | 22,47 | 22,47 | 8,28 | 27,47 | 15,35 | 12,91 | 17,62 |
| 0236_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 37,23 | 35,38 | 27,17 | 40,38 | 23,09 | 23,09 | 6,37 | 28,09 | 14,14 | 12,29 | 20,8 |
| 0230_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 37,94 | 35,37 | 26,54 | 40,37 | 22,85 | 22,85 | 7,57 | 27,85 | 15,09 | 12,52 | 18,97 |
| 1306_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 37,77 | 35,32 | 30,13 | 40,32 | 18,5 | 18,5 | -9,67 | 23,5 | 19,27 | 16,82 | 39,8 |
| 1125_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 35,82 | 35,27 | 27,42 | 40,27 | 24,09 | 24,09 | -8,34 | 29,09 | 11,73 | 11,18 | 35,76 |
| 0233_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 37,36 | 35,26 | 27,05 | 40,26 | 22,9 | 22,9 | 6,88 | 27,9 | 14,46 | 12,36 | 20,17 |
| 1043_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 38,46 | 35,23 | 24,97 | 40,23 | 17,78 | 17,78 | 10,51 | 22,78 | 20,68 | 17,45 | 14,46 |
| 1047_A | Zwaluwenstraat 70 | 1,5 | 36,87 | 35,22 | 24,04 | 40,22 | 16,88 | 16,88 | 9,52 | 21,88 | 19,99 | 18,34 | 14,52 |
| 0235_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 37,08 | 35,17 | 27,01 | 40,17 | 22,79 | 22,79 | 6,31 | 27,79 | 14,29 | 12,38 | 20,7 |
| 1045_B | Zwaluwenstraat 64 | 4,5 | 38,29 | 35,17 | 24,41 | 40,17 | 17,09 | 17,09 | 9,96 | 22,09 | 21,2 | 18,08 | 14,45 |
| 1305_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 37,61 | 35,17 | 30,08 | 40,17 | 11,91 | 11,91 | -11,33 | 16,91 | 25,7 | 23,26 | 41,41 |
| 1044_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 38,47 | 35,16 | 25,09 | 40,16 | 17,54 | 17,54 | 10,44 | 22,54 | 20,93 | 17,62 | 14,65 |
| 1306_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 37,6 | 35,13 | 30,01 | 40,13 | 14,9 | 14,9 | -10,84 | 19,9 | 22,7 | 20,23 | 40,85 |
| 1307_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 37 | 35,12 | 29,93 | 40,12 | 18,44 | 18,44 | -10,11 | 23,44 | 18,56 | 16,68 | 40,04 |
| 1126_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 35,69 | 35,11 | 27,12 | 40,11 | 24,11 | 24,11 | -8,5 | 29,11 | 11,58 | 11 | 35,62 |
| 0230_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 37,73 | 35,01 | 25,91 | 40,01 | 22,46 | 22,46 | 7,58 | 27,46 | 15,27 | 12,55 | 18,33 |
| 1315_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 36,77 | 34,95 | 29,63 | 39,95 | 19,82 | 19,82 | -2,91 | 24,82 | 16,95 | 15,13 | 32,54 |
| 1127_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 35,56 | 34,94 | 26,98 | 39,94 | 23,7 | 23,7 | -8,67 | 28,7 | 11,86 | 11,24 | 35,65 |
| 0238 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 36,68 | 34,83 | 26,69 | 39,83 | 22,75 | 22,75 | 5,91 | 27,75 | 13,93 | 12,08 | 20,78 |
| 1315_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 36,7 | 34,83 | 29,59 | 39,83 | 19,61 | 19,61 | -8,21 | 24,61 | 17,09 | 15,22 | 37,8 |
| 1315_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 36,7 | 34,81 | 29,59 | 39,81 | 19,2 | 19,2 | -9,61 | 24,2 | 17,5 | 15,61 | 39,2 |
| 1128_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 35,39 | 34,79 | 26,77 | 39,79 | 23,84 | 23,84 | -1,53 | 28,84 | 11,55 | 10,95 | 28,3 |
| 0237 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 36,66 | 34,76 | 26,67 | 39,76 | 22,44 | 22,44 | 6 | 27,44 | 14,22 | 12,32 | 20,67 |
| 1308_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 36,76 | 34,76 | 29,56 | 39,76 | 18,66 | 18,66 | -10,27 | 23,66 | 18,1 | 16,1 | 39,83 |
| 1043_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 37,36 | 34,74 | 23,95 | 39,74 | 16,6 | 16,6 | 9,59 | 21,6 | 20,76 | 18,14 | 14,36 |
| 0233_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 37,02 | 34,71 | 26,26 | 39,71 | 22,56 | 22,56 | 6,79 | 27,56 | 14,46 | 12,15 | 19,47 |
| 0235_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 36,81 | 34,71 | 26,44 | 39,71 | 22,4 | 22,4 | 6,33 | 27,4 | 14,41 | 12,31 | 20,11 |
| 1044_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 37,68 | 34,7 | 24,28 | 39,7 | 16,81 | 16,81 | 9,51 | 21,81 | 20,87 | 17,89 | 14,77 |
| 1307_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 36,69 | 34,63 | 29,44 | 39,63 | 17,87 | 17,87 | -10,48 | 22,87 | 18,82 | 16,76 | 39,92 |
| 1122_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 35,17 | 34,6 | 26,26 | 39,6 | 22,98 | 22,98 | -7,83 | 27,98 | 12,19 | 11,62 | 34,09 |
| 0240_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 36,1 | 34,59 | 26,46 | 39,59 | 22,21 | 22,21 | 5,7 | 27,21 | 13,89 | 12,38 | 20,76 |
| 1123_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 34,89 | 34,59 | 26,33 | 39,59 | 22,93 | 22,93 | -8,38 | 27,93 | 11,96 | 11,66 | 34,71 |
| 1046_A | Zwaluwenstraat 68 | 1,5 | 36,82 | 34,53 | 23,71 | 39,53 | 16,87 | 16,87 | 9,88 | 21,87 | 19,95 | 17,66 | 13,83 |
| 1308_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 36,58 | 34,46 | 29,26 | 39,46 | 17,83 | 17,83 | -10,44 | 22,83 | 18,75 | 16,63 | 39,7 |
| 0239_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 35,94 | 34,38 | 26,31 | 39,38 | 21,72 | 21,72 | 5,64 | 26,72 | 14,22 | 12,66 | 20,67 |
| 1042_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 36,53 | 34,37 | 24,26 | 39,37 | 17,22 | 17,22 | 9 | 22,22 | 19,31 | 17,15 | 15,26 |
| 1307_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 36,49 | 34,37 | 29,24 | 39,37 | 14,31 | 14,31 | -11,57 | 19,31 | 22,18 | 20,06 | 40,81 |
| 0237 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 36,41 | 34,35 | 26,1 | 39,35 | 22,1 | 22,1 | 6,02 | 27,1 | 14,31 | 12,25 | 20,08 |
| 0227_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 37 | 34,34 | 25,23 | 39,34 | 22,09 | 22,09 | 7,55 | 27,09 | 14,91 | 12,25 | 17,68 |
| 0233_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 36,79 | 34,33 | 25,55 | 39,33 | 22,15 | 22,15 | 6,84 | 27,15 | 14,64 | 12,18 | 18,71 |
| 0242_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27 | 35,71 | 34,26 | 26,16 | 39,26 | 21,7 | 21,7 | 5,39 | 26,7 | 14,01 | 12,56 | 20,77 |
| 0235_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 36,53 | 34,25 | 25,8 | 39,25 | 22,14 | 22,14 | 6,34 | 27,14 | 14,39 | 12,11 | 19,46 |
| 1306_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 36,53 | 34,23 | 29,13 | 39,23 | 11,5 | 11,5 | -12,09 | 16,5 | 25,03 | 22,73 | 41,22 |
| 0241_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24 | 35,55 | 34,07 | 26 | 39,07 | 21,33 | 21,33 | 5,33 | 26,33 | 14,22 | 12,74 | 20,67 |
| 1308_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 36,28 | 33,99 | 28,8 | 38,99 | 17,25 | 17,25 | -10,88 | 22,25 | 19,03 | 16,74 | 39,68 |
| 1124_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 34,35 | 33,97 | 26,06 | 38,97 | 23,32 | 23,32 | -8,57 | 28,32 | 11,03 | 10,65 | 34,63 |
| 0239_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21 | 35,64 | 33,94 | 25,71 | 38,94 | 21,42 | 21,42 | 5,66 | 26,42 | 14,22 | 12,52 | 20,05 |
| 1376_C | Wiekslag 2 | 7,5 | 35,14 | 33,94 | 24,25 | 38,94 | 15,6 | 15,6 | 6,35 | 20,6 | 19,54 | 18,34 | 17,9 |
| 0230_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12 | 36,97 | 33,92 | 24,8 | 38,92 | 21,95 | 21,95 | 7,61 | 26,95 | 15,02 | 11,97 | 17,19 |
| 0237 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18 | 36,13 | 33,9 | 25,5 | 38,9 | 21,85 | 21,85 | 6,03 | 26,85 | 14,28 | 12,05 | 19,47 |
| 0235_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15 | 36,28 | 33,88 | 25,16 | 38,88 | 21,8 | 21,8 | 6,35 | 26,8 | 14,48 | 12,08 | 18,81 |
| 0224 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 36,79 | 33,82 | 23,86 | 38,82 | 21,63 | 21,63 | 8,19 | 26,63 | 15,16 | 12,19 | 15,67 |
| 0224 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9 | 36,78 | 33,82 | 24,12 | 38,82 | 21,8 | 21,8 | 8,15 | 26,8 | 14,98 | 12,02 | 15,97 |
| 1384_C | Wiekslag 13 | 7,5 | 34,7 | 33,82 | 24,03 | 38,82 | 14,36 | 14,36 | 1,5 | 19,36 | 20,34 | 19,46 | 22,53 |
| 1125_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 34,23 | 33,81 | 25,98 | 38,81 | 23,41 | 23,41 | -8,72 | 28,41 | 10,82 | 10,4 | 34,7 |
| 0072 n_C | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 8 | 35,56 | 33,74 | 21,75 | 38,74 | 6,99 | 6,99 | 2,81 | 12,81 | 28,57 | 26,75 | 18,94 |

# BIJLAGE 4 RESULTATEN SPORTCOMPLEX $L_{AMAX}$

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: M 2.2 Sportcomplex, maximale geluidsniveaus
Groep: wisselen container

| Identificatie Ontvanger | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 80,99 | -- | -- |
| 1299_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 80,97 | -- | -- |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 80,85 | -- | -- |
| 1299_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 80,83 | -- | -- |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 80,62 | -- | -- |
| 1299_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 80,60 | -- | -- |
| 1300_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 80,44 | -- | -- |
| 1300_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 80,31 | -- | -- |
| 1300_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 80,10 | -- | -- |
| 1297_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 79,84 | -- | -- |
| 1298_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 79,83 | -- | -- |
| 1299_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 79,80 | -- | -- |
| 1297_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 79,73 | -- | -- |
| 1050_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 79,56 | -- | -- |
| 1297_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 79,55 | -- | -- |
| 1050_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 79,45 | -- | -- |
| 1050_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 79,28 | -- | -- |
| 1300_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 79,01 | -- | -- |
| 1296_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 78,73 | -- | -- |
| 1296_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 78,64 | -- | -- |
| 1296_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 78,50 | -- | -- |
| 1301_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 78,42 | -- | -- |
| 1301_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 78,34 | -- | -- |
| 1301_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 78,20 | -- | -- |
| 1297_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 78,19 | -- | -- |
| 1050_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 77,75 | -- | -- |
| 1049_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 77,63 | -- | -- |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 77,56 | -- | -- |
| 1302_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 77,46 | -- | -- |
| 1049_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 77,45 | -- | -- |
| 1302_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 77,38 | -- | -- |
| 1302_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 77,28 | -- | -- |
| 1296_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 76,66 | -- | -- |
| 1295_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 76,44 | -- | -- |
| 1295_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 76,38 | -- | -- |
| 1295_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 76,30 | -- | -- |
| 1301_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 76,21 | -- | -- |
| 1302_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 75,80 | -- | -- |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 75,32 | -- | -- |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 75,25 | -- | -- |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 75,22 | -- | -- |
| 1049_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 75,21 | -- | -- |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 74,38 | -- | -- |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 74,32 | -- | -- |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 73,75 | -- | -- |
| 1295_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 73,69 | -- | -- |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 72,62 | -- | -- |
| 1291_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 72,59 | -- | -- |
| 1294_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 72,36 | -- | -- |
| 1053 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 72,24 | -- | -- |
| 1053 w_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 72,22 | -- | -- |
| 1053 w_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 72,21 | -- | -- |
| 1053 w_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 72,16 | -- | -- |
| 1056 w_A | Spreeuwenstraat 111-237 h | 19,50 | 72,13 | -- | -- |
| 1056 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 22,50 | 72,04 | -- | -- |
| 1053 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 71,94 | -- | -- |
| 1056 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 25,50 | 71,94 | -- | -- |
| 1053 z_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 71,89 | -- | -- |
| 1053 z_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 71,85 | -- | -- |
| 1053 z_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 71,79 | -- | -- |
| 1290_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 71,73 | -- | -- |
| 1056 z_A | Spreeuwenstraat 111-237 h | 19,50 | 71,73 | -- | -- |
| 1290_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 71,69 | -- | -- |
| 1056 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 22,50 | 71,62 | -- | -- |
| 1056 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 25,50 | 71,53 | -- | -- |
| 1293_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 71,22 | -- | -- |
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 71,18 | -- | -- |
| 1048_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 70,97 | -- | -- |
| 1048_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 70,77 | -- | -- |
| 1053 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 4,50 | 70,49 | -- | -- |
| 1289_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 70,22 | -- | -- |

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: M 2.2 Sportcomplex, maximale geluidsniveaus
Groep: laden en lossen

| Identificatie Ontvanger | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 65,51 | -- | -- |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 65,40 | -- | -- |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 65,21 | -- | -- |
| 1298_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 65,11 | -- | -- |
| 1299_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 65,09 | -- | -- |
| 1299_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 64,99 | -- | -- |
| 1297_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 64,82 | -- | -- |
| 1299_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 64,81 | -- | -- |
| 1297_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 64,72 | -- | -- |
| 1297_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 64,56 | -- | -- |
| 1299_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 64,43 | -- | -- |
| 1300_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 64,31 | -- | -- |
| 1300_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 64,22 | -- | -- |
| 1296_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 64,13 | -- | -- |
| 1300_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 64,07 | -- | -- |
| 1297_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 64,06 | -- | -- |
| 1296_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 64,05 | -- | -- |
| 1296_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 63,91 | -- | -- |
| 1050_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 63,35 | -- | -- |
| 1050_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 63,28 | -- | -- |
| 1300_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 63,22 | -- | -- |
| 1049_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 63,22 | -- | -- |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 63,16 | -- | -- |
| 1050_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 63,15 | -- | -- |
| 1049_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 63,04 | -- | -- |
| 1296_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 63,02 | -- | -- |
| 1301_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 62,25 | -- | -- |
| 1301_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 62,19 | -- | -- |
| 1295_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 62,13 | -- | -- |
| 1301_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 62,09 | -- | -- |
| 1295_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 62,07 | -- | -- |
| 1295_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 61,98 | -- | -- |
| 1050_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 61,82 | -- | -- |
| 1049_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 61,71 | -- | -- |
| 1302_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 61,35 | -- | -- |
| 1302_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 61,30 | -- | -- |
| 1302_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 61,22 | -- | -- |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 61,07 | -- | -- |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 61,03 | -- | -- |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 60,96 | -- | -- |
| 1053 0_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 4,50 | 60,45 | -- | -- |
| 1053 0_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 60,40 | -- | -- |
| 1053 0_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 60,32 | -- | -- |
| 1301_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 60,28 | -- | -- |
| 1053 0_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 60,21 | -- | -- |
| 1053 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 60,19 | -- | -- |
| 1295_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 60,18 | -- | -- |
| 1053 z_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 60,14 | -- | -- |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 60,12 | -- | -- |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 60,08 | -- | -- |
| 1053 0_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 60,08 | -- | -- |
| 1053 z_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 60,05 | -- | -- |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 60,02 | -- | -- |
| 1302_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 59,96 | -- | -- |
| 1053 z_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 59,93 | -- | -- |
| 1053 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 4,50 | 59,76 | -- | -- |
| 0220 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 59,55 | -- | -- |
| 1303_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 4,50 | 59,51 | -- | -- |
| 1056 z_A | Spreeuwenstraat 111-237 h | 19,50 | 59,49 | -- | -- |
| 0220 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 59,49 | -- | -- |
| 0222 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 59,48 | -- | -- |
| 1303_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 59,47 | -- | -- |
| 0221 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 59,45 | -- | -- |
| 0222 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 59,42 | -- | -- |
| 1303_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 59,40 | -- | -- |
| 0220 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 59,40 | -- | -- |
| 0221 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 59,39 | -- | -- |
| 0223 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 59,38 | -- | -- |
| 0222 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 59,34 | -- | -- |
| 1056 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 22,50 | 59,33 | -- | -- |
| 0219 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 59,33 | -- | -- |

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: M 2.2 Sportcomplex, maximale geluidsniveaus
Groep: optrekken en afremmen

| Identificatie Ontvanger | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 74,98 | 50,85 | 50,85 |
| 1301_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 74,92 | 51,13 | 51,13 |
| 1302_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 74,83 | 52,54 | 52,54 |
| 1301_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 74,77 | 53,26 | 53,26 |
| 1302_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 74,50 | 54,97 | 54,97 |
| 1301_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 74,44 | 55,55 | 55,55 |
| 1050_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 74,27 | 51,50 | 51,50 |
| 1050_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 74,14 | 54,21 | 54,21 |
| 1302_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 74,03 | 56,37 | 56,37 |
| 1301_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 73,99 | 56,98 | 56,98 |
| 1050_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 73,86 | 56,36 | 56,36 |
| 1050_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 73,45 | 57,50 | 57,50 |
| 1299_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 72,92 | 58,06 | 58,06 |
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 72,91 | 56,83 | 56,83 |
| 1300_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 72,78 | 58,01 | 58,01 |
| 1299_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 72,77 | 55,91 | 55,91 |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 72,65 | 59,01 | 59,01 |
| 1300_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 7,50 | 72,59 | 57,17 | 57,17 |
| 1299_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 72,55 | 58,55 | 58,55 |
| 1298_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 72,38 | 52,55 | 52,55 |
| 1299_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 72,35 | 51,97 | 51,97 |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 10,50 | 72,29 | 59,12 | 59,12 |
| 1300_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 4,50 | 72,21 | 55,09 | 55,09 |
| 1300_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25 | 1,50 | 72,07 | 51,45 | 51,45 |
| 1297_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 71,51 | 59,03 | 59,03 |
| 1053 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 71,37 | 49,08 | 49,08 |
| 1297_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 71,33 | 60,59 | 60,59 |
| 1297_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 71,27 | 60,65 | 60,65 |
| 1053 z_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 71,20 | 50,55 | 50,55 |
| 1297_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 70,92 | 56,66 | 56,66 |
| 1053 z_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 70,90 | 52,72 | 52,72 |
| 1053 z_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 70,54 | 54,23 | 54,23 |
| 1296_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,50 | 56,97 | 56,97 |
| 1296_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 70,42 | 54,96 | 54,96 |
| 1296_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 70,40 | 57,95 | 57,95 |
| 1049_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 70,33 | 56,06 | 56,06 |
| 1296_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 70,32 | 57,91 | 57,91 |
| 1295_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 70,25 | 58,07 | 58,07 |
| 1049_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,22 | 58,37 | 58,37 |
| 1294_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 70,17 | 59,53 | 59,53 |
| 1293_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 70,15 | 61,02 | 61,02 |
| 1056 z_A | Spreeuwenstraat 111-237 h | 19,50 | 70,14 | 54,24 | 54,24 |
| 1295_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,13 | 60,54 | 60,54 |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,06 | 61,69 | 61,69 |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,04 | 62,80 | 62,80 |
| 1053 0_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 70,02 | 33,83 | 33,83 |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 69,99 | 58,87 | 58,87 |
| 1053 0_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 69,93 | 32,92 | 32,92 |
| 1295_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 69,90 | 60,48 | 60,48 |
| 1049_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 69,83 | 58,82 | 58,82 |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 69,82 | 61,61 | 61,61 |
| 1053 0_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 69,79 | 35,10 | 35,10 |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 69,79 | 62,70 | 62,70 |
| 1056 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 22,50 | 69,72 | 54,24 | 54,24 |
| 1295_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 69,54 | 60,39 | 60,39 |
| 1053 w_D | Spreeuwenstraat 111-237 h | 10,50 | 69,52 | 50,37 | 50,37 |
| 1053 0_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 69,51 | 35,68 | 35,68 |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 69,46 | 61,48 | 61,48 |
| 1053 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 7,50 | 69,44 | 48,95 | 48,95 |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 69,44 | 62,55 | 62,55 |
| 1053 w_E | Spreeuwenstraat 111-237 h | 13,50 | 69,32 | 52,60 | 52,60 |
| 1056 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 h | 25,50 | 69,28 | 54,23 | 54,23 |
| 1053 w_F | Spreeuwenstraat 111-237 h | 16,50 | 69,06 | 54,30 | 54,30 |
| 1292_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,98 | 63,96 | 63,96 |
| 1290_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,95 | 64,44 | 64,44 |
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,95 | 64,49 | 64,49 |
| 1056 o_A | Spreeuwenstraat 111-237 h | 19,50 | 68,95 | 35,51 | 35,51 |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,84 | 64,45 | 64,45 |
| 1053 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 h | 4,50 | 68,76 | 46,41 | 46,41 |
| 1292_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,75 | 63,81 | 63,81 |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,74 | 64,31 | 64,31 |

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: M 2.2 Sportcomplex, maximale geluidsniveaus
Groep: optrekken en afremmen

| Identificatie Ontvanger | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,95 | 64,49 | 64,49 |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,84 | 64,45 | 64,45 |
| 1290_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,95 | 64,44 | 64,44 |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,74 | 64,31 | 64,31 |
| 1048_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,62 | 64,29 | 64,29 |
| 1289_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,65 | 64,24 | 64,24 |
| 1290_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,73 | 64,24 | 64,24 |
| 1289_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,44 | 64,08 | 64,08 |
| 1291_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 68,39 | 64,06 | 64,06 |
| 1048_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 68,31 | 64,05 | 64,05 |
| 1292_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 68,98 | 63,96 | 63,96 |
| 1290_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 68,41 | 63,96 | 63,96 |
| 1289_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 68,14 | 63,84 | 63,84 |
| 1292_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 68,75 | 63,81 | 63,81 |
| 1288_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 67,97 | 63,68 | 63,68 |
| 1292_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 68,43 | 63,59 | 63,59 |
| 1288_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 67,79 | 63,54 | 63,54 |
| 1048_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 68,44 | 63,35 | 63,35 |
| 1288_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 67,52 | 63,33 | 63,33 |
| 0209 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 66,28 | 63,31 | 63,31 |
| 1290_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 68,59 | 63,22 | 63,22 |
| 0209 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 66,10 | 63,12 | 63,12 |
| 0211 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 66,13 | 63,11 | 63,11 |
| 1289_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 68,15 | 63,05 | 63,05 |
| 0211 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 65,95 | 62,92 | 62,92 |
| 1291_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 68,60 | 62,92 | 62,92 |
| 0209 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 65,91 | 62,91 | 62,91 |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,04 | 62,80 | 62,80 |
| 0211 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 65,74 | 62,71 | 62,71 |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 69,79 | 62,70 | 62,70 |
| 0213 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 65,87 | 62,69 | 62,69 |
| 0209 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 65,68 | 62,67 | 62,67 |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 69,44 | 62,55 | 62,55 |
| 0213 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 65,69 | 62,52 | 62,52 |
| 0207 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 66,48 | 62,52 | 62,52 |
| 0211 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 65,50 | 62,47 | 62,47 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 65,42 | 62,40 | 62,40 |
| 0207 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 66,30 | 62,34 | 62,34 |
| 0213 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 65,49 | 62,32 | 62,32 |
| 1288_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 67,12 | 62,25 | 62,25 |
| 0211 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 65,24 | 62,21 | 62,21 |
| 0215 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 65,44 | 62,15 | 62,15 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 65,15 | 62,11 | 62,11 |
| 0213 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 65,26 | 62,11 | 62,11 |
| 0207 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 66,10 | 62,10 | 62,10 |
| 0215 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 65,30 | 62,02 | 62,02 |
| 1292_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 68,64 | 61,96 | 61,96 |
| 0211 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 64,95 | 61,93 | 61,93 |
| 0207 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 65,87 | 61,91 | 61,91 |
| 0218 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 65,36 | 61,88 | 61,88 |
| 0213 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 65,01 | 61,86 | 61,86 |
| 0210 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | 64,91 | 61,83 | 61,83 |
| 0215 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 65,09 | 61,82 | 61,82 |
| 0218 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 65,30 | 61,79 | 61,79 |
| 0217 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 65,96 | 61,71 | 61,71 |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 70,06 | 61,69 | 61,69 |
| 0207 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 65,61 | 61,68 | 61,68 |
| 0218 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 65,21 | 61,67 | 61,67 |
| 0215 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 64,89 | 61,62 | 61,62 |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 69,82 | 61,61 | 61,61 |
| 0213 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 64,74 | 61,59 | 61,59 |
| 0217 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 65,85 | 61,59 | 61,59 |
| 0218 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 65,12 | 61,54 | 61,54 |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 69,46 | 61,48 | 61,48 |
| 0207 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 65,33 | 61,45 | 61,45 |
| 0217 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 65,69 | 61,41 | 61,41 |
| 0214 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | 64,51 | 61,40 | 61,40 |
| 0215 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 64,65 | 61,40 | 61,40 |
| 0218 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 65,01 | 61,40 | 61,40 |
| 0218 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 64,81 | 61,24 | 61,24 |
| 0217 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 65,52 | 61,20 | 61,20 |

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: M 2.2 Sportcomplex, maximale geluidsniveaus
Groep: personenautos

| Identificatie Ontvanger | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 55,04 | 55,04 | 55,04 |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 55,03 | 55,03 | 55,03 |
| 1048_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 54,86 | 54,86 | 54,86 |
| 1290_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 54,83 | 54,83 | 54,83 |
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 54,81 | 54,81 | 54,81 |
| 1289_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 54,81 | 54,81 | 54,81 |
| 1289_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 54,64 | 54,64 | 54,64 |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 54,61 | 54,61 | 54,61 |
| 1048_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 54,60 | 54,60 | 54,60 |
| 1290_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 54,53 | 54,53 | 54,53 |
| 1292_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 54,49 | 54,49 | 54,49 |
| 1289_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 54,39 | 54,39 | 54,39 |
| 1291_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 54,33 | 54,33 | 54,33 |
| 1292_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 54,31 | 54,31 | 54,31 |
| 1288_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 4,50 | 54,23 | 54,23 | 54,23 |
| 1292_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 54,09 | 54,09 | 54,09 |
| 1288_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 7,50 | 54,08 | 54,08 | 54,08 |
| 1048_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| 1290_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 53,92 | 53,92 | 53,92 |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
| 1288_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 10,50 | 53,85 | 53,85 | 53,85 |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 53,75 | 53,75 | 53,75 |
| 1289_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 53,73 | 53,73 | 53,73 |
| 0207 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 53,64 | 53,64 | 53,64 |
| 0209 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 53,55 | 53,55 | 53,55 |
| 0207 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 53,47 | 53,47 | 53,47 |
| 0209 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| 0211 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 53,36 | 53,36 | 53,36 |
| 0207 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 53,24 | 53,24 | 53,24 |
| 0209 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 53,20 | 53,20 | 53,20 |
| 1291_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 53,19 | 53,19 | 53,19 |
| 0211 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 53,18 | 53,18 | 53,18 |
| 0207 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 53,01 | 53,01 | 53,01 |
| 0211 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 52,97 | 52,97 | 52,97 |
| 0209 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 52,95 | 52,95 | 52,95 |
| 0213 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 52,92 | 52,92 | 52,92 |
| 1288_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 52,90 | 52,90 | 52,90 |
| 0213 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 52,74 | 52,74 | 52,74 |
| 0207 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 52,74 | 52,74 | 52,74 |
| 0211 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 52,73 | 52,73 | 52,73 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 52,68 | 52,68 | 52,68 |
| 0213 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 52,55 | 52,55 | 52,55 |
| 1292_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A- | 1,50 | 52,51 | 52,51 | 52,51 |
| 0211 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 52,47 | 52,47 | 52,47 |
| 0207 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 52,39 | 52,39 | 52,39 |
| 0215 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 52,36 | 52,36 | 52,36 |
| 0213 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 52,34 | 52,34 | 52,34 |
| 0215 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 52,23 | 52,23 | 52,23 |
| 0211 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 52,19 | 52,19 | 52,19 |
| 0210 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | 52,12 | 52,12 | 52,12 |
| 0213 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 52,10 | 52,10 | 52,10 |
| 0218 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 52,06 | 52,06 | 52,06 |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 4,50 | 52,06 | 52,06 | 52,06 |
| 0215 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 52,03 | 52,03 | 52,03 |
| 0218 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 51,98 | 51,98 | 51,98 |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 7,50 | 51,98 | 51,98 | 51,98 |
| 0217 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | 51,90 | 51,90 | 51,90 |
| 0218 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 51,85 | 51,85 | 51,85 |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 10,50 | 51,85 | 51,85 | 51,85 |
| 0213 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |
| 0215 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 51,84 | 51,84 | 51,84 |
| 0217 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | 51,79 | 51,79 | 51,79 |
| 0218 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | 51,73 | 51,73 | 51,73 |
| 0214 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | 51,64 | 51,64 | 51,64 |
| 0217 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | 51,62 | 51,62 | 51,62 |
| 0215 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 51,62 | 51,62 | 51,62 |
| 0218 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | 51,59 | 51,59 | 51,59 |
| 1293_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13 | 1,50 | 51,48 | 51,48 | 51,48 |
| 0218 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | 51,43 | 51,43 | 51,43 |

# BIJLAGE 5 RESULTATEN INRICHTINGSGEBONDEN VERKEER

Model: M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex - versie 4 - 20082225.02 Hogewegzone te Amersfoort
Bijdrage van Groep Sportcomplex, inrichtingsgebonden verkeer op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

| Id | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 47,36 | 47,76 | 35,45 | 52,76 | 80,07 |
| 0218 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 47,35 | 47,75 | 35,43 | 52,75 | 80,07 |
| 0219 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 47,35 | 47,75 | 35,44 | 52,75 | 80,08 |
| 0217 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 47,26 | 47,66 | 35,35 | 52,66 | 79,98 |
| 0219 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 47,08 | 47,48 | 35,17 | 52,48 | 79,80 |
| 0220 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 47,08 | 47,48 | 35,17 | 52,48 | 79,80 |
| 0218 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 47,07 | 47,47 | 35,15 | 52,47 | 79,79 |
| 0217 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 46,99 | 47,39 | 35,07 | 52,39 | 79,71 |
| 0220 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,77 | 47,17 | 34,86 | 52,17 | 79,49 |
| 0221 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 46,74 | 47,14 | 34,83 | 52,14 | 79,46 |
| 0219 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,73 | 47,13 | 34,81 | 52,13 | 79,45 |
| 0218 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,72 | 47,12 | 34,80 | 52,12 | 79,44 |
| 0222 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 46,71 | 47,11 | 34,80 | 52,11 | 79,44 |
| 0217 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,65 | 47,05 | 34,73 | 52,05 | 79,37 |
| 0223 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 46,61 | 47,01 | 34,70 | 52,01 | 79,34 |
| 0223 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 46,56 | 46,96 | 34,64 | 51,96 | 79,29 |
| 0221 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 46,54 | 46,94 | 34,63 | 51,94 | 79,27 |
| 0222 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 46,51 | 46,91 | 34,59 | 51,91 | 79,24 |
| 0220 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 46,42 | 46,81 | 34,50 | 51,81 | 79,15 |
| 0219 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 46,40 | 46,80 | 34,48 | 51,80 | 79,13 |
| 0218 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 46,37 | 46,77 | 34,45 | 51,77 | 79,10 |
| 0222 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,30 | 46,70 | 34,38 | 51,70 | 79,03 |
| 0217 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 46,29 | 46,68 | 34,37 | 51,68 | 79,02 |
| 0221 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,28 | 46,67 | 34,36 | 51,67 | 79,00 |
| 0215 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 46,26 | 46,65 | 34,34 | 51,65 | 78,98 |
| 0223 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 46,25 | 46,65 | 34,33 | 51,65 | 78,98 |
| 0213 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 46,23 | 46,63 | 34,31 | 51,63 | 78,95 |
| 0222 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 46,06 | 46,46 | 34,14 | 51,46 | 78,79 |
| 0220 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 46,05 | 46,44 | 34,13 | 51,44 | 78,77 |
| 0219 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 46,02 | 46,42 | 34,10 | 51,42 | 78,75 |
| 0215 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 46,00 | 46,39 | 34,08 | 51,39 | 78,72 |
| 0218 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 45,99 | 46,39 | 34,07 | 51,39 | 78,72 |
| 0221 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 45,99 | 46,39 | 34,07 | 51,39 | 78,72 |
| 0213 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 45,96 | 46,36 | 34,04 | 51,36 | 78,69 |
| 0223 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 45,91 | 46,31 | 33,99 | 51,31 | 78,64 |
| 0217 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 45,87 | 46,27 | 33,95 | 51,27 | 78,61 |
| 0211 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 45,84 | 46,24 | 33,92 | 51,24 | 78,57 |
| 0213 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 45,66 | 46,06 | 33,74 | 51,06 | 78,39 |
| 0215 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 45,67 | 46,06 | 33,75 | 51,06 | 78,39 |
| 0220 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 45,67 | 46,06 | 33,75 | 51,06 | 78,40 |
| 0219 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 45,61 | 46,01 | 33,69 | 51,01 | 78,35 |
| 0218 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 45,59 | 45,98 | 33,67 | 50,98 | 78,32 |
| 0211 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 45,57 | 45,97 | 33,66 | 50,97 | 78,30 |
| 0217 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 45,48 | 45,87 | 33,56 | 50,87 | 78,21 |
| 0213 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 45,33 | 45,73 | 33,41 | 50,73 | 78,06 |
| 0215 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 45,31 | 45,71 | 33,39 | 50,71 | 78,04 |
| 0209 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 45,30 | 45,70 | 33,38 | 50,70 | 78,03 |
| 0211 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 45,28 | 45,68 | 33,36 | 50,68 | 78,02 |
| 0209 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 45,04 | 45,44 | 33,12 | 50,44 | 77,77 |
| 0213 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 44,98 | 45,37 | 33,06 | 50,37 | 77,70 |
| 0211 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 44,95 | 45,35 | 33,04 | 50,35 | 77,69 |
| 0215 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 44,95 | 45,34 | 33,03 | 50,34 | 77,67 |
| 0209 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 44,76 | 45,16 | 32,85 | 50,16 | 77,50 |
| 0211 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 44,62 | 45,02 | 32,70 | 50,02 | 77,35 |
| 0213 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 44,63 | 45,02 | 32,71 | 50,02 | 77,36 |
| 0215 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 44,58 | 44,97 | 32,66 | 49,97 | 77,31 |
| 0207 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,0 | 44,51 | 44,91 | 32,59 | 49,91 | 77,24 |
| 0209 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 44,45 | 44,85 | 32,53 | 49,85 | 77,18 |
| 0216 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,0 | 44,41 | 44,82 | 32,50 | 49,82 | 77,13 |
| 0207 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,0 | 44,29 | 44,69 | 32,37 | 49,69 | 77,03 |
| 0211 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 44,26 | 44,66 | 32,34 | 49,66 | 77,00 |
| 0214 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,0 | 44,19 | 44,58 | 32,27 | 49,58 | 76,93 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 44,12 | 44,52 | 32,20 | 49,52 | 76,86 |
| 0207 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,0 | 44,04 | 44,44 | 32,12 | 49,44 | 76,78 |
| 0212 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,0 | 43,97 | 44,37 | 32,05 | 49,37 | 76,71 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 43,79 | 44,19 | 31,87 | 49,19 | 76,53 |
| 0207 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,0 | 43,78 | 44,17 | 31,85 | 49,17 | 76,52 |
| 0207 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,0 | 43,49 | 43,88 | 31,56 | 48,88 | 76,23 |
| 0210 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,0 | 43,36 | 43,75 | 31,43 | 48,75 | 76,10 |
| 0207 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,0 | 43,19 | 43,58 | 31,26 | 48,58 | 75,93 |
| 1288_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 42,86 | 43,24 | 30,93 | 48,24 | 75,60 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# BIJLAGE 4 MODELGEGEVENS WEGVERKEER

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2010 en 2022 autonoom
Overzicht 1

Alcedo
20082225

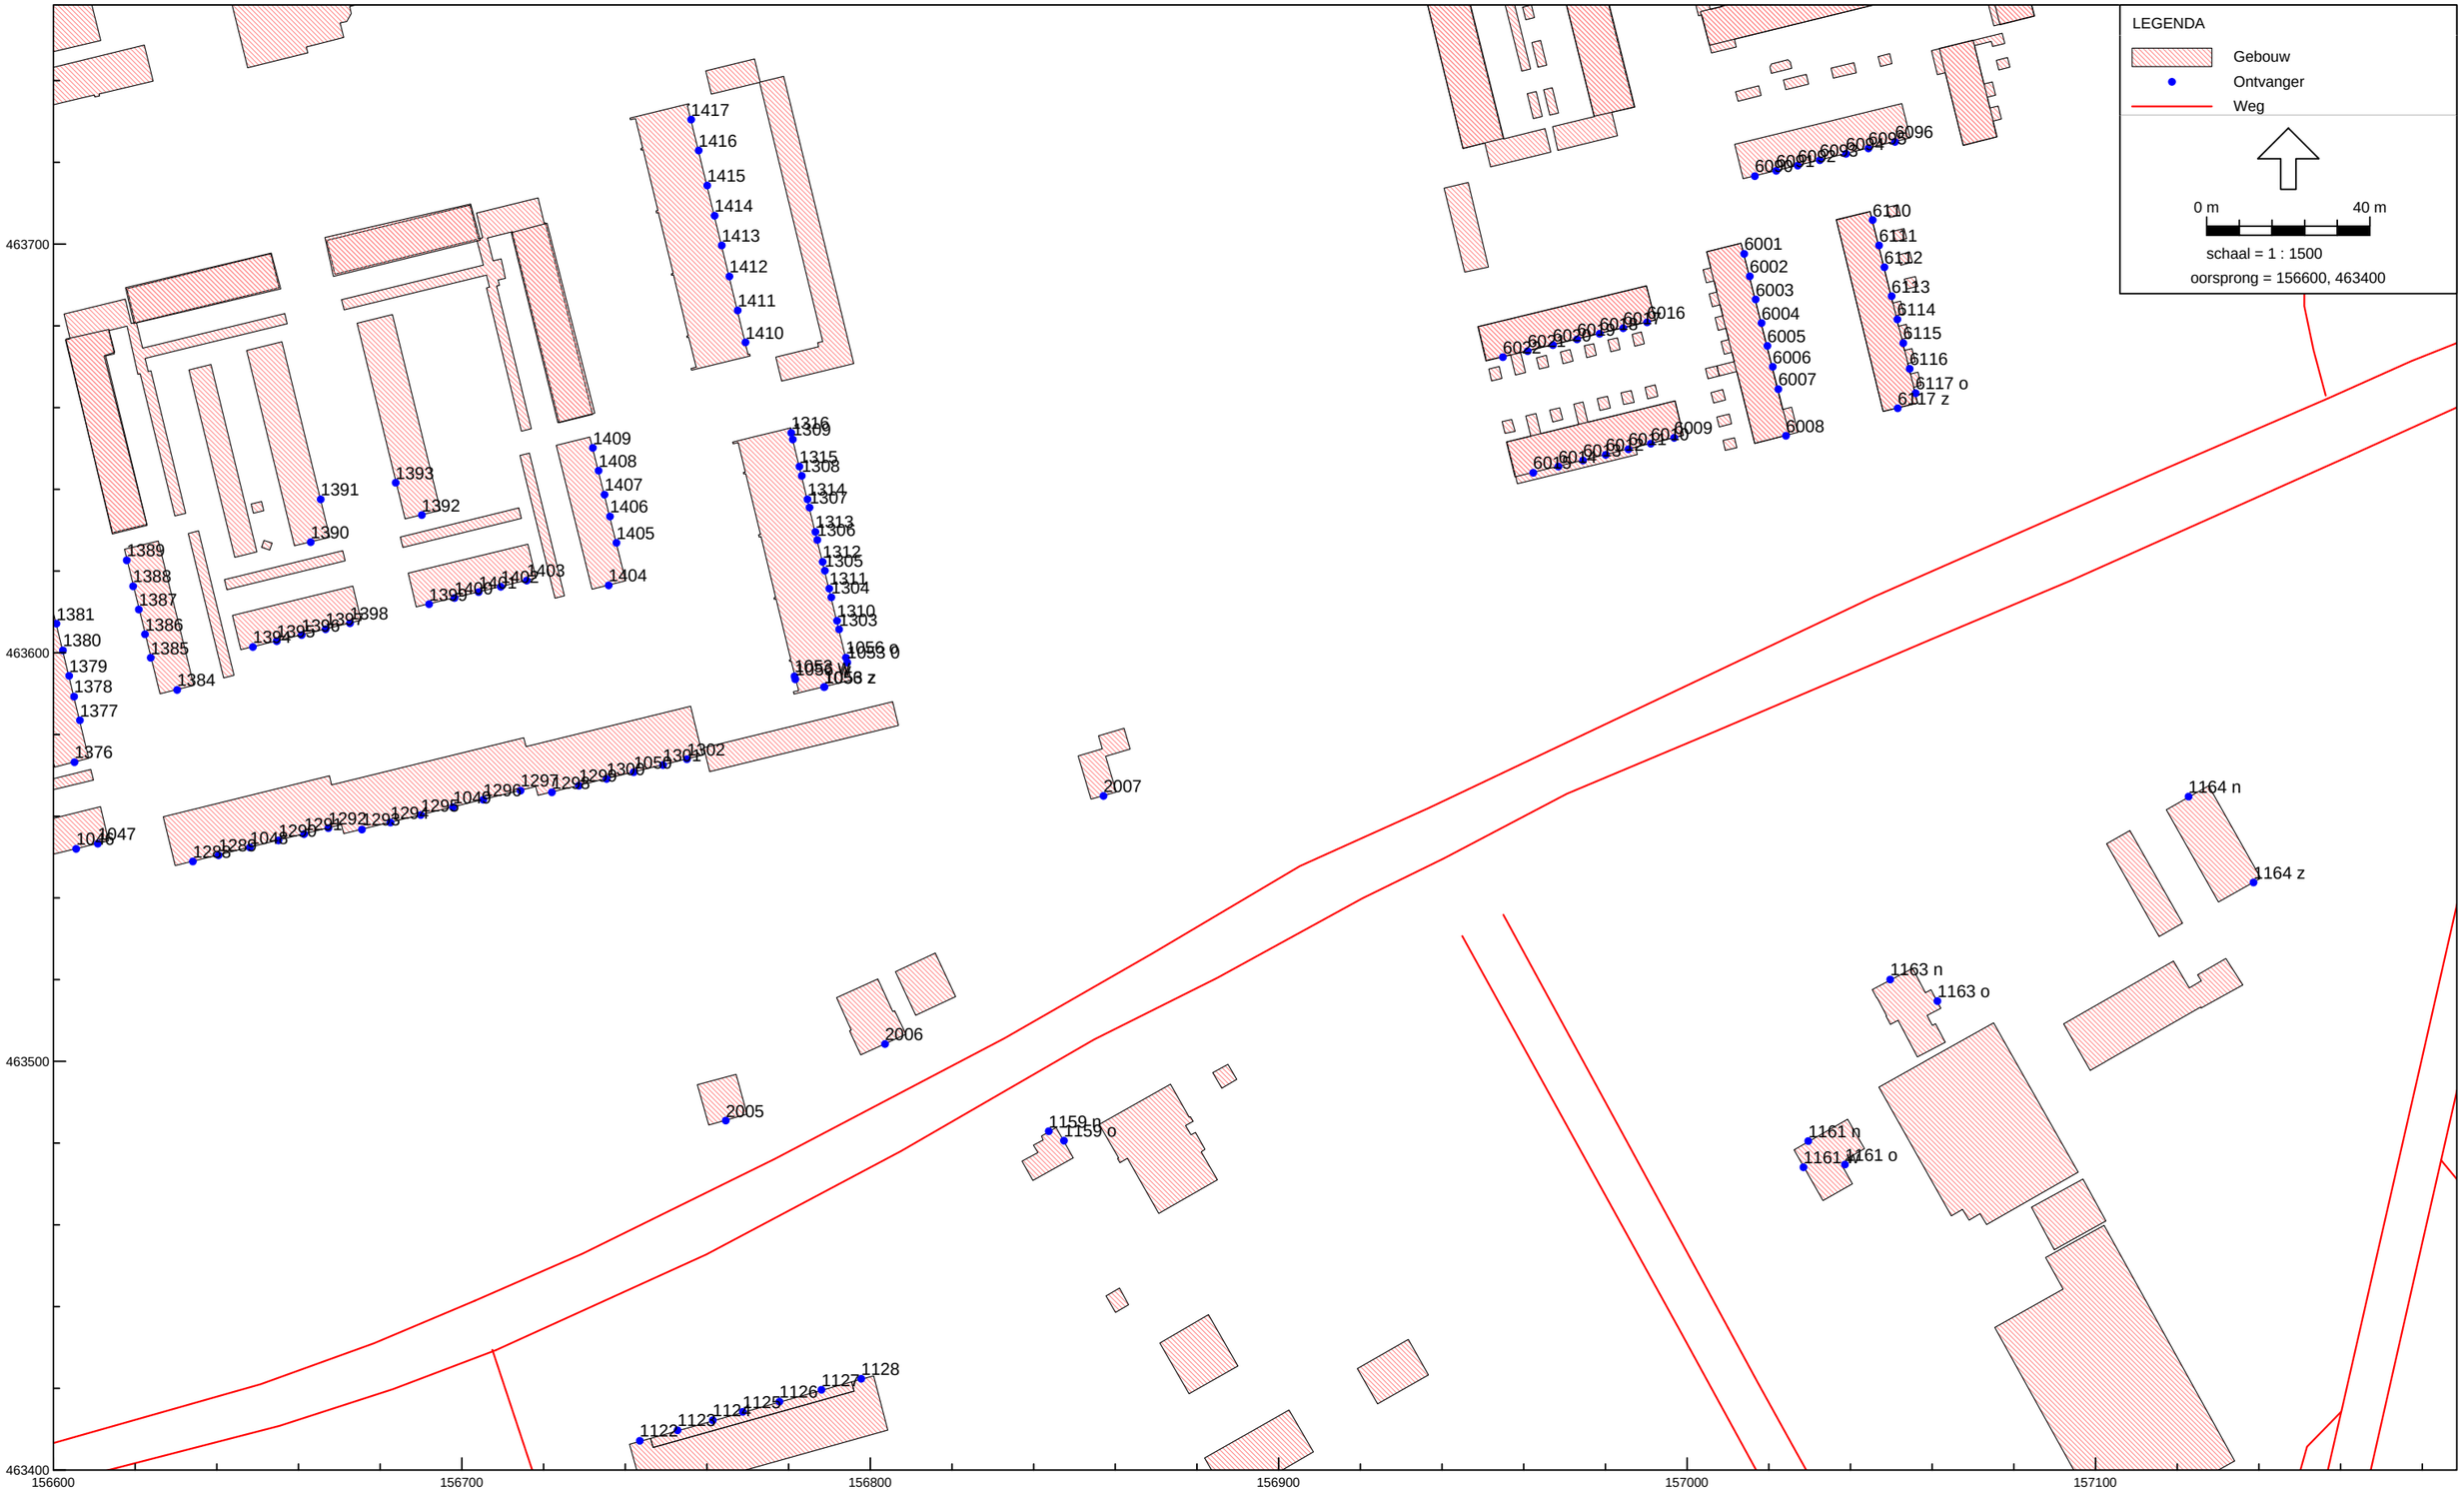


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2010 en 2022 autonoom
Overzicht 2

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2010 en 2022 autonoom
Overzicht 3

Alcedo
20082225

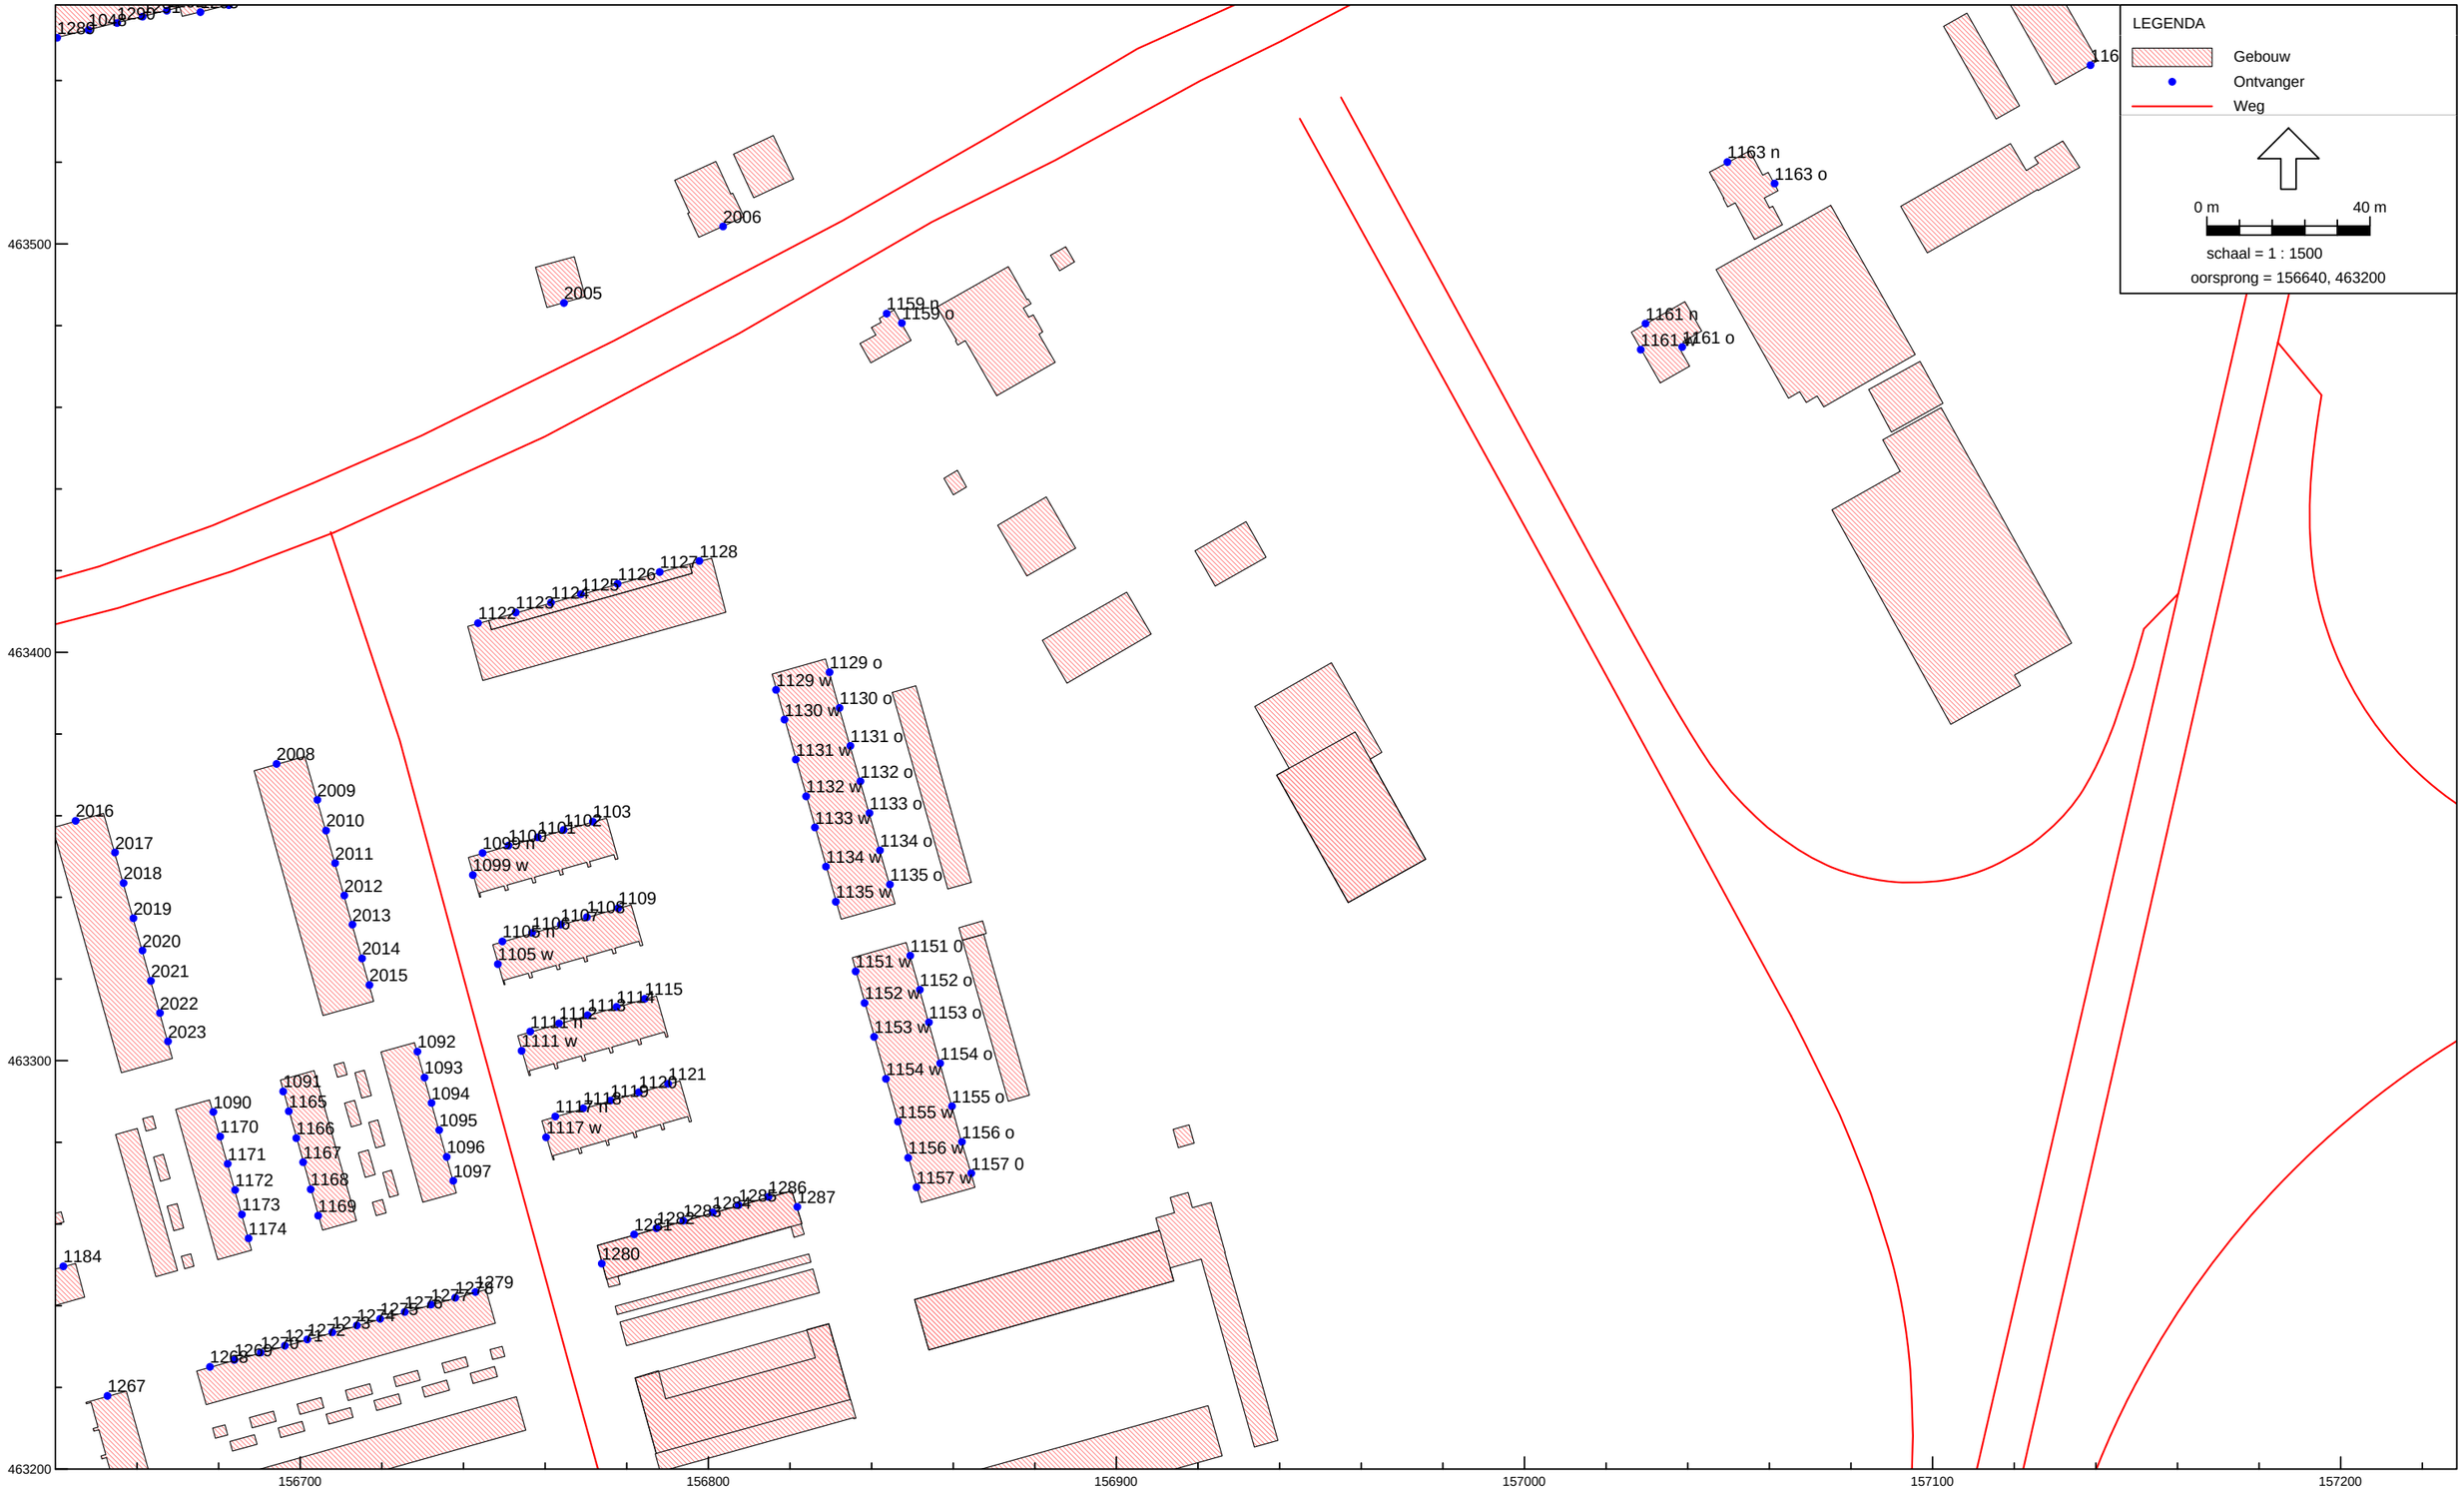


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2010 en 2022 autonoom
Overzicht 4

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 o | Hogeweg 207 | 157038,66 | 463474,73 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1163 o | Hogeweg 211 | 157061,30 | 463514,76 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1164 z | Hogeweg 215 | 157138,70 | 463543,75 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6001 | Van der Weijpad 2 | 157013,98 | 463697,58 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6002 | Van der Weijpad 4 | 157015,37 | 463692,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6003 | Van der Weijpad 6 | 157016,80 | 463686,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6004 | Van der Weijpad 8 | 157018,26 | 463680,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6005 | Van der Weijpad 10 | 157019,67 | 463675,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6006 | Van der Weijpad 12 | 157020,97 | 463669,95 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6007 | Van der Weijpad 14 | 157022,35 | 463664,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6008 | Van der Weijpad 16 | 157024,21 | 463653,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6009 | Van der Weijpad 18 | 156996,85 | 463652,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6010 | Van der Weijpad 20 | 156991,13 | 463651,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6011 | Van der Weijpad 22 | 156985,64 | 463649,78 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6012 | Van der Weijpad 24 | 156980,09 | 463648,41 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6013 | Van der Weijpad 26 | 156974,54 | 463647,04 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6014 | Van der Weijpad 28 | 156968,50 | 463645,55 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6015 | Van der Weijpad 30 | 156962,35 | 463644,03 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6016 | Weertmanplein 1 | 156990,23 | 463680,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6017 | Weertmanplein 2 | 156984,38 | 463679,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6018 | Weertmanplein 3 | 156978,61 | 463678,01 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6019 | Weertmanplein 4 | 156973,06 | 463676,67 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6020 | Weertmanplein 5 | 156967,17 | 463675,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6021 | Weertmanplein 6 | 156960,97 | 463673,76 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6022 | Weertmanplein 7 | 156954,90 | 463672,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6090 | Bevrijdingsweg 22 | 157016,59 | 463716,60 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6091 | Bevrijdingsweg 24 | 157021,84 | 463717,88 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6092 | Bevrijdingsweg 26 | 157027,11 | 463719,17 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6093 | Bevrijdingsweg 28 | 157032,49 | 463720,49 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6094 | Bevrijdingsweg 30 | 157038,93 | 463722,05 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6095 | Bevrijdingsweg 32 | 157044,41 | 463723,39 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6096 | Bevrijdingsweg 34 | 157050,92 | 463724,98 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6110 | Bevrijdingsweg 27 | 157045,46 | 463705,87 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6111 | Bevrijdingsweg 29 | 157047,01 | 463699,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6112 | Bevrijdingsweg 31 | 157048,33 | 463694,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6113 | Bevrijdingsweg 33 | 157050,09 | 463687,22 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6114 | Bevrijdingsweg 35 | 157051,50 | 463681,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6115 | Bevrijdingsweg 37 | 157052,94 | 463675,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6116 | Bevrijdingsweg 39 | 157054,50 | 463669,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6117 o | Bevrijdingsweg 41 | 157055,98 | 463663,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1001 | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 156189,31 | 463492,39 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1002 | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 156196,51 | 463462,70 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1003 | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 156180,57 | 463439,42 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1004 | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 156166,89 | 463435,07 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1010 | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 156277,95 | 463523,39 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1012 | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 156292,16 | 463529,91 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1013 | Zwaluwenstraat 24 | 156333,51 | 463531,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1014 | Spechtstraat 2 hoogbouw | 156375,68 | 463494,00 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1015 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156379,37 | 463503,60 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1016 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156377,32 | 463512,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1017 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156411,45 | 463518,99 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1018 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156413,46 | 463510,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1019 | Spechtstraat 1 hoogbouw | 156421,92 | 463505,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1020 | Zwaluwenstraat 42 | 156455,58 | 463515,27 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1021 | Zwaluwenstraat 38 | 156441,92 | 463511,91 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1022 | Zwaluwenstraat 44 | 156461,23 | 463516,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1023 | Zwaluwenstraat 50 | 156496,38 | 463525,31 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1024 | Zwaluwenstraat 46 | 156483,51 | 463522,17 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1025 | Zwaluwenstraat 52 | 156503,26 | 463526,99 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1026 z | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 156193,54 | 463443,54 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1026 o | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 156197,77 | 463449,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1028 | Hogeweg 94 | 156155,20 | 463294,56 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1029 | Hogeweg 96 | 156162,83 | 463296,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1030 | Hogeweg 98 | 156169,80 | 463298,73 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1031 | Hogeweg 100 | 156183,91 | 463301,88 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1032 | Hogeweg 102 | 156188,60 | 463303,21 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1033 | Hogeweg 104 | 156200,85 | 463306,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1034 | Hogeweg 106 | 156206,27 | 463308,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1035 z | Hogeweg 108 | 156229,58 | 463315,05 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1035 o | Hogeweg 108 | 156230,43 | 463319,51 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1037 | Ringweg-Kruiskamp (school) | 156210,85 | 463363,90 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1038 | Ringweg-Kruiskamp (school) | 156210,07 | 463360,15 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1039 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156527,41 | 463546,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1040 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156526,15 | 463527,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1041 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156529,25 | 463538,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1042 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156573,76 | 463557,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1043 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156575,75 | 463549,32 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1044 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156572,73 | 463539,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1045 | Zwaluwenstraat 64 | 156591,77 | 463548,70 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1046 | Zwaluwenstraat 68 | 156605,58 | 463551,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1047 | Zwaluwenstraat 70 | 156610,88 | 463553,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1048 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156648,13 | 463552,33 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1049 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156697,86 | 463562,19 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1050 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156742,11 | 463570,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1053 w | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156781,48 | 463594,22 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1053 z | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,79 | 463591,60 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1053 0 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156794,38 | 463597,56 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1056 w | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156781,67 | 463593,47 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | -- | -- | -- |
| 1056 z | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,70 | 463591,58 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | -- | -- | -- |
| 1056 o | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156794,08 | 463598,77 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | -- | -- | -- |
| 1057 | Hogeweg 103 | 156167,14 | 463266,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1058 | Hogeweg 105 | 156173,50 | 463268,08 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1059 | Hogeweg 107 | 156179,79 | 463269,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1060 | Hogeweg 109 | 156191,26 | 463273,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1061 n | Hogeweg 111 | 156203,44 | 463276,21 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1061 z | Hogeweg 111 | 156208,17 | 463274,09 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1063 | Ringweg-Randenbroek 6 | 156251,46 | 463237,62 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1064 | Ringweg-Randenbroek 8 | 156260,35 | 463224,52 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1066 n | Falstaffhof 7 | 156380,58 | 463190,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1066 w | Falstaffhof 7 | 156375,99 | 463186,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1066 o | Falstaffhof 7 | 156387,01 | 463190,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1068 | Falstaffhof 8 | 156377,57 | 463181,69 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1069 | Falstaffhof 1 | 156422,58 | 463204,06 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1070 | Falstaffhof 1 | 156416,99 | 463200,83 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | Arabellapad 23 | 156440,21 | 463258,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1072 | Arabellapad 21 | 156441,90 | 463252,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1073 | Arabellapad 19 | 156443,63 | 463246,18 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1074 | Arabellapad 17 | 156445,67 | 463239,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1075 | Arabellapad 15 | 156447,55 | 463232,41 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1076 | Arabellapad 13 | 156449,27 | 463226,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1077 | Arabellapad 11 | 156451,04 | 463220,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1078 | Leonorestraat 24 | 156475,13 | 463267,90 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1079 | Leonorestraat 22 | 156476,79 | 463261,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1080 | Leonorestraat 20 | 156478,87 | 463254,56 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1081 | Leonorestraat 18 | 156480,45 | 463248,92 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1082 | Leonorestraat 16 | 156482,02 | 463243,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1083 | Leonorestraat 14 | 156483,65 | 463237,57 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1084 | Leonorestraat 12 | 156485,44 | 463231,24 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1085 | Leonorestraat 11 | 156508,79 | 463239,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1086 | Florestanstraat 12 | 156541,75 | 463248,31 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1087 | Parsifalpad 24 | 156569,55 | 463258,08 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1088 | Parsifalpad 12 | 156605,76 | 463268,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1089 | Parsifalpad 2 | 156634,63 | 463276,51 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1090 | Parsifalplaats 12 | 156678,72 | 463287,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1091 | Parsifalplaats 11 | 156695,84 | 463292,45 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1092 | Operaweg 65 | 156728,72 | 463302,19 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1093 | Operaweg 67 | 156730,49 | 463295,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1094 | Operaweg 69 | 156732,21 | 463289,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1095 | Operaweg 71 | 156734,07 | 463283,01 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1096 | Operaweg 73 | 156735,90 | 463276,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1097 | Operaweg 75 | 156737,53 | 463270,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1099 w | Ariaweg 1 | 156742,32 | 463345,46 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1099 n | Ariaweg 1 | 156744,71 | 463350,85 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1100 | Ariaweg 3 | 156751,04 | 463352,65 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1101 | Ariaweg 5 | 156758,24 | 463354,69 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1102 | Ariaweg 7 | 156764,59 | 463356,50 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1103 | Ariaweg 9 | 156771,71 | 463358,52 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1105 w | Operaweg 4 | 156748,44 | 463323,63 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1105 n | Operaweg 4 | 156749,57 | 463329,19 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1106 | Operaweg 6 | 156756,82 | 463331,27 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1107 | Operaweg 8 | 156763,89 | 463333,31 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1108 | Operaweg 10 | 156770,25 | 463335,14 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1109 | Operaweg 12 | 156777,94 | 463337,36 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1111 w | Operaweg 14 | 156754,26 | 463302,40 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1111 n | Operaweg 14 | 156756,38 | 463307,11 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1112 | Operaweg 16 | 156763,45 | 463309,13 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1113 | Operaweg 18 | 156770,45 | 463311,14 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1114 | Operaweg 20 | 156777,52 | 463313,16 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1115 | Operaweg 22 | 156784,43 | 463315,14 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1117 w | Operaweg 24 | 156760,26 | 463281,23 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1117 n | Operaweg 24 | 156762,52 | 463286,34 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1118 | Operaweg 26 | 156769,37 | 463288,32 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1119 | Operaweg 28 | 156776,03 | 463290,25 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1120 | Operaweg 30 | 156782,98 | 463292,26 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1121 | Operaweg 32 | 156790,16 | 463294,34 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1122 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156743,60 | 463407,14 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1123 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156752,82 | 463409,72 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1124 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156761,48 | 463412,16 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1125 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156768,81 | 463414,22 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1126 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156777,78 | 463416,74 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1127 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156788,09 | 463419,64 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1128 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156797,81 | 463422,34 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1129 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156829,72 | 463395,10 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1130 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156832,18 | 463386,38 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1131 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156834,83 | 463377,06 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1132 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156837,28 | 463368,41 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1133 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156839,50 | 463360,62 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1134 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156842,09 | 463351,49 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1135 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156844,51 | 463343,12 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1129 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156816,61 | 463390,79 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1130 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156818,67 | 463383,51 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1131 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156821,43 | 463373,72 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1132 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156823,97 | 463364,73 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1133 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156826,13 | 463357,09 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1134 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156828,83 | 463347,51 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1135 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156831,25 | 463338,92 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1151 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156836,12 | 463321,85 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1152 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156838,30 | 463314,10 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1153 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156840,64 | 463305,82 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1154 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156843,54 | 463295,53 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1155 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156846,49 | 463285,07 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1156 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156848,99 | 463276,20 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1157 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156851,02 | 463269,01 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1151 0 | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156849,51 | 463325,69 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1152 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156851,86 | 463317,35 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1153 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156854,07 | 463309,38 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1154 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156856,84 | 463299,35 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1155 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156859,74 | 463288,83 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1156 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156862,16 | 463280,11 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1157 0 | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156864,47 | 463272,44 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1159 n | Hogeweg 203 noordgevel | 156843,72 | 463482,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1159 o | Hogeweg 203 oostgevel | 156847,43 | 463480,60 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1161 n | Hogeweg 207 noordgevel | 157029,68 | 463480,48 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1161 w | Hogeweg 207 westgevel | 157028,51 | 463474,09 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1163 n | Hogeweg 211 noordgevel | 157049,74 | 463520,02 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1164 n | Hogeweg 215 noordgevel | 157122,81 | 463564,79 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1165 | Parsifalplaats 9 | 156697,20 | 463287,61 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1166 | Parsifalplaats 7 | 156699,05 | 463281,04 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1167 | Parsifalplaats 5 | 156700,72 | 463275,13 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1168 | Parsifalplaats 3 | 156702,59 | 463268,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1169 | Parsifalplaats 1 | 156704,41 | 463262,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1170 | Parsifalplaats 10 | 156680,40 | 463281,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1171 | Parsifalplaats 8 | 156682,26 | 463274,75 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1172 | Parsifalplaats 6 | 156684,06 | 463268,33 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1173 | Parsifalplaats 4 | 156685,73 | 463262,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1174 | Parsifalplaats 2 | 156687,36 | 463256,49 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1175 | Parsifalpad 4 | 156629,80 | 463275,13 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1176 | Parsifalpad 6 | 156623,18 | 463273,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | Parsifalpad 8 | 156617,37 | 463271,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1178 | Parsifalpad 10 | 156610,97 | 463269,77 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1179 | Parsifalpad 14 | 156599,64 | 463266,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1180 | Parsifalpad 16 | 156594,41 | 463265,08 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1181 | Parsifalpad 18 | 156587,78 | 463263,22 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1182 | Parsifalpad 20 | 156582,15 | 463261,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1183 | Parsifalpad 22 | 156575,35 | 463259,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1184 | Romeostraat 1 | 156641,98 | 463249,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1185 | Romeostraat 3 | 156635,80 | 463247,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1186 | Romeostraat 5 | 156630,09 | 463246,27 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1187 | Romeostraat 7 | 156623,87 | 463244,51 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1188 | Romeostraat 9 | 156618,75 | 463243,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1189 | Romeostraat 11 | 156612,56 | 463241,32 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1190 | Romeostraat 13 | 156605,43 | 463239,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1191 | Romeostraat 15 | 156600,54 | 463237,93 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1192 | Romeostraat 17 | 156595,35 | 463236,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1193 | Romeostraat 19 | 156588,79 | 463234,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1194 | Romeostraat 21 | 156582,85 | 463233,00 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1195 | Romeostraat 23 | 156577,10 | 463231,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1196 | Florestanstraat 2 | 156550,33 | 463217,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1197 | Florestanstraat 4 | 156548,60 | 463223,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1198 | Florestanstraat 6 | 156546,93 | 463229,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1199 | Florestanstraat 8 | 156545,27 | 463235,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1200 | Florestanstraat 10 | 156543,52 | 463242,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1201 | Leonorestraat 1 | 156517,53 | 463208,69 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1202 | Leonorestraat 3 | 156515,76 | 463214,98 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1203 | Leonorestraat 5 | 156514,05 | 463221,05 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1204 | Leonorestraat 7 | 156512,36 | 463227,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1205 | Leonorestraat 9 | 156510,43 | 463233,90 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1206 | Leonorestraat 10 | 156487,02 | 463225,65 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1207 | Leonorestraat 8 | 156488,73 | 463219,62 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1208 | Leonorestraat 6 | 156490,40 | 463213,70 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1209 | Leonorestraat 4 | 156492,06 | 463207,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1210 | Leonorestraat 2 | 156493,66 | 463202,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1211 | Arabellapad 1 | 156458,98 | 463192,12 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1212 | Arabellapad 3 | 156457,27 | 463198,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1213 | Arabellapad 5 | 156455,47 | 463204,50 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1214 | Arabellapad 7 | 156453,91 | 463210,00 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1215 | Arabellapad 9 | 156452,23 | 463215,91 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1216 | Falstaffhof 2 | 156426,66 | 463190,24 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1217 | Falstaffhof 2 | 156420,30 | 463189,20 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1218 | Falstaffhof 3 | 156431,01 | 463183,39 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1219 | Falstaffhof 3 | 156422,89 | 463180,09 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1220 | Falstaffhof 4 | 156403,94 | 463174,68 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1221 | Falstaffhof 4 | 156412,38 | 463177,32 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1222 | Falstaffhof 5 | 156403,02 | 463182,16 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1223 | Falstaffhof 5 | 156410,26 | 463185,18 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1224 | Falstaffhof 6 | 156399,28 | 463197,29 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1225 | Falstaffhof 6 | 156408,19 | 463200,56 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1226 | Falstaffhof 9 | 156378,85 | 463177,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1227 | Falstaffhof 10 | 156380,29 | 463172,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1228 | Falstaffhof 11 | 156381,64 | 463167,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1229 | Falstaffhof 12 | 156383,02 | 463162,85 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1230 | Falstaffhof 13 | 156384,36 | 463158,23 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1231 | Falstaffhof 14 | 156385,40 | 463153,76 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1232 | Falstaffhof 15 | 156387,09 | 463148,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1233 | Falstaffhof 16 | 156388,39 | 463144,32 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1234 | Falstaffhof 17 | 156389,61 | 463140,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1235 | Falstaffhof 18 | 156390,88 | 463135,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1236 | Falstaffhof 19 | 156392,14 | 463131,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1237 | Falstaffhof 20 | 156393,58 | 463126,39 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1238 | Falstaffhof 21 | 156394,71 | 463121,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1239 | Falstaffhof 24 | 156413,40 | 463154,99 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1240 | Falstaffhof 24 | 156420,42 | 463157,19 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1241 | Falstaffhof 22 | 156418,21 | 463133,46 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1242 | Falstaffhof 22 | 156424,93 | 463134,65 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1243 | Falstaffhof 23 | 156413,29 | 463142,47 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1244 | Falstaffhof 23 | 156422,16 | 463144,64 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1245 | Falstaffhof 25 | 156433,98 | 463160,90 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1246 | Falstaffhof 25 | 156427,08 | 463159,27 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1247 | Falstaffhof 26 | 156440,76 | 463149,62 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1248 | Falstaffhof 26 | 156432,07 | 463147,71 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1249 | Falstaffhof 27 | 156441,25 | 463139,90 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1250 | Falstaffhof 27 | 156434,80 | 463137,81 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1251 | Romeostraat 50 | 156477,57 | 463169,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1252 | Romeostraat 48 | 156496,11 | 463173,77 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1253 | Romeostraat 46 | 156502,08 | 463175,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1254 | Romeostraat 44 | 156508,49 | 463177,27 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1255 | Romeostraat 42 | 156513,25 | 463178,61 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1256 | Romeostraat 40 | 156520,26 | 463180,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1257 | Romeostraat 38 | 156525,58 | 463182,09 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1258 | Romeostraat 36 | 156531,40 | 463183,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1259 | Romeostraat 34 | 156537,08 | 463185,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1260 | Romeostraat 32 | 156542,76 | 463186,94 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1261 | Romeostraat 30 | 156549,41 | 463188,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1262 | Romeostraat 28 | 156555,07 | 463190,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1263 | Romeostraat 26 | 156561,14 | 463192,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1264 | Tannhauserstraat 2 | 156584,05 | 463198,35 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1265 | Tristanplaats 1 | 156605,69 | 463204,57 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1266 | Tristanplaats 2 | 156630,88 | 463211,68 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1267 | Lohengrinstraat 1 | 156652,80 | 463217,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1268 | Romeostraat 24 | 156677,90 | 463225,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1269 | Romeostraat 22 | 156683,87 | 463226,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1270 | Romeostraat 20 | 156690,33 | 463228,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1271 | Romeostraat 18 | 156696,27 | 463230,20 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1272 | Romeostraat 16 | 156701,75 | 463231,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1273 | Romeostraat 14 | 156707,89 | 463233,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1274 | Romeostraat 12 | 156713,90 | 463235,17 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1275 | Romeostraat 10 | 156719,59 | 463236,77 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1276 | Romeostraat 8 | 156725,62 | 463238,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1277 | Romeostraat 6 | 156732,07 | 463240,28 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1278 | Romeostraat 4 | 156738,00 | 463241,95 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1279 | Romeostraat 2 | 156742,97 | 463243,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1280 | Operaweg 34 | 156773,90 | 463250,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | Tenorplaats 1 | 156781,84 | 463257,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1282 | Tenorplaats 2 | 156787,32 | 463258,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1283 | Tenorplaats 3 | 156793,89 | 463260,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1284 | Tenorplaats 4 | 156801,13 | 463262,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1285 | Tenorplaats 5 | 156807,45 | 463264,61 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1286 | Tenorplaats 6 | 156814,73 | 463266,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1287 | Ariaweg 11 | 156821,81 | 463264,20 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1288 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156634,15 | 463548,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1289 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156640,44 | 463550,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1290 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156655,13 | 463554,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1291 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156661,39 | 463555,60 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1292 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156667,34 | 463557,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1293 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156675,55 | 463556,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1294 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156682,55 | 463558,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1295 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156689,98 | 463560,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1296 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156705,29 | 463564,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1297 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156714,40 | 463566,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1298 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156722,07 | 463565,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1299 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156728,68 | 463567,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1300 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156735,46 | 463569,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1301 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156749,27 | 463572,49 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1302 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156755,13 | 463573,93 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1303 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156792,40 | 463605,70 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1304 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156790,49 | 463613,54 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1305 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,90 | 463620,06 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1306 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156787,07 | 463627,57 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1307 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156785,14 | 463635,50 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1308 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156783,25 | 463643,25 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1309 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156781,07 | 463652,18 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1310 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156791,89 | 463607,79 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1311 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156789,97 | 463615,67 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1312 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,37 | 463622,22 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1313 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156786,59 | 463629,54 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1314 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156784,65 | 463637,51 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1315 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156782,69 | 463645,55 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1316 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156780,69 | 463653,75 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1317 | Zwaluwenstraat 66 | 156598,57 | 463550,28 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1318 | Zwaluwenstraat 48 | 156489,80 | 463523,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1319 | Zwaluwenstraat 40 | 156448,49 | 463513,52 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1320 | Zwaluwenstraat 22 | 156326,65 | 463537,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1321 | Zwaluwenstraat 20 | 156324,83 | 463544,92 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1322 | Zwaluwenstraat 18 | 156323,28 | 463551,28 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1323 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156375,21 | 463520,70 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1324 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156373,33 | 463528,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1325 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156371,39 | 463536,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1326 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156409,26 | 463528,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1327 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156407,30 | 463536,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1328 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156405,43 | 463543,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1329 | Kwikstaartpad 11 | 156393,28 | 463563,15 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1330 | Spechtstraat 42 | 156373,34 | 463558,26 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1331 | Kwikstaartpad 1 | 156348,12 | 463551,96 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1332 | Kwikstaartpad 3 | 156353,98 | 463553,42 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1333 | Kwikstaartpad 5 | 156361,27 | 463555,24 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1334 | Kwikstaartpad 7 | 156367,94 | 463556,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1335 | Kwikstaartpad 13 | 156399,02 | 463564,55 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1336 | Kwikstaartpad 15 | 156405,38 | 463566,10 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1337 | Kwikstaartpad 17 | 156412,59 | 463567,85 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1338 | Kwikstaartpad 19 | 156419,09 | 463569,43 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1339 | Kwikstaartpad 21 | 156424,92 | 463570,85 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1340 | Kwikstaartpad 23 | 156492,41 | 463587,26 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1341 | Kwikstaartpad 25 | 156498,91 | 463588,87 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1342 | Kwikstaartpad 27 | 156504,82 | 463590,34 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1343 | Kwikstaartpad 29 | 156511,90 | 463592,10 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1344 | Kwikstaartpad 30 | 156517,77 | 463593,56 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1345 | Kwikstaartpad 31 | 156523,18 | 463594,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1346 | Kwikstaartpad 35 | 156543,61 | 463600,05 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1347 | Kwikstaartpad 37 | 156549,66 | 463601,53 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1348 | Kwikstaartpad 39 | 156556,80 | 463603,27 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1349 | Kwikstaartpad 41 | 156563,76 | 463604,96 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1350 | Kwikstaartpad 43 | 156569,85 | 463606,44 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1351 | Kwikstaartpad 45 | 156574,24 | 463607,51 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1352 | Eksterstraat 2 | 156456,70 | 463536,96 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1353 | Eksterstraat 4 | 156456,80 | 463545,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1354 | Eksterstraat 6 | 156455,27 | 463552,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1355 | Eksterstraat 8 | 156453,83 | 463558,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1356 | Eksterstraat 10 | 156452,43 | 463563,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1357 | Eksterstraat 12 | 156450,98 | 463569,78 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1358 | Eksterstraat 14 | 156449,52 | 463575,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1359 | Eksterstraat 16 | 156447,84 | 463582,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1360 | Eksterstraat 1 | 156480,10 | 463542,79 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1361 | Eksterstraat 3 | 156474,15 | 463551,39 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1362 | Eksterstraat 5 | 156472,88 | 463556,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1363 | Eksterstraat 7 | 156471,44 | 463562,56 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1364 | Eksterstraat 9 | 156469,95 | 463568,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1365 | Eksterstraat 11 | 156468,55 | 463574,45 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1366 | Eksterstraat 13 | 156467,10 | 463580,38 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1367 | Eksterstraat 15 | 156465,65 | 463586,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1368 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156525,47 | 463554,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1369 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156523,59 | 463561,67 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1370 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156521,91 | 463568,54 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1371 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156520,12 | 463575,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1372 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156572,13 | 463564,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1373 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156570,20 | 463572,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1374 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156568,42 | 463579,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1375 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156566,63 | 463586,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1376 | Wiekslag 2 | 156605,18 | 463573,18 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1377 | Wiekslag 4 | 156606,50 | 463583,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1378 | Wiekslag 6 | 156605,09 | 463589,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1379 | Wiekslag 8 | 156603,86 | 463594,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1380 | Wiekslag 10 | 156602,35 | 463600,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1381 | Wiekslag 12 | 156600,75 | 463607,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1382 | Wiekslag 14 | 156599,29 | 463613,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1383 | Wiekslag 16 | 156597,92 | 463618,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1384 | Wiekslag 13 | 156630,32 | 463590,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | Wiekslag 15 | 156623,84 | 463598,75 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1386 | Wiekslag 17 | 156622,43 | 463604,50 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1387 | Wiekslag 19 | 156620,93 | 463610,57 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1388 | Wiekslag 21 | 156619,54 | 463616,23 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1389 | Wiekslag 23 | 156617,98 | 463622,58 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1390 | Kramsvogelstraat 2 | 156663,01 | 463627,04 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1391 | Kramsvogelstraat 4 | 156665,48 | 463637,51 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1392 | Kramsvogelstraat 1 | 156690,22 | 463633,66 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1393 | Kramsvogelstraat 3 | 156683,83 | 463641,57 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1394 | Spreeuwenstraat 2 | 156648,85 | 463601,38 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1395 | Spreeuwenstraat 4 | 156654,71 | 463602,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1396 | Spreeuwenstraat 6 | 156660,80 | 463604,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1397 | Spreeuwenstraat 8 | 156666,66 | 463605,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1398 | Spreeuwenstraat 10 | 156672,65 | 463607,18 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1399 | Spreeuwenstraat 12 | 156692,01 | 463611,87 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1400 | Spreeuwenstraat 14 | 156698,24 | 463613,38 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1401 | Spreeuwenstraat 16 | 156704,14 | 463614,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1402 | Spreeuwenstraat 18 | 156709,55 | 463616,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1403 | Spreeuwenstraat 20 | 156715,91 | 463617,65 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1404 | Spreeuwenstraat 22 | 156735,97 | 463616,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1405 | Spreeuwenstraat 24 | 156737,89 | 463626,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1406 | Spreeuwenstraat 26 | 156736,29 | 463633,33 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1407 | Spreeuwenstraat 28 | 156734,96 | 463638,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1408 | Spreeuwenstraat 30 | 156733,50 | 463644,54 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1409 | Spreeuwenstraat 32 | 156732,11 | 463650,12 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1410 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156769,46 | 463675,94 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1411 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156767,56 | 463683,72 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1412 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156765,52 | 463692,06 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1413 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156763,67 | 463699,65 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1414 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156761,90 | 463706,92 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1415 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156760,10 | 463714,30 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1416 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156758,00 | 463722,89 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1417 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156756,16 | 463730,44 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 6117 z | bevrijdingsweg 41 | 157051,60 | 463659,79 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2001 | Hogeweg 110 | 156331,43 | 463356,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2002 | Hogeweg 110/1 | 156379,54 | 463415,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2003 | Hogeweg 112 | 156421,80 | 463430,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2004 | Hogeweg 114 | 156507,51 | 463405,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2005 | Hogeweg 116 | 156764,65 | 463485,52 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2006 | Hogeweg 118 | 156803,64 | 463504,23 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | Hogeweg 120 | 156857,13 | 463564,93 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 2008 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156694,22 | 463372,66 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2009 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156704,22 | 463363,87 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2010 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156706,34 | 463356,34 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2011 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156708,59 | 463348,36 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2012 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156710,82 | 463340,43 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2013 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156712,83 | 463333,32 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2014 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156715,17 | 463325,02 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2015 | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 156717,00 | 463318,53 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2016 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156644,98 | 463358,73 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2017 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156654,62 | 463350,96 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2018 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156656,72 | 463343,49 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2019 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156659,14 | 463334,87 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2020 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156661,36 | 463326,96 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2021 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156663,44 | 463319,55 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2022 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156665,66 | 463311,65 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2023 | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 156667,61 | 463304,72 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2024 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156599,51 | 463346,03 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2025 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156595,47 | 463336,16 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2026 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156597,81 | 463327,84 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2027 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156600,28 | 463319,06 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2028 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156602,95 | 463309,66 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2029 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156605,10 | 463302,08 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2030 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156607,22 | 463294,61 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2031 | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 156609,19 | 463287,70 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2032 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156549,89 | 463331,99 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2033 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156559,75 | 463323,20 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2034 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156562,19 | 463314,45 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2035 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156564,38 | 463306,58 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2036 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156566,70 | 463298,29 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2037 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156568,58 | 463291,52 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2038 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156570,55 | 463284,47 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2039 | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 156572,36 | 463277,98 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2040 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156504,11 | 463319,07 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2041 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156500,96 | 463306,86 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2042 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156502,86 | 463300,13 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2043 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156504,58 | 463294,03 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2044 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156506,40 | 463287,58 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2045 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156508,17 | 463281,30 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2046 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156509,95 | 463274,98 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2047 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156511,87 | 463268,17 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2048 | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 156513,72 | 463261,60 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 2049 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156418,08 | 463310,45 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 2050 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156425,17 | 463312,51 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 2051 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156433,47 | 463314,91 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 2052 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156440,63 | 463316,98 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 2053 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156448,28 | 463319,20 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 2054 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156456,43 | 463321,56 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 2055 | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 156464,62 | 463323,93 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1007 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156327,60 | 463476,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156323,80 | 463491,67 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009a | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156296,83 | 463466,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009b | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156294,75 | 463475,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009c | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156293,06 | 463482,75 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1005 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156323,08 | 463464,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1006 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156305,48 | 463460,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1008 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156325,39 | 463485,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |

Alcedo
20082225

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkee [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2022 inrichtingsalternatief
Overzicht 1

Alcedo
20082225

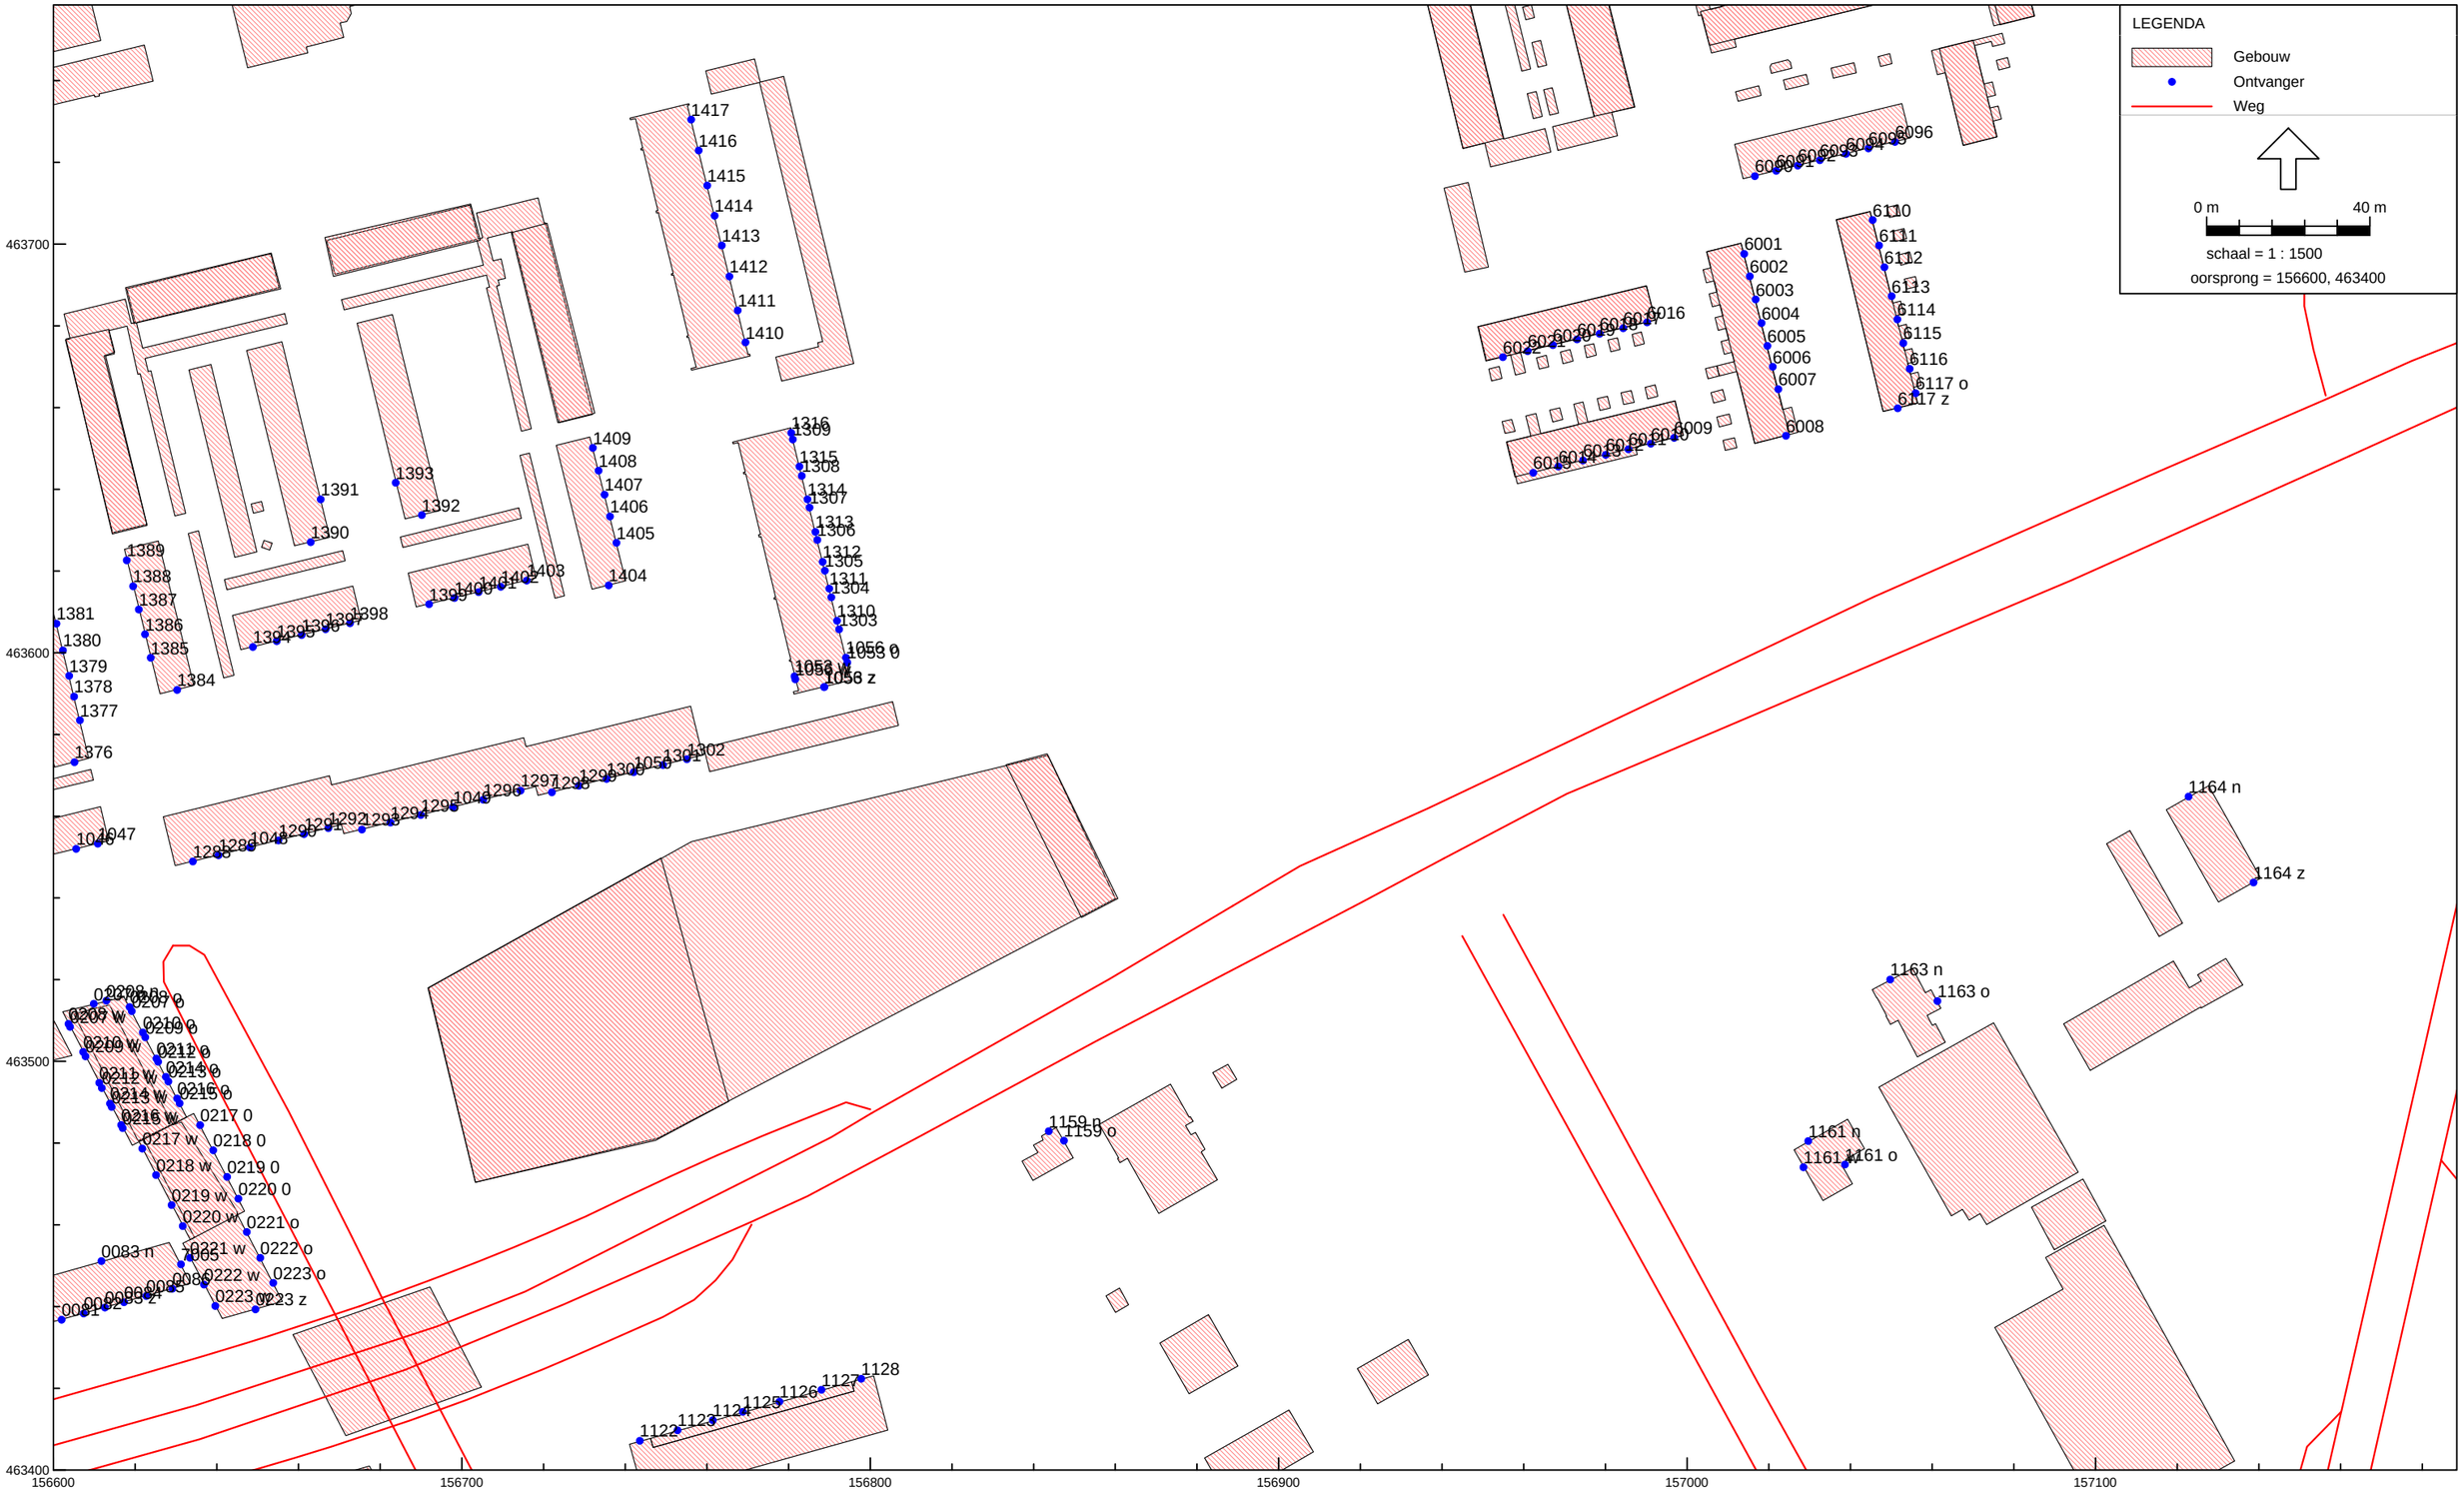


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkee [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2022 inrichtingsalternatief
Overzicht 2

Alcedo
20082225

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkee [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2022 inrichtingsalternatief
Overzicht 3

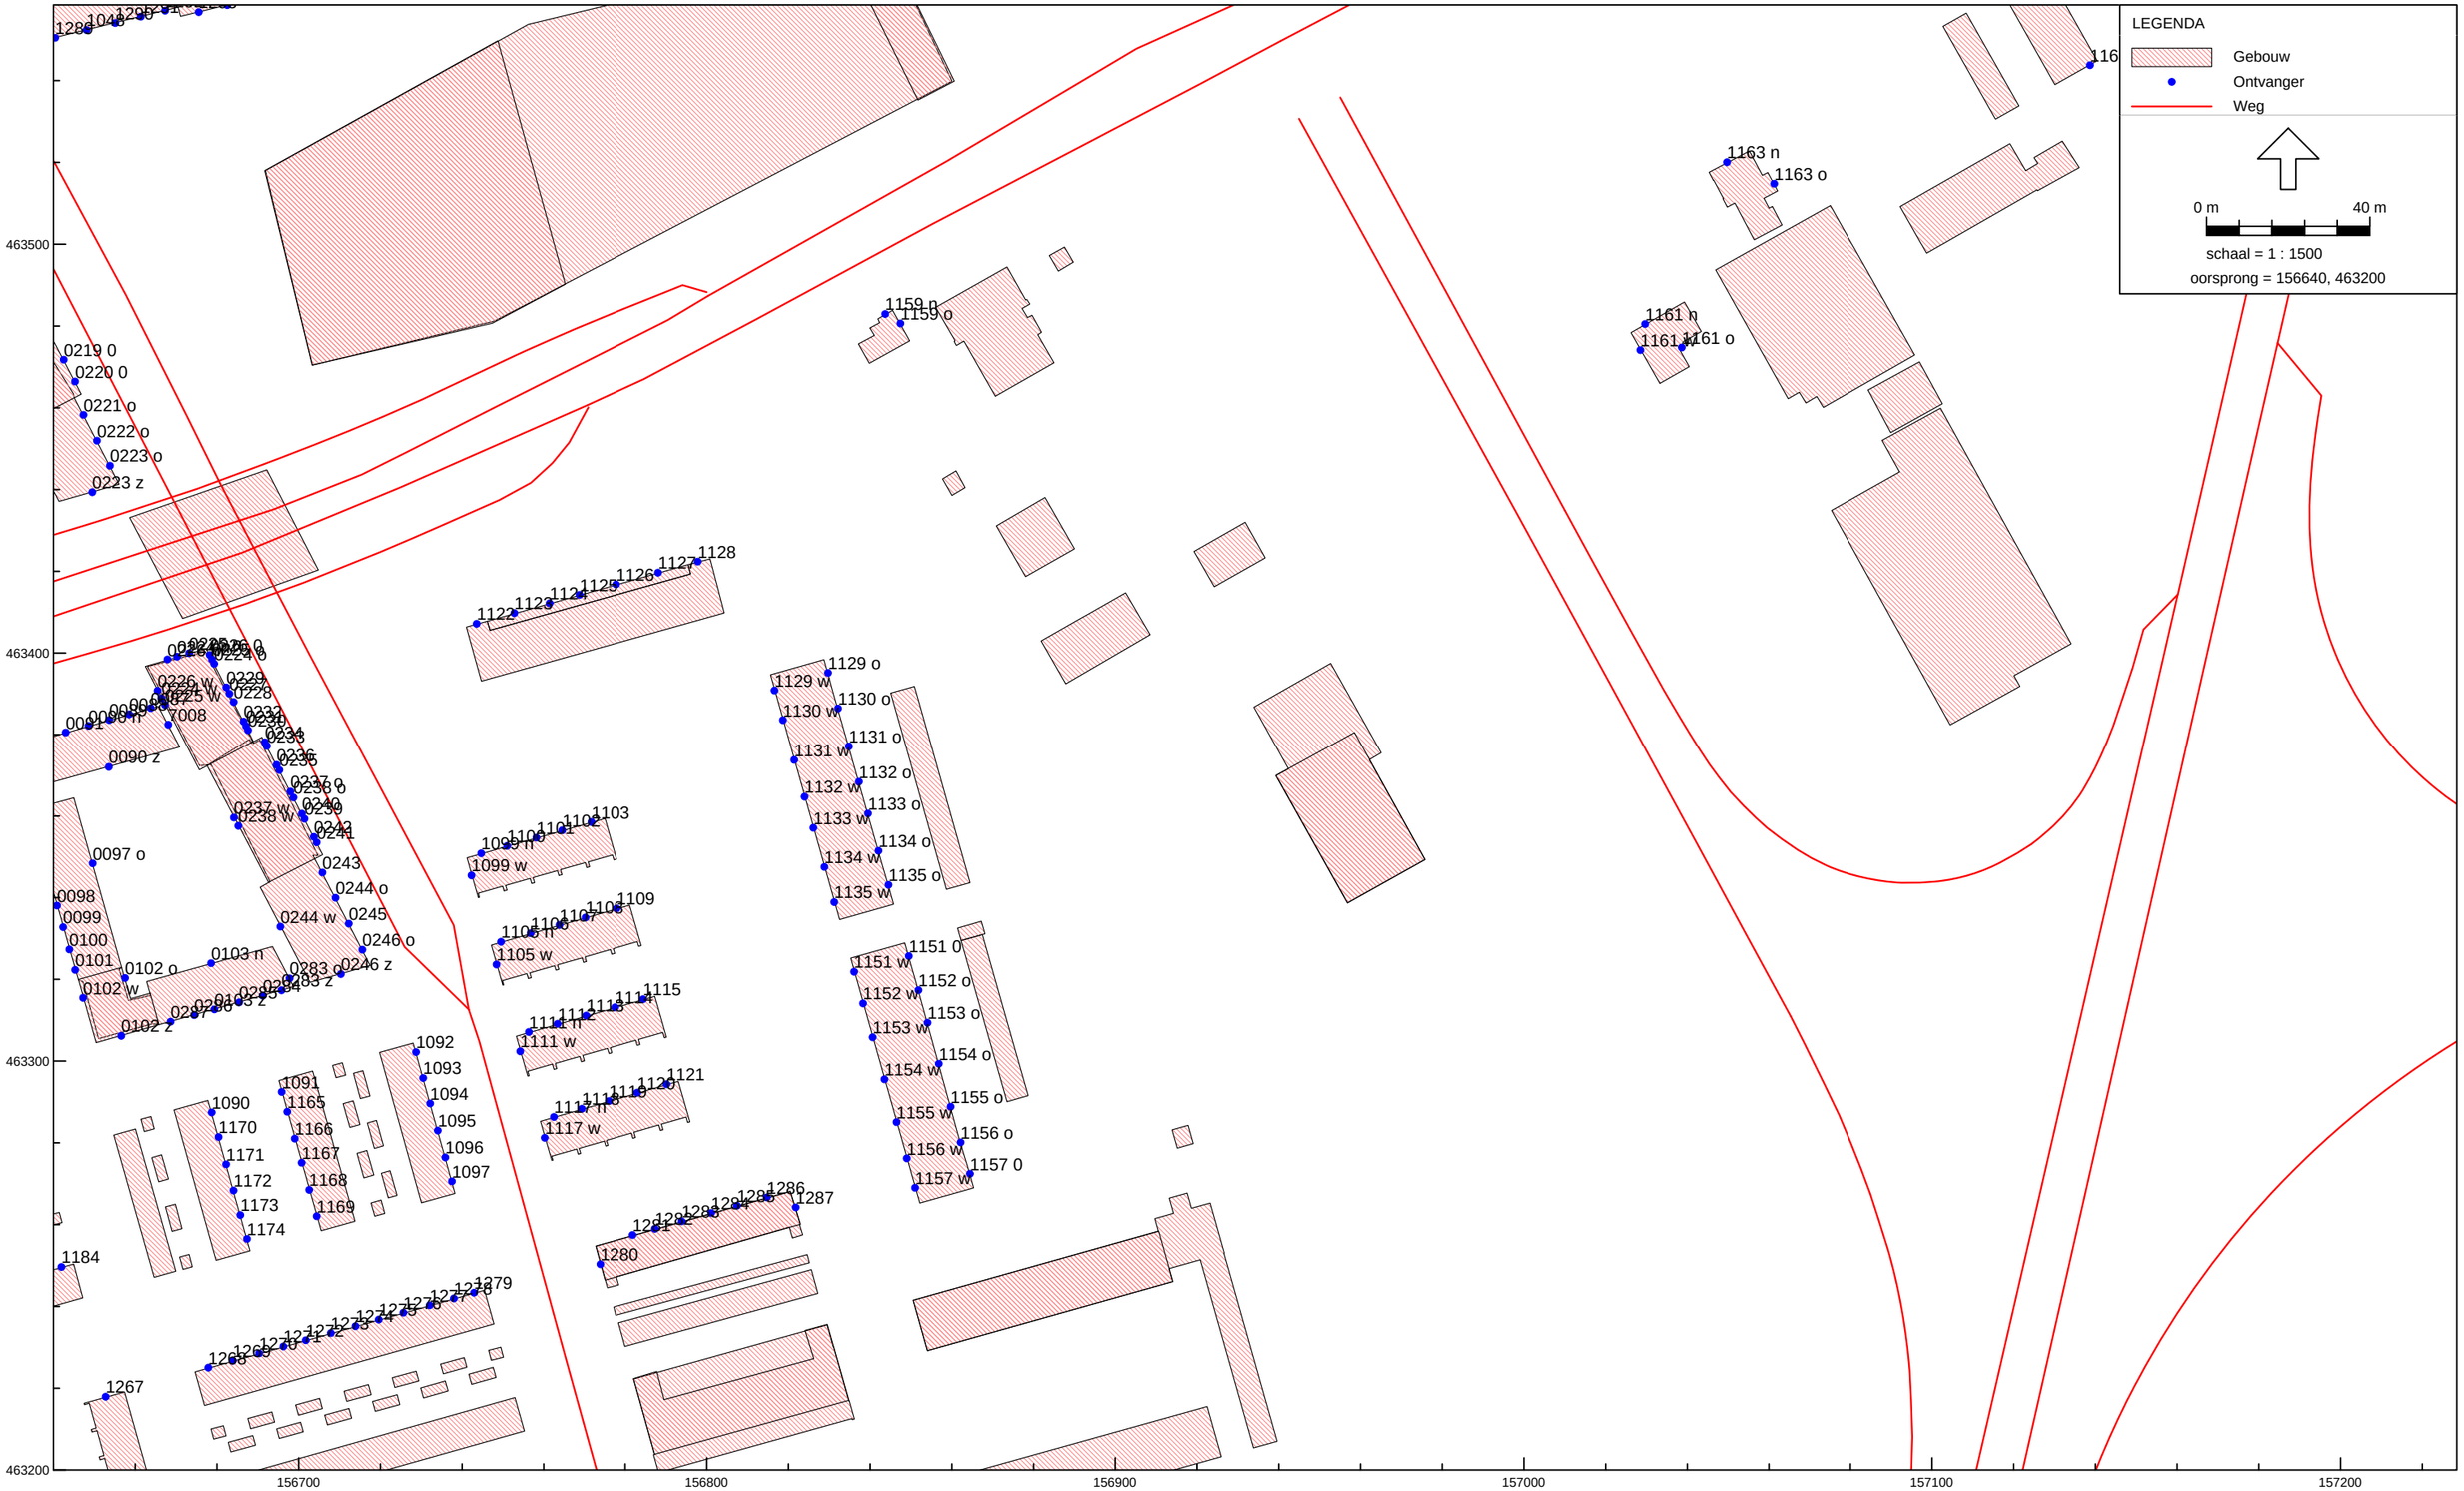


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkee [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Ligging beoordelingspunten 2022 inrichtingsalternatief
Overzicht 4

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 n | Nieuwe woning laagbouw | 156322,08 | 463451,09 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0001 w | Nieuwe woning laagbouw | 156318,26 | 463446,49 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0004 z | Nieuwe woning laagbouw | 156333,42 | 463422,91 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0004 o | Nieuwe woning laagbouw | 156340,34 | 463427,86 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0006 w | Nieuwe woning laagbouw | 156336,88 | 463380,62 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0009 z | Nieuwe woning laagbouw | 156348,84 | 463357,12 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0006 o | Nieuwe woning laagbouw | 156352,24 | 463385,60 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0024 z | Nieuwe woning laagbouw | 156426,48 | 463387,23 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0018 | Nieuwe woning laagbouw | 156391,53 | 463407,36 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0010 n | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156404,40 | 463463,83 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0028 | Nieuwe woning laagbouw | 156439,79 | 463410,24 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0024 n | Nieuwe woning laagbouw | 156421,22 | 463397,39 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0017 o | Nieuwe woning laagbouw | 156401,12 | 463414,49 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0010 z | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156406,88 | 463452,94 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0031 w | Nieuwe woning laagbouw | 156424,10 | 463424,69 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0048 z | Nieuwe woning laagbouw | 156495,16 | 463406,59 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0048 n | Nieuwe woning laagbouw | 156492,02 | 463417,38 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0040 w | Nieuwe woning laagbouw | 156451,27 | 463429,78 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0040 o | Nieuwe woning laagbouw | 156461,93 | 463433,39 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0070 z | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 156466,64 | 463467,53 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0070 n | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 156462,11 | 463477,97 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0071 n | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 156523,28 | 463492,84 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0071 z | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 156527,79 | 463482,41 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0060 | Nieuwe woning laagbouw | 156562,84 | 463444,91 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0063 w | Nieuwe woning laagbouw | 156546,98 | 463460,15 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0058 | Nieuwe woning laagbouw | 156549,32 | 463422,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0056 n | Nieuwe woning laagbouw | 156536,17 | 463429,81 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0086 | Nieuwe woning laagbouw | 156629,15 | 463444,37 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0083 n | Nieuwe woning laagbouw | 156611,77 | 463451,11 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0076 | Nieuwe woning laagbouw | 156574,37 | 463464,58 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0077 o | Nieuwe woning laagbouw | 156585,81 | 463465,66 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0072 z | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 156589,99 | 463497,74 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0072 n | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 156586,57 | 463508,41 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0093 | Nieuwe woning laagbouw | 156632,75 | 463377,55 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0090 z | Nieuwe woning laagbouw | 156653,55 | 463372,02 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0094 | Nieuwe woning laagbouw | 156635,10 | 463358,46 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0097 o | Nieuwe woning laagbouw | 156649,61 | 463348,39 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0103 n | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156678,58 | 463323,96 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0103 z | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 156679,40 | 463312,66 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0104 n | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 156587,49 | 463326,77 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0104 z | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 156589,35 | 463315,65 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0108 w | Nieuwe woning laagbouw | 156611,30 | 463344,17 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0110 | Nieuwe woning laagbouw | 156619,88 | 463354,87 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0120 | Nieuwe woning laagbouw | 156555,37 | 463355,91 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0115 z | Nieuwe woning laagbouw | 156582,43 | 463351,91 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0122 | Nieuwe woning laagbouw | 156542,10 | 463333,07 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0124 o | Nieuwe woning laagbouw | 156555,68 | 463326,20 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0145 | Nieuwe woning laagbouw | 156473,38 | 463332,75 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0141 z | Nieuwe woning laagbouw | 156495,37 | 463327,36 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0149 | Nieuwe woning laagbouw | 156449,86 | 463326,15 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0150 z | Nieuwe woning laagbouw | 156451,13 | 463314,87 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0154 | Nieuwe woning laagbouw | 156422,20 | 463298,66 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0156 o | Nieuwe woning laagbouw | 156435,27 | 463293,58 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0134 w | Nieuwe woning laagbouw | 156521,11 | 463308,89 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0137 | Nieuwe woning laagbouw | 156527,16 | 463328,69 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0128 n | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156511,96 | 463276,99 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0128 z | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156514,31 | 463266,03 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0171 n | Nieuwe woning laagbouw | 156362,12 | 463313,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0171 w | Nieuwe woning laagbouw | 156357,17 | 463308,47 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0167 z | Nieuwe woning laagbouw | 156375,33 | 463277,22 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0167 o | Nieuwe woning laagbouw | 156381,49 | 463282,28 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0165 w | Nieuwe woning laagbouw | 156378,48 | 463233,10 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0162 z | Nieuwe woning laagbouw | 156390,49 | 463208,17 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0165 o | Nieuwe woning laagbouw | 156394,06 | 463237,56 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0069 w | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 156487,89 | 463432,65 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0069 o | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 156498,80 | 463435,13 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0068 w | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 156515,36 | 463439,45 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0068 o | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 156526,25 | 463442,48 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0160 w | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156457,66 | 463305,67 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0160 o | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 156468,50 | 463308,15 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0161 w | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 156482,92 | 463311,99 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0161 o | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 156493,83 | 463314,32 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0172 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156326,32 | 463444,70 | -- | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 |
| 0172 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156330,65 | 463453,50 | -- | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 |
| 0177 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,56 | 463444,40 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0177 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156346,31 | 463433,85 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0256 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156382,52 | 463319,06 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0256 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156388,28 | 463315,69 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0253 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156387,95 | 463296,43 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0247 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156366,63 | 463306,96 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0187 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156341,17 | 463418,07 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0191 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156351,37 | 463402,32 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0191 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,44 | 463396,57 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0195 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156329,21 | 463395,10 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0263 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156372,07 | 463266,75 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0259 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156389,43 | 463268,52 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0267 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156375,39 | 463243,45 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0267 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156371,60 | 463246,43 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0281 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156405,62 | 463236,65 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0281 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156410,95 | 463236,21 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0279 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156413,09 | 463214,57 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0275 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156388,55 | 463229,65 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0246 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156710,33 | 463321,29 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | -- |
| 0244 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156695,53 | 463332,90 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | -- |
| 0244 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156709,01 | 463339,94 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | -- |
| 0237 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156697,98 | 463366,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0237 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156684,17 | 463359,61 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0211 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156625,24 | 463500,67 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0207 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156609,90 | 463514,08 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0211 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156611,23 | 463494,73 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0220 0 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156645,30 | 463466,40 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0220 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156631,67 | 463459,68 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0222 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156650,66 | 463451,92 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |
| 0223 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156649,51 | 463439,32 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156636,88 | 463445,39 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |
| 0227 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156683,06 | 463390,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0224 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156670,27 | 463399,07 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0224 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156666,45 | 463388,87 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0203 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156366,77 | 463362,24 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0203 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156372,11 | 463370,64 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0201 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156359,65 | 463384,31 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0205 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,01 | 463363,62 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0021 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156406,68 | 463381,67 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0021 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156397,52 | 463386,19 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0021 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156407,67 | 463393,59 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0011 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156379,85 | 463448,72 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0011 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156384,35 | 463458,92 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0011 o | Nieuwe woning hoogbouw | 156391,92 | 463447,26 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0044 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156466,34 | 463398,44 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0044 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156458,94 | 463402,89 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0044 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156469,39 | 463410,94 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0059 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156560,73 | 463425,13 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0059 o | Nieuwe woning hoogbouw | 156566,25 | 463433,07 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0059 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156551,73 | 463434,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0080 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156590,84 | 463433,60 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0080 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156582,29 | 463436,55 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0080 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156592,07 | 463445,55 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0111 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156607,64 | 463370,66 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0111 o | Nieuwe woning hoogbouw | 156616,80 | 463365,86 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0111 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156606,23 | 463358,63 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0121 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156544,48 | 463352,86 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0121 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156538,59 | 463345,39 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0121 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156553,09 | 463343,62 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0102 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156647,28 | 463315,46 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0102 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156656,61 | 463306,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0102 o | Nieuwe woning hoogbouw | 156657,53 | 463320,33 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0138 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156514,19 | 463344,31 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0138 o | Nieuwe woning hoogbouw | 156523,98 | 463340,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0138 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156513,15 | 463332,40 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0153 n | Nieuwe woning hoogbouw | 156425,13 | 463319,23 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0153 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156418,40 | 463312,29 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0153 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156432,34 | 463309,57 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0129 o | Nieuwe woning hoogbouw | 156539,57 | 463284,78 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0129 z | Nieuwe woning hoogbouw | 156537,08 | 463272,45 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 0129 w | Nieuwe woning hoogbouw | 156528,35 | 463283,14 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- |
| 1161 o | Hogeweg 207 | 157038,66 | 463474,73 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1163 o | Hogeweg 211 | 157061,30 | 463514,76 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1164 z | Hogeweg 215 | 157138,70 | 463543,75 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6001 | Van der Weijpad 2 | 157013,98 | 463697,58 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6002 | Van der Weijpad 4 | 157015,37 | 463692,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6003 | Van der Weijpad 6 | 157016,80 | 463686,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6004 | Van der Weijpad 8 | 157018,26 | 463680,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6005 | Van der Weijpad 10 | 157019,67 | 463675,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6006 | Van der Weijpad 12 | 157020,97 | 463669,95 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6007 | Van der Weijpad 14 | 157022,35 | 463664,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6008 | Van der Weijpad 16 | 157024,21 | 463653,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6009 | Van der Weijpad 18 | 156996,85 | 463652,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6010 | Van der Weijpad 20 | 156991,13 | 463651,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6011 | Van der Weijpad 22 | 156985,64 | 463649,78 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6012 | Van der Weijpad 24 | 156980,09 | 463648,41 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6013 | Van der Weijpad 26 | 156974,54 | 463647,04 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6014 | Van der Weijpad 28 | 156968,50 | 463645,55 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6015 | Van der Weijpad 30 | 156962,35 | 463644,03 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | -- |
| 6016 | Weertmanplein 1 | 156990,23 | 463680,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6017 | Weertmanplein 2 | 156984,38 | 463679,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6018 | Weertmanplein 3 | 156978,61 | 463678,01 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6019 | Weertmanplein 4 | 156973,06 | 463676,67 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6020 | Weertmanplein 5 | 156967,17 | 463675,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6021 | Weertmanplein 6 | 156960,97 | 463673,76 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6022 | Weertmanplein 7 | 156954,90 | 463672,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6090 | Bevrijdingsweg 22 | 157016,59 | 463716,60 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6091 | Bevrijdingsweg 24 | 157021,84 | 463717,88 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6092 | Bevrijdingsweg 26 | 157027,11 | 463719,17 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6093 | Bevrijdingsweg 28 | 157032,49 | 463720,49 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6094 | Bevrijdingsweg 30 | 157038,93 | 463722,05 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6095 | Bevrijdingsweg 32 | 157044,41 | 463723,39 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6096 | Bevrijdingsweg 34 | 157050,92 | 463724,98 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6110 | Bevrijdingsweg 27 | 157045,46 | 463705,87 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6111 | Bevrijdingsweg 29 | 157047,01 | 463699,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6112 | Bevrijdingsweg 31 | 157048,33 | 463694,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6113 | Bevrijdingsweg 33 | 157050,09 | 463687,22 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6114 | Bevrijdingsweg 35 | 157051,50 | 463681,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6115 | Bevrijdingsweg 37 | 157052,94 | 463675,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6116 | Bevrijdingsweg 39 | 157054,50 | 463669,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 6117 o | Bevrijdingsweg 41 | 157055,98 | 463663,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1001 | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 156189,31 | 463492,39 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1002 | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 156196,51 | 463462,70 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1003 | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 156180,57 | 463439,42 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1004 | Amundsestraat 2-10D  (2 woningen/bouwlaag) | 156166,89 | 463435,07 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1005 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156323,08 | 463464,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1006 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156305,48 | 463460,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1008 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156325,39 | 463485,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1010 | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 156277,95 | 463523,39 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1012 | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 156292,16 | 463529,91 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1013 | Zwaluwenstraat 24 | 156333,51 | 463531,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1014 | Spechtstraat 2 hoogbouw | 156375,68 | 463494,00 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1015 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156379,37 | 463503,60 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1016 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156377,32 | 463512,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1017 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156411,45 | 463518,99 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1018 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156413,46 | 463510,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1019 | Spechtstraat 1 hoogbouw | 156421,92 | 463505,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1020 | Zwaluwenstraat 42 | 156455,58 | 463515,27 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1021 | Zwaluwenstraat 38 | 156441,92 | 463511,91 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1022 | Zwaluwenstraat 44 | 156461,23 | 463516,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1023 | Zwaluwenstraat 50 | 156496,38 | 463525,31 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1024 | Zwaluwenstraat 46 | 156483,51 | 463522,17 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1025 | Zwaluwenstraat 52 | 156503,26 | 463526,99 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 0238 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156698,73 | 463364,54 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156685,23 | 463357,58 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0228 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156684,10 | 463387,96 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 |
| 0225 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156673,20 | 463399,92 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 |
| 0225 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156667,29 | 463387,26 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 |
| 0229 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156682,28 | 463391,55 | 45,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0226 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156667,92 | 463398,40 | 45,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0226 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156665,49 | 463390,71 | 45,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0212 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156625,65 | 463499,89 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0208 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156613,00 | 463514,84 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0212 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156611,88 | 463493,48 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0173 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156327,62 | 463452,66 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 38,00 | -- | -- |
| 0173 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156325,66 | 463447,01 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 38,00 | -- | -- |
| 0178 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156351,31 | 463441,73 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0178 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156348,06 | 463434,35 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0179 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156351,85 | 463439,82 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0179 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,11 | 463434,94 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0188 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156342,65 | 463418,49 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0192 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,95 | 463403,79 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0196 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156328,61 | 463397,22 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0189 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156340,05 | 463417,75 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0197 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156328,08 | 463399,10 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0193 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156351,84 | 463400,69 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0190 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156343,97 | 463418,87 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0198 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156329,75 | 463393,18 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0194 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156352,35 | 463398,91 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0192 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156351,49 | 463396,86 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0193 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156349,61 | 463396,33 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0204 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156369,05 | 463362,90 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0204 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156372,74 | 463368,44 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0202 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156361,60 | 463384,85 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0206 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,37 | 463362,37 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0282 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156407,27 | 463237,12 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0282 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156411,37 | 463234,74 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0280 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156414,69 | 463215,01 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0276 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156389,12 | 463227,67 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0257 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156384,77 | 463319,69 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0257 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156387,88 | 463317,10 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0254 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156389,81 | 463296,96 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0248 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156366,16 | 463308,66 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0264 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156370,40 | 463266,28 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0260 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156389,90 | 463266,86 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0268 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156377,92 | 463244,18 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0268 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156371,07 | 463248,35 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0258 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156381,04 | 463318,64 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0258 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156388,79 | 463313,89 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0255 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156391,48 | 463297,43 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0249 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156365,71 | 463310,28 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0265 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156368,78 | 463265,82 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0261 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156389,03 | 463269,97 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0269 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156374,17 | 463243,09 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0269 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156370,66 | 463249,79 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0266 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156373,92 | 463267,28 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0262 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156390,26 | 463265,56 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0270 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156376,28 | 463243,71 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0270 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156372,16 | 463244,43 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0155 | Nieuwe woning laagbouw | 156423,66 | 463293,50 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0156 w | Nieuwe woning laagbouw | 156425,17 | 463288,13 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0157 | Nieuwe woning laagbouw | 156426,56 | 463283,21 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0158 | Nieuwe woning laagbouw | 156428,18 | 463277,49 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0159 | Nieuwe woning laagbouw | 156429,54 | 463272,66 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0152 | Nieuwe woning laagbouw | 156433,75 | 463321,64 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0151 | Nieuwe woning laagbouw | 156439,63 | 463323,29 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0150 n | Nieuwe woning laagbouw | 156445,06 | 463324,80 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0148 | Nieuwe woning laagbouw | 156454,52 | 463327,45 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0147 | Nieuwe woning laagbouw | 156459,90 | 463328,95 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0146 | Nieuwe woning laagbouw | 156464,96 | 463330,37 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0144 | Nieuwe woning laagbouw | 156478,89 | 463334,33 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0143 | Nieuwe woning laagbouw | 156484,19 | 463335,84 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0142 | Nieuwe woning laagbouw | 156489,31 | 463337,31 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0141 n | Nieuwe woning laagbouw | 156494,41 | 463338,77 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0140 | Nieuwe woning laagbouw | 156499,70 | 463340,29 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0139 | Nieuwe woning laagbouw | 156504,92 | 463341,78 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0136 | Nieuwe woning laagbouw | 156528,58 | 463323,65 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0135 | Nieuwe woning laagbouw | 156530,06 | 463318,39 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0134 o | Nieuwe woning laagbouw | 156531,51 | 463313,24 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0133 | Nieuwe woning laagbouw | 156532,96 | 463308,06 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0132 | Nieuwe woning laagbouw | 156534,45 | 463302,80 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0131 | Nieuwe woning laagbouw | 156535,95 | 463297,45 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0130 | Nieuwe woning laagbouw | 156537,36 | 463292,45 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0123 | Nieuwe woning laagbouw | 156543,53 | 463327,96 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0124 w | Nieuwe woning laagbouw | 156545,04 | 463322,60 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0125 | Nieuwe woning laagbouw | 156546,54 | 463317,29 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0126 | Nieuwe woning laagbouw | 156547,97 | 463312,19 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0127 | Nieuwe woning laagbouw | 156549,35 | 463307,28 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0119 | Nieuwe woning laagbouw | 156560,24 | 463357,28 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0118 | Nieuwe woning laagbouw | 156565,50 | 463358,76 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0117 | Nieuwe woning laagbouw | 156570,86 | 463360,28 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0116 | Nieuwe woning laagbouw | 156576,07 | 463361,75 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0115 n | Nieuwe woning laagbouw | 156581,10 | 463363,17 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0114 | Nieuwe woning laagbouw | 156586,21 | 463364,61 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0113 | Nieuwe woning laagbouw | 156591,47 | 463366,10 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0112 | Nieuwe woning laagbouw | 156596,65 | 463367,56 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0109 | Nieuwe woning laagbouw | 156621,19 | 463350,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0108 o | Nieuwe woning laagbouw | 156622,60 | 463345,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0107 | Nieuwe woning laagbouw | 156624,02 | 463340,11 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0106 | Nieuwe woning laagbouw | 156625,56 | 463334,62 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0105 | Nieuwe woning laagbouw | 156627,01 | 463329,46 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0095 | Nieuwe woning laagbouw | 156636,55 | 463353,33 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0096 | Nieuwe woning laagbouw | 156638,01 | 463348,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0097 w | Nieuwe woning laagbouw | 156639,49 | 463342,95 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0098 | Nieuwe woning laagbouw | 156640,88 | 463338,05 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0099 | Nieuwe woning laagbouw | 156642,37 | 463332,78 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0100 | Nieuwe woning laagbouw | 156643,92 | 463327,32 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0101 | Nieuwe woning laagbouw | 156645,34 | 463322,30 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092 | Nieuwe woning laagbouw | 156637,91 | 463379,03 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0091 | Nieuwe woning laagbouw | 156643,01 | 463380,49 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0090 n | Nieuwe woning laagbouw | 156648,59 | 463382,10 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0089 | Nieuwe woning laagbouw | 156653,64 | 463383,55 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0088 | Nieuwe woning laagbouw | 156658,55 | 463384,95 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0087 | Nieuwe woning laagbouw | 156663,80 | 463386,46 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0085 | Nieuwe woning laagbouw | 156622,76 | 463442,58 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0084 | Nieuwe woning laagbouw | 156617,29 | 463441,05 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0083 z | Nieuwe woning laagbouw | 156612,64 | 463439,75 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0082 | Nieuwe woning laagbouw | 156607,43 | 463438,29 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0081 | Nieuwe woning laagbouw | 156602,04 | 463436,78 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0079 | Nieuwe woning laagbouw | 156578,67 | 463449,36 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0078 | Nieuwe woning laagbouw | 156577,19 | 463454,59 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0077 w | Nieuwe woning laagbouw | 156575,77 | 463459,63 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0075 | Nieuwe woning laagbouw | 156572,84 | 463469,97 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0074 | Nieuwe woning laagbouw | 156571,32 | 463475,34 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0073 | Nieuwe woning laagbouw | 156569,58 | 463481,52 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0061 | Nieuwe woning laagbouw | 156561,18 | 463450,80 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0062 | Nieuwe woning laagbouw | 156559,73 | 463455,92 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0063 o | Nieuwe woning laagbouw | 156558,24 | 463461,20 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0064 | Nieuwe woning laagbouw | 156556,78 | 463466,37 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0065 | Nieuwe woning laagbouw | 156555,35 | 463471,46 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0066 | Nieuwe woning laagbouw | 156553,92 | 463476,52 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0067 | Nieuwe woning laagbouw | 156552,54 | 463481,43 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0057 | Nieuwe woning laagbouw | 156544,76 | 463420,70 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0056 z | Nieuwe woning laagbouw | 156539,52 | 463419,21 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0055 | Nieuwe woning laagbouw | 156533,90 | 463417,61 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0054 | Nieuwe woning laagbouw | 156529,28 | 463416,30 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0053 | Nieuwe woning laagbouw | 156523,55 | 463414,67 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0052 | Nieuwe woning laagbouw | 156518,45 | 463413,22 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0051 | Nieuwe woning laagbouw | 156510,25 | 463410,88 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0050 | Nieuwe woning laagbouw | 156504,79 | 463409,33 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0049 | Nieuwe woning laagbouw | 156499,42 | 463407,80 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0047 | Nieuwe woning laagbouw | 156489,23 | 463404,90 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0046 | Nieuwe woning laagbouw | 156484,25 | 463403,48 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0045 | Nieuwe woning laagbouw | 156479,04 | 463402,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0043 | Nieuwe woning laagbouw | 156455,59 | 463414,53 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0042 | Nieuwe woning laagbouw | 156454,09 | 463419,82 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0041 | Nieuwe woning laagbouw | 156452,60 | 463425,10 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0039 | Nieuwe woning laagbouw | 156449,61 | 463435,65 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0038 | Nieuwe woning laagbouw | 156448,25 | 463440,47 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0037 | Nieuwe woning laagbouw | 156446,63 | 463446,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0036 | Nieuwe woning laagbouw | 156445,00 | 463451,91 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0029 | Nieuwe woning laagbouw | 156438,09 | 463416,24 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0030 | Nieuwe woning laagbouw | 156436,60 | 463421,54 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0031 o | Nieuwe woning laagbouw | 156435,24 | 463426,34 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0032 | Nieuwe woning laagbouw | 156433,69 | 463431,84 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0033 | Nieuwe woning laagbouw | 156432,31 | 463436,71 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0034 | Nieuwe woning laagbouw | 156430,73 | 463442,32 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0035 | Nieuwe woning laagbouw | 156429,06 | 463448,23 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0027 | Nieuwe woning laagbouw | 156442,34 | 463391,75 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0026 | Nieuwe woning laagbouw | 156436,86 | 463390,18 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0025 | Nieuwe woning laagbouw | 156431,56 | 463388,68 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0023 | Nieuwe woning laagbouw | 156421,13 | 463385,70 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0022 | Nieuwe woning laagbouw | 156416,09 | 463384,26 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0020 | Nieuwe woning laagbouw | 156394,34 | 463397,42 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0019 | Nieuwe woning laagbouw | 156392,78 | 463402,95 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0017 w | Nieuwe woning laagbouw | 156389,93 | 463413,05 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0016 | Nieuwe woning laagbouw | 156388,43 | 463418,34 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0015 | Nieuwe woning laagbouw | 156386,82 | 463424,06 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0014 | Nieuwe woning laagbouw | 156385,53 | 463428,61 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0013 | Nieuwe woning laagbouw | 156384,23 | 463433,21 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0012 | Nieuwe woning laagbouw | 156382,63 | 463438,89 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0005 o | Nieuwe woning laagbouw | 156350,12 | 463393,06 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0005 w | Nieuwe woning laagbouw | 156334,60 | 463388,60 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0007 | Nieuwe woning laagbouw | 156338,64 | 463374,43 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0008 | Nieuwe woning laagbouw | 156340,95 | 463366,32 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0009 w | Nieuwe woning laagbouw | 156342,81 | 463359,82 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0002 | Nieuwe woning laagbouw | 156320,43 | 463438,80 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0003 | Nieuwe woning laagbouw | 156322,81 | 463430,39 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0004 w | Nieuwe woning laagbouw | 156324,77 | 463423,46 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0170 | Nieuwe woning laagbouw | 156359,55 | 463300,06 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0169 | Nieuwe woning laagbouw | 156361,55 | 463293,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0168 w | Nieuwe woning laagbouw | 156363,55 | 463285,92 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0167 w | Nieuwe woning laagbouw | 156365,73 | 463278,24 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0166 w | Nieuwe woning laagbouw | 156376,47 | 463240,27 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0164 | Nieuwe woning laagbouw | 156380,64 | 463225,43 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0163 | Nieuwe woning laagbouw | 156382,75 | 463217,91 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0162 w | Nieuwe woning laagbouw | 156384,86 | 463210,40 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 1026 z | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 156193,54 | 463443,54 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1026 o | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 156197,77 | 463449,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1028 | Hogeweg 94 | 156155,20 | 463294,56 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1029 | Hogeweg 96 | 156162,83 | 463296,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1030 | Hogeweg 98 | 156169,80 | 463298,73 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1031 | Hogeweg 100 | 156183,91 | 463301,88 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1032 | Hogeweg 102 | 156188,60 | 463303,21 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1033 | Hogeweg 104 | 156200,85 | 463306,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1034 | Hogeweg 106 | 156206,27 | 463308,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1035 z | Hogeweg 108 | 156229,58 | 463315,05 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1035 o | Hogeweg 108 | 156230,43 | 463319,51 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1037 | Ringweg-Kruiskamp (school) | 156210,85 | 463363,90 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1038 | Ringweg-Kruiskamp (school) | 156210,07 | 463360,15 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1039 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156527,41 | 463546,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1040 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156526,15 | 463527,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1041 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156529,25 | 463538,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1042 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156573,76 | 463557,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1043 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156575,75 | 463549,32 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1044 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156572,73 | 463539,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1045 | Zwaluwenstraat 64 | 156591,77 | 463548,70 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1046 | Zwaluwenstraat 68 | 156605,58 | 463551,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1047 | Zwaluwenstraat 70 | 156610,88 | 463553,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1048 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156648,13 | 463552,33 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1049 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156697,86 | 463562,19 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1050 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156742,11 | 463570,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 w | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156781,48 | 463594,22 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1053 z | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,79 | 463591,60 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1053 0 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156794,38 | 463597,56 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1056 w | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156781,67 | 463593,47 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | -- | -- | -- |
| 1056 z | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,70 | 463591,58 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | -- | -- | -- |
| 1056 o | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156794,08 | 463598,77 | 19,50 | 22,50 | 25,50 | -- | -- | -- |
| 1057 | Hogeweg 103 | 156167,14 | 463266,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1058 | Hogeweg 105 | 156173,50 | 463268,08 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1059 | Hogeweg 107 | 156179,79 | 463269,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1060 | Hogeweg 109 | 156191,26 | 463273,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1061 n | Hogeweg 111 | 156203,44 | 463276,21 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1061 z | Hogeweg 111 | 156208,17 | 463274,09 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1063 | Ringweg-Randenbroek 6 | 156251,46 | 463237,62 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1064 | Ringweg-Randenbroek 8 | 156260,35 | 463224,52 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1066 n | Falstaffhof 7 | 156380,58 | 463190,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1066 w | Falstaffhof 7 | 156375,99 | 463186,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1066 o | Falstaffhof 7 | 156387,01 | 463190,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1068 | Falstaffhof 8 | 156377,57 | 463181,69 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1069 | Falstaffhof 1 | 156422,58 | 463204,06 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1070 | Falstaffhof 1 | 156416,99 | 463200,83 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1071 | Arabellapad 23 | 156440,21 | 463258,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1072 | Arabellapad 21 | 156441,90 | 463252,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1073 | Arabellapad 19 | 156443,63 | 463246,18 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1074 | Arabellapad 17 | 156445,67 | 463239,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1075 | Arabellapad 15 | 156447,55 | 463232,41 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1076 | Arabellapad 13 | 156449,27 | 463226,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1077 | Arabellapad 11 | 156451,04 | 463220,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1078 | Leonorestraat 24 | 156475,13 | 463267,90 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1079 | Leonorestraat 22 | 156476,79 | 463261,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1080 | Leonorestraat 20 | 156478,87 | 463254,56 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1081 | Leonorestraat 18 | 156480,45 | 463248,92 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1082 | Leonorestraat 16 | 156482,02 | 463243,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1083 | Leonorestraat 14 | 156483,65 | 463237,57 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1084 | Leonorestraat 12 | 156485,44 | 463231,24 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1085 | Leonorestraat 11 | 156508,79 | 463239,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1086 | Florestanstraat 12 | 156541,75 | 463248,31 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1087 | Parsifalpad 24 | 156569,55 | 463258,08 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1088 | Parsifalpad 12 | 156605,76 | 463268,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1089 | Parsifalpad 2 | 156634,63 | 463276,51 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1090 | Parsifalplaats 12 | 156678,72 | 463287,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1091 | Parsifalplaats 11 | 156695,84 | 463292,45 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1092 | Operaweg 65 | 156728,72 | 463302,19 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1093 | Operaweg 67 | 156730,49 | 463295,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1094 | Operaweg 69 | 156732,21 | 463289,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1095 | Operaweg 71 | 156734,07 | 463283,01 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1096 | Operaweg 73 | 156735,90 | 463276,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1097 | Operaweg 75 | 156737,53 | 463270,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1099 w | Ariaweg 1 | 156742,32 | 463345,46 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1099 n | Ariaweg 1 | 156744,71 | 463350,85 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1100 | Ariaweg 3 | 156751,04 | 463352,65 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1101 | Ariaweg 5 | 156758,24 | 463354,69 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1102 | Ariaweg 7 | 156764,59 | 463356,50 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1103 | Ariaweg 9 | 156771,71 | 463358,52 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1105 w | Operaweg 4 | 156748,44 | 463323,63 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1105 n | Operaweg 4 | 156749,57 | 463329,19 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1106 | Operaweg 6 | 156756,82 | 463331,27 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1107 | Operaweg 8 | 156763,89 | 463333,31 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1108 | Operaweg 10 | 156770,25 | 463335,14 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1109 | Operaweg 12 | 156777,94 | 463337,36 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1111 w | Operaweg 14 | 156754,26 | 463302,40 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1111 n | Operaweg 14 | 156756,38 | 463307,11 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1112 | Operaweg 16 | 156763,45 | 463309,13 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1113 | Operaweg 18 | 156770,45 | 463311,14 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1114 | Operaweg 20 | 156777,52 | 463313,16 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1115 | Operaweg 22 | 156784,43 | 463315,14 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1117 w | Operaweg 24 | 156760,26 | 463281,23 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1117 n | Operaweg 24 | 156762,52 | 463286,34 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1118 | Operaweg 26 | 156769,37 | 463288,32 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1119 | Operaweg 28 | 156776,03 | 463290,25 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1120 | Operaweg 30 | 156782,98 | 463292,26 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1121 | Operaweg 32 | 156790,16 | 463294,34 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1122 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156743,60 | 463407,14 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1123 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156752,82 | 463409,72 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1124 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156761,48 | 463412,16 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1125 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156768,81 | 463414,22 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1126 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156777,78 | 463416,74 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1127 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156788,09 | 463419,64 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1128 | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 156797,81 | 463422,34 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1129 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156829,72 | 463395,10 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1130 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156832,18 | 463386,38 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1131 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156834,83 | 463377,06 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1132 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156837,28 | 463368,41 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1133 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156839,50 | 463360,62 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1134 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156842,09 | 463351,49 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1135 o | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156844,51 | 463343,12 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1129 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156816,61 | 463390,79 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1130 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156818,67 | 463383,51 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1131 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156821,43 | 463373,72 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1132 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156823,97 | 463364,73 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1133 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156826,13 | 463357,09 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1134 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156828,83 | 463347,51 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1135 w | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 156831,25 | 463338,92 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1151 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156836,12 | 463321,85 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1152 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156838,30 | 463314,10 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1153 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156840,64 | 463305,82 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1154 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156843,54 | 463295,53 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1155 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156846,49 | 463285,07 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1156 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156848,99 | 463276,20 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1157 w | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156851,02 | 463269,01 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1151 0 | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156849,51 | 463325,69 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1152 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156851,86 | 463317,35 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1153 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156854,07 | 463309,38 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1154 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156856,84 | 463299,35 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1155 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156859,74 | 463288,83 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 o | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156862,16 | 463280,11 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1157 0 | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 156864,47 | 463272,44 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
| 1159 n | Hogeweg 203 noordgevel | 156843,72 | 463482,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1159 o | Hogeweg 203 oostgevel | 156847,43 | 463480,60 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1161 n | Hogeweg 207 noordgevel | 157029,68 | 463480,48 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1161 w | Hogeweg 207 westgevel | 157028,51 | 463474,09 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1163 n | Hogeweg 211 noordgevel | 157049,74 | 463520,02 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1164 n | Hogeweg 215 noordgevel | 157122,81 | 463564,79 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1165 | Parsifalplaats 9 | 156697,20 | 463287,61 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1166 | Parsifalplaats 7 | 156699,05 | 463281,04 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1167 | Parsifalplaats 5 | 156700,72 | 463275,13 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1168 | Parsifalplaats 3 | 156702,59 | 463268,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1169 | Parsifalplaats 1 | 156704,41 | 463262,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1170 | Parsifalplaats 10 | 156680,40 | 463281,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1171 | Parsifalplaats 8 | 156682,26 | 463274,75 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1172 | Parsifalplaats 6 | 156684,06 | 463268,33 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1173 | Parsifalplaats 4 | 156685,73 | 463262,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1174 | Parsifalplaats 2 | 156687,36 | 463256,49 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1175 | Parsifalpad 4 | 156629,80 | 463275,13 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1176 | Parsifalpad 6 | 156623,18 | 463273,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1177 | Parsifalpad 8 | 156617,37 | 463271,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1178 | Parsifalpad 10 | 156610,97 | 463269,77 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1179 | Parsifalpad 14 | 156599,64 | 463266,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1180 | Parsifalpad 16 | 156594,41 | 463265,08 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1181 | Parsifalpad 18 | 156587,78 | 463263,22 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1182 | Parsifalpad 20 | 156582,15 | 463261,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1183 | Parsifalpad 22 | 156575,35 | 463259,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1184 | Romeostraat 1 | 156641,98 | 463249,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1185 | Romeostraat 3 | 156635,80 | 463247,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1186 | Romeostraat 5 | 156630,09 | 463246,27 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1187 | Romeostraat 7 | 156623,87 | 463244,51 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1188 | Romeostraat 9 | 156618,75 | 463243,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1189 | Romeostraat 11 | 156612,56 | 463241,32 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1190 | Romeostraat 13 | 156605,43 | 463239,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1191 | Romeostraat 15 | 156600,54 | 463237,93 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1192 | Romeostraat 17 | 156595,35 | 463236,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1193 | Romeostraat 19 | 156588,79 | 463234,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1194 | Romeostraat 21 | 156582,85 | 463233,00 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1195 | Romeostraat 23 | 156577,10 | 463231,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1196 | Florestanstraat 2 | 156550,33 | 463217,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1197 | Florestanstraat 4 | 156548,60 | 463223,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1198 | Florestanstraat 6 | 156546,93 | 463229,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1199 | Florestanstraat 8 | 156545,27 | 463235,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1200 | Florestanstraat 10 | 156543,52 | 463242,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1201 | Leonorestraat 1 | 156517,53 | 463208,69 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1202 | Leonorestraat 3 | 156515,76 | 463214,98 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1203 | Leonorestraat 5 | 156514,05 | 463221,05 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1204 | Leonorestraat 7 | 156512,36 | 463227,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1205 | Leonorestraat 9 | 156510,43 | 463233,90 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1206 | Leonorestraat 10 | 156487,02 | 463225,65 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1207 | Leonorestraat 8 | 156488,73 | 463219,62 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1208 | Leonorestraat 6 | 156490,40 | 463213,70 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1209 | Leonorestraat 4 | 156492,06 | 463207,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1210 | Leonorestraat 2 | 156493,66 | 463202,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1211 | Arabellapad 1 | 156458,98 | 463192,12 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1212 | Arabellapad 3 | 156457,27 | 463198,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1213 | Arabellapad 5 | 156455,47 | 463204,50 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1214 | Arabellapad 7 | 156453,91 | 463210,00 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1215 | Arabellapad 9 | 156452,23 | 463215,91 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1216 | Falstaffhof 2 | 156426,66 | 463190,24 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1217 | Falstaffhof 2 | 156420,30 | 463189,20 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1218 | Falstaffhof 3 | 156431,01 | 463183,39 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1219 | Falstaffhof 3 | 156422,89 | 463180,09 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1220 | Falstaffhof 4 | 156403,94 | 463174,68 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1221 | Falstaffhof 4 | 156412,38 | 463177,32 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1222 | Falstaffhof 5 | 156403,02 | 463182,16 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1223 | Falstaffhof 5 | 156410,26 | 463185,18 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1224 | Falstaffhof 6 | 156399,28 | 463197,29 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1225 | Falstaffhof 6 | 156408,19 | 463200,56 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1226 | Falstaffhof 9 | 156378,85 | 463177,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1227 | Falstaffhof 10 | 156380,29 | 463172,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1228 | Falstaffhof 11 | 156381,64 | 463167,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1229 | Falstaffhof 12 | 156383,02 | 463162,85 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1230 | Falstaffhof 13 | 156384,36 | 463158,23 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1231 | Falstaffhof 14 | 156385,40 | 463153,76 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1232 | Falstaffhof 15 | 156387,09 | 463148,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1233 | Falstaffhof 16 | 156388,39 | 463144,32 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1234 | Falstaffhof 17 | 156389,61 | 463140,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1235 | Falstaffhof 18 | 156390,88 | 463135,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1236 | Falstaffhof 19 | 156392,14 | 463131,40 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1237 | Falstaffhof 20 | 156393,58 | 463126,39 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1238 | Falstaffhof 21 | 156394,71 | 463121,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1239 | Falstaffhof 24 | 156413,40 | 463154,99 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1240 | Falstaffhof 24 | 156420,42 | 463157,19 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1241 | Falstaffhof 22 | 156418,21 | 463133,46 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1242 | Falstaffhof 22 | 156424,93 | 463134,65 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1243 | Falstaffhof 23 | 156413,29 | 463142,47 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1244 | Falstaffhof 23 | 156422,16 | 463144,64 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1245 | Falstaffhof 25 | 156433,98 | 463160,90 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1246 | Falstaffhof 25 | 156427,08 | 463159,27 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1247 | Falstaffhof 26 | 156440,76 | 463149,62 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1248 | Falstaffhof 26 | 156432,07 | 463147,71 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1249 | Falstaffhof 27 | 156441,25 | 463139,90 | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1250 | Falstaffhof 27 | 156434,80 | 463137,81 | -- | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1251 | Romeostraat 50 | 156477,57 | 463169,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1252 | Romeostraat 48 | 156496,11 | 463173,77 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1253 | Romeostraat 46 | 156502,08 | 463175,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1254 | Romeostraat 44 | 156508,49 | 463177,27 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1255 | Romeostraat 42 | 156513,25 | 463178,61 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1256 | Romeostraat 40 | 156520,26 | 463180,59 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1257 | Romeostraat 38 | 156525,58 | 463182,09 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1258 | Romeostraat 36 | 156531,40 | 463183,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1259 | Romeostraat 34 | 156537,08 | 463185,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1260 | Romeostraat 32 | 156542,76 | 463186,94 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | Romeostraat 30 | 156549,41 | 463188,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1262 | Romeostraat 28 | 156555,07 | 463190,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1263 | Romeostraat 26 | 156561,14 | 463192,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1264 | Tannhauserstraat 2 | 156584,05 | 463198,35 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1265 | Tristanplaats 1 | 156605,69 | 463204,57 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1266 | Tristanplaats 2 | 156630,88 | 463211,68 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1267 | Lohengrinstraat 1 | 156652,80 | 463217,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1268 | Romeostraat 24 | 156677,90 | 463225,03 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1269 | Romeostraat 22 | 156683,87 | 463226,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1270 | Romeostraat 20 | 156690,33 | 463228,53 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1271 | Romeostraat 18 | 156696,27 | 463230,20 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1272 | Romeostraat 16 | 156701,75 | 463231,74 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1273 | Romeostraat 14 | 156707,89 | 463233,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1274 | Romeostraat 12 | 156713,90 | 463235,17 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1275 | Romeostraat 10 | 156719,59 | 463236,77 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1276 | Romeostraat 8 | 156725,62 | 463238,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1277 | Romeostraat 6 | 156732,07 | 463240,28 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1278 | Romeostraat 4 | 156738,00 | 463241,95 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1279 | Romeostraat 2 | 156742,97 | 463243,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1280 | Operaweg 34 | 156773,90 | 463250,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1281 | Tenorplaats 1 | 156781,84 | 463257,43 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1282 | Tenorplaats 2 | 156787,32 | 463258,97 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1283 | Tenorplaats 3 | 156793,89 | 463260,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1284 | Tenorplaats 4 | 156801,13 | 463262,84 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1285 | Tenorplaats 5 | 156807,45 | 463264,61 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1286 | Tenorplaats 6 | 156814,73 | 463266,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1287 | Ariaweg 11 | 156821,81 | 463264,20 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1288 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156634,15 | 463548,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1289 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156640,44 | 463550,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1290 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156655,13 | 463554,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1291 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156661,39 | 463555,60 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1292 | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 156667,34 | 463557,06 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1293 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156675,55 | 463556,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1294 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156682,55 | 463558,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1295 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156689,98 | 463560,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1296 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156705,29 | 463564,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1297 | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 156714,40 | 463566,25 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1298 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156722,07 | 463565,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1299 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156728,68 | 463567,44 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1300 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156735,46 | 463569,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1301 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156749,27 | 463572,49 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1302 | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 156755,13 | 463573,93 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1303 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156792,40 | 463605,70 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1304 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156790,49 | 463613,54 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1305 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,90 | 463620,06 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1306 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156787,07 | 463627,57 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1307 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156785,14 | 463635,50 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1308 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156783,25 | 463643,25 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1309 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156781,07 | 463652,18 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
| 1310 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156791,89 | 463607,79 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1311 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156789,97 | 463615,67 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1312 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156788,37 | 463622,22 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1313 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156786,59 | 463629,54 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1314 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156784,65 | 463637,51 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1315 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156782,69 | 463645,55 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1316 | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 156780,69 | 463653,75 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | -- | -- | -- |
| 1317 | Zwaluwenstraat 66 | 156598,57 | 463550,28 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1318 | Zwaluwenstraat 48 | 156489,80 | 463523,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1319 | Zwaluwenstraat 40 | 156448,49 | 463513,52 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1320 | Zwaluwenstraat 22 | 156326,65 | 463537,48 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1321 | Zwaluwenstraat 20 | 156324,83 | 463544,92 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1322 | Zwaluwenstraat 18 | 156323,28 | 463551,28 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1323 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156375,21 | 463520,70 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1324 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156373,33 | 463528,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1325 | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 156371,39 | 463536,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1326 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156409,26 | 463528,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1327 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156407,30 | 463536,10 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1328 | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 156405,43 | 463543,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1329 | Kwikstaartpad 11 | 156393,28 | 463563,15 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1330 | Spechtstraat 42 | 156373,34 | 463558,26 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1331 | Kwikstaartpad 1 | 156348,12 | 463551,96 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1332 | Kwikstaartpad 3 | 156353,98 | 463553,42 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1333 | Kwikstaartpad 5 | 156361,27 | 463555,24 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1334 | Kwikstaartpad 7 | 156367,94 | 463556,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1335 | Kwikstaartpad 13 | 156399,02 | 463564,55 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1336 | Kwikstaartpad 15 | 156405,38 | 463566,10 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1337 | Kwikstaartpad 17 | 156412,59 | 463567,85 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1338 | Kwikstaartpad 19 | 156419,09 | 463569,43 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1339 | Kwikstaartpad 21 | 156424,92 | 463570,85 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1340 | Kwikstaartpad 23 | 156492,41 | 463587,26 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1341 | Kwikstaartpad 25 | 156498,91 | 463588,87 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1342 | Kwikstaartpad 27 | 156504,82 | 463590,34 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1343 | Kwikstaartpad 29 | 156511,90 | 463592,10 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1344 | Kwikstaartpad 30 | 156517,77 | 463593,56 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1345 | Kwikstaartpad 31 | 156523,18 | 463594,91 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1346 | Kwikstaartpad 35 | 156543,61 | 463600,05 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1347 | Kwikstaartpad 37 | 156549,66 | 463601,53 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1348 | Kwikstaartpad 39 | 156556,80 | 463603,27 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1349 | Kwikstaartpad 41 | 156563,76 | 463604,96 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1350 | Kwikstaartpad 43 | 156569,85 | 463606,44 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1351 | Kwikstaartpad 45 | 156574,24 | 463607,51 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1352 | Eksterstraat 2 | 156456,70 | 463536,96 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1353 | Eksterstraat 4 | 156456,80 | 463545,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1354 | Eksterstraat 6 | 156455,27 | 463552,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1355 | Eksterstraat 8 | 156453,83 | 463558,07 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1356 | Eksterstraat 10 | 156452,43 | 463563,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1357 | Eksterstraat 12 | 156450,98 | 463569,78 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1358 | Eksterstraat 14 | 156449,52 | 463575,80 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1359 | Eksterstraat 16 | 156447,84 | 463582,71 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1360 | Eksterstraat 1 | 156480,10 | 463542,79 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1361 | Eksterstraat 3 | 156474,15 | 463551,39 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1362 | Eksterstraat 5 | 156472,88 | 463556,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1363 | Eksterstraat 7 | 156471,44 | 463562,56 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1364 | Eksterstraat 9 | 156469,95 | 463568,66 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | Eksterstraat 11 | 156468,55 | 463574,45 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1366 | Eksterstraat 13 | 156467,10 | 463580,38 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1367 | Eksterstraat 15 | 156465,65 | 463586,35 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1368 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156525,47 | 463554,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1369 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156523,59 | 463561,67 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1370 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156521,91 | 463568,54 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1371 | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 156520,12 | 463575,82 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1372 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156572,13 | 463564,14 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1373 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156570,20 | 463572,02 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1374 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156568,42 | 463579,30 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1375 | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 156566,63 | 463586,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1376 | Wiekslag 2 | 156605,18 | 463573,18 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1377 | Wiekslag 4 | 156606,50 | 463583,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1378 | Wiekslag 6 | 156605,09 | 463589,26 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1379 | Wiekslag 8 | 156603,86 | 463594,34 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1380 | Wiekslag 10 | 156602,35 | 463600,55 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1381 | Wiekslag 12 | 156600,75 | 463607,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1382 | Wiekslag 14 | 156599,29 | 463613,16 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1383 | Wiekslag 16 | 156597,92 | 463618,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1384 | Wiekslag 13 | 156630,32 | 463590,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1385 | Wiekslag 15 | 156623,84 | 463598,75 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1386 | Wiekslag 17 | 156622,43 | 463604,50 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1387 | Wiekslag 19 | 156620,93 | 463610,57 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1388 | Wiekslag 21 | 156619,54 | 463616,23 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1389 | Wiekslag 23 | 156617,98 | 463622,58 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1390 | Kramsvogelstraat 2 | 156663,01 | 463627,04 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1391 | Kramsvogelstraat 4 | 156665,48 | 463637,51 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1392 | Kramsvogelstraat 1 | 156690,22 | 463633,66 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1393 | Kramsvogelstraat 3 | 156683,83 | 463641,57 | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- |
| 1394 | Spreeuwenstraat 2 | 156648,85 | 463601,38 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1395 | Spreeuwenstraat 4 | 156654,71 | 463602,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1396 | Spreeuwenstraat 6 | 156660,80 | 463604,29 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1397 | Spreeuwenstraat 8 | 156666,66 | 463605,72 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1398 | Spreeuwenstraat 10 | 156672,65 | 463607,18 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1399 | Spreeuwenstraat 12 | 156692,01 | 463611,87 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1400 | Spreeuwenstraat 14 | 156698,24 | 463613,38 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1401 | Spreeuwenstraat 16 | 156704,14 | 463614,81 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1402 | Spreeuwenstraat 18 | 156709,55 | 463616,11 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1403 | Spreeuwenstraat 20 | 156715,91 | 463617,65 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1404 | Spreeuwenstraat 22 | 156735,97 | 463616,46 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1405 | Spreeuwenstraat 24 | 156737,89 | 463626,89 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1406 | Spreeuwenstraat 26 | 156736,29 | 463633,33 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1407 | Spreeuwenstraat 28 | 156734,96 | 463638,64 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1408 | Spreeuwenstraat 30 | 156733,50 | 463644,54 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1409 | Spreeuwenstraat 32 | 156732,11 | 463650,12 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 1410 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156769,46 | 463675,94 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1411 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156767,56 | 463683,72 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1412 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156765,52 | 463692,06 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1413 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156763,67 | 463699,65 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1414 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156761,90 | 463706,92 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1415 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156760,10 | 463714,30 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1416 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156758,00 | 463722,89 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 1417 | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 156756,16 | 463730,44 | -- | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- |
| 6117 z | bevrijdingsweg 41 | 157051,60 | 463659,79 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- |
| 0246 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156715,58 | 463327,26 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | -- |
| 0245 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156712,27 | 463333,65 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | -- |
| 0243 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156705,80 | 463346,13 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | -- |
| 0241 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156704,41 | 463353,55 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0239 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156701,43 | 463359,32 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0235 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156695,26 | 463371,26 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0233 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156692,21 | 463377,17 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0242 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156703,73 | 463354,86 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0240 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156700,79 | 463360,56 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0236 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156694,62 | 463372,51 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0234 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156691,74 | 463378,08 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0230 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156687,63 | 463381,02 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0224 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156679,35 | 463397,31 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0231 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156687,10 | 463382,05 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 |
| 0225 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156678,80 | 463398,39 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 |
| 0232 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156686,53 | 463383,17 | 45,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0226 0 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156678,25 | 463399,47 | 45,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0223 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156653,84 | 463445,80 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |
| 0221 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156647,38 | 463458,24 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |
| 0223 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156639,64 | 463440,14 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |
| 0221 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156633,46 | 463451,91 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | -- | -- |
| 0219 0 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156642,53 | 463471,73 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0218 0 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156639,14 | 463478,25 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0217 0 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156635,93 | 463484,41 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0219 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156628,97 | 463464,85 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0218 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156625,14 | 463472,18 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0217 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156621,77 | 463478,64 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0215 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156630,93 | 463489,74 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0213 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156628,15 | 463495,07 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0209 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156622,52 | 463505,89 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0207 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156619,20 | 463512,26 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0215 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156617,00 | 463483,65 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0213 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156614,30 | 463488,84 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0209 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156607,86 | 463501,23 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0207 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156604,11 | 463508,43 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 |
| 0216 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156630,32 | 463490,91 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0214 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156627,57 | 463496,20 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0210 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156621,90 | 463507,07 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0208 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156618,67 | 463513,28 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0216 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156616,59 | 463484,44 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0214 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156613,86 | 463489,68 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0210 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156607,30 | 463502,30 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0208 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156603,73 | 463509,16 | 27,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0201 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156368,93 | 463381,87 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0199 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156346,66 | 463375,21 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0205 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156356,37 | 463359,27 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0199 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156353,46 | 463382,60 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0202 0 | Nieuwe woning Hoogbouw | 156369,12 | 463381,22 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0200 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156350,64 | 463381,83 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0200 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156346,40 | 463376,10 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156354,88 | 463358,84 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | -- |
| 0194 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156348,48 | 463396,01 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0187 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156348,48 | 463412,40 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0183 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156327,16 | 463414,10 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0183 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156325,71 | 463407,51 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0195 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156331,99 | 463391,35 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0188 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156348,14 | 463413,60 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0184 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156328,09 | 463414,36 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0184 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156325,51 | 463408,24 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0196 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156332,84 | 463391,59 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0189 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156347,81 | 463414,73 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0185 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156326,35 | 463413,87 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0185 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156325,12 | 463409,62 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0197 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156333,54 | 463391,79 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0190 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156347,51 | 463415,80 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0186 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156329,25 | 463414,69 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0186 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156324,85 | 463410,57 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0198 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156334,49 | 463392,06 | 56,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0180 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156348,02 | 463453,41 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0180 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156342,90 | 463456,92 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0174 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156329,44 | 463433,81 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0174 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156336,85 | 463431,15 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0181 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156347,72 | 463454,48 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0181 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156341,70 | 463456,59 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0175 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156329,68 | 463432,96 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0175 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156335,77 | 463430,84 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0182 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156347,43 | 463455,50 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0182 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156340,42 | 463456,23 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0176 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156329,93 | 463432,08 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0176 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156334,70 | 463430,54 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0247 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156372,00 | 463316,10 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0250 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156369,57 | 463296,31 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0250 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156379,40 | 463294,01 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0253 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156392,13 | 463302,11 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0248 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156372,85 | 463316,34 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0251 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156369,83 | 463295,35 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0251 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156378,37 | 463293,71 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0254 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156391,71 | 463303,61 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0249 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156371,15 | 463315,86 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0252 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156369,21 | 463297,62 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0252 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156376,80 | 463293,27 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0255 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156391,23 | 463305,29 | 38,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0263 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156366,89 | 463263,27 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0259 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156385,28 | 463270,49 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0271 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156393,69 | 463253,31 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0271 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156392,48 | 463248,41 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0264 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156367,07 | 463262,64 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0260 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156383,99 | 463270,12 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0272 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156393,34 | 463254,55 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0272 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156393,20 | 463248,62 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 |
| 0265 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156367,30 | 463261,80 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0261 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156382,82 | 463269,79 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0273 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156392,93 | 463256,02 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0273 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156391,49 | 463248,12 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 |
| 0266 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156367,47 | 463261,22 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0262 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156382,01 | 463269,57 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0274 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156393,96 | 463252,35 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0274 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156390,13 | 463247,73 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | -- | -- | -- |
| 0279 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156415,62 | 463219,72 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |
| 0277 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156397,32 | 463210,23 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0277 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156393,32 | 463212,99 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0275 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156395,63 | 463233,79 | -- | -- | -- | -- | 14,00 | 17,00 |
| 0280 o | Nieuwe woning Hoogbouw | 156415,19 | 463221,24 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0278 z | Nieuwe woning Hoogbouw | 156398,84 | 463210,65 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0278 w | Nieuwe woning Hoogbouw | 156393,76 | 463211,48 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0276 n | Nieuwe woning Hoogbouw | 156394,34 | 463233,42 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | -- | -- | -- |
| 0166 o | Nieuwe woning laagbouw | 156392,13 | 463244,51 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0168 o | Nieuwe woning laagbouw | 156379,22 | 463290,23 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 1007 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156327,60 | 463476,47 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009 | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156323,80 | 463491,67 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009a | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156296,83 | 463466,86 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009b | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156294,75 | 463475,63 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 1009c | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 156293,06 | 463482,75 | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | -- |
| 7001 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156469,48 | 463326,44 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7002 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156472,71 | 463326,82 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7003 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156631,42 | 463371,61 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7004 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156639,42 | 463363,06 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 7005 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156631,24 | 463450,32 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7006 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156443,25 | 463397,72 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7007 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156511,32 | 463416,43 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7007 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156514,62 | 463417,09 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 7008 | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 156668,11 | 463382,41 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | -- | -- |
| 0283 z | Nieuwe woning laagbouw | 156695,82 | 463317,31 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0285 | Nieuwe woning laagbouw | 156685,44 | 463314,37 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0284 | Nieuwe woning laagbouw | 156691,21 | 463316,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0286 | Nieuwe woning laagbouw | 156674,45 | 463311,26 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0287 | Nieuwe woning laagbouw | 156668,68 | 463309,63 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |
| 0283 o | Nieuwe woning laagbouw | 156697,79 | 463320,23 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | -- | -- | -- |

Alcedo
20082225

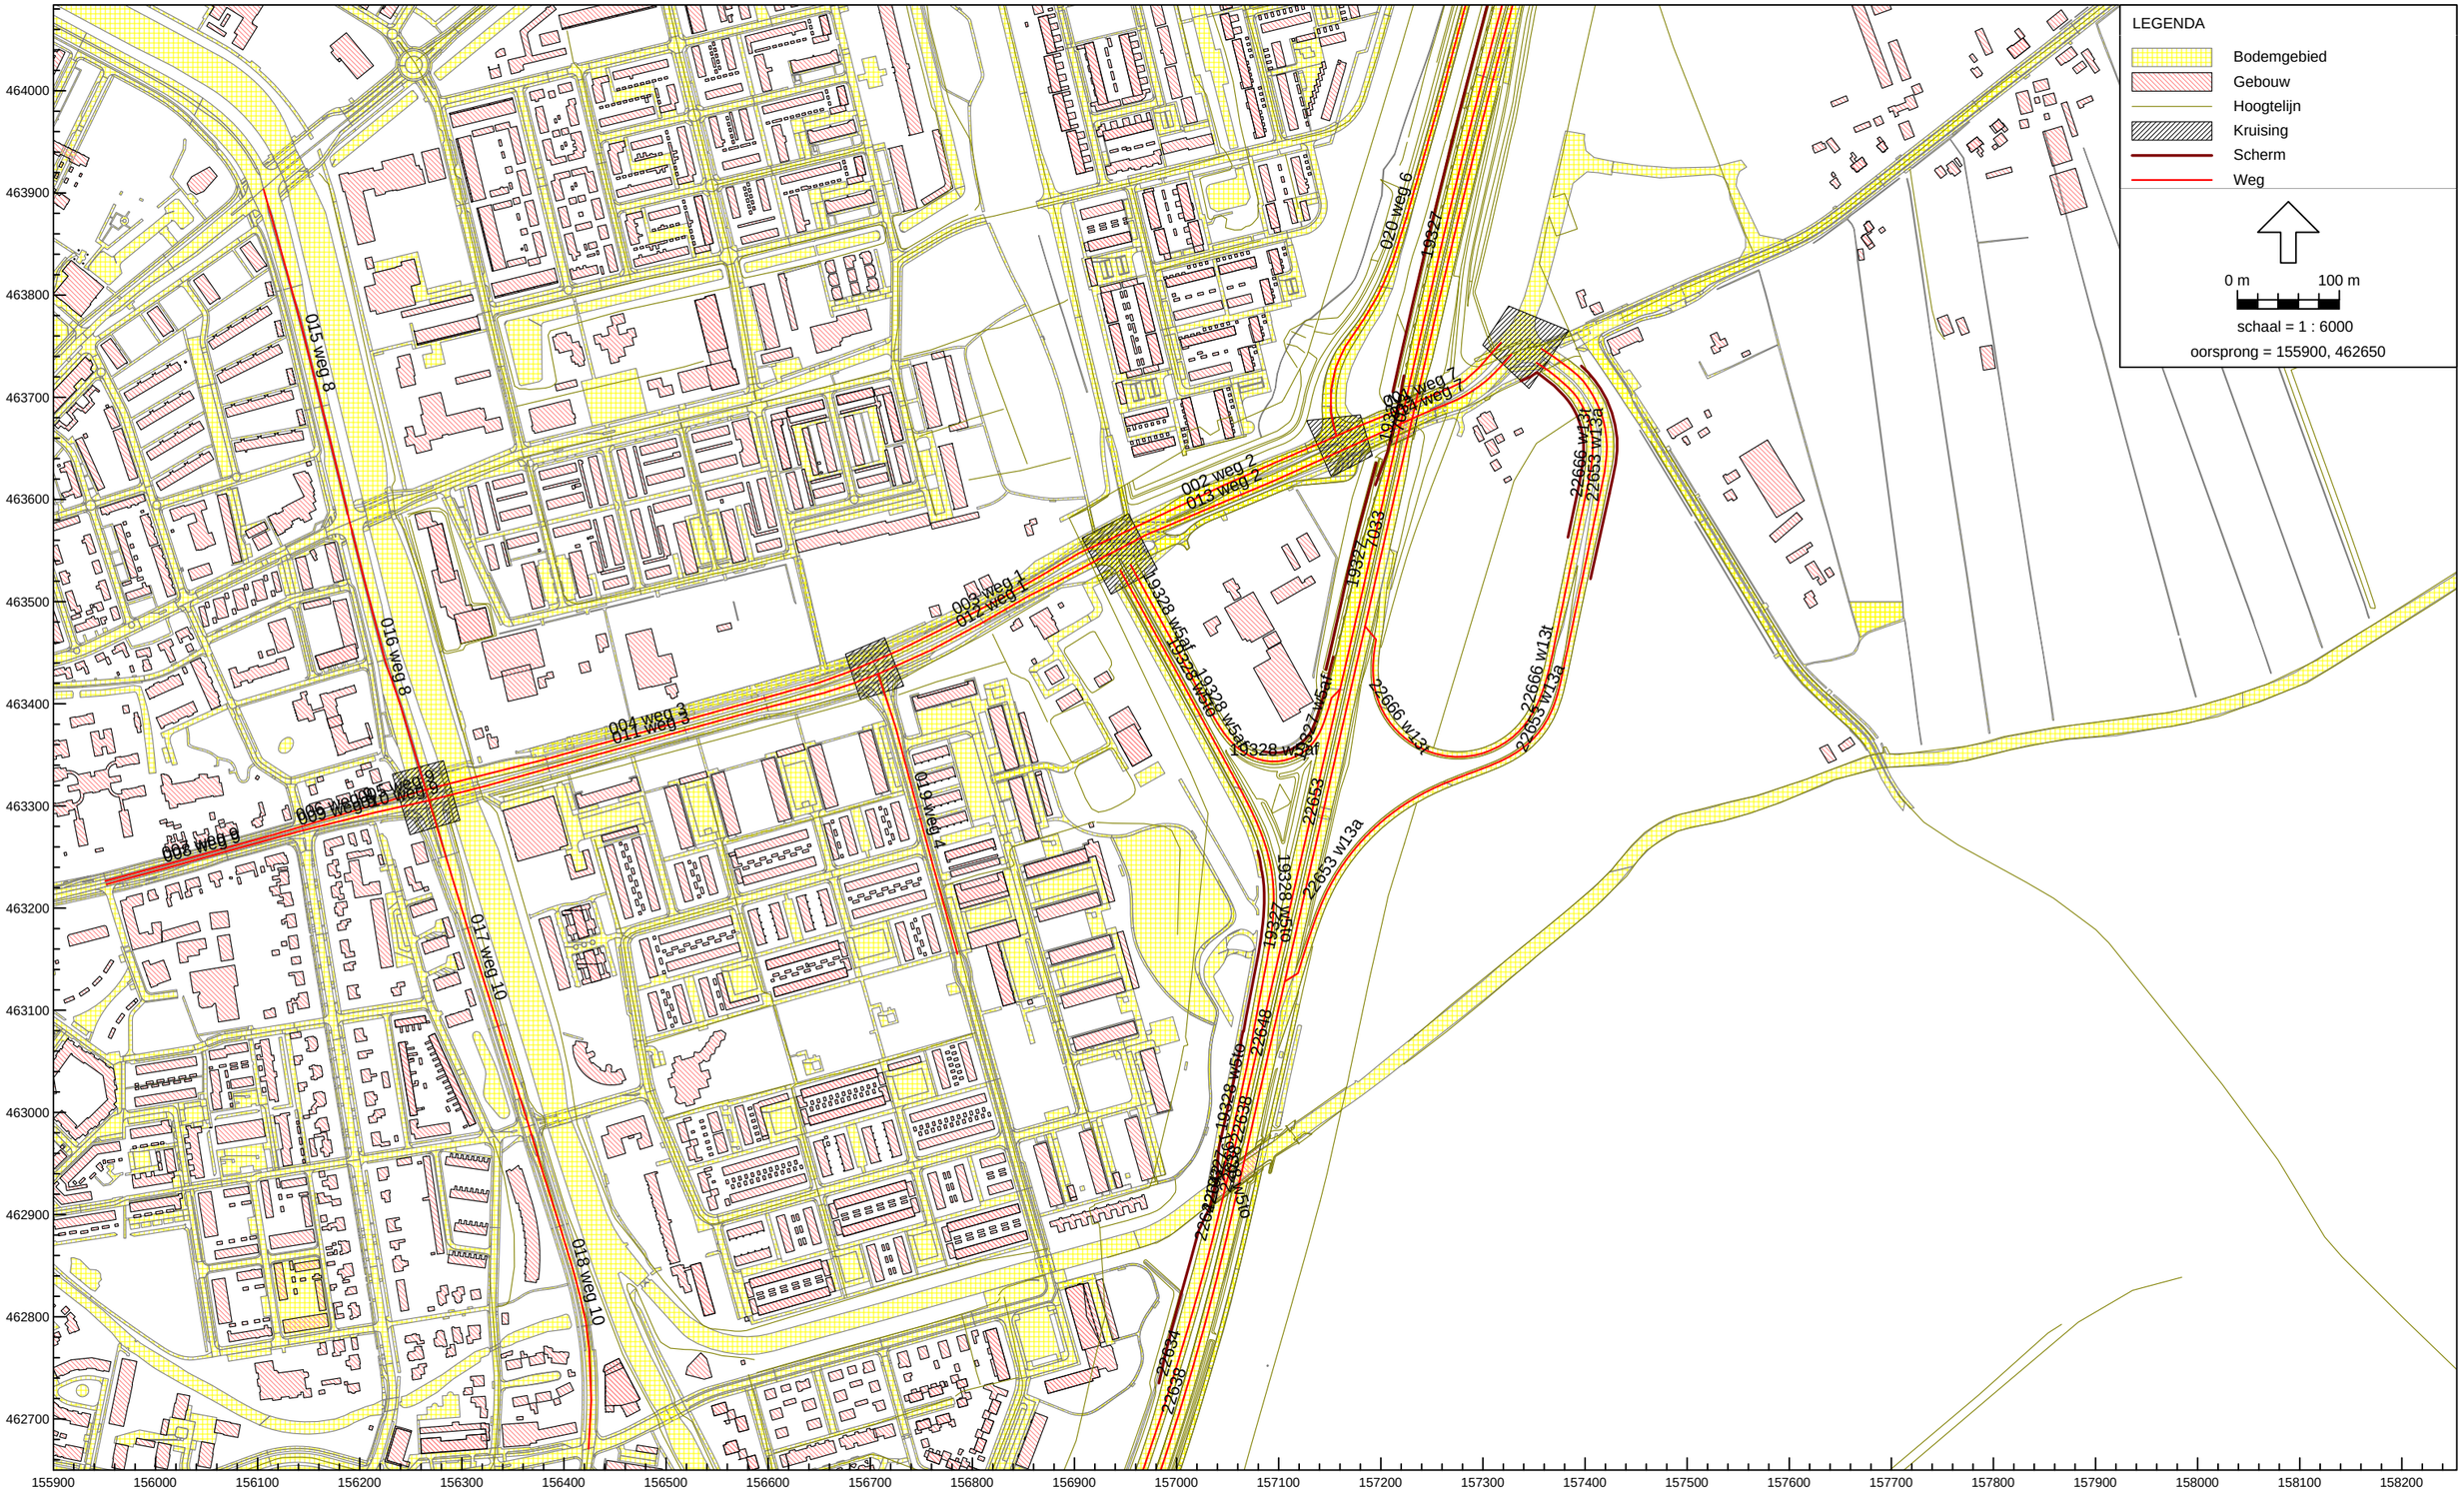


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai 2010 en 2022 autonoom

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:A28
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Intensiteit | Wegdek | LV(D) | LV(A) | LV(N) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | V(LV) | V(MR) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | 7037 | 0,00 | Fijn | 707,00 | 443,00 | 93,00 | -- | -- | -- | 36,00 | 13,00 | 8,00 | 36,00 | 23,00 | 17,00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2675 | 2680 | 0,00 | Fijn | 136,00 | 79,00 | 19,00 | -- | -- | -- | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2672 | 2679 | 0,00 | Fijn | 707,00 | 443,00 | 93,00 | -- | -- | -- | 36,00 | 13,00 | 8,00 | 36,00 | 23,00 | 17,00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7032 | 22658 | 0,00 | ZOAB | 2387,00 | 1466,00 | 437,00 | -- | -- | -- | 125,00 | 49,00 | 39,00 | 135,00 | 68,00 | 63,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 11545 | 0,00 | ZOAB | 840,00 | 533,00 | 123,00 | -- | -- | -- | 110,00 | 38,00 | 22,00 | 108,00 | 73,00 | 46,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 0,00 | ZOAB | 1370,00 | 857,00 | 180,00 | -- | -- | -- | 122,00 | 43,00 | 26,00 | 123,00 | 80,00 | 58,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 2675 | 7035 | 0,00 | Fijn | 136,00 | 79,00 | 19,00 | -- | -- | -- | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7035 | 11543 | 0,00 | ZOAB | 170,00 | 104,00 | 31,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 7040 | 0,00 | ZOAB | 1106,00 | 692,00 | 145,00 | -- | -- | -- | 54,00 | 19,00 | 11,00 | 54,00 | 35,00 | 25,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7035 | 7039 | 0,00 | ZOAB | 307,00 | 190,00 | 70,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 11543 | 11544 | 0,00 | ZOAB | 785,00 | 482,00 | 144,00 | -- | -- | -- | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 0,00 | ZOAB | 785,00 | 482,00 | 144,00 | -- | -- | -- | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 11545 | 0,00 | ZOAB | 392,00 | 245,00 | 51,00 | -- | -- | -- | 15,00 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 0,00 | ZOAB | 1603,00 | 990,00 | 364,00 | -- | -- | -- | 105,00 | 37,00 | 38,00 | 117,00 | 60,00 | 56,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12507 | 12508 | 0,00 | ZOAB | 1370,00 | 857,00 | 180,00 | -- | -- | -- | 122,00 | 43,00 | 26,00 | 123,00 | 80,00 | 58,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 w5af | 19330 | 6600,00 | Fijn | 382,95 | 254,50 | 67,30 | -- | -- | -- | 19,54 | 5,54 | 3,48 | 13,31 | 3,96 | 1,81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19327 | 22647 | 0,00 | ZOAB | 1614,00 | 991,00 | 295,00 | -- | -- | -- | 119,00 | 47,00 | 37,00 | 128,00 | 65,00 | 60,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 10300,00 | Fijn | 597,64 | 397,17 | 105,03 | -- | -- | -- | 30,50 | 8,65 | 5,44 | 20,76 | 6,18 | 2,83 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19328 w5af | 19330 | 6600,00 | Fijn | 382,95 | 254,50 | 67,30 | -- | -- | -- | 19,54 | 5,54 | 3,48 | 13,31 | 3,96 | 1,81 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22573 | 22594 | 0,00 | Fijn | 153,00 | 97,00 | 22,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22573 | 22609 | 0,00 | ZOAB | 2018,00 | 1280,00 | 296,00 | -- | -- | -- | 247,00 | 85,00 | 50,00 | 243,00 | 165,00 | 102,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22571 | 22575 | 0,00 | Fijn | 207,00 | 127,00 | 38,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22594 | 22599 | 0,00 | Fijn | 153,00 | 97,00 | 22,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22571 | 22598 | 0,00 | ZOAB | 2042,00 | 1253,00 | 373,00 | -- | -- | -- | 230,00 | 90,00 | 72,00 | 248,00 | 126,00 | 116,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22575 | 22598 | 0,00 | Fijn | 138,00 | 85,00 | 25,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22599 | 22602 | 0,00 | Fijn | 165,00 | 105,00 | 24,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22602 | 22609 | 0,00 | Fijn | 165,00 | 105,00 | 24,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22609 | 22618 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22618 | 22638 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22619 | 22629 | 0,00 | ZOAB | 2180,00 | 1338,00 | 399,00 | -- | -- | -- | 236,00 | 93,00 | 74,00 | 254,00 | 129,00 | 118,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22629 | 22634 | 0,00 | ZOAB | 2180,00 | 1338,00 | 399,00 | -- | -- | -- | 236,00 | 93,00 | 74,00 | 254,00 | 129,00 | 118,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22634 | 22642 | 0,00 | ZOAB | 2180,00 | 1338,00 | 399,00 | -- | -- | -- | 236,00 | 93,00 | 74,00 | 254,00 | 129,00 | 118,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22642 | 22647 | 0,00 | ZOAB | 2180,00 | 1338,00 | 399,00 | -- | -- | -- | 236,00 | 93,00 | 74,00 | 254,00 | 129,00 | 118,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22648 | 22653 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22653 | 22666 | 0,00 | ZOAB | 1419,00 | 900,00 | 208,00 | -- | -- | -- | 231,00 | 80,00 | 47,00 | 228,00 | 155,00 | 96,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 0,00 | ZOAB | 2387,00 | 1466,00 | 437,00 | -- | -- | -- | 125,00 | 49,00 | 39,00 | 135,00 | 68,00 | 63,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 0,00 | ZOAB | 2170,00 | 1377,00 | 319,00 | -- | -- | -- | 234,00 | 81,00 | 48,00 | 231,00 | 157,00 | 97,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 11543 | 22679 | 0,00 | ZOAB | 609,00 | 374,00 | 111,00 | -- | -- | -- | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22653 w13a | 22676 | 10900,00 | Fijn | 641,09 | 395,98 | 108,99 | -- | -- | -- | 34,88 | 10,36 | 6,59 | 21,63 | 8,28 | 4,32 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22666 w13t | 22676 | 8500,00 | Fijn | 499,94 | 308,79 | 84,99 | -- | -- | -- | 27,20 | 8,07 | 5,14 | 16,86 | 6,46 | 3,37 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7036 | 11545 | 0,00 | ZOAB | 458,00 | 291,00 | 67,00 | -- | -- | -- | 94,00 | 33,00 | 19,00 | 93,00 | 63,00 | 39,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22573 | 22594 | 0,00 | Fijn | 153,00 | 97,00 | 22,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22602 | 22609 | 0,00 | Fijn | 165,00 | 105,00 | 24,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22602 | 22609 | 0,00 | Fijn | 165,00 | 105,00 | 24,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22575 | 22598 | 0,00 | Fijn | 138,00 | 85,00 | 25,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22575 | 22598 | 0,00 | Fijn | 138,00 | 85,00 | 25,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22571 | 22575 | 0,00 | Fijn | 207,00 | 127,00 | 38,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22571 | 22575 | 0,00 | Fijn | 207,00 | 127,00 | 38,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22653 w13a | 22676 | 10900,00 | Fijn | 641,09 | 395,98 | 108,99 | -- | -- | -- | 34,88 | 10,36 | 6,59 | 21,63 | 8,28 | 4,32 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22653 w13a | 22676 | 10900,00 | Fijn | 641,09 | 395,98 | 108,99 | -- | -- | -- | 34,88 | 10,36 | 6,59 | 21,63 | 8,28 | 4,32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22666 w13t | 22676 | 8500,00 | Fijn | 499,94 | 308,79 | 84,99 | -- | -- | -- | 27,20 | 8,07 | 5,14 | 16,86 | 6,46 | 3,37 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22666 w13t | 22676 | 8500,00 | Fijn | 499,94 | 308,79 | 84,99 | -- | -- | -- | 27,20 | 8,07 | 5,14 | 16,86 | 6,46 | 3,37 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19328 w5to | 22647 | 10300,00 | Fijn | 597,64 | 397,17 | 105,03 | -- | -- | -- | 30,50 | 8,65 | 5,44 | 20,76 | 6,18 | 2,83 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 10300,00 | Fijn | 597,64 | 397,17 | 105,03 | -- | -- | -- | 30,50 | 8,65 | 5,44 | 20,76 | 6,18 | 2,83 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19328 w5af | 19330 | 6600,00 | Fijn | 382,95 | 254,50 | 67,30 | -- | -- | -- | 19,54 | 5,54 | 3,48 | 13,31 | 3,96 | 1,81 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19328 w5af | 19330 | 6600,00 | Fijn | 382,95 | 254,50 | 67,30 | -- | -- | -- | 19,54 | 5,54 | 3,48 | 13,31 | 3,96 | 1,81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7037 | 7040 | 0,00 | Fijn | 1106,00 | 692,00 | 145,00 | -- | -- | -- | 54,00 | 19,00 | 11,00 | 54,00 | 35,00 | 25,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12507 | 12508 | 0,00 | Fijn | 1370,00 | 857,00 | 180,00 | -- | -- | -- | 122,00 | 43,00 | 26,00 | 123,00 | 80,00 | 58,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12505 | 12506 | 0,00 | Fijn | 1603,00 | 990,00 | 364,00 | -- | -- | -- | 105,00 | 37,00 | 38,00 | 117,00 | 60,00 | 56,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12505 | 12506 | 0,00 | ZOAB | 1603,00 | 990,00 | 364,00 | -- | -- | -- | 105,00 | 37,00 | 38,00 | 117,00 | 60,00 | 56,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7035 | 7039 | 0,00 | Fijn | 307,00 | 190,00 | 70,00 | -- | -- | -- | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 11545 | 0,00 | Fijn | 840,00 | 533,00 | 123,00 | -- | -- | -- | 110,00 | 38,00 | 22,00 | 108,00 | 73,00 | 46,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:A28
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Intensiteit | Wegdek | LV(D) | LV(A) | LV(N) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | V(LV) | V(MR) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | 11545 | 0,00 | ZOAB | 840,00 | 533,00 | 123,00 | -- | -- | -- | 110,00 | 38,00 | 22,00 | 108,00 | 73,00 | 46,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 0,00 | Fijn | 1370,00 | 857,00 | 180,00 | -- | -- | -- | 122,00 | 43,00 | 26,00 | 123,00 | 80,00 | 58,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 0,00 | ZOAB | 1370,00 | 857,00 | 180,00 | -- | -- | -- | 122,00 | 43,00 | 26,00 | 123,00 | 80,00 | 58,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 0,00 | Fijn | 1603,00 | 990,00 | 364,00 | -- | -- | -- | 105,00 | 37,00 | 38,00 | 117,00 | 60,00 | 56,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 0,00 | ZOAB | 1603,00 | 990,00 | 364,00 | -- | -- | -- | 105,00 | 37,00 | 38,00 | 117,00 | 60,00 | 56,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 0,00 | Fijn | 785,00 | 482,00 | 144,00 | -- | -- | -- | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 0,00 | ZOAB | 785,00 | 482,00 | 144,00 | -- | -- | -- | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22642 | 22647 | 0,00 | ZOAB | 2180,00 | 1338,00 | 399,00 | -- | -- | -- | 236,00 | 93,00 | 74,00 | 254,00 | 129,00 | 118,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 10300,00 | Fijn | 597,64 | 397,17 | 105,03 | -- | -- | -- | 30,50 | 8,65 | 5,44 | 20,76 | 6,18 | 2,83 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19327 | 22647 | 0,00 | ZOAB | 1614,00 | 991,00 | 295,00 | -- | -- | -- | 119,00 | 47,00 | 37,00 | 128,00 | 65,00 | 60,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 0,00 | ZOAB | 2183,00 | 1385,00 | 320,00 | -- | -- | -- | 253,00 | 87,00 | 52,00 | 249,00 | 169,00 | 105,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 0,00 | ZOAB | 2387,00 | 1466,00 | 437,00 | -- | -- | -- | 125,00 | 49,00 | 39,00 | 135,00 | 68,00 | 63,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 0,00 | ZOAB | 2387,00 | 1466,00 | 437,00 | -- | -- | -- | 125,00 | 49,00 | 39,00 | 135,00 | 68,00 | 63,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 0,00 | ZOAB | 2170,00 | 1377,00 | 319,00 | -- | -- | -- | 234,00 | 81,00 | 48,00 | 231,00 | 157,00 | 97,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 0,00 | ZOAB | 2170,00 | 1377,00 | 319,00 | -- | -- | -- | 234,00 | 81,00 | 48,00 | 231,00 | 157,00 | 97,00 | 100 | 100 | 80 | 80 |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:Hogeweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 weg 7 | Hogeweg noord (viaduct-Outputweg) | Fijn | 16100,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 002 weg 2 | Hogeweg noord (Outputweg-op/afrit A28) | Fijn | 17300,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 003 weg 1 | Hogeweg noord (op/afrit A28-Operaweg) | Fijn | 17200,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 004 weg 3 | Hogeweg noord (Operaweg-Ringweg) | Fijn | 16000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 005 weg 9 | Hogeweg noord (Ringweg-Bachweg) | Fijn | 9300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 006 weg 9 | Hogeweg noord (Bachweg-Randenbroekweg) | Fijn | 9300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 007 weg 9 | Hogeweg noord (Randenbroekweg-S. Dresdenstraa | Fijn | 9300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 008 weg 9 | Hogeweg zuid (S. Dresdenstraat-Randenbroekweg | Fijn | 10700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 009 weg 9 | Hogeweg zuid (Randenbroekweg-Bachweg) | Fijn | 10700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 010 weg 9 | Hogeweg zuid (Bachweg-Ringweg) | Fijn | 10700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 011 weg 3 | Hogeweg zuid (Ringweg-Operaweg) | Fijn | 17400,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 012 weg 1 | Hogeweg zuid (Operaweg-op/afrit A28) | Fijn | 19000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 013 weg 2 | Hogeweg zuid (op/afrit A28-Outputweg) | Fijn | 15800,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 014 weg 7 | Hogeweg zuid (Outputweg-viaduct) | Fijn | 14300,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:Operaweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 weg 4 | Operaweg | Fijn | 8100,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:Outputweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 weg 6 | Outputweg | Fijn | 17800,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Model:M 3.0 - 2010 wegverkeerslawaai
Groep:Ringweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 weg 8 | Ringweg (Van Randwijcklaan-Lageweg) | Fijn | 21900,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 016 weg 8 | Ringweg (Lageweg-Hogeweg) | Fijn | 21900,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 017 weg 10 | Ringweg (Hogeweg-Mendelssohnstraat) | Fijn | 13900,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 018 weg 10 | Ringweg (Mendelssohnstraat-Schuil;nburgerweg) | Fijn | 13900,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.1 - 2022 autonoom wegverkeerslawaai
Groep:A28
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Intensiteit | Wegdek | LV(D) | LV(A) | LV(N) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | V(LV) | V(MR) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | 7037 | 16100,00 | Fijn | 957,59 | 540,32 | 105,95 | -- | -- | -- | 44,21 | 13,02 | 8,69 | 51,79 | 34,08 | 23,77 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2675 | 2680 | 2300,00 | Fijn | 136,16 | 79,96 | 18,27 | -- | -- | -- | 7,42 | 1,99 | 1,08 | 6,16 | 2,13 | 1,49 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2672 | 2679 | 16100,00 | Fijn | 957,59 | 540,32 | 105,95 | -- | -- | -- | 44,21 | 13,02 | 8,69 | 51,79 | 34,08 | 23,77 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7032 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2154,60 | 1091,55 | 384,83 | -- | -- | -- | 289,78 | 95,34 | 84,83 | 344,95 | 165,48 | 157,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 11545 | 26200,00 | ZOAB | 1345,67 | 770,47 | 171,26 | -- | -- | -- | 159,38 | 44,39 | 29,76 | 182,95 | 121,06 | 74,03 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 27300,00 | ZOAB | 1380,25 | 778,80 | 152,72 | -- | -- | -- | 176,85 | 52,06 | 34,75 | 207,15 | 136,30 | 95,07 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 2675 | 7035 | 2300,00 | Fijn | 136,16 | 79,96 | 18,27 | -- | -- | -- | 7,42 | 1,99 | 1,08 | 6,16 | 2,13 | 1,49 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7035 | 11543 | 10600,00 | ZOAB | 388,22 | 196,67 | 69,34 | -- | -- | -- | 125,75 | 41,37 | 36,81 | 149,70 | 71,81 | 68,42 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 7040 | 24700,00 | ZOAB | 1479,32 | 834,69 | 163,68 | -- | -- | -- | 63,55 | 18,71 | 12,49 | 74,44 | 48,98 | 34,16 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7035 | 7039 | 13100,00 | ZOAB | 523,40 | 249,93 | 127,44 | -- | -- | -- | 127,00 | 36,41 | 43,63 | 157,35 | 73,81 | 74,75 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 11543 | 11544 | 18000,00 | ZOAB | 808,78 | 409,74 | 144,45 | -- | -- | -- | 150,36 | 49,47 | 44,02 | 178,98 | 85,86 | 81,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 18000,00 | ZOAB | 808,78 | 409,74 | 144,45 | -- | -- | -- | 150,36 | 49,47 | 44,02 | 178,98 | 85,86 | 81,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 11545 | 8700,00 | ZOAB | 528,33 | 298,11 | 58,46 | -- | -- | -- | 19,34 | 5,69 | 3,80 | 22,66 | 14,91 | 10,40 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 26300,00 | ZOAB | 1336,87 | 638,38 | 325,51 | -- | -- | -- | 134,94 | 38,68 | 46,35 | 167,18 | 78,42 | 79,42 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12507 | 12508 | 27300,00 | ZOAB | 1380,25 | 778,80 | 152,72 | -- | -- | -- | 176,85 | 52,06 | 34,75 | 207,15 | 136,30 | 95,07 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 w5af | 19330 | 14600,00 | Fijn | 847,14 | 562,98 | 148,88 | -- | -- | -- | 43,23 | 12,26 | 7,71 | 29,43 | 8,76 | 4,01 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19327 | 22647 | 37800,00 | ZOAB | 1805,21 | 914,54 | 322,42 | -- | -- | -- | 270,64 | 89,04 | 79,23 | 322,17 | 154,55 | 147,25 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 11600,00 | Fijn | 673,07 | 447,30 | 118,29 | -- | -- | -- | 34,35 | 9,74 | 6,12 | 23,39 | 6,96 | 3,19 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19328 w5af | 19330 | 14600,00 | Fijn | 847,14 | 562,98 | 148,88 | -- | -- | -- | 43,23 | 12,26 | 7,71 | 29,43 | 8,76 | 4,01 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22573 | 22594 | 2300,00 | Fijn | 137,18 | 78,54 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22573 | 22609 | 41800,00 | ZOAB | 1940,12 | 1110,83 | 246,91 | -- | -- | -- | 344,37 | 95,92 | 64,30 | 395,30 | 261,57 | 159,95 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22571 | 22575 | 3200,00 | Fijn | 200,58 | 101,62 | 35,82 | -- | -- | -- | 2,73 | 0,90 | 0,80 | 3,25 | 1,56 | 1,49 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22594 | 22599 | 2300,00 | Fijn | 137,18 | 78,54 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22571 | 22598 | 41600,00 | ZOAB | 1979,90 | 1003,04 | 353,62 | -- | -- | -- | 300,71 | 98,94 | 88,03 | 357,97 | 171,72 | 163,62 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22575 | 22598 | 2500,00 | Fijn | 148,82 | 75,39 | 26,58 | -- | -- | -- | 5,47 | 1,80 | 1,60 | 6,51 | 3,12 | 2,97 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22599 | 22602 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22602 | 22609 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22609 | 22618 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22618 | 22638 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22598 | 22619 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22619 | 22629 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22629 | 22634 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22634 | 22642 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22642 | 22647 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22648 | 22653 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22653 | 22666 | 36300,00 | ZOAB | 1646,16 | 942,52 | 209,50 | -- | -- | -- | 315,91 | 87,99 | 58,99 | 362,63 | 239,95 | 146,73 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2154,60 | 1091,55 | 384,83 | -- | -- | -- | 289,78 | 95,34 | 84,83 | 344,95 | 165,48 | 157,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 53000,00 | ZOAB | 2678,27 | 1533,47 | 340,85 | -- | -- | -- | 341,53 | 95,13 | 63,77 | 392,03 | 259,41 | 158,63 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 11543 | 22679 | 7400,00 | ZOAB | 427,04 | 216,34 | 76,27 | -- | -- | -- | 21,87 | 7,20 | 6,40 | 26,03 | 12,49 | 11,90 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22653 w13a | 22676 | 15300,00 | Fijn | 899,88 | 555,82 | 152,98 | -- | -- | -- | 48,96 | 14,53 | 9,26 | 30,36 | 11,63 | 6,06 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22666 w13t | 22676 | 11500,00 | Fijn | 676,38 | 417,77 | 114,99 | -- | -- | -- | 36,80 | 10,93 | 6,96 | 22,82 | 8,74 | 4,55 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7036 | 11545 | 17600,00 | ZOAB | 836,14 | 478,74 | 106,41 | -- | -- | -- | 136,61 | 38,05 | 25,51 | 156,81 | 103,76 | 63,45 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22573 | 22594 | 2300,00 | Fijn | 137,18 | 78,54 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22602 | 22609 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22602 | 22609 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22575 | 22598 | 2500,00 | Fijn | 148,82 | 75,39 | 26,58 | -- | -- | -- | 5,47 | 1,80 | 1,60 | 6,51 | 3,12 | 2,97 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22575 | 22598 | 2500,00 | Fijn | 148,82 | 75,39 | 26,58 | -- | -- | -- | 5,47 | 1,80 | 1,60 | 6,51 | 3,12 | 2,97 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22571 | 22575 | 3200,00 | Fijn | 200,58 | 101,62 | 35,82 | -- | -- | -- | 2,73 | 0,90 | 0,80 | 3,25 | 1,56 | 1,49 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22571 | 22575 | 3200,00 | Fijn | 200,58 | 101,62 | 35,82 | -- | -- | -- | 2,73 | 0,90 | 0,80 | 3,25 | 1,56 | 1,49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22653 w13a | 22676 | 15300,00 | Fijn | 899,88 | 555,82 | 152,98 | -- | -- | -- | 48,96 | 14,53 | 9,26 | 30,36 | 11,63 | 6,06 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22653 w13a | 22676 | 15300,00 | Fijn | 899,88 | 555,82 | 152,98 | -- | -- | -- | 48,96 | 14,53 | 9,26 | 30,36 | 11,63 | 6,06 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22666 w13t | 22676 | 11500,00 | Fijn | 676,38 | 417,77 | 114,99 | -- | -- | -- | 36,80 | 10,93 | 6,96 | 22,82 | 8,74 | 4,55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22666 w13t | 22676 | 11500,00 | Fijn | 676,38 | 417,77 | 114,99 | -- | -- | -- | 36,80 | 10,93 | 6,96 | 22,82 | 8,74 | 4,55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19328 w5to | 22647 | 11600,00 | Fijn | 673,07 | 447,30 | 118,29 | -- | -- | -- | 34,35 | 9,74 | 6,12 | 23,39 | 6,96 | 3,19 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 11600,00 | Fijn | 673,07 | 447,30 | 118,29 | -- | -- | -- | 34,35 | 9,74 | 6,12 | 23,39 | 6,96 | 3,19 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19328 w5af | 19330 | 14600,00 | Fijn | 847,14 | 562,98 | 148,88 | -- | -- | -- | 43,23 | 12,26 | 7,71 | 29,43 | 8,76 | 4,01 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19328 w5af | 19330 | 14600,00 | Fijn | 847,14 | 562,98 | 148,88 | -- | -- | -- | 43,23 | 12,26 | 7,71 | 29,43 | 8,76 | 4,01 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7037 | 7040 | 24700,00 | Fijn | 1479,32 | 834,69 | 163,68 | -- | -- | -- | 63,55 | 18,71 | 12,49 | 74,44 | 48,98 | 34,16 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12507 | 12508 | 27300,00 | Fijn | 1380,25 | 778,80 | 152,72 | -- | -- | -- | 176,85 | 52,06 | 34,75 | 207,15 | 136,30 | 95,07 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12505 | 12506 | 26300,00 | Fijn | 1336,87 | 638,38 | 325,51 | -- | -- | -- | 134,94 | 38,68 | 46,35 | 167,18 | 78,42 | 79,42 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12505 | 12506 | 26300,00 | ZOAB | 1336,87 | 638,38 | 325,51 | -- | -- | -- | 134,94 | 38,68 | 46,35 | 167,18 | 78,42 | 79,42 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7035 | 7039 | 13100,00 | Fijn | 523,40 | 249,93 | 127,44 | -- | -- | -- | 127,00 | 36,41 | 43,63 | 157,35 | 73,81 | 74,75 | 100 | 100 | 80 | 80 |

Model:M 3.1 - 2022 autonoom wegverkeerslawaai
Groep:A28
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Intensiteit | Wegdek | LV(D) | LV(A) | LV(N) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | V(LV) | V(MR) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | 11545 | 26200,00 | Fijn | 1345,67 | 770,47 | 171,26 | -- | -- | -- | 159,38 | 44,39 | 29,76 | 182,95 | 121,06 | 74,03 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 11545 | 26200,00 | ZOAB | 1345,67 | 770,47 | 171,26 | -- | -- | -- | 159,38 | 44,39 | 29,76 | 182,95 | 121,06 | 74,03 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 27300,00 | Fijn | 1380,25 | 778,80 | 152,72 | -- | -- | -- | 176,85 | 52,06 | 34,75 | 207,15 | 136,30 | 95,07 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 27300,00 | ZOAB | 1380,25 | 778,80 | 152,72 | -- | -- | -- | 176,85 | 52,06 | 34,75 | 207,15 | 136,30 | 95,07 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 26300,00 | Fijn | 1336,87 | 638,38 | 325,51 | -- | -- | -- | 134,94 | 38,68 | 46,35 | 167,18 | 78,42 | 79,42 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 26300,00 | ZOAB | 1336,87 | 638,38 | 325,51 | -- | -- | -- | 134,94 | 38,68 | 46,35 | 167,18 | 78,42 | 79,42 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 18000,00 | Fijn | 808,78 | 409,74 | 144,45 | -- | -- | -- | 150,36 | 49,47 | 44,02 | 178,98 | 85,86 | 81,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 18000,00 | ZOAB | 808,78 | 409,74 | 144,45 | -- | -- | -- | 150,36 | 49,47 | 44,02 | 178,98 | 85,86 | 81,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22598 | 22619 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22598 | 22619 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22647 | 37800,00 | ZOAB | 1805,21 | 914,54 | 322,42 | -- | -- | -- | 270,64 | 89,04 | 79,23 | 322,17 | 154,55 | 147,25 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 11600,00 | Fijn | 673,07 | 447,30 | 118,29 | -- | -- | -- | 34,35 | 9,74 | 6,12 | 23,39 | 6,96 | 3,19 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22642 | 22647 | 44000,00 | ZOAB | 2128,72 | 1078,43 | 380,20 | -- | -- | -- | 303,45 | 99,84 | 88,83 | 361,22 | 173,28 | 165,10 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 44100,00 | ZOAB | 2077,30 | 1189,37 | 264,37 | -- | -- | -- | 350,06 | 97,51 | 65,36 | 401,83 | 265,89 | 162,59 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2154,60 | 1091,55 | 384,83 | -- | -- | -- | 289,78 | 95,34 | 84,83 | 344,95 | 165,48 | 157,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2154,60 | 1091,55 | 384,83 | -- | -- | -- | 289,78 | 95,34 | 84,83 | 344,95 | 165,48 | 157,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 53000,00 | ZOAB | 2678,27 | 1533,47 | 340,85 | -- | -- | -- | 341,53 | 95,13 | 63,77 | 392,03 | 259,41 | 158,63 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 53000,00 | ZOAB | 2678,27 | 1533,47 | 340,85 | -- | -- | -- | 341,53 | 95,13 | 63,77 | 392,03 | 259,41 | 158,63 | 100 | 100 | 80 | 80 |

Model:M 3.1 - 2022 autonoom wegverkeerslawaai
Groep:Hogeweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 weg 7 | Hogeweg noord (viaduct-Outputweg) | Fijn | 18200,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 002 weg 2 | Hogeweg noord (Outputweg-op/afrit A28) | Fijn | 17500,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 003 weg 1 | Hogeweg noord (op/afrit A28-Operaweg) | Fijn | 21800,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 004 weg 3 | Hogeweg noord (Operaweg-Ringweg) | Fijn | 20700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 005 weg 9 | Hogeweg noord (Ringweg-Bachweg) | Fijn | 12000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 006 weg 9 | Hogeweg noord (Bachweg-Randenbroekweg) | Fijn | 12000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 007 weg 9 | Hogeweg noord (Randenbroekweg-S. Dresdenstraa | Fijn | 12000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 008 weg 9 | Hogeweg zuid (S. Dresdenstraat-Randenbroekweg | Fijn | 9100,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 009 weg 9 | Hogeweg zuid (Randenbroekweg-Bachweg) | Fijn | 9100,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 010 weg 9 | Hogeweg zuid (Bachweg-Ringweg) | Fijn | 9100,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 011 weg 3 | Hogeweg zuid (Ringweg-Operaweg) | Fijn | 16900,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 012 weg 1 | Hogeweg zuid (Operaweg-op/afrit A28) | Fijn | 18700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 013 weg 2 | Hogeweg zuid (op/afrit A28-Outputweg) | Fijn | 17800,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 014 weg 7 | Hogeweg zuid (Outputweg-viaduct) | Fijn | 15800,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.1 - 2022 autonoom wegverkeerslawaai
Groep:Operaweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 weg 4 | Operaweg | Fijn | 8200,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.1 - 2022 autonoom wegverkeerslawaai
Groep:Outputweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 weg 6 | Outputweg | Fijn | 20000,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Model:M 3.1 - 2022 autonoom wegverkeerslawaai
Groep:Ringweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 weg 8 | Ringweg (Van Randwijcklaan-Lageweg) | Fijn | 24500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 016 weg 8 | Ringweg (Lageweg-Hogeweg) | Fijn | 24500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 017 weg 10 | Ringweg (Hogeweg-Mendelssohnstraat) | Fijn | 14300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 018 weg 10 | Ringweg (Mendelssohnstraat-Schuil;nburgerweg) | Fijn | 14300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Alcedo
20082225

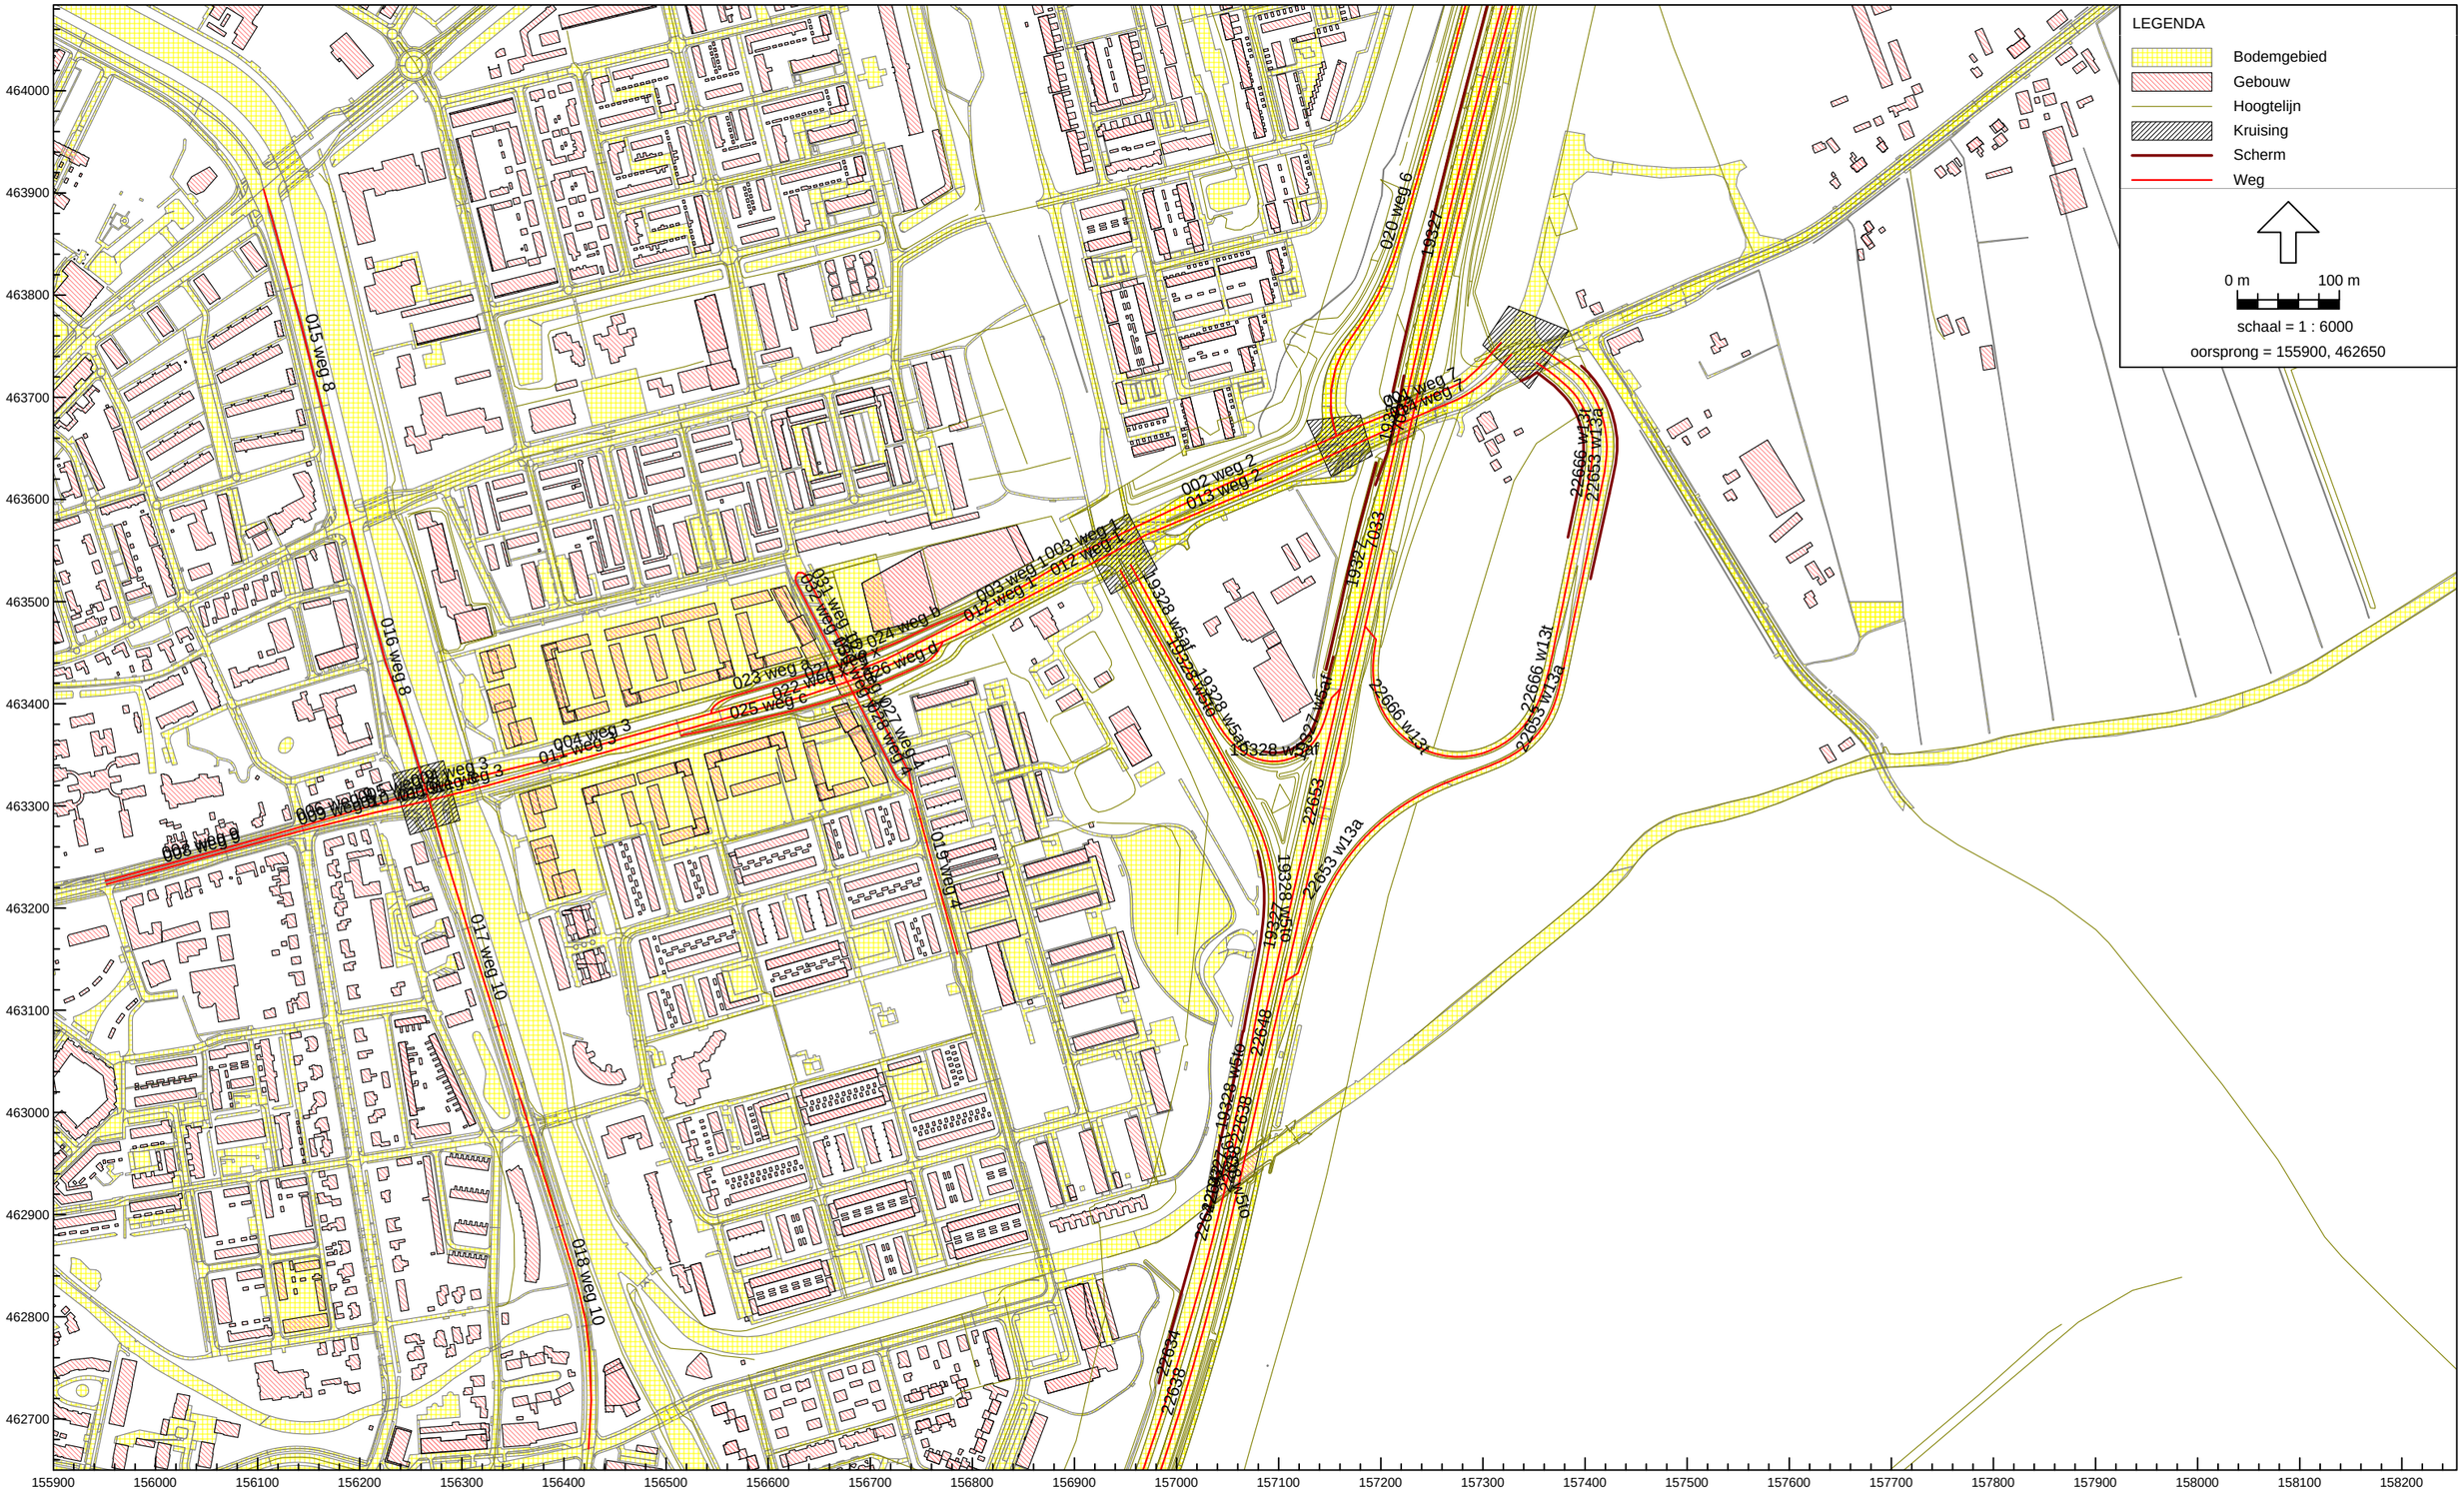


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkee [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai 2022 inrichtingsalternatief

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:A28
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Intensiteit | Wegdek | LV(D) | LV(A) | LV(N) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | V(LV) | V(MR) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19327 w5af | 19330 | 15100,00 | Fijn | 876,15 | 582,26 | 153,97 | -- | -- | -- | 44,71 | 12,68 | 7,97 | 30,44 | 9,06 | 4,15 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19327 | 22647 | 37800,00 | ZOAB | 1805,21 | 914,54 | 322,42 | -- | -- | -- | 270,64 | 89,04 | 79,23 | 322,17 | 154,55 | 147,25 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 12000,00 | Fijn | 696,28 | 462,72 | 122,36 | -- | -- | -- | 35,53 | 10,08 | 6,34 | 24,19 | 7,20 | 3,30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19328 w5af | 19330 | 15100,00 | Fijn | 876,15 | 582,26 | 153,97 | -- | -- | -- | 44,71 | 12,68 | 7,97 | 30,44 | 9,06 | 4,15 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22573 | 22594 | 2300,00 | Fijn | 137,18 | 78,54 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22571 | 22575 | 3200,00 | Fijn | 200,58 | 101,62 | 35,82 | -- | -- | -- | 2,73 | 0,90 | 0,80 | 3,25 | 1,56 | 1,49 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22594 | 22599 | 2300,00 | Fijn | 137,18 | 78,54 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22575 | 22598 | 2500,00 | Fijn | 148,82 | 75,39 | 26,58 | -- | -- | -- | 5,47 | 1,80 | 1,60 | 6,51 | 3,12 | 2,97 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22599 | 22602 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22602 | 22609 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22653 | 22666 | 36300,00 | ZOAB | 1646,16 | 942,52 | 209,50 | -- | -- | -- | 315,91 | 87,99 | 58,99 | 362,63 | 239,95 | 146,73 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22653 w13a | 22676 | 15500,00 | Fijn | 911,65 | 563,08 | 154,98 | -- | -- | -- | 49,60 | 14,72 | 9,38 | 30,75 | 11,78 | 6,14 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22666 w13t | 22676 | 11300,00 | Fijn | 664,62 | 410,51 | 112,99 | -- | -- | -- | 36,16 | 10,73 | 6,84 | 22,42 | 8,59 | 4,47 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22573 | 22594 | 2300,00 | Fijn | 137,18 | 78,54 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22602 | 22609 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22602 | 22609 | 2400,00 | Fijn | 143,71 | 82,28 | 18,29 | -- | -- | -- | 5,69 | 1,59 | 1,06 | 6,53 | 4,32 | 2,64 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22575 | 22598 | 2500,00 | Fijn | 148,82 | 75,39 | 26,58 | -- | -- | -- | 5,47 | 1,80 | 1,60 | 6,51 | 3,12 | 2,97 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22575 | 22598 | 2500,00 | Fijn | 148,82 | 75,39 | 26,58 | -- | -- | -- | 5,47 | 1,80 | 1,60 | 6,51 | 3,12 | 2,97 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 22571 | 22575 | 3200,00 | Fijn | 200,58 | 101,62 | 35,82 | -- | -- | -- | 2,73 | 0,90 | 0,80 | 3,25 | 1,56 | 1,49 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22571 | 22575 | 3200,00 | Fijn | 200,58 | 101,62 | 35,82 | -- | -- | -- | 2,73 | 0,90 | 0,80 | 3,25 | 1,56 | 1,49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22653 w13a | 22676 | 15500,00 | Fijn | 911,65 | 563,08 | 154,98 | -- | -- | -- | 49,60 | 14,72 | 9,38 | 30,75 | 11,78 | 6,14 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22653 w13a | 22676 | 15500,00 | Fijn | 911,65 | 563,08 | 154,98 | -- | -- | -- | 49,60 | 14,72 | 9,38 | 30,75 | 11,78 | 6,14 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22666 w13t | 22676 | 11300,00 | Fijn | 664,62 | 410,51 | 112,99 | -- | -- | -- | 36,16 | 10,73 | 6,84 | 22,42 | 8,59 | 4,47 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 22666 w13t | 22676 | 11300,00 | Fijn | 664,62 | 410,51 | 112,99 | -- | -- | -- | 36,16 | 10,73 | 6,84 | 22,42 | 8,59 | 4,47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19328 w5to | 22647 | 12000,00 | Fijn | 696,28 | 462,72 | 122,36 | -- | -- | -- | 35,53 | 10,08 | 6,34 | 24,19 | 7,20 | 3,30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 12000,00 | Fijn | 696,28 | 462,72 | 122,36 | -- | -- | -- | 35,53 | 10,08 | 6,34 | 24,19 | 7,20 | 3,30 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19328 w5af | 19330 | 15100,00 | Fijn | 876,15 | 582,26 | 153,97 | -- | -- | -- | 44,71 | 12,68 | 7,97 | 30,44 | 9,06 | 4,15 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19328 w5af | 19330 | 15100,00 | Fijn | 876,15 | 582,26 | 153,97 | -- | -- | -- | 44,71 | 12,68 | 7,97 | 30,44 | 9,06 | 4,15 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19327 | 22647 | 37800,00 | ZOAB | 1805,21 | 914,54 | 322,42 | -- | -- | -- | 270,64 | 89,04 | 79,23 | 322,17 | 154,55 | 147,25 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19328 w5to | 22647 | 12000,00 | Fijn | 696,28 | 462,72 | 122,36 | -- | -- | -- | 35,53 | 10,08 | 6,34 | 24,19 | 7,20 | 3,30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2675 | 2680 | 2300,00 | Fijn | 151,40 | 88,91 | 20,31 | -- | -- | -- | 8,33 | 2,23 | 1,21 | 7,53 | 2,60 | 1,82 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7032 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2169,81 | 1099,25 | 387,55 | -- | -- | -- | 290,61 | 95,61 | 85,07 | 346,14 | 166,05 | 158,22 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 2675 | 7035 | 2300,00 | Fijn | 151,40 | 88,91 | 20,31 | -- | -- | -- | 8,33 | 2,23 | 1,21 | 7,53 | 2,60 | 1,82 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7035 | 11543 | 10600,00 | ZOAB | 403,43 | 204,37 | 72,06 | -- | -- | -- | 126,58 | 41,64 | 37,05 | 150,89 | 72,38 | 68,97 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7035 | 7039 | 13100,00 | ZOAB | 538,22 | 257,01 | 131,05 | -- | -- | -- | 127,82 | 36,64 | 43,91 | 158,54 | 74,37 | 75,31 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 11543 | 11544 | 18000,00 | ZOAB | 823,99 | 417,44 | 147,17 | -- | -- | -- | 151,19 | 49,74 | 44,26 | 180,17 | 86,43 | 82,36 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 18000,00 | ZOAB | 823,99 | 417,44 | 147,17 | -- | -- | -- | 151,19 | 49,74 | 44,26 | 180,17 | 86,43 | 82,36 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 26300,00 | ZOAB | 1351,69 | 645,46 | 329,12 | -- | -- | -- | 135,76 | 38,91 | 46,63 | 168,37 | 78,98 | 79,98 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2169,81 | 1099,25 | 387,55 | -- | -- | -- | 290,61 | 95,61 | 85,07 | 346,14 | 166,05 | 158,22 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 11543 | 22679 | 7400,00 | ZOAB | 442,25 | 224,04 | 78,99 | -- | -- | -- | 22,70 | 7,47 | 6,64 | 27,22 | 13,06 | 12,45 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12505 | 12506 | 26300,00 | Fijn | 1351,69 | 645,46 | 329,12 | -- | -- | -- | 135,76 | 38,91 | 46,63 | 168,37 | 78,98 | 79,98 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12505 | 12506 | 26300,00 | ZOAB | 1351,69 | 645,46 | 329,12 | -- | -- | -- | 135,76 | 38,91 | 46,63 | 168,37 | 78,98 | 79,98 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7035 | 7039 | 13100,00 | Fijn | 538,22 | 257,01 | 131,05 | -- | -- | -- | 127,82 | 36,64 | 43,91 | 158,54 | 74,37 | 75,31 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 26300,00 | Fijn | 1351,69 | 645,46 | 329,12 | -- | -- | -- | 135,76 | 38,91 | 46,63 | 168,37 | 78,98 | 79,98 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 12506 | 26300,00 | ZOAB | 1351,69 | 645,46 | 329,12 | -- | -- | -- | 135,76 | 38,91 | 46,63 | 168,37 | 78,98 | 79,98 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 18000,00 | Fijn | 823,99 | 417,44 | 147,17 | -- | -- | -- | 151,19 | 49,74 | 44,26 | 180,17 | 86,43 | 82,36 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7032 | 11544 | 18000,00 | ZOAB | 823,99 | 417,44 | 147,17 | -- | -- | -- | 151,19 | 49,74 | 44,26 | 180,17 | 86,43 | 82,36 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2169,81 | 1099,25 | 387,55 | -- | -- | -- | 290,61 | 95,61 | 85,07 | 346,14 | 166,05 | 158,22 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 19327 | 22658 | 43900,00 | ZOAB | 2169,81 | 1099,25 | 387,55 | -- | -- | -- | 290,61 | 95,61 | 85,07 | 346,14 | 166,05 | 158,22 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 2672 | 7037 | 16100,00 | Fijn | 918,30 | 518,15 | 101,60 | -- | -- | -- | 42,04 | 12,38 | 8,26 | 48,84 | 32,14 | 22,42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2672 | 2679 | 16100,00 | Fijn | 918,30 | 518,15 | 101,60 | -- | -- | -- | 42,04 | 12,38 | 8,26 | 48,84 | 32,14 | 22,42 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7033 | 11545 | 26200,00 | ZOAB | 1306,80 | 748,22 | 166,31 | -- | -- | -- | 157,19 | 43,78 | 29,35 | 179,93 | 119,06 | 72,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 27300,00 | ZOAB | 1340,96 | 756,63 | 148,37 | -- | -- | -- | 174,68 | 51,42 | 34,32 | 204,20 | 134,36 | 93,72 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 7040 | 24700,00 | ZOAB | 1440,03 | 812,52 | 159,33 | -- | -- | -- | 61,38 | 18,07 | 12,06 | 71,49 | 47,04 | 32,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 11545 | 8700,00 | ZOAB | 489,04 | 275,94 | 54,11 | -- | -- | -- | 17,17 | 5,05 | 3,37 | 19,71 | 12,97 | 9,05 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12507 | 12508 | 27300,00 | ZOAB | 1340,96 | 756,63 | 148,37 | -- | -- | -- | 174,68 | 51,42 | 34,32 | 204,20 | 134,36 | 93,72 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 53000,00 | ZOAB | 2639,40 | 1511,22 | 335,90 | -- | -- | -- | 339,34 | 94,52 | 63,36 | 389,01 | 257,41 | 157,41 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7036 | 11545 | 17600,00 | ZOAB | 797,27 | 456,49 | 101,46 | -- | -- | -- | 134,42 | 37,44 | 25,10 | 153,79 | 101,76 | 62,23 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7037 | 7040 | 24700,00 | Fijn | 1440,03 | 812,52 | 159,33 | -- | -- | -- | 61,38 | 18,07 | 12,06 | 71,49 | 47,04 | 32,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 12507 | 12508 | 27300,00 | Fijn | 1340,96 | 756,63 | 148,37 | -- | -- | -- | 174,68 | 51,42 | 34,32 | 204,20 | 134,36 | 93,72 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 11545 | 26200,00 | Fijn | 1306,80 | 748,22 | 166,31 | -- | -- | -- | 157,19 | 43,78 | 29,35 | 179,93 | 119,06 | 72,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 11545 | 26200,00 | ZOAB | 1306,80 | 748,22 | 166,31 | -- | -- | -- | 157,19 | 43,78 | 29,35 | 179,93 | 119,06 | 72,81 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 12507 | 27300,00 | Fijn | 1340,96 | 756,63 | 148,37 | -- | -- | -- | 174,68 | 51,42 | 34,32 | 204,20 | 134,36 | 93,72 | 100 | 100 | 80 | 80 |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:A28
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Intensiteit | Wegdek | LV(D) | LV(A) | LV(N) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | V(LV) | V(MR) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | 12507 | 27300,00 | ZOAB | 1340,96 | 756,63 | 148,37 | -- | -- | -- | 174,68 | 51,42 | 34,32 | 204,20 | 134,36 | 93,72 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 53000,00 | ZOAB | 2639,40 | 1511,22 | 335,90 | -- | -- | -- | 339,34 | 94,52 | 63,36 | 389,01 | 257,41 | 157,41 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 7033 | 22666 | 53000,00 | ZOAB | 2639,40 | 1511,22 | 335,90 | -- | -- | -- | 339,34 | 94,52 | 63,36 | 389,01 | 257,41 | 157,41 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22571 | 22598 | 41600,00 | ZOAB | 1995,62 | 1011,01 | 356,43 | -- | -- | -- | 301,54 | 99,21 | 88,27 | 359,22 | 172,32 | 164,19 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22598 | 22619 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22619 | 22629 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22629 | 22634 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22634 | 22642 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22642 | 22647 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22598 | 22619 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22598 | 22619 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22642 | 22647 | 44000,00 | ZOAB | 2144,44 | 1086,40 | 383,01 | -- | -- | -- | 304,28 | 100,11 | 89,07 | 362,47 | 173,88 | 165,67 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22573 | 22609 | 41800,00 | ZOAB | 1939,53 | 1110,49 | 246,84 | -- | -- | -- | 344,30 | 95,90 | 64,29 | 395,24 | 261,53 | 159,93 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22618 | 22638 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22648 | 22653 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22609 | 22618 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 22638 | 22648 | 44100,00 | ZOAB | 2076,71 | 1189,03 | 264,30 | -- | -- | -- | 349,99 | 97,49 | 65,35 | 401,77 | 265,85 | 162,57 | 100 | 100 | 80 | 80 |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:Hogeweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 weg 7 | Hogeweg noord (viaduct-Outputweg) | Fijn | 17100,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 002 weg 2 | Hogeweg noord (Outputweg-op/afrit A28) | Fijn | 18200,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 003 weg 1 | Hogeweg noord (op/afrit A28-Operaweg) | DD A | 23500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 003 weg 1 | Hogeweg noord (op/afrit A28-Operaweg) | Fijn | 23500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 004 weg 3 | Hogeweg noord (Operaweg-Ringweg) | Fijn | 20700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 004 weg 3 | Hogeweg noord (Operaweg-Ringweg) | DD A | 20700,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 005 weg 9 | Hogeweg noord (Ringweg-Bachweg) | Fijn | 12400,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 006 weg 9 | Hogeweg noord (Bachweg-Randenbroekweg) | Fijn | 12400,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 007 weg 9 | Hogeweg noord (Randenbroekweg-S. Dresdenstraa | Fijn | 12400,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 008 weg 9 | Hogeweg zuid (S. Dresdenstraat-Randenbroekweg | Fijn | 10000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 009 weg 9 | Hogeweg zuid (Randenbroekweg-Bachweg) | Fijn | 10000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 010 weg 9 | Hogeweg zuid (Bachweg-Ringweg) | Fijn | 10000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 011 weg 3 | Hogeweg zuid (Ringweg-Operaweg) | Fijn | 19200,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 011 weg 3 | Hogeweg zuid (Ringweg-Operaweg) | Fijn | 19200,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 011 weg 3 | Hogeweg zuid (Ringweg-Operaweg) | DD A | 19200,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 012 weg 1 | Hogeweg zuid (Operaweg-op/afrit A28) | DD A | 20800,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 012 weg 1 | Hogeweg zuid (Operaweg-op/afrit A28) | Fijn | 20800,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 013 weg 2 | Hogeweg zuid (op/afrit A28-Outputweg) | Fijn | 19100,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 014 weg 7 | Hogeweg zuid (Outputweg-viaduct) | Fijn | 16600,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 021 weg x | Hogeweg noord (tussen op-/afrit Operaweg) | DD A | 17400,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 022 weg x | Hogeweg zuid (tussen op-/afrit Operaweg) | DD A | 16600,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 023 weg a | Hogeweg toerit noord | SMA 0/6 | 900,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 024 weg b | Hogeweg afrit noord | SMA 0/6 | 5600,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 025 weg c | Hogeweg afrit zuid | SMA 0/6 | 1100,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 026 weg d | Hogeweg toerit zuid | SMA 0/6 | 4300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:Operaweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 weg 4 | Operaweg | Fijn | 10300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 027 weg 4 | Operaweg zuid-noord wegvak 4 | Fijn | 4300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 028 weg 4 | Operaweg noord-zuid wegvak 4 | Fijn | 6000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 029 weg y | Operaweg op viaduct zuid-noord | Fijn | 1000,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 030 weg y | Operaweg op viaduct noord-zuid | Fijn | 5800,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 031 weg 15 | Verlengde Operaweg zuid-noord | Fijn | 1300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 032 weg 15 | Verlengde Operaweg noord-zuid | Fijn | 1300,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | -- | 50 | 50 | 50 |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:Outputweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 weg 6 | Outputweg | Fijn | 20000,00 | 6,40 | 3,80 | 1,10 | -- | -- | -- | 91,90 | 95,60 | 90,90 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 3,10 | 2,00 | 3,60 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Model:M 3.3 - 2022 inrichtingsalternatief wegverkeerslawaai
Groep:Ringweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

| Id | Omschrijving | Wegdek | Intensiteit | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(MR) | V(LV) | V(MV) | V(ZV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 weg 8 | Ringweg (Van Randwijcklaan-Lageweg) | Fijn | 24500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 016 weg 8 | Ringweg (Lageweg-Hogeweg) | Fijn | 24500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 017 weg 10 | Ringweg (Hogeweg-Mendelssohnstraat) | Fijn | 13500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 018 weg 10 | Ringweg (Mendelssohnstraat-Schuil;nburgerweg) | Fijn | 13500,00 | 6,20 | 4,30 | 1,10 | -- | -- | -- | 92,30 | 97,10 | 94,40 | 4,50 | 1,80 | 4,20 | 3,20 | 1,10 | 1,40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# BIJLAGE 5 RESULTATEN WEGVERKEER IN CONTOUREN

Alcedo
20082225

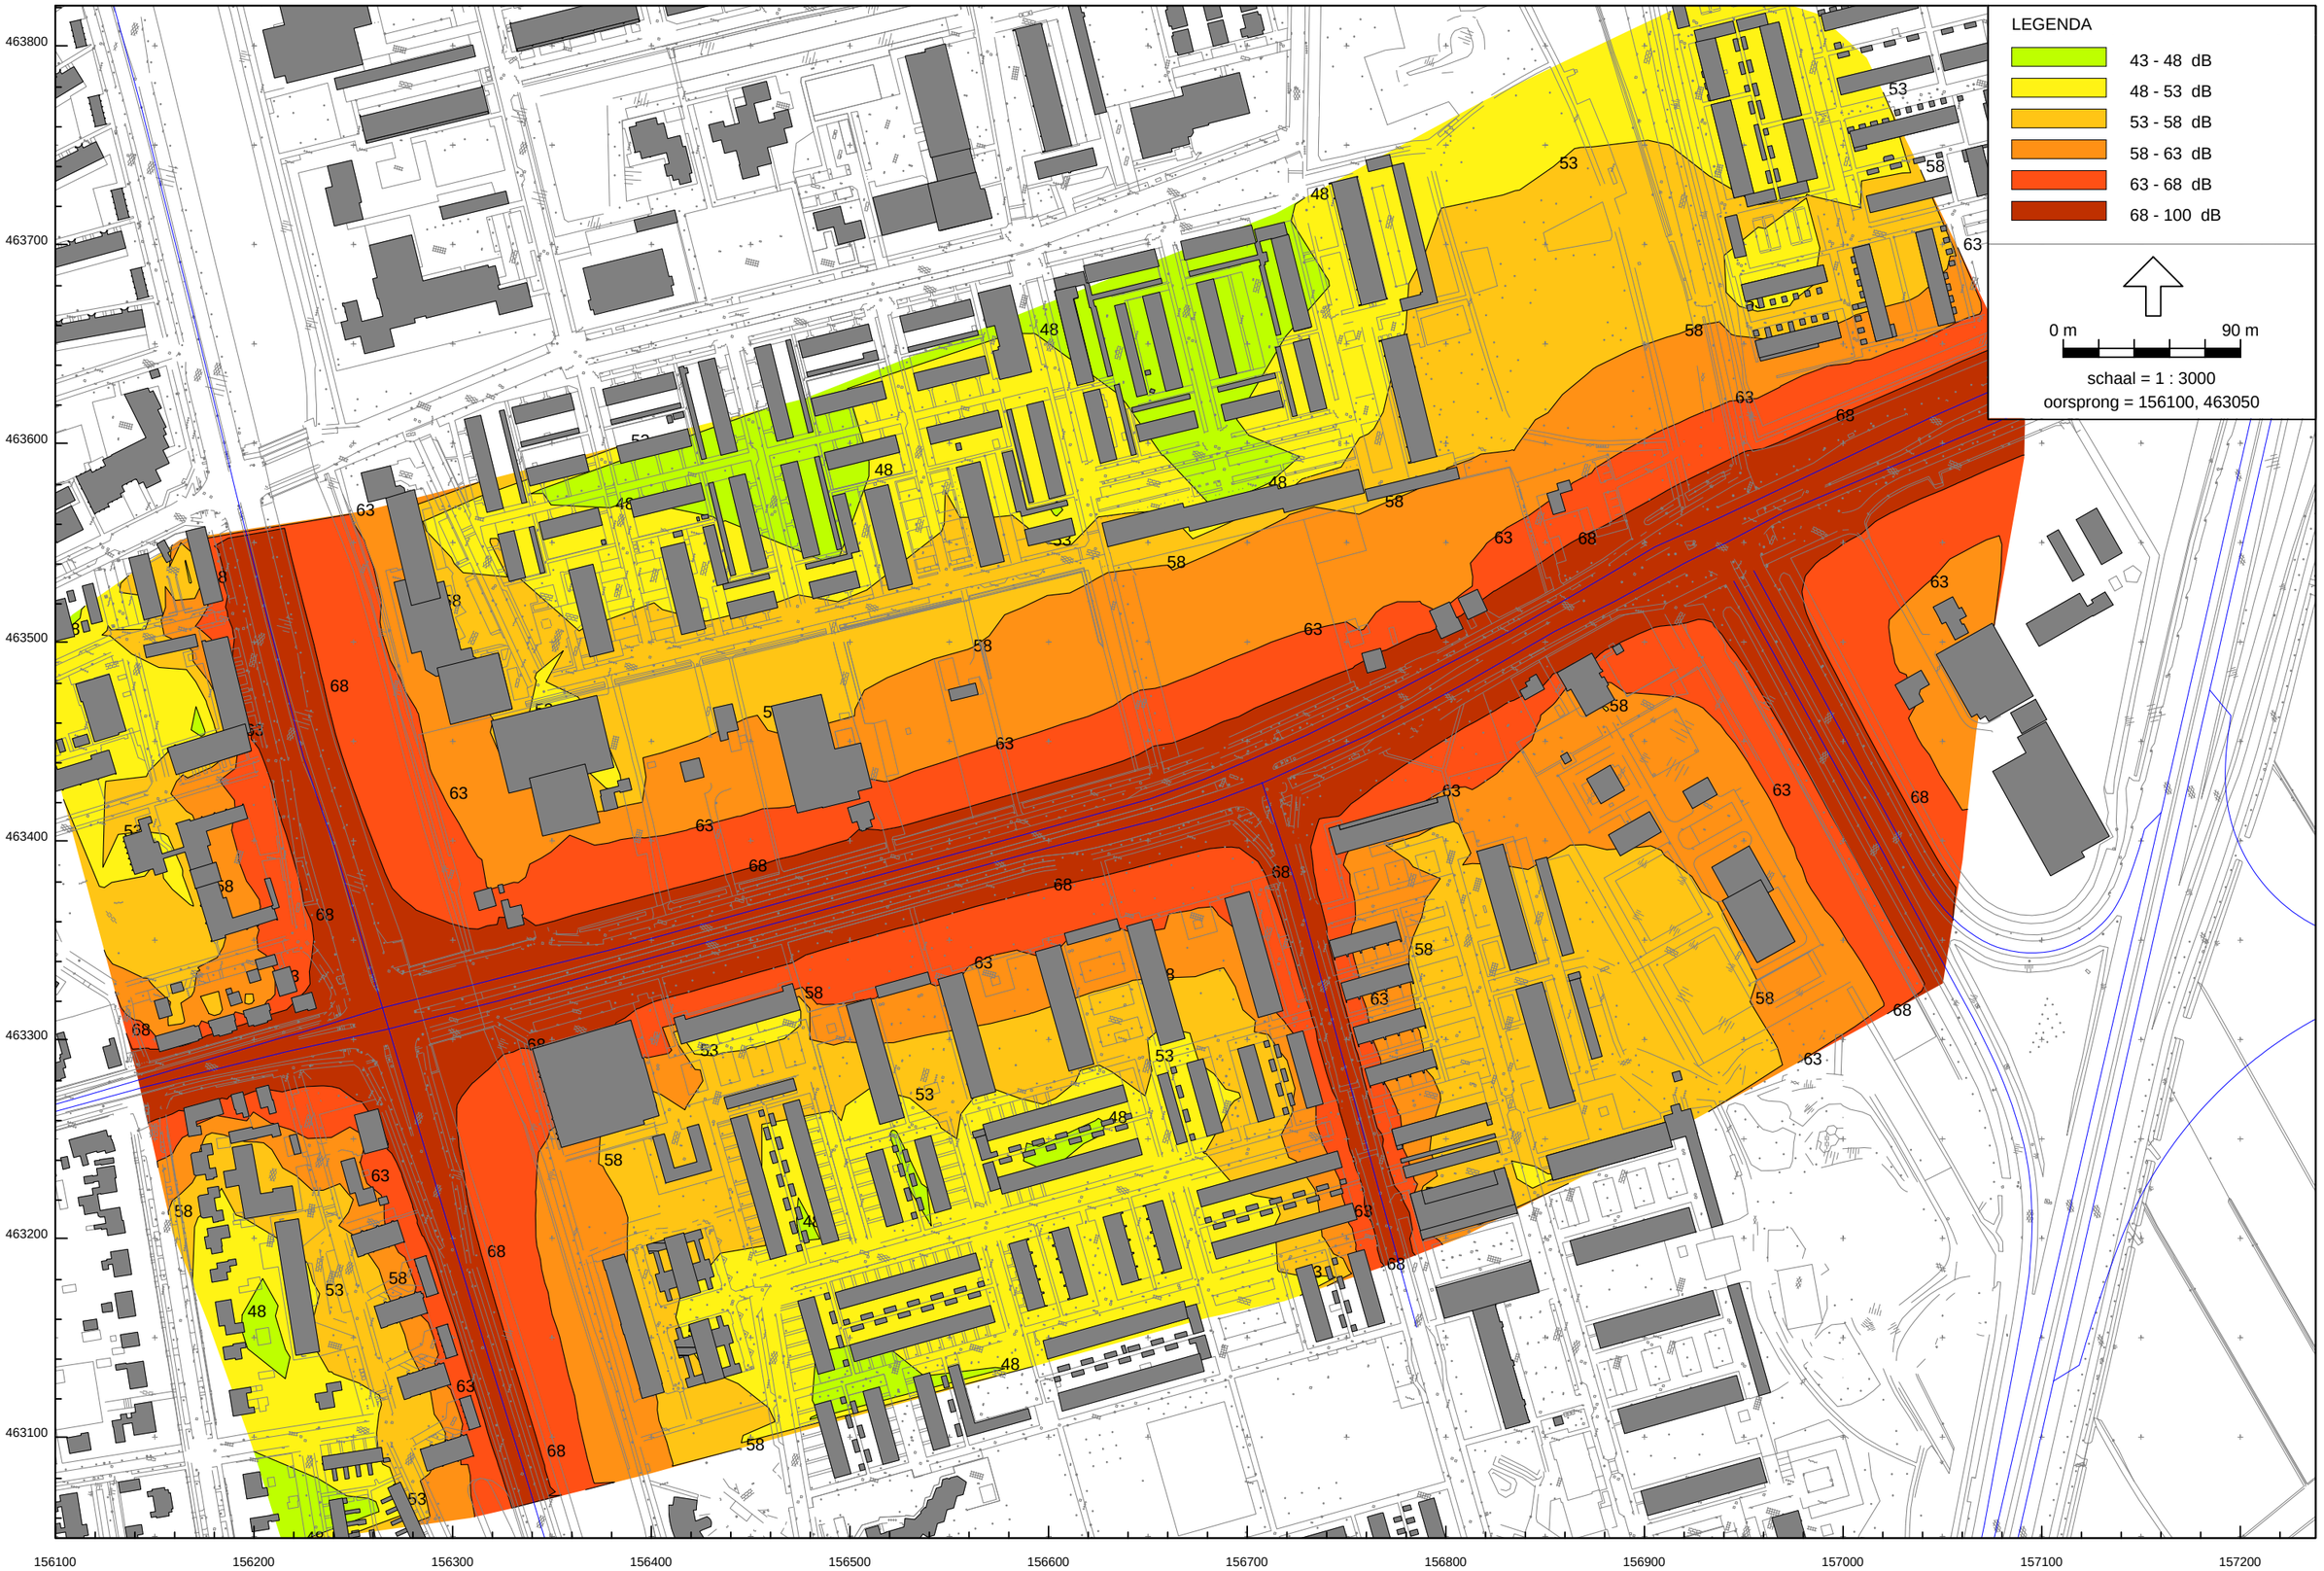


Lden - M 3-0 Wegverkeer 2010, beoordelingshoogte 5 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

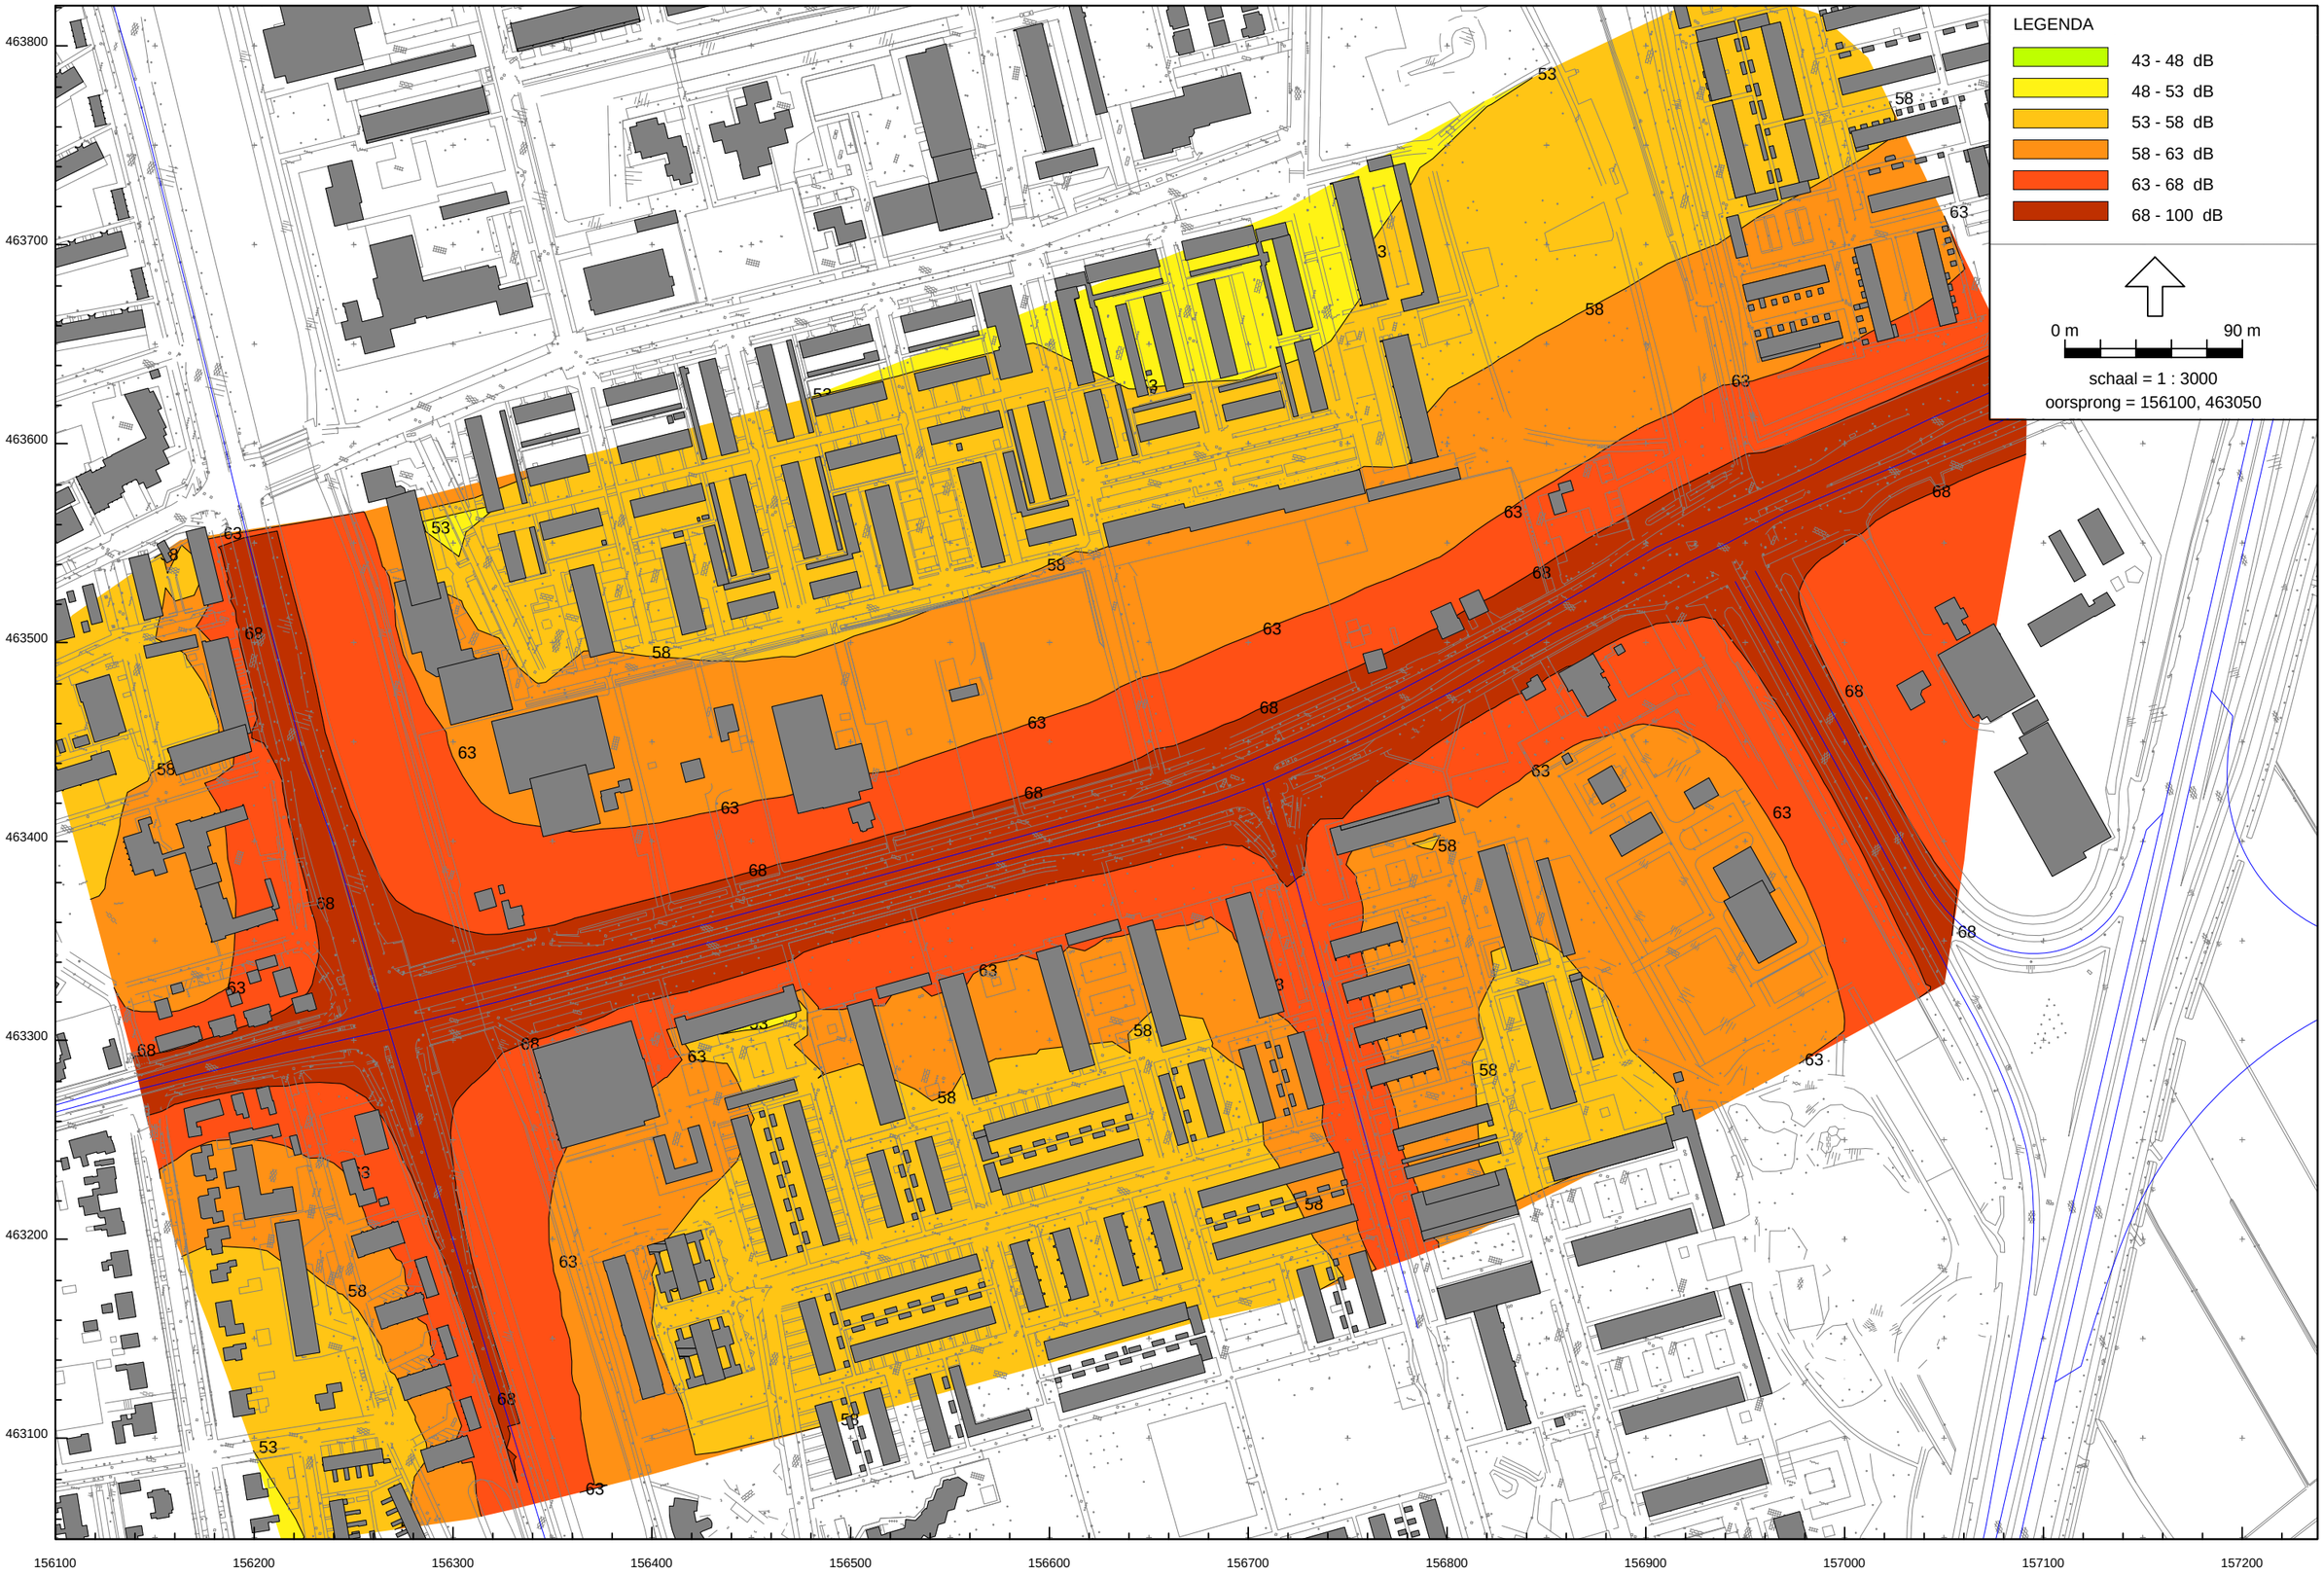


Lden - M 3-0 Wegverkeer 2010, beoordelingshoogte 15 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

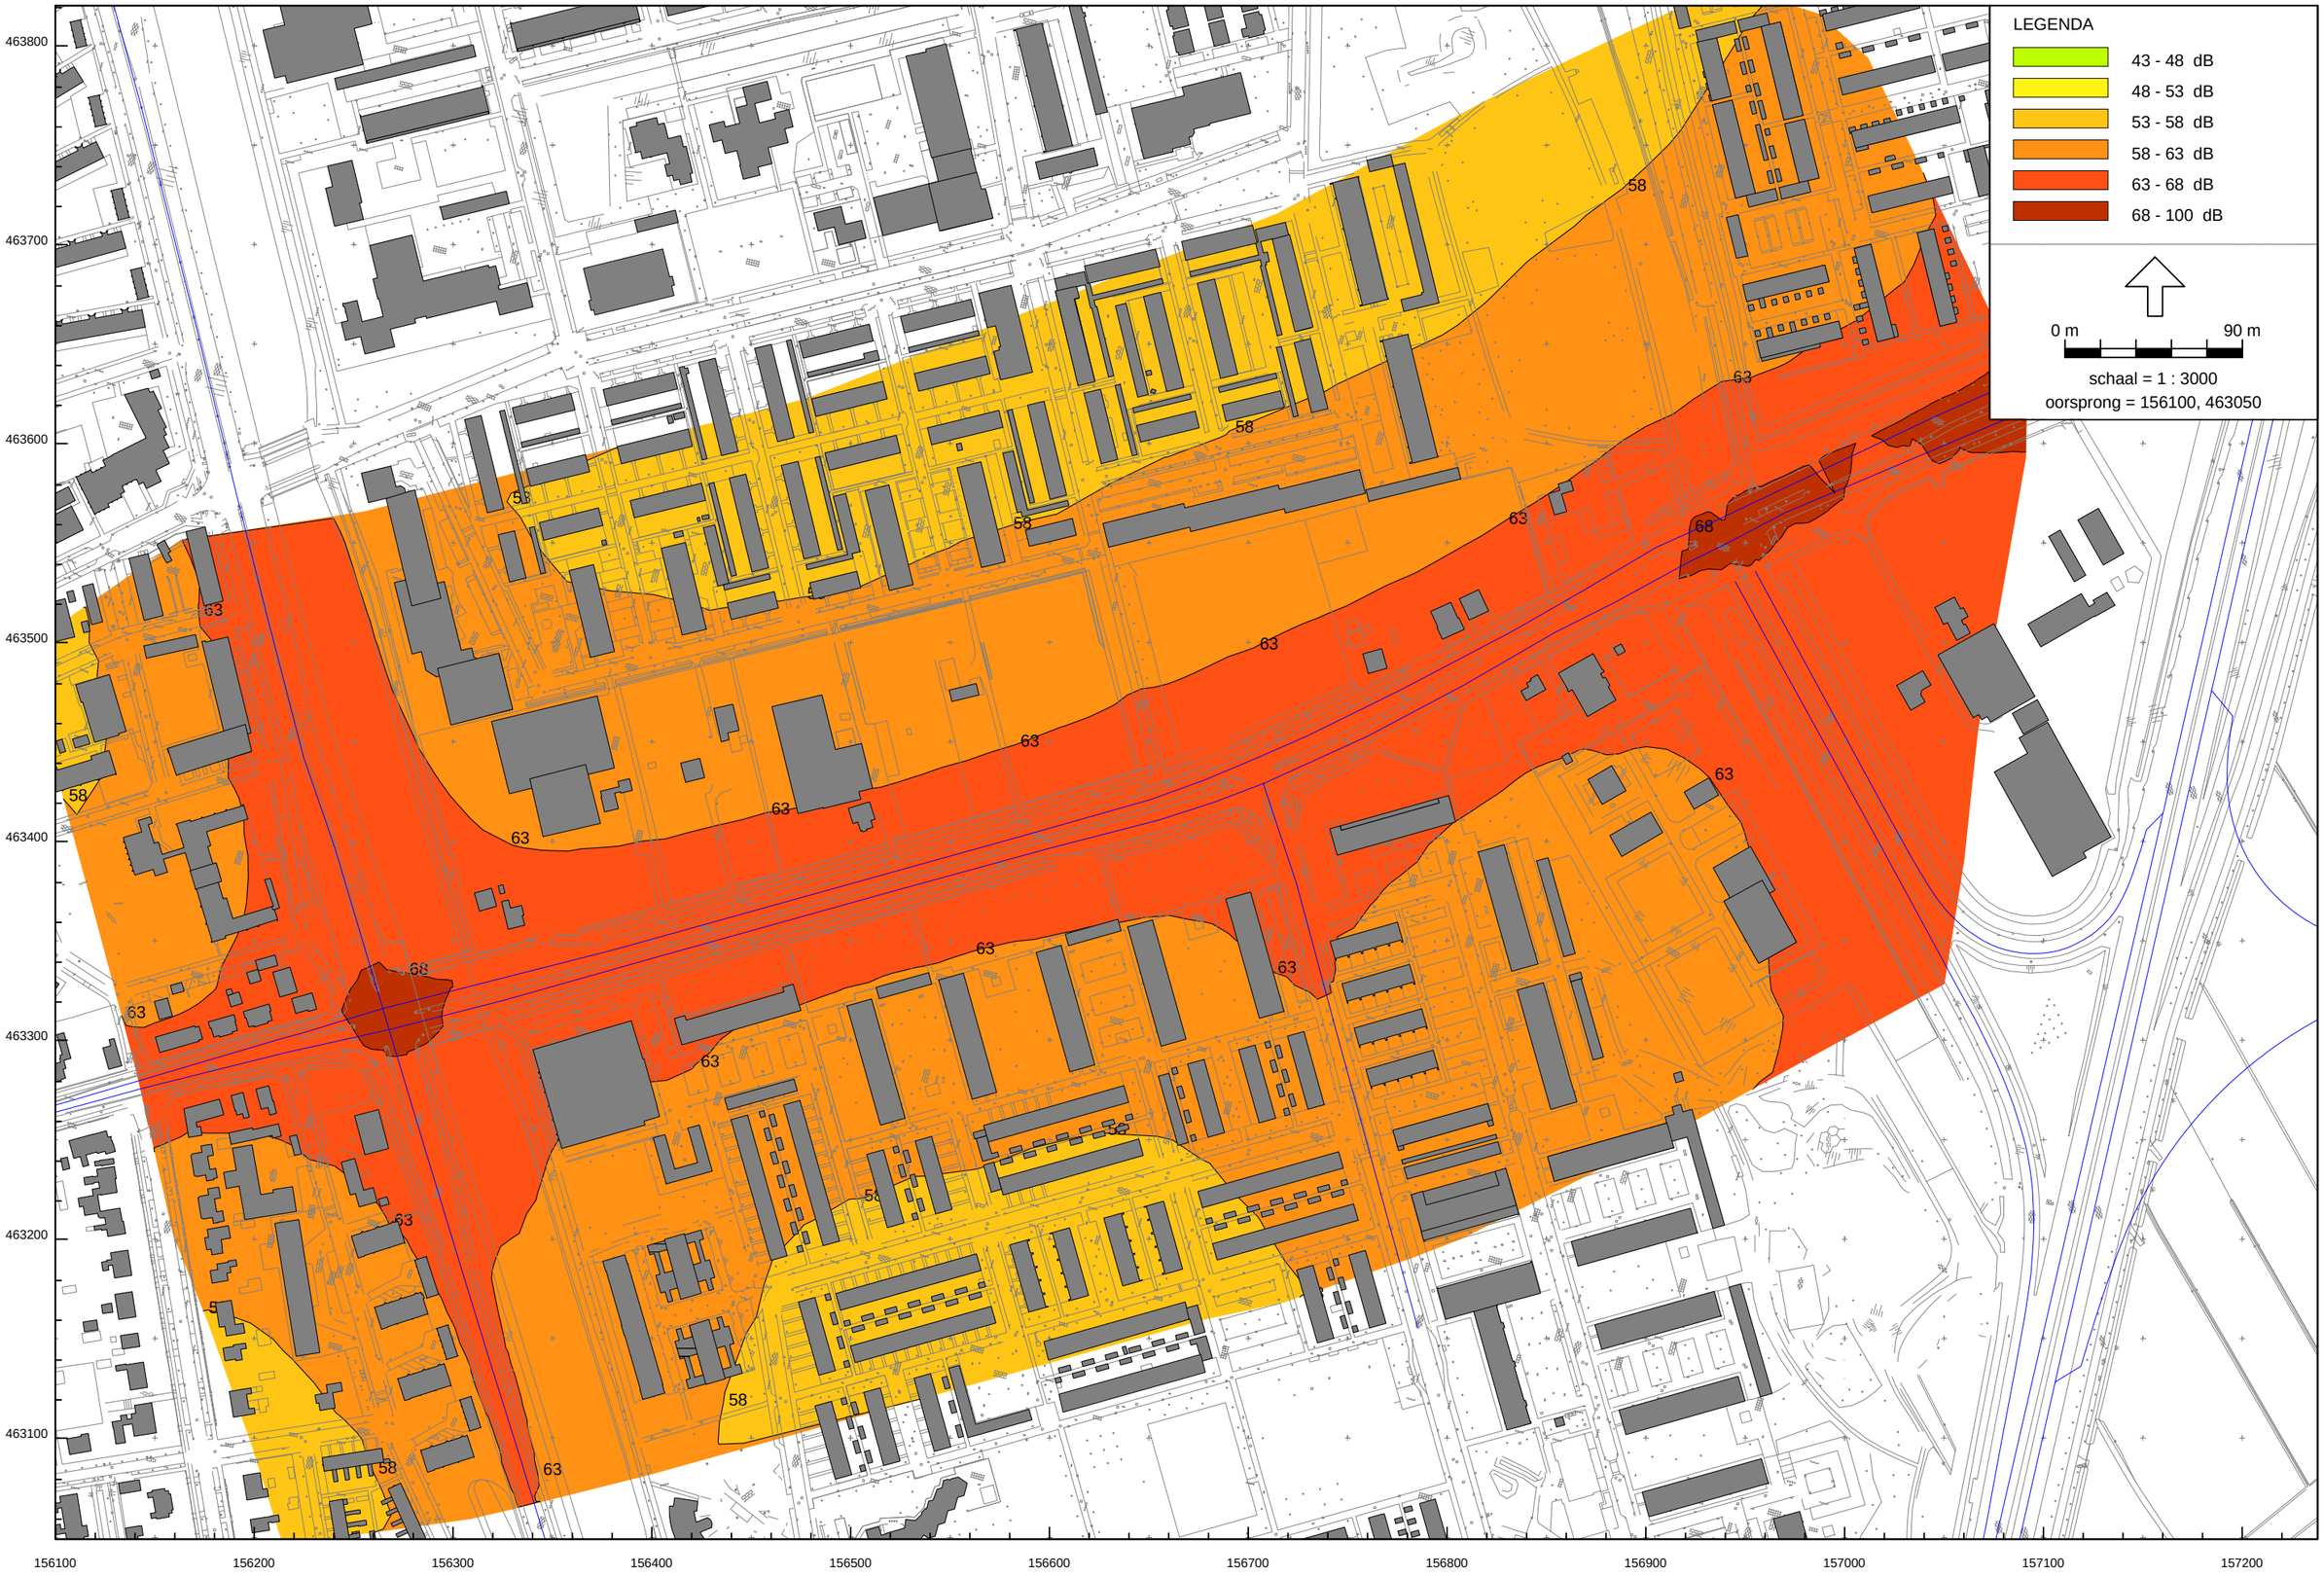


Lden - M 3-0 Wegverkeer 2010, beoordelingshoogte 40 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

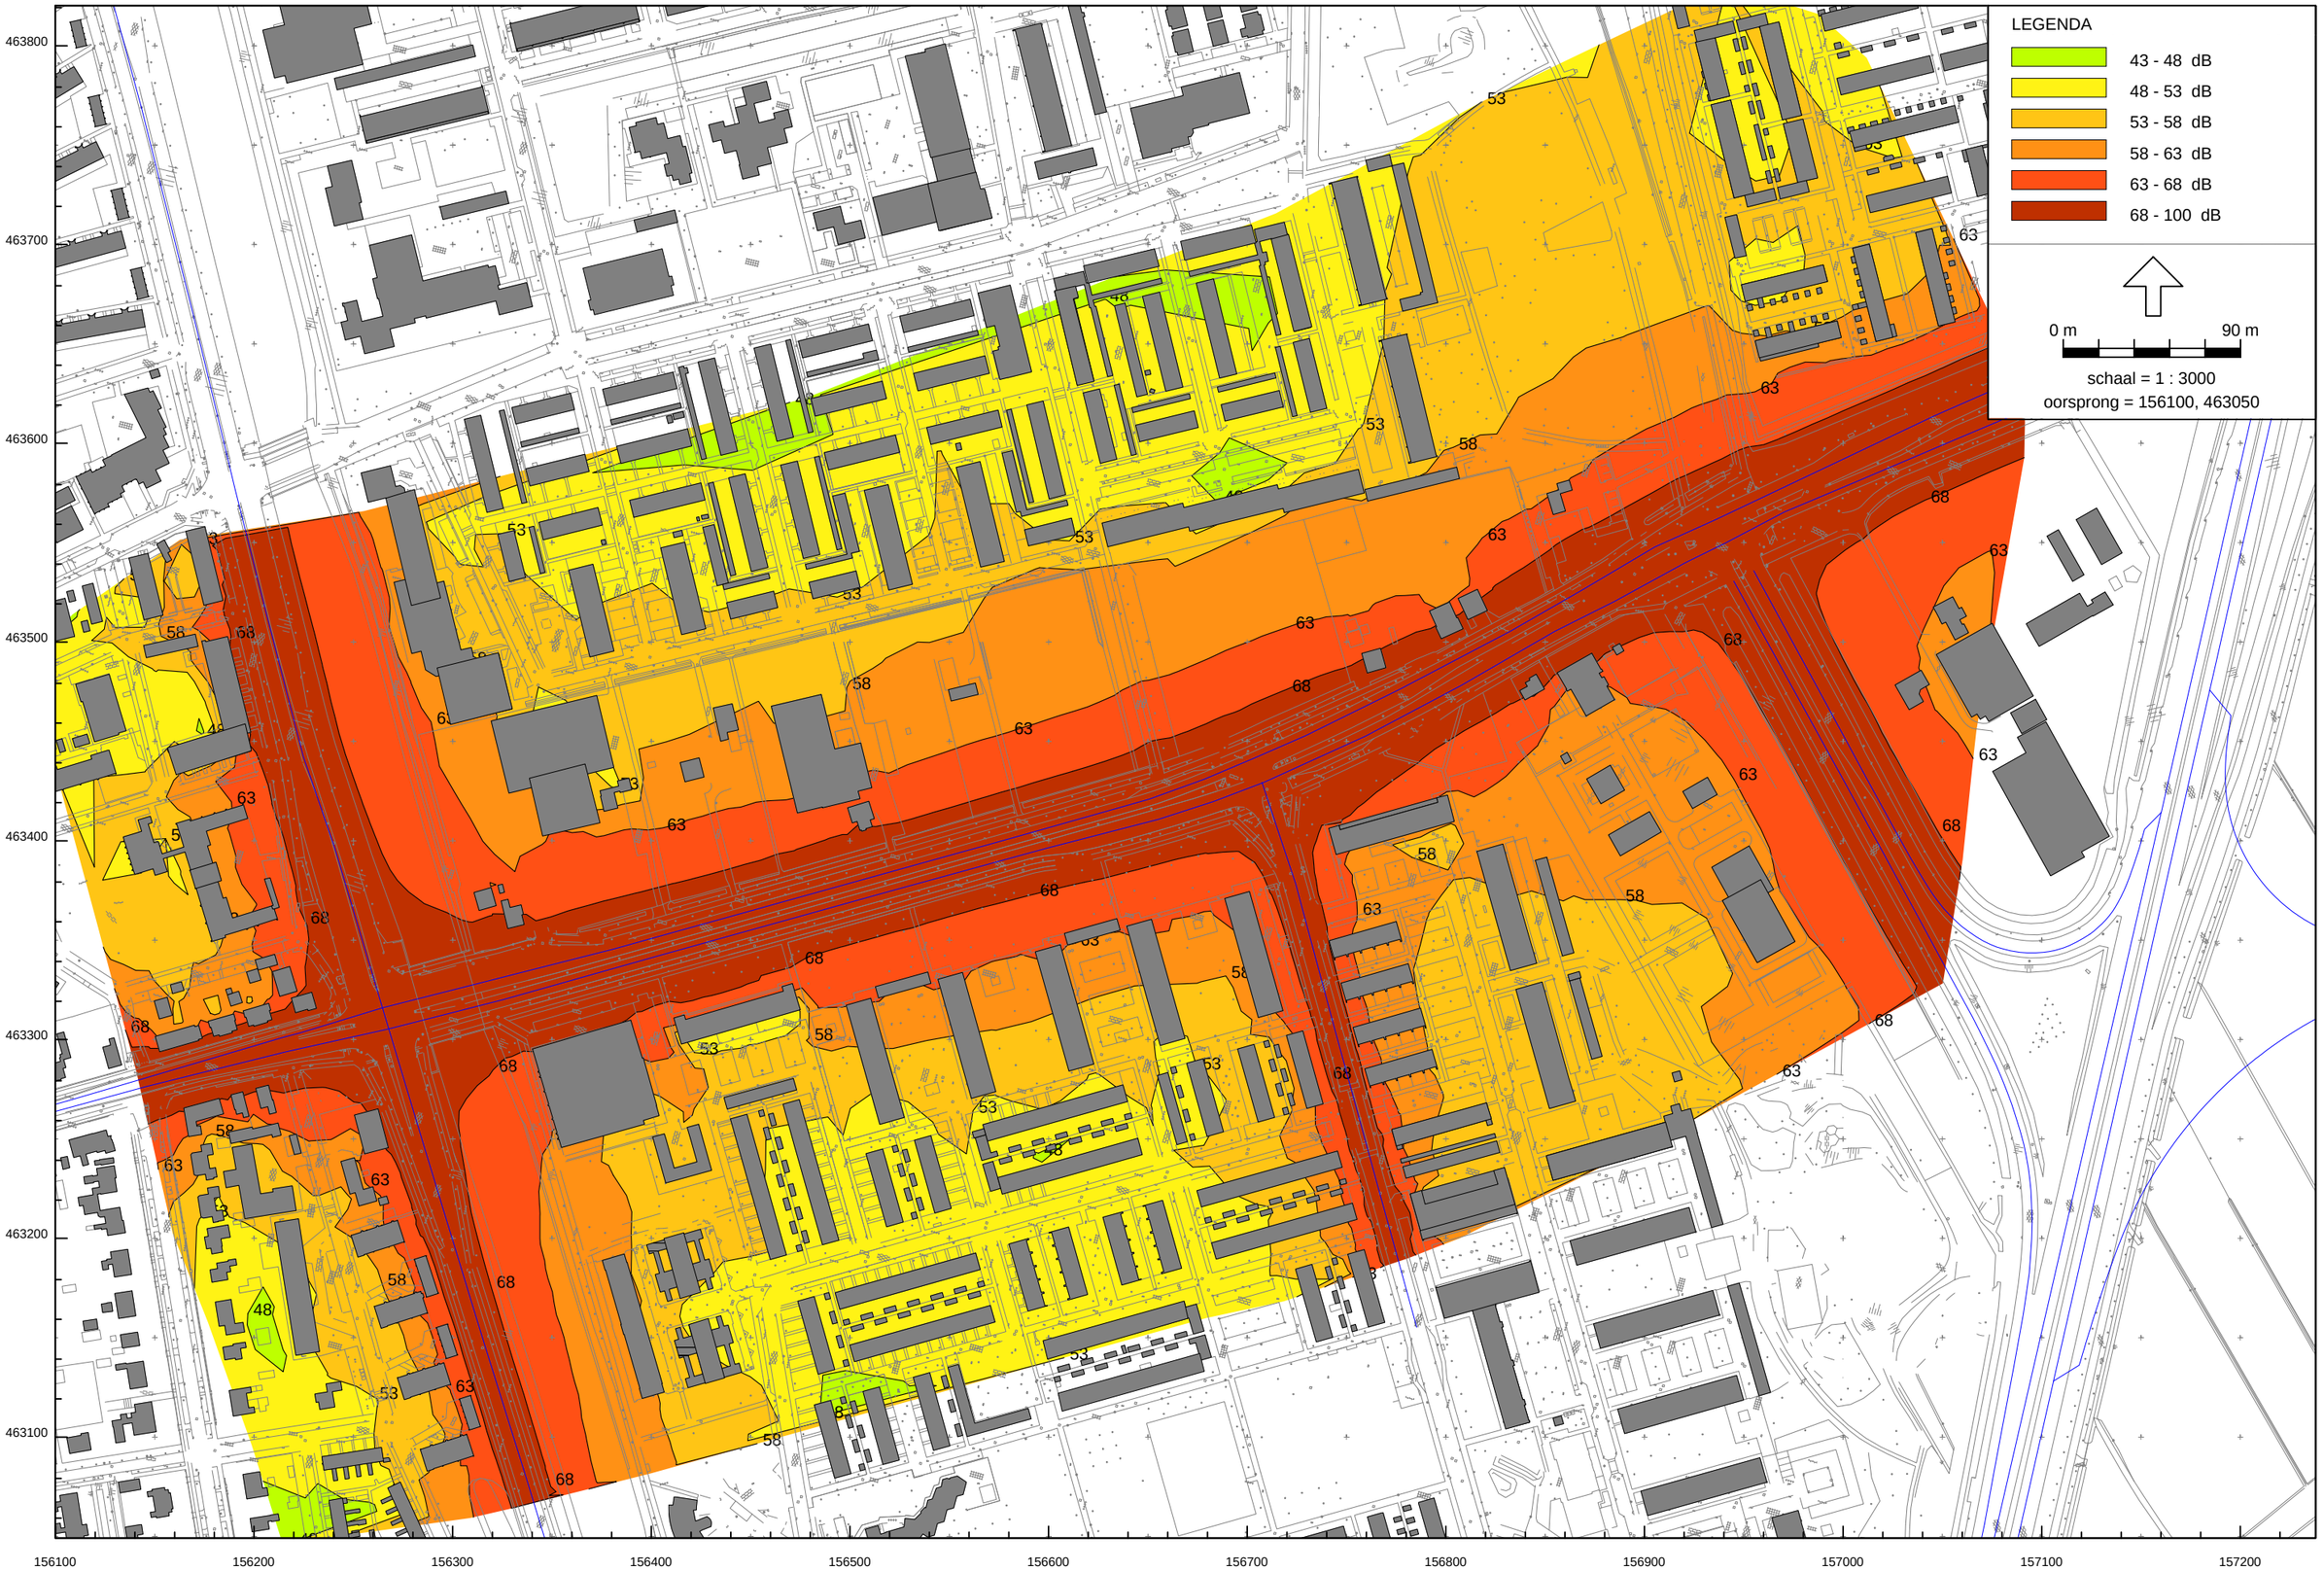


Lden - M 3-1 Wegverkeer 2022 autonoom, beoordelingshoogte 5 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

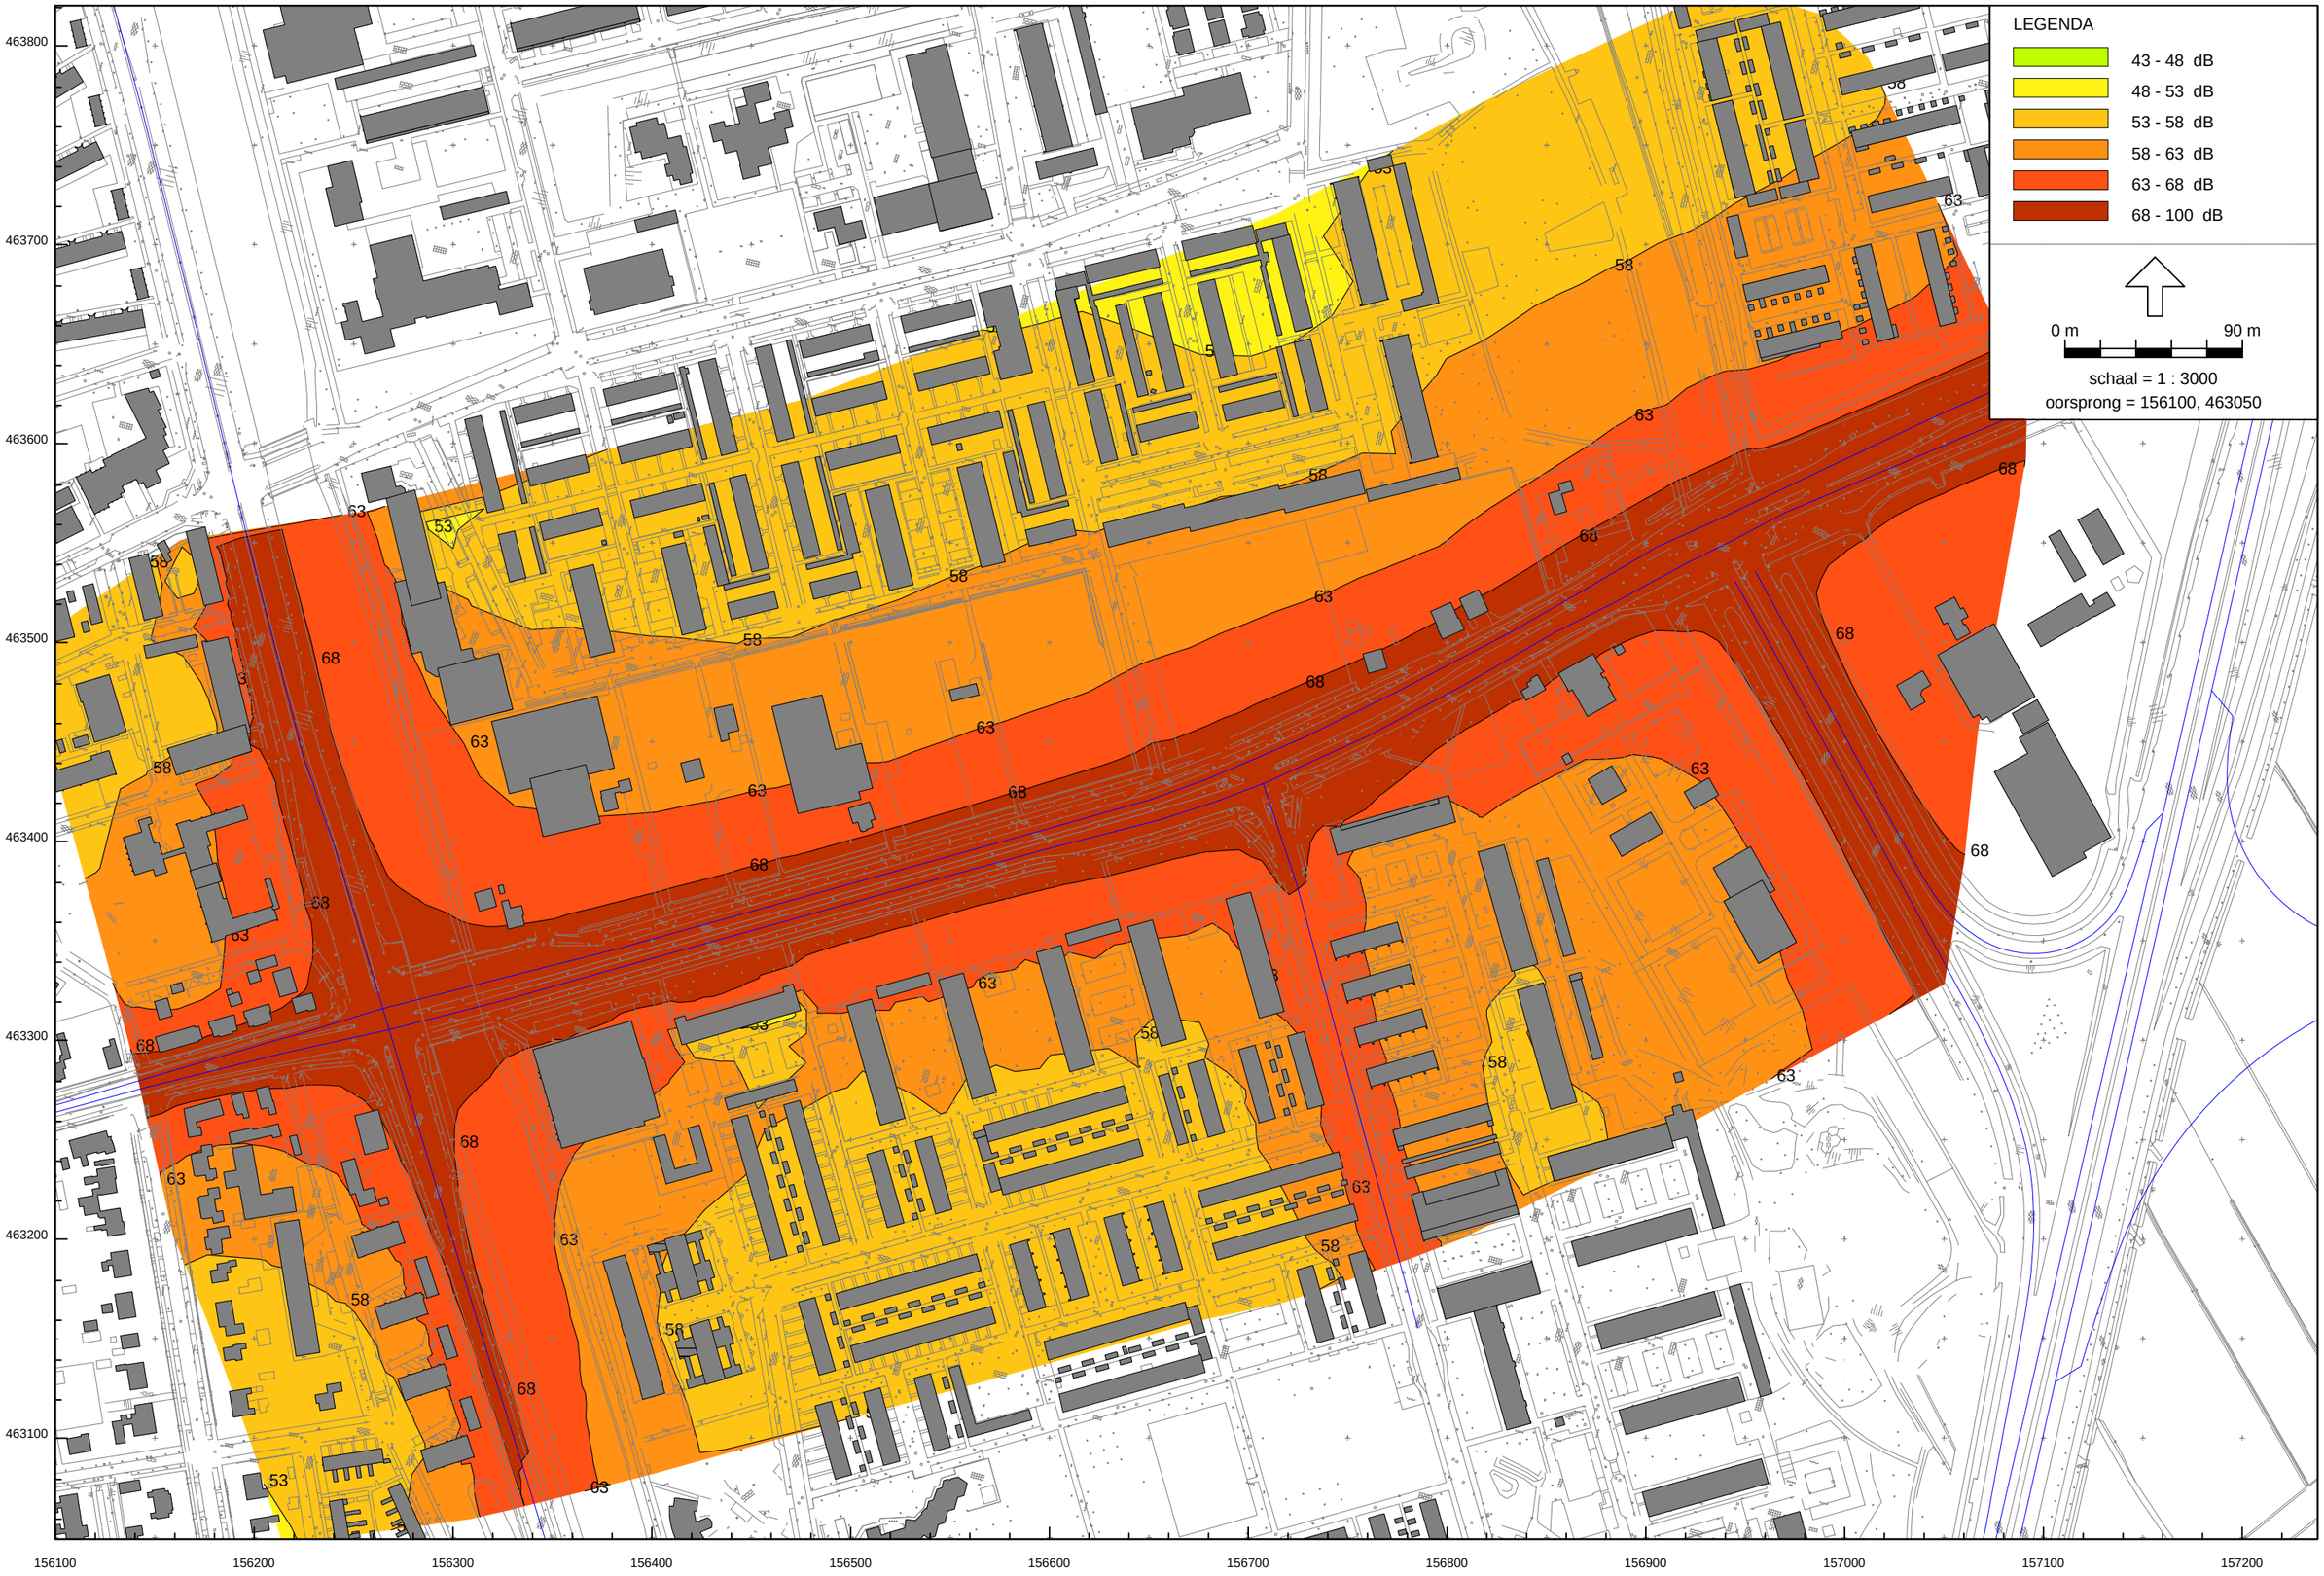


Lden - M 3-1 Wegverkeer 2022 autonoom, beoordelingshoogte 15 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

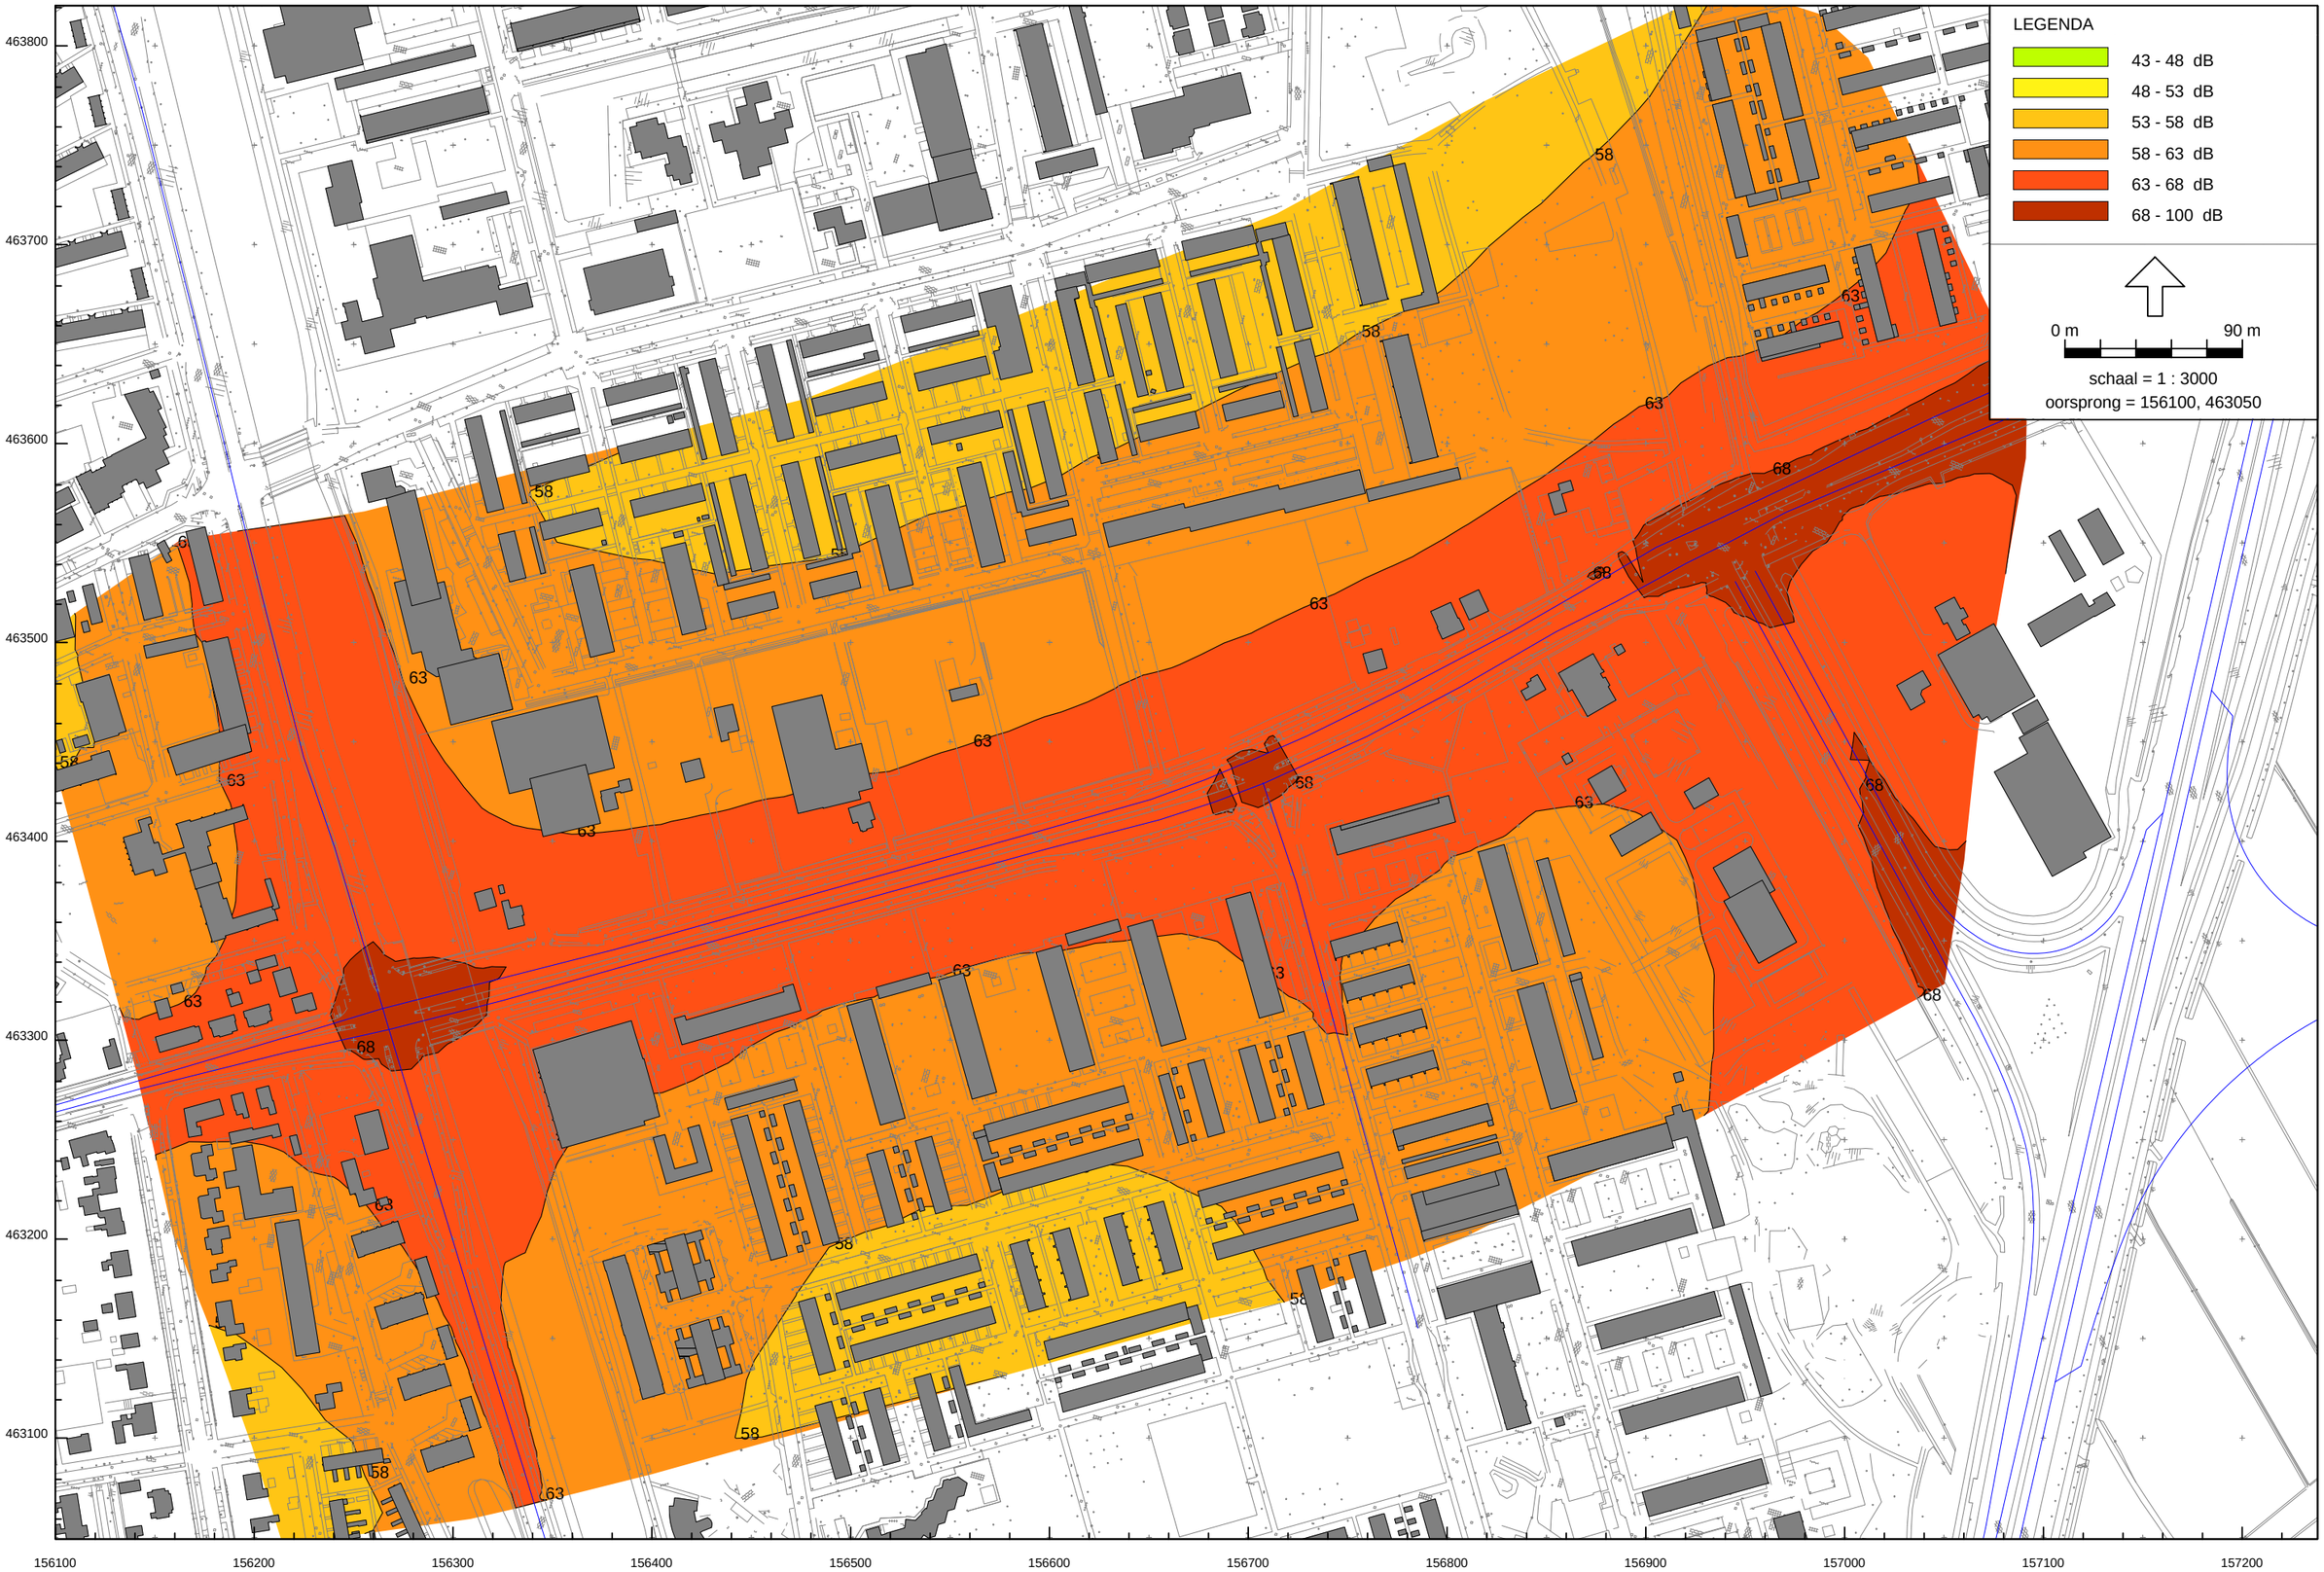


Lden - M 3-1 Wegverkeer 2022 autonoom, beoordelingshoogte 40 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

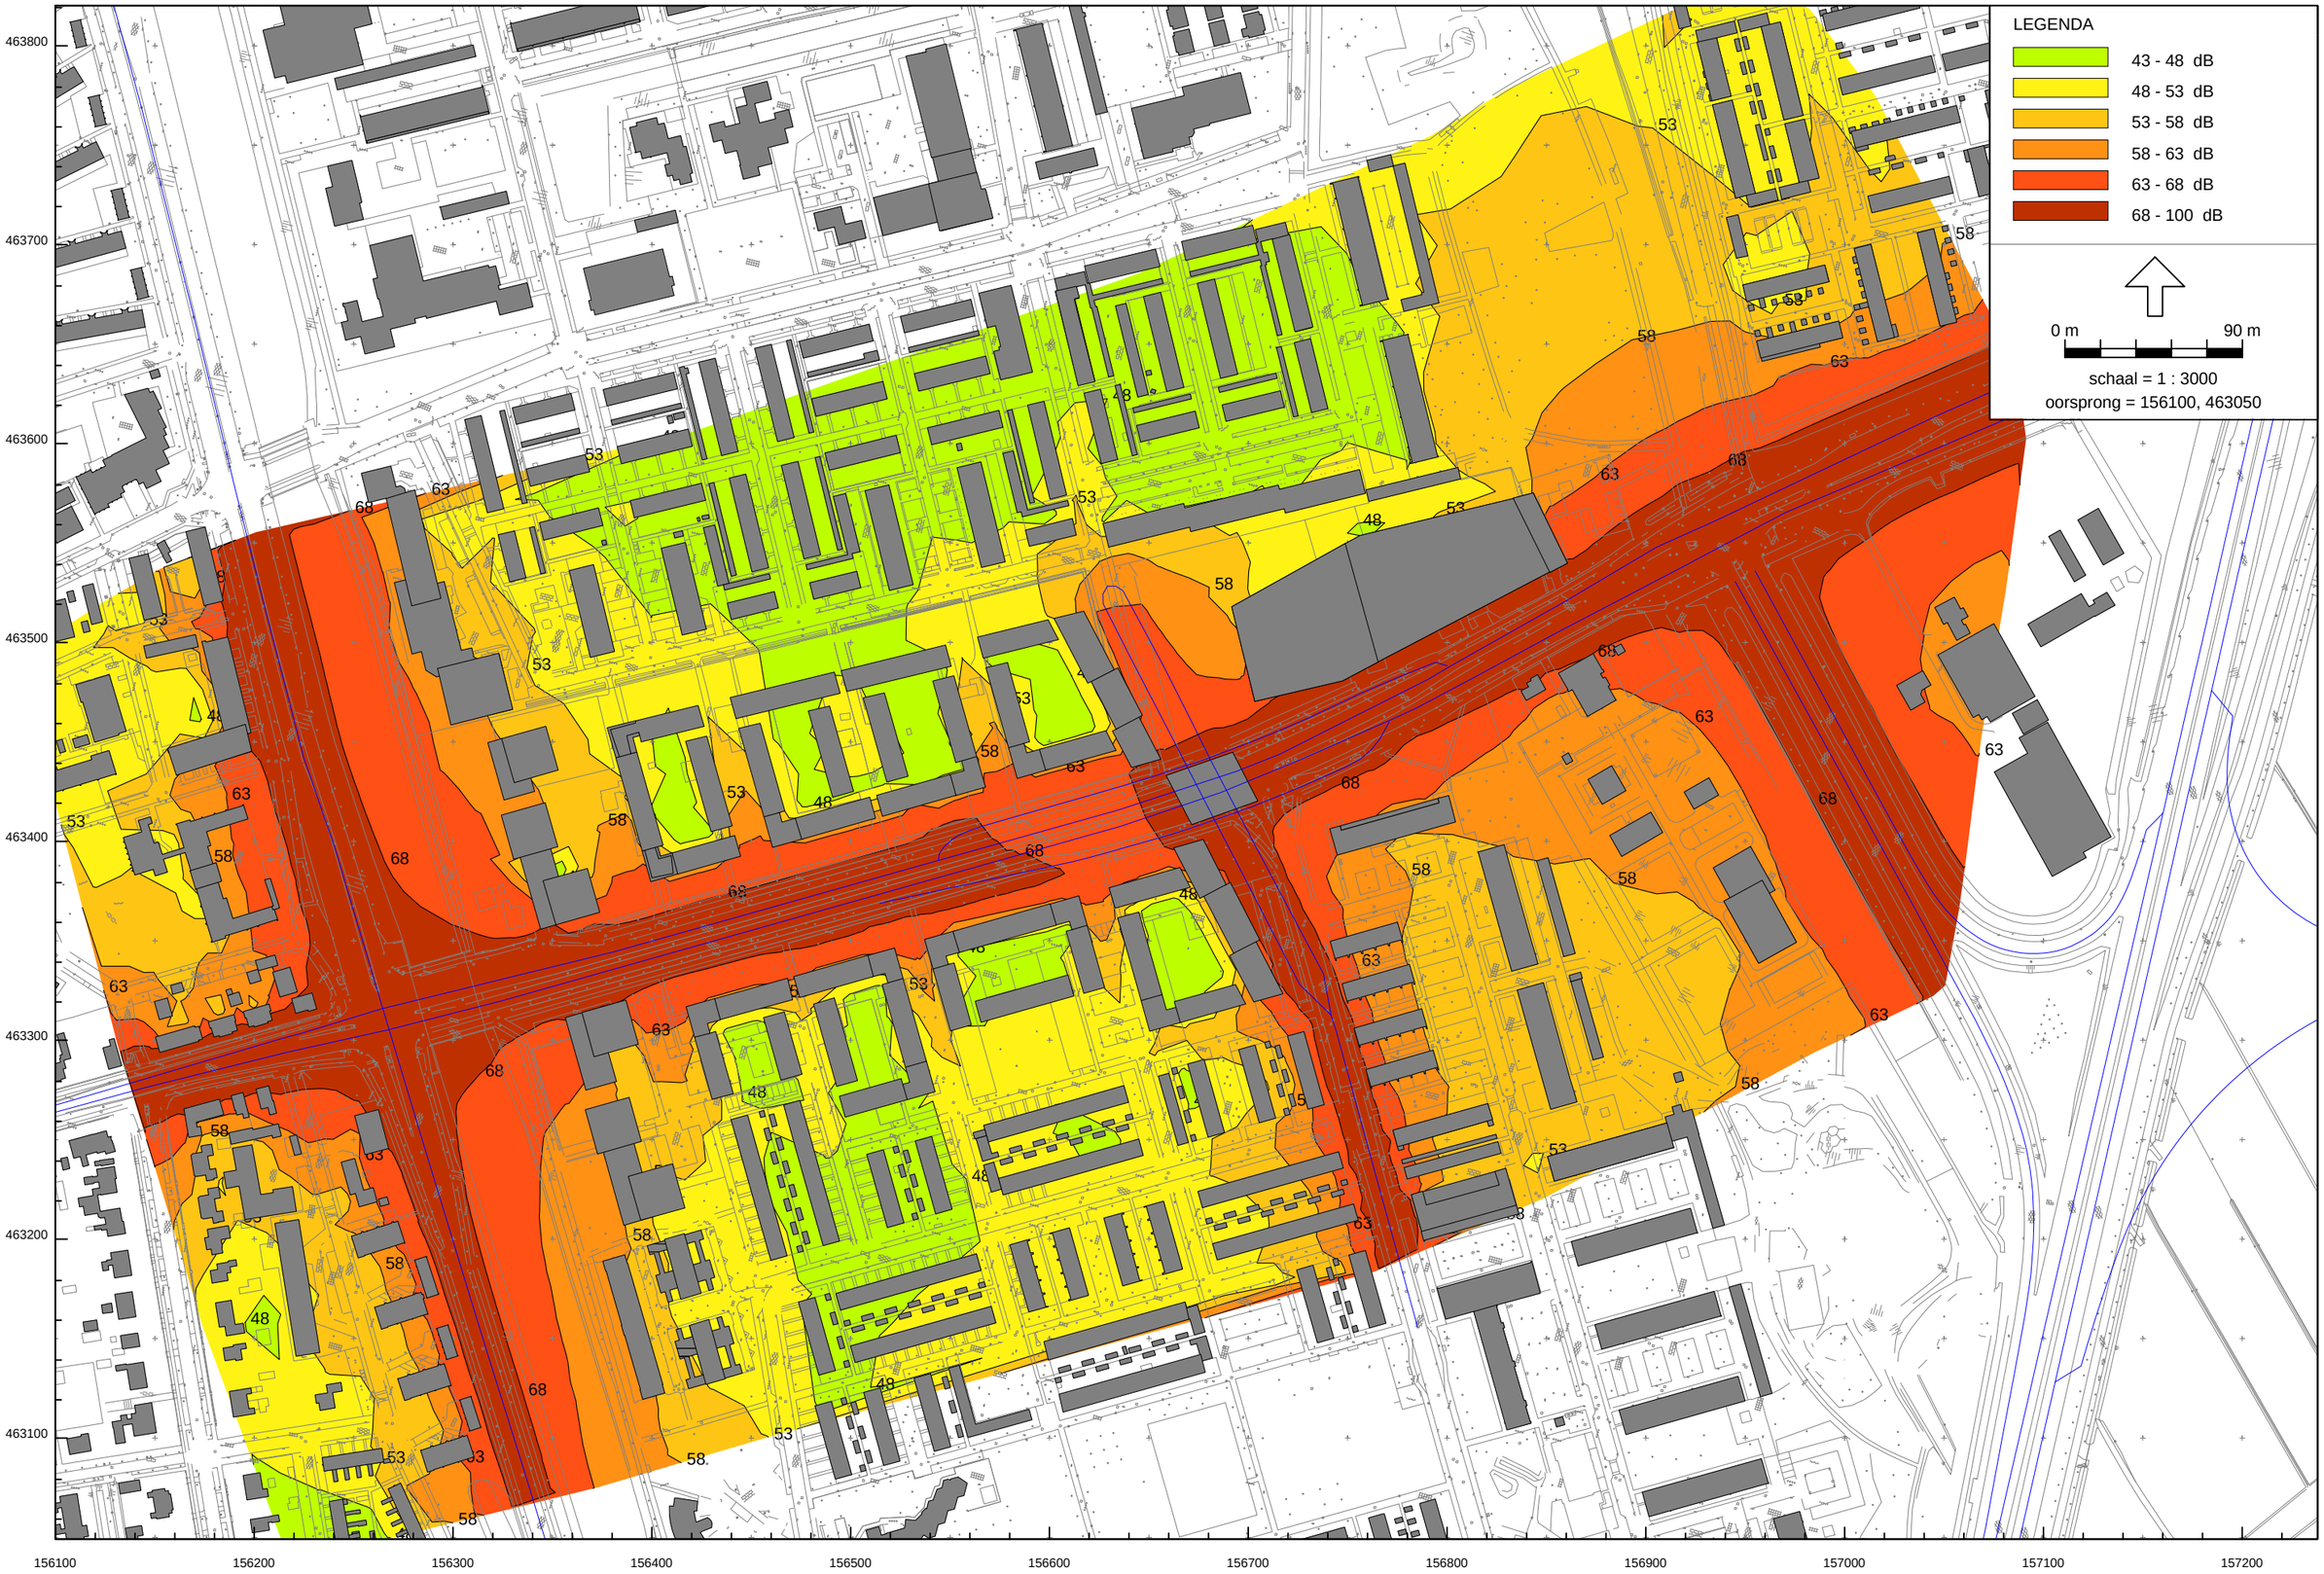


Lden - M 3-3 Wegverkeer 2022 inrichting DDA, beoordelingshoogte 5 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

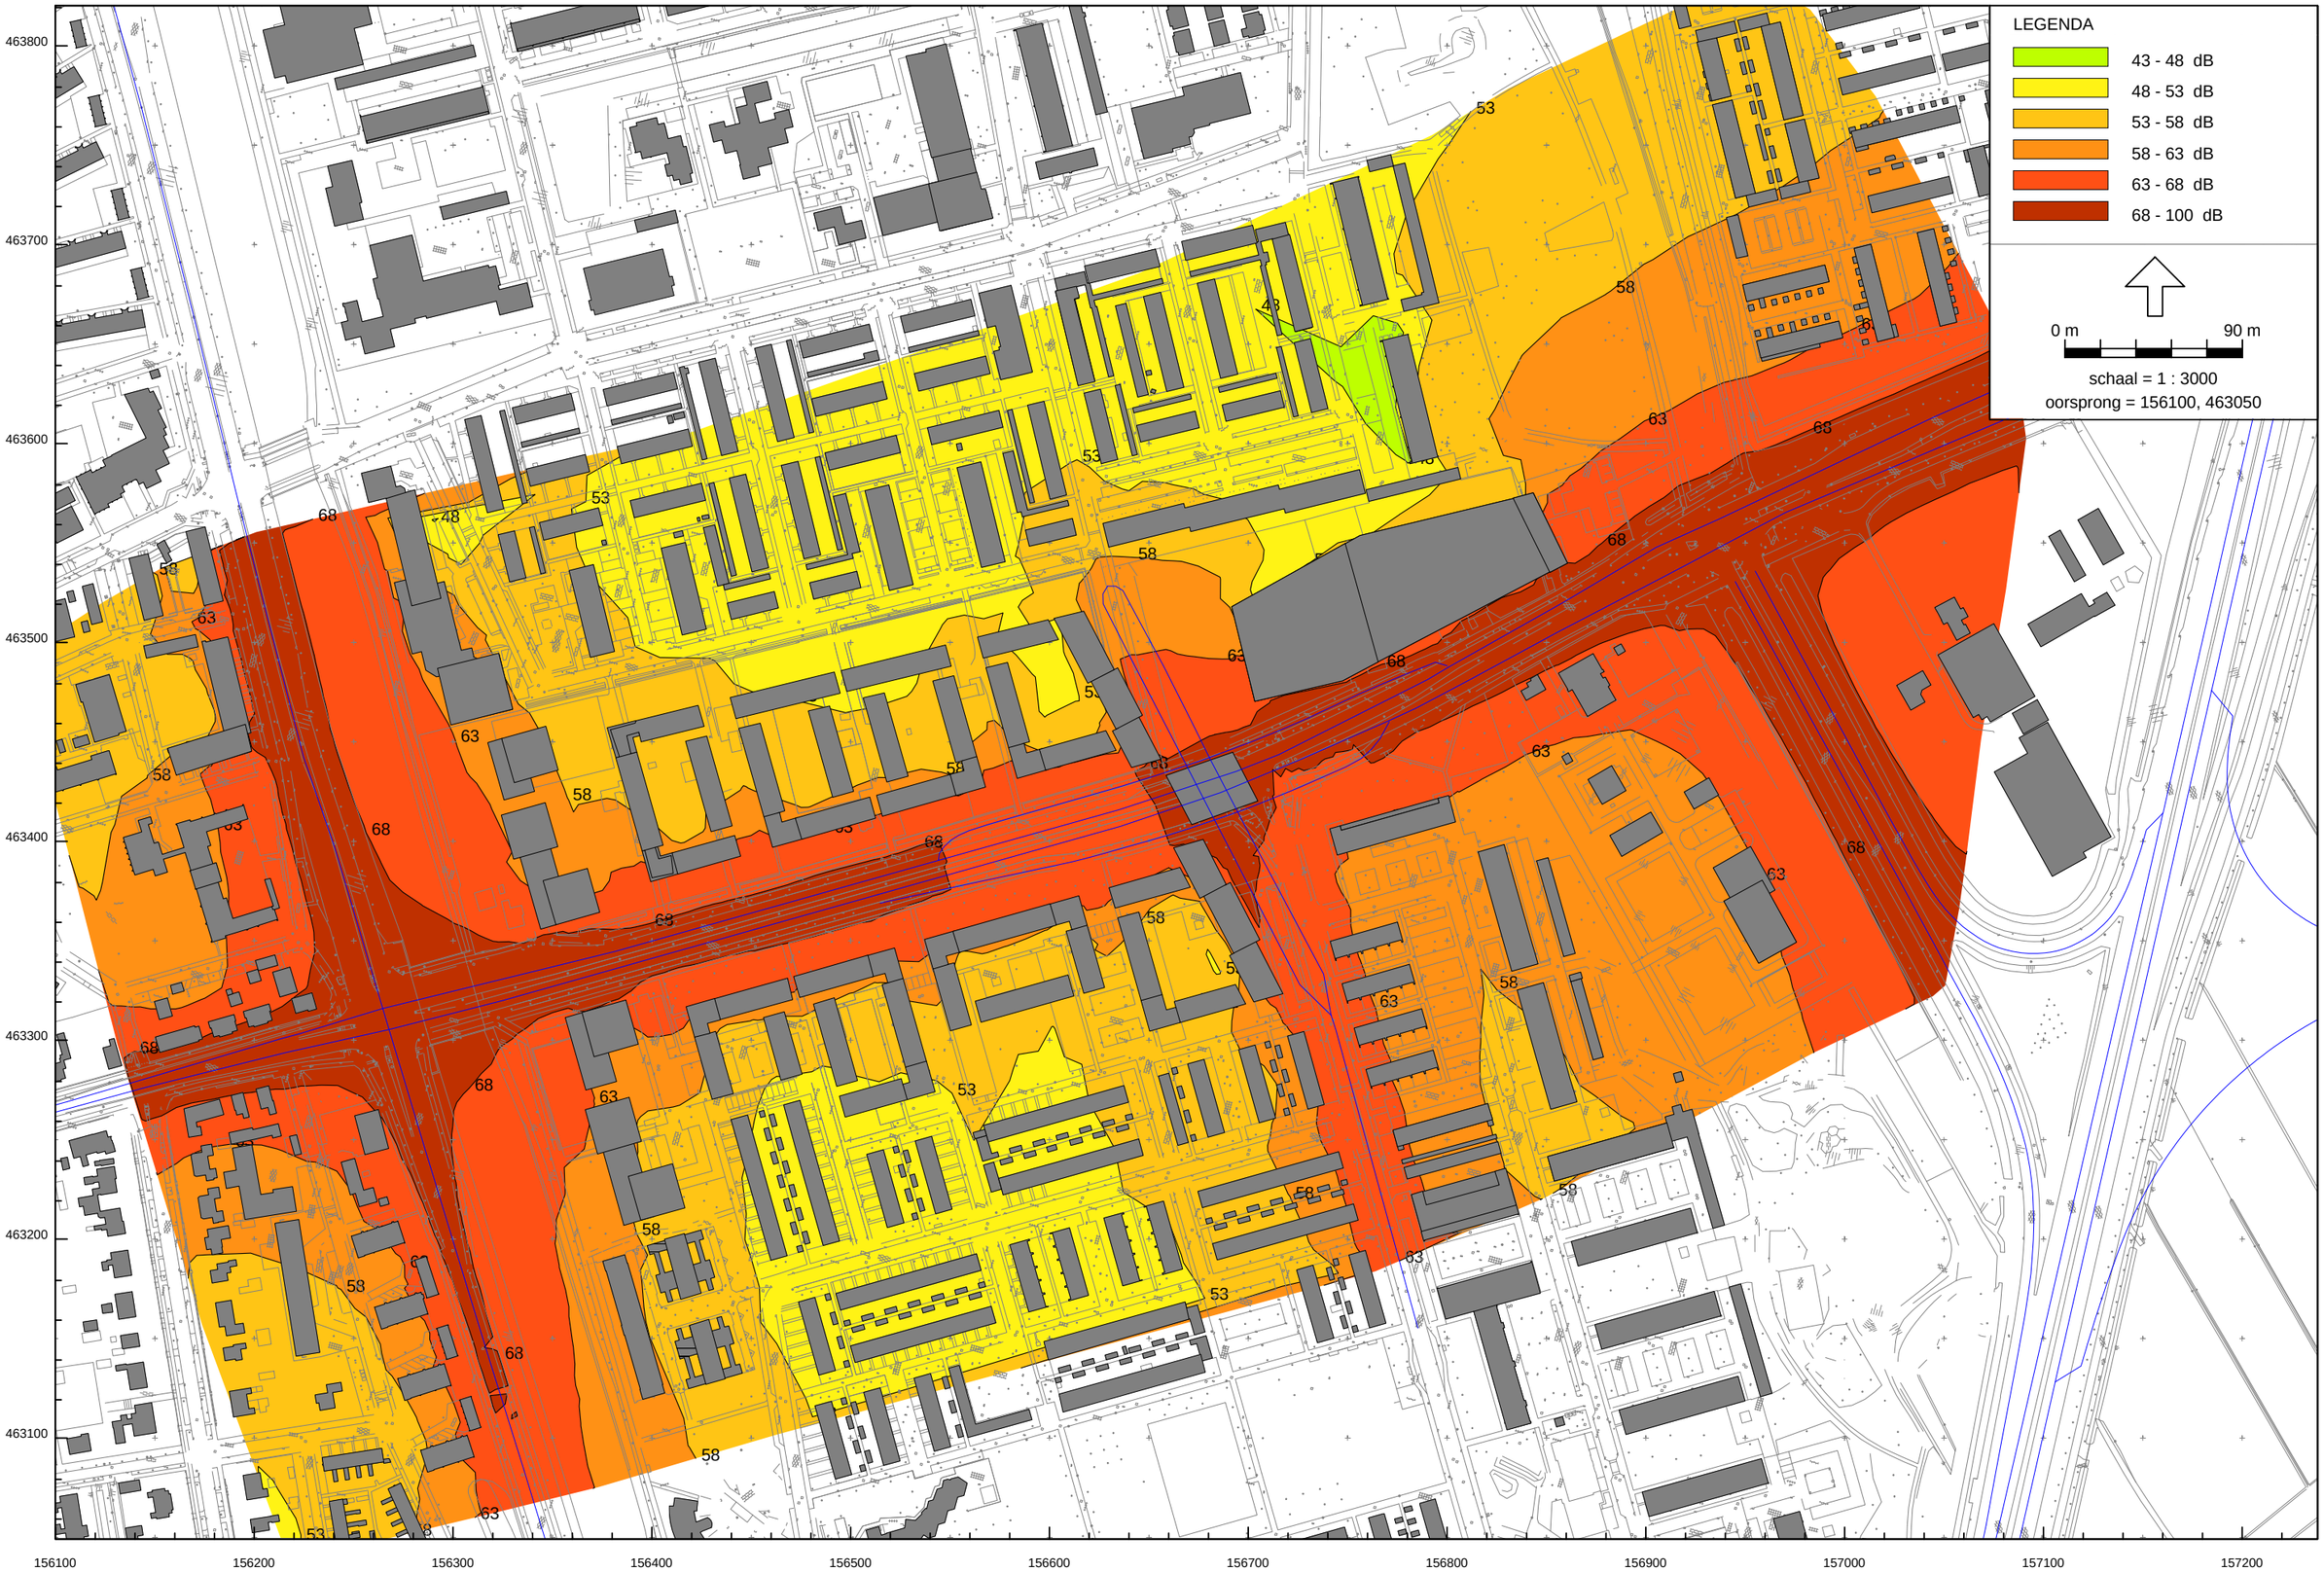


Lden - M 3-3 Wegverkeer 2022 inrichting DDA, beoordelingshoogte 15 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Alcedo
20082225

Lden - M 3-3 Wegverkeer 2022 inrichting DDA, beoordelingshoogte 40 meter
Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

# BIJLAGE 6 RESULTATEN WEGVERKEER OP BEOORDELINGSPUNTEN

# Resultaten wegverkeerslawaai te slopen woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 2001_A | Hogeweg 110 | 1,5 | 66,21 | 38,33 | 60,87 | 28,18 | 17,39 | 49,67 | 66,83 | 39,45 | 61,52 | 28,23 | 17,23 | 49,93 | | | | | | |
| 2001_B | Hogeweg 110 | 4,5 | 67,33 | 40,26 | 61,99 | 28,78 | 16,30 | 50,76 | 67,92 | 41,38 | 62,60 | 28,83 | 16,80 | 51,05 | | | | | | |
| 2001_C | Hogeweg 110 | 7,5 | 67,53 | 40,89 | 62,14 | 29,24 | 17,65 | 51,61 | 68,10 | 41,99 | 62,74 | 29,29 | 18,16 | 51,89 | | | | | | |
| 2002_A | Hogeweg 110/1 | 1,5 | 58,69 | 37,35 | 53,31 | 23,47 | 19,09 | 42,05 | 59,20 | 38,53 | 53,84 | 23,52 | 19,59 | 42,35 | | | | | | |
| 2002_B | Hogeweg 110/1 | 4,5 | 60,18 | 40,32 | 54,78 | 25,41 | 15,21 | 43,62 | 60,72 | 41,54 | 55,31 | 25,46 | 15,71 | 43,95 | | | | | | |
| 2002_C | Hogeweg 110/1 | 7,5 | 61,00 | 40,57 | 55,52 | 25,38 | 16,22 | 45,39 | 61,53 | 41,71 | 56,05 | 25,44 | 16,72 | 45,74 | | | | | | |
| 2003_A | Hogeweg 112 | 1,5 | 58,29 | 37,01 | 52,96 | 22,68 | 19,00 | 40,92 | 58,81 | 38,17 | 53,48 | 22,73 | 19,51 | 41,21 | | | | | | |
| 2003_B | Hogeweg 112 | 4,5 | 59,68 | 39,72 | 54,32 | 27,66 | 19,78 | 42,27 | 60,20 | 40,91 | 54,84 | 27,71 | 20,29 | 42,57 | | | | | | |
| 2003_C | Hogeweg 112 | 7,5 | 60,45 | 40,50 | 55,12 | 28,69 | 20,36 | 42,51 | 60,97 | 41,65 | 55,65 | 28,74 | 20,86 | 42,81 | | | | | | |
| 2004_A | Hogeweg 114 | 1,5 | 65,92 | 39,15 | 60,87 | 34,42 | 21,16 | 38,65 | 66,58 | 40,36 | 61,53 | 34,47 | 21,67 | 38,97 | | | | | | |
| 2004_B | Hogeweg 114 | 4,5 | 67,04 | 40,79 | 61,99 | 34,44 | 21,39 | 39,47 | 67,67 | 42,01 | 62,61 | 34,49 | 21,90 | 39,80 | | | | | | |
| 2004_C | Hogeweg 114 | 7,5 | 67,09 | 41,60 | 62,03 | 34,43 | 23,18 | 39,79 | 67,70 | 42,80 | 62,65 | 34,49 | 23,68 | 40,12 | | | | | | |
| 2005_A | Hogeweg 116 | 1,5 | 69,66 | 43,87 | 64,61 | 42,13 | 18,89 | 30,24 | 70,40 | 45,55 | 65,36 | 42,18 | 19,40 | 30,51 | | | | | | |
| 2005_B | Hogeweg 116 | 4,5 | 70,19 | 45,30 | 65,13 | 43,15 | 21,34 | 30,78 | 70,87 | 46,98 | 65,82 | 43,20 | 21,84 | 31,04 | | | | | | |
| 2005_C | Hogeweg 116 | 7,5 | 70,02 | 45,96 | 64,96 | 44,17 | 6,33 | 31,13 | 70,69 | 47,67 | 65,62 | 44,22 | 6,84 | 31,40 | | | | | | |
| 2006_A | Hogeweg 118 | 1,5 | 70,37 | 44,34 | 65,34 | 38,16 | 27,68 | 26,26 | 71,10 | 45,90 | 66,07 | 38,21 | 28,18 | 26,67 | | | | | | |
| 2006_B | Hogeweg 118 | 4,5 | 70,77 | 45,76 | 65,73 | 38,87 | 27,81 | 24,95 | 71,45 | 47,36 | 66,42 | 38,92 | 28,32 | 25,29 | | | | | | |
| 2007_A | Hogeweg 120 | 1,5 | 62,55 | 49,87 | 57,13 | 26,43 | 32,37 | 28,29 | 63,21 | 51,52 | 57,68 | 26,48 | 32,88 | 28,66 | | | | | | |
| 2007_B | Hogeweg 120 | 4,5 | 64,18 | 50,38 | 58,87 | 28,17 | 24,55 | 29,75 | 64,82 | 52,08 | 59,42 | 28,22 | 25,05 | 30,12 | | | | | | |
| 2007_C | Hogeweg 120 | 7,5 | 64,60 | 50,69 | 59,29 | 32,43 | 14,47 | 30,46 | 65,21 | 52,47 | 59,82 | 32,48 | 14,97 | 30,83 | | | | | | |
| 2008_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 63,79 | 43,49 | 57,71 | 51,81 | 27,88 | 34,64 | 64,15 | 44,85 | 58,12 | 51,86 | 28,39 | 35,09 | | | | | | |
| 2008_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 64,25 | 43,07 | 58,30 | 51,77 | 28,45 | 35,63 | 64,63 | 44,33 | 58,73 | 51,83 | 28,94 | 36,08 | | | | | | |
| 2008_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 64,36 | 42,75 | 58,45 | 51,62 | 29,08 | 36,65 | 64,74 | 44,06 | 58,89 | 51,67 | 29,57 | 37,11 | | | | | | |
| 2008_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 64,37 | 42,52 | 58,50 | 51,41 | 29,86 | 37,03 | 64,76 | 43,88 | 58,94 | 51,47 | 30,35 | 37,50 | | | | | | |
| 2009_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 64,34 | 44,92 | 53,74 | 57,81 | 26,80 | 23,56 | 64,52 | 46,31 | 54,16 | 57,86 | 27,31 | 23,89 | | | | | | |
| 2009_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 64,60 | 45,34 | 54,64 | 57,80 | 27,78 | 24,45 | 64,81 | 46,69 | 55,07 | 57,85 | 28,29 | 24,79 | | | | | | |
| 2009_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 64,58 | 45,55 | 54,85 | 57,64 | 28,11 | 26,15 | 64,79 | 46,92 | 55,28 | 57,69 | 28,62 | 26,50 | | | | | | |
| 2009_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 64,28 | 44,62 | 54,92 | 57,16 | 27,73 | 27,23 | 64,50 | 46,07 | 55,36 | 57,21 | 28,24 | 27,59 | | | | | | |
| 2010_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 64,11 | 44,90 | 52,71 | 57,86 | 26,37 | 19,94 | 64,28 | 46,27 | 53,13 | 57,91 | 26,87 | 20,19 | | | | | | |
| 2010_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 64,37 | 45,52 | 53,71 | 57,84 | 30,41 | 21,45 | 64,55 | 46,83 | 54,14 | 57,89 | 30,91 | 21,67 | | | | | | |
| 2010_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 64,33 | 45,83 | 53,94 | 57,68 | 31,66 | 22,49 | 64,53 | 47,15 | 54,37 | 57,73 | 32,16 | 22,67 | | | | | | |
| 2010_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 63,96 | 44,54 | 53,98 | 57,16 | 30,65 | 23,34 | 64,17 | 45,96 | 54,42 | 57,21 | 31,15 | 23,52 | | | | | | |
| 2011_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 63,95 | 44,25 | 51,60 | 57,96 | 26,00 | 20,48 | 64,10 | 45,66 | 52,03 | 58,01 | 26,51 | 20,75 | | | | | | |
| 2011_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 64,18 | 45,45 | 52,65 | 57,94 | 31,02 | 21,30 | 64,35 | 46,75 | 53,08 | 57,99 | 31,52 | 21,58 | | | | | | |
| 2011_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 64,13 | 45,87 | 52,94 | 57,76 | 33,08 | 23,71 | 64,31 | 47,18 | 53,38 | 57,81 | 33,58 | 24,01 | | | | | | |
| 2011_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 63,66 | 43,85 | 52,96 | 57,16 | 32,42 | 25,65 | 63,85 | 45,34 | 53,41 | 57,22 | 32,93 | 25,92 | | | | | | |
| 2012_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 63,89 | 43,94 | 50,89 | 58,02 | 32,49 | 25,05 | 64,03 | 45,30 | 51,33 | 58,08 | 33,00 | 25,39 | | | | | | |
| 2012_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 64,07 | 45,08 | 51,87 | 58,01 | 33,88 | 25,61 | 64,23 | 46,39 | 52,30 | 58,06 | 34,39 | 25,94 | | | | | | |
| 2012_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 64,02 | 45,56 | 52,18 | 57,84 | 34,98 | 27,54 | 64,19 | 46,89 | 52,62 | 57,89 | 35,49 | 27,90 | | | | | | |
| 2012_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 63,49 | 43,77 | 52,22 | 57,18 | 34,32 | 28,54 | 63,67 | 45,30 | 52,67 | 57,24 | 34,83 | 28,89 | | | | | | |
| 2013_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 63,85 | 43,41 | 50,35 | 58,09 | 32,74 | 24,40 | 63,99 | 44,78 | 50,79 | 58,14 | 33,24 | 24,74 | | | | | | |
| 2013_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 64,03 | 45,01 | 51,32 | 58,08 | 34,62 | 25,14 | 64,18 | 46,31 | 51,75 | 58,13 | 35,13 | 25,48 | | | | | | |
| 2013_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 63,96 | 45,52 | 51,60 | 57,90 | 36,56 | 27,76 | 64,13 | 46,86 | 52,04 | 57,96 | 37,07 | 28,14 | | | | | | |
| 2013_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 63,39 | 43,74 | 51,66 | 57,21 | 36,13 | 29,10 | 63,57 | 45,30 | 52,11 | 57,26 | 36,63 | 29,49 | | | | | | |
| 2014_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 63,83 | 43,49 | 49,72 | 58,17 | 32,89 | 23,70 | 63,96 | 44,90 | 50,17 | 58,22 | 33,39 | 24,02 | | | | | | |
| 2014_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 63,98 | 45,13 | 50,63 | 58,15 | 35,30 | 24,11 | 64,13 | 46,51 | 51,07 | 58,20 | 35,80 | 24,44 | | | | | | |
| 2014_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 63,84 | 45,68 | 50,70 | 57,94 | 36,79 | 24,48 | 64,00 | 47,09 | 51,14 | 57,99 | 37,30 | 24,81 | | | | | | |
| 2014_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 63,23 | 44,04 | 50,82 | 57,21 | 36,54 | 26,12 | 63,40 | 45,70 | 51,27 | 57,26 | 37,05 | 26,48 | | | | | | |
| 2015_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 63,70 | 42,97 | 49,61 | 58,03 | 31,70 | 26,47 | 63,82 | 44,31 | 50,08 | 58,08 | 32,20 | 26,83 | | | | | | |
| 2015_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 63,85 | 44,78 | 50,51 | 58,01 | 34,91 | 27,37 | 63,99 | 46,08 | 50,96 | 58,06 | 35,41 | 27,73 | | | | | | |
| 2015_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 63,65 | 45,30 | 50,28 | 57,80 | 36,48 | 26,72 | 63,80 | 46,62 | 50,72 | 57,85 | 36,99 | 27,03 | | | | | | |
| 2015_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 63,08 | 43,83 | 50,42 | 57,11 | 36,58 | 27,89 | 63,24 | 45,34 | 50,86 | 57,16 | 37,10 | 28,19 | | | | | | |
| 2016_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 62,82 | 42,29 | 57,58 | 42,42 | 28,75 | 35,58 | 63,24 | 43,64 | 58,00 | 42,47 | 29,15 | 36,02 | | | | | | |
| 2016_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 63,36 | 42,04 | 58,11 | 43,55 | 29,26 | 36,42 | 63,80 | 43,31 | 58,55 | 43,60 | 29,65 | 36,86 | | | | | | |
| 2016_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 63,48 | 41,93 | 58,23 | 43,72 | 29,61 | 37,03 | 63,92 | 43,21 | 58,67 | 43,77 | 30,02 | 37,49 | | | | | | |
| 2016_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 63,52 | 41,65 | 58,27 | 43,73 | 29,93 | 37,51 | 63,96 | 42,95 | 58,71 | 43,78 | 30,35 | 37,97 | | | | | | |
| 2017_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 58,84 | 42,51 | 53,34 | 41,61 | 28,34 | 28,49 | 59,28 | 43,79 | 53,77 | 41,66 | 28,91 | 28,93 | | | | | | |
| 2017_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 59,64 | 42,64 | 54,14 | 42,80 | 29,28 | 29,58 | 60,09 | 43,79 | 54,58 | 42,85 | 29,85 | 29,99 | | | | | | |

# Resultaten wegverkeerslawaai te slopen woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 2017_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 59,91 | 43,00 | 54,39 | 43,22 | 30,30 | 29,91 | 60,36 | 44,24 | 54,83 | 43,27 | 30,81 | 30,30 | | | | | | |
| 2017_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 59,97 | 43,06 | 54,41 | 43,50 | 34,38 | 30,62 | 60,42 | 44,32 | 54,86 | 43,55 | 34,88 | 30,98 | | | | | | |
| 2018_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 57,79 | 43,50 | 52,20 | 40,06 | 28,93 | 28,87 | 58,28 | 44,76 | 52,66 | 40,11 | 29,47 | 29,31 | | | | | | |
| 2018_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 58,76 | 44,29 | 53,14 | 41,27 | 32,51 | 30,14 | 59,24 | 45,44 | 53,60 | 41,32 | 33,04 | 30,53 | | | | | | |
| 2018_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 59,07 | 44,62 | 53,42 | 42,03 | 33,01 | 30,61 | 59,56 | 45,82 | 53,89 | 42,08 | 33,52 | 30,98 | | | | | | |
| 2018_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 59,11 | 43,30 | 53,49 | 42,50 | 34,03 | 31,76 | 59,59 | 44,58 | 53,97 | 42,55 | 34,53 | 32,13 | | | | | | |
| 2019_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 56,70 | 43,97 | 50,97 | 38,97 | 29,46 | 28,00 | 57,22 | 45,24 | 51,43 | 39,02 | 29,97 | 28,42 | | | | | | |
| 2019_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 57,83 | 45,00 | 52,03 | 40,32 | 34,73 | 29,90 | 58,33 | 46,18 | 52,48 | 40,37 | 35,24 | 30,28 | | | | | | |
| 2019_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 58,24 | 45,39 | 52,40 | 41,37 | 35,22 | 30,75 | 58,76 | 46,61 | 52,87 | 41,42 | 35,73 | 31,11 | | | | | | |
| 2019_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 58,20 | 43,71 | 52,44 | 41,90 | 35,51 | 31,84 | 58,69 | 45,01 | 52,91 | 41,95 | 36,02 | 32,20 | | | | | | |
| 2020_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 55,68 | 42,91 | 49,95 | 38,18 | 28,28 | 24,18 | 56,22 | 44,21 | 50,42 | 38,23 | 28,78 | 24,51 | | | | | | |
| 2020_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 56,91 | 44,68 | 51,01 | 39,48 | 34,89 | 26,90 | 57,44 | 45,88 | 51,47 | 39,53 | 35,40 | 27,18 | | | | | | |
| 2020_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 57,38 | 45,25 | 51,40 | 40,82 | 35,59 | 28,34 | 57,90 | 46,50 | 51,86 | 40,87 | 36,10 | 28,63 | | | | | | |
| 2020_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 57,36 | 43,71 | 51,46 | 41,70 | 35,71 | 30,04 | 57,87 | 45,04 | 51,94 | 41,75 | 36,21 | 30,35 | | | | | | |
| 2021_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 55,03 | 42,28 | 49,19 | 38,88 | 27,24 | 24,22 | 55,55 | 43,62 | 49,66 | 38,93 | 27,75 | 24,55 | | | | | | |
| 2021_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 56,33 | 44,90 | 50,23 | 40,15 | 33,88 | 25,96 | 56,86 | 46,13 | 50,69 | 40,20 | 34,39 | 26,27 | | | | | | |
| 2021_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 56,79 | 45,54 | 50,57 | 41,36 | 34,90 | 28,32 | 57,34 | 46,81 | 51,04 | 41,41 | 35,40 | 28,62 | | | | | | |
| 2021_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 56,87 | 44,37 | 50,69 | 42,38 | 35,14 | 30,03 | 57,39 | 45,75 | 51,18 | 42,43 | 35,64 | 30,36 | | | | | | |
| 2022_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 54,35 | 41,08 | 48,51 | 38,81 | 24,96 | 24,02 | 54,87 | 42,30 | 48,99 | 38,86 | 25,46 | 24,29 | | | | | | |
| 2022_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 55,71 | 44,55 | 49,49 | 40,17 | 32,83 | 26,81 | 56,24 | 45,72 | 49,97 | 40,22 | 33,34 | 27,08 | | | | | | |
| 2022_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 56,13 | 45,23 | 49,79 | 41,26 | 34,30 | 26,48 | 56,68 | 46,46 | 50,27 | 41,31 | 34,81 | 26,85 | | | | | | |
| 2022_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 56,29 | 44,02 | 49,94 | 42,73 | 34,43 | 28,57 | 56,80 | 45,33 | 50,43 | 42,78 | 34,93 | 28,95 | | | | | | |
| 2023_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 54,09 | 41,13 | 47,99 | 39,97 | 26,61 | 26,84 | 54,59 | 42,36 | 48,47 | 40,02 | 26,71 | 27,20 | | | | | | |
| 2023_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 55,47 | 44,53 | 48,98 | 41,30 | 33,27 | 29,73 | 56,00 | 45,71 | 49,45 | 41,35 | 33,70 | 30,04 | | | | | | |
| 2023_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 55,67 | 45,15 | 48,96 | 42,20 | 34,36 | 28,95 | 56,22 | 46,38 | 49,43 | 42,26 | 34,87 | 29,35 | | | | | | |
| 2023_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 55,81 | 44,30 | 49,13 | 43,10 | 34,61 | 30,43 | 56,33 | 45,61 | 49,61 | 43,15 | 35,11 | 30,82 | | | | | | |
| 2024_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 62,47 | 41,54 | 57,32 | 36,26 | 27,61 | 37,47 | 62,90 | 42,91 | 57,74 | 36,31 | 28,11 | 37,91 | | | | | | |
| 2024_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 63,02 | 41,73 | 57,86 | 37,65 | 28,26 | 38,03 | 63,48 | 43,08 | 58,31 | 37,70 | 28,77 | 38,48 | | | | | | |
| 2024_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 63,16 | 41,31 | 58,00 | 38,49 | 28,53 | 38,62 | 63,62 | 42,71 | 58,45 | 38,54 | 29,04 | 39,07 | | | | | | |
| 2024_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 63,19 | 40,79 | 58,03 | 38,96 | 28,71 | 38,75 | 63,65 | 42,22 | 58,48 | 39,01 | 29,21 | 39,21 | | | | | | |
| 2025_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 58,09 | 38,83 | 52,87 | 26,50 | 11,71 | 37,03 | 58,55 | 39,87 | 53,32 | 26,55 | 12,21 | 37,49 | | | | | | |
| 2025_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 58,88 | 40,19 | 53,64 | 27,08 | 11,20 | 38,33 | 59,35 | 41,16 | 54,10 | 27,13 | 11,71 | 38,79 | | | | | | |
| 2025_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 59,13 | 40,43 | 53,89 | 27,68 | 12,43 | 38,68 | 59,61 | 41,44 | 54,35 | 27,73 | 12,93 | 39,13 | | | | | | |
| 2025_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 59,06 | 40,76 | 53,80 | 28,25 | 15,91 | 38,68 | 59,54 | 41,81 | 54,26 | 28,30 | 16,42 | 39,12 | | | | | | |
| 2026_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 57,31 | 38,65 | 52,08 | 26,67 | 23,45 | 35,52 | 57,77 | 39,70 | 52,53 | 26,72 | 23,96 | 35,96 | | | | | | |
| 2026_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 58,23 | 40,05 | 52,95 | 27,17 | 23,96 | 37,76 | 58,69 | 41,02 | 53,41 | 27,22 | 24,46 | 38,19 | | | | | | |
| 2026_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 58,50 | 40,40 | 53,20 | 27,77 | 24,32 | 38,58 | 58,96 | 41,40 | 53,66 | 27,82 | 24,83 | 39,00 | | | | | | |
| 2026_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 58,42 | 40,69 | 53,12 | 28,38 | 24,91 | 38,01 | 58,90 | 41,72 | 53,59 | 28,43 | 25,41 | 38,40 | | | | | | |
| 2027_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 56,11 | 38,67 | 50,87 | 22,99 | 22,82 | 33,13 | 56,60 | 39,77 | 51,35 | 23,04 | 23,33 | 33,51 | | | | | | |
| 2027_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 57,19 | 40,20 | 51,87 | 23,63 | 23,60 | 36,88 | 57,68 | 41,20 | 52,35 | 23,68 | 24,11 | 37,26 | | | | | | |
| 2027_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 57,47 | 40,75 | 52,12 | 24,43 | 24,33 | 37,77 | 57,97 | 41,75 | 52,61 | 24,48 | 24,84 | 38,15 | | | | | | |
| 2027_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 57,47 | 41,01 | 52,15 | 25,17 | 26,22 | 36,61 | 57,98 | 42,03 | 52,64 | 25,22 | 26,72 | 36,97 | | | | | | |
| 2028_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 54,97 | 38,81 | 49,70 | 19,46 | 21,48 | 31,32 | 55,46 | 39,90 | 50,17 | 19,51 | 21,86 | 31,65 | | | | | | |
| 2028_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 56,13 | 41,04 | 50,73 | 20,33 | 22,25 | 36,09 | 56,62 | 42,08 | 51,19 | 20,39 | 22,63 | 36,45 | | | | | | |
| 2028_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 56,38 | 41,55 | 50,94 | 21,50 | 23,29 | 36,93 | 56,89 | 42,58 | 51,42 | 21,55 | 23,68 | 37,26 | | | | | | |
| 2028_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 56,49 | 41,71 | 51,06 | 22,01 | 26,61 | 35,86 | 56,99 | 42,78 | 51,54 | 22,06 | 27,05 | 36,15 | | | | | | |
| 2029_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 54,17 | 38,06 | 48,88 | 18,99 | 18,26 | 31,44 | 54,68 | 39,21 | 49,36 | 19,04 | 18,76 | 31,75 | | | | | | |
| 2029_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 55,33 | 40,36 | 49,86 | 19,82 | 19,42 | 36,42 | 55,82 | 41,45 | 50,34 | 19,87 | 19,93 | 36,73 | | | | | | |
| 2029_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 55,60 | 40,77 | 50,07 | 20,88 | 21,42 | 37,74 | 56,10 | 41,87 | 50,54 | 20,93 | 21,93 | 38,02 | | | | | | |
| 2029_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 55,76 | 41,06 | 50,24 | 21,27 | 26,77 | 36,87 | 56,28 | 42,18 | 50,74 | 21,32 | 27,21 | 37,11 | | | | | | |
| 2030_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 53,64 | 37,75 | 48,33 | 18,85 | 15,01 | 31,64 | 54,15 | 38,92 | 48,81 | 18,90 | 15,52 | 31,94 | | | | | | |
| 2030_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 54,76 | 40,06 | 49,27 | 19,54 | 16,94 | 36,15 | 55,27 | 41,14 | 49,75 | 19,59 | 17,44 | 36,46 | | | | | | |
| 2030_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 54,99 | 40,50 | 49,40 | 20,48 | 20,03 | 37,71 | 55,49 | 41,53 | 49,88 | 20,53 | 20,54 | 38,00 | | | | | | |
| 2030_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 55,15 | 40,74 | 49,58 | 19,47 | 26,44 | 36,92 | 55,66 | 41,78 | 50,06 | 19,52 | 26,94 | 37,15 | | | | | | |
| 2031_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 53,28 | 38,35 | 47,88 | 23,91 | 14,94 | 32,07 | 53,80 | 39,51 | 48,37 | 23,96 | 15,44 | 32,40 | | | | | | |
| 2031_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 54,38 | 40,43 | 48,81 | 24,18 | 16,60 | 35,99 | 54,89 | 41,52 | 49,29 | 24,23 | 17,11 | 36,31 | | | | | | |
| 2031_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 54,51 | 40,43 | 48,83 | 24,78 | 19,73 | 37,75 | 55,00 | 41,43 | 49,31 | 24,83 | 20,24 | 38,01 | | | | | | |
| 2031_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 54,68 | 40,59 | 49,05 | 24,23 | 26,15 | 36,64 | 55,19 | 41,60 | 49,54 | 24,28 | 26,72 | 36,85 | | | | | | |

# Resultaten wegverkeerslawaai te slopen woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 2032_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 62,43 | 41,65 | 57,27 | 34,06 | 28,45 | 38,54 | 62,88 | 43,07 | 57,71 | 34,11 | 28,94 | 39,00 | | | | | | |
| 2032_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 62,94 | 41,72 | 57,78 | 34,67 | 28,85 | 39,25 | 63,41 | 43,16 | 58,24 | 34,72 | 29,32 | 39,72 | | | | | | |
| 2032_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 63,07 | 41,35 | 57,91 | 35,26 | 28,96 | 39,95 | 63,54 | 42,80 | 58,37 | 35,31 | 29,43 | 40,42 | | | | | | |
| 2032_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 63,10 | 41,00 | 57,95 | 35,69 | 29,04 | 40,07 | 63,57 | 42,51 | 58,41 | 35,75 | 29,51 | 40,54 | | | | | | |
| 2033_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 58,04 | 40,47 | 52,82 | 30,86 | 25,22 | 31,74 | 58,52 | 41,94 | 53,27 | 30,92 | 25,84 | 32,14 | | | | | | |
| 2033_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 58,82 | 41,71 | 53,58 | 31,34 | 25,95 | 32,71 | 59,32 | 43,08 | 54,05 | 31,39 | 26,55 | 33,06 | | | | | | |
| 2033_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 59,02 | 41,74 | 53,80 | 32,43 | 26,32 | 33,07 | 59,52 | 43,19 | 54,26 | 32,48 | 26,91 | 33,42 | | | | | | |
| 2033_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 59,03 | 42,50 | 53,76 | 33,29 | 26,90 | 33,76 | 59,54 | 43,96 | 54,23 | 33,34 | 27,41 | 34,08 | | | | | | |
| 2034_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 56,59 | 40,26 | 51,33 | 28,75 | 21,29 | 30,98 | 57,11 | 41,69 | 51,80 | 28,80 | 21,80 | 31,42 | | | | | | |
| 2034_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 57,55 | 41,50 | 52,27 | 29,01 | 22,09 | 31,90 | 58,07 | 42,83 | 52,75 | 29,06 | 22,60 | 32,29 | | | | | | |
| 2034_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 57,79 | 41,70 | 52,52 | 30,08 | 22,62 | 32,60 | 58,31 | 43,07 | 53,01 | 30,13 | 23,13 | 32,96 | | | | | | |
| 2034_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 57,86 | 42,46 | 52,53 | 30,84 | 26,02 | 33,51 | 58,39 | 43,87 | 53,02 | 30,90 | 26,57 | 33,85 | | | | | | |
| 2035_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 55,56 | 39,98 | 50,26 | 28,77 | 16,87 | 30,28 | 56,09 | 41,34 | 50,74 | 28,82 | 17,38 | 30,71 | | | | | | |
| 2035_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 56,64 | 41,50 | 51,29 | 29,32 | 18,42 | 31,70 | 57,15 | 42,76 | 51,76 | 29,37 | 18,92 | 32,09 | | | | | | |
| 2035_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 56,84 | 41,63 | 51,50 | 30,06 | 19,66 | 33,20 | 57,36 | 42,97 | 51,98 | 30,11 | 20,17 | 33,57 | | | | | | |
| 2035_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 56,99 | 42,51 | 51,58 | 30,70 | 25,79 | 34,27 | 57,53 | 43,87 | 52,06 | 30,75 | 26,30 | 34,64 | | | | | | |
| 2036_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 54,81 | 40,72 | 49,39 | 29,35 | 17,91 | 30,86 | 55,36 | 42,10 | 49,87 | 29,40 | 18,41 | 31,30 | | | | | | |
| 2036_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 55,87 | 42,18 | 50,39 | 29,95 | 19,28 | 32,19 | 56,41 | 43,50 | 50,86 | 30,00 | 19,78 | 32,59 | | | | | | |
| 2036_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 56,06 | 41,97 | 50,63 | 30,52 | 19,08 | 33,00 | 56,61 | 43,38 | 51,11 | 30,57 | 19,59 | 33,39 | | | | | | |
| 2036_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 56,30 | 42,55 | 50,81 | 31,73 | 25,09 | 33,92 | 56,85 | 43,94 | 51,29 | 31,78 | 25,59 | 34,31 | | | | | | |
| 2037_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 54,35 | 40,42 | 48,92 | 29,09 | 19,11 | 29,66 | 54,90 | 41,79 | 49,40 | 29,14 | 19,62 | 30,09 | | | | | | |
| 2037_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 55,38 | 42,10 | 49,86 | 29,81 | 21,29 | 31,29 | 55,93 | 43,44 | 50,34 | 29,86 | 21,80 | 31,69 | | | | | | |
| 2037_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 55,44 | 41,66 | 49,96 | 31,44 | 19,41 | 32,18 | 55,99 | 43,09 | 50,45 | 31,49 | 19,91 | 32,59 | | | | | | |
| 2037_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 55,68 | 42,28 | 50,13 | 32,42 | 24,43 | 33,37 | 56,23 | 43,69 | 50,62 | 32,48 | 24,94 | 33,77 | | | | | | |
| 2038_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 53,84 | 40,43 | 48,37 | 29,28 | 18,92 | 27,44 | 54,40 | 41,82 | 48,86 | 29,33 | 19,43 | 27,83 | | | | | | |
| 2038_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 54,89 | 42,31 | 49,30 | 30,06 | 22,05 | 29,53 | 55,45 | 43,66 | 49,78 | 30,11 | 22,55 | 29,88 | | | | | | |
| 2038_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 54,85 | 42,03 | 49,30 | 31,40 | 18,67 | 29,82 | 55,43 | 43,44 | 49,79 | 31,45 | 19,18 | 30,24 | | | | | | |
| 2038_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 55,06 | 42,37 | 49,46 | 32,61 | 23,63 | 31,65 | 55,64 | 43,79 | 49,95 | 32,66 | 24,14 | 32,07 | | | | | | |
| 2039_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 53,34 | 40,13 | 47,85 | 29,22 | 18,98 | 25,58 | 53,89 | 41,50 | 48,33 | 29,27 | 19,48 | 25,88 | | | | | | |
| 2039_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 54,39 | 42,16 | 48,76 | 30,40 | 22,48 | 28,04 | 54,96 | 43,49 | 49,24 | 30,45 | 22,99 | 28,36 | | | | | | |
| 2039_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 54,28 | 42,07 | 48,64 | 32,34 | 18,07 | 29,56 | 54,85 | 43,43 | 49,12 | 32,39 | 18,58 | 29,92 | | | | | | |
| 2039_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 54,56 | 42,47 | 48,84 | 33,34 | 23,13 | 31,77 | 55,14 | 43,84 | 49,33 | 33,39 | 23,64 | 32,13 | | | | | | |
| 2040_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 62,23 | 41,21 | 57,08 | 31,49 | 27,96 | 38,90 | 62,67 | 42,49 | 57,51 | 31,54 | 28,40 | 39,32 | | | | | | |
| 2040_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 62,78 | 41,37 | 57,62 | 32,16 | 28,50 | 39,93 | 63,24 | 42,67 | 58,08 | 32,21 | 28,92 | 40,33 | | | | | | |
| 2040_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 62,92 | 41,17 | 57,76 | 32,88 | 28,77 | 40,18 | 63,39 | 42,51 | 58,23 | 32,93 | 29,19 | 40,60 | | | | | | |
| 2040_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 62,93 | 40,67 | 57,78 | 33,09 | 28,95 | 40,33 | 63,41 | 42,07 | 58,25 | 33,14 | 29,38 | 40,75 | | | | | | |
| 2041_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 56,90 | 39,14 | 51,47 | 19,78 | 13,33 | 39,84 | 57,35 | 40,15 | 51,92 | 19,83 | 13,84 | 40,07 | | | | | | |
| 2041_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 57,84 | 39,96 | 52,33 | 15,57 | 14,79 | 41,83 | 58,29 | 40,95 | 52,79 | 15,62 | 15,30 | 42,08 | | | | | | |
| 2041_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 57,92 | 39,35 | 52,39 | 15,25 | 15,69 | 42,27 | 58,38 | 40,36 | 52,87 | 15,30 | 16,19 | 42,47 | | | | | | |
| 2041_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 57,85 | 39,34 | 52,20 | 5,44 | 16,40 | 43,27 | 58,30 | 40,36 | 52,68 | 5,49 | 16,90 | 43,45 | | | | | | |
| 2042_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 55,39 | 37,66 | 49,89 | 20,04 | 14,13 | 39,06 | 55,84 | 38,64 | 50,35 | 20,09 | 14,64 | 39,25 | | | | | | |
| 2042_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 56,54 | 38,77 | 50,95 | 16,49 | 15,11 | 41,30 | 56,99 | 39,72 | 51,42 | 16,54 | 15,61 | 41,51 | | | | | | |
| 2042_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 56,63 | 37,87 | 50,98 | 15,33 | 15,50 | 42,10 | 57,06 | 38,83 | 51,45 | 15,38 | 16,00 | 42,26 | | | | | | |
| 2042_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 56,68 | 37,98 | 50,87 | 6,10 | 16,22 | 43,23 | 57,11 | 38,94 | 51,34 | 6,15 | 16,72 | 43,38 | | | | | | |
| 2043_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 54,58 | 37,61 | 49,08 | 20,62 | 16,93 | 37,95 | 55,04 | 38,61 | 49,54 | 20,67 | 17,43 | 38,14 | | | | | | |
| 2043_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 55,86 | 38,86 | 50,30 | 17,50 | 15,61 | 40,10 | 56,30 | 39,82 | 50,74 | 17,55 | 16,11 | 40,29 | | | | | | |
| 2043_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 55,91 | 37,68 | 50,20 | 16,16 | 16,07 | 41,73 | 56,34 | 38,68 | 50,66 | 16,21 | 16,57 | 41,88 | | | | | | |
| 2043_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 56,01 | 37,83 | 50,12 | 10,43 | 16,70 | 42,91 | 56,43 | 38,80 | 50,58 | 10,48 | 17,20 | 43,06 | | | | | | |
| 2044_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 53,82 | 37,81 | 48,25 | 22,68 | 19,15 | 37,43 | 54,28 | 38,86 | 48,70 | 22,73 | 19,66 | 37,63 | | | | | | |
| 2044_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 55,08 | 39,11 | 49,32 | 18,89 | 16,72 | 40,61 | 55,53 | 40,13 | 49,78 | 18,94 | 17,23 | 40,84 | | | | | | |
| 2044_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 55,43 | 37,76 | 49,56 | 14,92 | 17,43 | 42,14 | 55,85 | 38,74 | 50,01 | 14,98 | 17,94 | 42,31 | | | | | | |
| 2044_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 55,48 | 38,07 | 49,39 | 10,34 | 16,92 | 43,22 | 55,89 | 39,04 | 49,84 | 10,39 | 17,42 | 43,39 | | | | | | |
| 2045_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 53,47 | 37,79 | 47,85 | 20,04 | 20,72 | 37,31 | 53,91 | 38,84 | 48,29 | 20,10 | 21,23 | 37,55 | | | | | | |
| 2045_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 54,48 | 39,23 | 48,59 | 17,16 | 17,76 | 40,60 | 54,94 | 40,22 | 49,06 | 17,21 | 18,27 | 40,85 | | | | | | |
| 2045_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 54,96 | 38,01 | 48,92 | 12,23 | 18,30 | 42,34 | 55,40 | 38,97 | 49,40 | 12,28 | 18,80 | 42,54 | | | | | | |
| 2045_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 55,00 | 38,32 | 48,70 | 11,39 | 16,85 | 43,39 | 55,41 | 39,28 | 49,16 | 11,44 | 17,35 | 43,58 | | | | | | |
| 2046_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 53,07 | 38,17 | 47,41 | 19,18 | 22,19 | 36,78 | 53,55 | 39,24 | 47,88 | 19,23 | 22,70 | 37,07 | | | | | | |
| 2046_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 53,91 | 39,52 | 47,91 | 18,11 | 17,50 | 40,37 | 54,38 | 40,54 | 48,37 | 18,16 | 18,01 | 40,65 | | | | | | |

# Resultaten wegverkeerslawaai te slopen woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 2046_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 54,45 | 37,95 | 48,32 | 10,08 | 18,09 | 42,19 | 54,89 | 38,92 | 48,80 | 10,13 | 18,59 | 42,39 | | | | | | |
| 2046_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 54,50 | 38,25 | 48,03 | 9,35 | 16,47 | 43,34 | 54,89 | 39,19 | 48,48 | 9,40 | 16,97 | 43,53 | | | | | | |
| 2047_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 51,10 | 38,14 | 45,24 | 17,80 | 16,95 | 35,50 | 51,62 | 39,26 | 45,71 | 17,86 | 17,46 | 35,78 | | | | | | |
| 2047_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 52,89 | 39,76 | 46,65 | 18,61 | 16,60 | 39,99 | 53,37 | 40,82 | 47,12 | 18,66 | 17,10 | 40,27 | | | | | | |
| 2047_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 53,73 | 38,00 | 47,34 | 11,40 | 17,72 | 42,22 | 54,17 | 38,98 | 47,83 | 11,45 | 18,22 | 42,43 | | | | | | |
| 2047_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 54,04 | 38,18 | 47,39 | 10,93 | 15,15 | 43,33 | 54,45 | 39,14 | 47,86 | 10,98 | 15,65 | 43,53 | | | | | | |
| 2048_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 50,51 | 38,35 | 44,49 | 18,89 | 16,04 | 35,44 | 51,05 | 39,51 | 44,97 | 18,94 | 16,54 | 35,73 | | | | | | |
| 2048_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 52,31 | 39,77 | 45,86 | 20,74 | 17,93 | 39,96 | 52,81 | 40,83 | 46,34 | 20,79 | 18,44 | 40,28 | | | | | | |
| 2048_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 53,28 | 38,37 | 46,76 | 11,43 | 14,89 | 42,06 | 53,73 | 39,32 | 47,25 | 11,48 | 15,40 | 42,29 | | | | | | |
| 2048_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 53,79 | 38,42 | 47,09 | 10,99 | 15,34 | 43,13 | 54,21 | 39,35 | 47,56 | 11,04 | 15,85 | 43,34 | | | | | | |
| 2049_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,17 | 41,14 | 59,10 | 27,19 | 25,95 | 36,80 | 64,60 | 42,29 | 59,53 | 27,24 | 26,46 | 36,96 | | | | | | |
| 2049_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,41 | 40,67 | 59,35 | 27,44 | 26,27 | 35,02 | 64,85 | 41,94 | 59,79 | 27,49 | 26,78 | 35,22 | | | | | | |
| 2049_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 64,46 | 40,76 | 59,40 | 27,73 | 26,53 | 34,21 | 64,91 | 42,03 | 59,84 | 27,78 | 27,04 | 34,42 | | | | | | |
| 2049_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,36 | 40,84 | 59,30 | 27,83 | 26,73 | 34,47 | 64,82 | 42,13 | 59,75 | 27,88 | 27,24 | 34,70 | | | | | | |
| 2049_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,26 | 40,83 | 59,19 | 28,11 | 26,89 | 34,97 | 64,72 | 42,11 | 59,64 | 28,16 | 27,40 | 35,20 | | | | | | |
| 2049_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,14 | 40,67 | 59,07 | 28,35 | 27,13 | 36,02 | 64,61 | 41,95 | 59,53 | 28,40 | 27,64 | 36,26 | | | | | | |
| 2050_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,66 | 40,62 | 59,47 | 28,43 | 25,98 | 45,13 | 65,09 | 41,78 | 59,89 | 28,48 | 26,49 | 45,56 | | | | | | |
| 2050_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,94 | 39,76 | 59,75 | 28,77 | 26,18 | 45,36 | 65,38 | 41,06 | 60,19 | 28,83 | 26,69 | 45,80 | | | | | | |
| 2050_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 65,02 | 39,88 | 59,82 | 29,01 | 26,11 | 45,74 | 65,46 | 41,19 | 60,25 | 29,06 | 26,62 | 46,20 | | | | | | |
| 2050_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,98 | 39,65 | 59,74 | 29,10 | 26,24 | 46,60 | 65,42 | 41,02 | 60,18 | 29,15 | 26,75 | 47,06 | | | | | | |
| 2050_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,89 | 39,38 | 59,63 | 29,33 | 26,28 | 46,96 | 65,35 | 40,67 | 60,08 | 29,38 | 26,79 | 47,43 | | | | | | |
| 2050_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,79 | 38,96 | 59,51 | 29,54 | 26,44 | 47,19 | 65,25 | 40,30 | 59,97 | 29,59 | 26,95 | 47,67 | | | | | | |
| 2051_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,62 | 40,53 | 59,43 | 27,30 | 25,76 | 45,04 | 65,05 | 41,76 | 59,85 | 27,35 | 26,27 | 45,46 | | | | | | |
| 2051_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,85 | 40,20 | 59,66 | 27,47 | 25,14 | 45,41 | 65,28 | 41,50 | 60,08 | 27,52 | 25,65 | 45,83 | | | | | | |
| 2051_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 64,92 | 40,04 | 59,72 | 27,76 | 24,97 | 45,82 | 65,36 | 41,34 | 60,15 | 27,81 | 25,48 | 46,25 | | | | | | |
| 2051_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,89 | 39,75 | 59,65 | 28,03 | 25,16 | 46,65 | 65,34 | 41,12 | 60,09 | 28,08 | 25,67 | 47,07 | | | | | | |
| 2051_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,82 | 39,56 | 59,54 | 28,36 | 25,23 | 47,03 | 65,25 | 40,83 | 59,98 | 28,41 | 25,74 | 47,46 | | | | | | |
| 2051_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,70 | 39,37 | 59,42 | 28,56 | 25,40 | 47,24 | 65,15 | 40,69 | 59,86 | 28,61 | 25,91 | 47,67 | | | | | | |
| 2052_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,53 | 39,81 | 59,35 | 26,22 | 25,08 | 44,64 | 64,95 | 40,99 | 59,77 | 26,28 | 25,59 | 45,04 | | | | | | |
| 2052_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,77 | 39,63 | 59,58 | 26,83 | 25,16 | 45,14 | 65,20 | 40,91 | 60,01 | 26,88 | 25,66 | 45,54 | | | | | | |
| 2052_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 64,83 | 39,71 | 59,64 | 27,04 | 24,88 | 45,41 | 65,27 | 40,99 | 60,07 | 27,09 | 25,39 | 45,82 | | | | | | |
| 2052_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,79 | 39,51 | 59,57 | 26,51 | 25,06 | 46,16 | 65,24 | 40,85 | 60,01 | 26,56 | 25,57 | 46,57 | | | | | | |
| 2052_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,71 | 39,28 | 59,46 | 26,67 | 25,13 | 46,64 | 65,16 | 40,56 | 59,90 | 26,72 | 25,63 | 47,06 | | | | | | |
| 2052_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,59 | 39,18 | 59,32 | 27,06 | 25,28 | 46,89 | 65,04 | 40,50 | 59,76 | 27,11 | 25,79 | 47,32 | | | | | | |
| 2053_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,55 | 40,23 | 59,37 | 24,35 | 25,77 | 44,60 | 64,97 | 41,45 | 59,78 | 24,41 | 26,28 | 45,01 | | | | | | |
| 2053_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,76 | 40,15 | 59,58 | 20,28 | 25,83 | 45,09 | 65,20 | 41,41 | 60,01 | 20,34 | 26,34 | 45,50 | | | | | | |
| 2053_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 64,81 | 40,06 | 59,62 | 20,34 | 25,76 | 45,42 | 65,26 | 41,37 | 60,06 | 20,39 | 26,26 | 45,84 | | | | | | |
| 2053_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,77 | 39,69 | 59,55 | 20,18 | 25,92 | 45,95 | 65,21 | 41,05 | 59,99 | 20,23 | 26,43 | 46,36 | | | | | | |
| 2053_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,67 | 39,31 | 59,43 | 20,20 | 26,03 | 46,47 | 65,12 | 40,62 | 59,87 | 20,25 | 26,54 | 46,89 | | | | | | |
| 2053_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,55 | 39,36 | 59,28 | 20,48 | 26,08 | 46,71 | 65,00 | 40,68 | 59,73 | 20,53 | 26,59 | 47,13 | | | | | | |
| 2054_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,47 | 40,51 | 59,30 | 22,84 | 22,91 | 44,22 | 64,89 | 41,78 | 59,72 | 22,89 | 23,42 | 44,62 | | | | | | |
| 2054_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,68 | 40,20 | 59,51 | 20,73 | 23,13 | 44,81 | 65,12 | 41,53 | 59,94 | 20,79 | 23,63 | 45,21 | | | | | | |
| 2054_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 64,73 | 40,41 | 59,54 | 21,26 | 23,05 | 45,04 | 65,17 | 41,73 | 59,98 | 21,31 | 23,55 | 45,45 | | | | | | |
| 2054_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,67 | 39,94 | 59,47 | 20,96 | 23,41 | 45,52 | 65,12 | 41,38 | 59,91 | 21,01 | 23,92 | 45,93 | | | | | | |
| 2054_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,57 | 39,65 | 59,34 | 20,90 | 23,70 | 46,15 | 65,02 | 41,04 | 59,78 | 20,95 | 24,20 | 46,56 | | | | | | |
| 2054_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,45 | 39,49 | 59,19 | 20,90 | 24,04 | 46,50 | 64,90 | 40,90 | 59,64 | 20,95 | 24,54 | 46,91 | | | | | | |
| 2055_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 64,33 | 36,65 | 59,14 | 21,75 | 16,44 | 45,30 | 64,75 | 37,71 | 59,55 | 21,80 | 16,95 | 45,73 | | | | | | |
| 2055_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 64,55 | 35,40 | 59,35 | 19,95 | 15,64 | 45,88 | 64,98 | 36,46 | 59,78 | 20,00 | 16,14 | 46,30 | | | | | | |
| 2055_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 64,60 | 34,74 | 59,38 | 20,32 | 12,69 | 46,17 | 65,04 | 35,71 | 59,82 | 20,38 | 13,20 | 46,60 | | | | | | |
| 2055_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 64,55 | 32,78 | 59,31 | 19,92 | 13,19 | 46,60 | 64,99 | 33,95 | 59,75 | 19,97 | 13,70 | 47,03 | | | | | | |
| 2055_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 64,44 | 32,48 | 59,15 | 19,25 | 11,70 | 47,32 | 64,88 | 33,73 | 59,59 | 19,30 | 12,20 | 47,75 | | | | | | |
| 2055_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 64,33 | 33,38 | 59,01 | 20,27 | 15,62 | 47,71 | 64,77 | 34,67 | 59,45 | 20,32 | 16,12 | 48,14 | | | | | | |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1001_B | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 4,5 | 66,79 | 41,15 | 45,49 | 18,53 | 19,20 | 61,67 | 67,28 | 42,30 | 45,93 | 18,58 | 19,71 | 62,15 | 67,25 | 36,98 | 45,06 | 16,72 | 21,19 | 62,16 |
| 1001_C | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 7,5 | 66,75 | 39,70 | 45,68 | 17,85 | 20,94 | 61,62 | 67,24 | 40,82 | 46,14 | 17,91 | 21,45 | 62,11 | 67,19 | 37,62 | 45,00 | 16,51 | 21,96 | 62,10 |
| 1001_D | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 10,5 | 66,57 | 39,11 | 45,88 | 18,48 | 20,21 | 61,44 | 67,07 | 40,29 | 46,35 | 18,53 | 20,72 | 61,93 | 67,05 | 37,87 | 45,45 | 16,44 | 22,69 | 61,94 |
| 1002_B | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 4,5 | 66,78 | 39,13 | 46,96 | 20,97 | 21,40 | 61,62 | 67,27 | 40,30 | 47,43 | 21,03 | 21,91 | 62,11 | 67,22 | 37,37 | 46,09 | 16,47 | 23,96 | 62,10 |
| 1002_C | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 7,5 | 66,76 | 38,69 | 47,39 | 23,06 | 22,85 | 61,58 | 67,25 | 39,87 | 47,87 | 23,11 | 23,36 | 62,07 | 67,19 | 37,35 | 46,26 | 16,02 | 24,72 | 62,07 |
| 1002_D | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 10,5 | 66,63 | 38,57 | 47,87 | 24,10 | 21,60 | 61,43 | 67,12 | 39,77 | 48,36 | 24,15 | 22,11 | 61,92 | 67,07 | 37,05 | 46,81 | 16,17 | 26,02 | 61,93 |
| 1003_B | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 4,5 | 60,37 | 40,97 | 47,21 | 21,28 | 24,13 | 54,52 | 60,87 | 42,15 | 47,72 | 21,33 | 24,63 | 55,00 | 60,61 | 36,46 | 46,30 | 15,66 | 15,09 | 55,03 |
| 1003_C | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 7,5 | 60,89 | 40,83 | 48,18 | 23,52 | 24,43 | 54,98 | 61,38 | 41,92 | 48,65 | 23,57 | 24,93 | 55,46 | 61,12 | 35,83 | 47,39 | 14,77 | 15,38 | 55,47 |
| 1003_D | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 10,5 | 61,09 | 39,82 | 48,97 | 24,62 | 21,96 | 55,07 | 61,57 | 40,85 | 49,43 | 24,67 | 22,46 | 55,54 | 61,34 | 35,47 | 48,27 | 15,16 | 14,94 | 55,58 |
| 1003_E | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 13,5 | 61,12 | 40,25 | 49,65 | 24,89 | 20,35 | 54,93 | 61,59 | 41,29 | 50,11 | 24,94 | 20,86 | 55,40 | 61,41 | 35,69 | 49,04 | 15,68 | 16,24 | 55,51 |
| 1004_B | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 4,5 | 57,45 | 40,23 | 44,01 | 20,90 | 18,06 | 51,60 | 57,96 | 41,44 | 44,48 | 20,95 | 18,57 | 52,09 | 57,62 | 35,77 | 42,51 | 15,51 | 17,04 | 52,13 |
| 1004_C | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 7,5 | 58,96 | 41,14 | 46,76 | 22,55 | 23,04 | 52,87 | 59,45 | 42,29 | 47,20 | 22,60 | 23,55 | 53,34 | 59,11 | 36,49 | 45,86 | 15,31 | 20,67 | 53,37 |
| 1004_D | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 10,5 | 59,47 | 39,65 | 48,26 | 23,41 | 21,32 | 53,17 | 59,94 | 40,78 | 48,70 | 23,46 | 21,83 | 53,63 | 59,65 | 35,31 | 47,62 | 15,65 | 14,63 | 53,66 |
| 1004_E | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 13,5 | 59,67 | 40,04 | 49,05 | 23,65 | 18,36 | 53,15 | 60,13 | 41,18 | 49,49 | 23,70 | 18,86 | 53,62 | 59,94 | 35,89 | 48,54 | 16,14 | 16,77 | 53,77 |
| 1005_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 51,69 | 34,66 | 38,78 | 20,32 | 18,13 | 45,69 | 52,20 | 35,97 | 39,24 | 20,37 | 18,64 | 46,18 | 54,02 | 32,82 | 41,46 | 22,02 | 21,43 | 48,10 |
| 1005_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 54,27 | 39,16 | 43,90 | 24,22 | 20,07 | 47,38 | 54,78 | 40,41 | 44,36 | 24,27 | 20,57 | 47,84 | 54,77 | 33,85 | 41,42 | 22,19 | 23,49 | 49,00 |
| 1005_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 57,99 | 39,97 | 49,55 | 26,97 | 19,35 | 50,09 | 58,46 | 41,16 | 50,03 | 27,02 | 19,85 | 50,52 | 55,62 | 33,88 | 41,99 | 22,04 | 25,37 | 49,91 |
| 1005_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 58,61 | 40,10 | 50,56 | 27,30 | 19,60 | 50,37 | 59,08 | 41,32 | 51,04 | 27,35 | 20,29 | 50,80 | 56,22 | 34,25 | 42,97 | 22,16 | 24,14 | 50,45 |
| 1005_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 58,95 | 40,25 | 51,22 | 27,24 | 20,23 | 50,38 | 59,43 | 41,48 | 51,71 | 27,29 | 20,95 | 50,81 | 57,44 | 34,35 | 46,97 | 22,51 | 25,49 | 50,93 |
| 1006_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 57,77 | 37,17 | 47,95 | 19,72 | 18,54 | 50,92 | 58,23 | 38,43 | 48,41 | 19,77 | 19,05 | 51,36 | 57,78 | 35,08 | 48,28 | 18,98 | 18,71 | 50,81 |
| 1006_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 58,81 | 40,02 | 49,00 | 23,79 | 17,99 | 51,90 | 59,29 | 41,27 | 49,48 | 23,84 | 18,50 | 52,34 | 58,36 | 36,11 | 48,41 | 19,08 | 20,43 | 51,63 |
| 1006_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 58,91 | 40,22 | 49,69 | 26,26 | 17,46 | 51,64 | 59,39 | 41,41 | 50,18 | 26,31 | 17,96 | 52,08 | 59,14 | 35,98 | 49,08 | 18,70 | 22,32 | 52,46 |
| 1006_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 59,31 | 39,81 | 50,53 | 26,91 | 17,61 | 51,76 | 59,78 | 41,02 | 51,02 | 26,96 | 18,11 | 52,21 | 59,48 | 36,09 | 49,77 | 18,58 | 22,56 | 52,64 |
| 1006_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 59,66 | 40,23 | 51,21 | 26,50 | 17,10 | 51,86 | 60,13 | 41,43 | 51,69 | 26,55 | 17,60 | 52,31 | 59,60 | 36,59 | 49,83 | 18,73 | 23,04 | 52,79 |
| 1007_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 45,13 | 37,11 | 37,77 | 20,04 | 17,28 | 30,23 | 45,81 | 38,43 | 38,22 | 20,09 | 17,78 | 30,68 | 43,77 | 36,81 | 35,70 | 23,92 | 21,00 | 30,45 |
| 1007_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 49,96 | 39,80 | 43,21 | 25,73 | 19,17 | 35,74 | 50,56 | 41,15 | 43,69 | 25,78 | 19,67 | 36,15 | 45,15 | 38,02 | 35,72 | 24,24 | 23,33 | 34,89 |
| 1007_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 52,64 | 39,53 | 46,69 | 27,33 | 20,99 | 36,72 | 53,21 | 40,92 | 47,18 | 27,38 | 21,49 | 37,13 | 46,01 | 38,59 | 36,28 | 24,32 | 25,11 | 36,35 |
| 1007_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 53,38 | 39,20 | 47,57 | 27,63 | 22,61 | 37,22 | 53,92 | 40,62 | 48,06 | 27,68 | 23,12 | 37,66 | 46,75 | 39,12 | 37,05 | 24,69 | 25,06 | 37,26 |
| 1007_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 54,19 | 39,50 | 48,46 | 27,30 | 24,74 | 37,59 | 54,76 | 40,96 | 48,99 | 27,35 | 25,24 | 38,06 | 47,47 | 39,77 | 37,66 | 25,08 | 28,36 | 38,06 |
| 1008_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 46,17 | 38,16 | 38,92 | 21,21 | 21,39 | 30,69 | 46,85 | 39,52 | 39,38 | 21,26 | 21,89 | 31,12 | 44,86 | 37,32 | 37,41 | 23,48 | 22,40 | 30,73 |
| 1008_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 50,57 | 40,87 | 43,76 | 26,60 | 22,13 | 36,04 | 51,17 | 42,17 | 44,22 | 26,65 | 22,64 | 36,42 | 45,95 | 38,72 | 37,14 | 23,86 | 24,62 | 34,96 |
| 1008_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 52,61 | 41,14 | 46,43 | 27,48 | 24,82 | 36,51 | 53,18 | 42,44 | 46,91 | 27,53 | 25,32 | 36,94 | 46,77 | 39,42 | 37,71 | 23,93 | 25,91 | 36,35 |
| 1008_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 52,94 | 39,84 | 46,98 | 27,29 | 25,73 | 36,90 | 53,50 | 41,27 | 47,47 | 27,34 | 26,24 | 37,34 | 47,26 | 39,60 | 38,33 | 24,22 | 25,60 | 36,98 |
| 1008_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 53,90 | 40,14 | 48,08 | 27,35 | 27,09 | 37,28 | 54,46 | 41,62 | 48,58 | 27,41 | 27,60 | 37,74 | 48,18 | 40,55 | 39,28 | 24,72 | 30,28 | 37,65 |
| 1009a_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 59,27 | 36,28 | 45,84 | 14,95 | 15,14 | 53,55 | 59,75 | 37,39 | 46,30 | 15,00 | 15,64 | 54,02 | 59,76 | 34,96 | 46,36 | 9,64 | 18,68 | 54,06 |
| 1009a_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 60,08 | 37,73 | 45,98 | 15,78 | 15,78 | 54,45 | 60,55 | 38,82 | 46,46 | 15,84 | 16,29 | 54,92 | 60,52 | 35,97 | 46,16 | 8,88 | 19,31 | 54,95 |
| 1009a_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 60,79 | 37,31 | 45,94 | 10,49 | 17,47 | 55,28 | 61,26 | 38,19 | 46,41 | 10,55 | 17,98 | 55,75 | 61,30 | 35,02 | 46,65 | 3,09 | 21,00 | 55,79 |
| 1009a_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 61,03 | 37,13 | 46,43 | 11,38 | 18,18 | 55,48 | 61,50 | 37,96 | 46,92 | 11,43 | 18,69 | 55,96 | 61,55 | 34,41 | 47,22 | 1,27 | 21,74 | 56,00 |
| 1009a_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 61,16 | 36,80 | 46,68 | 7,64 | 15,59 | 55,61 | 61,63 | 37,61 | 47,13 | 7,69 | 16,10 | 56,08 | 61,71 | 34,10 | 47,71 | -1,06 | 19,23 | 56,11 |
| 1009b_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 59,13 | 36,39 | 45,36 | 18,41 | 13,74 | 53,47 | 59,60 | 37,47 | 45,81 | 18,46 | 14,25 | 53,93 | 59,63 | 34,92 | 46,01 | 11,33 | 17,28 | 53,96 |
| 1009b_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 59,93 | 37,93 | 45,40 | 19,27 | 14,07 | 54,35 | 60,41 | 39,03 | 45,86 | 19,32 | 14,58 | 54,83 | 60,33 | 36,03 | 45,49 | 10,66 | 17,61 | 54,83 |
| 1009b_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 60,68 | 37,72 | 45,39 | 6,60 | 16,06 | 55,20 | 61,15 | 38,64 | 45,84 | 6,65 | 16,57 | 55,67 | 61,15 | 35,31 | 46,02 | 5,05 | 19,59 | 55,69 |
| 1009b_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 60,90 | 36,94 | 45,60 | 10,81 | 17,34 | 55,43 | 61,38 | 37,87 | 46,06 | 10,86 | 17,84 | 55,91 | 61,41 | 34,62 | 46,51 | 3,97 | 20,89 | 55,93 |
| 1009b_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 61,05 | 36,70 | 46,11 | 10,95 | 13,80 | 55,55 | 61,51 | 37,51 | 46,56 | 11,00 | 14,30 | 56,02 | 61,57 | 33,97 | 47,13 | 3,76 | 17,44 | 56,03 |
| 1009c_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 58,75 | 35,78 | 46,44 | 17,31 | 11,29 | 52,80 | 59,20 | 36,85 | 46,90 | 17,36 | 11,80 | 53,25 | 59,30 | 34,11 | 47,34 | 9,86 | 14,86 | 53,30 |
| 1009c_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 59,79 | 38,50 | 45,12 | 20,23 | 10,66 | 54,23 | 60,26 | 39,56 | 45,59 | 20,28 | 11,17 | 54,69 | 60,19 | 36,50 | 45,27 | 9,95 | 14,25 | 54,69 |
| 1009c_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 60,60 | 38,43 | 45,11 | 2,53 | 12,09 | 55,14 | 61,08 | 39,37 | 45,58 | 2,58 | 12,59 | 55,62 | 61,07 | 35,99 | 45,72 | 6,03 | 15,66 | 55,63 |
| 1009c_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 60,86 | 37,62 | 45,43 | 1,18 | 13,30 | 55,40 | 61,33 | 38,58 | 45,89 | 1,23 | 13,81 | 55,88 | 61,35 | 35,25 | 46,28 | 6,55 | 16,90 | 55,89 |
| 1009c_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 60,99 | 37,51 | 45,87 | -3,04 | 13,14 | 55,51 | 61,48 | 38,39 | 46,33 | -2,99 | 13,64 | 55,99 | 61,51 | 34,79 | 46,82 | 6,53 | 16,76 | 56,00 |
| 1009_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 45,66 | 37,59 | 38,17 | 21,74 | 20,21 | 31,58 | 46,38 | 39,00 | 38,68 | 21,79 | 20,72 | 32,01 | 44,98 | 37,47 | 37,40 | 20,20 | 22,56 | 31,64 |
| 1009_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 50,18 | 39,37 | 43,37 | 27,03 | 21,73 | 36,88 | 50,78 | 40,78 | 43,86 | 27,08 | 22,22 | 37,29 | 46,47 | 39,33 | 37,10 | 20,94 | 24,89 | 36,36 |
| 1009_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 52,12 | 39,49 | 45,88 | 27,50 | 22,43 | 37,80 | 52,70 | 40,94 | 46,37 | 27,55 | 22,91 | 38,25 | 47,46 | 40,30 | 37,66 | 21,53 | 26,16 | 37,83 |
| 1009_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 52,57 | 39,74 | 46,34 | 27,68 | 23,42 | 38,37 | 53,13 | 41,15 | 46,84 | 27,73 | 23,90 | 38,82 | 47,73 | 39,70 | 38,24 | 21,93 | 25,09 | 38,51 |
| 1009_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 53,44 | 39,90 | 47,42 | 27,77 | 25,98 | 38,37 | 54,00 | 41,34 | 47,93 | 27,82 | 26,48 | 38,85 | 48,17 | 39,58 | 39,11 | 23,07 | 29,35 | 38,71 |
| 1010_A | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 4,5 | 59,82 | 38,48 | 42,78 | 17,21 | 15,37 | 54,48 | 60,31 | 39,46 | 43,25 | 17,26 | 15,87 | 54,96 | 60,25 | 35,59 | 43,01 | 9,26 | 18,40 | 54,96 |
| 1010_B | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 7,5 | 60,74 | 38,77 | 43,02 | 17,40 | 12,74 | 55,44 | 61,22 | 39,68 | 43,50 | 17,45 | 13,25 | 55,92 | 61,16 | 35,12 | 43,17 | 6,39 | 15,49 | 55,92 |
| 1010_C | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 10,5 | 61,00 | 36,94 | 43,53 | 18,17 | 13,21 | 55,71 | 61,48 | 37,95 | 44,00 | 18,22 | 13,71 | 56,19 | 61,45 | 34,75 | 43,81 | 6,27 | 16,11 | 56,19 |
| 1010_D | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 13,5 | 61,09 | 36,70 | 43,88 | 18,38 | 10,29 | 55,79 | 61,58 | 37,64 | 44,37 | 18,43 | 10,80 | 56,28 | 61,54 | 34,35 | 44,08 | 5,92 | 13,83 | 56,28 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1010_E | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 16,5 | 61,12 | 36,63 | 44,09 | 13,20 | 12,65 | 55,80 | 61,60 | 37,57 | 44,57 | 13,26 | 13,16 | 56,29 | 61,57 | 34,49 | 44,44 | 4,54 | 16,18 | 56,29 |
| 1010_F | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 19,5 | 61,07 | 35,31 | 44,19 | -5,59 | 9,32 | 55,76 | 61,56 | 36,05 | 44,67 | -5,54 | 9,83 | 56,24 | 61,55 | 30,72 | 44,77 | -3,67 | 12,88 | 56,24 |
| 1012_A | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 4,5 | 49,15 | 40,18 | 38,05 | 18,88 | 27,58 | 40,97 | 49,79 | 41,40 | 38,53 | 18,93 | 28,09 | 41,45 | 47,94 | 39,28 | 33,01 | 19,40 | 30,20 | 41,08 |
| 1012_B | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 7,5 | 50,33 | 40,38 | 39,63 | 23,51 | 30,08 | 42,18 | 50,95 | 41,60 | 40,12 | 23,56 | 30,58 | 42,66 | 48,96 | 40,34 | 33,26 | 19,55 | 32,70 | 42,13 |
| 1012_C | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 10,5 | 49,04 | 40,77 | 39,87 | 19,21 | 30,30 | 38,21 | 49,71 | 41,97 | 40,34 | 19,26 | 30,81 | 38,68 | 46,75 | 40,84 | 33,77 | 19,31 | 33,76 | 37,19 |
| 1012_D | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 13,5 | 49,27 | 41,07 | 40,75 | 19,76 | 30,59 | 37,21 | 49,95 | 42,34 | 41,19 | 19,82 | 31,09 | 37,68 | 46,72 | 41,46 | 34,60 | 19,76 | 34,09 | 35,55 |
| 1012_E | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 16,5 | 50,45 | 40,10 | 43,04 | 24,71 | 30,72 | 38,13 | 51,08 | 41,50 | 43,51 | 24,76 | 31,22 | 38,60 | 46,66 | 40,43 | 35,68 | 21,51 | 34,26 | 35,94 |
| 1012_F | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 19,5 | 51,89 | 39,83 | 45,14 | 25,49 | 29,67 | 38,97 | 52,48 | 41,26 | 45,64 | 25,54 | 30,18 | 39,44 | 47,17 | 40,18 | 37,27 | 23,16 | 33,38 | 36,66 |
| 1013_A | Zwaluwenstraat 24 | 1,5 | 45,58 | 33,10 | 37,17 | 20,17 | 13,80 | 36,80 | 46,12 | 34,31 | 37,64 | 20,23 | 14,31 | 37,26 | 46,21 | 32,89 | 38,79 | 16,41 | 17,74 | 36,63 |
| 1013_B | Zwaluwenstraat 24 | 4,5 | 51,83 | 35,44 | 41,06 | 17,44 | 15,19 | 45,18 | 52,32 | 36,67 | 41,51 | 17,49 | 15,69 | 45,64 | 51,15 | 33,65 | 39,25 | 16,90 | 19,14 | 44,99 |
| 1013_C | Zwaluwenstraat 24 | 7,5 | 53,67 | 36,50 | 43,60 | 19,26 | 17,16 | 46,77 | 54,14 | 37,67 | 44,02 | 19,31 | 17,67 | 47,24 | 52,46 | 34,68 | 39,43 | 18,16 | 21,16 | 46,57 |
| 1014_A | Spechtstraat 2 hoogbouw | 1,5 | 51,51 | 38,40 | 45,66 | 20,63 | 21,54 | 35,56 | 52,07 | 39,66 | 46,16 | 20,68 | 22,04 | 35,92 | 48,89 | 37,05 | 41,55 | 25,18 | 24,32 | 38,56 |
| 1014_B | Spechtstraat 2 hoogbouw | 4,5 | 53,94 | 41,28 | 47,62 | 28,00 | 23,57 | 40,70 | 54,47 | 42,46 | 48,09 | 28,05 | 24,08 | 41,06 | 49,12 | 39,36 | 41,15 | 25,56 | 27,02 | 38,97 |
| 1014_C | Spechtstraat 2 hoogbouw | 7,5 | 55,58 | 42,54 | 48,89 | 28,99 | 29,51 | 43,92 | 56,09 | 43,70 | 49,36 | 29,04 | 30,01 | 44,32 | 50,32 | 42,51 | 41,69 | 25,69 | 32,76 | 39,57 |
| 1014_D | Spechtstraat 2 hoogbouw | 10,5 | 56,21 | 42,88 | 49,39 | 29,24 | 30,93 | 45,11 | 56,72 | 44,11 | 49,85 | 29,29 | 31,44 | 45,50 | 51,02 | 42,81 | 42,51 | 26,01 | 34,63 | 40,30 |
| 1014_E | Spechtstraat 2 hoogbouw | 13,5 | 57,08 | 42,34 | 50,52 | 29,60 | 31,28 | 45,70 | 57,58 | 43,59 | 50,99 | 29,65 | 31,79 | 46,08 | 51,61 | 41,81 | 43,69 | 27,04 | 34,97 | 41,03 |
| 1015_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 50,21 | 39,16 | 44,26 | 25,42 | 22,80 | 30,60 | 50,83 | 40,45 | 44,78 | 25,47 | 23,31 | 30,91 | 43,84 | 38,78 | 33,09 | 22,16 | 26,09 | 31,67 |
| 1015_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 51,87 | 42,00 | 45,59 | 28,29 | 26,03 | 31,76 | 52,48 | 43,20 | 46,09 | 28,34 | 26,53 | 32,05 | 45,06 | 40,66 | 33,41 | 22,31 | 28,59 | 31,96 |
| 1015_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 52,83 | 42,30 | 46,64 | 28,83 | 31,10 | 33,41 | 53,45 | 43,51 | 47,15 | 28,89 | 31,61 | 33,85 | 47,39 | 43,25 | 34,31 | 22,24 | 34,03 | 34,23 |
| 1015_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 53,15 | 42,57 | 46,83 | 28,89 | 32,05 | 36,06 | 53,76 | 43,81 | 47,32 | 28,94 | 32,56 | 36,52 | 48,17 | 43,01 | 36,07 | 21,71 | 35,21 | 36,88 |
| 1015_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 53,54 | 41,88 | 47,41 | 29,17 | 32,48 | 36,57 | 54,14 | 43,20 | 47,91 | 29,23 | 32,99 | 37,03 | 48,64 | 42,16 | 38,86 | 22,54 | 35,88 | 37,05 |
| 1016_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 49,74 | 38,92 | 43,65 | 26,99 | 22,79 | 31,00 | 50,34 | 40,07 | 44,16 | 27,05 | 23,30 | 31,38 | 43,92 | 38,33 | 32,75 | 22,28 | 24,45 | 33,44 |
| 1016_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 51,37 | 42,09 | 44,85 | 28,69 | 25,95 | 32,88 | 51,99 | 43,16 | 45,35 | 28,74 | 26,46 | 33,25 | 44,85 | 39,92 | 33,03 | 22,85 | 27,02 | 33,60 |
| 1016_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 52,54 | 41,69 | 46,06 | 28,88 | 31,45 | 37,04 | 53,12 | 42,76 | 46,56 | 28,93 | 31,95 | 37,50 | 47,11 | 42,51 | 33,77 | 22,69 | 33,06 | 35,73 |
| 1016_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 52,91 | 42,09 | 46,28 | 28,70 | 32,28 | 38,53 | 53,50 | 43,23 | 46,78 | 28,75 | 32,79 | 38,99 | 47,87 | 42,34 | 35,25 | 21,68 | 34,92 | 37,56 |
| 1016_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 53,15 | 41,42 | 46,69 | 28,98 | 32,68 | 38,74 | 53,72 | 42,63 | 47,18 | 29,03 | 33,19 | 39,21 | 48,22 | 41,94 | 37,81 | 22,46 | 35,58 | 37,12 |
| 1017_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 49,24 | 36,95 | 43,10 | 10,18 | 13,05 | 35,24 | 49,77 | 38,06 | 43,58 | 10,23 | 13,55 | 35,61 | 41,60 | 34,16 | 30,39 | 12,58 | 16,98 | 33,27 |
| 1017_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 51,16 | 39,24 | 44,44 | 11,23 | 13,48 | 39,37 | 51,68 | 40,26 | 44,91 | 11,28 | 13,99 | 39,74 | 42,98 | 35,74 | 30,67 | 13,16 | 17,59 | 35,04 |
| 1017_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 52,26 | 39,48 | 44,72 | 7,44 | 15,00 | 42,61 | 52,76 | 40,52 | 45,20 | 7,49 | 15,51 | 43,02 | 45,66 | 36,85 | 30,98 | 13,21 | 19,13 | 38,98 |
| 1017_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 52,95 | 39,31 | 45,32 | 5,93 | 17,97 | 43,68 | 53,44 | 40,43 | 45,78 | 5,99 | 18,47 | 44,09 | 47,48 | 37,85 | 32,02 | 13,47 | 22,79 | 41,11 |
| 1017_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 53,89 | 40,08 | 46,50 | 4,42 | 23,24 | 44,25 | 54,36 | 41,18 | 46,94 | 4,47 | 23,75 | 44,65 | 48,06 | 38,45 | 33,90 | 14,29 | 27,16 | 41,46 |
| 1018_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 49,34 | 36,19 | 42,97 | 13,51 | 12,86 | 36,93 | 49,86 | 37,21 | 43,46 | 13,56 | 13,37 | 37,33 | 44,38 | 33,84 | 30,43 | 20,30 | 16,73 | 37,94 |
| 1018_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 51,58 | 38,72 | 44,75 | 15,84 | 13,37 | 40,46 | 52,08 | 39,68 | 45,24 | 15,89 | 13,88 | 40,85 | 45,43 | 35,57 | 30,86 | 20,40 | 17,49 | 38,96 |
| 1018_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 52,58 | 38,73 | 44,80 | 14,69 | 15,09 | 43,53 | 53,07 | 39,69 | 45,28 | 14,74 | 15,60 | 43,96 | 47,26 | 36,73 | 31,68 | 20,24 | 19,19 | 41,09 |
| 1018_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 53,29 | 38,42 | 45,61 | 9,72 | 17,95 | 44,28 | 53,76 | 39,47 | 46,07 | 9,77 | 18,46 | 44,70 | 48,32 | 37,65 | 32,68 | 20,33 | 22,68 | 42,18 |
| 1018_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 54,39 | 39,37 | 47,09 | 5,08 | 23,09 | 44,82 | 54,87 | 40,37 | 47,54 | 5,14 | 23,59 | 45,24 | 48,87 | 38,18 | 34,44 | 20,80 | 27,06 | 42,53 |
| 1019_A | Spechtstraat 1 hoogbouw | 1,5 | 52,35 | 39,57 | 46,53 | 29,24 | 23,00 | 34,98 | 52,90 | 40,79 | 47,02 | 29,29 | 23,51 | 35,39 | 49,64 | 37,19 | 43,04 | 25,47 | 25,26 | 37,65 |
| 1019_B | Spechtstraat 1 hoogbouw | 4,5 | 54,31 | 42,75 | 48,17 | 31,01 | 26,17 | 38,51 | 54,87 | 43,96 | 48,66 | 31,07 | 26,68 | 38,93 | 49,73 | 39,39 | 42,66 | 25,93 | 27,36 | 37,94 |
| 1019_C | Spechtstraat 1 hoogbouw | 7,5 | 55,41 | 43,77 | 49,00 | 30,22 | 31,76 | 41,74 | 55,97 | 44,96 | 49,49 | 30,27 | 32,27 | 42,15 | 51,09 | 43,51 | 43,27 | 26,26 | 32,42 | 38,34 |
| 1019_D | Spechtstraat 1 hoogbouw | 10,5 | 56,09 | 43,96 | 49,73 | 30,41 | 32,70 | 42,57 | 56,62 | 45,19 | 50,19 | 30,46 | 33,21 | 42,96 | 51,94 | 44,31 | 44,06 | 26,77 | 35,07 | 39,22 |
| 1019_E | Spechtstraat 1 hoogbouw | 13,5 | 56,86 | 42,26 | 50,78 | 30,76 | 32,90 | 43,29 | 57,38 | 43,50 | 51,28 | 30,81 | 33,41 | 43,67 | 51,77 | 42,64 | 44,13 | 27,25 | 35,57 | 40,02 |
| 1020_A | Zwaluwenstraat 42 | 1,5 | 52,37 | 39,54 | 46,51 | 29,73 | 22,46 | 35,43 | 52,93 | 40,89 | 47,01 | 29,78 | 22,97 | 35,77 | 44,07 | 36,69 | 34,54 | 26,28 | 20,70 | 33,81 |
| 1020_B | Zwaluwenstraat 42 | 4,5 | 54,03 | 42,38 | 47,87 | 31,57 | 25,08 | 38,48 | 54,60 | 43,66 | 48,37 | 31,62 | 25,58 | 38,84 | 45,03 | 38,30 | 34,91 | 26,71 | 21,64 | 34,83 |
| 1020_C | Zwaluwenstraat 42 | 7,5 | 55,01 | 42,91 | 48,71 | 31,22 | 29,88 | 41,06 | 55,58 | 44,18 | 49,21 | 31,27 | 30,39 | 41,46 | 46,37 | 40,30 | 35,76 | 27,17 | 22,95 | 35,97 |
| 1021_A | Zwaluwenstraat 38 | 1,5 | 52,11 | 39,41 | 46,33 | 28,64 | 22,97 | 34,10 | 52,66 | 40,70 | 46,82 | 28,70 | 23,48 | 34,42 | 45,81 | 37,04 | 37,79 | 26,92 | 24,57 | 34,57 |
| 1021_B | Zwaluwenstraat 38 | 4,5 | 54,00 | 42,19 | 47,93 | 30,60 | 25,80 | 37,94 | 54,56 | 43,44 | 48,42 | 30,65 | 26,31 | 38,34 | 46,54 | 38,88 | 37,92 | 27,20 | 26,16 | 35,41 |
| 1021_C | Zwaluwenstraat 38 | 7,5 | 55,08 | 43,46 | 48,75 | 29,70 | 31,42 | 40,90 | 55,65 | 44,69 | 49,25 | 29,75 | 31,93 | 41,30 | 47,82 | 41,45 | 38,66 | 27,53 | 28,63 | 35,90 |
| 1022_A | Zwaluwenstraat 44 | 1,5 | 52,34 | 39,79 | 46,56 | 29,67 | 21,88 | 33,76 | 52,91 | 41,14 | 47,06 | 29,72 | 22,39 | 34,06 | 43,88 | 36,48 | 34,26 | 28,27 | 19,43 | 33,24 |
| 1022_B | Zwaluwenstraat 44 | 4,5 | 53,96 | 42,46 | 47,89 | 31,38 | 24,25 | 37,53 | 54,54 | 43,75 | 48,39 | 31,43 | 24,76 | 37,89 | 44,96 | 38,17 | 34,63 | 28,58 | 20,64 | 34,67 |
| 1022_C | Zwaluwenstraat 44 | 7,5 | 55,00 | 43,36 | 48,75 | 31,05 | 29,71 | 40,33 | 55,57 | 44,61 | 49,25 | 31,10 | 30,22 | 40,73 | 46,29 | 40,31 | 35,57 | 29,09 | 22,47 | 35,52 |
| 1023_A | Zwaluwenstraat 50 | 1,5 | 52,37 | 38,76 | 46,68 | 32,40 | 17,69 | 32,53 | 52,93 | 40,19 | 47,18 | 32,45 | 18,19 | 32,92 | 43,94 | 36,31 | 34,30 | 29,69 | 16,18 | 33,12 |
| 1023_B | Zwaluwenstraat 50 | 4,5 | 53,98 | 40,38 | 48,17 | 33,61 | 19,13 | 36,67 | 54,54 | 41,80 | 48,67 | 33,66 | 19,63 | 37,09 | 44,98 | 38,22 | 34,79 | 30,75 | 18,34 | 33,80 |
| 1023_C | Zwaluwenstraat 50 | 7,5 | 54,90 | 41,51 | 48,98 | 33,66 | 20,17 | 38,99 | 55,45 | 42,87 | 49,49 | 33,71 | 20,67 | 39,41 | 46,26 | 40,26 | 35,67 | 31,48 | 20,99 | 34,60 |
| 1024_A | Zwaluwenstraat 46 | 1,5 | 52,53 | 39,57 | 46,78 | 31,23 | 19,18 | 33,57 | 53,09 | 40,93 | 47,28 | 31,28 | 19,69 | 34,01 | 44,67 | 36,27 | 36,11 | 29,22 | 20,19 | 33,37 |
| 1024_B | Zwaluwenstraat 46 | 4,5 | 54,10 | 41,38 | 48,19 | 32,70 | 20,85 | 37,33 | 54,66 | 42,74 | 48,68 | 32,75 | 21,36 | 37,74 | 45,36 | 38,01 | 36,26 | 29,74 | 20,64 | 33,92 |
| 1024_C | Zwaluwenstraat 46 | 7,5 | 55,09 | 42,82 | 49,02 | 32,88 | 25,64 | 39,68 | 55,65 | 44,11 | 49,51 | 32,93 | 26,15 | 40,08 | 46,48 | 39,96 | 37,13 | 30,47 | 23,18 | 34,34 |
| 1025_A | Zwaluwenstraat 52 | 1,5 | 52,60 | 38,87 | 46,94 | 32,14 | 13,49 | 33,05 | 53,16 | 40,29 | 47,45 | 32,19 | 14,00 | 33,43 | 43,59 | 36,10 | 34,15 | 27,63 | 15,54 | 32,99 |
| 1025_B | Zwaluwenstraat 52 | 4,5 | 54,26 | 40,47 | 48,48 | 33,24 | 15,32 | 37,07 | 54,81 | 41,86 | 48,98 | 33,29 | 15,82 | 37,49 | 44,65 | 38,03 | 34,64 | 28,66 | 17,81 | 33,73 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1025_C | Zwaluwenstraat 52 | 7,5 | 55,15 | 41,51 | 49,27 | 33,13 | 16,56 | 39,39 | 55,70 | 42,85 | 49,77 | 33,18 | 17,07 | 39,81 | 46,15 | 40,35 | 35,51 | 29,41 | 20,45 | 34,93 |
| 1026 o_A | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 65,23 | 38,61 | 48,24 | 18,75 | 23,59 | 59,93 | 65,71 | 39,76 | 48,70 | 18,80 | 24,09 | 60,41 | 65,68 | 35,43 | 48,28 | 15,96 | 21,55 | 60,41 |
| 1026 o_B | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 66,14 | 39,70 | 48,26 | 20,12 | 24,35 | 60,89 | 66,62 | 40,89 | 48,72 | 20,17 | 24,86 | 61,37 | 66,56 | 36,56 | 47,97 | 15,92 | 22,62 | 61,36 |
| 1026 o_C | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 66,16 | 39,22 | 48,75 | 23,56 | 24,77 | 60,88 | 66,65 | 40,41 | 49,21 | 23,62 | 25,28 | 61,36 | 66,56 | 36,90 | 48,26 | 15,44 | 23,56 | 61,34 |
| 1026 o_D | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 66,07 | 38,90 | 49,31 | 24,42 | 24,42 | 60,75 | 66,55 | 40,11 | 49,77 | 24,47 | 24,93 | 61,22 | 66,50 | 37,33 | 48,86 | 15,29 | 25,64 | 61,25 |
| 1026 o_E | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 65,96 | 39,13 | 49,07 | 24,74 | 24,52 | 60,64 | 66,44 | 40,38 | 49,55 | 24,79 | 25,02 | 61,12 | 66,39 | 36,98 | 48,41 | 15,49 | 26,31 | 61,16 |
| 1026 z_A | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 61,45 | 39,01 | 47,64 | 18,98 | 21,69 | 55,77 | 61,94 | 40,11 | 48,11 | 19,03 | 22,19 | 56,25 | 61,80 | 34,25 | 47,28 | 14,86 | 15,01 | 56,28 |
| 1026 z_B | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 62,69 | 40,41 | 48,00 | 21,12 | 22,46 | 57,13 | 63,17 | 41,52 | 48,47 | 21,17 | 22,96 | 57,60 | 63,02 | 36,67 | 47,16 | 15,31 | 15,92 | 57,63 |
| 1026 z_C | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 62,93 | 39,93 | 48,76 | 22,40 | 22,84 | 57,32 | 63,42 | 40,97 | 49,23 | 22,45 | 23,35 | 57,80 | 63,25 | 36,59 | 48,07 | 14,41 | 15,98 | 57,79 |
| 1026 z_D | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 62,91 | 39,46 | 49,24 | 23,32 | 19,97 | 57,23 | 63,38 | 40,48 | 49,70 | 23,37 | 20,48 | 57,70 | 63,24 | 36,47 | 48,52 | 14,57 | 16,00 | 57,73 |
| 1026 z_E | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 62,84 | 40,01 | 49,87 | 23,59 | 19,14 | 57,03 | 63,31 | 41,04 | 50,34 | 23,64 | 19,65 | 57,51 | 63,19 | 36,63 | 49,23 | 14,93 | 16,93 | 57,59 |
| 1028_A | Hogeweg 94 | 1,5 | 69,05 | 38,61 | 64,00 | 23,63 | 17,71 | 43,73 | 69,46 | 39,69 | 64,41 | 23,68 | 18,22 | 43,99 | 69,64 | 35,75 | 64,60 | 23,10 | 18,13 | 44,10 |
| 1028_B | Hogeweg 94 | 4,5 | 69,31 | 40,49 | 64,25 | 24,29 | 20,09 | 44,94 | 69,70 | 41,58 | 64,63 | 24,34 | 20,59 | 45,21 | 69,88 | 37,95 | 64,83 | 23,91 | 21,04 | 45,23 |
| 1028_C | Hogeweg 94 | 7,5 | 69,01 | 42,02 | 63,92 | 23,02 | 24,31 | 45,71 | 69,37 | 43,08 | 64,28 | 23,08 | 24,82 | 45,98 | 69,56 | 39,87 | 64,49 | 22,72 | 25,93 | 46,02 |
| 1029_A | Hogeweg 96 | 1,5 | 69,03 | 38,43 | 63,98 | 22,73 | 17,01 | 44,11 | 69,44 | 39,56 | 64,39 | 22,78 | 17,52 | 44,36 | 69,64 | 36,13 | 64,59 | 20,87 | 17,51 | 44,51 |
| 1029_B | Hogeweg 96 | 4,5 | 69,31 | 40,39 | 64,24 | 23,50 | 19,44 | 45,38 | 69,69 | 41,50 | 64,63 | 23,55 | 19,94 | 45,64 | 69,89 | 38,51 | 64,83 | 21,67 | 20,31 | 45,68 |
| 1029_C | Hogeweg 96 | 7,5 | 69,06 | 42,02 | 63,97 | 23,66 | 23,66 | 46,32 | 69,42 | 43,09 | 64,32 | 23,71 | 24,17 | 46,58 | 69,61 | 40,56 | 64,53 | 22,30 | 25,45 | 46,62 |
| 1030_A | Hogeweg 98 | 1,5 | 69,00 | 38,20 | 63,94 | 22,18 | 17,97 | 44,41 | 69,42 | 39,42 | 64,37 | 22,23 | 18,47 | 44,62 | 69,62 | 35,94 | 64,57 | 20,47 | 18,13 | 44,67 |
| 1030_B | Hogeweg 98 | 4,5 | 69,28 | 40,19 | 64,21 | 22,86 | 20,12 | 45,72 | 69,67 | 41,40 | 64,60 | 22,91 | 20,63 | 45,94 | 69,87 | 38,47 | 64,81 | 21,24 | 20,99 | 45,91 |
| 1030_C | Hogeweg 98 | 7,5 | 69,03 | 41,90 | 63,93 | 23,24 | 24,03 | 46,83 | 69,39 | 42,98 | 64,29 | 23,29 | 24,53 | 47,07 | 69,59 | 40,19 | 64,50 | 22,04 | 26,39 | 47,05 |
| 1031_A | Hogeweg 100 | 1,5 | 69,52 | 38,22 | 64,44 | 24,20 | 21,03 | 46,49 | 69,98 | 39,48 | 64,90 | 24,26 | 21,53 | 46,70 | 70,15 | 36,50 | 65,08 | 23,18 | 20,43 | 46,76 |
| 1031_B | Hogeweg 100 | 4,5 | 69,73 | 40,20 | 64,63 | 24,74 | 22,72 | 47,81 | 70,15 | 41,41 | 65,05 | 24,79 | 23,22 | 48,04 | 70,33 | 38,64 | 65,25 | 23,87 | 22,86 | 48,01 |
| 1031_C | Hogeweg 100 | 7,5 | 69,42 | 42,01 | 64,28 | 24,84 | 27,13 | 48,85 | 69,80 | 43,11 | 64,67 | 24,89 | 27,64 | 49,08 | 69,98 | 40,60 | 64,86 | 23,80 | 29,23 | 49,04 |
| 1032_A | Hogeweg 102 | 1,5 | 69,53 | 38,36 | 64,45 | 24,18 | 20,54 | 46,97 | 70,00 | 39,63 | 64,92 | 24,23 | 21,04 | 47,22 | 70,16 | 36,04 | 65,09 | 23,29 | 19,55 | 47,27 |
| 1032_B | Hogeweg 102 | 4,5 | 69,74 | 40,18 | 64,63 | 24,69 | 21,90 | 48,37 | 70,17 | 41,39 | 65,06 | 24,74 | 22,40 | 48,61 | 70,35 | 38,20 | 65,25 | 23,97 | 22,02 | 48,59 |
| 1032_C | Hogeweg 102 | 7,5 | 69,43 | 41,40 | 64,27 | 24,84 | 26,55 | 49,46 | 69,82 | 42,54 | 64,66 | 24,89 | 27,05 | 49,70 | 69,99 | 39,62 | 64,85 | 23,95 | 28,61 | 49,66 |
| 1033_A | Hogeweg 104 | 1,5 | 69,51 | 39,57 | 64,38 | 24,19 | 21,90 | 48,81 | 69,99 | 40,74 | 64,87 | 24,24 | 22,41 | 49,06 | 70,14 | 37,63 | 65,03 | 23,84 | 20,50 | 49,03 |
| 1033_B | Hogeweg 104 | 4,5 | 69,74 | 41,61 | 64,56 | 24,60 | 22,90 | 50,39 | 70,18 | 42,77 | 65,01 | 24,65 | 23,40 | 50,65 | 70,35 | 40,23 | 65,19 | 24,39 | 23,67 | 50,57 |
| 1033_C | Hogeweg 104 | 7,5 | 69,46 | 41,97 | 64,23 | 24,61 | 25,72 | 51,28 | 69,87 | 43,08 | 64,65 | 24,67 | 26,22 | 51,54 | 70,03 | 40,65 | 64,83 | 24,64 | 28,01 | 51,45 |
| 1034_A | Hogeweg 106 | 1,5 | 69,49 | 40,51 | 64,33 | 24,39 | 22,95 | 49,72 | 69,98 | 41,70 | 64,83 | 24,44 | 23,46 | 49,97 | 70,13 | 39,30 | 64,99 | 24,10 | 21,43 | 49,89 |
| 1034_B | Hogeweg 106 | 4,5 | 69,73 | 42,26 | 64,50 | 24,73 | 24,09 | 51,39 | 70,17 | 43,45 | 64,96 | 24,79 | 24,59 | 51,65 | 70,34 | 41,39 | 65,14 | 24,55 | 25,63 | 51,53 |
| 1034_C | Hogeweg 106 | 7,5 | 69,45 | 42,41 | 64,17 | 24,66 | 26,95 | 52,11 | 69,86 | 43,53 | 64,59 | 24,71 | 27,46 | 52,36 | 70,02 | 41,54 | 64,77 | 24,73 | 29,24 | 52,24 |
| 1035 o_A | Hogeweg 108 | 1,5 | 67,32 | 42,26 | 60,11 | 26,20 | 28,46 | 58,26 | 67,83 | 43,45 | 60,67 | 26,25 | 28,96 | 58,68 | 67,74 | 39,91 | 60,54 | 25,80 | 29,71 | 58,68 |
| 1035 o_B | Hogeweg 108 | 4,5 | 68,21 | 43,06 | 60,66 | 26,36 | 28,55 | 59,63 | 68,70 | 44,27 | 61,19 | 26,41 | 29,06 | 60,05 | 68,60 | 40,94 | 61,08 | 25,91 | 30,06 | 60,02 |
| 1035 o_C | Hogeweg 108 | 7,5 | 68,24 | 42,15 | 60,61 | 26,22 | 29,10 | 59,75 | 68,71 | 43,42 | 61,13 | 26,27 | 29,61 | 60,16 | 68,59 | 41,34 | 60,95 | 25,99 | 30,34 | 60,14 |
| 1035 z_A | Hogeweg 108 | 1,5 | 69,91 | 42,12 | 64,49 | 25,43 | 28,05 | 54,46 | 70,44 | 43,27 | 65,03 | 25,49 | 28,55 | 54,77 | 70,55 | 39,30 | 65,17 | 25,15 | 29,75 | 54,69 |
| 1035 z_B | Hogeweg 108 | 4,5 | 70,21 | 42,92 | 64,66 | 25,65 | 27,49 | 55,86 | 70,70 | 44,05 | 65,17 | 25,70 | 28,00 | 56,15 | 70,80 | 40,25 | 65,31 | 25,28 | 29,96 | 56,06 |
| 1035 z_C | Hogeweg 108 | 7,5 | 69,95 | 42,31 | 64,34 | 25,94 | 27,96 | 56,00 | 70,40 | 43,42 | 64,80 | 25,99 | 28,47 | 56,30 | 70,48 | 41,04 | 64,93 | 25,45 | 30,16 | 56,19 |
| 1037_A | Ringweg-Kruiskamp (school) | 1,5 | 63,22 | 41,40 | 52,91 | 20,52 | 27,16 | 56,62 | 63,68 | 42,55 | 53,39 | 20,57 | 27,67 | 57,07 | 63,51 | 35,57 | 52,91 | 17,99 | 19,28 | 57,09 |
| 1037_B | Ringweg-Kruiskamp (school) | 4,5 | 64,60 | 42,82 | 52,47 | 24,91 | 28,51 | 58,60 | 65,09 | 43,99 | 52,96 | 24,97 | 29,02 | 59,06 | 64,91 | 36,83 | 52,28 | 18,57 | 20,42 | 59,07 |
| 1038_A | Ringweg-Kruiskamp (school) | 1,5 | 59,58 | 40,54 | 51,25 | 17,15 | 26,56 | 51,65 | 60,03 | 41,66 | 51,73 | 17,20 | 27,07 | 52,07 | 59,63 | 34,60 | 51,03 | 16,80 | 19,15 | 52,09 |
| 1038_B | Ringweg-Kruiskamp (school) | 4,5 | 61,08 | 42,11 | 52,47 | 18,55 | 27,79 | 53,38 | 61,54 | 43,27 | 52,95 | 18,60 | 28,30 | 53,80 | 61,23 | 36,53 | 52,46 | 17,78 | 20,77 | 53,82 |
| 1039_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 51,34 | 40,37 | 45,33 | 33,42 | 13,91 | 27,26 | 51,94 | 41,70 | 45,83 | 33,47 | 14,42 | 27,72 | 46,59 | 37,39 | 39,90 | 31,52 | 17,74 | 26,38 |
| 1039_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 52,62 | 41,52 | 46,63 | 34,00 | 15,93 | 29,95 | 53,22 | 42,85 | 47,14 | 34,05 | 16,44 | 30,38 | 46,63 | 38,51 | 39,41 | 32,24 | 19,79 | 27,35 |
| 1039_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 53,18 | 41,99 | 47,11 | 34,67 | 18,78 | 32,85 | 53,78 | 43,34 | 47,62 | 34,72 | 19,29 | 33,30 | 47,57 | 39,57 | 39,91 | 33,55 | 22,67 | 31,33 |
| 1039_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 53,83 | 43,07 | 47,67 | 34,87 | 24,22 | 34,18 | 54,45 | 44,44 | 48,16 | 34,93 | 24,72 | 34,64 | 48,18 | 40,52 | 40,34 | 33,31 | 28,17 | 32,77 |
| 1040_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 53,40 | 40,61 | 47,69 | 33,42 | 13,81 | 32,22 | 53,95 | 41,93 | 48,18 | 33,47 | 14,32 | 32,65 | 45,81 | 37,10 | 37,75 | 31,53 | 14,16 | 33,22 |
| 1040_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 55,09 | 42,15 | 49,33 | 34,67 | 15,35 | 36,11 | 55,64 | 43,47 | 49,83 | 34,72 | 15,85 | 36,49 | 46,68 | 39,26 | 37,87 | 32,71 | 15,68 | 33,97 |
| 1040_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 55,86 | 42,28 | 50,13 | 34,69 | 17,27 | 37,94 | 56,41 | 43,58 | 50,63 | 34,75 | 17,77 | 38,33 | 47,77 | 40,58 | 38,54 | 33,60 | 18,33 | 35,70 |
| 1040_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 56,42 | 43,10 | 50,65 | 35,20 | 19,40 | 38,97 | 56,95 | 44,41 | 51,13 | 35,25 | 19,90 | 39,35 | 48,28 | 39,64 | 40,27 | 34,42 | 21,56 | 35,06 |
| 1041_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 51,61 | 40,68 | 45,60 | 33,97 | 13,55 | 26,50 | 52,21 | 42,02 | 46,11 | 34,03 | 14,05 | 26,99 | 46,42 | 38,08 | 39,09 | 33,23 | 17,34 | 26,06 |
| 1041_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 52,90 | 41,70 | 46,96 | 34,65 | 15,49 | 28,12 | 53,51 | 43,11 | 47,47 | 34,70 | 15,99 | 28,61 | 46,83 | 39,67 | 38,74 | 34,11 | 19,30 | 26,91 |
| 1041_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 53,63 | 42,27 | 47,66 | 35,21 | 18,46 | 31,97 | 54,25 | 43,72 | 48,17 | 35,26 | 18,97 | 32,46 | 47,80 | 40,52 | 39,40 | 35,34 | 22,30 | 30,86 |
| 1041_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 54,14 | 43,28 | 48,02 | 35,77 | 24,01 | 33,55 | 54,77 | 44,70 | 48,53 | 35,82 | 24,51 | 34,03 | 48,28 | 40,24 | 39,99 | 35,99 | 27,82 | 32,36 |
| 1042_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 50,82 | 36,99 | 44,99 | 34,71 | 17,66 | 25,75 | 51,34 | 38,21 | 45,50 | 34,76 | 18,16 | 26,19 | 46,17 | 36,91 | 37,47 | 36,61 | 21,36 | 25,81 |
| 1042_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 51,72 | 38,75 | 45,78 | 35,46 | 21,72 | 27,15 | 52,27 | 39,99 | 46,29 | 35,52 | 22,22 | 27,59 | 47,29 | 38,36 | 38,07 | 38,07 | 25,34 | 27,00 |
| 1042_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 52,71 | 41,43 | 46,49 | 35,83 | 26,31 | 31,04 | 53,30 | 42,80 | 46,99 | 35,88 | 26,81 | 31,49 | 48,45 | 40,30 | 38,56 | 38,99 | 29,89 | 30,73 |
| 1042_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 53,72 | 42,67 | 47,56 | 36,72 | 25,92 | 28,95 | 54,34 | 44,17 | 48,05 | 36,78 | 26,42 | 29,32 | 48,89 | 40,40 | 39,21 | 39,94 | 29,73 | 24,95 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1043_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 51,89 | 39,58 | 45,98 | 35,44 | 17,73 | 23,91 | 52,47 | 41,11 | 46,48 | 35,49 | 18,23 | 24,39 | 46,84 | 37,15 | 37,07 | 38,60 | 21,39 | 24,46 |
| 1043_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 52,81 | 41,20 | 46,78 | 36,27 | 21,27 | 25,47 | 53,41 | 42,76 | 47,29 | 36,32 | 21,78 | 25,95 | 48,21 | 38,45 | 38,10 | 40,18 | 24,97 | 25,84 |
| 1043_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 53,61 | 42,82 | 47,41 | 36,81 | 25,13 | 29,90 | 54,25 | 44,37 | 47,92 | 36,87 | 25,63 | 30,39 | 49,27 | 40,46 | 38,68 | 40,96 | 28,74 | 29,75 |
| 1043_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 54,13 | 43,08 | 47,94 | 37,69 | 25,69 | 29,94 | 54,75 | 44,60 | 48,44 | 37,74 | 26,20 | 30,43 | 49,69 | 40,49 | 39,63 | 41,38 | 29,54 | 26,56 |
| 1044_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 54,18 | 40,25 | 48,59 | 35,32 | 9,97 | 30,09 | 54,74 | 41,68 | 49,10 | 35,37 | 10,47 | 30,47 | 46,24 | 36,67 | 35,94 | 37,58 | 17,54 | 31,10 |
| 1044_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 55,67 | 41,88 | 50,04 | 36,31 | 12,21 | 34,08 | 56,22 | 43,33 | 50,55 | 36,36 | 12,72 | 34,40 | 47,46 | 37,95 | 36,40 | 39,30 | 18,64 | 31,98 |
| 1044_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 56,45 | 42,22 | 50,85 | 36,44 | 14,75 | 36,21 | 57,01 | 43,66 | 51,37 | 36,49 | 15,25 | 36,57 | 48,26 | 38,93 | 37,13 | 39,95 | 19,98 | 33,37 |
| 1044_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 56,90 | 42,96 | 51,26 | 36,80 | 16,73 | 37,24 | 57,45 | 44,38 | 51,77 | 36,85 | 17,23 | 37,62 | 49,15 | 39,90 | 39,25 | 40,11 | 21,38 | 33,75 |
| 1045_A | Zwaluwenstraat 64 | 1,5 | 54,26 | 39,33 | 48,73 | 35,80 | 8,44 | 29,37 | 54,81 | 40,84 | 49,23 | 35,85 | 8,95 | 29,73 | 49,47 | 36,59 | 40,05 | 41,75 | 12,84 | 28,07 |
| 1045_B | Zwaluwenstraat 64 | 4,5 | 55,47 | 41,06 | 49,88 | 36,77 | 10,64 | 32,85 | 56,02 | 42,63 | 50,38 | 36,82 | 11,14 | 33,14 | 50,68 | 37,96 | 40,56 | 43,35 | 15,07 | 29,11 |
| 1045_C | Zwaluwenstraat 64 | 7,5 | 56,10 | 42,03 | 50,48 | 37,15 | 14,08 | 34,43 | 56,66 | 43,57 | 50,99 | 37,20 | 14,58 | 34,77 | 51,32 | 39,37 | 41,21 | 43,82 | 18,42 | 30,96 |
| 1046_A | Zwaluwenstraat 68 | 1,5 | 54,52 | 39,44 | 48,90 | 36,95 | 9,59 | 31,88 | 55,04 | 40,79 | 49,40 | 37,00 | 10,10 | 32,22 | 52,29 | 36,81 | 41,08 | 45,76 | 13,22 | 28,32 |
| 1046_B | Zwaluwenstraat 68 | 4,5 | 55,62 | 41,27 | 49,94 | 37,68 | 11,93 | 34,71 | 56,16 | 42,75 | 50,44 | 37,73 | 12,44 | 35,02 | 53,21 | 38,04 | 41,58 | 46,79 | 15,19 | 29,34 |
| 1046_C | Zwaluwenstraat 68 | 7,5 | 56,13 | 42,16 | 50,42 | 38,12 | 14,78 | 35,93 | 56,68 | 43,60 | 50,93 | 38,17 | 15,28 | 36,28 | 53,69 | 39,12 | 42,27 | 47,13 | 18,08 | 31,32 |
| 1047_A | Zwaluwenstraat 70 | 1,5 | 54,54 | 38,90 | 48,89 | 37,74 | 9,81 | 32,13 | 55,04 | 40,20 | 49,39 | 37,79 | 10,31 | 32,43 | 52,73 | 36,66 | 41,49 | 46,25 | 12,15 | 28,21 |
| 1047_B | Zwaluwenstraat 70 | 4,5 | 55,63 | 40,85 | 49,91 | 38,57 | 12,57 | 34,66 | 56,15 | 42,28 | 50,42 | 38,62 | 13,07 | 34,96 | 53,55 | 37,83 | 42,01 | 47,15 | 14,17 | 29,18 |
| 1047_C | Zwaluwenstraat 70 | 7,5 | 56,21 | 41,61 | 50,49 | 38,95 | 15,30 | 36,24 | 56,75 | 42,97 | 51,00 | 39,00 | 15,81 | 36,58 | 54,12 | 39,02 | 42,74 | 47,58 | 17,32 | 31,41 |
| 1048_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 55,26 | 41,04 | 49,58 | 38,66 | 10,57 | 30,60 | 55,79 | 42,35 | 50,09 | 38,72 | 11,07 | 30,94 | 54,01 | 38,07 | 42,57 | 47,59 | 22,59 | 28,49 |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 56,33 | 43,07 | 50,56 | 39,63 | 12,03 | 32,30 | 56,89 | 44,51 | 51,08 | 39,68 | 12,54 | 32,63 | 55,04 | 39,10 | 43,66 | 48,62 | 23,68 | 29,02 |
| 1048_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 56,86 | 42,83 | 51,17 | 39,93 | 13,33 | 33,97 | 57,41 | 44,34 | 51,69 | 39,98 | 13,84 | 34,34 | 55,55 | 39,81 | 44,50 | 49,01 | 24,38 | 29,45 |
| 1048_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 57,35 | 43,50 | 51,64 | 40,28 | 14,22 | 35,23 | 57,92 | 44,97 | 52,17 | 40,33 | 14,72 | 35,63 | 55,98 | 39,98 | 45,47 | 49,25 | 23,01 | 29,99 |
| 1049_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 55,45 | 40,69 | 49,78 | 39,14 | 9,84 | 31,16 | 55,99 | 42,23 | 50,29 | 39,20 | 10,23 | 31,50 | 49,05 | 37,79 | 40,42 | 40,36 | 23,83 | 26,10 |
| 1049_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 56,46 | 42,59 | 50,73 | 40,08 | 11,66 | 32,19 | 57,02 | 44,18 | 51,24 | 40,13 | 12,20 | 32,53 | 50,50 | 39,31 | 41,41 | 42,22 | 26,05 | 27,03 |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 57,11 | 43,60 | 51,39 | 40,27 | 13,04 | 33,47 | 57,69 | 45,25 | 51,91 | 40,32 | 13,58 | 33,83 | 51,21 | 40,17 | 41,64 | 43,24 | 27,61 | 27,55 |
| 1049_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 57,72 | 44,16 | 52,01 | 40,56 | 13,71 | 34,75 | 58,29 | 45,76 | 52,53 | 40,61 | 14,21 | 35,12 | 51,91 | 40,71 | 42,41 | 43,88 | 28,70 | 29,45 |
| 1050_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 55,43 | 42,92 | 49,72 | 37,29 | 21,98 | 30,36 | 56,04 | 44,48 | 50,24 | 37,34 | 22,49 | 30,73 | 44,40 | 36,48 | 33,13 | 35,79 | 28,56 | 24,15 |
| 1050_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 56,70 | 44,05 | 51,03 | 38,05 | 13,67 | 30,99 | 57,30 | 45,71 | 51,55 | 38,10 | 14,18 | 31,34 | 47,87 | 38,51 | 40,04 | 36,97 | 30,66 | 22,15 |
| 1050_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 57,49 | 44,88 | 51,85 | 38,38 | 14,07 | 32,28 | 58,10 | 46,54 | 52,37 | 38,43 | 14,58 | 32,63 | 48,77 | 39,46 | 40,92 | 37,83 | 31,57 | 23,53 |
| 1050_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 58,13 | 45,26 | 52,51 | 38,86 | 14,03 | 33,80 | 58,73 | 46,88 | 53,02 | 38,91 | 14,54 | 34,16 | 49,63 | 41,35 | 41,34 | 38,66 | 32,39 | 25,61 |
| 1053 0_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 55,08 | 46,37 | 48,80 | 13,66 | 31,68 | 20,31 | 55,80 | 47,90 | 49,25 | 13,72 | 32,34 | 20,77 | 52,46 | 45,01 | 45,81 | -8,97 | 34,97 | 20,42 |
| 1053 0_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 55,92 | 46,40 | 49,86 | 19,72 | 32,48 | 21,19 | 56,61 | 47,96 | 50,32 | 19,77 | 32,99 | 21,65 | 52,93 | 45,23 | 46,37 | -11,14 | 35,41 | 21,29 |
| 1053 0_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 56,59 | 47,01 | 50,57 | -12,07 | 32,77 | 18,26 | 57,28 | 48,63 | 51,03 | -12,02 | 33,27 | 18,75 | 53,52 | 45,83 | 46,96 | -10,89 | 36,27 | 18,75 |
| 1053 0_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 57,07 | 47,72 | 51,02 | -12,33 | 33,47 | 0,00 | 57,77 | 49,33 | 51,47 | -12,28 | 33,97 | 0,00 | 54,11 | 46,54 | 47,51 | -19,10 | 36,98 | 0,00 |
| 1053 0_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 57,42 | 48,23 | 51,33 | 0,00 | 34,05 | 0,00 | 58,13 | 49,85 | 51,78 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 54,54 | 0,00 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 52,10 | 41,56 | 45,74 | 34,83 | 28,47 | 29,24 | 52,69 | 42,77 | 46,23 | 34,88 | 28,98 | 29,60 | 47,47 | 41,21 | 39,66 | 26,79 | 32,02 | 27,32 |
| 1053 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 53,12 | 42,10 | 46,82 | 35,50 | 29,05 | 31,52 | 53,70 | 43,29 | 47,32 | 35,55 | 29,56 | 31,90 | 48,27 | 42,00 | 40,35 | 28,05 | 32,61 | 29,55 |
| 1053 w_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 53,25 | 38,87 | 47,41 | 35,92 | 23,94 | 33,61 | 53,78 | 40,20 | 47,90 | 35,97 | 24,44 | 34,02 | 47,85 | 39,85 | 40,73 | 28,91 | 27,92 | 31,74 |
| 1053 w_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 53,73 | 36,85 | 48,03 | 36,37 | 25,16 | 35,50 | 54,24 | 38,17 | 48,53 | 36,42 | 25,66 | 35,90 | 46,88 | 40,99 | 37,29 | 31,21 | 29,20 | 33,05 |
| 1053 w_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 53,53 | 36,51 | 47,77 | 36,86 | 19,19 | 35,87 | 54,00 | 37,35 | 48,26 | 36,91 | 19,69 | 36,26 | 47,04 | 42,52 | 31,69 | 35,02 | 24,80 | 33,48 |
| 1053 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 56,80 | 45,68 | 51,10 | 33,86 | 26,91 | 28,12 | 57,41 | 47,28 | 51,56 | 33,91 | 26,80 | 28,43 | 51,96 | 42,02 | 45,94 | 30,86 | 32,38 | 24,34 |
| 1053 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 57,71 | 45,93 | 52,09 | 35,01 | 27,94 | 29,41 | 58,32 | 47,55 | 52,56 | 35,06 | 28,36 | 29,72 | 52,52 | 42,53 | 46,55 | 32,18 | 29,03 | 24,97 |
| 1053 z_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 58,39 | 46,45 | 52,79 | 35,40 | 25,27 | 31,42 | 58,97 | 48,07 | 53,25 | 35,45 | 25,77 | 31,74 | 53,18 | 43,89 | 47,05 | 32,88 | 30,04 | 25,47 |
| 1053 z_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 58,84 | 47,01 | 53,24 | 35,80 | 23,64 | 32,94 | 59,43 | 48,65 | 53,70 | 35,85 | 24,14 | 33,27 | 53,61 | 45,41 | 47,14 | 33,77 | 30,41 | 26,41 |
| 1053 z_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 59,10 | 47,58 | 53,45 | 36,30 | 23,94 | 33,24 | 59,69 | 49,20 | 53,90 | 36,35 | 24,44 | 33,56 | 54,05 | 46,95 | 47,09 | 35,28 | 31,19 | 26,85 |
| 1056 o_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 57,52 | 48,45 | 51,38 | 0,00 | 34,76 | 0,00 | 58,23 | 50,09 | 51,82 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 o_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 57,63 | 48,73 | 51,44 | 0,00 | 35,52 | 0,00 | 58,36 | 50,37 | 51,88 | 0,00 | 36,02 | 0,00 | 55,58 | 0,00 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 o_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 57,71 | 49,00 | 51,45 | 0,00 | 36,03 | 0,00 | 58,45 | 50,63 | 51,89 | 0,00 | 36,53 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 w_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 53,42 | 36,14 | 47,62 | 37,22 | 18,90 | 35,92 | 53,87 | 36,99 | 48,09 | 37,27 | 19,41 | 36,31 | 47,66 | 42,98 | 31,98 | 36,24 | 25,37 | 34,01 |
| 1056 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 53,60 | 34,82 | 47,84 | 37,40 | 18,76 | 36,27 | 54,04 | 35,63 | 48,30 | 37,45 | 19,26 | 36,66 | 47,51 | 42,21 | 33,12 | 36,44 | 25,95 | 34,50 |
| 1056 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 53,76 | 34,75 | 48,02 | 37,53 | 17,76 | 36,54 | 54,20 | 35,50 | 48,48 | 37,58 | 18,26 | 36,94 | 46,32 | 36,69 | 35,17 | 36,63 | 26,66 | 34,92 |
| 1056 z_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 59,37 | 48,08 | 53,69 | 36,73 | 24,26 | 32,86 | 59,97 | 49,68 | 54,15 | 36,78 | 24,76 | 33,18 | 54,77 | 48,34 | 47,46 | 35,75 | 28,86 | 28,26 |
| 1056 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 59,54 | 48,34 | 53,85 | 36,91 | 24,58 | 33,20 | 60,14 | 49,93 | 54,30 | 36,96 | 25,09 | 33,52 | 55,40 | 49,43 | 47,84 | 35,88 | 29,29 | 27,38 |
| 1056 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 59,64 | 48,60 | 53,93 | 37,02 | 24,82 | 33,47 | 60,24 | 50,19 | 54,37 | 37,07 | 25,32 | 33,78 | 55,87 | 50,02 | 48,24 | 36,07 | 29,80 | 27,70 |
| 1057_A | Hogeweg 103 | 1,5 | 67,28 | 37,33 | 62,21 | 21,17 | 22,76 | 43,73 | 67,40 | 38,45 | 62,33 | 21,22 | 23,27 | 44,08 | 67,62 | 35,93 | 62,55 | 21,39 | 22,76 | 44,20 |
| 1057_B | Hogeweg 103 | 4,5 | 67,90 | 38,01 | 62,82 | 22,35 | 24,24 | 45,06 | 68,06 | 39,19 | 62,98 | 22,40 | 24,75 | 45,42 | 68,27 | 36,96 | 63,19 | 21,93 | 25,40 | 45,47 |
| 1057_C | Hogeweg 103 | 7,5 | 67,85 | 37,53 | 62,74 | 22,74 | 21,29 | 46,44 | 68,02 | 38,67 | 62,90 | 22,79 | 21,80 | 46,80 | 68,22 | 36,56 | 63,12 | 21,96 | 22,42 | 46,80 |
| 1058_A | Hogeweg 105 | 1,5 | 67,30 | 37,57 | 62,22 | 21,29 | 22,86 | 44,57 | 67,43 | 38,61 | 62,34 | 21,34 | 23,37 | 44,93 | 67,63 | 35,59 | 62,55 | 21,60 | 22,33 | 44,93 |
| 1058_B | Hogeweg 105 | 4,5 | 67,91 | 38,54 | 62,81 | 22,39 | 24,31 | 45,89 | 68,06 | 39,65 | 62,96 | 22,45 | 24,82 | 46,25 | 68,27 | 36,97 | 63,18 | 22,13 | 25,29 | 46,21 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1058_C | Hogeweg 105 | 7,5 | 67,85 | 38,15 | 62,72 | 22,76 | 21,35 | 47,13 | 68,02 | 39,22 | 62,88 | 22,81 | 21,87 | 47,50 | 68,21 | 36,23 | 63,09 | 22,19 | 22,41 | 47,44 |
| 1059_A | Hogeweg 107 | 1,5 | 67,38 | 37,12 | 62,28 | 21,54 | 22,42 | 45,36 | 67,49 | 38,18 | 62,39 | 21,59 | 22,92 | 45,73 | 67,70 | 35,32 | 62,60 | 21,29 | 21,85 | 45,81 |
| 1059_B | Hogeweg 107 | 4,5 | 67,99 | 38,23 | 62,87 | 22,50 | 24,01 | 46,63 | 68,13 | 39,33 | 63,01 | 22,55 | 24,51 | 47,00 | 68,34 | 36,61 | 63,23 | 21,70 | 24,49 | 47,04 |
| 1059_C | Hogeweg 107 | 7,5 | 67,92 | 38,01 | 62,77 | 22,38 | 21,07 | 47,91 | 68,09 | 39,10 | 62,93 | 22,43 | 21,58 | 48,29 | 68,29 | 35,81 | 63,14 | 21,85 | 21,34 | 48,30 |
| 1060_A | Hogeweg 109 | 1,5 | 67,63 | 36,91 | 62,51 | 21,88 | 22,97 | 46,69 | 67,74 | 38,12 | 62,61 | 21,93 | 23,48 | 47,07 | 67,92 | 35,99 | 62,80 | 22,38 | 22,86 | 47,15 |
| 1060_B | Hogeweg 109 | 4,5 | 68,23 | 38,31 | 63,08 | 22,70 | 24,44 | 48,08 | 68,37 | 39,51 | 63,21 | 22,75 | 24,94 | 48,46 | 68,54 | 37,02 | 63,40 | 22,79 | 24,72 | 48,50 |
| 1060_C | Hogeweg 109 | 7,5 | 68,17 | 37,99 | 62,97 | 22,50 | 21,58 | 49,51 | 68,34 | 39,14 | 63,13 | 22,55 | 22,09 | 49,90 | 68,50 | 36,43 | 63,31 | 22,75 | 22,42 | 49,88 |
| 1061 n_A | Hogeweg 111 | 1,5 | 67,86 | 36,52 | 62,68 | 22,18 | 22,67 | 48,74 | 67,96 | 37,78 | 62,76 | 22,23 | 23,17 | 49,12 | 68,14 | 35,58 | 62,96 | 22,78 | 21,89 | 49,20 |
| 1061 n_B | Hogeweg 111 | 4,5 | 68,46 | 37,92 | 63,24 | 22,81 | 23,92 | 50,20 | 68,60 | 39,11 | 63,36 | 22,86 | 24,42 | 50,58 | 68,78 | 36,67 | 63,56 | 23,23 | 23,36 | 50,60 |
| 1061 n_C | Hogeweg 111 | 7,5 | 68,43 | 38,08 | 63,15 | 22,70 | 22,05 | 51,39 | 68,60 | 39,16 | 63,29 | 22,76 | 22,56 | 51,77 | 68,77 | 35,94 | 63,48 | 23,22 | 21,85 | 51,75 |
| 1061 z_A | Hogeweg 111 | 1,5 | 64,45 | 37,63 | 58,87 | 23,93 | 21,06 | 50,28 | 64,60 | 38,92 | 58,99 | 23,98 | 21,56 | 50,59 | 64,62 | 36,09 | 59,02 | 24,06 | 20,46 | 50,66 |
| 1061 z_B | Hogeweg 111 | 4,5 | 65,33 | 40,28 | 59,65 | 24,55 | 23,82 | 51,79 | 65,53 | 41,52 | 59,81 | 24,61 | 24,33 | 52,10 | 65,57 | 38,84 | 59,88 | 24,61 | 24,25 | 52,10 |
| 1061 z_C | Hogeweg 111 | 7,5 | 65,52 | 41,51 | 59,65 | 24,77 | 26,47 | 52,90 | 65,74 | 42,72 | 59,83 | 24,82 | 26,99 | 53,22 | 65,74 | 40,15 | 59,88 | 24,85 | 28,43 | 53,18 |
| 1063_A | Ringweg-Randenbroek 6 | 1,5 | 59,15 | 36,92 | 46,38 | 18,13 | 19,48 | 53,30 | 59,35 | 38,14 | 46,60 | 18,18 | 19,99 | 53,47 | 59,20 | 35,85 | 46,86 | 17,59 | 21,84 | 53,27 |
| 1063_B | Ringweg-Randenbroek 6 | 4,5 | 60,60 | 38,96 | 47,94 | 20,89 | 22,44 | 54,71 | 60,79 | 40,18 | 48,13 | 20,95 | 22,95 | 54,88 | 60,58 | 37,99 | 48,10 | 18,67 | 23,30 | 54,67 |
| 1063_C | Ringweg-Randenbroek 6 | 7,5 | 61,02 | 41,38 | 49,19 | 21,70 | 24,91 | 54,90 | 61,24 | 42,58 | 49,42 | 21,76 | 25,42 | 55,07 | 61,03 | 40,70 | 49,35 | 19,80 | 26,60 | 54,89 |
| 1064_A | Ringweg-Randenbroek 8 | 1,5 | 61,21 | 38,56 | 49,44 | 18,59 | 20,06 | 55,12 | 61,41 | 39,84 | 49,89 | 18,64 | 20,57 | 55,24 | 61,14 | 36,73 | 49,45 | 18,39 | 22,45 | 55,06 |
| 1064_B | Ringweg-Randenbroek 8 | 4,5 | 62,50 | 41,01 | 49,07 | 21,57 | 21,31 | 56,76 | 62,70 | 42,24 | 49,50 | 21,62 | 21,82 | 56,90 | 62,40 | 39,00 | 48,92 | 19,50 | 23,40 | 56,70 |
| 1064_C | Ringweg-Randenbroek 8 | 7,5 | 62,83 | 42,52 | 50,18 | 21,92 | 24,53 | 56,91 | 63,04 | 43,74 | 50,61 | 21,97 | 25,03 | 57,05 | 62,69 | 41,37 | 49,73 | 20,03 | 26,75 | 56,86 |
| 1066 n_A | Falstaffhof 7 | 1,5 | 55,73 | 36,37 | 45,81 | 16,89 | 17,37 | 48,89 | 56,04 | 37,59 | 46,22 | 16,94 | 17,88 | 49,11 | 56,93 | 34,47 | 47,66 | 18,14 | 16,94 | 49,83 |
| 1066 n_B | Falstaffhof 7 | 4,5 | 56,59 | 38,32 | 46,31 | 18,92 | 19,00 | 49,85 | 56,89 | 39,60 | 46,73 | 18,97 | 19,51 | 50,06 | 57,57 | 35,44 | 48,05 | 19,62 | 18,46 | 50,62 |
| 1066 n_C | Falstaffhof 7 | 7,5 | 57,46 | 38,08 | 47,47 | 22,25 | 18,53 | 50,64 | 57,76 | 39,35 | 47,89 | 22,30 | 19,04 | 50,84 | 58,25 | 35,76 | 48,67 | 22,99 | 18,22 | 51,32 |
| 1066 n_D | Falstaffhof 7 | 10,5 | 58,13 | 37,72 | 48,47 | 23,88 | 22,09 | 51,15 | 58,42 | 39,04 | 48,90 | 23,93 | 22,60 | 51,35 | 58,78 | 36,17 | 49,35 | 25,08 | 17,89 | 51,77 |
| 1066 o_A | Falstaffhof 7 | 1,5 | 46,64 | 38,37 | 36,23 | 19,89 | 19,76 | 38,04 | 47,18 | 39,59 | 36,70 | 19,94 | 20,26 | 38,22 | 47,12 | 38,24 | 36,85 | 21,45 | 22,60 | 38,97 |
| 1066 o_B | Falstaffhof 7 | 4,5 | 48,37 | 42,00 | 38,04 | 22,56 | 23,82 | 37,70 | 49,03 | 43,22 | 38,49 | 22,61 | 24,33 | 37,84 | 48,18 | 41,87 | 37,14 | 23,80 | 26,49 | 38,70 |
| 1066 o_C | Falstaffhof 7 | 7,5 | 50,37 | 44,08 | 41,44 | 25,93 | 28,28 | 36,71 | 51,07 | 45,22 | 41,90 | 25,98 | 28,78 | 36,86 | 49,07 | 44,09 | 38,11 | 27,15 | 31,00 | 37,02 |
| 1066 o_D | Falstaffhof 7 | 10,5 | 50,79 | 41,61 | 42,99 | 28,22 | 26,65 | 39,39 | 51,33 | 42,74 | 43,47 | 28,27 | 27,15 | 39,53 | 48,79 | 42,10 | 38,72 | 29,35 | 29,00 | 38,50 |
| 1066 w_A | Falstaffhof 7 | 1,5 | 57,92 | 37,79 | 45,48 | 12,54 | 16,54 | 51,95 | 58,15 | 38,89 | 45,90 | 12,59 | 17,04 | 52,12 | 58,05 | 36,15 | 46,06 | 13,74 | 18,09 | 52,02 |
| 1066 w_B | Falstaffhof 7 | 4,5 | 58,87 | 39,96 | 45,63 | 11,29 | 18,38 | 53,03 | 59,10 | 41,03 | 46,05 | 11,35 | 18,85 | 53,21 | 58,94 | 37,75 | 46,19 | 12,48 | 20,51 | 53,07 |
| 1066 w_C | Falstaffhof 7 | 7,5 | 59,70 | 40,31 | 46,33 | 12,71 | 17,02 | 53,91 | 59,92 | 41,36 | 46,76 | 12,76 | 17,53 | 54,06 | 59,74 | 38,07 | 46,79 | 13,40 | 20,58 | 53,93 |
| 1066 w_D | Falstaffhof 7 | 10,5 | 60,09 | 39,35 | 47,01 | 12,51 | 17,19 | 54,27 | 60,30 | 40,38 | 47,43 | 12,56 | 17,70 | 54,43 | 60,13 | 37,38 | 47,41 | 13,45 | 20,74 | 54,28 |
| 1068_A | Falstaffhof 8 | 1,5 | 57,75 | 37,80 | 45,11 | 13,07 | 16,53 | 51,83 | 57,98 | 38,91 | 45,52 | 13,12 | 17,03 | 52,00 | 57,80 | 35,85 | 45,50 | 14,16 | 18,33 | 51,86 |
| 1068_B | Falstaffhof 8 | 4,5 | 58,77 | 40,19 | 45,29 | 11,93 | 17,67 | 52,96 | 58,99 | 41,25 | 45,71 | 11,99 | 18,18 | 53,13 | 58,74 | 37,72 | 45,64 | 12,52 | 20,61 | 52,95 |
| 1068_C | Falstaffhof 8 | 7,5 | 59,59 | 40,52 | 45,89 | 13,34 | 16,81 | 53,84 | 59,80 | 41,58 | 46,31 | 13,39 | 17,32 | 54,00 | 59,56 | 38,15 | 46,22 | 13,48 | 20,34 | 53,82 |
| 1068_D | Falstaffhof 8 | 10,5 | 59,96 | 39,43 | 46,52 | 15,36 | 17,26 | 54,20 | 60,17 | 40,47 | 46,94 | 15,42 | 17,77 | 54,36 | 59,95 | 37,35 | 46,85 | 13,67 | 20,79 | 54,18 |
| 1069_A | Falstaffhof 1 | 1,5 | 51,77 | 36,25 | 42,19 | 15,66 | 16,92 | 44,53 | 52,06 | 37,51 | 42,60 | 15,71 | 17,42 | 44,67 | 51,16 | 36,14 | 44,27 | 20,79 | 16,79 | 40,92 |
| 1070_B | Falstaffhof 1 | 4,5 | 49,31 | 41,53 | 41,18 | 21,74 | 23,65 | 37,15 | 49,91 | 42,78 | 41,63 | 21,79 | 24,15 | 37,32 | 48,19 | 42,15 | 39,91 | 24,62 | 27,06 | 33,59 |
| 1071_A | Arabellapad 23 | 1,5 | 52,27 | 37,24 | 46,06 | 18,02 | 15,26 | 39,88 | 52,74 | 38,34 | 46,51 | 18,07 | 15,76 | 40,22 | 47,83 | 35,55 | 41,75 | 15,84 | 16,15 | 33,75 |
| 1071_B | Arabellapad 23 | 4,5 | 54,50 | 38,01 | 47,58 | 15,74 | 20,66 | 44,41 | 54,91 | 38,99 | 48,03 | 15,80 | 21,16 | 44,64 | 48,60 | 36,83 | 42,25 | 16,26 | 18,15 | 35,61 |
| 1071_C | Arabellapad 23 | 7,5 | 56,28 | 38,22 | 49,17 | 15,58 | 19,63 | 46,75 | 56,66 | 39,29 | 49,60 | 15,63 | 20,14 | 47,02 | 49,61 | 37,39 | 43,22 | 18,90 | 19,66 | 37,02 |
| 1072_A | Arabellapad 21 | 1,5 | 52,52 | 37,11 | 46,22 | 17,21 | 19,01 | 40,53 | 52,97 | 38,17 | 46,68 | 17,26 | 19,51 | 40,85 | 48,18 | 35,60 | 42,08 | 17,48 | 16,12 | 34,42 |
| 1072_B | Arabellapad 21 | 4,5 | 54,26 | 37,88 | 47,14 | 12,17 | 18,81 | 44,54 | 54,66 | 38,82 | 47,59 | 12,22 | 19,32 | 44,77 | 49,10 | 36,82 | 42,91 | 18,84 | 18,12 | 35,63 |
| 1072_C | Arabellapad 21 | 7,5 | 55,88 | 37,68 | 48,54 | 12,23 | 17,27 | 46,75 | 56,27 | 38,74 | 48,99 | 12,28 | 17,78 | 47,00 | 50,05 | 37,39 | 43,82 | 23,50 | 19,70 | 36,92 |
| 1073_A | Arabellapad 19 | 1,5 | 52,22 | 37,46 | 45,95 | 16,96 | 18,76 | 39,99 | 52,68 | 38,48 | 46,40 | 17,01 | 19,27 | 40,26 | 47,96 | 35,89 | 42,02 | 17,87 | 15,46 | 32,69 |
| 1073_B | Arabellapad 19 | 4,5 | 53,99 | 38,33 | 46,73 | 16,47 | 18,55 | 44,42 | 54,38 | 39,25 | 47,19 | 16,53 | 19,06 | 44,62 | 49,03 | 37,06 | 43,00 | 19,55 | 17,18 | 34,31 |
| 1073_C | Arabellapad 19 | 7,5 | 55,64 | 38,02 | 48,18 | 15,88 | 16,71 | 46,63 | 56,01 | 39,06 | 48,62 | 15,94 | 17,21 | 46,87 | 50,03 | 37,54 | 43,93 | 25,30 | 18,70 | 35,93 |
| 1074_A | Arabellapad 17 | 1,5 | 51,85 | 37,38 | 44,82 | 15,07 | 19,06 | 41,68 | 52,26 | 38,35 | 45,28 | 15,12 | 19,56 | 41,88 | 47,47 | 36,19 | 41,25 | 16,90 | 15,92 | 33,38 |
| 1074_B | Arabellapad 17 | 4,5 | 53,58 | 38,37 | 45,88 | 15,77 | 18,19 | 44,60 | 53,96 | 39,29 | 46,34 | 15,82 | 18,70 | 44,79 | 48,38 | 37,42 | 42,17 | 18,32 | 17,44 | 33,84 |
| 1074_C | Arabellapad 17 | 7,5 | 55,27 | 37,63 | 47,46 | 15,72 | 16,45 | 46,72 | 55,63 | 38,67 | 47,89 | 15,77 | 16,95 | 46,96 | 49,32 | 37,76 | 42,91 | 23,13 | 18,09 | 36,31 |
| 1075_A | Arabellapad 15 | 1,5 | 51,14 | 37,11 | 43,21 | 12,88 | 18,42 | 42,32 | 51,51 | 38,07 | 43,67 | 12,93 | 18,92 | 42,49 | 47,60 | 36,15 | 41,20 | 17,34 | 16,79 | 34,58 |
| 1075_B | Arabellapad 15 | 4,5 | 53,19 | 38,53 | 45,30 | 15,75 | 19,49 | 44,35 | 53,57 | 39,58 | 45,75 | 15,80 | 20,00 | 44,53 | 48,30 | 37,34 | 41,93 | 19,12 | 17,95 | 34,70 |
| 1075_C | Arabellapad 15 | 7,5 | 54,86 | 37,88 | 46,75 | 13,78 | 18,60 | 46,56 | 55,22 | 39,04 | 47,20 | 13,83 | 19,11 | 46,79 | 49,30 | 37,69 | 42,63 | 24,99 | 19,22 | 37,24 |
| 1076_A | Arabellapad 13 | 1,5 | 50,90 | 36,81 | 43,00 | 13,63 | 17,63 | 42,07 | 51,29 | 37,77 | 43,49 | 13,68 | 18,14 | 42,24 | 48,40 | 36,04 | 41,56 | 15,91 | 16,95 | 37,37 |
| 1076_B | Arabellapad 13 | 4,5 | 53,07 | 38,36 | 45,19 | 16,29 | 20,62 | 44,23 | 53,45 | 39,41 | 45,66 | 16,34 | 21,12 | 44,40 | 48,90 | 37,01 | 42,11 | 16,95 | 18,03 | 37,58 |
| 1076_C | Arabellapad 13 | 7,5 | 54,67 | 37,49 | 46,60 | 13,96 | 18,91 | 46,35 | 55,03 | 38,68 | 47,05 | 14,02 | 19,44 | 46,58 | 49,84 | 37,24 | 42,78 | 22,35 | 19,27 | 39,37 |
| 1077_A | Arabellapad 11 | 1,5 | 50,98 | 36,95 | 42,96 | 15,69 | 16,88 | 42,29 | 51,38 | 37,96 | 43,48 | 15,74 | 17,39 | 42,46 | 48,71 | 36,47 | 41,25 | 17,02 | 16,73 | 38,95 |
| 1077_B | Arabellapad 11 | 4,5 | 53,08 | 38,77 | 45,10 | 17,13 | 19,79 | 44,30 | 53,47 | 39,87 | 45,58 | 17,18 | 20,30 | 44,49 | 49,09 | 37,59 | 41,54 | 17,02 | 17,87 | 39,25 |
| 1077_C | Arabellapad 11 | 7,5 | 54,52 | 38,11 | 46,28 | 16,39 | 17,73 | 46,31 | 54,89 | 39,32 | 46,73 | 16,44 | 18,24 | 46,55 | 49,98 | 37,78 | 42,17 | 17,01 | 18,95 | 40,76 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1078_A | Leonorestraat 24 | 1,5 | 50,99 | 35,83 | 45,60 | 24,35 | 15,27 | 28,91 | 51,50 | 37,03 | 46,07 | 24,40 | 15,78 | 29,12 | 42,98 | 37,53 | 34,09 | 24,37 | 19,06 | 27,51 |
| 1078_B | Leonorestraat 24 | 4,5 | 52,37 | 38,09 | 46,86 | 25,42 | 17,13 | 31,73 | 52,87 | 39,25 | 47,32 | 25,47 | 17,63 | 32,00 | 44,71 | 39,79 | 35,22 | 25,64 | 21,37 | 29,14 |
| 1078_C | Leonorestraat 24 | 7,5 | 53,65 | 40,51 | 47,93 | 26,22 | 18,93 | 34,93 | 54,13 | 41,54 | 48,38 | 26,27 | 19,43 | 35,15 | 47,07 | 42,24 | 37,00 | 27,24 | 23,00 | 33,17 |
| 1079_A | Leonorestraat 22 | 1,5 | 50,39 | 36,23 | 44,93 | 24,29 | 14,46 | 27,95 | 50,91 | 37,45 | 45,41 | 24,35 | 14,96 | 28,20 | 43,53 | 38,76 | 33,90 | 24,93 | 18,54 | 27,52 |
| 1079_B | Leonorestraat 22 | 4,5 | 51,76 | 38,63 | 46,14 | 25,55 | 16,13 | 31,24 | 52,29 | 39,81 | 46,61 | 25,60 | 16,64 | 31,56 | 45,18 | 40,88 | 34,79 | 26,26 | 20,97 | 28,92 |
| 1079_C | Leonorestraat 22 | 7,5 | 53,15 | 41,53 | 47,20 | 26,25 | 18,08 | 35,06 | 53,69 | 42,66 | 47,67 | 26,31 | 18,59 | 35,31 | 47,69 | 43,47 | 36,62 | 27,50 | 24,62 | 33,25 |
| 1080_A | Leonorestraat 20 | 1,5 | 49,74 | 36,61 | 44,19 | 22,09 | 13,73 | 27,41 | 50,28 | 37,86 | 44,68 | 22,14 | 14,24 | 27,64 | 46,04 | 38,94 | 36,64 | 35,56 | 17,37 | 27,43 |
| 1080_B | Leonorestraat 20 | 4,5 | 51,09 | 38,99 | 45,37 | 23,70 | 15,44 | 30,20 | 51,64 | 40,21 | 45,84 | 23,75 | 15,95 | 30,46 | 47,10 | 40,97 | 37,51 | 35,41 | 19,17 | 28,94 |
| 1080_C | Leonorestraat 20 | 7,5 | 52,59 | 41,95 | 46,44 | 24,90 | 17,34 | 34,62 | 53,16 | 43,11 | 46,91 | 24,95 | 17,84 | 34,83 | 48,85 | 43,41 | 38,85 | 35,30 | 21,35 | 33,31 |
| 1081_A | Leonorestraat 18 | 1,5 | 49,55 | 36,40 | 43,99 | 22,52 | 14,08 | 27,35 | 50,09 | 37,65 | 44,48 | 22,57 | 14,59 | 27,59 | 44,24 | 38,54 | 33,43 | 33,12 | 17,61 | 27,20 |
| 1081_B | Leonorestraat 18 | 4,5 | 50,88 | 38,91 | 45,16 | 24,34 | 16,17 | 29,40 | 51,43 | 40,15 | 45,64 | 24,39 | 16,68 | 29,63 | 45,58 | 40,75 | 34,29 | 33,03 | 19,73 | 28,60 |
| 1081_C | Leonorestraat 18 | 7,5 | 52,40 | 42,03 | 46,22 | 26,33 | 18,42 | 34,07 | 52,98 | 43,25 | 46,69 | 26,38 | 18,93 | 34,28 | 47,75 | 43,40 | 35,87 | 33,08 | 22,21 | 32,66 |
| 1082_A | Leonorestraat 16 | 1,5 | 49,17 | 36,36 | 43,40 | 29,82 | 12,32 | 27,70 | 49,71 | 37,63 | 43,89 | 29,88 | 12,82 | 27,95 | 44,77 | 38,67 | 35,09 | 33,06 | 16,91 | 27,20 |
| 1082_B | Leonorestraat 16 | 4,5 | 50,43 | 38,99 | 44,48 | 29,94 | 14,95 | 29,79 | 50,99 | 40,27 | 44,96 | 29,99 | 15,46 | 30,05 | 46,17 | 40,96 | 36,10 | 33,00 | 19,04 | 28,63 |
| 1082_C | Leonorestraat 16 | 7,5 | 52,06 | 42,32 | 45,57 | 30,46 | 17,71 | 34,67 | 52,66 | 43,56 | 46,04 | 30,51 | 18,21 | 34,92 | 48,28 | 43,72 | 37,32 | 33,17 | 21,56 | 32,93 |
| 1083_A | Leonorestraat 14 | 1,5 | 48,84 | 36,12 | 43,12 | 27,91 | 13,07 | 27,78 | 49,39 | 37,37 | 43,60 | 27,96 | 13,57 | 28,05 | 44,65 | 38,40 | 35,62 | 31,93 | 17,36 | 27,19 |
| 1083_B | Leonorestraat 14 | 4,5 | 50,09 | 38,57 | 44,18 | 28,73 | 15,78 | 29,78 | 50,66 | 39,82 | 44,67 | 28,78 | 16,28 | 30,07 | 46,03 | 40,58 | 36,45 | 32,52 | 19,41 | 28,42 |
| 1083_C | Leonorestraat 14 | 7,5 | 51,75 | 41,91 | 45,29 | 29,39 | 20,33 | 34,48 | 52,35 | 43,10 | 45,77 | 29,44 | 20,83 | 34,77 | 47,98 | 43,17 | 37,62 | 32,68 | 23,86 | 32,27 |
| 1084_A | Leonorestraat 12 | 1,5 | 48,79 | 36,41 | 43,07 | 22,24 | 14,29 | 29,11 | 49,36 | 37,64 | 43,57 | 22,29 | 14,80 | 29,34 | 44,01 | 38,49 | 35,29 | 24,92 | 18,04 | 28,43 |
| 1084_B | Leonorestraat 12 | 4,5 | 49,89 | 38,83 | 43,92 | 24,27 | 17,29 | 30,91 | 50,47 | 40,07 | 44,41 | 24,33 | 17,80 | 31,17 | 45,55 | 40,63 | 36,16 | 26,74 | 20,65 | 29,49 |
| 1084_C | Leonorestraat 12 | 7,5 | 51,54 | 42,30 | 44,86 | 26,58 | 22,11 | 35,11 | 52,16 | 43,50 | 45,35 | 26,63 | 22,61 | 35,39 | 47,85 | 43,44 | 37,27 | 29,34 | 25,49 | 32,59 |
| 1085_A | Leonorestraat 11 | 1,5 | 46,50 | 36,88 | 40,04 | 19,70 | 17,40 | 30,81 | 47,10 | 38,11 | 40,52 | 19,75 | 17,91 | 31,06 | 42,59 | 37,25 | 32,91 | 25,84 | 19,81 | 28,45 |
| 1085_B | Leonorestraat 11 | 4,5 | 47,36 | 38,36 | 40,42 | 20,15 | 17,07 | 33,57 | 47,95 | 39,54 | 40,90 | 20,20 | 17,58 | 33,82 | 43,83 | 38,91 | 33,43 | 26,37 | 21,33 | 30,15 |
| 1085_C | Leonorestraat 11 | 7,5 | 50,15 | 40,48 | 42,40 | 22,44 | 20,35 | 39,39 | 50,67 | 41,62 | 42,86 | 22,49 | 20,86 | 39,68 | 45,96 | 41,01 | 34,23 | 27,52 | 23,34 | 34,53 |
| 1086_A | Florestanstraat 12 | 1,5 | 46,57 | 37,96 | 39,66 | 28,81 | 17,34 | 27,79 | 47,24 | 39,18 | 40,20 | 28,86 | 17,85 | 28,08 | 45,52 | 39,40 | 36,28 | 33,41 | 19,50 | 26,37 |
| 1086_B | Florestanstraat 12 | 4,5 | 49,99 | 40,52 | 43,59 | 29,86 | 18,01 | 28,56 | 50,61 | 41,63 | 44,12 | 29,91 | 18,51 | 28,87 | 46,67 | 41,49 | 36,68 | 33,90 | 20,05 | 26,73 |
| 1086_C | Florestanstraat 12 | 7,5 | 51,80 | 42,52 | 45,38 | 31,01 | 18,97 | 30,85 | 52,41 | 43,64 | 45,87 | 31,06 | 19,48 | 31,10 | 48,18 | 43,52 | 37,54 | 34,62 | 19,77 | 29,52 |
| 1087_A | Parsifalpad 24 | 1,5 | 48,19 | 35,24 | 42,25 | 29,73 | 16,33 | 30,28 | 48,73 | 36,54 | 42,74 | 29,78 | 16,84 | 30,68 | 48,26 | 38,58 | 41,31 | 35,34 | 20,23 | 27,88 |
| 1087_B | Parsifalpad 24 | 4,5 | 50,17 | 36,94 | 44,35 | 30,17 | 17,81 | 31,47 | 50,71 | 38,21 | 44,86 | 30,22 | 18,31 | 31,85 | 48,83 | 39,75 | 41,75 | 35,51 | 21,78 | 29,05 |
| 1087_C | Parsifalpad 24 | 7,5 | 51,55 | 38,60 | 45,72 | 30,64 | 19,71 | 32,91 | 52,06 | 39,83 | 46,20 | 30,69 | 20,21 | 33,25 | 49,62 | 40,77 | 42,47 | 35,92 | 23,20 | 31,24 |
| 1088_A | Parsifalpad 12 | 1,5 | 51,34 | 35,41 | 45,88 | 32,85 | 15,88 | 26,36 | 51,84 | 36,60 | 46,37 | 32,90 | 16,38 | 26,64 | 46,02 | 37,13 | 34,47 | 38,23 | 20,22 | 27,37 |
| 1088_B | Parsifalpad 12 | 4,5 | 52,68 | 37,25 | 47,20 | 33,36 | 17,62 | 28,52 | 53,18 | 38,43 | 47,68 | 33,41 | 18,13 | 28,78 | 46,66 | 38,51 | 34,96 | 38,58 | 21,75 | 28,39 |
| 1088_C | Parsifalpad 12 | 7,5 | 53,48 | 38,19 | 47,99 | 34,07 | 18,70 | 29,40 | 53,99 | 39,46 | 48,48 | 34,13 | 19,21 | 29,69 | 47,70 | 40,20 | 35,79 | 39,34 | 23,39 | 29,48 |
| 1089_A | Parsifalpad 2 | 1,5 | 49,22 | 36,01 | 43,26 | 33,86 | 16,07 | 25,20 | 49,74 | 37,24 | 43,77 | 33,91 | 16,57 | 25,51 | 48,31 | 37,98 | 38,64 | 40,15 | 21,69 | 27,40 |
| 1089_B | Parsifalpad 2 | 4,5 | 52,36 | 36,46 | 46,78 | 35,20 | 17,78 | 27,25 | 52,87 | 37,82 | 47,28 | 35,26 | 18,29 | 27,58 | 49,35 | 39,58 | 39,31 | 41,25 | 23,08 | 28,58 |
| 1089_C | Parsifalpad 2 | 7,5 | 53,74 | 37,59 | 48,19 | 36,11 | 19,43 | 30,01 | 54,24 | 38,99 | 48,67 | 36,17 | 19,94 | 30,29 | 50,47 | 41,19 | 40,36 | 42,18 | 24,38 | 30,59 |
| 1090_A | Parsifalplaats 12 | 1,5 | 51,29 | 38,06 | 44,51 | 40,13 | 21,04 | 25,50 | 51,74 | 39,29 | 45,00 | 40,18 | 21,55 | 25,84 | 50,80 | 39,83 | 35,44 | 44,62 | 30,08 | 23,11 |
| 1090_B | Parsifalplaats 12 | 4,5 | 52,78 | 40,48 | 45,75 | 41,88 | 23,12 | 27,47 | 53,24 | 41,73 | 46,24 | 41,93 | 23,63 | 27,83 | 52,41 | 41,91 | 36,30 | 46,24 | 31,23 | 24,19 |
| 1090_C | Parsifalplaats 12 | 7,5 | 54,27 | 44,37 | 46,64 | 43,11 | 31,53 | 30,93 | 54,78 | 45,57 | 47,12 | 43,16 | 32,04 | 31,21 | 53,97 | 45,35 | 37,69 | 47,25 | 36,08 | 28,89 |
| 1091_A | Parsifalplaats 11 | 1,5 | 49,88 | 37,22 | 44,09 | 32,33 | 14,08 | 27,16 | 50,41 | 38,43 | 44,58 | 32,38 | 14,58 | 27,50 | 43,85 | 38,04 | 33,19 | 32,33 | 22,31 | 27,74 |
| 1091_B | Parsifalplaats 11 | 4,5 | 51,39 | 39,63 | 45,47 | 33,63 | 15,79 | 29,39 | 51,93 | 40,81 | 45,96 | 33,68 | 16,30 | 29,72 | 45,22 | 39,82 | 33,87 | 33,61 | 23,64 | 29,39 |
| 1091_C | Parsifalplaats 11 | 7,5 | 52,65 | 41,45 | 46,44 | 34,88 | 17,95 | 35,02 | 53,18 | 42,54 | 46,92 | 34,93 | 18,46 | 35,35 | 47,21 | 42,11 | 34,92 | 35,07 | 25,06 | 33,03 |
| 1092_A | Operaweg 65 | 1,5 | 63,82 | 40,71 | 46,07 | 58,54 | 25,69 | 23,07 | 63,90 | 41,90 | 46,57 | 58,58 | 26,20 | 23,40 | 64,53 | 41,52 | 40,30 | 59,44 | 29,12 | 20,34 |
| 1092_B | Operaweg 65 | 4,5 | 64,39 | 42,14 | 46,44 | 59,11 | 29,82 | 24,69 | 64,48 | 43,35 | 46,90 | 59,16 | 30,33 | 25,04 | 65,07 | 43,09 | 41,76 | 59,95 | 33,28 | 20,79 |
| 1092_C | Operaweg 65 | 7,5 | 64,37 | 44,54 | 47,22 | 58,98 | 34,71 | 26,03 | 64,46 | 45,74 | 47,68 | 59,03 | 35,21 | 26,38 | 64,83 | 45,44 | 43,08 | 59,64 | 38,19 | 21,95 |
| 1093_A | Operaweg 67 | 1,5 | 63,69 | 40,84 | 45,62 | 58,43 | 25,41 | 22,34 | 63,77 | 42,10 | 46,11 | 58,47 | 25,91 | 22,61 | 64,30 | 41,77 | 39,49 | 59,21 | 28,85 | 20,70 |
| 1093_B | Operaweg 67 | 4,5 | 64,25 | 42,39 | 45,67 | 58,99 | 29,20 | 23,38 | 64,33 | 43,67 | 46,14 | 59,04 | 29,75 | 23,66 | 64,86 | 43,38 | 40,80 | 59,75 | 32,70 | 21,30 |
| 1093_C | Operaweg 67 | 7,5 | 64,21 | 45,02 | 46,42 | 58,87 | 33,72 | 24,75 | 64,31 | 46,27 | 46,88 | 58,91 | 34,22 | 25,03 | 64,67 | 45,95 | 41,92 | 59,49 | 37,21 | 22,51 |
| 1094_A | Operaweg 69 | 1,5 | 63,68 | 41,18 | 45,19 | 58,43 | 25,23 | 23,03 | 63,76 | 42,40 | 45,66 | 58,48 | 25,73 | 23,30 | 64,36 | 42,07 | 38,74 | 59,28 | 28,64 | 21,72 |
| 1094_B | Operaweg 69 | 4,5 | 64,23 | 42,98 | 45,32 | 58,98 | 28,58 | 24,44 | 64,31 | 44,24 | 45,79 | 59,03 | 29,09 | 24,73 | 64,92 | 43,95 | 39,85 | 59,81 | 32,04 | 22,26 |
| 1094_C | Operaweg 69 | 7,5 | 64,18 | 45,02 | 46,05 | 58,85 | 33,44 | 25,76 | 64,28 | 46,30 | 46,51 | 58,90 | 33,95 | 26,04 | 64,74 | 45,94 | 41,00 | 59,57 | 36,94 | 23,53 |
| 1095_A | Operaweg 71 | 1,5 | 63,61 | 40,87 | 44,19 | 58,41 | 25,04 | 22,64 | 63,69 | 42,09 | 44,66 | 58,46 | 25,54 | 22,93 | 64,39 | 41,80 | 38,36 | 59,32 | 28,49 | 21,45 |
| 1095_B | Operaweg 71 | 4,5 | 64,16 | 42,69 | 44,23 | 58,96 | 27,33 | 22,65 | 64,24 | 43,92 | 44,71 | 59,01 | 27,83 | 22,91 | 64,94 | 43,55 | 39,30 | 59,84 | 30,80 | 21,00 |
| 1095_C | Operaweg 71 | 7,5 | 64,10 | 44,84 | 44,93 | 58,82 | 32,46 | 24,28 | 64,20 | 46,13 | 45,40 | 58,87 | 32,96 | 24,53 | 64,78 | 45,73 | 40,38 | 59,63 | 35,96 | 22,71 |
| 1096_A | Operaweg 73 | 1,5 | 63,60 | 41,23 | 43,87 | 58,40 | 23,93 | 22,62 | 63,67 | 42,42 | 44,34 | 58,45 | 24,44 | 22,89 | 64,43 | 42,12 | 38,23 | 59,36 | 27,40 | 21,43 |
| 1096_B | Operaweg 73 | 4,5 | 64,15 | 43,16 | 44,11 | 58,95 | 26,41 | 23,20 | 64,23 | 44,35 | 44,59 | 59,00 | 26,91 | 23,49 | 64,97 | 44,02 | 39,11 | 59,88 | 29,88 | 21,11 |
| 1096_C | Operaweg 73 | 7,5 | 64,07 | 45,21 | 44,74 | 58,79 | 32,22 | 24,91 | 64,17 | 46,48 | 45,21 | 58,84 | 32,73 | 25,19 | 64,83 | 46,18 | 39,99 | 59,68 | 35,73 | 22,90 |
| 1097_A | Operaweg 75 | 1,5 | 63,63 | 40,92 | 43,31 | 58,46 | 25,17 | 21,61 | 63,71 | 42,18 | 43,77 | 58,51 | 25,68 | 21,87 | 64,54 | 41,89 | 37,31 | 59,47 | 28,68 | 20,11 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1097_B | Operaweg 75 | 4,5 | 64,18 | 43,67 | 43,25 | 59,00 | 27,60 | 21,34 | 64,27 | 44,94 | 43,76 | 59,06 | 28,10 | 21,60 | 65,10 | 44,59 | 37,94 | 60,00 | 31,10 | 19,62 |
| 1097_C | Operaweg 75 | 7,5 | 64,12 | 45,99 | 43,84 | 58,85 | 34,03 | 24,32 | 64,22 | 47,28 | 44,33 | 58,90 | 34,53 | 24,56 | 64,98 | 46,96 | 38,79 | 59,82 | 37,53 | 22,70 |
| 1099 n_A | Ariaweg 1 | 1,5 | 63,02 | 40,84 | 51,06 | 56,97 | 28,30 | 28,73 | 63,17 | 42,12 | 51,50 | 57,02 | 28,80 | 29,12 | 60,52 | 39,55 | 45,98 | 54,93 | 31,54 | 24,73 |
| 1099 w_A | Ariaweg 1 | 1,5 | 67,28 | 41,15 | 49,45 | 62,03 | 14,08 | 27,72 | 67,36 | 42,38 | 49,90 | 62,08 | 14,59 | 28,10 | 65,73 | 39,56 | 43,93 | 60,61 | 27,46 | 25,98 |
| 1100_A | Ariaweg 3 | 1,5 | 60,78 | 40,21 | 50,23 | 54,23 | 29,11 | 27,90 | 60,97 | 41,56 | 50,70 | 54,28 | 29,61 | 28,31 | 58,59 | 39,67 | 45,50 | 52,72 | 32,06 | 25,35 |
| 1101_A | Ariaweg 5 | 1,5 | 59,14 | 40,18 | 50,07 | 51,77 | 29,64 | 28,30 | 59,40 | 41,51 | 50,54 | 51,82 | 30,12 | 28,72 | 57,10 | 39,71 | 45,83 | 50,71 | 32,87 | 25,91 |
| 1102_A | Ariaweg 7 | 1,5 | 57,82 | 40,43 | 49,04 | 50,15 | 29,76 | 28,81 | 58,10 | 41,76 | 49,50 | 50,20 | 30,27 | 29,24 | 55,93 | 39,60 | 44,75 | 49,45 | 33,52 | 22,85 |
| 1103_A | Ariaweg 9 | 1,5 | 56,88 | 40,20 | 48,49 | 48,81 | 28,95 | 28,36 | 57,17 | 41,45 | 48,94 | 48,86 | 29,45 | 28,76 | 54,95 | 39,84 | 44,00 | 48,30 | 33,11 | 22,76 |
| 1105 n_A | Operaweg 4 | 1,5 | 63,06 | 40,51 | 47,40 | 57,62 | 26,76 | 26,80 | 63,16 | 41,66 | 47,85 | 57,67 | 27,26 | 27,21 | 62,43 | 38,03 | 41,74 | 57,28 | 29,42 | 21,91 |
| 1105 w_A | Operaweg 4 | 1,5 | 67,09 | 39,80 | 47,75 | 61,91 | 24,95 | 27,52 | 67,16 | 41,00 | 48,20 | 61,96 | 25,46 | 27,85 | 66,95 | 39,17 | 41,64 | 61,89 | 16,60 | 26,24 |
| 1106_A | Operaweg 6 | 1,5 | 59,44 | 40,44 | 44,12 | 53,89 | 25,68 | 26,34 | 59,55 | 41,66 | 44,58 | 53,94 | 26,18 | 26,75 | 59,21 | 38,51 | 40,41 | 53,96 | 27,11 | 22,01 |
| 1107_A | Operaweg 8 | 1,5 | 56,31 | 39,56 | 41,84 | 50,58 | 24,66 | 27,23 | 56,47 | 40,79 | 42,32 | 50,63 | 25,16 | 27,65 | 56,35 | 38,68 | 39,01 | 50,95 | 28,23 | 22,63 |
| 1108_A | Operaweg 10 | 1,5 | 54,68 | 40,57 | 42,66 | 48,28 | 25,48 | 27,51 | 54,91 | 41,77 | 43,12 | 48,33 | 25,98 | 27,93 | 54,62 | 39,67 | 39,35 | 48,90 | 29,15 | 23,50 |
| 1109_A | Operaweg 12 | 1,5 | 53,31 | 40,75 | 42,98 | 46,11 | 22,48 | 26,02 | 53,62 | 41,95 | 43,46 | 46,15 | 22,98 | 26,40 | 52,99 | 40,83 | 39,30 | 46,80 | 27,83 | 23,22 |
| 1111 n_A | Operaweg 14 | 1,5 | 62,19 | 39,63 | 45,19 | 56,85 | 23,93 | 24,65 | 62,27 | 40,76 | 45,68 | 56,90 | 24,40 | 24,97 | 62,90 | 39,69 | 40,10 | 57,79 | 22,79 | 23,15 |
| 1111 w_A | Operaweg 14 | 1,5 | 66,99 | 39,13 | 46,48 | 61,85 | 15,46 | 27,62 | 67,05 | 40,32 | 46,98 | 61,90 | 15,96 | 27,97 | 67,79 | 39,57 | 40,23 | 62,76 | 19,54 | 26,97 |
| 1112_A | Operaweg 16 | 1,5 | 58,63 | 39,51 | 40,69 | 53,29 | 25,68 | 24,23 | 58,73 | 40,70 | 41,15 | 53,35 | 26,19 | 24,58 | 59,56 | 39,40 | 39,17 | 54,36 | 22,39 | 23,02 |
| 1113_A | Operaweg 18 | 1,5 | 55,67 | 39,51 | 41,40 | 49,88 | 26,35 | 24,73 | 55,83 | 40,74 | 41,87 | 49,93 | 26,77 | 25,10 | 56,33 | 39,37 | 37,54 | 50,99 | 22,98 | 23,31 |
| 1114_A | Operaweg 20 | 1,5 | 53,73 | 39,80 | 41,62 | 47,35 | 25,39 | 25,01 | 53,95 | 40,98 | 42,04 | 47,40 | 25,89 | 25,37 | 53,96 | 39,47 | 37,53 | 48,35 | 22,07 | 23,68 |
| 1115_A | Operaweg 22 | 1,5 | 52,66 | 39,48 | 42,83 | 45,27 | 21,31 | 25,36 | 52,95 | 40,64 | 43,30 | 45,32 | 21,82 | 25,72 | 52,55 | 40,44 | 39,64 | 46,22 | 20,89 | 23,75 |
| 1117 n_A | Operaweg 24 | 1,5 | 62,12 | 40,11 | 42,90 | 56,90 | 24,92 | 24,11 | 62,21 | 41,32 | 43,37 | 56,95 | 25,47 | 24,44 | 63,09 | 41,09 | 37,30 | 58,01 | 28,19 | 23,53 |
| 1117 w_A | Operaweg 24 | 1,5 | 66,81 | 39,21 | 45,30 | 61,69 | 23,90 | 28,02 | 66,86 | 40,42 | 45,77 | 61,74 | 24,40 | 28,34 | 67,75 | 39,85 | 38,40 | 62,72 | 27,10 | 26,69 |
| 1118_A | Operaweg 26 | 1,5 | 58,62 | 40,43 | 37,61 | 53,38 | 23,38 | 24,62 | 58,72 | 41,64 | 38,07 | 53,43 | 23,89 | 24,95 | 59,52 | 41,38 | 35,76 | 54,35 | 26,51 | 24,06 |
| 1119_A | Operaweg 28 | 1,5 | 55,66 | 40,60 | 38,32 | 50,13 | 22,03 | 24,68 | 55,81 | 41,82 | 38,79 | 50,18 | 22,54 | 25,00 | 56,52 | 41,51 | 35,89 | 51,16 | 25,12 | 23,75 |
| 1120_A | Operaweg 30 | 1,5 | 53,90 | 40,44 | 40,22 | 47,83 | 18,96 | 24,42 | 54,11 | 41,64 | 40,71 | 47,88 | 19,46 | 24,73 | 54,46 | 41,27 | 35,93 | 48,88 | 21,66 | 23,68 |
| 1121_A | Operaweg 32 | 1,5 | 52,71 | 40,31 | 42,22 | 45,55 | 19,94 | 24,75 | 53,00 | 41,50 | 42,68 | 45,60 | 20,45 | 25,07 | 52,99 | 41,92 | 39,39 | 46,64 | 21,90 | 23,96 |
| 1122_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 65,58 | 43,26 | 60,06 | 50,51 | 30,29 | 33,70 | 65,95 | 44,52 | 60,46 | 50,56 | 30,80 | 34,12 | 62,77 | 44,16 | 57,04 | 48,95 | 33,76 | 27,08 |
| 1122_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 65,87 | 43,63 | 60,39 | 50,41 | 31,19 | 34,56 | 66,26 | 44,88 | 60,80 | 50,47 | 31,69 | 34,98 | 63,42 | 44,92 | 57,72 | 49,32 | 34,82 | 28,08 |
| 1122_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 65,92 | 43,28 | 60,46 | 50,23 | 31,73 | 36,13 | 66,32 | 44,57 | 60,88 | 50,28 | 32,24 | 36,55 | 63,73 | 45,74 | 58,05 | 49,37 | 35,30 | 29,03 |
| 1122_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 65,89 | 43,36 | 60,45 | 49,95 | 32,44 | 36,52 | 66,29 | 44,69 | 60,86 | 50,01 | 32,93 | 36,97 | 63,87 | 46,92 | 58,18 | 49,40 | 36,24 | 28,72 |
| 1122_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 65,80 | 43,07 | 60,37 | 49,65 | 32,89 | 36,54 | 66,20 | 44,49 | 60,79 | 49,70 | 33,40 | 37,00 | 63,85 | 47,06 | 58,14 | 49,37 | 37,41 | 29,73 |
| 1122_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 65,66 | 43,15 | 60,26 | 49,30 | 33,27 | 36,36 | 66,08 | 44,59 | 60,69 | 49,35 | 33,79 | 36,82 | 63,78 | 46,96 | 58,07 | 49,31 | 37,86 | 29,41 |
| 1123_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 64,98 | 43,68 | 59,61 | 48,06 | 30,16 | 33,69 | 65,37 | 44,99 | 60,01 | 48,11 | 30,67 | 34,11 | 62,45 | 44,82 | 56,85 | 47,43 | 33,81 | 25,52 |
| 1123_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 65,31 | 43,77 | 59,97 | 48,03 | 31,36 | 34,42 | 65,72 | 45,08 | 60,38 | 48,08 | 31,89 | 34,85 | 63,08 | 45,52 | 57,48 | 47,99 | 35,02 | 26,34 |
| 1123_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 65,39 | 43,36 | 60,06 | 47,93 | 31,98 | 35,60 | 65,80 | 44,69 | 60,48 | 47,97 | 32,52 | 36,04 | 63,41 | 46,28 | 57,82 | 48,14 | 35,66 | 26,69 |
| 1123_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 65,38 | 43,38 | 60,05 | 47,75 | 32,68 | 36,14 | 65,79 | 44,75 | 60,47 | 47,80 | 33,20 | 36,59 | 63,58 | 47,36 | 57,95 | 48,21 | 36,49 | 27,13 |
| 1123_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 65,29 | 43,14 | 59,97 | 47,56 | 33,06 | 36,28 | 65,73 | 44,59 | 60,41 | 47,61 | 33,57 | 36,75 | 63,56 | 47,15 | 57,94 | 48,22 | 37,48 | 29,05 |
| 1123_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 65,19 | 43,28 | 59,87 | 47,32 | 33,45 | 36,45 | 65,62 | 44,74 | 60,31 | 47,37 | 34,00 | 36,91 | 63,50 | 46,76 | 57,88 | 48,19 | 37,84 | 29,30 |
| 1124_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 64,55 | 43,80 | 59,26 | 46,05 | 30,29 | 33,03 | 64,95 | 45,10 | 59,66 | 46,10 | 30,79 | 33,43 | 62,17 | 45,10 | 56,63 | 46,35 | 34,22 | 25,47 |
| 1124_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 64,91 | 44,04 | 59,64 | 46,07 | 31,65 | 33,65 | 65,33 | 45,33 | 60,05 | 46,12 | 32,15 | 34,06 | 62,81 | 45,83 | 57,25 | 47,13 | 35,51 | 26,85 |
| 1124_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 64,99 | 43,42 | 59,74 | 45,99 | 32,31 | 35,14 | 65,42 | 44,77 | 60,16 | 46,04 | 32,82 | 35,56 | 63,17 | 46,62 | 57,61 | 47,33 | 36,22 | 28,72 |
| 1124_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 64,99 | 43,62 | 59,73 | 45,86 | 33,00 | 35,65 | 65,42 | 45,03 | 60,16 | 45,91 | 33,48 | 36,09 | 63,34 | 47,58 | 57,74 | 47,43 | 36,99 | 28,91 |
| 1124_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 64,93 | 43,37 | 59,68 | 45,72 | 33,37 | 35,84 | 65,36 | 44,86 | 60,11 | 45,77 | 33,86 | 36,29 | 63,34 | 47,32 | 57,75 | 47,46 | 37,70 | 29,04 |
| 1124_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 64,84 | 43,55 | 59,58 | 45,52 | 33,81 | 35,89 | 65,27 | 45,07 | 60,02 | 45,57 | 34,30 | 36,35 | 63,29 | 46,92 | 57,71 | 47,45 | 38,10 | 28,89 |
| 1125_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 64,29 | 43,94 | 59,05 | 44,38 | 30,26 | 32,98 | 64,70 | 45,23 | 59,46 | 44,43 | 30,76 | 33,37 | 61,82 | 45,25 | 56,33 | 45,23 | 34,45 | 27,61 |
| 1125_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 64,68 | 44,33 | 59,45 | 44,60 | 31,91 | 33,57 | 65,10 | 45,62 | 59,86 | 44,65 | 32,41 | 33,99 | 62,48 | 46,02 | 56,96 | 46,13 | 35,81 | 27,81 |
| 1125_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 64,77 | 43,81 | 59,54 | 44,57 | 32,67 | 34,91 | 65,20 | 45,15 | 59,97 | 44,62 | 33,15 | 35,34 | 62,85 | 46,86 | 57,31 | 46,35 | 36,54 | 29,08 |
| 1125_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 64,78 | 43,66 | 59,55 | 44,43 | 33,25 | 35,50 | 65,20 | 45,04 | 59,97 | 44,48 | 33,75 | 35,94 | 63,00 | 47,66 | 57,43 | 46,50 | 37,14 | 29,41 |
| 1125_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 64,72 | 43,47 | 59,50 | 44,32 | 33,59 | 35,55 | 65,16 | 44,94 | 59,93 | 44,37 | 34,11 | 36,01 | 63,01 | 47,20 | 57,46 | 46,55 | 37,60 | 29,58 |
| 1125_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 64,65 | 43,73 | 59,42 | 44,20 | 33,96 | 35,73 | 65,09 | 45,23 | 59,86 | 44,25 | 34,49 | 36,18 | 62,95 | 46,73 | 57,42 | 46,54 | 37,97 | 30,20 |
| 1126_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 64,03 | 44,35 | 58,82 | 42,80 | 30,32 | 32,87 | 64,45 | 45,67 | 59,22 | 42,84 | 30,83 | 33,26 | 61,60 | 45,31 | 56,13 | 44,40 | 34,50 | 27,72 |
| 1126_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 64,47 | 44,90 | 59,25 | 43,43 | 32,23 | 33,10 | 64,90 | 46,26 | 59,67 | 43,48 | 32,73 | 33,51 | 62,24 | 46,18 | 56,73 | 45,39 | 36,10 | 26,63 |
| 1126_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 64,54 | 44,11 | 59,33 | 43,44 | 33,00 | 34,53 | 64,97 | 45,44 | 59,75 | 43,49 | 33,50 | 34,95 | 62,61 | 47,00 | 57,09 | 45,66 | 36,88 | 28,60 |
| 1126_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 64,54 | 44,05 | 59,33 | 43,29 | 33,50 | 35,00 | 64,98 | 45,43 | 59,76 | 43,34 | 34,01 | 35,44 | 62,73 | 47,71 | 57,17 | 45,84 | 37,40 | 29,26 |
| 1126_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 64,51 | 43,84 | 59,30 | 43,25 | 33,89 | 35,18 | 64,95 | 45,30 | 59,73 | 43,30 | 34,45 | 35,64 | 62,75 | 47,33 | 57,21 | 45,90 | 37,82 | 29,57 |
| 1126_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 64,44 | 44,11 | 59,23 | 43,17 | 34,27 | 35,24 | 64,89 | 45,59 | 59,66 | 43,22 | 34,81 | 35,70 | 62,71 | 46,90 | 57,18 | 45,90 | 38,19 | 30,67 |
| 1127_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 63,49 | 44,49 | 58,29 | 40,89 | 30,51 | 32,42 | 63,91 | 45,83 | 58,69 | 40,94 | 31,02 | 32,81 | 61,15 | 45,95 | 55,66 | 43,57 | 34,51 | 23,93 |
| 1127_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 64,02 | 45,09 | 58,80 | 41,89 | 32,49 | 32,92 | 64,46 | 46,50 | 59,23 | 41,94 | 33,00 | 33,32 | 61,91 | 46,85 | 56,40 | 44,55 | 36,25 | 23,57 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1127_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 64,12 | 44,35 | 58,92 | 41,78 | 33,25 | 34,72 | 64,56 | 45,76 | 59,35 | 41,83 | 33,75 | 35,14 | 62,36 | 47,66 | 56,82 | 44,86 | 37,09 | 26,00 |
| 1127_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 64,13 | 44,36 | 58,93 | 41,75 | 33,72 | 35,03 | 64,58 | 45,80 | 59,36 | 41,80 | 34,22 | 35,46 | 62,50 | 48,24 | 56,94 | 45,07 | 37,57 | 27,33 |
| 1127_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 64,11 | 44,22 | 58,91 | 41,69 | 34,13 | 35,18 | 64,56 | 45,76 | 59,35 | 41,74 | 34,64 | 35,64 | 62,55 | 47,97 | 57,00 | 45,14 | 38,09 | 28,18 |
| 1127_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 64,06 | 44,54 | 58,86 | 41,66 | 34,51 | 35,37 | 64,52 | 46,09 | 59,30 | 41,71 | 35,02 | 35,83 | 62,53 | 47,54 | 57,00 | 45,15 | 38,44 | 30,78 |
| 1128_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 63,19 | 44,73 | 57,99 | 39,24 | 30,39 | 32,04 | 63,62 | 46,08 | 58,41 | 39,29 | 30,90 | 32,41 | 60,93 | 46,52 | 55,41 | 42,84 | 34,48 | 28,57 |
| 1128_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 63,82 | 45,34 | 58,61 | 40,68 | 32,84 | 32,65 | 64,27 | 46,71 | 59,04 | 40,73 | 33,34 | 33,03 | 61,73 | 47,33 | 56,20 | 43,80 | 36,56 | 26,92 |
| 1128_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 63,92 | 44,66 | 58,73 | 40,67 | 33,56 | 33,60 | 64,37 | 46,09 | 59,16 | 40,71 | 34,07 | 34,01 | 62,17 | 48,06 | 56,62 | 44,24 | 37,40 | 27,23 |
| 1128_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 63,96 | 44,74 | 58,76 | 40,66 | 34,00 | 34,06 | 64,41 | 46,19 | 59,20 | 40,71 | 34,53 | 34,49 | 62,34 | 48,52 | 56,76 | 44,47 | 37,74 | 27,72 |
| 1128_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 63,96 | 44,60 | 58,77 | 40,61 | 34,42 | 34,35 | 64,42 | 46,11 | 59,21 | 40,66 | 34,95 | 34,78 | 62,41 | 48,26 | 56,85 | 44,55 | 38,25 | 28,16 |
| 1128_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 63,92 | 44,80 | 58,72 | 40,58 | 34,79 | 34,52 | 64,38 | 46,34 | 59,16 | 40,63 | 35,31 | 34,97 | 62,41 | 47,84 | 56,87 | 44,56 | 38,60 | 29,91 |
| 1129 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 55,81 | 48,79 | 48,84 | 29,21 | 34,45 | 15,17 | 56,64 | 50,44 | 49,24 | 29,26 | 34,96 | 15,58 | 55,92 | 50,87 | 47,66 | 29,86 | 37,87 | 12,62 |
| 1129 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 56,53 | 49,51 | 49,63 | 8,94 | 34,54 | 13,60 | 57,39 | 51,20 | 50,03 | 8,99 | 35,05 | 14,03 | 56,58 | 51,72 | 48,22 | 18,15 | 37,98 | 7,29 |
| 1129 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 57,09 | 49,90 | 50,30 | -2,16 | 34,83 | 8,23 | 57,95 | 51,58 | 50,72 | -2,11 | 35,39 | 8,72 | 57,28 | 52,15 | 49,22 | -1,52 | 38,33 | 7,28 |
| 1129 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 57,47 | 50,51 | 50,59 | 0,00 | 35,06 | 8,25 | 58,33 | 52,15 | 51,02 | 0,00 | 35,57 | 8,74 | 57,86 | 52,73 | 49,80 | 0,00 | 38,56 | 7,89 |
| 1129 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 57,90 | 51,03 | 50,99 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 58,78 | 52,67 | 51,44 | 0,00 | 35,79 | 0,00 | 58,40 | 53,25 | 50,38 | 0,00 | 38,79 | 0,00 |
| 1129 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 58,13 | 51,48 | 51,10 | 0,00 | 35,56 | 0,00 | 59,02 | 53,11 | 51,54 | 0,00 | 36,06 | 0,00 | 58,57 | 53,44 | 50,53 | 0,00 | 39,06 | 0,00 |
| 1129 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 55,26 | 41,77 | 47,22 | 46,32 | 12,90 | 34,46 | 55,59 | 42,72 | 47,66 | 46,37 | 13,41 | 34,81 | 54,31 | 41,43 | 44,38 | 46,97 | 24,87 | 30,35 |
| 1129 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 56,24 | 42,38 | 48,09 | 47,47 | 13,78 | 35,47 | 56,55 | 43,32 | 48,53 | 47,52 | 14,29 | 35,81 | 55,17 | 41,98 | 45,15 | 47,91 | 25,80 | 31,55 |
| 1129 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 56,60 | 42,34 | 48,23 | 48,10 | 14,48 | 35,98 | 56,89 | 43,24 | 48,67 | 48,16 | 14,99 | 36,31 | 55,82 | 41,63 | 45,61 | 48,75 | 27,49 | 32,19 |
| 1129 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,66 | 42,69 | 48,14 | 48,35 | 15,05 | 34,40 | 56,95 | 43,58 | 48,57 | 48,41 | 15,55 | 34,62 | 56,11 | 41,83 | 45,79 | 49,11 | 30,30 | 32,12 |
| 1129 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,83 | 43,01 | 48,29 | 48,55 | 11,70 | 34,63 | 57,11 | 43,93 | 48,71 | 48,61 | 12,20 | 34,86 | 56,31 | 42,05 | 45,94 | 49,33 | 30,89 | 32,08 |
| 1129 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,92 | 42,27 | 48,39 | 48,74 | 0,00 | 34,75 | 57,19 | 43,02 | 48,82 | 48,79 | -- | 35,00 | 56,48 | 42,57 | 46,09 | 49,48 | 31,51 | 31,62 |
| 1130 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 55,35 | 48,37 | 48,25 | 30,04 | 35,86 | 15,79 | 56,17 | 50,00 | 48,62 | 30,09 | 36,37 | 16,22 | 55,48 | 50,39 | 47,12 | 30,48 | 39,34 | 12,39 |
| 1130 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 56,00 | 49,35 | 48,86 | 3,11 | 35,06 | 15,99 | 56,89 | 51,03 | 49,24 | 3,16 | 35,57 | 16,45 | 56,22 | 51,52 | 47,61 | 5,96 | 38,51 | 6,39 |
| 1130 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 56,51 | 49,75 | 49,47 | -2,47 | 34,83 | 8,31 | 57,40 | 51,43 | 49,88 | -2,42 | 35,34 | 8,80 | 56,84 | 51,97 | 48,50 | -1,59 | 38,29 | 7,56 |
| 1130 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,98 | 50,43 | 49,85 | 0,00 | 35,03 | 8,32 | 57,87 | 52,07 | 50,27 | 0,00 | 35,55 | 8,81 | 57,47 | 52,61 | 49,11 | 0,00 | 38,53 | 8,03 |
| 1130 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 57,40 | 50,95 | 50,24 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 58,32 | 52,59 | 50,68 | 0,00 | 35,81 | 0,00 | 58,01 | 53,12 | 49,71 | 0,00 | 38,76 | 0,00 |
| 1130 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 57,69 | 51,43 | 50,41 | 0,00 | 35,54 | 0,00 | 58,62 | 53,06 | 50,85 | 0,00 | 36,09 | 0,00 | 58,26 | 53,38 | 49,95 | 0,00 | 39,07 | 0,00 |
| 1130 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 54,83 | 41,91 | 46,44 | 46,18 | 17,15 | 33,79 | 55,17 | 42,91 | 46,91 | 46,23 | 17,66 | 34,14 | 54,07 | 41,43 | 43,59 | 46,99 | 23,61 | 29,62 |
| 1130 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 55,82 | 42,53 | 47,19 | 47,46 | 13,74 | 34,92 | 56,14 | 43,54 | 47,65 | 47,51 | 14,24 | 35,26 | 54,94 | 42,09 | 44,23 | 47,98 | 24,67 | 30,83 |
| 1130 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 56,24 | 42,47 | 47,33 | 48,18 | 14,45 | 35,49 | 56,53 | 43,46 | 47,79 | 48,23 | 14,96 | 35,82 | 55,65 | 41,61 | 44,75 | 48,89 | 26,50 | 31,47 |
| 1130 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,39 | 42,84 | 47,30 | 48,47 | 15,03 | 34,82 | 56,69 | 43,80 | 47,78 | 48,52 | 15,54 | 35,11 | 56,00 | 42,13 | 44,96 | 49,27 | 28,66 | 31,65 |
| 1130 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,59 | 43,18 | 47,67 | 48,54 | 12,02 | 35,39 | 56,89 | 44,14 | 48,14 | 48,59 | 12,53 | 35,69 | 56,19 | 42,62 | 45,15 | 49,44 | 29,29 | 31,58 |
| 1130 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,64 | 42,35 | 47,86 | 48,60 | 0,00 | 35,50 | 56,93 | 43,10 | 48,33 | 48,65 | -- | 35,81 | 56,32 | 43,05 | 45,28 | 49,53 | 30,66 | 31,09 |
| 1131 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 54,97 | 48,33 | 47,63 | 25,78 | 36,54 | 16,91 | 55,84 | 49,98 | 48,02 | 25,83 | 37,04 | 17,35 | 55,14 | 50,32 | 46,41 | 24,77 | 40,00 | 12,86 |
| 1131 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 55,67 | 49,53 | 48,11 | 15,63 | 36,32 | 17,59 | 56,61 | 51,20 | 48,49 | 15,67 | 36,83 | 18,07 | 56,02 | 51,63 | 46,88 | 16,18 | 39,80 | 5,17 |
| 1131 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 56,13 | 49,81 | 48,81 | -2,23 | 34,78 | 8,40 | 57,06 | 51,47 | 49,21 | -2,18 | 35,29 | 8,89 | 56,55 | 51,94 | 47,86 | -1,56 | 38,24 | 7,74 |
| 1131 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,71 | 50,51 | 49,36 | 0,00 | 34,99 | 8,41 | 57,64 | 52,14 | 49,78 | 0,00 | 35,49 | 8,90 | 57,21 | 52,59 | 48,56 | 0,00 | 38,49 | 8,19 |
| 1131 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 57,10 | 51,00 | 49,71 | 0,00 | 35,18 | 0,00 | 58,05 | 52,64 | 50,13 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 57,73 | 53,09 | 49,14 | 0,00 | 38,68 | 0,00 |
| 1131 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 57,43 | 51,50 | 49,91 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 58,40 | 53,14 | 50,35 | 0,00 | 35,98 | 0,00 | 58,02 | 53,39 | 49,38 | 0,00 | 38,98 | 0,00 |
| 1131 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 54,50 | 41,96 | 45,88 | 45,95 | 16,68 | 33,63 | 54,84 | 43,04 | 46,34 | 46,00 | 17,19 | 33,97 | 53,87 | 41,56 | 43,02 | 46,86 | 24,86 | 30,23 |
| 1131 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 55,45 | 42,58 | 46,55 | 47,22 | 13,84 | 34,90 | 55,77 | 43,64 | 47,01 | 47,27 | 14,35 | 35,22 | 54,74 | 42,33 | 43,51 | 47,90 | 25,59 | 31,50 |
| 1131 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,93 | 42,66 | 46,63 | 48,06 | 14,58 | 35,67 | 56,22 | 43,66 | 47,09 | 48,11 | 15,09 | 35,99 | 55,48 | 41,98 | 44,07 | 48,83 | 26,71 | 32,02 |
| 1131 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,16 | 43,04 | 46,85 | 48,33 | 15,43 | 34,86 | 56,46 | 44,00 | 47,31 | 48,38 | 15,94 | 35,15 | 55,89 | 42,51 | 44,42 | 49,25 | 28,22 | 31,98 |
| 1131 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,49 | 43,27 | 47,42 | 48,54 | 13,79 | 35,21 | 56,79 | 44,23 | 47,88 | 48,59 | 14,30 | 35,54 | 56,18 | 43,03 | 44,77 | 49,50 | 28,81 | 32,22 |
| 1131 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,68 | 42,62 | 47,94 | 48,59 | 9,14 | 35,21 | 56,97 | 43,41 | 48,40 | 48,64 | 9,65 | 35,55 | 56,32 | 43,23 | 45,04 | 49,58 | 31,20 | 31,91 |
| 1132 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 54,59 | 48,22 | 47,20 | 24,78 | 34,28 | 17,44 | 55,48 | 49,83 | 47,60 | 24,83 | 34,79 | 17,83 | 54,78 | 50,16 | 46,02 | 20,11 | 37,78 | 13,49 |
| 1132 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 55,33 | 49,54 | 47,56 | 18,93 | 34,77 | 17,87 | 56,29 | 51,16 | 47,94 | 18,98 | 35,28 | 18,34 | 55,84 | 51,58 | 46,62 | 18,37 | 38,27 | 4,97 |
| 1132 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,81 | 49,80 | 48,23 | 18,51 | 34,82 | 8,41 | 56,75 | 51,44 | 48,62 | 18,56 | 35,32 | 8,90 | 56,32 | 51,86 | 47,41 | 18,31 | 38,31 | 7,84 |
| 1132 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,43 | 50,53 | 48,84 | 17,49 | 35,02 | 8,42 | 57,39 | 52,16 | 49,25 | 17,54 | 35,52 | 8,91 | 57,03 | 0,00 | 48,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,84 | 51,11 | 49,15 | 0,00 | 35,23 | 0,00 | 57,82 | 52,73 | 49,56 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | 57,57 | 0,00 | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 57,21 | 51,65 | 49,40 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 58,21 | 53,27 | 49,82 | 0,00 | 36,02 | 0,00 | 57,93 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 53,98 | 42,01 | 44,81 | 45,78 | 16,31 | 33,01 | 54,32 | 43,03 | 45,28 | 45,83 | 16,81 | 33,31 | 53,62 | 41,76 | 42,47 | 46,64 | 27,25 | 30,77 |
| 1132 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 54,95 | 42,71 | 45,41 | 47,08 | 10,95 | 34,45 | 55,26 | 43,71 | 45,87 | 47,13 | 11,45 | 34,74 | 54,57 | 42,74 | 42,83 | 47,80 | 27,56 | 32,03 |
| 1132 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,40 | 42,78 | 45,43 | 47,87 | 11,71 | 34,97 | 55,68 | 43,72 | 45,88 | 47,92 | 12,22 | 35,24 | 55,22 | 42,35 | 43,32 | 48,63 | 27,97 | 32,38 |
| 1132 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 55,73 | 43,08 | 45,73 | 48,23 | 12,72 | 34,32 | 56,00 | 43,99 | 46,18 | 48,28 | 13,22 | 34,59 | 55,67 | 42,77 | 43,70 | 49,11 | 28,22 | 32,37 |
| 1132 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 55,98 | 43,29 | 46,26 | 48,35 | 12,96 | 35,31 | 56,26 | 44,18 | 46,73 | 48,40 | 13,46 | 35,62 | 55,89 | 43,21 | 44,09 | 49,27 | 28,78 | 32,10 |
| 1132 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,24 | 42,84 | 46,92 | 48,46 | 7,75 | 35,56 | 56,52 | 43,62 | 47,41 | 48,51 | 8,26 | 35,88 | 56,09 | 43,29 | 44,35 | 49,45 | 31,79 | 31,93 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1133 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 54,41 | 48,06 | 47,01 | 24,86 | 33,93 | 16,21 | 55,30 | 49,66 | 47,40 | 24,91 | 34,44 | 16,58 | 54,62 | 50,05 | 45,80 | 21,82 | 37,43 | 12,82 |
| 1133 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 55,14 | 49,50 | 47,25 | 17,65 | 34,48 | 17,27 | 56,11 | 51,11 | 47,63 | 17,70 | 34,98 | 17,74 | 55,67 | 51,48 | 46,34 | 18,80 | 37,97 | 2,33 |
| 1133 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,62 | 49,81 | 47,89 | 13,70 | 34,77 | 0,00 | 56,58 | 51,43 | 48,27 | 13,75 | 35,28 | 0,00 | 56,16 | 51,82 | 47,08 | 16,74 | 38,27 | 0,00 |
| 1133 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,30 | 50,60 | 48,55 | 11,96 | 34,96 | 0,00 | 57,26 | 52,22 | 48,94 | 12,02 | 35,46 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,70 | 51,18 | 48,82 | 0,00 | 35,18 | 0,00 | 57,69 | 52,79 | 49,21 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 57,05 | 51,75 | 48,99 | 0,00 | 35,43 | 0,00 | 58,06 | 53,35 | 49,38 | 0,00 | 35,93 | 0,00 | 57,81 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 53,96 | 42,30 | 44,92 | 45,55 | 13,54 | 33,16 | 54,31 | 43,35 | 45,39 | 45,60 | 14,05 | 33,46 | 53,67 | 42,01 | 42,28 | 46,74 | 29,06 | 30,64 |
| 1133 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 54,92 | 43,06 | 45,44 | 46,89 | 12,75 | 34,95 | 55,23 | 44,08 | 45,89 | 46,94 | 13,25 | 35,25 | 54,67 | 43,25 | 42,62 | 47,91 | 29,18 | 32,25 |
| 1133 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,37 | 43,02 | 45,43 | 47,72 | 14,16 | 35,55 | 55,65 | 43,97 | 45,87 | 47,77 | 14,67 | 35,83 | 55,29 | 42,62 | 43,03 | 48,77 | 29,28 | 32,90 |
| 1133 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 55,74 | 43,04 | 45,83 | 48,16 | 19,23 | 35,08 | 56,01 | 43,92 | 46,28 | 48,21 | 19,73 | 35,33 | 55,70 | 42,77 | 43,51 | 49,20 | 29,36 | 33,11 |
| 1133 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 55,97 | 43,24 | 46,32 | 48,29 | 19,98 | 35,69 | 56,26 | 44,12 | 46,78 | 48,34 | 20,49 | 35,98 | 55,97 | 43,21 | 43,99 | 49,39 | 29,69 | 32,94 |
| 1133 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,19 | 42,90 | 46,77 | 48,46 | -0,81 | 35,67 | 56,47 | 43,67 | 47,26 | 48,51 | -0,30 | 35,98 | 56,13 | 43,03 | 44,30 | 49,55 | 32,49 | 32,52 |
| 1134 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 53,90 | 47,81 | 46,30 | 19,73 | 33,76 | 17,02 | 54,81 | 49,38 | 46,71 | 19,78 | 34,26 | 17,42 | 54,36 | 49,76 | 45,54 | 23,27 | 37,26 | 12,96 |
| 1134 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 54,76 | 49,34 | 46,64 | 16,51 | 34,35 | 18,71 | 55,74 | 50,92 | 47,03 | 16,56 | 34,85 | 19,18 | 55,47 | 51,28 | 46,11 | 16,59 | 37,85 | 11,66 |
| 1134 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,25 | 49,73 | 47,25 | 15,51 | 34,63 | 9,63 | 56,24 | 51,34 | 47,64 | 15,56 | 35,13 | 10,12 | 55,98 | 51,71 | 46,79 | -3,06 | 38,13 | 9,12 |
| 1134 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 55,96 | 50,60 | 47,91 | -11,45 | 34,85 | 9,62 | 56,98 | 52,21 | 48,31 | -11,40 | 35,36 | 10,10 | 56,77 | 0,00 | 47,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,39 | 51,28 | 48,10 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 57,43 | 52,88 | 48,51 | 0,00 | 35,57 | 0,00 | 57,31 | 0,00 | 47,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,78 | 51,88 | 48,29 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 57,85 | 53,48 | 48,70 | 0,00 | 35,78 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 53,91 | 42,71 | 44,94 | 45,40 | 16,17 | 31,43 | 54,28 | 43,76 | 45,41 | 45,45 | 16,67 | 31,73 | 53,55 | 42,26 | 41,69 | 46,77 | 24,74 | 29,19 |
| 1134 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 54,88 | 43,62 | 45,44 | 46,75 | 17,20 | 33,77 | 55,22 | 44,63 | 45,90 | 46,80 | 17,71 | 34,08 | 54,70 | 43,84 | 42,19 | 48,01 | 25,27 | 31,08 |
| 1134 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,43 | 43,38 | 45,59 | 47,74 | 18,91 | 34,05 | 55,72 | 44,33 | 46,04 | 47,79 | 19,42 | 34,31 | 55,27 | 42,77 | 42,61 | 48,87 | 25,75 | 31,30 |
| 1134 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 55,86 | 43,44 | 46,23 | 48,13 | 23,42 | 33,17 | 56,15 | 44,33 | 46,68 | 48,18 | 23,92 | 33,42 | 55,71 | 42,91 | 43,20 | 49,32 | 26,12 | 31,54 |
| 1134 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,25 | 43,58 | 46,99 | 48,36 | 23,95 | 34,37 | 56,53 | 44,44 | 47,43 | 48,41 | 24,46 | 34,69 | 56,03 | 43,31 | 43,72 | 49,58 | 27,15 | 31,52 |
| 1134 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,43 | 43,16 | 47,33 | 48,55 | 3,74 | 34,66 | 56,70 | 43,89 | 47,78 | 48,60 | 4,24 | 34,99 | 56,25 | 43,07 | 44,22 | 49,77 | 31,80 | 31,55 |
| 1135 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 53,85 | 48,18 | 45,92 | 19,80 | 33,81 | 16,62 | 54,77 | 49,69 | 46,31 | 19,86 | 34,32 | 17,00 | 54,40 | 50,08 | 45,17 | 25,89 | 37,32 | 12,89 |
| 1135 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 54,68 | 49,54 | 46,27 | 16,67 | 34,42 | 18,28 | 55,68 | 51,08 | 46,65 | 16,72 | 34,92 | 18,74 | 55,41 | 51,45 | 45,65 | 17,72 | 37,92 | 12,76 |
| 1135 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,28 | 50,17 | 46,87 | 15,28 | 34,69 | 11,09 | 56,27 | 51,69 | 47,26 | 15,33 | 35,19 | 11,58 | 56,02 | 52,05 | 46,32 | 15,63 | 38,19 | 10,91 |
| 1135 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 56,05 | 51,13 | 47,54 | 0,00 | 34,87 | 11,11 | 57,05 | 52,64 | 47,93 | 0,00 | 35,38 | 11,60 | 56,84 | 0,00 | 47,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,41 | 51,72 | 47,65 | 0,00 | 35,08 | 5,96 | 57,44 | 53,22 | 48,04 | 0,00 | 35,59 | 6,44 | 57,31 | 0,00 | 47,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,77 | 52,18 | 47,89 | 0,00 | 35,26 | 5,99 | 57,83 | 53,71 | 48,29 | 0,00 | 35,77 | 6,48 | 57,71 | 0,00 | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 53,52 | 42,71 | 44,25 | 45,11 | 19,88 | 31,80 | 53,90 | 43,78 | 44,73 | 45,16 | 20,38 | 32,10 | 53,19 | 42,10 | 40,88 | 46,48 | 19,05 | 29,77 |
| 1135 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 54,60 | 43,82 | 44,72 | 46,60 | 20,87 | 34,08 | 54,94 | 44,85 | 45,18 | 46,64 | 21,37 | 34,37 | 54,47 | 43,83 | 41,19 | 47,91 | 20,33 | 31,46 |
| 1135 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 55,25 | 43,54 | 44,91 | 47,70 | 22,34 | 35,10 | 55,53 | 44,50 | 45,36 | 47,75 | 22,85 | 35,39 | 55,04 | 42,70 | 41,66 | 48,76 | 20,94 | 32,33 |
| 1135 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 55,88 | 43,65 | 45,91 | 48,24 | 26,05 | 34,89 | 56,16 | 44,56 | 46,34 | 48,29 | 26,55 | 35,19 | 55,62 | 42,92 | 42,29 | 49,39 | 21,63 | 32,66 |
| 1135 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 56,26 | 43,74 | 46,85 | 48,36 | 25,68 | 35,82 | 56,53 | 44,61 | 47,27 | 48,41 | 26,19 | 36,15 | 55,86 | 43,40 | 42,81 | 49,53 | 23,47 | 32,87 |
| 1135 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 56,47 | 43,42 | 47,27 | 48,55 | 18,92 | 35,96 | 56,73 | 44,18 | 47,69 | 48,60 | 19,43 | 36,30 | 56,07 | 43,07 | 43,32 | 49,71 | 30,53 | 33,33 |
| 1151 0_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 53,85 | 48,76 | 45,35 | 20,74 | 33,73 | 18,21 | 54,89 | 50,35 | 45,76 | 20,79 | 34,24 | 18,50 | 54,69 | 50,66 | 45,05 | 23,55 | 37,24 | 17,38 |
| 1151 0_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,45 | 49,54 | 45,72 | 18,07 | 34,42 | 18,66 | 55,49 | 51,10 | 46,11 | 18,12 | 34,92 | 18,91 | 55,33 | 51,42 | 45,46 | 21,45 | 37,92 | 18,36 |
| 1151 0_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,86 | 49,90 | 46,22 | 11,22 | 34,68 | 8,99 | 55,91 | 51,47 | 46,61 | 11,27 | 35,19 | 9,48 | 55,72 | 51,76 | 45,96 | 16,03 | 38,19 | 9,28 |
| 1151 0_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,48 | 50,77 | 46,65 | 0,00 | 34,90 | 9,31 | 56,57 | 52,38 | 47,04 | 0,00 | 35,41 | 9,80 | 56,49 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 0_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,83 | 51,49 | 46,51 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 56,97 | 53,08 | 46,90 | 0,00 | 35,57 | 0,00 | 56,96 | 0,00 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 0_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,31 | 52,15 | 46,73 | 0,00 | 35,23 | 0,00 | 57,48 | 53,73 | 47,14 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | 57,49 | 0,00 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 53,05 | 42,36 | 43,68 | 44,66 | 24,53 | 31,42 | 53,43 | 43,44 | 44,17 | 44,71 | 25,03 | 31,70 | 52,63 | 41,62 | 39,70 | 46,07 | 19,65 | 29,38 |
| 1151 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,19 | 43,48 | 44,20 | 46,14 | 25,22 | 34,57 | 54,54 | 44,50 | 44,68 | 46,19 | 25,73 | 34,83 | 53,89 | 42,40 | 40,19 | 47,52 | 21,55 | 32,60 |
| 1151 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,91 | 43,33 | 44,68 | 47,20 | 26,11 | 35,61 | 55,22 | 44,29 | 45,15 | 47,25 | 26,62 | 35,86 | 54,62 | 41,23 | 40,80 | 48,49 | 24,16 | 33,48 |
| 1151 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,54 | 43,44 | 45,52 | 47,80 | 28,69 | 35,62 | 55,83 | 44,33 | 45,98 | 47,85 | 29,18 | 35,90 | 55,18 | 41,60 | 41,72 | 49,02 | 23,75 | 33,48 |
| 1151 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 56,00 | 43,59 | 46,55 | 48,05 | 28,49 | 36,31 | 56,29 | 44,43 | 47,02 | 48,10 | 29,00 | 36,61 | 55,55 | 42,83 | 41,96 | 49,33 | 25,10 | 33,72 |
| 1151 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,27 | 42,93 | 47,19 | 48,27 | 22,34 | 36,25 | 56,55 | 43,66 | 47,66 | 48,32 | 22,84 | 36,57 | 55,69 | 42,53 | 42,06 | 49,53 | 23,90 | 33,82 |
| 1152 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 53,97 | 48,86 | 45,45 | 21,37 | 34,00 | 22,45 | 55,00 | 50,47 | 45,82 | 21,42 | 34,50 | 22,70 | 54,79 | 50,74 | 45,15 | 23,29 | 37,50 | 21,58 |
| 1152 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,56 | 49,72 | 45,73 | 19,82 | 34,50 | 21,14 | 55,62 | 51,30 | 46,10 | 19,87 | 35,01 | 21,47 | 55,44 | 51,59 | 45,45 | 21,55 | 38,01 | 19,53 |
| 1152 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,85 | 50,02 | 46,01 | 14,72 | 34,74 | 8,97 | 55,91 | 51,59 | 46,38 | 14,77 | 35,25 | 9,46 | 55,72 | 51,88 | 45,72 | 14,88 | 38,25 | 7,01 |
| 1152 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,45 | 50,81 | 46,52 | 0,00 | 34,97 | 9,27 | 56,56 | 52,42 | 46,90 | 0,00 | 35,48 | 9,76 | 56,43 | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,75 | 51,54 | 46,18 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 56,90 | 53,12 | 46,56 | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 56,88 | 0,00 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,26 | 52,20 | 46,47 | 0,00 | 35,26 | 0,00 | 57,43 | 53,77 | 46,86 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 57,42 | 0,00 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 53,06 | 42,15 | 43,82 | 44,64 | 24,66 | 31,26 | 53,44 | 43,25 | 44,31 | 44,69 | 25,16 | 31,55 | 52,61 | 41,45 | 39,87 | 46,03 | 22,05 | 28,96 |
| 1152 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,19 | 43,21 | 44,39 | 46,12 | 25,30 | 34,08 | 54,54 | 44,25 | 44,86 | 46,18 | 25,80 | 34,34 | 53,90 | 42,32 | 40,45 | 47,51 | 24,73 | 31,94 |
| 1152 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,97 | 43,25 | 44,88 | 47,23 | 26,20 | 35,41 | 55,28 | 44,19 | 45,35 | 47,28 | 26,71 | 35,68 | 54,71 | 41,25 | 41,16 | 48,55 | 26,62 | 32,97 |
| 1152 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,58 | 43,53 | 45,71 | 47,75 | 28,69 | 35,44 | 55,87 | 44,40 | 46,17 | 47,81 | 29,20 | 35,74 | 55,23 | 41,73 | 41,87 | 49,06 | 24,23 | 32,85 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1152 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 56,02 | 43,60 | 46,57 | 48,08 | 28,88 | 36,26 | 56,32 | 44,42 | 47,05 | 48,14 | 29,37 | 36,59 | 55,61 | 42,89 | 42,19 | 49,38 | 25,13 | 33,16 |
| 1152 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,22 | 42,96 | 47,19 | 48,17 | 22,35 | 36,21 | 56,52 | 43,70 | 47,67 | 48,23 | 22,86 | 36,54 | 55,68 | 42,53 | 42,30 | 49,46 | 21,60 | 34,21 |
| 1153 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 53,85 | 48,74 | 45,32 | 22,42 | 33,93 | 21,54 | 54,89 | 50,33 | 45,73 | 22,47 | 34,44 | 21,87 | 54,59 | 50,58 | 44,86 | 24,16 | 37,44 | 19,60 |
| 1153 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,30 | 49,55 | 45,35 | 18,05 | 34,46 | 16,18 | 55,38 | 51,13 | 45,74 | 18,10 | 34,97 | 16,37 | 55,17 | 51,37 | 45,05 | 20,81 | 37,97 | 14,65 |
| 1153 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,72 | 49,97 | 45,77 | -4,98 | 34,75 | 8,93 | 55,79 | 51,52 | 46,17 | -4,93 | 35,26 | 9,42 | 55,55 | 51,75 | 45,44 | -6,49 | 38,26 | 7,14 |
| 1153 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,40 | 50,75 | 46,47 | 0,00 | 34,95 | 9,22 | 56,50 | 52,34 | 46,88 | 0,00 | 35,46 | 9,71 | 56,30 | 0,00 | 46,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,64 | 51,47 | 46,02 | 0,00 | 35,08 | 0,00 | 56,80 | 53,03 | 46,42 | 0,00 | 35,59 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 45,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,18 | 52,16 | 46,34 | 0,00 | 35,22 | 0,00 | 57,35 | 53,71 | 46,76 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | 57,28 | 0,00 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 52,81 | 42,21 | 43,46 | 44,36 | 25,05 | 30,83 | 53,19 | 43,30 | 43,91 | 44,42 | 25,56 | 31,12 | 52,29 | 41,41 | 39,47 | 45,68 | 20,97 | 29,01 |
| 1153 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 53,96 | 43,11 | 44,06 | 45,91 | 25,81 | 33,45 | 54,30 | 44,19 | 44,49 | 45,97 | 26,31 | 33,72 | 53,60 | 42,28 | 39,87 | 47,22 | 23,15 | 31,63 |
| 1153 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,76 | 43,12 | 44,57 | 47,04 | 27,16 | 34,63 | 55,06 | 44,08 | 45,01 | 47,09 | 27,67 | 34,90 | 54,41 | 40,73 | 40,48 | 48,32 | 25,31 | 33,08 |
| 1153 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,36 | 43,47 | 45,27 | 47,64 | 29,62 | 34,86 | 55,65 | 44,36 | 45,70 | 47,69 | 30,12 | 35,15 | 54,97 | 41,17 | 41,15 | 48,89 | 22,23 | 33,46 |
| 1153 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,77 | 43,29 | 46,14 | 47,95 | 29,89 | 35,70 | 56,05 | 44,11 | 46,59 | 48,01 | 30,39 | 36,02 | 55,34 | 41,82 | 41,54 | 49,23 | 23,45 | 33,71 |
| 1153 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,04 | 42,71 | 46,83 | 48,14 | 23,36 | 35,93 | 56,32 | 43,43 | 47,32 | 48,19 | 23,87 | 36,26 | 55,47 | 41,51 | 41,75 | 49,38 | 20,50 | 34,35 |
| 1154 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 53,94 | 48,96 | 45,26 | 22,35 | 34,13 | 21,84 | 55,01 | 50,59 | 45,63 | 22,41 | 34,64 | 22,18 | 54,74 | 50,83 | 44,77 | 24,56 | 37,64 | 20,07 |
| 1154 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,31 | 49,62 | 45,24 | 20,15 | 34,67 | 20,01 | 55,40 | 51,22 | 45,60 | 20,20 | 35,17 | 20,38 | 55,23 | 51,47 | 44,98 | 21,68 | 38,17 | 17,89 |
| 1154 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,69 | 50,06 | 45,52 | -9,53 | 34,92 | 8,90 | 55,78 | 51,64 | 45,90 | -9,48 | 35,43 | 9,39 | 55,58 | 51,86 | 45,30 | -9,27 | 38,43 | 7,33 |
| 1154 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,38 | 50,84 | 46,32 | 0,00 | 35,03 | 9,17 | 56,49 | 52,43 | 46,70 | 0,00 | 35,54 | 9,66 | 56,32 | 0,00 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,50 | 51,51 | 45,52 | 0,00 | 35,13 | 0,00 | 56,67 | 53,06 | 45,89 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 56,61 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,07 | 52,24 | 45,84 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 57,25 | 53,76 | 46,22 | 0,00 | 35,78 | 0,00 | 57,21 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 52,54 | 42,64 | 42,90 | 44,02 | 23,93 | 31,81 | 52,93 | 43,73 | 43,35 | 44,07 | 24,44 | 32,11 | 52,08 | 41,46 | 38,96 | 45,46 | 22,78 | 29,54 |
| 1154 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 53,67 | 43,35 | 43,49 | 45,55 | 24,99 | 34,42 | 54,03 | 44,45 | 43,92 | 45,60 | 25,50 | 34,69 | 53,35 | 42,18 | 39,30 | 46,96 | 24,54 | 32,71 |
| 1154 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,45 | 43,16 | 44,09 | 46,65 | 27,28 | 35,50 | 54,76 | 44,14 | 44,52 | 46,71 | 27,79 | 35,78 | 54,15 | 40,28 | 40,04 | 48,06 | 26,36 | 34,32 |
| 1154 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,07 | 43,57 | 44,79 | 47,30 | 29,45 | 35,63 | 55,36 | 44,46 | 45,22 | 47,35 | 29,96 | 35,90 | 54,76 | 40,88 | 40,69 | 48,68 | 25,07 | 34,52 |
| 1154 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,38 | 42,89 | 45,55 | 47,62 | 29,75 | 36,36 | 55,65 | 43,71 | 45,98 | 47,68 | 30,25 | 36,66 | 55,12 | 41,61 | 41,20 | 49,00 | 25,34 | 34,57 |
| 1154 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 55,64 | 42,38 | 46,24 | 47,81 | 23,78 | 36,32 | 55,92 | 43,09 | 46,72 | 47,87 | 24,28 | 36,63 | 55,32 | 41,52 | 41,56 | 49,20 | 20,63 | 34,77 |
| 1155 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 54,28 | 49,43 | 45,39 | 21,72 | 35,27 | 22,35 | 55,35 | 51,03 | 45,76 | 21,77 | 35,77 | 22,73 | 55,04 | 51,21 | 44,80 | 26,62 | 38,77 | 21,96 |
| 1155 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,56 | 50,03 | 45,17 | 21,00 | 35,86 | 20,76 | 55,65 | 51,58 | 45,52 | 21,05 | 36,37 | 21,20 | 55,51 | 51,78 | 45,10 | 25,16 | 39,37 | 20,78 |
| 1155 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,86 | 50,46 | 45,27 | -6,52 | 36,09 | 7,31 | 55,96 | 51,99 | 45,64 | -6,47 | 36,59 | 7,80 | 55,77 | 52,13 | 45,17 | -6,63 | 39,59 | 6,11 |
| 1155 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,01 | 50,91 | 45,18 | 0,00 | 35,03 | 7,57 | 56,20 | 52,51 | 45,55 | 0,00 | 35,53 | 8,06 | 56,10 | 0,00 | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,33 | 51,53 | 44,89 | 0,00 | 35,12 | 0,00 | 56,52 | 53,08 | 45,26 | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 55,97 | 52,29 | 45,37 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 57,18 | 53,81 | 45,75 | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 57,14 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 52,13 | 42,90 | 42,19 | 43,49 | 23,14 | 32,23 | 52,57 | 44,01 | 42,68 | 43,55 | 23,64 | 32,50 | 51,77 | 42,08 | 38,50 | 44,94 | 22,93 | 30,37 |
| 1155 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 53,27 | 43,63 | 42,68 | 45,14 | 24,79 | 34,26 | 53,66 | 44,75 | 43,16 | 45,19 | 25,29 | 34,52 | 53,10 | 42,84 | 38,86 | 46,57 | 24,74 | 32,54 |
| 1155 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 53,99 | 42,95 | 43,32 | 46,27 | 27,73 | 35,13 | 54,31 | 43,95 | 43,79 | 46,33 | 28,24 | 35,40 | 53,77 | 40,53 | 39,41 | 47,66 | 26,08 | 33,95 |
| 1155 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 54,63 | 43,33 | 43,99 | 46,95 | 29,68 | 35,66 | 54,94 | 44,22 | 44,46 | 47,00 | 30,18 | 35,94 | 54,36 | 40,97 | 39,95 | 48,29 | 23,78 | 34,17 |
| 1155 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 54,90 | 42,55 | 44,72 | 47,27 | 30,05 | 36,29 | 55,17 | 43,30 | 45,20 | 47,32 | 30,56 | 36,61 | 54,71 | 41,77 | 40,41 | 48,59 | 24,41 | 34,17 |
| 1155 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 55,31 | 42,22 | 45,67 | 47,58 | 23,45 | 36,39 | 55,58 | 42,87 | 46,17 | 47,63 | 23,96 | 36,71 | 55,00 | 41,80 | 40,89 | 48,88 | 21,93 | 34,51 |
| 1156 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 54,33 | 49,54 | 45,30 | 23,73 | 35,76 | 20,82 | 55,42 | 51,13 | 45,71 | 23,78 | 36,26 | 21,24 | 55,03 | 51,31 | 44,53 | 25,69 | 39,26 | 15,50 |
| 1156 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,60 | 50,05 | 45,13 | 23,13 | 36,57 | 14,09 | 55,68 | 51,60 | 45,50 | 23,18 | 37,07 | 14,38 | 55,49 | 51,76 | 44,98 | 23,38 | 40,07 | 11,40 |
| 1156 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 54,99 | 50,61 | 45,25 | 22,12 | 36,95 | 7,13 | 56,08 | 52,13 | 45,62 | 22,17 | 37,45 | 7,62 | 55,86 | 52,24 | 45,08 | 21,68 | 40,45 | 5,90 |
| 1156 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 55,02 | 50,99 | 45,05 | 0,00 | 34,89 | 7,38 | 56,20 | 52,57 | 45,43 | 0,00 | 35,39 | 7,87 | 56,07 | 0,00 | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,38 | 51,66 | 44,79 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 56,58 | 53,19 | 45,17 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 56,51 | 0,00 | 44,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 56,02 | 52,41 | 45,25 | 0,00 | 35,12 | 0,00 | 57,22 | 53,91 | 45,63 | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 57,16 | 0,00 | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 51,78 | 42,35 | 42,49 | 42,70 | 21,65 | 31,79 | 52,23 | 43,46 | 42,98 | 42,76 | 22,15 | 32,08 | 51,38 | 41,79 | 38,50 | 44,42 | 24,13 | 30,21 |
| 1156 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 52,91 | 43,36 | 42,88 | 44,37 | 23,84 | 34,04 | 53,33 | 44,49 | 43,36 | 44,42 | 24,34 | 34,31 | 52,78 | 43,03 | 38,85 | 46,06 | 25,90 | 32,47 |
| 1156 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 53,64 | 42,45 | 43,53 | 45,61 | 27,23 | 35,25 | 53,98 | 43,46 | 44,00 | 45,66 | 27,73 | 35,52 | 53,45 | 40,63 | 39,36 | 47,25 | 26,16 | 33,69 |
| 1156 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 54,21 | 42,91 | 43,87 | 46,36 | 28,47 | 35,62 | 54,54 | 43,80 | 44,35 | 46,41 | 28,98 | 35,90 | 54,10 | 40,96 | 39,83 | 47,99 | 24,67 | 33,91 |
| 1156 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 54,59 | 42,36 | 44,59 | 46,83 | 28,75 | 36,22 | 54,87 | 43,10 | 45,06 | 46,88 | 29,25 | 36,53 | 54,58 | 41,84 | 40,29 | 48,45 | 24,57 | 33,88 |
| 1156 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 55,03 | 41,77 | 45,36 | 47,34 | 23,25 | 36,17 | 55,30 | 42,38 | 45,86 | 47,39 | 23,76 | 36,49 | 54,97 | 41,74 | 40,85 | 48,87 | 21,19 | 34,06 |
| 1157 0_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 54,28 | 49,66 | 44,97 | 22,11 | 35,89 | 22,20 | 55,39 | 51,25 | 45,35 | 22,17 | 36,40 | 22,65 | 55,05 | 51,39 | 44,36 | 25,11 | 39,40 | 18,97 |
| 1157 0_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 54,56 | 50,19 | 44,79 | 21,20 | 36,52 | 18,59 | 55,68 | 51,75 | 45,15 | 21,25 | 37,03 | 19,03 | 55,53 | 51,87 | 44,86 | 23,03 | 40,03 | 10,33 |
| 1157 0_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 55,08 | 50,85 | 45,09 | 19,67 | 36,87 | 7,32 | 56,19 | 52,38 | 45,45 | 19,72 | 37,38 | 7,81 | 56,02 | 52,47 | 45,07 | 21,67 | 40,38 | 6,02 |
| 1157 0_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 54,99 | 51,12 | 44,72 | 0,00 | 34,72 | 7,34 | 56,19 | 52,68 | 45,09 | 0,00 | 35,23 | 7,83 | 56,07 | 0,00 | 44,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 0_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 55,24 | 51,72 | 44,11 | 0,00 | 34,83 | 0,00 | 56,45 | 53,22 | 44,46 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 0_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 55,90 | 52,49 | 44,56 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 57,12 | 53,98 | 44,92 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 44,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 51,48 | 42,05 | 41,94 | 42,59 | 23,62 | 31,20 | 51,93 | 43,25 | 42,41 | 42,64 | 24,13 | 31,47 | 51,17 | 42,18 | 38,34 | 44,00 | 26,13 | 29,88 |
| 1157 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 52,60 | 42,51 | 42,45 | 44,34 | 25,50 | 33,24 | 53,00 | 43,69 | 42,90 | 44,39 | 26,00 | 33,50 | 52,56 | 42,58 | 39,00 | 45,81 | 27,42 | 31,95 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1157 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 53,40 | 41,88 | 42,77 | 45,77 | 28,10 | 34,25 | 53,72 | 42,92 | 43,23 | 45,82 | 28,60 | 34,51 | 53,26 | 40,76 | 38,75 | 47,09 | 26,80 | 32,99 |
| 1157 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 54,10 | 42,55 | 43,07 | 46,67 | 28,67 | 34,93 | 54,38 | 43,41 | 43,52 | 46,72 | 29,11 | 35,19 | 54,01 | 41,23 | 39,08 | 47,96 | 24,51 | 33,41 |
| 1157 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 54,45 | 42,33 | 43,76 | 47,08 | 28,96 | 35,40 | 54,69 | 43,04 | 44,21 | 47,13 | 29,40 | 35,70 | 54,44 | 42,12 | 39,57 | 48,36 | 23,99 | 33,28 |
| 1157 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 54,75 | 41,99 | 44,52 | 47,35 | 23,35 | 35,35 | 54,99 | 42,59 | 45,00 | 47,40 | 23,86 | 35,67 | 54,71 | 42,40 | 40,07 | 48,61 | 22,01 | 33,30 |
| 1159 n_A | Hogeweg 203 noordgevel | 1,5 | 68,84 | 43,11 | 63,81 | 32,12 | 31,67 | 29,13 | 69,12 | 44,33 | 64,09 | 32,17 | 32,17 | 29,49 | 67,71 | 47,12 | 62,63 | 38,28 | 34,97 | 25,50 |
| 1159 n_B | Hogeweg 203 noordgevel | 4,5 | 69,64 | 44,00 | 64,61 | 33,05 | 33,52 | 30,28 | 69,97 | 45,23 | 64,94 | 33,10 | 34,02 | 30,64 | 68,25 | 47,77 | 63,17 | 38,63 | 36,70 | 25,85 |
| 1159 o_A | Hogeweg 203 oostgevel | 1,5 | 64,20 | 43,16 | 59,12 | 20,15 | 33,38 | 17,22 | 64,50 | 44,35 | 59,41 | 20,20 | 33,89 | 17,39 | 63,36 | 47,04 | 58,18 | 20,46 | 36,44 | 15,18 |
| 1159 o_B | Hogeweg 203 oostgevel | 4,5 | 65,24 | 45,60 | 60,14 | 20,99 | 34,64 | 18,53 | 65,60 | 46,89 | 60,48 | 21,04 | 35,14 | 18,70 | 64,30 | 48,71 | 59,09 | 21,67 | 38,11 | 17,96 |
| 1161 n_A | Hogeweg 207 noordgevel | 1,5 | 57,88 | 53,28 | 49,30 | 28,38 | 27,11 | 25,27 | 59,30 | 55,39 | 49,67 | 28,43 | 27,62 | 25,62 | 59,29 | 55,53 | 49,43 | 30,86 | 30,81 | 23,28 |
| 1161 n_B | Hogeweg 207 noordgevel | 4,5 | 59,52 | 55,29 | 50,43 | 30,52 | 29,49 | 27,07 | 60,98 | 57,36 | 50,79 | 30,57 | 29,99 | 27,42 | 61,02 | 57,49 | 50,64 | 32,20 | 33,16 | 24,76 |
| 1161 o_A | Hogeweg 207 | 1,5 | 51,89 | 49,35 | 36,17 | 15,66 | 30,59 | 18,20 | 53,44 | 51,03 | 36,49 | 15,71 | 31,10 | 18,57 | 53,44 | 51,07 | 36,45 | 17,16 | 34,10 | 17,27 |
| 1161 o_B | Hogeweg 207 | 4,5 | 50,85 | 48,15 | 36,74 | 18,59 | 28,36 | 20,80 | 52,21 | 49,67 | 37,11 | 18,64 | 28,87 | 21,15 | 52,21 | 49,70 | 36,82 | 20,06 | 31,90 | 19,62 |
| 1161 w_A | Hogeweg 207 westgevel | 1,5 | 59,47 | 57,42 | 32,39 | 25,68 | 25,70 | 23,25 | 61,58 | 59,54 | 32,76 | 25,73 | 26,20 | 23,62 | 61,70 | 59,67 | 32,87 | 27,50 | 29,28 | 21,02 |
| 1161 w_B | Hogeweg 207 westgevel | 4,5 | 61,27 | 59,23 | 33,69 | 28,14 | 26,07 | 27,21 | 63,37 | 61,34 | 34,07 | 28,19 | 26,57 | 27,61 | 63,48 | 61,46 | 34,10 | 28,85 | 29,67 | 23,92 |
| 1163 n_A | Hogeweg 211 noordgevel | 1,5 | 58,94 | 48,66 | 52,75 | 26,54 | 42,98 | 23,64 | 59,54 | 50,34 | 53,11 | 26,59 | 43,48 | 23,96 | 59,57 | 50,37 | 53,20 | 29,31 | 46,44 | 22,84 |
| 1163 n_B | Hogeweg 211 noordgevel | 4,5 | 60,50 | 50,68 | 54,27 | 27,47 | 43,81 | 27,68 | 61,13 | 52,36 | 54,64 | 27,52 | 44,31 | 28,03 | 61,14 | 52,38 | 54,72 | 30,75 | 47,27 | 25,91 |
| 1163 o_A | Hogeweg 211 | 1,5 | 56,68 | 47,32 | 49,99 | 18,38 | 42,74 | 18,51 | 57,21 | 48,58 | 50,29 | 18,43 | 43,25 | 18,72 | 57,27 | 48,48 | 50,49 | 21,00 | 46,25 | 17,71 |
| 1163 o_B | Hogeweg 211 | 4,5 | 57,27 | 49,03 | 50,18 | 19,81 | 43,35 | 17,17 | 57,89 | 50,40 | 50,50 | 19,86 | 43,86 | 17,53 | 57,91 | 50,32 | 50,69 | 21,68 | 46,86 | 14,67 |
| 1164 n_A | Hogeweg 215 noordgevel | 1,5 | 60,13 | 47,19 | 53,81 | 24,08 | 47,51 | 23,21 | 60,59 | 48,48 | 54,16 | 24,13 | 48,01 | 23,58 | 60,65 | 48,39 | 54,30 | 27,56 | 51,01 | 20,99 |
| 1164 n_B | Hogeweg 215 noordgevel | 4,5 | 61,68 | 49,68 | 55,42 | 25,48 | 48,18 | 25,87 | 62,17 | 50,97 | 55,78 | 25,53 | 48,68 | 26,25 | 62,22 | 50,87 | 55,91 | 29,69 | 51,68 | 24,02 |
| 1164 z_A | Hogeweg 215 | 1,5 | 50,53 | 47,59 | 38,04 | 20,05 | 10,40 | 23,31 | 51,70 | 48,91 | 38,50 | 20,10 | 10,91 | 23,66 | 51,64 | 48,91 | 38,39 | 21,56 | 13,91 | 21,32 |
| 1164 z_B | Hogeweg 215 | 4,5 | 54,61 | 52,21 | 38,48 | 20,05 | 12,66 | 25,19 | 55,89 | 53,58 | 38,84 | 20,10 | 13,17 | 25,44 | 55,85 | 53,58 | 38,44 | 21,71 | 16,17 | 23,61 |
| 1165_A | Parsifalplaats 9 | 1,5 | 49,62 | 37,45 | 43,65 | 33,49 | 15,43 | 26,96 | 50,15 | 38,68 | 44,14 | 33,54 | 15,93 | 27,29 | 46,29 | 38,62 | 34,90 | 37,73 | 26,73 | 27,63 |
| 1165_B | Parsifalplaats 9 | 4,5 | 51,07 | 39,65 | 44,96 | 34,83 | 17,33 | 29,19 | 51,60 | 40,84 | 45,45 | 34,88 | 17,83 | 29,50 | 47,69 | 40,45 | 35,69 | 39,12 | 27,87 | 29,37 |
| 1165_C | Parsifalplaats 9 | 7,5 | 52,33 | 41,61 | 45,90 | 36,22 | 19,85 | 34,33 | 52,86 | 42,71 | 46,39 | 36,27 | 20,35 | 34,63 | 49,31 | 42,57 | 36,42 | 40,41 | 28,75 | 33,30 |
| 1166_A | Parsifalplaats 7 | 1,5 | 49,05 | 37,48 | 43,31 | 25,80 | 16,69 | 27,16 | 49,63 | 38,71 | 43,81 | 25,85 | 17,19 | 27,49 | 45,48 | 38,83 | 35,37 | 34,83 | 27,95 | 27,42 |
| 1166_B | Parsifalplaats 7 | 4,5 | 50,45 | 39,60 | 44,56 | 26,76 | 18,84 | 29,32 | 51,02 | 40,79 | 45,05 | 26,81 | 19,35 | 29,64 | 46,86 | 40,60 | 36,24 | 36,19 | 29,11 | 29,08 |
| 1166_C | Parsifalplaats 7 | 7,5 | 51,77 | 41,58 | 45,51 | 29,77 | 21,21 | 34,51 | 52,34 | 42,67 | 46,00 | 29,82 | 21,71 | 34,83 | 48,62 | 42,68 | 37,19 | 37,76 | 30,00 | 33,03 |
| 1167_A | Parsifalplaats 5 | 1,5 | 48,98 | 37,53 | 42,85 | 32,95 | 17,02 | 27,57 | 49,52 | 38,76 | 43,34 | 33,00 | 17,52 | 27,92 | 44,59 | 38,28 | 32,57 | 35,23 | 21,14 | 27,21 |
| 1167_B | Parsifalplaats 5 | 4,5 | 50,34 | 39,48 | 44,03 | 34,18 | 19,30 | 30,42 | 50,89 | 40,70 | 44,52 | 34,23 | 19,81 | 30,78 | 46,16 | 40,28 | 33,61 | 36,52 | 24,65 | 28,90 |
| 1167_C | Parsifalplaats 5 | 7,5 | 51,82 | 41,76 | 45,13 | 35,65 | 23,20 | 34,95 | 52,37 | 42,90 | 45,60 | 35,70 | 23,71 | 35,29 | 48,50 | 42,70 | 36,49 | 37,97 | 29,62 | 32,69 |
| 1168_A | Parsifalplaats 3 | 1,5 | 49,21 | 37,44 | 42,78 | 35,55 | 17,85 | 28,27 | 49,73 | 38,69 | 43,28 | 35,60 | 18,35 | 28,60 | 45,10 | 38,00 | 32,51 | 36,63 | 21,12 | 27,77 |
| 1168_B | Parsifalplaats 3 | 4,5 | 50,55 | 39,51 | 43,92 | 36,87 | 20,47 | 30,60 | 51,07 | 40,73 | 44,41 | 36,92 | 20,98 | 30,91 | 46,59 | 39,94 | 33,38 | 37,96 | 24,06 | 29,54 |
| 1168_C | Parsifalplaats 3 | 7,5 | 52,06 | 41,75 | 45,02 | 38,16 | 25,41 | 35,56 | 52,58 | 42,87 | 45,51 | 38,21 | 25,92 | 35,88 | 48,73 | 42,47 | 35,78 | 39,28 | 29,16 | 33,21 |
| 1169_A | Parsifalplaats 1 | 1,5 | 48,40 | 37,34 | 42,17 | 32,02 | 17,73 | 28,48 | 48,94 | 38,59 | 42,66 | 32,07 | 18,24 | 28,78 | 43,84 | 38,10 | 32,25 | 33,14 | 20,81 | 27,96 |
| 1169_B | Parsifalplaats 1 | 4,5 | 49,70 | 39,29 | 43,27 | 33,35 | 20,60 | 30,82 | 50,26 | 40,53 | 43,75 | 33,40 | 21,10 | 31,11 | 45,38 | 39,95 | 33,13 | 34,50 | 23,91 | 29,83 |
| 1169_C | Parsifalplaats 1 | 7,5 | 51,25 | 41,24 | 44,37 | 34,70 | 26,04 | 35,76 | 51,78 | 42,34 | 44,84 | 34,75 | 26,54 | 36,05 | 47,47 | 41,98 | 34,73 | 35,91 | 29,64 | 33,82 |
| 1170_A | Parsifalplaats 10 | 1,5 | 50,13 | 38,20 | 44,05 | 34,87 | 21,59 | 24,24 | 50,66 | 39,46 | 44,53 | 34,92 | 22,09 | 24,50 | 48,75 | 39,58 | 34,99 | 41,86 | 28,03 | 25,36 |
| 1170_B | Parsifalplaats 10 | 4,5 | 51,57 | 40,64 | 45,24 | 36,96 | 23,47 | 26,41 | 52,12 | 41,92 | 45,72 | 37,01 | 23,97 | 26,71 | 50,44 | 41,86 | 36,18 | 43,48 | 29,52 | 26,39 |
| 1170_C | Parsifalplaats 10 | 7,5 | 53,40 | 44,41 | 46,32 | 39,17 | 32,10 | 30,51 | 54,00 | 45,64 | 46,81 | 39,22 | 32,60 | 30,76 | 52,62 | 45,40 | 38,25 | 44,87 | 36,28 | 29,69 |
| 1171_A | Parsifalplaats 8 | 1,5 | 49,82 | 38,21 | 43,64 | 34,91 | 20,39 | 24,75 | 50,35 | 39,46 | 44,13 | 34,96 | 20,89 | 25,02 | 46,24 | 39,35 | 31,92 | 38,47 | 23,93 | 24,30 |
| 1171_B | Parsifalplaats 8 | 4,5 | 51,26 | 40,83 | 44,76 | 37,00 | 22,66 | 27,02 | 51,82 | 42,09 | 45,24 | 37,05 | 23,17 | 27,34 | 48,05 | 41,83 | 32,58 | 40,08 | 26,15 | 25,22 |
| 1171_C | Parsifalplaats 8 | 7,5 | 53,08 | 44,38 | 45,85 | 39,21 | 30,36 | 30,51 | 53,69 | 45,61 | 46,33 | 39,26 | 30,86 | 30,79 | 50,88 | 45,29 | 36,07 | 42,00 | 33,86 | 28,49 |
| 1172_A | Parsifalplaats 6 | 1,5 | 50,33 | 39,45 | 43,77 | 37,07 | 20,89 | 24,92 | 50,88 | 40,70 | 44,27 | 37,12 | 21,40 | 25,20 | 46,31 | 40,45 | 32,21 | 37,68 | 24,36 | 24,42 |
| 1172_B | Parsifalplaats 6 | 4,5 | 51,67 | 41,66 | 44,78 | 38,90 | 21,56 | 26,97 | 52,23 | 42,91 | 45,28 | 38,95 | 22,07 | 27,29 | 48,16 | 42,64 | 32,79 | 39,57 | 24,97 | 25,27 |
| 1172_C | Parsifalplaats 6 | 7,5 | 53,25 | 44,09 | 45,89 | 40,74 | 28,63 | 30,50 | 53,84 | 45,31 | 46,39 | 40,79 | 29,13 | 30,76 | 50,54 | 44,99 | 35,85 | 41,64 | 32,12 | 28,84 |
| 1173_A | Parsifalplaats 4 | 1,5 | 50,56 | 40,25 | 42,90 | 40,14 | 20,68 | 24,04 | 51,05 | 41,49 | 43,38 | 40,20 | 21,19 | 24,34 | 48,19 | 41,16 | 31,67 | 40,95 | 24,13 | 24,06 |
| 1173_B | Parsifalplaats 4 | 4,5 | 51,88 | 42,29 | 43,83 | 41,75 | 21,52 | 25,01 | 52,40 | 43,60 | 44,32 | 41,80 | 22,02 | 25,30 | 49,88 | 43,28 | 32,02 | 42,57 | 24,93 | 24,84 |
| 1173_C | Parsifalplaats 4 | 7,5 | 53,41 | 44,33 | 44,95 | 43,30 | 29,22 | 29,00 | 53,93 | 45,57 | 45,43 | 43,35 | 29,72 | 29,28 | 51,74 | 45,24 | 34,71 | 44,16 | 32,70 | 27,22 |
| 1174_A | Parsifalplaats 2 | 1,5 | 51,27 | 40,23 | 42,49 | 42,68 | 19,40 | 23,77 | 51,68 | 41,51 | 42,97 | 42,73 | 19,90 | 24,09 | 49,94 | 41,19 | 31,68 | 43,58 | 22,76 | 23,83 |
| 1174_B | Parsifalplaats 2 | 4,5 | 52,65 | 42,25 | 43,38 | 44,30 | 19,36 | 24,49 | 53,08 | 43,56 | 43,86 | 44,35 | 19,87 | 24,79 | 51,61 | 43,26 | 32,14 | 45,21 | 22,62 | 24,24 |
| 1174_C | Parsifalplaats 2 | 7,5 | 54,16 | 44,77 | 44,61 | 45,55 | 25,28 | 28,02 | 54,63 | 46,03 | 45,10 | 45,60 | 25,78 | 28,32 | 53,29 | 45,77 | 35,28 | 46,48 | 28,73 | 26,09 |
| 1175_A | Parsifalpad 4 | 1,5 | 48,26 | 36,11 | 42,05 | 33,83 | 16,09 | 25,27 | 48,79 | 37,33 | 42,56 | 33,88 | 16,60 | 25,60 | 47,89 | 37,71 | 38,49 | 39,45 | 21,40 | 27,43 |
| 1175_B | Parsifalpad 4 | 4,5 | 51,69 | 36,77 | 46,01 | 35,11 | 17,80 | 27,40 | 52,21 | 38,10 | 46,52 | 35,16 | 18,31 | 27,74 | 48,78 | 39,24 | 38,81 | 40,50 | 22,84 | 28,65 |
| 1175_C | Parsifalpad 4 | 7,5 | 53,14 | 39,12 | 47,43 | 36,01 | 19,48 | 30,03 | 53,65 | 40,41 | 47,91 | 36,07 | 19,98 | 30,32 | 49,85 | 40,85 | 39,77 | 41,39 | 24,24 | 30,35 |
| 1176_A | Parsifalpad 6 | 1,5 | 47,66 | 35,33 | 41,52 | 32,86 | 16,34 | 25,61 | 48,21 | 36,60 | 42,04 | 32,91 | 16,84 | 25,97 | 47,39 | 37,22 | 37,90 | 38,97 | 21,22 | 27,58 |
| 1176_B | Parsifalpad 6 | 4,5 | 50,35 | 36,51 | 44,50 | 34,27 | 18,01 | 27,84 | 50,87 | 37,81 | 45,00 | 34,32 | 18,52 | 28,22 | 48,38 | 39,01 | 38,15 | 40,14 | 22,76 | 29,19 |
| 1176_C | Parsifalpad 6 | 7,5 | 51,65 | 39,39 | 45,67 | 35,18 | 19,48 | 29,48 | 52,18 | 40,61 | 46,15 | 35,23 | 19,98 | 29,85 | 49,40 | 40,67 | 38,85 | 41,03 | 23,95 | 30,92 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1177_A | Parsifalpad 8 | 1,5 | 49,12 | 35,03 | 43,31 | 32,94 | 16,19 | 27,08 | 49,62 | 36,22 | 43,80 | 32,99 | 16,69 | 27,41 | 46,91 | 37,12 | 37,37 | 38,40 | 20,77 | 27,28 |
| 1177_B | Parsifalpad 8 | 4,5 | 50,72 | 36,92 | 44,92 | 33,70 | 17,94 | 29,30 | 51,23 | 38,06 | 45,42 | 33,75 | 18,45 | 29,60 | 47,68 | 38,68 | 37,24 | 39,40 | 22,33 | 28,61 |
| 1177_C | Parsifalpad 8 | 7,5 | 51,59 | 38,72 | 45,70 | 34,49 | 19,60 | 30,55 | 52,10 | 39,86 | 46,18 | 34,54 | 20,11 | 30,88 | 48,75 | 40,55 | 37,92 | 40,22 | 23,80 | 30,65 |
| 1178_A | Parsifalpad 10 | 1,5 | 50,60 | 35,70 | 45,01 | 32,70 | 15,99 | 27,73 | 51,10 | 36,83 | 45,50 | 32,75 | 16,50 | 28,07 | 46,01 | 37,07 | 34,42 | 38,27 | 20,54 | 27,21 |
| 1178_B | Parsifalpad 10 | 4,5 | 51,93 | 37,63 | 46,30 | 33,48 | 17,72 | 29,89 | 52,44 | 38,73 | 46,80 | 33,53 | 18,23 | 30,22 | 46,73 | 38,45 | 34,88 | 38,79 | 22,09 | 28,21 |
| 1178_C | Parsifalpad 10 | 7,5 | 52,74 | 38,77 | 47,09 | 34,23 | 19,17 | 30,42 | 53,24 | 39,93 | 47,57 | 34,28 | 19,68 | 30,76 | 47,85 | 40,32 | 35,61 | 39,59 | 23,70 | 30,16 |
| 1179_A | Parsifalpad 14 | 1,5 | 51,47 | 35,56 | 46,02 | 32,59 | 15,35 | 26,51 | 51,97 | 36,82 | 46,51 | 32,64 | 15,85 | 26,80 | 46,07 | 37,37 | 34,53 | 38,17 | 19,80 | 27,70 |
| 1179_B | Parsifalpad 14 | 4,5 | 52,81 | 37,51 | 47,33 | 33,12 | 16,65 | 28,41 | 53,31 | 38,72 | 47,82 | 33,17 | 17,15 | 28,67 | 46,61 | 38,81 | 35,08 | 38,20 | 21,34 | 28,99 |
| 1179_C | Parsifalpad 14 | 7,5 | 53,63 | 38,10 | 48,16 | 33,80 | 17,65 | 30,43 | 54,13 | 39,38 | 48,63 | 33,85 | 18,15 | 30,70 | 47,79 | 40,47 | 36,16 | 38,95 | 23,14 | 31,35 |
| 1180_A | Parsifalpad 16 | 1,5 | 51,26 | 35,14 | 45,89 | 30,35 | 15,14 | 26,51 | 51,77 | 36,42 | 46,37 | 30,40 | 15,65 | 26,79 | 45,92 | 37,75 | 34,68 | 37,63 | 19,74 | 27,66 |
| 1180_B | Parsifalpad 16 | 4,5 | 52,62 | 36,62 | 47,22 | 31,44 | 16,76 | 28,40 | 53,12 | 37,89 | 47,70 | 31,49 | 17,27 | 28,68 | 46,52 | 39,08 | 35,30 | 37,70 | 21,29 | 28,94 |
| 1180_C | Parsifalpad 16 | 7,5 | 53,49 | 37,31 | 48,08 | 32,10 | 17,46 | 30,73 | 53,98 | 38,66 | 48,55 | 32,15 | 17,97 | 30,97 | 47,73 | 40,72 | 36,47 | 38,41 | 22,83 | 31,33 |
| 1181_A | Parsifalpad 18 | 1,5 | 51,33 | 34,88 | 45,98 | 30,31 | 15,97 | 26,00 | 51,83 | 36,21 | 46,46 | 30,36 | 16,47 | 26,30 | 46,21 | 37,46 | 36,48 | 37,29 | 19,79 | 27,42 |
| 1181_B | Parsifalpad 18 | 4,5 | 52,65 | 36,27 | 47,28 | 31,38 | 17,47 | 27,91 | 53,16 | 37,61 | 47,76 | 31,44 | 17,98 | 28,20 | 46,66 | 38,80 | 36,65 | 37,39 | 21,28 | 28,44 |
| 1181_C | Parsifalpad 18 | 7,5 | 53,53 | 37,12 | 48,13 | 32,08 | 18,57 | 30,66 | 54,02 | 38,46 | 48,60 | 32,13 | 19,08 | 30,91 | 47,64 | 40,20 | 37,62 | 38,05 | 22,62 | 29,42 |
| 1182_A | Parsifalpad 20 | 1,5 | 50,85 | 35,74 | 45,38 | 31,24 | 15,94 | 26,08 | 51,37 | 37,06 | 45,87 | 31,29 | 16,45 | 26,37 | 47,14 | 38,05 | 38,34 | 37,63 | 18,95 | 27,29 |
| 1182_B | Parsifalpad 20 | 4,5 | 52,18 | 37,42 | 46,69 | 32,07 | 17,64 | 28,05 | 52,69 | 38,74 | 47,17 | 32,12 | 18,14 | 28,33 | 47,53 | 39,51 | 38,39 | 37,64 | 20,46 | 28,26 |
| 1182_C | Parsifalpad 20 | 7,5 | 53,11 | 38,31 | 47,58 | 32,56 | 18,91 | 31,85 | 53,62 | 39,63 | 48,06 | 32,61 | 19,41 | 32,06 | 48,39 | 40,59 | 39,29 | 38,21 | 21,75 | 29,41 |
| 1183_A | Parsifalpad 22 | 1,5 | 49,49 | 36,45 | 43,80 | 30,58 | 15,48 | 26,24 | 50,03 | 37,79 | 44,29 | 30,63 | 15,98 | 26,54 | 47,60 | 38,25 | 39,78 | 36,77 | 19,16 | 27,36 |
| 1183_B | Parsifalpad 22 | 4,5 | 50,98 | 38,19 | 45,29 | 31,22 | 17,12 | 28,07 | 51,54 | 39,55 | 45,77 | 31,27 | 17,62 | 28,36 | 48,07 | 39,50 | 40,12 | 36,80 | 20,63 | 28,37 |
| 1183_C | Parsifalpad 22 | 7,5 | 52,00 | 39,55 | 46,21 | 31,70 | 18,85 | 31,82 | 52,54 | 40,91 | 46,68 | 31,75 | 19,35 | 32,03 | 48,90 | 40,50 | 40,96 | 37,28 | 22,53 | 30,04 |
| 1184_A | Romeostraat 1 | 1,5 | 45,11 | 37,06 | 38,05 | 24,62 | 18,83 | 28,17 | 45,77 | 38,33 | 38,53 | 24,68 | 19,34 | 28,43 | 43,49 | 38,24 | 33,93 | 27,67 | 20,92 | 27,82 |
| 1184_B | Romeostraat 1 | 4,5 | 48,15 | 37,76 | 41,89 | 28,94 | 19,12 | 29,91 | 48,75 | 38,99 | 42,40 | 29,00 | 19,63 | 30,19 | 45,18 | 39,37 | 36,51 | 28,77 | 22,56 | 28,85 |
| 1184_C | Romeostraat 1 | 7,5 | 50,47 | 40,05 | 44,14 | 30,69 | 21,43 | 33,01 | 51,04 | 41,21 | 44,64 | 30,74 | 21,94 | 33,25 | 47,54 | 41,53 | 38,61 | 32,25 | 28,23 | 31,90 |
| 1185_A | Romeostraat 3 | 1,5 | 43,71 | 37,56 | 35,24 | 23,73 | 18,48 | 28,02 | 44,47 | 38,80 | 35,71 | 23,78 | 18,98 | 28,28 | 43,51 | 38,71 | 33,40 | 27,42 | 20,02 | 27,64 |
| 1185_B | Romeostraat 3 | 4,5 | 45,56 | 37,92 | 38,11 | 24,82 | 19,33 | 30,21 | 46,25 | 39,16 | 38,61 | 24,87 | 19,83 | 30,49 | 44,40 | 39,61 | 34,11 | 28,49 | 21,92 | 28,86 |
| 1185_C | Romeostraat 3 | 7,5 | 48,94 | 40,21 | 41,91 | 28,99 | 20,67 | 33,42 | 49,55 | 41,35 | 42,41 | 29,04 | 21,17 | 33,66 | 47,00 | 41,87 | 36,74 | 32,02 | 26,95 | 31,90 |
| 1186_A | Romeostraat 5 | 1,5 | 43,48 | 37,86 | 34,21 | 24,57 | 19,06 | 28,27 | 44,26 | 39,09 | 34,67 | 24,62 | 19,57 | 28,53 | 43,72 | 38,98 | 33,43 | 27,94 | 20,36 | 27,79 |
| 1186_B | Romeostraat 5 | 4,5 | 44,29 | 38,10 | 35,51 | 24,75 | 19,33 | 29,79 | 45,04 | 39,34 | 35,99 | 24,80 | 19,84 | 30,04 | 44,61 | 39,65 | 34,06 | 30,36 | 21,86 | 29,07 |
| 1186_C | Romeostraat 5 | 7,5 | 48,37 | 40,65 | 40,75 | 29,33 | 20,53 | 33,26 | 49,01 | 41,80 | 41,26 | 29,38 | 21,04 | 33,49 | 47,16 | 41,98 | 36,69 | 33,19 | 27,55 | 31,81 |
| 1187_A | Romeostraat 7 | 1,5 | 43,70 | 38,15 | 34,44 | 24,82 | 19,13 | 28,10 | 44,49 | 39,40 | 34,88 | 24,88 | 19,64 | 28,36 | 43,78 | 39,08 | 33,48 | 27,77 | 20,57 | 27,78 |
| 1187_B | Romeostraat 7 | 4,5 | 44,26 | 38,29 | 35,30 | 24,73 | 19,18 | 29,61 | 45,02 | 39,54 | 35,76 | 24,78 | 19,68 | 29,85 | 44,58 | 39,77 | 33,85 | 30,08 | 21,58 | 29,08 |
| 1187_C | Romeostraat 7 | 7,5 | 48,28 | 40,96 | 40,49 | 28,93 | 20,28 | 33,07 | 48,92 | 42,10 | 40,96 | 28,99 | 20,79 | 33,28 | 47,02 | 42,27 | 35,42 | 32,81 | 26,47 | 32,65 |
| 1188_A | Romeostraat 9 | 1,5 | 43,67 | 38,10 | 34,40 | 24,61 | 19,66 | 28,21 | 44,46 | 39,35 | 34,83 | 24,66 | 20,16 | 28,46 | 43,94 | 39,19 | 33,66 | 28,30 | 21,13 | 27,91 |
| 1188_B | Romeostraat 9 | 4,5 | 44,25 | 38,35 | 35,28 | 24,46 | 19,15 | 29,44 | 45,02 | 39,61 | 35,73 | 24,51 | 19,66 | 29,68 | 45,15 | 40,06 | 34,10 | 32,69 | 21,84 | 28,93 |
| 1188_C | Romeostraat 9 | 7,5 | 48,12 | 40,65 | 40,42 | 27,99 | 20,41 | 33,00 | 48,76 | 41,83 | 40,88 | 28,04 | 20,92 | 33,21 | 47,34 | 42,41 | 35,44 | 34,77 | 25,79 | 32,37 |
| 1189_A | Romeostraat 11 | 1,5 | 43,72 | 38,20 | 34,47 | 24,44 | 19,60 | 27,98 | 44,51 | 39,45 | 34,91 | 24,49 | 20,10 | 28,24 | 43,83 | 39,11 | 33,60 | 28,08 | 20,24 | 27,61 |
| 1189_B | Romeostraat 11 | 4,5 | 44,34 | 38,46 | 35,34 | 24,64 | 19,23 | 29,51 | 45,10 | 39,71 | 35,79 | 24,69 | 19,73 | 29,76 | 45,07 | 39,95 | 33,97 | 32,79 | 20,28 | 28,75 |
| 1189_C | Romeostraat 11 | 7,5 | 48,20 | 40,72 | 40,52 | 28,15 | 20,54 | 33,04 | 48,84 | 41,90 | 40,97 | 28,21 | 21,05 | 33,27 | 47,18 | 42,14 | 35,40 | 34,87 | 21,59 | 32,38 |
| 1190_A | Romeostraat 13 | 1,5 | 43,82 | 38,20 | 34,59 | 24,94 | 20,01 | 28,40 | 44,62 | 39,48 | 35,03 | 24,99 | 20,52 | 28,65 | 43,83 | 39,10 | 33,62 | 27,78 | 20,83 | 27,75 |
| 1190_B | Romeostraat 13 | 4,5 | 44,50 | 38,60 | 35,57 | 24,64 | 19,50 | 29,54 | 45,29 | 39,90 | 36,02 | 24,70 | 20,01 | 29,79 | 44,68 | 40,00 | 33,82 | 30,36 | 20,81 | 28,63 |
| 1190_C | Romeostraat 13 | 7,5 | 48,41 | 40,69 | 40,91 | 27,44 | 21,00 | 33,19 | 49,05 | 41,90 | 41,38 | 27,49 | 21,51 | 33,39 | 46,74 | 42,19 | 34,68 | 32,80 | 22,12 | 32,36 |
| 1191_A | Romeostraat 15 | 1,5 | 43,85 | 38,34 | 34,64 | 24,52 | 19,96 | 28,02 | 44,67 | 39,62 | 35,09 | 24,58 | 20,46 | 28,28 | 43,84 | 39,20 | 33,56 | 27,67 | 20,93 | 27,61 |
| 1191_B | Romeostraat 15 | 4,5 | 44,58 | 38,72 | 35,61 | 25,03 | 19,59 | 29,48 | 45,38 | 40,02 | 36,08 | 25,08 | 20,09 | 29,73 | 44,78 | 40,07 | 33,90 | 30,59 | 21,03 | 28,80 |
| 1191_C | Romeostraat 15 | 7,5 | 48,33 | 40,61 | 40,79 | 27,71 | 21,43 | 33,26 | 49,00 | 41,84 | 41,29 | 27,76 | 21,94 | 33,46 | 46,81 | 42,25 | 34,76 | 33,11 | 22,43 | 32,10 |
| 1192_A | Romeostraat 17 | 1,5 | 44,04 | 38,43 | 34,89 | 25,03 | 20,55 | 28,32 | 44,85 | 39,71 | 35,33 | 25,08 | 21,05 | 28,57 | 43,92 | 39,21 | 33,64 | 27,86 | 21,64 | 27,99 |
| 1192_B | Romeostraat 17 | 4,5 | 44,68 | 38,84 | 35,74 | 25,09 | 20,09 | 29,41 | 45,47 | 40,12 | 36,20 | 25,14 | 20,60 | 29,66 | 44,80 | 40,08 | 33,89 | 30,41 | 21,92 | 29,13 |
| 1192_C | Romeostraat 17 | 7,5 | 48,32 | 40,59 | 40,77 | 27,76 | 22,21 | 33,06 | 48,99 | 41,83 | 41,26 | 27,81 | 22,71 | 33,28 | 46,68 | 42,02 | 34,86 | 32,77 | 23,14 | 32,29 |
| 1193_A | Romeostraat 19 | 1,5 | 43,91 | 38,32 | 34,79 | 24,38 | 19,98 | 28,29 | 44,73 | 39,59 | 35,24 | 24,43 | 20,49 | 28,55 | 43,76 | 39,11 | 33,57 | 27,01 | 21,08 | 27,74 |
| 1193_B | Romeostraat 19 | 4,5 | 44,99 | 38,79 | 36,43 | 25,07 | 20,16 | 29,61 | 45,78 | 40,08 | 36,91 | 25,12 | 20,66 | 29,89 | 44,57 | 40,07 | 33,89 | 28,12 | 21,85 | 28,95 |
| 1193_C | Romeostraat 19 | 7,5 | 48,40 | 40,53 | 40,77 | 27,45 | 22,35 | 34,00 | 49,06 | 41,75 | 41,28 | 27,50 | 22,86 | 34,27 | 46,60 | 42,03 | 35,12 | 31,29 | 23,09 | 32,47 |
| 1194_A | Romeostraat 21 | 1,5 | 44,06 | 38,18 | 35,22 | 24,40 | 20,12 | 28,53 | 44,86 | 39,47 | 35,68 | 24,45 | 20,62 | 28,79 | 43,79 | 39,05 | 33,70 | 27,08 | 21,26 | 27,89 |
| 1194_B | Romeostraat 21 | 4,5 | 46,22 | 38,93 | 38,72 | 24,84 | 19,97 | 29,51 | 46,95 | 40,20 | 39,25 | 24,89 | 20,48 | 29,80 | 44,71 | 40,27 | 34,10 | 28,15 | 21,84 | 28,66 |
| 1194_C | Romeostraat 21 | 7,5 | 49,00 | 40,68 | 41,87 | 27,26 | 22,23 | 33,24 | 49,65 | 41,90 | 42,37 | 27,31 | 22,73 | 33,51 | 46,65 | 42,17 | 35,48 | 30,98 | 23,20 | 31,66 |
| 1195_A | Romeostraat 23 | 1,5 | 44,73 | 38,66 | 36,27 | 24,52 | 20,50 | 28,56 | 45,49 | 39,91 | 36,73 | 24,57 | 21,00 | 28,83 | 44,09 | 39,34 | 34,21 | 27,22 | 21,45 | 27,59 |
| 1195_B | Romeostraat 23 | 4,5 | 48,03 | 39,56 | 41,24 | 24,78 | 20,47 | 30,61 | 48,72 | 40,83 | 41,79 | 24,83 | 20,98 | 30,90 | 45,70 | 40,44 | 36,73 | 28,11 | 22,17 | 28,82 |
| 1195_C | Romeostraat 23 | 7,5 | 50,46 | 41,12 | 43,87 | 27,06 | 22,81 | 33,81 | 51,08 | 42,40 | 44,36 | 27,11 | 23,32 | 34,11 | 47,48 | 42,30 | 37,88 | 30,64 | 23,40 | 32,46 |
| 1196_A | Florestanstraat 2 | 1,5 | 46,43 | 38,82 | 38,97 | 30,32 | 16,18 | 27,52 | 47,11 | 40,09 | 39,46 | 30,37 | 16,69 | 27,76 | 46,15 | 40,12 | 37,72 | 31,77 | 19,09 | 26,28 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1196_B | Florestanstraat 2 | 4,5 | 48,61 | 41,46 | 41,12 | 30,68 | 19,55 | 28,85 | 49,40 | 42,76 | 41,70 | 30,73 | 20,05 | 29,07 | 47,52 | 42,53 | 38,09 | 32,25 | 23,14 | 28,13 |
| 1196_C | Florestanstraat 2 | 7,5 | 50,50 | 43,04 | 43,24 | 31,78 | 17,17 | 29,22 | 51,20 | 44,24 | 43,74 | 31,83 | 17,67 | 29,50 | 48,47 | 44,01 | 38,24 | 33,75 | 18,07 | 27,31 |
| 1197_A | Florestanstraat 4 | 1,5 | 46,37 | 38,22 | 39,48 | 25,05 | 14,23 | 28,12 | 47,05 | 39,50 | 39,98 | 25,11 | 14,74 | 28,34 | 45,77 | 39,67 | 37,95 | 27,35 | 16,05 | 26,99 |
| 1197_B | Florestanstraat 4 | 4,5 | 48,79 | 41,03 | 41,83 | 26,78 | 15,72 | 28,72 | 49,54 | 42,29 | 42,39 | 26,84 | 16,23 | 28,93 | 47,00 | 42,03 | 38,06 | 28,98 | 17,08 | 28,10 |
| 1197_C | Florestanstraat 4 | 7,5 | 50,78 | 43,07 | 43,83 | 29,79 | 16,40 | 27,99 | 51,48 | 44,29 | 44,33 | 29,84 | 16,90 | 28,25 | 48,37 | 44,03 | 38,44 | 31,92 | 16,67 | 26,99 |
| 1198_A | Florestanstraat 6 | 1,5 | 45,62 | 38,01 | 38,36 | 25,25 | 13,37 | 27,87 | 46,30 | 39,22 | 38,87 | 25,30 | 13,88 | 28,08 | 45,22 | 39,24 | 37,19 | 27,30 | 15,53 | 27,23 |
| 1198_B | Florestanstraat 6 | 4,5 | 48,77 | 40,85 | 41,85 | 27,35 | 14,99 | 28,39 | 49,47 | 41,99 | 42,42 | 27,41 | 15,49 | 28,61 | 46,38 | 41,46 | 37,20 | 29,12 | 16,46 | 28,01 |
| 1198_C | Florestanstraat 6 | 7,5 | 50,81 | 42,86 | 43,95 | 29,65 | 16,49 | 28,73 | 51,47 | 43,98 | 44,45 | 29,70 | 16,99 | 28,97 | 47,96 | 43,63 | 37,81 | 31,79 | 16,55 | 28,16 |
| 1199_A | Florestanstraat 8 | 1,5 | 46,20 | 37,80 | 39,35 | 25,12 | 15,49 | 28,25 | 46,85 | 39,03 | 39,84 | 25,17 | 15,99 | 28,54 | 45,09 | 39,28 | 36,99 | 27,43 | 17,52 | 26,03 |
| 1199_B | Florestanstraat 8 | 4,5 | 49,09 | 40,74 | 42,31 | 27,09 | 17,57 | 29,56 | 49,75 | 41,87 | 42,85 | 27,14 | 18,08 | 29,85 | 46,25 | 41,47 | 36,93 | 28,98 | 19,29 | 27,28 |
| 1199_C | Florestanstraat 8 | 7,5 | 51,14 | 42,85 | 44,41 | 29,11 | 18,06 | 30,53 | 51,80 | 44,03 | 44,90 | 29,16 | 18,56 | 30,87 | 47,99 | 43,81 | 37,72 | 31,42 | 17,72 | 27,08 |
| 1200_A | Florestanstraat 10 | 1,5 | 45,90 | 37,89 | 38,81 | 25,00 | 16,84 | 28,09 | 46,60 | 39,15 | 39,35 | 25,05 | 17,34 | 28,37 | 45,26 | 39,38 | 37,25 | 27,07 | 18,81 | 26,24 |
| 1200_B | Florestanstraat 10 | 4,5 | 49,44 | 40,56 | 42,90 | 26,96 | 18,29 | 29,07 | 50,10 | 41,71 | 43,44 | 27,01 | 18,80 | 29,37 | 46,33 | 41,51 | 37,16 | 28,67 | 19,88 | 26,91 |
| 1200_C | Florestanstraat 10 | 7,5 | 51,49 | 43,02 | 44,84 | 29,01 | 19,26 | 31,12 | 52,15 | 44,24 | 45,32 | 29,06 | 19,77 | 31,40 | 48,27 | 44,10 | 37,88 | 31,54 | 19,08 | 28,73 |
| 1201_A | Leonorestraat 1 | 1,5 | 46,03 | 36,87 | 39,08 | 23,84 | 16,29 | 31,96 | 46,65 | 38,11 | 39,57 | 23,89 | 16,79 | 32,21 | 43,29 | 37,42 | 34,38 | 25,09 | 18,45 | 29,42 |
| 1201_B | Leonorestraat 1 | 4,5 | 47,37 | 38,26 | 40,09 | 24,43 | 17,62 | 34,69 | 47,95 | 39,41 | 40,58 | 24,48 | 18,13 | 34,95 | 44,33 | 38,71 | 34,59 | 25,72 | 20,27 | 31,92 |
| 1201_C | Leonorestraat 1 | 7,5 | 50,45 | 40,47 | 41,99 | 25,73 | 20,01 | 40,88 | 50,95 | 41,55 | 42,47 | 25,79 | 20,51 | 41,18 | 46,68 | 40,54 | 35,55 | 27,25 | 21,83 | 36,85 |
| 1202_A | Leonorestraat 3 | 1,5 | 46,05 | 36,89 | 39,31 | 19,68 | 16,54 | 31,28 | 46,68 | 38,15 | 39,79 | 19,73 | 17,05 | 31,56 | 43,74 | 37,42 | 35,60 | 21,55 | 18,90 | 29,54 |
| 1202_B | Leonorestraat 3 | 4,5 | 47,30 | 38,21 | 40,19 | 20,78 | 17,34 | 34,26 | 47,91 | 39,40 | 40,68 | 20,83 | 17,85 | 34,52 | 44,73 | 38,75 | 35,73 | 22,73 | 20,40 | 32,17 |
| 1202_C | Leonorestraat 3 | 7,5 | 50,41 | 40,68 | 42,00 | 23,99 | 19,46 | 40,75 | 50,94 | 41,79 | 42,48 | 24,04 | 19,97 | 41,04 | 47,23 | 40,96 | 36,56 | 26,06 | 22,01 | 37,36 |
| 1203_A | Leonorestraat 5 | 1,5 | 46,11 | 36,71 | 39,26 | 19,86 | 16,92 | 32,34 | 46,71 | 37,95 | 39,74 | 19,91 | 17,42 | 32,58 | 42,83 | 37,29 | 32,82 | 21,63 | 18,78 | 31,09 |
| 1203_B | Leonorestraat 5 | 4,5 | 47,32 | 38,17 | 40,18 | 20,51 | 17,10 | 34,45 | 47,91 | 39,35 | 40,67 | 20,56 | 17,60 | 34,70 | 44,00 | 38,73 | 33,26 | 22,25 | 20,65 | 32,67 |
| 1203_C | Leonorestraat 5 | 7,5 | 50,29 | 40,92 | 42,06 | 23,63 | 19,26 | 40,17 | 50,83 | 42,04 | 42,54 | 23,68 | 19,76 | 40,48 | 46,34 | 40,94 | 34,41 | 25,19 | 22,41 | 36,25 |
| 1204_A | Leonorestraat 7 | 1,5 | 47,04 | 36,83 | 40,66 | 19,64 | 17,19 | 31,79 | 47,62 | 38,07 | 41,14 | 19,70 | 17,70 | 32,04 | 42,34 | 37,20 | 32,79 | 21,72 | 19,07 | 28,48 |
| 1204_B | Leonorestraat 7 | 4,5 | 47,85 | 38,27 | 41,11 | 20,42 | 16,84 | 33,91 | 48,43 | 39,46 | 41,59 | 20,47 | 17,35 | 34,16 | 43,46 | 38,66 | 33,11 | 22,49 | 20,61 | 30,20 |
| 1204_C | Leonorestraat 7 | 7,5 | 50,59 | 41,04 | 42,83 | 22,67 | 19,65 | 39,79 | 51,13 | 42,15 | 43,32 | 22,73 | 20,15 | 40,10 | 45,93 | 41,03 | 33,97 | 25,06 | 22,44 | 34,97 |
| 1205_A | Leonorestraat 9 | 1,5 | 47,15 | 36,84 | 40,90 | 19,91 | 17,45 | 30,95 | 47,73 | 38,05 | 41,38 | 19,96 | 17,96 | 31,22 | 42,39 | 37,24 | 32,82 | 21,68 | 19,04 | 28,66 |
| 1205_B | Leonorestraat 9 | 4,5 | 47,51 | 38,35 | 40,64 | 20,59 | 17,07 | 33,55 | 48,09 | 39,50 | 41,13 | 20,64 | 17,58 | 33,82 | 43,57 | 38,77 | 33,22 | 22,50 | 20,87 | 30,34 |
| 1205_C | Leonorestraat 9 | 7,5 | 50,29 | 40,77 | 42,57 | 23,15 | 19,90 | 39,42 | 50,82 | 41,86 | 43,04 | 23,20 | 20,40 | 39,72 | 45,79 | 40,82 | 33,98 | 25,55 | 22,65 | 34,78 |
| 1206_A | Leonorestraat 10 | 1,5 | 48,34 | 36,77 | 42,49 | 22,45 | 15,73 | 28,94 | 48,93 | 38,00 | 43,00 | 22,50 | 16,24 | 29,24 | 42,97 | 38,55 | 32,55 | 24,81 | 18,98 | 27,30 |
| 1206_B | Leonorestraat 10 | 4,5 | 49,45 | 39,23 | 43,28 | 24,48 | 18,70 | 30,96 | 50,05 | 40,47 | 43,77 | 24,54 | 19,21 | 31,27 | 44,70 | 40,76 | 33,22 | 26,66 | 21,81 | 28,59 |
| 1206_C | Leonorestraat 10 | 7,5 | 51,24 | 42,77 | 44,21 | 27,87 | 23,63 | 35,25 | 51,89 | 44,02 | 44,69 | 27,92 | 24,14 | 35,50 | 47,63 | 43,89 | 34,72 | 29,89 | 26,88 | 32,75 |
| 1207_A | Leonorestraat 8 | 1,5 | 48,53 | 36,91 | 42,75 | 22,07 | 17,21 | 27,71 | 49,09 | 38,14 | 43,23 | 22,13 | 17,72 | 27,92 | 43,64 | 38,50 | 34,61 | 24,71 | 20,22 | 27,17 |
| 1207_B | Leonorestraat 8 | 4,5 | 49,43 | 39,26 | 43,32 | 24,16 | 20,35 | 29,71 | 50,03 | 40,51 | 43,80 | 24,22 | 20,86 | 29,91 | 45,18 | 40,72 | 35,09 | 26,56 | 23,35 | 28,53 |
| 1207_C | Leonorestraat 8 | 7,5 | 51,29 | 42,78 | 44,38 | 26,91 | 26,37 | 34,48 | 51,93 | 44,00 | 44,86 | 26,96 | 26,88 | 34,65 | 47,88 | 43,79 | 36,29 | 29,29 | 29,64 | 32,70 |
| 1208_A | Leonorestraat 6 | 1,5 | 48,27 | 37,21 | 42,38 | 21,86 | 19,01 | 27,88 | 48,86 | 38,47 | 42,87 | 21,91 | 19,52 | 28,11 | 43,69 | 38,60 | 34,62 | 24,44 | 21,92 | 27,16 |
| 1208_B | Leonorestraat 6 | 4,5 | 49,20 | 39,48 | 42,95 | 23,83 | 21,87 | 30,02 | 49,82 | 40,76 | 43,43 | 23,89 | 22,37 | 30,26 | 45,25 | 40,80 | 35,17 | 26,30 | 24,83 | 28,46 |
| 1208_C | Leonorestraat 6 | 7,5 | 51,22 | 43,02 | 44,13 | 26,56 | 28,14 | 34,76 | 51,87 | 44,24 | 44,61 | 26,61 | 28,65 | 34,99 | 47,91 | 43,91 | 36,24 | 28,85 | 31,36 | 31,92 |
| 1209_A | Leonorestraat 4 | 1,5 | 48,26 | 37,48 | 42,32 | 21,89 | 18,79 | 28,17 | 48,85 | 38,73 | 42,81 | 21,94 | 19,29 | 28,43 | 43,57 | 38,60 | 34,38 | 24,41 | 21,71 | 26,75 |
| 1209_B | Leonorestraat 4 | 4,5 | 49,18 | 39,68 | 42,85 | 23,84 | 21,46 | 30,39 | 49,80 | 40,93 | 43,34 | 23,89 | 21,96 | 30,67 | 45,17 | 40,87 | 34,88 | 26,27 | 24,44 | 28,06 |
| 1209_C | Leonorestraat 4 | 7,5 | 51,21 | 43,16 | 43,94 | 26,37 | 27,81 | 35,73 | 51,86 | 44,35 | 44,42 | 26,42 | 28,31 | 36,01 | 47,72 | 43,73 | 35,94 | 28,78 | 31,06 | 31,98 |
| 1210_A | Leonorestraat 2 | 1,5 | 47,86 | 37,95 | 41,60 | 24,87 | 20,08 | 29,37 | 48,48 | 39,25 | 42,09 | 24,92 | 20,59 | 29,69 | 44,34 | 39,26 | 35,20 | 26,68 | 22,90 | 26,88 |
| 1210_B | Leonorestraat 2 | 4,5 | 49,06 | 40,97 | 42,16 | 26,21 | 23,00 | 31,52 | 49,78 | 42,32 | 42,65 | 26,26 | 23,51 | 31,84 | 46,37 | 42,28 | 35,70 | 28,04 | 25,87 | 28,36 |
| 1210_C | Leonorestraat 2 | 7,5 | 51,25 | 43,89 | 43,39 | 28,70 | 30,07 | 36,46 | 51,95 | 45,13 | 43,87 | 28,75 | 30,58 | 36,79 | 48,56 | 44,60 | 36,59 | 30,60 | 33,34 | 31,62 |
| 1211_A | Arabellapad 1 | 1,5 | 48,57 | 38,01 | 40,68 | 23,01 | 16,22 | 38,60 | 49,02 | 39,10 | 41,12 | 23,06 | 16,72 | 38,77 | 46,56 | 37,77 | 39,95 | 24,29 | 18,36 | 30,51 |
| 1211_B | Arabellapad 1 | 4,5 | 50,96 | 39,47 | 42,70 | 21,29 | 17,88 | 41,87 | 51,39 | 40,56 | 43,14 | 21,34 | 18,39 | 42,08 | 46,96 | 38,43 | 39,93 | 22,81 | 18,96 | 33,31 |
| 1211_C | Arabellapad 1 | 7,5 | 52,99 | 38,65 | 44,06 | 21,60 | 13,93 | 45,17 | 53,37 | 39,73 | 44,50 | 21,65 | 14,44 | 45,41 | 48,98 | 37,77 | 40,50 | 22,90 | 15,30 | 40,24 |
| 1212_A | Arabellapad 3 | 1,5 | 49,24 | 37,64 | 41,57 | 18,90 | 16,53 | 39,41 | 49,69 | 38,76 | 42,03 | 18,95 | 17,04 | 39,57 | 46,82 | 37,40 | 40,47 | 20,19 | 16,18 | 30,70 |
| 1212_B | Arabellapad 3 | 4,5 | 51,34 | 39,03 | 43,13 | 19,30 | 17,96 | 42,41 | 51,77 | 40,16 | 43,59 | 19,35 | 18,47 | 42,62 | 47,19 | 37,86 | 40,31 | 20,61 | 15,13 | 34,24 |
| 1212_C | Arabellapad 3 | 7,5 | 53,11 | 38,34 | 44,33 | 21,23 | 16,06 | 45,21 | 53,49 | 39,51 | 44,78 | 21,28 | 16,56 | 45,45 | 48,94 | 37,73 | 40,78 | 22,79 | 15,51 | 39,84 |
| 1213_A | Arabellapad 5 | 1,5 | 50,02 | 37,33 | 42,47 | 18,69 | 16,58 | 40,35 | 50,42 | 38,44 | 42,91 | 18,74 | 17,09 | 40,51 | 47,62 | 37,06 | 40,95 | 20,22 | 12,04 | 35,05 |
| 1213_B | Arabellapad 5 | 4,5 | 52,03 | 39,01 | 43,86 | 18,58 | 18,77 | 43,23 | 52,43 | 40,16 | 44,29 | 18,63 | 19,28 | 43,43 | 48,14 | 37,85 | 40,78 | 20,25 | 12,18 | 37,40 |
| 1213_C | Arabellapad 5 | 7,5 | 53,74 | 38,34 | 45,22 | 18,44 | 16,44 | 45,70 | 54,11 | 39,54 | 45,66 | 18,50 | 16,94 | 45,93 | 49,63 | 37,73 | 41,32 | 20,14 | 14,99 | 40,94 |
| 1214_A | Arabellapad 7 | 1,5 | 50,58 | 37,00 | 42,77 | 18,29 | 16,62 | 41,52 | 50,98 | 38,08 | 43,25 | 18,34 | 17,13 | 41,69 | 48,55 | 36,83 | 41,48 | 19,54 | 14,15 | 37,85 |
| 1214_B | Arabellapad 7 | 4,5 | 52,37 | 38,70 | 44,15 | 18,56 | 19,87 | 43,73 | 52,77 | 39,83 | 44,63 | 18,62 | 20,38 | 43,92 | 48,76 | 37,69 | 41,32 | 19,85 | 15,05 | 38,56 |
| 1214_C | Arabellapad 7 | 7,5 | 53,93 | 38,01 | 45,39 | 19,41 | 16,00 | 45,95 | 54,30 | 39,22 | 45,84 | 19,46 | 16,51 | 46,19 | 49,97 | 37,91 | 41,91 | 20,78 | 16,32 | 41,01 |
| 1215_A | Arabellapad 9 | 1,5 | 50,43 | 36,89 | 42,03 | 17,17 | 15,25 | 42,05 | 50,81 | 37,92 | 42,52 | 17,22 | 15,75 | 42,21 | 49,03 | 36,81 | 41,54 | 19,13 | 16,42 | 39,33 |
| 1215_B | Arabellapad 9 | 4,5 | 52,35 | 38,56 | 43,87 | 17,43 | 18,59 | 44,01 | 52,73 | 39,64 | 44,33 | 17,49 | 19,10 | 44,20 | 49,25 | 37,63 | 41,58 | 20,44 | 17,47 | 39,62 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1215_C | Arabellapad 9 | 7,5 | 53,94 | 38,02 | 45,23 | 16,12 | 15,25 | 46,12 | 54,30 | 39,16 | 45,67 | 16,17 | 15,76 | 46,36 | 50,12 | 37,75 | 42,11 | 20,90 | 18,54 | 41,16 |
| 1216_A | Falstaffhof 2 | 1,5 | 45,31 | 37,71 | 35,88 | 20,13 | 19,70 | 35,24 | 45,93 | 39,04 | 36,34 | 20,18 | 20,20 | 35,42 | 45,60 | 38,85 | 37,95 | 22,78 | 22,95 | 30,42 |
| 1217_B | Falstaffhof 2 | 4,5 | 48,93 | 41,64 | 40,19 | 22,02 | 23,07 | 37,42 | 49,57 | 42,88 | 40,65 | 22,07 | 23,57 | 37,64 | 48,34 | 42,49 | 40,09 | 24,71 | 26,27 | 33,01 |
| 1218_A | Falstaffhof 3 | 1,5 | 46,48 | 38,93 | 36,91 | 21,35 | 20,32 | 36,37 | 47,07 | 40,31 | 37,33 | 21,41 | 20,82 | 36,55 | 47,70 | 39,88 | 40,77 | 23,41 | 22,99 | 31,72 |
| 1219_B | Falstaffhof 3 | 4,5 | 48,84 | 41,64 | 39,85 | 27,14 | 23,34 | 37,29 | 49,47 | 42,89 | 40,31 | 27,19 | 23,84 | 37,50 | 47,94 | 42,55 | 38,67 | 28,52 | 26,22 | 33,73 |
| 1220_A | Falstaffhof 4 | 1,5 | 48,15 | 34,60 | 38,75 | 14,76 | 12,57 | 40,63 | 48,62 | 35,67 | 39,22 | 14,81 | 13,08 | 41,02 | 49,35 | 34,02 | 40,81 | 16,72 | 15,97 | 41,41 |
| 1221_B | Falstaffhof 4 | 4,5 | 51,40 | 37,81 | 41,41 | 17,84 | 14,58 | 44,19 | 51,77 | 38,91 | 41,78 | 17,89 | 15,09 | 44,47 | 50,40 | 36,08 | 41,37 | 19,70 | 17,61 | 42,74 |
| 1222_A | Falstaffhof 5 | 1,5 | 52,83 | 35,45 | 44,24 | 15,29 | 14,34 | 45,06 | 53,19 | 36,57 | 44,63 | 15,34 | 14,85 | 45,35 | 53,12 | 34,73 | 44,91 | 19,18 | 17,74 | 45,10 |
| 1223_B | Falstaffhof 5 | 4,5 | 52,11 | 38,41 | 42,43 | 15,75 | 16,13 | 44,75 | 52,44 | 39,43 | 42,75 | 15,80 | 16,64 | 44,99 | 49,92 | 35,98 | 41,03 | 17,72 | 18,65 | 42,12 |
| 1224_A | Falstaffhof 6 | 1,5 | 53,86 | 37,10 | 43,65 | 15,41 | 17,39 | 47,05 | 54,15 | 38,26 | 44,06 | 15,46 | 17,89 | 47,22 | 51,93 | 34,83 | 40,67 | 18,65 | 19,83 | 45,57 |
| 1225_B | Falstaffhof 6 | 4,5 | 54,24 | 39,04 | 44,37 | 17,68 | 18,60 | 47,12 | 54,55 | 40,25 | 44,79 | 17,74 | 19,11 | 47,29 | 50,04 | 36,79 | 34,85 | 21,01 | 20,67 | 44,19 |
| 1226_A | Falstaffhof 9 | 1,5 | 57,74 | 38,39 | 45,09 | 13,76 | 15,94 | 51,81 | 57,98 | 39,48 | 45,54 | 13,81 | 16,45 | 51,99 | 57,80 | 35,92 | 45,59 | 13,90 | 17,37 | 51,83 |
| 1226_B | Falstaffhof 9 | 4,5 | 58,77 | 40,75 | 45,28 | 15,15 | 16,52 | 52,95 | 59,00 | 41,82 | 45,73 | 15,20 | 17,03 | 53,12 | 58,75 | 37,85 | 45,77 | 13,26 | 18,80 | 52,93 |
| 1226_C | Falstaffhof 9 | 7,5 | 59,57 | 41,03 | 45,78 | 16,41 | 16,39 | 53,82 | 59,80 | 42,12 | 46,22 | 16,46 | 16,90 | 53,99 | 59,54 | 38,42 | 46,21 | 13,15 | 19,28 | 53,78 |
| 1226_D | Falstaffhof 9 | 10,5 | 59,94 | 39,79 | 46,39 | 16,30 | 18,50 | 54,19 | 60,15 | 40,86 | 46,83 | 16,35 | 19,00 | 54,34 | 59,91 | 37,86 | 46,78 | 13,50 | 19,77 | 54,14 |
| 1227_A | Falstaffhof 10 | 1,5 | 57,76 | 38,69 | 44,73 | 14,05 | 15,93 | 51,89 | 57,98 | 39,80 | 45,15 | 14,10 | 16,43 | 52,05 | 57,78 | 36,26 | 45,16 | 14,16 | 17,64 | 51,89 |
| 1227_B | Falstaffhof 10 | 4,5 | 58,79 | 40,67 | 45,09 | 14,65 | 16,93 | 53,02 | 59,02 | 41,77 | 45,51 | 14,70 | 17,44 | 53,18 | 58,74 | 38,48 | 45,38 | 14,15 | 19,86 | 52,98 |
| 1227_C | Falstaffhof 10 | 7,5 | 59,58 | 41,09 | 45,53 | 15,43 | 18,26 | 53,87 | 59,79 | 42,20 | 45,95 | 15,48 | 18,76 | 54,02 | 59,52 | 39,19 | 45,80 | 14,62 | 21,48 | 53,81 |
| 1227_D | Falstaffhof 10 | 10,5 | 59,95 | 40,47 | 46,17 | 15,60 | 20,11 | 54,22 | 60,15 | 41,59 | 46,58 | 15,65 | 20,62 | 54,38 | 59,89 | 38,79 | 46,41 | 15,16 | 22,36 | 54,17 |
| 1228_A | Falstaffhof 11 | 1,5 | 57,54 | 38,01 | 44,05 | 13,37 | 15,27 | 51,77 | 57,75 | 39,15 | 44,44 | 13,42 | 15,77 | 51,93 | 57,59 | 36,33 | 44,71 | 14,67 | 17,53 | 51,75 |
| 1228_B | Falstaffhof 11 | 4,5 | 58,62 | 40,07 | 44,43 | 13,99 | 16,94 | 52,94 | 58,83 | 41,19 | 44,84 | 14,04 | 17,45 | 53,09 | 58,60 | 38,45 | 44,97 | 15,21 | 19,90 | 52,88 |
| 1228_C | Falstaffhof 11 | 7,5 | 59,43 | 40,38 | 44,83 | 14,84 | 18,28 | 53,80 | 59,63 | 41,51 | 45,23 | 14,89 | 18,79 | 53,96 | 59,38 | 38,99 | 45,29 | 15,88 | 20,88 | 53,74 |
| 1228_D | Falstaffhof 11 | 10,5 | 59,79 | 40,37 | 45,40 | 16,34 | 19,00 | 54,16 | 59,99 | 41,48 | 45,79 | 16,39 | 19,51 | 54,31 | 59,76 | 38,87 | 45,89 | 17,66 | 21,39 | 54,09 |
| 1229_A | Falstaffhof 12 | 1,5 | 57,59 | 37,28 | 44,18 | 13,39 | 15,81 | 51,82 | 57,81 | 38,47 | 44,62 | 13,44 | 16,32 | 51,98 | 57,62 | 36,11 | 44,66 | 14,06 | 17,56 | 51,80 |
| 1229_B | Falstaffhof 12 | 4,5 | 58,66 | 39,23 | 44,56 | 14,26 | 17,66 | 52,97 | 58,87 | 40,34 | 45,01 | 14,31 | 18,17 | 53,13 | 58,63 | 37,69 | 44,96 | 14,82 | 19,61 | 52,92 |
| 1229_C | Falstaffhof 12 | 7,5 | 59,45 | 39,67 | 44,93 | 15,52 | 18,69 | 53,83 | 59,64 | 40,77 | 45,36 | 15,57 | 19,20 | 53,98 | 59,38 | 38,14 | 45,27 | 15,81 | 20,01 | 53,76 |
| 1229_D | Falstaffhof 12 | 10,5 | 59,81 | 39,61 | 45,50 | 18,64 | 19,37 | 54,17 | 60,00 | 40,71 | 45,93 | 18,69 | 19,88 | 54,32 | 59,76 | 37,86 | 45,84 | 18,92 | 20,59 | 54,10 |
| 1230_A | Falstaffhof 13 | 1,5 | 57,55 | 37,67 | 43,70 | 13,85 | 13,88 | 51,84 | 57,76 | 38,83 | 44,11 | 13,90 | 14,39 | 52,00 | 57,58 | 35,79 | 44,33 | 13,20 | 15,25 | 51,82 |
| 1230_B | Falstaffhof 13 | 4,5 | 58,62 | 38,90 | 44,12 | 14,73 | 14,89 | 53,00 | 58,83 | 40,00 | 44,53 | 14,78 | 15,40 | 53,16 | 58,61 | 37,28 | 44,70 | 13,89 | 17,03 | 52,95 |
| 1230_C | Falstaffhof 13 | 7,5 | 59,42 | 39,45 | 44,51 | 15,33 | 15,69 | 53,85 | 59,61 | 40,52 | 44,92 | 15,39 | 16,20 | 54,00 | 59,37 | 37,85 | 45,00 | 14,59 | 17,07 | 53,78 |
| 1230_D | Falstaffhof 13 | 10,5 | 59,78 | 39,17 | 45,19 | 16,40 | 16,64 | 54,19 | 59,98 | 40,25 | 45,59 | 16,45 | 17,15 | 54,35 | 59,74 | 37,13 | 45,61 | 16,09 | 17,62 | 54,12 |
| 1231_A | Falstaffhof 14 | 1,5 | 57,58 | 37,79 | 43,56 | 13,52 | 15,29 | 51,90 | 57,80 | 38,88 | 43,99 | 13,57 | 15,80 | 52,06 | 57,57 | 35,85 | 43,93 | 14,02 | 17,10 | 51,87 |
| 1231_B | Falstaffhof 14 | 4,5 | 58,66 | 38,98 | 43,96 | 14,26 | 15,98 | 53,06 | 58,86 | 40,02 | 44,40 | 14,31 | 16,48 | 53,21 | 58,60 | 37,59 | 44,31 | 15,08 | 18,65 | 52,99 |
| 1231_C | Falstaffhof 14 | 7,5 | 59,44 | 39,72 | 44,27 | 14,44 | 16,96 | 53,90 | 59,64 | 40,73 | 44,69 | 14,49 | 17,47 | 54,05 | 59,36 | 38,11 | 44,53 | 15,62 | 19,22 | 53,82 |
| 1231_D | Falstaffhof 14 | 10,5 | 59,79 | 39,37 | 44,84 | 14,66 | 17,50 | 54,24 | 59,98 | 40,39 | 45,27 | 14,72 | 18,00 | 54,39 | 59,72 | 37,32 | 45,10 | 16,84 | 19,45 | 54,16 |
| 1232_A | Falstaffhof 15 | 1,5 | 57,43 | 37,71 | 43,12 | 13,17 | 17,37 | 51,79 | 57,64 | 38,77 | 43,54 | 13,22 | 17,88 | 51,95 | 57,39 | 35,61 | 43,41 | 14,05 | 17,99 | 51,74 |
| 1232_B | Falstaffhof 15 | 4,5 | 58,53 | 38,98 | 43,49 | 12,89 | 16,76 | 52,97 | 58,73 | 39,99 | 43,92 | 12,94 | 17,27 | 53,12 | 58,47 | 37,22 | 43,84 | 13,87 | 19,29 | 52,90 |
| 1232_C | Falstaffhof 15 | 7,5 | 59,33 | 39,63 | 43,74 | 13,63 | 17,43 | 53,83 | 59,52 | 40,64 | 44,17 | 13,69 | 17,93 | 53,98 | 59,23 | 37,68 | 44,01 | 14,50 | 19,60 | 53,75 |
| 1232_D | Falstaffhof 15 | 10,5 | 59,68 | 39,39 | 44,32 | 13,42 | 18,01 | 54,17 | 59,86 | 40,40 | 44,74 | 13,47 | 18,51 | 54,31 | 59,59 | 37,05 | 44,57 | 14,46 | 20,00 | 54,08 |
| 1233_A | Falstaffhof 16 | 1,5 | 57,43 | 37,64 | 43,14 | 13,13 | 17,30 | 51,78 | 57,63 | 38,77 | 43,59 | 13,18 | 17,80 | 51,93 | 57,42 | 35,90 | 43,72 | 13,85 | 17,32 | 51,73 |
| 1233_B | Falstaffhof 16 | 4,5 | 58,50 | 38,98 | 43,45 | 12,62 | 16,53 | 52,94 | 58,71 | 40,06 | 43,90 | 12,67 | 17,03 | 53,10 | 58,48 | 37,60 | 44,13 | 12,81 | 18,26 | 52,88 |
| 1233_C | Falstaffhof 16 | 7,5 | 59,29 | 39,65 | 43,67 | 12,48 | 17,03 | 53,79 | 59,48 | 40,72 | 44,12 | 12,53 | 17,53 | 53,93 | 59,22 | 38,06 | 44,22 | 13,07 | 18,58 | 53,71 |
| 1233_D | Falstaffhof 16 | 10,5 | 59,62 | 39,41 | 44,23 | 12,21 | 17,71 | 54,11 | 59,81 | 40,48 | 44,68 | 12,26 | 18,22 | 54,26 | 59,56 | 37,34 | 44,72 | 12,68 | 19,20 | 54,03 |
| 1234_A | Falstaffhof 17 | 1,5 | 57,45 | 37,48 | 42,75 | 12,90 | 16,66 | 51,86 | 57,65 | 38,65 | 43,22 | 12,95 | 17,17 | 52,01 | 57,41 | 36,48 | 43,09 | 13,53 | 17,48 | 51,80 |
| 1234_B | Falstaffhof 17 | 4,5 | 58,55 | 39,18 | 43,06 | 12,66 | 15,93 | 53,03 | 58,75 | 40,29 | 43,53 | 12,71 | 16,43 | 53,18 | 58,49 | 37,80 | 43,54 | 12,72 | 18,15 | 52,96 |
| 1234_C | Falstaffhof 17 | 7,5 | 59,33 | 39,98 | 43,26 | 12,94 | 16,99 | 53,87 | 59,53 | 41,04 | 43,73 | 12,99 | 17,50 | 54,02 | 59,24 | 38,34 | 43,52 | 12,56 | 18,41 | 53,79 |
| 1234_D | Falstaffhof 17 | 10,5 | 59,68 | 39,73 | 43,88 | 12,28 | 19,54 | 54,21 | 59,86 | 40,77 | 44,35 | 12,33 | 20,04 | 54,35 | 59,57 | 37,51 | 43,99 | 12,11 | 19,28 | 54,12 |
| 1235_A | Falstaffhof 18 | 1,5 | 57,40 | 37,73 | 42,54 | 12,89 | 16,60 | 51,83 | 57,60 | 38,91 | 42,94 | 12,94 | 17,10 | 51,98 | 57,38 | 37,05 | 42,91 | 13,54 | 17,37 | 51,78 |
| 1235_B | Falstaffhof 18 | 4,5 | 58,50 | 39,47 | 42,84 | 13,07 | 16,53 | 53,00 | 58,70 | 40,60 | 43,25 | 13,12 | 17,04 | 53,15 | 58,46 | 38,47 | 43,26 | 13,33 | 18,20 | 52,94 |
| 1235_C | Falstaffhof 18 | 7,5 | 59,27 | 40,01 | 43,03 | 13,56 | 18,10 | 53,83 | 59,46 | 41,11 | 43,43 | 13,61 | 18,60 | 53,98 | 59,20 | 38,57 | 43,39 | 13,19 | 19,63 | 53,75 |
| 1235_D | Falstaffhof 18 | 10,5 | 59,59 | 39,49 | 43,55 | 11,89 | 20,13 | 54,14 | 59,77 | 40,54 | 43,96 | 11,94 | 20,63 | 54,29 | 59,49 | 37,09 | 43,75 | 10,41 | 19,03 | 54,06 |
| 1236_A | Falstaffhof 19 | 1,5 | 57,40 | 38,32 | 42,05 | 16,91 | 16,01 | 51,87 | 57,61 | 39,44 | 42,48 | 16,96 | 16,52 | 52,03 | 57,37 | 37,28 | 42,42 | 17,82 | 18,05 | 51,82 |
| 1236_B | Falstaffhof 19 | 4,5 | 58,52 | 39,95 | 42,48 | 17,23 | 17,70 | 53,04 | 58,73 | 41,04 | 42,91 | 17,29 | 18,21 | 53,20 | 58,46 | 38,56 | 42,93 | 18,01 | 19,21 | 52,98 |
| 1236_C | Falstaffhof 19 | 7,5 | 59,30 | 40,75 | 42,68 | 18,00 | 20,23 | 53,87 | 59,49 | 41,81 | 43,11 | 18,05 | 20,73 | 54,02 | 59,20 | 39,10 | 42,94 | 18,72 | 20,61 | 53,79 |
| 1236_D | Falstaffhof 19 | 10,5 | 59,63 | 40,44 | 43,25 | 16,55 | 21,29 | 54,19 | 59,81 | 41,45 | 43,69 | 16,60 | 21,80 | 54,34 | 59,50 | 38,17 | 43,29 | 16,83 | 19,96 | 54,11 |
| 1237_A | Falstaffhof 20 | 1,5 | 57,39 | 37,89 | 42,41 | 18,85 | 16,98 | 51,82 | 57,59 | 39,18 | 42,85 | 18,91 | 17,49 | 51,97 | 57,35 | 37,37 | 42,87 | 19,89 | 17,52 | 51,75 |
| 1237_B | Falstaffhof 20 | 4,5 | 58,53 | 39,56 | 42,99 | 20,11 | 19,12 | 53,00 | 58,74 | 40,82 | 43,44 | 20,16 | 19,63 | 53,16 | 58,47 | 38,76 | 43,41 | 21,06 | 18,60 | 52,93 |
| 1237_C | Falstaffhof 20 | 7,5 | 59,29 | 40,35 | 42,99 | 21,66 | 21,74 | 53,84 | 59,49 | 41,56 | 43,44 | 21,72 | 22,24 | 53,99 | 59,20 | 39,17 | 43,27 | 22,61 | 20,22 | 53,75 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1237_D | Falstaffhof 20 | 10,5 | 59,61 | 40,03 | 43,56 | 19,64 | 22,00 | 54,15 | 59,80 | 41,18 | 44,00 | 19,69 | 22,51 | 54,29 | 59,50 | 38,19 | 43,67 | 20,44 | 19,20 | 54,06 |
| 1238_A | Falstaffhof 21 | 1,5 | 57,28 | 37,85 | 42,19 | 14,60 | 16,54 | 51,73 | 57,48 | 39,08 | 42,62 | 14,65 | 17,04 | 51,88 | 57,20 | 37,19 | 42,31 | 15,56 | 18,01 | 51,65 |
| 1238_B | Falstaffhof 21 | 4,5 | 58,44 | 39,39 | 42,85 | 16,62 | 18,72 | 52,93 | 58,64 | 40,60 | 43,29 | 16,67 | 19,23 | 53,08 | 58,34 | 38,62 | 42,89 | 17,39 | 19,18 | 52,85 |
| 1238_C | Falstaffhof 21 | 7,5 | 59,19 | 40,20 | 42,64 | 18,88 | 21,20 | 53,76 | 59,38 | 41,36 | 43,07 | 18,93 | 21,60 | 53,90 | 59,07 | 39,01 | 42,67 | 19,72 | 21,08 | 53,67 |
| 1238_D | Falstaffhof 21 | 10,5 | 59,49 | 39,57 | 43,22 | 14,53 | 21,30 | 54,06 | 59,68 | 40,70 | 43,65 | 14,58 | 21,70 | 54,20 | 59,36 | 37,49 | 43,11 | 14,86 | 20,18 | 53,97 |
| 1239_A | Falstaffhof 24 | 1,5 | 47,20 | 36,38 | 37,60 | 26,56 | 16,05 | 38,96 | 47,69 | 37,66 | 38,07 | 26,61 | 16,56 | 39,27 | 47,69 | 37,26 | 38,78 | 27,95 | 17,94 | 38,87 |
| 1240_B | Falstaffhof 24 | 4,5 | 49,72 | 38,59 | 40,14 | 27,86 | 17,87 | 41,64 | 50,23 | 39,77 | 40,59 | 27,91 | 18,38 | 42,01 | 48,19 | 38,61 | 39,50 | 29,33 | 19,33 | 38,70 |
| 1241_A | Falstaffhof 22 | 1,5 | 48,75 | 34,24 | 31,91 | 14,00 | 13,35 | 43,13 | 48,97 | 35,45 | 32,38 | 14,05 | 13,85 | 43,27 | 48,60 | 33,97 | 30,74 | 15,97 | 14,95 | 43,10 |
| 1242_B | Falstaffhof 22 | 4,5 | 51,05 | 37,30 | 33,28 | 16,40 | 15,30 | 45,43 | 51,31 | 38,43 | 33,76 | 16,46 | 15,80 | 45,60 | 50,61 | 36,69 | 34,67 | 18,16 | 16,43 | 44,92 |
| 1243_A | Falstaffhof 23 | 1,5 | 46,65 | 33,83 | 30,58 | 14,44 | 13,16 | 40,80 | 46,91 | 35,03 | 31,01 | 14,49 | 13,67 | 40,95 | 47,19 | 33,76 | 33,54 | 15,84 | 14,89 | 41,15 |
| 1244_B | Falstaffhof 23 | 4,5 | 49,84 | 37,32 | 36,14 | 17,28 | 15,08 | 43,65 | 50,19 | 38,45 | 36,63 | 17,34 | 15,59 | 43,87 | 49,08 | 36,48 | 36,79 | 18,51 | 16,60 | 42,67 |
| 1245_A | Falstaffhof 25 | 1,5 | 45,80 | 36,39 | 37,27 | 27,78 | 16,47 | 35,48 | 46,30 | 37,80 | 37,65 | 27,83 | 16,98 | 35,70 | 44,72 | 37,18 | 36,57 | 29,10 | 18,27 | 31,38 |
| 1246_B | Falstaffhof 25 | 4,5 | 48,04 | 38,53 | 39,03 | 28,05 | 18,13 | 38,69 | 48,57 | 39,77 | 39,49 | 28,10 | 18,64 | 38,96 | 46,66 | 38,49 | 38,21 | 29,43 | 19,54 | 35,54 |
| 1247_A | Falstaffhof 26 | 1,5 | 46,55 | 39,17 | 37,60 | 20,54 | 20,05 | 35,45 | 47,17 | 40,48 | 38,08 | 20,59 | 20,55 | 35,68 | 46,60 | 39,97 | 38,27 | 23,19 | 22,81 | 33,94 |
| 1248_B | Falstaffhof 26 | 4,5 | 47,97 | 41,50 | 38,41 | 22,70 | 22,28 | 36,37 | 48,65 | 42,78 | 38,86 | 22,75 | 22,79 | 36,57 | 47,61 | 42,51 | 37,73 | 24,73 | 25,12 | 34,66 |
| 1249_A | Falstaffhof 27 | 1,5 | 45,43 | 38,31 | 35,40 | 20,38 | 19,49 | 35,53 | 46,08 | 39,60 | 35,87 | 20,43 | 20,00 | 35,75 | 44,55 | 39,36 | 32,64 | 22,97 | 22,20 | 34,11 |
| 1250_B | Falstaffhof 27 | 4,5 | 48,11 | 41,69 | 38,41 | 22,40 | 21,87 | 36,63 | 48,78 | 42,90 | 38,89 | 22,45 | 22,38 | 36,89 | 47,55 | 42,46 | 37,67 | 24,44 | 24,41 | 34,67 |
| 1251_A | Romeostraat 50 | 1,5 | 45,71 | 37,54 | 36,08 | 29,61 | 19,25 | 35,36 | 46,30 | 38,90 | 36,53 | 29,66 | 19,75 | 35,60 | 44,44 | 38,21 | 35,34 | 30,93 | 20,67 | 28,73 |
| 1251_B | Romeostraat 50 | 4,5 | 47,86 | 39,04 | 38,09 | 30,06 | 20,24 | 38,42 | 48,44 | 40,40 | 38,53 | 30,11 | 20,74 | 38,70 | 45,55 | 39,72 | 36,04 | 31,50 | 21,14 | 30,63 |
| 1251_C | Romeostraat 50 | 7,5 | 51,13 | 39,11 | 41,80 | 29,89 | 21,06 | 42,96 | 51,61 | 40,44 | 42,25 | 29,95 | 21,56 | 43,28 | 47,12 | 40,27 | 37,45 | 31,62 | 20,45 | 35,90 |
| 1252_A | Romeostraat 48 | 1,5 | 46,69 | 37,39 | 39,17 | 30,30 | 19,61 | 33,39 | 47,28 | 38,67 | 39,65 | 30,35 | 20,12 | 33,66 | 43,85 | 38,24 | 32,99 | 31,62 | 21,18 | 29,15 |
| 1252_B | Romeostraat 48 | 4,5 | 48,12 | 38,57 | 40,42 | 30,45 | 20,36 | 35,94 | 48,71 | 39,87 | 40,90 | 30,50 | 20,86 | 36,20 | 44,93 | 39,62 | 33,79 | 31,88 | 20,85 | 30,93 |
| 1252_C | Romeostraat 48 | 7,5 | 50,73 | 39,25 | 42,37 | 30,87 | 20,78 | 41,28 | 51,23 | 40,57 | 42,85 | 30,92 | 21,29 | 41,57 | 46,75 | 40,45 | 35,20 | 32,37 | 19,34 | 36,37 |
| 1253_A | Romeostraat 46 | 1,5 | 47,67 | 37,04 | 40,96 | 30,58 | 19,66 | 32,58 | 48,25 | 38,37 | 41,46 | 30,63 | 20,17 | 32,87 | 44,65 | 37,97 | 35,78 | 31,88 | 21,06 | 28,45 |
| 1253_B | Romeostraat 46 | 4,5 | 48,70 | 38,24 | 41,72 | 30,52 | 20,29 | 35,10 | 49,28 | 39,56 | 42,22 | 30,57 | 20,79 | 35,40 | 45,58 | 39,35 | 36,48 | 31,98 | 20,76 | 30,13 |
| 1253_C | Romeostraat 46 | 7,5 | 50,93 | 39,17 | 43,19 | 31,14 | 20,78 | 40,66 | 51,45 | 40,44 | 43,68 | 31,19 | 21,29 | 41,00 | 47,00 | 40,34 | 37,21 | 32,68 | 19,03 | 35,16 |
| 1254_A | Romeostraat 44 | 1,5 | 46,86 | 36,90 | 40,05 | 30,18 | 19,48 | 30,81 | 47,46 | 38,24 | 40,53 | 30,23 | 19,98 | 31,10 | 44,46 | 38,09 | 35,31 | 31,48 | 20,84 | 28,67 |
| 1254_B | Romeostraat 44 | 4,5 | 47,90 | 38,07 | 40,86 | 30,77 | 20,20 | 33,07 | 48,49 | 39,42 | 41,34 | 30,82 | 20,71 | 33,37 | 45,43 | 39,60 | 35,77 | 32,15 | 20,96 | 30,00 |
| 1254_C | Romeostraat 44 | 7,5 | 50,23 | 39,00 | 42,64 | 31,23 | 19,91 | 39,33 | 50,75 | 40,25 | 43,10 | 31,28 | 20,41 | 39,65 | 46,72 | 40,50 | 36,45 | 32,80 | 18,47 | 34,60 |
| 1255_A | Romeostraat 42 | 1,5 | 46,55 | 37,33 | 39,27 | 30,47 | 19,15 | 31,52 | 47,15 | 38,78 | 39,75 | 30,52 | 19,66 | 31,78 | 44,60 | 38,20 | 35,14 | 31,77 | 20,19 | 29,93 |
| 1255_B | Romeostraat 42 | 4,5 | 47,48 | 38,44 | 40,17 | 30,92 | 19,84 | 32,34 | 48,10 | 39,87 | 40,65 | 30,97 | 20,35 | 32,64 | 45,27 | 39,61 | 35,38 | 32,32 | 20,24 | 29,18 |
| 1255_C | Romeostraat 42 | 7,5 | 49,70 | 39,16 | 42,23 | 31,32 | 19,63 | 37,86 | 50,26 | 40,55 | 42,71 | 31,37 | 20,14 | 38,21 | 46,30 | 40,74 | 36,00 | 32,93 | 18,05 | 32,00 |
| 1256_A | Romeostraat 40 | 1,5 | 46,03 | 37,39 | 38,26 | 30,77 | 19,82 | 31,80 | 46,63 | 38,74 | 38,73 | 30,82 | 20,33 | 32,04 | 44,09 | 38,34 | 32,73 | 32,05 | 20,95 | 30,63 |
| 1256_B | Romeostraat 40 | 4,5 | 47,21 | 38,20 | 39,49 | 31,20 | 20,90 | 33,56 | 47,81 | 39,59 | 39,97 | 31,25 | 21,41 | 33,81 | 44,94 | 39,50 | 33,20 | 32,54 | 20,91 | 31,58 |
| 1256_C | Romeostraat 40 | 7,5 | 49,66 | 39,06 | 42,02 | 31,81 | 20,07 | 38,24 | 50,19 | 40,34 | 42,48 | 31,86 | 20,57 | 38,56 | 46,03 | 40,43 | 34,27 | 33,26 | 19,11 | 33,63 |
| 1257_A | Romeostraat 38 | 1,5 | 45,45 | 37,49 | 37,04 | 30,69 | 19,51 | 32,01 | 46,08 | 38,77 | 37,51 | 30,74 | 20,02 | 32,24 | 44,45 | 38,28 | 34,29 | 31,95 | 20,37 | 30,54 |
| 1257_B | Romeostraat 38 | 4,5 | 46,70 | 38,31 | 38,48 | 31,12 | 19,99 | 33,72 | 47,32 | 39,60 | 38,97 | 31,18 | 20,50 | 33,96 | 45,26 | 39,45 | 34,71 | 32,41 | 20,37 | 31,62 |
| 1257_C | Romeostraat 38 | 7,5 | 49,48 | 39,19 | 41,68 | 31,82 | 20,44 | 38,14 | 50,02 | 40,42 | 42,16 | 31,87 | 20,95 | 38,44 | 46,37 | 40,49 | 35,61 | 33,16 | 19,63 | 33,73 |
| 1258_A | Romeostraat 36 | 1,5 | 44,85 | 37,60 | 35,41 | 32,01 | 19,34 | 30,98 | 45,49 | 38,86 | 35,87 | 32,06 | 19,84 | 31,25 | 44,14 | 38,17 | 32,87 | 33,21 | 20,06 | 29,21 |
| 1258_B | Romeostraat 36 | 4,5 | 46,08 | 38,28 | 37,13 | 32,30 | 19,88 | 32,84 | 46,72 | 39,58 | 37,63 | 32,35 | 20,38 | 33,11 | 45,02 | 39,49 | 33,42 | 33,52 | 20,00 | 30,44 |
| 1258_C | Romeostraat 36 | 7,5 | 49,07 | 39,63 | 40,82 | 32,83 | 20,75 | 37,69 | 49,63 | 40,88 | 41,29 | 32,89 | 21,26 | 37,99 | 46,23 | 40,95 | 33,90 | 33,97 | 19,85 | 33,07 |
| 1259_A | Romeostraat 34 | 1,5 | 45,21 | 37,82 | 36,28 | 32,37 | 19,66 | 30,00 | 45,86 | 39,09 | 36,76 | 32,42 | 20,16 | 30,30 | 44,15 | 38,22 | 32,88 | 33,56 | 20,41 | 27,95 |
| 1259_B | Romeostraat 34 | 4,5 | 46,37 | 38,78 | 37,61 | 32,66 | 20,30 | 32,06 | 47,02 | 40,02 | 38,11 | 32,72 | 20,81 | 32,36 | 44,98 | 39,44 | 33,42 | 33,89 | 20,49 | 29,27 |
| 1259_C | Romeostraat 34 | 7,5 | 49,00 | 40,08 | 40,62 | 33,11 | 21,27 | 37,33 | 49,58 | 41,22 | 41,11 | 33,16 | 21,77 | 37,65 | 46,37 | 41,07 | 34,43 | 34,33 | 20,75 | 32,42 |
| 1260_A | Romeostraat 32 | 1,5 | 44,99 | 37,92 | 35,66 | 32,16 | 19,75 | 30,05 | 45,65 | 39,22 | 36,12 | 32,21 | 20,25 | 30,33 | 44,14 | 38,45 | 32,72 | 33,38 | 20,36 | 27,70 |
| 1260_B | Romeostraat 32 | 4,5 | 46,84 | 38,81 | 38,52 | 32,52 | 20,32 | 32,48 | 47,48 | 40,12 | 39,03 | 32,57 | 20,83 | 32,77 | 45,02 | 39,66 | 33,31 | 33,78 | 20,14 | 29,26 |
| 1260_C | Romeostraat 32 | 7,5 | 49,54 | 40,18 | 41,46 | 33,00 | 21,44 | 37,82 | 50,10 | 41,39 | 41,93 | 33,05 | 21,94 | 38,13 | 46,49 | 41,14 | 34,43 | 34,31 | 20,96 | 33,14 |
| 1261_A | Romeostraat 30 | 1,5 | 45,51 | 38,13 | 37,30 | 31,11 | 19,52 | 29,10 | 46,18 | 39,42 | 37,78 | 31,16 | 20,03 | 29,39 | 44,08 | 38,91 | 32,72 | 32,44 | 20,21 | 27,18 |
| 1261_B | Romeostraat 30 | 4,5 | 47,05 | 38,95 | 39,34 | 31,44 | 20,03 | 31,25 | 47,71 | 40,29 | 39,85 | 31,50 | 20,53 | 31,54 | 45,01 | 40,19 | 33,24 | 32,87 | 20,71 | 28,39 |
| 1261_C | Romeostraat 30 | 7,5 | 49,65 | 40,46 | 42,17 | 32,09 | 21,28 | 36,40 | 50,23 | 41,65 | 42,65 | 32,14 | 21,79 | 36,75 | 46,28 | 41,61 | 34,31 | 33,55 | 24,05 | 30,30 |
| 1262_A | Romeostraat 28 | 1,5 | 45,55 | 38,15 | 37,18 | 31,96 | 19,57 | 28,84 | 46,20 | 39,38 | 37,66 | 32,01 | 20,08 | 29,12 | 45,23 | 39,04 | 35,81 | 33,28 | 20,56 | 27,26 |
| 1262_B | Romeostraat 28 | 4,5 | 46,86 | 38,82 | 38,97 | 32,32 | 20,25 | 30,73 | 47,52 | 40,06 | 39,50 | 32,37 | 20,76 | 31,01 | 46,03 | 40,36 | 36,18 | 33,71 | 21,12 | 28,36 |
| 1262_C | Romeostraat 28 | 7,5 | 49,57 | 40,25 | 42,19 | 32,88 | 21,55 | 35,62 | 50,15 | 41,45 | 42,68 | 32,93 | 22,06 | 35,95 | 47,10 | 41,86 | 36,57 | 34,36 | 24,86 | 30,35 |
| 1263_A | Romeostraat 26 | 1,5 | 46,39 | 38,44 | 38,64 | 32,09 | 19,68 | 28,96 | 47,03 | 39,71 | 39,12 | 32,15 | 20,19 | 29,24 | 45,76 | 39,16 | 36,91 | 33,53 | 21,25 | 27,44 |
| 1263_B | Romeostraat 26 | 4,5 | 47,47 | 39,04 | 39,94 | 32,43 | 20,30 | 30,70 | 48,14 | 40,34 | 40,50 | 32,48 | 20,81 | 30,99 | 46,44 | 40,35 | 37,15 | 34,02 | 21,76 | 28,58 |
| 1263_C | Romeostraat 26 | 7,5 | 49,82 | 40,32 | 42,57 | 32,92 | 21,54 | 35,69 | 50,41 | 41,53 | 43,07 | 32,97 | 22,04 | 36,02 | 47,49 | 41,87 | 37,47 | 34,74 | 25,85 | 31,11 |
| 1264_A | Tannhauserstraat 2 | 1,5 | 46,52 | 39,08 | 38,00 | 33,36 | 20,30 | 29,77 | 47,15 | 40,32 | 38,49 | 33,41 | 20,80 | 30,08 | 45,68 | 39,51 | 35,66 | 34,60 | 22,28 | 27,57 |
| 1264_B | Tannhauserstraat 2 | 4,5 | 48,27 | 39,79 | 40,73 | 33,64 | 21,13 | 31,52 | 48,91 | 40,95 | 41,29 | 33,69 | 21,64 | 31,82 | 47,27 | 40,51 | 38,56 | 34,98 | 23,28 | 28,96 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1265_A | Tristanplaats 1 | 1,5 | 45,14 | 38,49 | 35,03 | 33,65 | 21,11 | 28,45 | 45,79 | 39,71 | 35,50 | 33,70 | 21,62 | 28,75 | 44,94 | 39,08 | 33,10 | 34,87 | 22,53 | 27,77 |
| 1265_B | Tristanplaats 1 | 4,5 | 46,36 | 39,63 | 36,74 | 33,87 | 21,59 | 30,35 | 47,01 | 40,83 | 37,22 | 33,92 | 22,10 | 30,64 | 45,94 | 40,60 | 33,83 | 35,18 | 23,60 | 29,17 |
| 1266_A | Tristanplaats 2 | 1,5 | 45,37 | 38,23 | 34,86 | 35,04 | 21,32 | 28,66 | 45,97 | 39,44 | 35,33 | 35,09 | 21,82 | 28,95 | 45,35 | 38,79 | 33,29 | 36,26 | 22,62 | 27,78 |
| 1266_B | Tristanplaats 2 | 4,5 | 46,78 | 39,45 | 36,65 | 36,08 | 22,45 | 30,41 | 47,35 | 40,61 | 37,10 | 36,13 | 22,96 | 30,67 | 46,55 | 40,34 | 34,06 | 37,32 | 24,53 | 29,02 |
| 1267_A | Lohengrinstraat 1 | 1,5 | 47,25 | 38,08 | 38,13 | 37,64 | 20,09 | 28,29 | 47,73 | 39,26 | 38,63 | 37,69 | 20,60 | 28,59 | 47,13 | 38,36 | 36,74 | 38,76 | 21,90 | 27,66 |
| 1267_B | Lohengrinstraat 1 | 4,5 | 48,86 | 39,17 | 40,38 | 38,70 | 21,00 | 29,74 | 49,35 | 40,35 | 40,90 | 38,75 | 21,51 | 30,02 | 48,20 | 39,90 | 37,36 | 39,85 | 23,49 | 28,86 |
| 1268_A | Romeostraat 24 | 1,5 | 48,34 | 38,46 | 38,08 | 40,15 | 19,81 | 28,06 | 48,76 | 39,70 | 38,58 | 40,21 | 20,32 | 28,34 | 48,37 | 38,55 | 36,16 | 41,26 | 21,58 | 27,68 |
| 1268_B | Romeostraat 24 | 4,5 | 50,29 | 39,59 | 41,16 | 41,55 | 20,85 | 29,83 | 50,72 | 40,80 | 41,68 | 41,60 | 21,36 | 30,08 | 49,73 | 39,99 | 37,30 | 42,64 | 23,24 | 29,24 |
| 1268_C | Romeostraat 24 | 7,5 | 52,10 | 40,53 | 43,59 | 42,83 | 26,06 | 32,44 | 52,50 | 41,70 | 44,07 | 42,88 | 26,56 | 32,67 | 50,87 | 41,09 | 37,64 | 43,87 | 28,85 | 32,23 |
| 1269_A | Romeostraat 22 | 1,5 | 48,29 | 37,95 | 37,39 | 40,59 | 19,67 | 27,94 | 48,67 | 39,21 | 37,88 | 40,65 | 20,18 | 28,22 | 48,23 | 38,45 | 33,21 | 41,69 | 21,34 | 27,97 |
| 1269_B | Romeostraat 22 | 4,5 | 50,34 | 39,40 | 40,74 | 42,06 | 20,64 | 29,62 | 50,74 | 40,60 | 41,26 | 42,11 | 21,15 | 29,87 | 49,79 | 39,84 | 35,65 | 43,15 | 23,09 | 29,39 |
| 1269_C | Romeostraat 22 | 7,5 | 52,15 | 40,68 | 43,18 | 43,35 | 25,48 | 32,61 | 52,53 | 41,79 | 43,66 | 43,41 | 25,98 | 32,83 | 51,11 | 41,24 | 36,42 | 44,41 | 28,18 | 32,66 |
| 1270_A | Romeostraat 20 | 1,5 | 49,37 | 37,98 | 39,48 | 41,51 | 19,81 | 27,49 | 49,75 | 39,27 | 40,00 | 41,56 | 20,31 | 27,77 | 48,85 | 38,49 | 32,92 | 42,59 | 21,19 | 27,48 |
| 1270_B | Romeostraat 20 | 4,5 | 51,13 | 38,90 | 41,77 | 43,07 | 20,85 | 28,99 | 51,52 | 40,21 | 42,30 | 43,12 | 21,36 | 29,24 | 50,34 | 39,74 | 34,39 | 44,13 | 23,08 | 28,78 |
| 1270_C | Romeostraat 20 | 7,5 | 52,62 | 39,97 | 43,66 | 44,21 | 25,09 | 32,03 | 53,00 | 41,21 | 44,16 | 44,26 | 25,60 | 32,26 | 51,55 | 40,91 | 35,41 | 45,27 | 27,88 | 31,85 |
| 1271_A | Romeostraat 18 | 1,5 | 50,39 | 37,39 | 40,85 | 42,68 | 19,97 | 27,36 | 50,73 | 38,67 | 41,33 | 42,73 | 20,48 | 27,66 | 49,55 | 38,10 | 32,79 | 43,57 | 22,39 | 27,40 |
| 1271_B | Romeostraat 18 | 4,5 | 51,90 | 38,37 | 42,29 | 44,28 | 21,75 | 28,85 | 52,23 | 39,65 | 42,78 | 44,33 | 22,26 | 29,11 | 51,11 | 39,39 | 33,79 | 45,21 | 24,81 | 29,04 |
| 1271_C | Romeostraat 18 | 7,5 | 53,02 | 39,88 | 43,73 | 44,99 | 25,44 | 31,91 | 53,35 | 41,04 | 44,21 | 45,05 | 25,95 | 32,13 | 52,12 | 41,03 | 35,75 | 45,97 | 29,08 | 31,81 |
| 1272_A | Romeostraat 16 | 1,5 | 51,43 | 38,37 | 42,08 | 43,65 | 19,78 | 27,04 | 51,76 | 39,68 | 42,57 | 43,70 | 20,29 | 27,32 | 50,43 | 38,70 | 32,70 | 44,58 | 22,25 | 27,12 |
| 1272_B | Romeostraat 16 | 4,5 | 52,84 | 39,45 | 43,04 | 45,38 | 21,63 | 28,75 | 53,15 | 40,75 | 43,53 | 45,43 | 22,14 | 29,00 | 52,09 | 39,84 | 33,86 | 46,33 | 24,80 | 28,99 |
| 1272_C | Romeostraat 16 | 7,5 | 53,74 | 40,95 | 44,39 | 45,79 | 24,50 | 31,81 | 54,07 | 42,13 | 44,87 | 45,85 | 25,01 | 32,03 | 52,84 | 41,61 | 36,43 | 46,76 | 28,71 | 31,57 |
| 1273_A | Romeostraat 14 | 1,5 | 52,08 | 38,18 | 42,19 | 44,78 | 19,56 | 26,68 | 52,37 | 39,52 | 42,68 | 44,83 | 20,06 | 26,96 | 51,53 | 38,84 | 32,83 | 45,87 | 22,17 | 26,52 |
| 1273_B | Romeostraat 14 | 4,5 | 53,61 | 39,27 | 43,18 | 46,62 | 21,17 | 28,28 | 53,87 | 40,57 | 43,67 | 46,67 | 21,68 | 28,53 | 53,25 | 39,92 | 33,97 | 47,69 | 24,67 | 27,87 |
| 1273_C | Romeostraat 14 | 7,5 | 54,40 | 40,77 | 44,38 | 47,07 | 23,62 | 30,78 | 54,69 | 41,97 | 44,86 | 47,12 | 24,13 | 31,01 | 53,92 | 41,79 | 36,15 | 48,11 | 28,03 | 30,69 |
| 1274_A | Romeostraat 12 | 1,5 | 52,43 | 38,00 | 40,95 | 45,89 | 19,89 | 26,38 | 52,67 | 39,26 | 41,44 | 45,94 | 20,40 | 26,66 | 52,49 | 38,65 | 33,21 | 46,97 | 22,51 | 26,38 |
| 1274_B | Romeostraat 12 | 4,5 | 54,23 | 39,20 | 42,47 | 47,81 | 21,48 | 28,10 | 54,45 | 40,44 | 42,96 | 47,86 | 21,98 | 28,34 | 54,39 | 39,95 | 34,83 | 48,93 | 24,45 | 27,93 |
| 1274_C | Romeostraat 12 | 7,5 | 54,85 | 41,08 | 43,67 | 48,07 | 23,25 | 30,28 | 55,09 | 42,24 | 44,14 | 48,12 | 23,76 | 30,51 | 54,91 | 42,18 | 36,52 | 49,23 | 27,05 | 30,71 |
| 1275_A | Romeostraat 10 | 1,5 | 53,14 | 38,42 | 38,58 | 47,28 | 19,57 | 26,46 | 53,32 | 39,69 | 39,08 | 47,33 | 20,08 | 26,76 | 53,75 | 39,50 | 32,89 | 48,33 | 22,12 | 26,02 |
| 1275_B | Romeostraat 10 | 4,5 | 55,05 | 39,12 | 40,76 | 49,23 | 20,45 | 28,16 | 55,22 | 40,41 | 41,26 | 49,28 | 20,96 | 28,42 | 55,62 | 40,29 | 34,35 | 50,28 | 23,58 | 27,67 |
| 1275_C | Romeostraat 10 | 7,5 | 55,61 | 41,54 | 42,45 | 49,43 | 22,40 | 30,17 | 55,81 | 42,69 | 42,95 | 49,48 | 22,91 | 30,41 | 56,00 | 42,53 | 36,02 | 50,47 | 26,21 | 30,52 |
| 1276_A | Romeostraat 8 | 1,5 | 54,74 | 39,73 | 37,93 | 49,16 | 20,00 | 26,30 | 54,89 | 40,91 | 38,42 | 49,21 | 20,50 | 26,59 | 55,52 | 40,19 | 32,93 | 50,21 | 22,31 | 25,69 |
| 1276_B | Romeostraat 8 | 4,5 | 56,51 | 40,78 | 40,60 | 50,89 | 20,84 | 27,86 | 56,66 | 41,95 | 41,10 | 50,94 | 21,35 | 28,13 | 57,20 | 41,11 | 34,25 | 51,94 | 23,75 | 27,15 |
| 1276_C | Romeostraat 8 | 7,5 | 56,93 | 42,01 | 42,42 | 51,08 | 23,04 | 29,50 | 57,11 | 43,10 | 42,92 | 51,13 | 23,55 | 29,76 | 57,46 | 42,54 | 35,44 | 52,12 | 25,93 | 29,13 |
| 1277_A | Romeostraat 6 | 1,5 | 56,35 | 39,61 | 37,28 | 50,98 | 20,28 | 26,04 | 56,46 | 40,83 | 37,74 | 51,04 | 20,79 | 26,34 | 57,33 | 40,33 | 33,20 | 52,12 | 22,90 | 25,46 |
| 1277_B | Romeostraat 6 | 4,5 | 57,92 | 40,76 | 40,91 | 52,46 | 22,17 | 27,64 | 58,04 | 41,92 | 41,37 | 52,51 | 22,68 | 27,92 | 58,78 | 41,35 | 35,32 | 53,58 | 24,76 | 26,95 |
| 1277_C | Romeostraat 6 | 7,5 | 58,24 | 41,81 | 42,67 | 52,61 | 25,78 | 29,56 | 58,38 | 42,92 | 43,14 | 52,66 | 26,28 | 29,82 | 58,98 | 42,56 | 36,46 | 53,72 | 28,79 | 29,77 |
| 1278_A | Romeostraat 4 | 1,5 | 58,22 | 38,89 | 37,26 | 53,00 | 20,48 | 25,72 | 58,30 | 40,11 | 37,73 | 53,05 | 20,98 | 26,00 | 59,23 | 39,70 | 33,83 | 54,10 | 23,36 | 25,26 |
| 1278_B | Romeostraat 4 | 4,5 | 59,28 | 39,88 | 39,86 | 54,01 | 22,29 | 27,25 | 59,37 | 41,04 | 40,35 | 54,06 | 22,80 | 27,51 | 60,22 | 40,58 | 35,36 | 55,09 | 25,23 | 26,59 |
| 1278_C | Romeostraat 4 | 7,5 | 59,47 | 40,93 | 41,93 | 54,08 | 25,80 | 28,58 | 59,58 | 42,05 | 42,41 | 54,13 | 26,30 | 28,83 | 60,32 | 41,94 | 37,03 | 55,13 | 29,01 | 28,60 |
| 1279_A | Romeostraat 2 | 1,5 | 60,14 | 38,67 | 41,14 | 54,90 | 20,71 | 25,79 | 60,23 | 39,91 | 41,61 | 54,95 | 21,22 | 26,08 | 60,98 | 39,38 | 35,87 | 55,89 | 23,48 | 25,38 |
| 1279_B | Romeostraat 2 | 4,5 | 60,82 | 39,33 | 42,48 | 55,54 | 22,45 | 27,28 | 60,91 | 40,51 | 42,96 | 55,59 | 22,95 | 27,55 | 61,62 | 39,86 | 37,15 | 56,51 | 25,23 | 26,68 |
| 1279_C | Romeostraat 2 | 7,5 | 60,84 | 39,96 | 43,50 | 55,48 | 25,98 | 28,92 | 60,93 | 41,16 | 43,98 | 55,53 | 26,49 | 29,18 | 61,54 | 40,96 | 38,18 | 56,40 | 29,10 | 28,60 |
| 1280_A | Operaweg 34 | 1,5 | 63,78 | 40,90 | 41,90 | 58,65 | 21,44 | 27,71 | 63,85 | 42,03 | 42,39 | 58,70 | 21,94 | 27,98 | 64,76 | 41,43 | 34,85 | 59,71 | 24,13 | 26,89 |
| 1280_B | Operaweg 34 | 4,5 | 64,26 | 42,62 | 43,39 | 59,08 | 23,03 | 29,99 | 64,33 | 43,71 | 43,89 | 59,13 | 23,53 | 30,25 | 65,19 | 43,11 | 36,80 | 60,12 | 25,62 | 28,85 |
| 1280_C | Operaweg 34 | 7,5 | 64,11 | 44,52 | 44,21 | 58,86 | 27,75 | 34,88 | 64,20 | 45,58 | 44,70 | 58,91 | 28,25 | 35,15 | 64,99 | 44,80 | 37,91 | 59,88 | 30,82 | 33,16 |
| 1281_A | Tenorplaats 1 | 1,5 | 57,26 | 39,62 | 38,77 | 51,90 | 22,42 | 25,09 | 57,36 | 40,74 | 39,24 | 51,95 | 22,93 | 25,40 | 58,12 | 40,30 | 35,27 | 52,92 | 25,45 | 24,69 |
| 1281_B | Tenorplaats 1 | 4,5 | 58,93 | 40,14 | 44,13 | 53,32 | 23,82 | 26,72 | 59,06 | 41,30 | 44,60 | 53,37 | 24,33 | 27,01 | 59,68 | 40,98 | 38,90 | 54,46 | 26,74 | 26,11 |
| 1281_C | Tenorplaats 1 | 7,5 | 58,99 | 40,91 | 45,04 | 53,22 | 27,16 | 28,67 | 59,13 | 42,12 | 45,50 | 53,27 | 27,67 | 28,93 | 59,65 | 41,63 | 40,02 | 54,36 | 30,96 | 29,04 |
| 1282_A | Tenorplaats 2 | 1,5 | 55,64 | 39,54 | 39,28 | 50,07 | 23,30 | 25,12 | 55,77 | 40,65 | 39,75 | 50,12 | 23,81 | 25,45 | 56,42 | 40,12 | 35,24 | 51,12 | 26,03 | 24,42 |
| 1282_B | Tenorplaats 2 | 4,5 | 57,67 | 40,26 | 44,22 | 51,80 | 24,70 | 26,72 | 57,82 | 41,39 | 44,69 | 51,85 | 25,21 | 27,03 | 58,31 | 40,79 | 38,92 | 53,01 | 27,38 | 25,78 |
| 1282_C | Tenorplaats 2 | 7,5 | 58,04 | 41,21 | 45,08 | 52,03 | 27,93 | 28,20 | 58,21 | 42,38 | 45,54 | 52,08 | 28,43 | 28,50 | 58,57 | 41,53 | 40,03 | 53,20 | 31,46 | 28,69 |
| 1283_A | Tenorplaats 3 | 1,5 | 54,09 | 39,54 | 39,98 | 48,15 | 23,82 | 24,54 | 54,26 | 40,68 | 40,46 | 48,20 | 24,33 | 24,85 | 54,79 | 40,47 | 37,06 | 49,24 | 26,91 | 24,19 |
| 1283_B | Tenorplaats 3 | 4,5 | 56,64 | 40,65 | 44,21 | 50,49 | 25,07 | 26,48 | 56,83 | 41,82 | 44,68 | 50,55 | 25,57 | 26,75 | 57,18 | 41,28 | 39,55 | 51,72 | 28,17 | 25,98 |
| 1283_C | Tenorplaats 3 | 7,5 | 56,98 | 41,83 | 44,86 | 50,68 | 28,13 | 27,61 | 57,19 | 43,03 | 45,33 | 50,73 | 28,63 | 27,89 | 57,46 | 42,17 | 40,39 | 51,93 | 31,53 | 27,71 |
| 1284_A | Tenorplaats 4 | 1,5 | 52,96 | 39,13 | 40,62 | 46,60 | 23,69 | 25,01 | 53,18 | 40,26 | 41,08 | 46,65 | 24,20 | 25,32 | 53,56 | 40,32 | 37,76 | 47,77 | 26,91 | 24,21 |
| 1284_B | Tenorplaats 4 | 4,5 | 55,55 | 40,24 | 43,98 | 49,11 | 25,45 | 26,82 | 55,77 | 41,33 | 44,45 | 49,17 | 25,96 | 27,11 | 56,06 | 41,24 | 39,49 | 50,47 | 28,69 | 25,98 |
| 1284_C | Tenorplaats 4 | 7,5 | 55,99 | 40,91 | 44,60 | 49,45 | 28,22 | 27,94 | 56,21 | 42,02 | 45,06 | 49,50 | 28,73 | 28,23 | 56,56 | 42,09 | 40,22 | 50,90 | 31,72 | 27,95 |
| 1285_A | Tenorplaats 5 | 1,5 | 51,98 | 39,46 | 40,79 | 45,09 | 24,16 | 25,43 | 52,25 | 40,57 | 41,26 | 45,14 | 24,67 | 25,75 | 52,28 | 40,02 | 36,93 | 46,33 | 27,50 | 24,25 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1285_B | Tenorplaats 5 | 4,5 | 54,78 | 40,64 | 43,94 | 47,98 | 25,84 | 27,26 | 55,03 | 41,72 | 44,42 | 48,03 | 26,35 | 27,55 | 55,08 | 41,10 | 38,81 | 49,39 | 29,29 | 26,40 |
| 1285_C | Tenorplaats 5 | 7,5 | 55,35 | 41,10 | 44,63 | 48,47 | 28,24 | 28,43 | 55,60 | 42,23 | 45,10 | 48,52 | 28,74 | 28,74 | 55,73 | 42,15 | 39,68 | 49,98 | 31,87 | 27,74 |
| 1286_A | Tenorplaats 6 | 1,5 | 52,24 | 39,71 | 43,10 | 44,22 | 24,27 | 25,89 | 52,56 | 40,75 | 43,58 | 44,27 | 24,77 | 26,21 | 51,81 | 40,05 | 38,95 | 45,38 | 27,52 | 24,73 |
| 1286_B | Tenorplaats 6 | 4,5 | 54,35 | 40,33 | 44,64 | 46,97 | 25,78 | 27,59 | 54,64 | 41,40 | 45,13 | 47,02 | 26,29 | 27,90 | 54,23 | 40,83 | 39,42 | 48,34 | 29,14 | 26,52 |
| 1286_C | Tenorplaats 6 | 7,5 | 55,02 | 40,71 | 45,17 | 47,70 | 28,01 | 29,08 | 55,29 | 41,82 | 45,64 | 47,75 | 28,51 | 29,41 | 55,03 | 41,82 | 40,16 | 49,11 | 31,71 | 27,68 |
| 1287_A | Ariaweg 11 | 1,5 | 48,54 | 42,19 | 40,07 | 34,67 | 26,88 | 21,74 | 49,32 | 43,58 | 40,52 | 34,73 | 27,39 | 22,07 | 48,23 | 43,62 | 36,15 | 36,74 | 30,39 | 19,62 |
| 1287_B | Ariaweg 11 | 4,5 | 49,68 | 43,58 | 40,61 | 36,11 | 31,51 | 22,81 | 50,49 | 44,97 | 41,05 | 36,16 | 32,01 | 23,14 | 49,70 | 45,04 | 37,20 | 38,18 | 35,01 | 20,19 |
| 1287_C | Ariaweg 11 | 7,5 | 50,42 | 44,53 | 40,81 | 37,41 | 32,28 | 25,23 | 51,24 | 45,93 | 41,24 | 37,46 | 32,78 | 25,56 | 50,62 | 46,00 | 37,68 | 39,40 | 35,78 | 22,38 |
| 1288_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 55,36 | 40,25 | 49,74 | 38,32 | 11,06 | 31,47 | 55,88 | 41,55 | 50,25 | 38,37 | 11,57 | 31,82 | 54,95 | 37,29 | 42,81 | 48,82 | 20,36 | 28,92 |
| 1288_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 56,43 | 42,37 | 50,75 | 39,22 | 12,46 | 33,31 | 56,98 | 43,77 | 51,26 | 39,27 | 12,97 | 33,64 | 55,79 | 38,34 | 43,77 | 49,63 | 21,75 | 29,44 |
| 1288_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 56,99 | 42,80 | 51,32 | 39,58 | 13,78 | 34,66 | 57,54 | 44,26 | 51,84 | 39,63 | 14,29 | 35,02 | 56,18 | 39,18 | 44,63 | 49,86 | 23,00 | 30,09 |
| 1288_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 57,48 | 43,21 | 51,80 | 40,13 | 14,57 | 35,77 | 58,04 | 44,70 | 52,32 | 40,18 | 15,08 | 36,15 | 56,46 | 38,99 | 45,54 | 49,93 | 23,31 | 31,93 |
| 1289_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 55,22 | 40,23 | 49,60 | 38,41 | 11,06 | 30,82 | 55,74 | 41,52 | 50,11 | 38,46 | 11,57 | 31,14 | 54,19 | 37,43 | 42,35 | 47,93 | 20,15 | 28,69 |
| 1289_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 56,28 | 42,39 | 50,58 | 39,38 | 12,56 | 32,94 | 56,84 | 43,82 | 51,10 | 39,44 | 13,06 | 33,25 | 55,19 | 38,49 | 43,45 | 48,91 | 21,85 | 29,24 |
| 1289_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 56,87 | 42,70 | 51,19 | 39,71 | 14,33 | 34,62 | 57,42 | 44,17 | 51,71 | 39,76 | 14,84 | 34,97 | 55,64 | 39,24 | 44,32 | 49,22 | 22,98 | 29,81 |
| 1289_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 57,38 | 43,27 | 51,69 | 40,07 | 15,18 | 35,65 | 57,93 | 44,75 | 52,21 | 40,12 | 15,69 | 36,04 | 55,96 | 39,26 | 45,19 | 49,35 | 23,73 | 31,16 |
| 1290_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 55,36 | 41,49 | 49,60 | 39,19 | 8,79 | 31,55 | 55,89 | 42,86 | 50,11 | 39,24 | 9,29 | 31,89 | 53,36 | 37,26 | 42,03 | 46,91 | 19,54 | 28,56 |
| 1290_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 56,39 | 43,53 | 50,54 | 40,18 | 10,21 | 32,94 | 56,94 | 44,94 | 51,05 | 40,23 | 10,71 | 33,27 | 54,48 | 38,47 | 43,09 | 48,07 | 21,51 | 29,14 |
| 1290_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 56,88 | 43,00 | 51,13 | 40,44 | 12,37 | 34,54 | 57,43 | 44,53 | 51,64 | 40,49 | 12,88 | 34,92 | 55,08 | 39,41 | 44,01 | 48,52 | 22,92 | 29,57 |
| 1290_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 57,37 | 43,60 | 51,61 | 40,73 | 14,04 | 35,81 | 57,93 | 45,11 | 52,13 | 40,78 | 14,55 | 36,20 | 55,51 | 39,90 | 44,91 | 48,78 | 24,22 | 29,85 |
| 1291_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 55,22 | 40,97 | 49,50 | 38,93 | 11,31 | 31,17 | 55,76 | 42,45 | 50,01 | 38,98 | 11,82 | 31,52 | 53,16 | 38,01 | 42,20 | 46,53 | 18,16 | 28,38 |
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 56,21 | 42,60 | 50,44 | 39,82 | 13,54 | 32,96 | 56,76 | 44,13 | 50,94 | 39,87 | 14,05 | 33,31 | 54,26 | 39,22 | 43,37 | 47,61 | 20,07 | 29,00 |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 56,75 | 43,02 | 51,01 | 40,04 | 11,81 | 34,55 | 57,31 | 44,55 | 51,53 | 40,09 | 12,31 | 34,93 | 54,86 | 40,08 | 44,27 | 48,07 | 21,56 | 29,52 |
| 1291_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 57,26 | 43,59 | 51,52 | 40,33 | 14,40 | 35,71 | 57,83 | 45,15 | 52,04 | 40,38 | 14,91 | 36,11 | 55,36 | 40,59 | 45,21 | 48,36 | 23,29 | 29,85 |
| 1292_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 54,94 | 38,36 | 49,31 | 38,97 | 7,59 | 31,96 | 55,45 | 39,70 | 49,82 | 39,02 | 8,10 | 32,27 | 52,89 | 38,05 | 41,79 | 46,29 | 21,88 | 28,37 |
| 1292_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 55,98 | 40,35 | 50,30 | 39,86 | 8,63 | 33,74 | 56,50 | 41,78 | 50,81 | 39,91 | 9,13 | 34,05 | 53,99 | 39,29 | 42,82 | 47,40 | 22,77 | 29,01 |
| 1292_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 56,58 | 41,20 | 50,91 | 40,07 | 10,70 | 35,22 | 57,10 | 42,62 | 51,42 | 40,12 | 11,20 | 35,57 | 54,57 | 40,12 | 43,65 | 47,88 | 23,14 | 29,49 |
| 1292_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 57,08 | 42,14 | 51,39 | 40,37 | 13,75 | 36,35 | 57,61 | 43,54 | 51,90 | 40,42 | 14,26 | 36,72 | 55,06 | 40,81 | 44,55 | 48,18 | 23,67 | 29,74 |
| 1293_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 55,38 | 40,90 | 49,88 | 35,98 | 10,13 | 30,55 | 55,94 | 42,31 | 50,39 | 36,03 | 10,64 | 30,90 | 52,49 | 38,45 | 42,23 | 45,48 | 21,76 | 26,62 |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 56,40 | 42,56 | 50,85 | 37,11 | 12,14 | 31,53 | 56,97 | 44,08 | 51,36 | 37,17 | 12,64 | 31,85 | 53,62 | 39,78 | 43,41 | 46,57 | 23,49 | 27,42 |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 57,03 | 43,26 | 51,47 | 37,68 | 12,82 | 33,08 | 57,60 | 44,83 | 51,99 | 37,73 | 13,32 | 33,44 | 54,27 | 40,73 | 44,16 | 47,15 | 24,50 | 28,33 |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 57,55 | 43,84 | 51,98 | 38,04 | 12,79 | 34,62 | 58,13 | 45,39 | 52,50 | 38,10 | 13,30 | 35,00 | 54,81 | 41,14 | 45,00 | 47,55 | 25,42 | 28,38 |
| 1294_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 55,65 | 40,24 | 49,99 | 39,54 | 10,80 | 31,67 | 56,18 | 41,67 | 50,50 | 39,59 | 11,31 | 32,03 | 51,75 | 37,79 | 42,23 | 44,32 | 22,38 | 26,46 |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 56,63 | 42,18 | 50,92 | 40,40 | 12,65 | 32,30 | 57,17 | 43,73 | 51,43 | 40,45 | 13,16 | 32,63 | 52,91 | 39,29 | 43,31 | 45,49 | 24,15 | 27,38 |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 57,23 | 43,12 | 51,54 | 40,59 | 13,52 | 33,52 | 57,79 | 44,73 | 52,06 | 40,64 | 14,02 | 33,89 | 53,59 | 40,18 | 43,91 | 46,20 | 25,13 | 27,95 |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 57,78 | 43,76 | 52,08 | 40,90 | 13,57 | 34,86 | 58,34 | 45,34 | 52,60 | 40,95 | 14,07 | 35,24 | 54,17 | 40,58 | 44,67 | 46,69 | 26,02 | 28,26 |
| 1295_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 55,50 | 40,63 | 49,81 | 39,46 | 10,21 | 31,18 | 56,04 | 42,11 | 50,32 | 39,51 | 10,71 | 31,56 | 50,38 | 37,72 | 41,18 | 42,53 | 22,61 | 26,09 |
| 1295_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 56,51 | 42,50 | 50,76 | 40,37 | 12,11 | 32,35 | 57,06 | 44,07 | 51,27 | 40,43 | 12,62 | 32,72 | 51,63 | 39,21 | 42,19 | 43,91 | 24,47 | 27,02 |
| 1295_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 57,13 | 43,40 | 51,41 | 40,47 | 12,97 | 33,64 | 57,70 | 45,01 | 51,93 | 40,52 | 13,47 | 34,03 | 52,35 | 39,97 | 42,60 | 44,82 | 25,56 | 27,94 |
| 1295_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 57,68 | 44,03 | 51,96 | 40,73 | 13,05 | 34,96 | 58,25 | 45,59 | 52,48 | 40,79 | 13,55 | 35,36 | 52,98 | 40,39 | 43,41 | 45,38 | 26,79 | 28,18 |
| 1296_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 55,37 | 40,97 | 49,68 | 38,89 | 25,12 | 31,06 | 55,91 | 42,44 | 50,19 | 38,94 | 25,63 | 31,43 | 47,82 | 37,47 | 39,18 | 38,77 | 24,72 | 26,03 |
| 1296_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 56,38 | 42,69 | 50,66 | 39,76 | 15,40 | 32,20 | 56,95 | 44,27 | 51,18 | 39,82 | 15,91 | 32,56 | 49,32 | 39,03 | 40,17 | 40,74 | 27,08 | 27,13 |
| 1296_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 57,06 | 43,69 | 51,36 | 39,84 | 12,39 | 33,72 | 57,64 | 45,31 | 51,87 | 39,89 | 12,90 | 34,10 | 50,00 | 39,98 | 40,26 | 41,78 | 28,38 | 27,93 |
| 1296_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 57,63 | 44,15 | 51,94 | 40,21 | 13,75 | 35,02 | 58,21 | 45,73 | 52,46 | 40,26 | 14,26 | 35,40 | 50,79 | 40,71 | 41,10 | 42,47 | 29,47 | 30,33 |
| 1297_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 54,90 | 39,10 | 49,21 | 39,08 | 25,22 | 31,53 | 55,42 | 40,53 | 49,72 | 39,14 | 25,73 | 31,88 | 47,22 | 37,41 | 37,97 | 38,59 | 21,80 | 25,68 |
| 1297_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 56,02 | 41,31 | 50,29 | 40,14 | 8,85 | 32,60 | 56,55 | 42,86 | 50,79 | 40,20 | 9,36 | 32,93 | 48,70 | 38,74 | 38,94 | 40,53 | 23,00 | 26,73 |
| 1297_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 56,77 | 43,02 | 51,02 | 40,34 | 10,14 | 33,95 | 57,32 | 44,56 | 51,53 | 40,39 | 10,65 | 34,30 | 49,37 | 39,58 | 39,00 | 41,53 | 23,77 | 27,37 |
| 1297_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 57,35 | 43,68 | 51,60 | 40,66 | 13,72 | 35,21 | 57,91 | 45,17 | 52,12 | 40,72 | 14,23 | 35,58 | 50,27 | 40,89 | 39,81 | 42,31 | 25,63 | 28,51 |
| 1298_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 55,48 | 41,55 | 49,82 | 38,42 | 24,18 | 30,05 | 56,05 | 43,09 | 50,34 | 38,48 | 24,68 | 30,42 | 46,71 | 36,42 | 38,11 | 37,28 | 28,21 | 26,74 |
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 56,67 | 43,24 | 50,99 | 39,39 | 20,87 | 30,91 | 57,24 | 44,86 | 51,50 | 39,44 | 21,37 | 31,26 | 48,74 | 38,08 | 40,56 | 39,10 | 30,24 | 26,31 |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 57,41 | 44,29 | 51,74 | 39,60 | 13,91 | 32,24 | 58,00 | 45,94 | 52,26 | 39,65 | 14,42 | 32,60 | 49,44 | 39,15 | 40,94 | 40,06 | 31,16 | 26,98 |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 58,03 | 44,66 | 52,39 | 39,85 | 13,97 | 33,82 | 58,62 | 46,28 | 52,92 | 39,90 | 14,47 | 34,20 | 50,12 | 40,35 | 41,27 | 40,90 | 31,93 | 28,07 |
| 1299_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 55,37 | 42,29 | 49,65 | 38,00 | 27,67 | 29,89 | 55,95 | 43,82 | 50,17 | 38,05 | 28,17 | 30,25 | 46,13 | 36,36 | 37,67 | 36,37 | 28,57 | 24,22 |
| 1299_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 56,59 | 43,73 | 50,87 | 38,90 | 21,39 | 30,78 | 57,17 | 45,34 | 51,38 | 38,95 | 21,90 | 31,13 | 48,49 | 38,04 | 40,75 | 38,13 | 30,56 | 22,46 |
| 1299_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 57,33 | 44,57 | 51,65 | 39,12 | 13,90 | 32,14 | 57,93 | 46,21 | 52,17 | 39,17 | 14,41 | 32,50 | 49,20 | 38,83 | 41,30 | 39,07 | 31,46 | 23,82 |
| 1299_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 57,94 | 44,94 | 52,29 | 39,38 | 14,02 | 34,09 | 58,53 | 46,55 | 52,80 | 39,43 | 14,52 | 34,47 | 49,92 | 40,36 | 41,62 | 39,93 | 32,24 | 25,96 |
| 1300_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 55,55 | 42,95 | 49,81 | 37,52 | 27,98 | 30,28 | 56,13 | 44,44 | 50,32 | 37,58 | 28,48 | 30,66 | 45,20 | 36,52 | 35,64 | 35,95 | 28,55 | 24,21 |
| 1300_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 56,74 | 43,82 | 51,09 | 38,33 | 21,91 | 30,71 | 57,33 | 45,45 | 51,59 | 38,38 | 22,42 | 31,06 | 47,93 | 38,25 | 40,04 | 37,40 | 30,42 | 22,38 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1300_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 57,51 | 44,74 | 51,87 | 38,70 | 13,89 | 32,10 | 58,10 | 46,37 | 52,38 | 38,75 | 14,40 | 32,46 | 48,77 | 39,13 | 40,80 | 38,30 | 31,34 | 23,79 |
| 1300_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 58,09 | 45,10 | 52,46 | 39,16 | 13,99 | 33,56 | 58,68 | 46,72 | 52,98 | 39,21 | 14,49 | 33,93 | 49,61 | 40,99 | 41,19 | 39,16 | 32,13 | 26,10 |
| 1301_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 55,55 | 43,64 | 49,78 | 36,73 | 26,63 | 30,51 | 56,15 | 45,14 | 50,29 | 36,78 | 27,14 | 30,89 | 44,55 | 37,25 | 33,31 | 35,56 | 28,66 | 24,08 |
| 1301_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 56,85 | 44,41 | 51,19 | 37,46 | 18,23 | 30,85 | 57,45 | 46,08 | 51,70 | 37,51 | 18,73 | 31,22 | 48,63 | 39,81 | 41,28 | 36,13 | 30,81 | 21,88 |
| 1301_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 57,62 | 44,89 | 52,02 | 37,78 | 14,15 | 32,18 | 58,22 | 46,54 | 52,53 | 37,83 | 14,65 | 32,54 | 49,41 | 40,19 | 42,18 | 36,96 | 31,52 | 23,26 |
| 1301_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 58,27 | 45,24 | 52,70 | 38,25 | 14,16 | 33,67 | 58,86 | 46,86 | 53,21 | 38,30 | 14,67 | 34,04 | 50,23 | 42,01 | 42,61 | 37,75 | 32,34 | 25,39 |
| 1302_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 54,83 | 39,92 | 49,33 | 35,79 | 19,06 | 31,26 | 55,38 | 41,46 | 49,84 | 35,85 | 19,56 | 31,65 | 44,62 | 38,06 | 32,68 | 35,61 | 25,30 | 24,19 |
| 1302_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 56,78 | 44,51 | 51,13 | 36,59 | 20,29 | 30,89 | 57,39 | 46,22 | 51,64 | 36,64 | 20,80 | 31,27 | 48,94 | 41,00 | 41,42 | 35,76 | 31,15 | 21,83 |
| 1302_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 57,61 | 45,23 | 52,01 | 36,94 | 17,55 | 31,99 | 58,23 | 46,92 | 52,51 | 36,99 | 18,06 | 32,37 | 49,72 | 41,49 | 42,34 | 36,49 | 31,91 | 23,29 |
| 1302_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 58,26 | 45,63 | 52,68 | 37,44 | 17,97 | 32,99 | 58,85 | 47,27 | 53,18 | 37,49 | 18,47 | 33,37 | 50,54 | 43,10 | 42,78 | 37,27 | 32,73 | 25,57 |
| 1303_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 54,72 | 46,18 | 48,35 | 5,01 | 32,44 | 18,88 | 55,45 | 47,71 | 48,80 | 5,06 | 32,87 | 19,35 | 52,53 | 45,34 | 45,74 | -8,38 | 35,86 | 20,52 |
| 1303_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 55,58 | 46,28 | 49,48 | 5,34 | 31,82 | 19,71 | 56,28 | 47,84 | 49,93 | 5,39 | 32,23 | 20,18 | 53,06 | 45,60 | 46,43 | -10,14 | 35,23 | 22,07 |
| 1303_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 56,25 | 46,77 | 50,20 | -12,03 | 32,67 | 14,22 | 56,96 | 48,42 | 50,66 | -11,98 | 33,10 | 14,71 | 53,66 | 46,21 | 47,02 | -9,89 | 36,11 | 14,71 |
| 1303_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 56,67 | 47,45 | 50,57 | -12,30 | 33,46 | 0,00 | 57,39 | 49,12 | 51,02 | -12,24 | 33,90 | 0,00 | 54,27 | 46,95 | 47,58 | -18,18 | 36,90 | 0,00 |
| 1303_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 57,00 | 47,93 | 50,86 | 0,00 | 34,02 | 0,00 | 57,72 | 49,60 | 51,30 | 0,00 | 34,47 | 0,00 | 54,65 | 0,00 | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 54,24 | 45,67 | 47,86 | 2,90 | 32,15 | 18,52 | 54,97 | 47,14 | 48,33 | 2,95 | 32,66 | 19,01 | 52,55 | 45,93 | 45,47 | 2,75 | 35,93 | 17,89 |
| 1304_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 55,07 | 45,86 | 48,90 | 3,37 | 31,82 | 19,27 | 55,76 | 47,37 | 49,36 | 3,42 | 32,33 | 19,76 | 52,98 | 45,86 | 46,20 | 5,12 | 35,62 | 18,67 |
| 1304_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 55,73 | 46,48 | 49,60 | -12,58 | 32,75 | 14,62 | 56,44 | 48,07 | 50,06 | -12,53 | 33,26 | 15,11 | 53,56 | 46,43 | 46,77 | 5,34 | 36,30 | 15,11 |
| 1304_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 56,21 | 47,19 | 50,03 | -12,90 | 33,43 | 0,00 | 56,94 | 48,83 | 50,48 | -12,85 | 33,94 | 0,00 | 54,12 | 46,99 | 47,33 | -16,84 | 36,94 | 0,00 |
| 1304_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 56,50 | 47,67 | 50,26 | 0,00 | 34,04 | 0,00 | 57,22 | 49,32 | 50,70 | 0,00 | 34,54 | 0,00 | 54,52 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1305_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 53,82 | 45,34 | 47,39 | 11,27 | 31,77 | 19,52 | 54,52 | 46,74 | 47,84 | 11,32 | 32,26 | 20,01 | 52,77 | 46,68 | 45,42 | 11,85 | 35,25 | 17,14 |
| 1305_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 54,60 | 45,75 | 48,31 | 11,76 | 31,64 | 20,07 | 55,29 | 47,18 | 48,77 | 11,81 | 32,13 | 20,56 | 53,15 | 46,50 | 46,15 | 13,87 | 35,13 | 17,54 |
| 1305_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 55,21 | 46,41 | 48,94 | -12,90 | 32,34 | 15,60 | 55,94 | 47,99 | 49,40 | -12,85 | 32,82 | 16,09 | 53,71 | 47,03 | 46,72 | 14,12 | 35,82 | 16,04 |
| 1305_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 55,82 | 47,27 | 49,49 | -13,24 | 33,22 | 0,00 | 56,56 | 48,88 | 49,94 | -13,19 | 33,63 | 0,00 | 54,25 | 47,49 | 47,30 | -16,82 | 36,63 | 0,00 |
| 1305_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 56,14 | 47,78 | 49,75 | 0,00 | 33,85 | 0,00 | 56,89 | 49,40 | 50,18 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 54,66 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1306_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 53,38 | 44,75 | 46,95 | 11,46 | 32,11 | 18,49 | 54,10 | 46,23 | 47,40 | 11,51 | 32,62 | 18,98 | 52,61 | 46,95 | 44,90 | 15,77 | 35,60 | 17,47 |
| 1306_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 54,10 | 45,15 | 47,81 | 12,51 | 31,48 | 19,38 | 54,81 | 46,69 | 48,26 | 12,56 | 31,99 | 19,87 | 52,93 | 46,82 | 45,59 | 17,18 | 34,98 | 18,62 |
| 1306_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 54,80 | 46,20 | 48,45 | -13,24 | 32,13 | 17,99 | 55,56 | 47,84 | 48,90 | -13,19 | 32,63 | 18,48 | 53,49 | 47,23 | 46,26 | 17,41 | 35,63 | 18,48 |
| 1306_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 55,42 | 46,99 | 49,05 | -13,62 | 32,83 | 0,00 | 56,17 | 48,60 | 49,49 | -13,57 | 33,34 | 0,00 | 54,00 | 47,64 | 46,83 | -16,11 | 36,34 | 0,00 |
| 1306_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 55,72 | 47,47 | 49,28 | 0,00 | 33,68 | 0,00 | 56,47 | 49,07 | 49,71 | 0,00 | 34,19 | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1307_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 53,09 | 44,68 | 46,56 | 5,04 | 31,36 | 21,35 | 53,79 | 46,10 | 47,01 | 5,09 | 31,74 | 21,83 | 52,71 | 47,37 | 44,78 | 14,51 | 34,73 | 19,83 |
| 1307_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 53,72 | 45,17 | 47,27 | 5,54 | 31,46 | 22,43 | 54,45 | 46,68 | 47,73 | 5,59 | 31,81 | 22,92 | 52,91 | 47,15 | 45,32 | 15,68 | 34,81 | 21,12 |
| 1307_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 54,46 | 46,29 | 47,94 | -13,24 | 32,17 | 20,62 | 55,24 | 47,94 | 48,38 | -13,19 | 32,54 | 21,11 | 53,52 | 47,56 | 46,08 | 15,85 | 35,54 | 21,11 |
| 1307_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 55,06 | 46,90 | 48,57 | -13,62 | 32,80 | 0,00 | 55,83 | 48,52 | 49,01 | -13,57 | 33,19 | 0,00 | 54,03 | 47,97 | 46,67 | -17,29 | 36,19 | 0,00 |
| 1307_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 55,43 | 47,35 | 48,91 | 0,00 | 33,62 | 0,00 | 56,20 | 48,97 | 49,34 | 0,00 | 34,03 | 0,00 | 54,49 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1308_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 53,07 | 45,07 | 46,37 | 3,31 | 32,04 | 24,58 | 53,82 | 46,52 | 46,82 | 3,36 | 32,55 | 25,01 | 52,57 | 47,23 | 44,58 | 15,98 | 35,54 | 20,62 |
| 1308_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 53,60 | 45,29 | 47,06 | 3,99 | 31,57 | 25,23 | 54,36 | 46,80 | 47,52 | 4,05 | 32,08 | 25,65 | 52,85 | 47,15 | 45,20 | 16,87 | 35,08 | 21,60 |
| 1308_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 54,28 | 46,27 | 47,69 | -13,22 | 32,32 | 20,75 | 55,06 | 47,83 | 48,15 | -13,17 | 32,82 | 21,24 | 53,45 | 47,46 | 46,01 | 17,14 | 35,82 | 21,23 |
| 1308_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 54,84 | 46,70 | 48,33 | -13,60 | 32,98 | 0,00 | 55,61 | 48,25 | 48,79 | -13,55 | 33,48 | 0,00 | 53,97 | 47,83 | 46,65 | -20,19 | 36,48 | 0,00 |
| 1308_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 55,25 | 47,09 | 48,75 | 0,00 | 33,38 | 0,00 | 55,99 | 48,63 | 49,19 | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 54,43 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1309_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 52,49 | 44,65 | 45,74 | -0,84 | 30,79 | 22,98 | 53,27 | 46,20 | 46,17 | -0,79 | 31,11 | 23,32 | 52,16 | 47,09 | 43,97 | 12,07 | 34,11 | 19,74 |
| 1309_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 53,18 | 45,23 | 46,47 | -0,49 | 31,70 | 23,35 | 53,97 | 46,84 | 46,91 | -0,44 | 32,00 | 23,70 | 52,62 | 47,24 | 44,70 | 12,54 | 34,99 | 20,16 |
| 1309_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 53,82 | 46,18 | 47,05 | -7,26 | 32,43 | 19,50 | 54,64 | 47,83 | 47,49 | -7,21 | 32,75 | 19,99 | 53,15 | 47,58 | 45,40 | 12,72 | 35,75 | 19,97 |
| 1309_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 54,35 | 46,62 | 47,64 | -7,21 | 33,03 | 0,00 | 55,15 | 48,27 | 48,07 | -7,16 | 33,38 | 0,00 | 53,74 | 47,97 | 46,14 | -9,47 | 36,38 | 0,00 |
| 1309_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 54,81 | 47,00 | 48,16 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 55,60 | 48,65 | 48,57 | 0,00 | 33,63 | 0,00 | 54,22 | 0,00 | 46,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 57,13 | 48,32 | 50,90 | 0,00 | 34,84 | 0,00 | 57,87 | 50,00 | 51,34 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 55,34 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 57,30 | 48,64 | 51,02 | 0,00 | 35,61 | 0,00 | 58,05 | 50,31 | 51,46 | 0,00 | 36,07 | 0,00 | 55,92 | 0,00 | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 57,43 | 49,02 | 51,05 | 0,00 | 36,36 | 0,00 | 58,19 | 50,67 | 51,49 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 56,28 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 56,70 | 48,12 | 50,39 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 57,43 | 49,78 | 50,81 | 0,00 | 35,01 | 0,00 | 55,26 | 0,00 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 56,90 | 48,42 | 50,55 | 0,00 | 35,34 | 0,00 | 57,64 | 50,08 | 50,97 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 55,72 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 57,05 | 48,82 | 50,61 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 57,81 | 50,48 | 51,03 | 0,00 | 36,61 | 0,00 | 56,04 | 0,00 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 56,30 | 48,02 | 49,87 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 57,05 | 49,67 | 50,29 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 47,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 56,50 | 48,33 | 50,02 | 0,00 | 35,43 | 0,00 | 57,27 | 49,97 | 50,45 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 55,51 | 0,00 | 47,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 56,68 | 48,73 | 50,10 | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 57,46 | 50,36 | 50,53 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 55,82 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 56,06 | 47,91 | 49,58 | 0,00 | 34,47 | 0,00 | 56,81 | 49,52 | 50,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 | 55,07 | 0,00 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 56,25 | 48,24 | 49,70 | 0,00 | 35,13 | 0,00 | 57,01 | 49,85 | 50,13 | 0,00 | 35,61 | 0,00 | 55,37 | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 56,45 | 48,63 | 49,81 | 0,00 | 36,07 | 0,00 | 57,22 | 50,21 | 50,24 | 0,00 | 36,56 | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 47,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 55,57 | 47,72 | 48,96 | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 56,34 | 49,31 | 49,37 | 0,00 | 34,54 | 0,00 | 54,87 | 0,00 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1314_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 55,78 | 48,05 | 49,11 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 56,56 | 49,65 | 49,52 | 0,00 | 35,33 | 0,00 | 55,14 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 56,03 | 48,43 | 49,28 | 0,00 | 35,85 | 0,00 | 56,81 | 50,02 | 49,69 | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 55,21 | 47,47 | 48,53 | 0,00 | 34,14 | 0,00 | 55,97 | 49,03 | 48,93 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 54,56 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 55,44 | 47,82 | 48,70 | 0,00 | 34,83 | 0,00 | 56,21 | 49,38 | 49,10 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 55,69 | 48,23 | 48,85 | 0,00 | 35,83 | 0,00 | 56,46 | 49,77 | 49,26 | 0,00 | 36,23 | 0,00 | 55,10 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 55,12 | 47,30 | 48,47 | 0,00 | 33,73 | 0,00 | 55,88 | 48,87 | 48,88 | 0,00 | 34,24 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 55,36 | 47,66 | 48,66 | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 56,14 | 49,23 | 49,08 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 55,58 | 48,08 | 48,76 | 0,00 | 35,69 | 0,00 | 56,37 | 49,64 | 49,18 | 0,00 | 36,19 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1317_A | Zwaluwenstraat 66 | 1,5 | 54,37 | 39,52 | 48,79 | 36,42 | 8,70 | 30,02 | 54,92 | 41,02 | 49,30 | 36,48 | 9,21 | 30,38 | 51,32 | 36,80 | 40,52 | 44,54 | 12,84 | 28,38 |
| 1317_B | Zwaluwenstraat 66 | 4,5 | 55,53 | 41,19 | 49,88 | 37,38 | 10,91 | 33,90 | 56,08 | 42,73 | 50,38 | 37,44 | 11,41 | 34,21 | 52,21 | 38,07 | 41,02 | 45,53 | 14,93 | 29,48 |
| 1317_C | Zwaluwenstraat 66 | 7,5 | 56,15 | 42,09 | 50,48 | 37,67 | 14,23 | 35,42 | 56,70 | 43,57 | 50,99 | 37,72 | 14,73 | 35,77 | 52,76 | 39,24 | 41,71 | 45,94 | 17,80 | 31,42 |
| 1318_A | Zwaluwenstraat 48 | 1,5 | 52,29 | 39,32 | 46,57 | 31,19 | 16,66 | 32,62 | 52,86 | 40,69 | 47,07 | 31,24 | 17,17 | 33,00 | 43,91 | 36,07 | 34,31 | 29,66 | 15,91 | 33,26 |
| 1318_B | Zwaluwenstraat 48 | 4,5 | 53,94 | 40,89 | 48,09 | 32,63 | 18,37 | 36,77 | 54,51 | 42,29 | 48,59 | 32,68 | 18,87 | 37,17 | 44,82 | 37,82 | 34,76 | 30,44 | 17,76 | 33,87 |
| 1318_C | Zwaluwenstraat 48 | 7,5 | 54,92 | 42,12 | 48,95 | 32,62 | 21,78 | 39,28 | 55,49 | 43,46 | 49,45 | 32,67 | 22,29 | 39,69 | 45,86 | 39,48 | 35,70 | 31,16 | 20,63 | 34,27 |
| 1319_A | Zwaluwenstraat 40 | 1,5 | 52,35 | 39,88 | 46,53 | 29,34 | 22,65 | 34,37 | 52,91 | 41,16 | 47,03 | 29,39 | 23,16 | 34,71 | 44,51 | 37,03 | 34,88 | 26,16 | 23,72 | 34,46 |
| 1319_B | Zwaluwenstraat 40 | 4,5 | 54,04 | 42,77 | 47,89 | 31,21 | 25,71 | 37,89 | 54,62 | 44,03 | 48,39 | 31,26 | 26,22 | 38,28 | 45,62 | 38,79 | 35,34 | 26,52 | 25,36 | 35,69 |
| 1319_C | Zwaluwenstraat 40 | 7,5 | 55,10 | 44,04 | 48,69 | 30,60 | 31,27 | 40,80 | 55,68 | 45,27 | 49,19 | 30,65 | 31,78 | 41,21 | 46,81 | 40,86 | 36,22 | 26,91 | 27,61 | 36,11 |
| 1320_A | Zwaluwenstraat 22 | 1,5 | 47,94 | 34,14 | 34,75 | 17,60 | 16,12 | 41,77 | 48,45 | 35,26 | 35,19 | 17,65 | 16,62 | 42,24 | 47,82 | 32,53 | 32,39 | 11,71 | 19,53 | 42,16 |
| 1320_B | Zwaluwenstraat 22 | 4,5 | 52,08 | 35,89 | 39,08 | 17,55 | 19,04 | 46,07 | 52,58 | 36,99 | 39,54 | 17,60 | 19,54 | 46,55 | 51,76 | 33,37 | 35,17 | 8,20 | 22,44 | 46,33 |
| 1320_C | Zwaluwenstraat 22 | 7,5 | 53,02 | 36,36 | 40,55 | 19,08 | 21,05 | 46,90 | 53,51 | 37,47 | 40,95 | 19,13 | 21,56 | 47,38 | 52,52 | 33,51 | 33,82 | 8,47 | 24,48 | 47,23 |
| 1321_A | Zwaluwenstraat 20 | 1,5 | 48,38 | 34,65 | 34,04 | 9,91 | 17,75 | 42,42 | 48,89 | 35,72 | 34,45 | 9,96 | 18,26 | 42,89 | 48,34 | 32,76 | 31,94 | 11,86 | 21,19 | 42,78 |
| 1321_B | Zwaluwenstraat 20 | 4,5 | 52,01 | 36,47 | 38,20 | 6,45 | 20,43 | 46,11 | 52,51 | 37,54 | 38,64 | 6,50 | 20,94 | 46,58 | 51,78 | 33,96 | 34,81 | 7,38 | 23,88 | 46,35 |
| 1321_C | Zwaluwenstraat 20 | 7,5 | 52,66 | 36,88 | 39,45 | 6,94 | 21,02 | 46,66 | 53,15 | 37,95 | 39,85 | 6,99 | 21,53 | 47,13 | 52,23 | 34,06 | 32,78 | 7,61 | 24,47 | 46,95 |
| 1322_A | Zwaluwenstraat 18 | 1,5 | 48,42 | 34,54 | 33,71 | 11,67 | 17,18 | 42,52 | 48,93 | 35,65 | 34,15 | 11,73 | 17,69 | 42,99 | 48,38 | 32,52 | 31,78 | 13,35 | 20,58 | 42,85 |
| 1322_B | Zwaluwenstraat 18 | 4,5 | 51,91 | 36,23 | 38,32 | 8,70 | 20,19 | 45,98 | 52,41 | 37,38 | 38,82 | 8,75 | 20,70 | 46,45 | 51,67 | 33,82 | 35,72 | 10,70 | 23,57 | 46,17 |
| 1322_C | Zwaluwenstraat 18 | 7,5 | 52,49 | 37,00 | 39,32 | 9,95 | 21,30 | 46,46 | 52,99 | 38,14 | 39,79 | 10,00 | 21,81 | 46,93 | 52,08 | 34,35 | 34,39 | 11,03 | 24,74 | 46,70 |
| 1323_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 49,67 | 39,36 | 43,52 | 22,13 | 23,46 | 31,14 | 50,28 | 40,55 | 44,02 | 22,18 | 23,97 | 31,59 | 43,14 | 38,39 | 32,54 | 22,07 | 25,26 | 29,72 |
| 1323_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 51,42 | 42,64 | 44,70 | 24,57 | 27,47 | 33,99 | 52,06 | 43,79 | 45,20 | 24,62 | 27,98 | 34,42 | 44,41 | 40,19 | 32,95 | 22,56 | 27,85 | 30,15 |
| 1323_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 52,51 | 43,03 | 45,60 | 24,31 | 32,11 | 37,85 | 53,13 | 44,17 | 46,09 | 24,36 | 32,62 | 38,33 | 47,74 | 43,76 | 34,11 | 22,66 | 34,51 | 34,34 |
| 1323_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 52,80 | 43,01 | 45,84 | 23,94 | 32,77 | 39,01 | 53,42 | 44,17 | 46,32 | 23,99 | 33,28 | 39,49 | 48,22 | 43,36 | 35,98 | 21,54 | 36,08 | 35,99 |
| 1323_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 52,74 | 41,78 | 46,15 | 24,66 | 33,21 | 38,14 | 53,33 | 42,98 | 46,64 | 24,71 | 33,71 | 38,61 | 47,85 | 42,30 | 38,40 | 22,02 | 36,75 | 31,28 |
| 1324_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 48,89 | 38,69 | 42,58 | 22,17 | 22,78 | 31,52 | 49,51 | 39,91 | 43,08 | 22,22 | 23,29 | 31,95 | 42,79 | 37,83 | 32,14 | 21,67 | 25,03 | 30,12 |
| 1324_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 50,84 | 42,26 | 43,87 | 23,95 | 26,72 | 34,77 | 51,49 | 43,42 | 44,37 | 24,00 | 27,23 | 35,19 | 43,95 | 39,36 | 32,55 | 21,78 | 27,47 | 31,13 |
| 1324_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 51,71 | 42,52 | 44,52 | 20,23 | 31,70 | 37,89 | 52,36 | 43,69 | 45,01 | 20,29 | 32,21 | 38,36 | 46,90 | 42,55 | 33,37 | 21,63 | 33,26 | 34,92 |
| 1324_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 52,07 | 42,59 | 44,81 | 19,66 | 32,31 | 39,05 | 52,69 | 43,75 | 45,29 | 19,71 | 32,82 | 39,52 | 47,70 | 42,73 | 34,95 | 21,57 | 34,90 | 36,42 |
| 1324_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 52,03 | 41,56 | 45,24 | 21,22 | 32,80 | 37,80 | 52,61 | 42,76 | 45,70 | 21,27 | 33,30 | 38,23 | 47,01 | 41,73 | 37,40 | 22,03 | 35,77 | 29,35 |
| 1325_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 48,69 | 37,66 | 42,58 | 20,18 | 20,47 | 31,78 | 49,28 | 38,84 | 43,08 | 20,23 | 20,98 | 32,20 | 42,28 | 36,93 | 31,75 | 20,92 | 23,47 | 30,57 |
| 1325_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 50,42 | 40,54 | 43,87 | 21,00 | 25,15 | 34,57 | 51,03 | 41,69 | 44,36 | 21,05 | 25,66 | 34,99 | 43,54 | 38,48 | 32,26 | 21,15 | 26,73 | 31,93 |
| 1325_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 51,10 | 40,82 | 44,30 | 20,73 | 27,54 | 37,04 | 51,71 | 41,98 | 44,79 | 20,78 | 28,04 | 37,51 | 45,77 | 40,95 | 32,83 | 21,38 | 31,08 | 34,75 |
| 1325_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 51,38 | 41,08 | 44,39 | 19,39 | 28,22 | 38,48 | 51,99 | 42,25 | 44,90 | 19,44 | 28,72 | 38,93 | 46,62 | 41,26 | 34,10 | 21,04 | 31,73 | 36,42 |
| 1325_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 51,69 | 41,17 | 45,01 | 21,10 | 30,05 | 37,18 | 52,27 | 42,37 | 45,48 | 21,15 | 30,55 | 37,58 | 46,30 | 41,22 | 36,60 | 21,63 | 33,38 | 30,23 |
| 1326_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 48,79 | 36,58 | 42,57 | 23,58 | 15,32 | 34,79 | 49,33 | 37,69 | 43,07 | 23,63 | 15,82 | 35,19 | 41,98 | 34,64 | 32,98 | 14,83 | 19,10 | 31,68 |
| 1326_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 50,59 | 38,87 | 43,81 | 26,65 | 18,27 | 38,55 | 51,10 | 39,86 | 44,29 | 26,70 | 18,78 | 38,93 | 43,20 | 35,80 | 32,92 | 15,13 | 21,98 | 34,19 |
| 1326_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 51,65 | 39,32 | 44,00 | 26,93 | 18,79 | 41,89 | 52,15 | 40,32 | 44,48 | 26,98 | 19,30 | 42,29 | 46,35 | 37,22 | 32,84 | 15,36 | 22,56 | 39,53 |
| 1326_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 52,44 | 39,15 | 44,74 | 27,10 | 20,20 | 43,09 | 52,94 | 40,24 | 45,22 | 27,15 | 20,70 | 43,50 | 48,04 | 38,21 | 33,59 | 15,72 | 24,55 | 41,57 |
| 1326_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 53,32 | 39,92 | 45,84 | 27,39 | 23,85 | 43,62 | 53,79 | 41,00 | 46,28 | 27,44 | 24,35 | 44,02 | 48,59 | 38,52 | 34,77 | 16,49 | 27,65 | 42,03 |
| 1327_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 48,49 | 35,90 | 42,36 | 25,20 | 17,10 | 33,92 | 49,02 | 36,94 | 42,87 | 25,25 | 17,60 | 34,27 | 43,03 | 34,42 | 34,53 | 15,03 | 20,78 | 33,09 |
| 1327_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 50,08 | 38,11 | 43,53 | 26,57 | 21,10 | 37,25 | 50,58 | 39,04 | 44,01 | 26,63 | 21,61 | 37,56 | 43,93 | 35,22 | 34,38 | 15,25 | 24,71 | 35,08 |
| 1327_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 51,21 | 38,98 | 43,80 | 26,78 | 21,49 | 40,96 | 51,71 | 39,96 | 44,28 | 26,83 | 21,99 | 41,33 | 46,50 | 36,65 | 34,09 | 15,74 | 25,13 | 39,56 |
| 1327_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 52,04 | 38,17 | 44,34 | 26,94 | 22,05 | 42,78 | 52,53 | 39,22 | 44,82 | 26,99 | 22,55 | 43,17 | 48,46 | 37,10 | 34,69 | 16,13 | 26,10 | 42,16 |
| 1327_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 52,86 | 39,13 | 45,38 | 27,23 | 24,10 | 43,24 | 53,33 | 40,17 | 45,83 | 27,28 | 24,61 | 43,61 | 48,87 | 37,44 | 35,57 | 16,81 | 27,83 | 42,47 |
| 1328_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 48,26 | 36,14 | 41,93 | 21,50 | 20,67 | 34,69 | 48,80 | 37,20 | 42,43 | 21,55 | 21,18 | 35,07 | 43,70 | 35,01 | 35,60 | 15,62 | 24,27 | 33,06 |
| 1328_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 49,59 | 38,10 | 42,87 | 23,98 | 22,09 | 37,17 | 50,11 | 39,06 | 43,36 | 24,03 | 22,60 | 37,49 | 44,41 | 35,68 | 35,40 | 15,89 | 25,70 | 35,02 |
| 1328_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 50,86 | 38,99 | 43,00 | 24,24 | 23,35 | 41,22 | 51,37 | 39,98 | 43,49 | 24,29 | 23,85 | 41,60 | 46,90 | 37,03 | 34,96 | 16,46 | 26,97 | 39,80 |
| 1328_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 51,52 | 38,13 | 43,60 | 24,42 | 21,11 | 42,48 | 52,01 | 39,15 | 44,10 | 24,47 | 21,62 | 42,88 | 48,52 | 36,88 | 35,51 | 17,07 | 25,42 | 42,12 |
| 1328_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 52,29 | 39,06 | 44,60 | 24,88 | 22,27 | 42,95 | 52,79 | 40,07 | 45,08 | 24,93 | 22,78 | 43,34 | 48,99 | 37,11 | 36,35 | 17,45 | 26,12 | 42,53 |
| 1329_A | Kwikstaartpad 11 | 1,5 | 47,67 | 35,54 | 41,46 | 17,94 | 15,57 | 33,77 | 48,23 | 36,69 | 41,96 | 17,99 | 16,08 | 34,20 | 43,46 | 35,28 | 35,42 | 17,88 | 18,58 | 32,43 |
| 1329_B | Kwikstaartpad 11 | 4,5 | 49,09 | 37,05 | 42,42 | 24,76 | 17,17 | 36,92 | 49,63 | 38,12 | 42,92 | 24,81 | 17,67 | 37,33 | 45,02 | 36,82 | 35,52 | 18,59 | 19,67 | 35,96 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1330_A | Spechtstraat 42 | 1,5 | 46,18 | 34,54 | 39,63 | 17,49 | 15,24 | 33,12 | 46,75 | 35,72 | 40,13 | 17,55 | 15,74 | 33,55 | 43,00 | 34,62 | 34,60 | 18,21 | 19,13 | 32,73 |
| 1330_B | Spechtstraat 42 | 4,5 | 49,34 | 36,08 | 42,47 | 17,38 | 16,58 | 38,22 | 49,88 | 37,18 | 42,98 | 17,43 | 17,09 | 38,66 | 45,49 | 35,59 | 34,77 | 19,05 | 20,57 | 37,97 |
| 1331_A | Kwikstaartpad 1 | 1,5 | 42,83 | 34,23 | 33,48 | 15,40 | 16,11 | 33,50 | 43,43 | 35,44 | 33,92 | 15,45 | 16,62 | 33,90 | 44,63 | 34,34 | 38,21 | 18,32 | 19,71 | 30,36 |
| 1331_B | Kwikstaartpad 1 | 4,5 | 46,59 | 36,57 | 37,01 | 15,60 | 19,27 | 38,15 | 47,10 | 37,63 | 37,44 | 15,65 | 19,78 | 38,50 | 45,30 | 34,95 | 38,52 | 18,01 | 22,77 | 32,73 |
| 1332_A | Kwikstaartpad 3 | 1,5 | 43,63 | 34,82 | 34,74 | 15,43 | 17,80 | 33,97 | 44,25 | 36,06 | 35,19 | 15,49 | 18,30 | 34,38 | 44,16 | 34,94 | 37,20 | 18,27 | 21,57 | 31,07 |
| 1332_B | Kwikstaartpad 3 | 4,5 | 47,79 | 36,97 | 38,49 | 15,75 | 19,77 | 39,49 | 48,30 | 38,08 | 38,89 | 15,80 | 20,28 | 39,88 | 45,66 | 35,78 | 37,54 | 18,24 | 23,51 | 35,91 |
| 1333_A | Kwikstaartpad 5 | 1,5 | 45,12 | 35,31 | 37,83 | 17,10 | 16,34 | 32,73 | 45,71 | 36,46 | 38,32 | 17,15 | 16,85 | 33,14 | 42,28 | 35,09 | 33,06 | 19,05 | 20,22 | 31,97 |
| 1333_B | Kwikstaartpad 5 | 4,5 | 48,23 | 37,16 | 39,67 | 17,77 | 17,81 | 38,98 | 48,76 | 38,21 | 40,14 | 17,82 | 18,32 | 39,40 | 45,27 | 35,99 | 33,24 | 19,52 | 21,80 | 38,03 |
| 1334_A | Kwikstaartpad 7 | 1,5 | 46,75 | 34,27 | 40,47 | 17,73 | 15,94 | 32,81 | 47,31 | 35,51 | 40,96 | 17,78 | 16,45 | 33,26 | 43,04 | 34,68 | 34,63 | 18,59 | 19,71 | 32,74 |
| 1334_B | Kwikstaartpad 7 | 4,5 | 48,92 | 35,46 | 41,64 | 17,76 | 17,10 | 38,65 | 49,45 | 36,63 | 42,13 | 17,81 | 17,61 | 39,11 | 45,78 | 35,44 | 34,73 | 19,09 | 20,98 | 38,51 |
| 1335_A | Kwikstaartpad 13 | 1,5 | 46,50 | 35,90 | 40,15 | 17,14 | 16,80 | 31,70 | 47,10 | 37,08 | 40,65 | 17,20 | 17,30 | 32,11 | 41,71 | 35,13 | 30,96 | 18,48 | 17,34 | 32,33 |
| 1335_B | Kwikstaartpad 13 | 4,5 | 48,18 | 37,97 | 41,13 | 21,64 | 19,48 | 36,07 | 48,75 | 39,13 | 41,61 | 21,69 | 19,98 | 36,49 | 43,86 | 36,45 | 31,28 | 19,49 | 18,25 | 36,04 |
| 1336_A | Kwikstaartpad 15 | 1,5 | 45,72 | 35,76 | 38,60 | 18,05 | 16,10 | 33,55 | 46,31 | 36,94 | 39,08 | 18,10 | 16,61 | 33,94 | 42,30 | 34,98 | 32,92 | 19,62 | 17,87 | 32,30 |
| 1336_B | Kwikstaartpad 15 | 4,5 | 47,52 | 37,82 | 39,65 | 20,48 | 17,22 | 36,99 | 48,09 | 38,98 | 40,12 | 20,53 | 17,73 | 37,36 | 43,90 | 36,30 | 33,20 | 20,92 | 18,35 | 35,28 |
| 1337_A | Kwikstaartpad 17 | 1,5 | 44,62 | 34,96 | 37,60 | 17,97 | 17,54 | 31,26 | 45,26 | 36,24 | 38,09 | 18,02 | 18,04 | 31,69 | 42,78 | 34,97 | 34,71 | 20,32 | 20,95 | 31,11 |
| 1337_B | Kwikstaartpad 17 | 4,5 | 46,19 | 36,90 | 38,62 | 20,38 | 19,41 | 34,26 | 46,83 | 38,22 | 39,10 | 20,43 | 19,91 | 34,72 | 44,30 | 36,52 | 35,21 | 21,79 | 21,87 | 34,34 |
| 1338_A | Kwikstaartpad 19 | 1,5 | 44,53 | 34,82 | 37,48 | 19,14 | 16,02 | 31,25 | 45,16 | 36,22 | 37,96 | 19,19 | 16,53 | 31,70 | 42,33 | 34,79 | 33,79 | 19,85 | 19,21 | 31,36 |
| 1338_B | Kwikstaartpad 19 | 4,5 | 46,65 | 36,83 | 39,48 | 21,55 | 19,19 | 34,04 | 47,27 | 38,27 | 39,95 | 21,60 | 19,70 | 34,47 | 43,80 | 36,50 | 34,34 | 21,41 | 21,12 | 33,87 |
| 1339_A | Kwikstaartpad 21 | 1,5 | 42,41 | 34,06 | 34,23 | 21,68 | 14,40 | 30,51 | 43,07 | 35,30 | 34,70 | 21,73 | 14,91 | 30,95 | 41,21 | 34,32 | 31,88 | 20,37 | 16,52 | 30,62 |
| 1339_B | Kwikstaartpad 21 | 4,5 | 45,86 | 36,31 | 38,58 | 23,10 | 17,28 | 33,30 | 46,47 | 37,65 | 39,06 | 23,15 | 17,79 | 33,75 | 43,72 | 35,92 | 34,98 | 21,67 | 17,89 | 33,35 |
| 1340_A | Kwikstaartpad 23 | 1,5 | 43,41 | 36,17 | 36,11 | 19,02 | 15,50 | 26,40 | 44,15 | 37,48 | 36,60 | 19,07 | 16,00 | 26,80 | 41,88 | 37,08 | 32,14 | 22,04 | 19,39 | 26,79 |
| 1340_B | Kwikstaartpad 23 | 4,5 | 46,44 | 37,71 | 39,91 | 20,48 | 16,55 | 27,96 | 47,11 | 38,99 | 40,41 | 20,53 | 17,06 | 28,32 | 42,69 | 38,13 | 32,50 | 22,44 | 20,65 | 27,84 |
| 1341_A | Kwikstaartpad 25 | 1,5 | 46,39 | 36,80 | 40,22 | 18,61 | 15,92 | 27,03 | 47,03 | 38,04 | 40,72 | 18,67 | 16,43 | 27,43 | 41,85 | 37,03 | 32,06 | 21,54 | 19,72 | 27,17 |
| 1341_B | Kwikstaartpad 25 | 4,5 | 47,27 | 38,14 | 40,89 | 22,45 | 17,55 | 28,44 | 47,91 | 39,36 | 41,40 | 22,50 | 18,06 | 28,79 | 42,45 | 37,80 | 32,31 | 21,65 | 21,40 | 27,96 |
| 1342_A | Kwikstaartpad 27 | 1,5 | 44,66 | 36,53 | 37,81 | 19,67 | 16,14 | 28,01 | 45,35 | 37,83 | 38,30 | 19,72 | 16,65 | 28,41 | 41,92 | 37,07 | 31,91 | 22,10 | 20,05 | 27,78 |
| 1342_B | Kwikstaartpad 27 | 4,5 | 45,55 | 37,20 | 38,64 | 23,09 | 18,52 | 29,18 | 46,23 | 38,53 | 39,13 | 23,15 | 19,03 | 29,55 | 42,34 | 37,62 | 32,08 | 21,42 | 22,44 | 28,33 |
| 1343_A | Kwikstaartpad 29 | 1,5 | 46,70 | 36,58 | 40,34 | 27,57 | 16,20 | 27,88 | 47,32 | 37,92 | 40,84 | 27,62 | 16,71 | 28,26 | 41,74 | 36,82 | 31,82 | 22,83 | 20,08 | 27,45 |
| 1343_B | Kwikstaartpad 29 | 4,5 | 47,37 | 37,20 | 40,92 | 27,86 | 18,55 | 29,53 | 47,99 | 38,55 | 41,41 | 27,92 | 19,05 | 29,85 | 42,11 | 37,23 | 31,95 | 22,81 | 22,44 | 28,09 |
| 1344_A | Kwikstaartpad 30 | 1,5 | 48,31 | 37,39 | 42,29 | 27,01 | 16,19 | 27,42 | 48,91 | 38,61 | 42,80 | 27,06 | 16,69 | 27,79 | 45,23 | 36,92 | 38,66 | 23,06 | 20,08 | 26,93 |
| 1344_B | Kwikstaartpad 30 | 4,5 | 49,35 | 38,08 | 43,37 | 27,59 | 18,53 | 28,87 | 49,93 | 39,31 | 43,87 | 27,64 | 19,04 | 29,19 | 45,26 | 37,48 | 38,42 | 23,54 | 22,43 | 27,40 |
| 1345_A | Kwikstaartpad 31 | 1,5 | 49,13 | 37,64 | 43,37 | 22,64 | 15,52 | 27,25 | 49,71 | 38,79 | 43,87 | 22,70 | 16,02 | 27,64 | 45,04 | 36,98 | 38,37 | 22,76 | 19,42 | 26,90 |
| 1345_B | Kwikstaartpad 31 | 4,5 | 50,12 | 38,54 | 44,36 | 23,84 | 16,90 | 28,83 | 50,69 | 39,67 | 44,86 | 23,89 | 17,40 | 29,20 | 45,08 | 37,58 | 38,08 | 23,37 | 20,93 | 27,79 |
| 1346_A | Kwikstaartpad 35 | 1,5 | 49,98 | 37,68 | 44,20 | 31,09 | 16,34 | 27,50 | 50,55 | 38,95 | 44,72 | 31,14 | 16,85 | 27,92 | 44,71 | 37,70 | 37,52 | 22,15 | 21,01 | 27,20 |
| 1346_B | Kwikstaartpad 35 | 4,5 | 50,79 | 39,25 | 44,92 | 31,41 | 16,13 | 28,68 | 51,36 | 40,49 | 45,43 | 31,46 | 16,63 | 29,10 | 45,10 | 39,06 | 37,23 | 23,20 | 21,47 | 28,03 |
| 1347_A | Kwikstaartpad 37 | 1,5 | 48,71 | 37,32 | 42,74 | 30,31 | 15,84 | 27,69 | 49,30 | 38,64 | 43,26 | 30,36 | 16,34 | 28,09 | 44,99 | 37,66 | 37,99 | 21,50 | 20,51 | 27,41 |
| 1347_B | Kwikstaartpad 37 | 4,5 | 49,57 | 38,38 | 43,58 | 30,53 | 17,18 | 28,84 | 50,15 | 39,68 | 44,09 | 30,58 | 17,69 | 29,27 | 45,15 | 38,57 | 37,68 | 22,34 | 21,92 | 27,99 |
| 1348_A | Kwikstaartpad 39 | 1,5 | 43,03 | 36,76 | 34,83 | 20,61 | 15,77 | 26,90 | 43,85 | 38,13 | 35,29 | 20,66 | 16,28 | 27,28 | 42,46 | 37,56 | 32,76 | 23,76 | 20,13 | 27,30 |
| 1348_B | Kwikstaartpad 39 | 4,5 | 46,89 | 37,84 | 40,05 | 30,96 | 16,07 | 27,44 | 47,54 | 39,23 | 40,53 | 31,01 | 16,58 | 27,85 | 43,23 | 38,46 | 33,08 | 24,77 | 21,45 | 28,66 |
| 1349_A | Kwikstaartpad 41 | 1,5 | 47,28 | 37,13 | 41,18 | 24,30 | 17,12 | 26,43 | 47,91 | 38,47 | 41,68 | 24,35 | 17,63 | 26,82 | 42,39 | 37,56 | 32,66 | 24,13 | 21,42 | 26,62 |
| 1349_B | Kwikstaartpad 41 | 4,5 | 47,61 | 37,84 | 41,34 | 26,54 | 17,19 | 27,25 | 48,26 | 39,21 | 41,84 | 26,59 | 17,70 | 27,65 | 43,08 | 38,26 | 33,06 | 26,43 | 22,28 | 27,24 |
| 1350_A | Kwikstaartpad 43 | 1,5 | 47,55 | 37,58 | 41,49 | 22,27 | 16,53 | 26,53 | 48,16 | 38,75 | 42,00 | 22,32 | 17,03 | 26,93 | 42,48 | 37,42 | 33,03 | 24,93 | 20,72 | 26,52 |
| 1350_B | Kwikstaartpad 43 | 4,5 | 47,86 | 38,52 | 41,55 | 25,68 | 16,07 | 28,13 | 48,50 | 39,74 | 42,05 | 25,73 | 16,58 | 28,52 | 43,38 | 38,32 | 33,59 | 27,52 | 21,36 | 27,50 |
| 1351_A | Kwikstaartpad 45 | 1,5 | 46,35 | 36,75 | 40,00 | 26,17 | 16,42 | 27,03 | 46,97 | 37,97 | 40,50 | 26,22 | 16,93 | 27,44 | 42,40 | 37,33 | 32,89 | 24,83 | 20,69 | 26,78 |
| 1351_B | Kwikstaartpad 45 | 4,5 | 47,86 | 38,38 | 41,50 | 27,84 | 16,21 | 28,41 | 48,48 | 39,59 | 42,00 | 27,89 | 16,72 | 28,83 | 43,49 | 38,44 | 33,59 | 27,47 | 21,70 | 27,98 |
| 1352_A | Eksterstraat 2 | 1,5 | 45,10 | 36,19 | 38,44 | 20,86 | 19,75 | 27,27 | 45,77 | 37,44 | 38,92 | 20,91 | 20,26 | 27,67 | 41,34 | 35,25 | 32,70 | 21,88 | 19,82 | 27,48 |
| 1352_B | Eksterstraat 2 | 4,5 | 49,74 | 40,65 | 43,32 | 23,01 | 23,50 | 30,35 | 50,40 | 41,88 | 43,82 | 23,06 | 24,01 | 30,69 | 42,76 | 37,31 | 33,44 | 23,22 | 21,19 | 28,97 |
| 1352_C | Eksterstraat 2 | 7,5 | 51,87 | 42,77 | 45,16 | 25,97 | 28,22 | 36,14 | 52,52 | 44,04 | 45,65 | 26,02 | 28,72 | 36,52 | 45,12 | 39,83 | 34,42 | 24,33 | 24,04 | 33,60 |
| 1353_A | Eksterstraat 4 | 1,5 | 46,82 | 36,67 | 40,59 | 21,39 | 16,03 | 28,51 | 47,44 | 37,86 | 41,10 | 21,44 | 16,54 | 28,94 | 41,55 | 36,86 | 30,80 | 22,59 | 18,47 | 28,28 |
| 1353_B | Eksterstraat 4 | 4,5 | 48,30 | 39,20 | 41,73 | 23,00 | 19,01 | 30,61 | 48,95 | 40,40 | 42,23 | 23,05 | 19,51 | 30,99 | 42,89 | 38,54 | 31,52 | 23,63 | 20,17 | 29,38 |
| 1353_C | Eksterstraat 4 | 7,5 | 50,62 | 42,30 | 43,38 | 26,24 | 26,48 | 35,66 | 51,31 | 43,55 | 43,88 | 26,29 | 26,99 | 36,10 | 45,40 | 40,65 | 32,39 | 24,51 | 24,80 | 34,73 |
| 1354_A | Eksterstraat 6 | 1,5 | 46,28 | 36,53 | 39,89 | 20,87 | 15,12 | 28,49 | 46,92 | 37,74 | 40,40 | 20,92 | 15,63 | 28,94 | 41,55 | 36,89 | 30,68 | 22,47 | 17,94 | 28,39 |
| 1354_B | Eksterstraat 6 | 4,5 | 47,74 | 38,92 | 41,02 | 22,55 | 18,51 | 30,32 | 48,41 | 40,13 | 41,53 | 22,60 | 19,01 | 30,75 | 42,92 | 38,59 | 31,40 | 23,67 | 20,85 | 29,58 |
| 1354_C | Eksterstraat 6 | 7,5 | 50,16 | 41,74 | 42,79 | 25,72 | 25,48 | 35,75 | 50,83 | 42,95 | 43,28 | 25,77 | 25,98 | 36,20 | 45,56 | 40,89 | 32,12 | 24,55 | 26,85 | 34,85 |
| 1355_A | Eksterstraat 8 | 1,5 | 45,09 | 36,15 | 38,31 | 20,62 | 14,40 | 28,61 | 45,75 | 37,38 | 38,81 | 20,67 | 14,90 | 29,06 | 41,44 | 36,68 | 30,65 | 22,31 | 18,14 | 28,51 |
| 1355_B | Eksterstraat 8 | 4,5 | 46,79 | 38,44 | 39,75 | 22,18 | 17,66 | 30,21 | 47,48 | 39,66 | 40,26 | 22,23 | 18,17 | 30,65 | 42,83 | 38,35 | 31,41 | 23,35 | 21,31 | 29,89 |
| 1355_C | Eksterstraat 8 | 7,5 | 49,57 | 41,09 | 42,03 | 26,03 | 24,24 | 35,66 | 50,23 | 42,29 | 42,51 | 26,08 | 24,75 | 36,10 | 45,27 | 40,36 | 32,09 | 24,29 | 27,81 | 34,79 |
| 1356_A | Eksterstraat 10 | 1,5 | 44,87 | 35,84 | 38,05 | 20,33 | 14,25 | 28,99 | 45,52 | 37,08 | 38,56 | 20,38 | 14,76 | 29,39 | 41,27 | 36,42 | 30,62 | 22,15 | 17,94 | 28,35 |
| 1356_B | Eksterstraat 10 | 4,5 | 46,26 | 37,74 | 39,16 | 21,81 | 17,58 | 30,20 | 46,96 | 39,04 | 39,66 | 21,87 | 18,09 | 30,62 | 42,57 | 38,01 | 31,30 | 22,97 | 21,24 | 29,69 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1356_C | Eksterstraat 10 | 7,5 | 49,10 | 40,56 | 41,47 | 25,07 | 24,02 | 35,37 | 49,77 | 41,79 | 41,95 | 25,12 | 24,53 | 35,79 | 44,78 | 39,53 | 32,22 | 23,96 | 27,61 | 34,47 |
| 1357_A | Eksterstraat 12 | 1,5 | 44,55 | 35,73 | 37,63 | 20,12 | 14,48 | 28,81 | 45,21 | 36,99 | 38,12 | 20,17 | 14,98 | 29,21 | 41,12 | 36,31 | 30,46 | 21,93 | 18,30 | 28,09 |
| 1357_B | Eksterstraat 12 | 4,5 | 46,16 | 37,59 | 39,01 | 21,70 | 17,57 | 30,68 | 46,84 | 38,88 | 39,50 | 21,75 | 18,07 | 31,04 | 42,40 | 37,91 | 31,13 | 22,90 | 21,36 | 29,25 |
| 1357_C | Eksterstraat 12 | 7,5 | 48,67 | 40,22 | 40,99 | 23,90 | 23,67 | 34,69 | 49,34 | 41,46 | 41,47 | 23,95 | 24,18 | 35,05 | 44,29 | 39,57 | 31,86 | 23,87 | 27,32 | 32,78 |
| 1358_A | Eksterstraat 14 | 1,5 | 44,72 | 35,90 | 37,88 | 19,66 | 14,57 | 28,54 | 45,39 | 37,16 | 38,38 | 19,71 | 15,07 | 28,94 | 41,19 | 36,54 | 30,37 | 21,56 | 18,42 | 27,97 |
| 1358_B | Eksterstraat 14 | 4,5 | 46,14 | 37,71 | 38,98 | 20,80 | 17,68 | 30,16 | 46,83 | 39,01 | 39,48 | 20,85 | 18,19 | 30,53 | 42,44 | 38,09 | 31,03 | 22,45 | 21,51 | 29,02 |
| 1358_C | Eksterstraat 14 | 7,5 | 48,61 | 40,12 | 40,96 | 22,89 | 23,88 | 34,47 | 49,29 | 41,37 | 41,44 | 22,95 | 24,39 | 34,82 | 44,12 | 39,42 | 31,71 | 23,54 | 27,56 | 32,53 |
| 1359_A | Eksterstraat 16 | 1,5 | 44,19 | 36,04 | 36,93 | 19,57 | 17,00 | 28,72 | 44,88 | 37,30 | 37,42 | 19,62 | 17,50 | 29,14 | 41,35 | 36,73 | 30,25 | 21,40 | 20,68 | 28,44 |
| 1359_B | Eksterstraat 16 | 4,5 | 45,61 | 37,75 | 38,14 | 20,76 | 19,93 | 29,95 | 46,34 | 39,05 | 38,63 | 20,82 | 20,43 | 30,36 | 42,57 | 38,23 | 30,81 | 22,57 | 23,65 | 29,46 |
| 1359_C | Eksterstraat 16 | 7,5 | 48,36 | 39,84 | 40,43 | 21,60 | 24,68 | 35,27 | 49,03 | 41,09 | 40,91 | 21,66 | 25,19 | 35,67 | 44,46 | 39,36 | 31,48 | 23,58 | 28,35 | 34,03 |
| 1360_A | Eksterstraat 1 | 1,5 | 43,82 | 34,38 | 36,98 | 26,97 | 11,76 | 27,29 | 44,45 | 35,88 | 37,43 | 27,03 | 12,26 | 27,67 | 41,33 | 35,35 | 32,67 | 21,44 | 15,79 | 27,56 |
| 1360_B | Eksterstraat 1 | 4,5 | 48,14 | 36,54 | 41,70 | 28,99 | 10,63 | 33,51 | 48,71 | 37,96 | 42,18 | 29,04 | 11,13 | 33,87 | 42,53 | 37,00 | 33,50 | 23,30 | 14,87 | 28,33 |
| 1360_C | Eksterstraat 1 | 7,5 | 51,21 | 39,87 | 44,80 | 30,47 | 13,65 | 36,62 | 51,78 | 41,17 | 45,28 | 30,52 | 14,16 | 36,98 | 44,54 | 39,61 | 34,53 | 24,96 | 17,16 | 30,90 |
| 1361_A | Eksterstraat 3 | 1,5 | 45,67 | 35,82 | 39,02 | 13,22 | 18,42 | 31,16 | 46,29 | 37,09 | 39,52 | 13,27 | 18,93 | 31,55 | 41,65 | 36,55 | 31,05 | 17,17 | 21,93 | 29,82 |
| 1361_B | Eksterstraat 3 | 4,5 | 47,41 | 37,60 | 40,66 | 14,32 | 19,18 | 33,38 | 48,02 | 38,90 | 41,16 | 14,37 | 19,68 | 33,75 | 42,93 | 37,88 | 31,53 | 18,03 | 22,68 | 31,95 |
| 1361_C | Eksterstraat 3 | 7,5 | 50,10 | 39,67 | 42,70 | 12,49 | 24,05 | 38,74 | 50,69 | 40,95 | 43,19 | 12,54 | 24,56 | 39,14 | 46,10 | 39,35 | 32,31 | 18,56 | 27,56 | 38,14 |
| 1362_A | Eksterstraat 5 | 1,5 | 45,49 | 35,95 | 38,61 | 19,81 | 18,55 | 31,48 | 46,12 | 37,24 | 39,10 | 19,87 | 19,06 | 31,91 | 41,70 | 36,70 | 30,80 | 17,85 | 22,06 | 29,97 |
| 1362_B | Eksterstraat 5 | 4,5 | 47,09 | 37,71 | 40,05 | 16,06 | 19,65 | 33,66 | 47,72 | 39,01 | 40,55 | 16,11 | 20,15 | 34,08 | 42,90 | 37,90 | 31,23 | 17,96 | 23,15 | 32,01 |
| 1362_C | Eksterstraat 5 | 7,5 | 50,02 | 39,77 | 42,36 | 21,49 | 24,94 | 38,99 | 50,62 | 41,09 | 42,84 | 21,54 | 25,46 | 39,42 | 46,08 | 39,01 | 32,03 | 18,76 | 28,45 | 38,34 |
| 1363_A | Eksterstraat 7 | 1,5 | 44,72 | 36,22 | 37,60 | 15,24 | 18,41 | 30,19 | 45,39 | 37,49 | 38,09 | 15,29 | 18,91 | 30,57 | 41,75 | 36,81 | 30,83 | 17,71 | 21,91 | 29,90 |
| 1363_B | Eksterstraat 7 | 4,5 | 46,22 | 37,88 | 38,73 | 18,29 | 20,13 | 32,71 | 46,87 | 39,15 | 39,22 | 18,34 | 20,63 | 33,10 | 42,99 | 38,07 | 31,25 | 18,17 | 23,63 | 31,97 |
| 1363_C | Eksterstraat 7 | 7,5 | 49,56 | 39,58 | 41,63 | 25,29 | 25,32 | 38,68 | 50,15 | 40,84 | 42,10 | 25,34 | 25,83 | 39,10 | 46,11 | 39,10 | 31,90 | 18,59 | 28,83 | 38,34 |
| 1364_A | Eksterstraat 9 | 1,5 | 44,56 | 36,02 | 37,42 | 16,58 | 18,01 | 30,11 | 45,23 | 37,30 | 37,91 | 16,64 | 18,51 | 30,51 | 41,63 | 36,74 | 30,51 | 18,34 | 21,52 | 29,90 |
| 1364_B | Eksterstraat 9 | 4,5 | 46,19 | 37,75 | 38,62 | 19,13 | 20,12 | 32,90 | 46,85 | 39,04 | 39,12 | 19,18 | 20,62 | 33,30 | 43,01 | 38,12 | 30,84 | 18,72 | 23,62 | 32,22 |
| 1364_C | Eksterstraat 9 | 7,5 | 49,30 | 39,44 | 41,08 | 25,90 | 25,44 | 38,70 | 49,89 | 40,72 | 41,56 | 25,95 | 25,95 | 39,11 | 46,01 | 39,01 | 31,40 | 19,08 | 28,95 | 38,30 |
| 1365_A | Eksterstraat 11 | 1,5 | 44,07 | 36,13 | 36,45 | 16,77 | 18,07 | 30,35 | 44,75 | 37,40 | 36,94 | 16,82 | 18,57 | 30,73 | 41,53 | 36,61 | 30,45 | 19,15 | 21,57 | 29,76 |
| 1365_B | Eksterstraat 11 | 4,5 | 46,00 | 37,91 | 38,14 | 18,60 | 20,80 | 32,88 | 46,66 | 39,17 | 38,63 | 18,65 | 21,31 | 33,27 | 42,85 | 37,95 | 30,81 | 18,93 | 24,31 | 31,90 |
| 1365_C | Eksterstraat 11 | 7,5 | 49,16 | 39,64 | 40,74 | 25,03 | 25,42 | 38,64 | 49,76 | 40,89 | 41,21 | 25,08 | 25,92 | 39,07 | 45,90 | 39,07 | 31,42 | 19,35 | 28,92 | 38,06 |
| 1366_A | Eksterstraat 13 | 1,5 | 43,77 | 36,19 | 35,82 | 17,83 | 18,35 | 30,43 | 44,47 | 37,44 | 36,30 | 17,88 | 18,86 | 30,82 | 41,49 | 36,46 | 30,36 | 19,71 | 21,86 | 29,92 |
| 1366_B | Eksterstraat 13 | 4,5 | 45,63 | 38,07 | 37,37 | 19,43 | 20,95 | 32,76 | 46,33 | 39,33 | 37,86 | 19,48 | 21,46 | 33,15 | 42,75 | 37,79 | 30,77 | 19,35 | 24,46 | 31,83 |
| 1366_C | Eksterstraat 13 | 7,5 | 48,55 | 39,39 | 39,98 | 25,76 | 25,30 | 37,80 | 49,16 | 40,63 | 40,45 | 25,81 | 25,81 | 38,21 | 45,42 | 38,73 | 31,55 | 19,82 | 28,81 | 37,30 |
| 1367_A | Eksterstraat 15 | 1,5 | 43,64 | 36,41 | 35,10 | 17,63 | 20,51 | 30,71 | 44,35 | 37,63 | 35,58 | 17,68 | 21,01 | 31,10 | 41,54 | 36,50 | 30,17 | 19,34 | 24,01 | 30,10 |
| 1367_B | Eksterstraat 15 | 4,5 | 45,50 | 38,12 | 36,72 | 18,75 | 21,51 | 32,95 | 46,18 | 39,32 | 37,20 | 18,80 | 22,01 | 33,33 | 42,62 | 37,55 | 30,51 | 18,82 | 25,01 | 31,96 |
| 1367_C | Eksterstraat 15 | 7,5 | 48,16 | 39,21 | 39,38 | 25,17 | 23,59 | 37,64 | 48,76 | 40,42 | 39,85 | 25,22 | 24,10 | 38,06 | 45,20 | 38,40 | 31,37 | 19,12 | 27,10 | 37,23 |
| 1368_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 50,80 | 39,58 | 44,76 | 33,38 | 14,34 | 27,42 | 51,36 | 40,68 | 45,26 | 33,43 | 14,84 | 27,82 | 46,22 | 37,39 | 39,82 | 26,32 | 18,15 | 26,44 |
| 1368_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 52,16 | 40,66 | 46,17 | 33,92 | 16,25 | 30,38 | 52,72 | 41,80 | 46,67 | 33,97 | 16,75 | 30,66 | 46,24 | 38,70 | 39,34 | 26,36 | 20,09 | 27,05 |
| 1368_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 52,75 | 41,06 | 46,73 | 34,52 | 19,05 | 31,94 | 53,31 | 42,24 | 47,23 | 34,57 | 19,55 | 32,27 | 46,79 | 39,82 | 39,35 | 28,36 | 22,93 | 29,54 |
| 1368_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 53,46 | 42,61 | 47,31 | 34,34 | 24,43 | 33,35 | 54,04 | 43,83 | 47,79 | 34,39 | 24,94 | 33,71 | 47,80 | 41,69 | 39,82 | 26,53 | 28,44 | 30,99 |
| 1369_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 50,65 | 39,25 | 44,63 | 32,89 | 15,38 | 27,93 | 51,20 | 40,34 | 45,12 | 32,94 | 15,89 | 28,30 | 46,15 | 37,55 | 39,68 | 25,58 | 19,02 | 26,73 |
| 1369_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 51,84 | 40,30 | 45,84 | 33,35 | 17,39 | 30,35 | 52,39 | 41,43 | 46,33 | 33,40 | 17,90 | 30,62 | 46,21 | 38,82 | 39,28 | 25,96 | 21,05 | 26,56 |
| 1369_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 52,29 | 40,70 | 46,23 | 33,74 | 20,03 | 31,48 | 52,84 | 41,88 | 46,72 | 33,79 | 20,54 | 31,78 | 46,56 | 39,66 | 39,16 | 27,93 | 23,72 | 28,38 |
| 1369_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 53,09 | 42,48 | 46,90 | 33,78 | 24,69 | 32,29 | 53,67 | 43,69 | 47,38 | 33,83 | 25,20 | 32,60 | 47,37 | 41,25 | 39,56 | 26,36 | 28,51 | 28,78 |
| 1370_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 50,29 | 38,80 | 44,18 | 33,35 | 17,23 | 28,23 | 50,84 | 39,88 | 44,69 | 33,40 | 17,74 | 28,63 | 45,78 | 37,73 | 39,05 | 25,14 | 20,91 | 27,56 |
| 1370_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 51,42 | 39,81 | 45,35 | 33,78 | 20,20 | 29,82 | 51,97 | 40,96 | 45,86 | 33,83 | 20,71 | 30,13 | 45,98 | 38,98 | 38,75 | 26,01 | 23,86 | 27,36 |
| 1370_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 51,67 | 40,13 | 45,45 | 34,22 | 22,84 | 31,83 | 52,24 | 41,34 | 45,96 | 34,27 | 23,34 | 32,20 | 46,18 | 39,52 | 38,25 | 28,11 | 26,53 | 30,34 |
| 1370_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 52,43 | 42,07 | 46,09 | 34,21 | 25,14 | 31,63 | 53,03 | 43,30 | 46,58 | 34,26 | 25,65 | 31,97 | 46,77 | 40,60 | 38,84 | 26,42 | 29,11 | 28,95 |
| 1371_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 49,93 | 38,80 | 43,73 | 33,05 | 18,88 | 28,72 | 50,48 | 39,88 | 44,23 | 33,10 | 19,38 | 29,15 | 45,78 | 37,65 | 39,01 | 24,57 | 22,52 | 28,53 |
| 1371_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 51,02 | 39,81 | 44,87 | 33,51 | 22,84 | 29,57 | 51,58 | 40,96 | 45,36 | 33,56 | 23,35 | 29,97 | 46,08 | 39,03 | 38,72 | 25,88 | 26,43 | 28,93 |
| 1371_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 51,13 | 40,05 | 44,76 | 33,93 | 25,32 | 31,18 | 51,70 | 41,26 | 45,25 | 33,99 | 25,83 | 31,59 | 46,23 | 39,70 | 38,13 | 27,73 | 28,94 | 30,46 |
| 1371_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 51,90 | 41,99 | 45,40 | 33,86 | 26,36 | 30,80 | 52,50 | 43,20 | 45,87 | 33,91 | 26,86 | 31,16 | 46,77 | 41,02 | 38,50 | 25,97 | 30,28 | 28,47 |
| 1372_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 49,68 | 36,90 | 43,54 | 34,96 | 19,33 | 26,54 | 50,20 | 38,13 | 44,04 | 35,01 | 19,84 | 27,01 | 44,27 | 37,27 | 34,36 | 33,92 | 23,02 | 26,91 |
| 1372_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 50,84 | 38,90 | 44,60 | 35,67 | 23,22 | 27,66 | 51,40 | 40,17 | 45,11 | 35,72 | 23,73 | 28,08 | 45,51 | 39,10 | 34,84 | 35,19 | 26,84 | 27,54 |
| 1372_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 51,96 | 41,61 | 45,37 | 36,06 | 27,30 | 31,12 | 52,58 | 42,98 | 45,88 | 36,11 | 27,80 | 31,54 | 47,17 | 40,92 | 36,38 | 36,13 | 30,88 | 30,78 |
| 1372_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 53,39 | 42,35 | 47,14 | 37,13 | 26,15 | 29,06 | 54,00 | 43,81 | 47,64 | 37,18 | 26,66 | 29,38 | 48,25 | 40,40 | 38,86 | 38,43 | 30,04 | 26,87 |
| 1373_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 48,88 | 37,21 | 42,79 | 31,80 | 19,98 | 27,58 | 49,45 | 38,45 | 43,30 | 31,85 | 20,48 | 28,04 | 42,28 | 37,64 | 30,81 | 27,03 | 23,77 | 27,85 |
| 1373_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 50,06 | 39,24 | 43,81 | 32,68 | 22,93 | 28,33 | 50,65 | 40,49 | 44,32 | 32,73 | 23,43 | 28,76 | 43,91 | 39,50 | 32,02 | 29,07 | 26,65 | 28,17 |
| 1373_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 51,36 | 42,38 | 44,55 | 33,25 | 27,19 | 31,24 | 52,04 | 43,68 | 45,06 | 33,30 | 27,69 | 31,67 | 46,28 | 41,60 | 35,16 | 29,89 | 30,85 | 31,08 |
| 1373_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 52,57 | 41,93 | 46,28 | 35,79 | 27,60 | 25,51 | 53,19 | 43,29 | 46,78 | 35,84 | 28,11 | 25,86 | 47,96 | 40,76 | 39,14 | 36,55 | 31,55 | 25,19 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1374_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 48,35 | 37,49 | 42,25 | 28,74 | 17,48 | 28,60 | 48,94 | 38,69 | 42,76 | 28,79 | 17,98 | 29,05 | 42,72 | 37,60 | 31,94 | 28,27 | 21,47 | 28,60 |
| 1374_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 49,37 | 39,58 | 43,03 | 30,04 | 21,36 | 28,35 | 50,00 | 40,80 | 43,54 | 30,09 | 21,86 | 28,80 | 44,21 | 39,57 | 32,90 | 30,07 | 25,28 | 28,23 |
| 1374_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 50,76 | 42,32 | 43,78 | 30,99 | 26,94 | 31,02 | 51,46 | 43,61 | 44,29 | 31,04 | 27,45 | 31,48 | 46,30 | 41,63 | 35,27 | 29,92 | 30,69 | 30,98 |
| 1374_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 52,14 | 41,74 | 45,79 | 34,95 | 27,39 | 24,45 | 52,76 | 43,05 | 46,29 | 35,01 | 27,89 | 24,88 | 47,65 | 40,92 | 38,92 | 35,39 | 31,66 | 23,02 |
| 1375_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 47,45 | 37,04 | 41,30 | 25,31 | 17,88 | 28,64 | 48,07 | 38,28 | 41,81 | 25,37 | 18,39 | 29,10 | 42,47 | 37,42 | 31,52 | 27,36 | 21,86 | 28,93 |
| 1375_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 48,64 | 38,83 | 42,34 | 27,89 | 21,76 | 28,30 | 49,29 | 40,09 | 42,85 | 27,94 | 22,26 | 28,78 | 43,94 | 39,20 | 32,55 | 29,80 | 25,72 | 28,63 |
| 1375_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 49,93 | 41,16 | 42,97 | 29,37 | 27,02 | 30,84 | 50,62 | 42,43 | 43,48 | 29,42 | 27,52 | 31,32 | 45,63 | 40,70 | 34,68 | 29,43 | 30,81 | 31,01 |
| 1375_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 51,66 | 41,54 | 45,16 | 34,86 | 27,42 | 25,78 | 52,29 | 42,84 | 45,66 | 34,91 | 27,92 | 26,26 | 47,36 | 41,05 | 37,92 | 35,48 | 31,81 | 25,32 |
| 1376_A | Wiekslag 2 | 1,5 | 41,71 | 35,97 | 33,03 | 21,52 | 16,84 | 23,66 | 42,53 | 37,27 | 33,49 | 21,57 | 17,35 | 24,05 | 42,47 | 37,14 | 33,51 | 25,97 | 20,87 | 24,74 |
| 1376_B | Wiekslag 2 | 4,5 | 49,15 | 38,74 | 42,66 | 34,06 | 20,23 | 25,26 | 49,74 | 40,06 | 43,16 | 34,11 | 20,73 | 25,62 | 47,51 | 39,37 | 38,34 | 37,84 | 24,13 | 26,37 |
| 1376_C | Wiekslag 2 | 7,5 | 51,37 | 41,68 | 44,75 | 35,73 | 20,80 | 29,77 | 51,99 | 42,99 | 45,25 | 35,78 | 21,30 | 30,17 | 49,26 | 41,19 | 39,56 | 40,04 | 24,93 | 29,05 |
| 1377_A | Wiekslag 4 | 1,5 | 48,85 | 38,62 | 41,94 | 35,95 | 17,74 | 24,02 | 49,41 | 39,88 | 42,45 | 36,00 | 18,25 | 24,51 | 49,06 | 39,40 | 36,27 | 42,18 | 21,97 | 24,37 |
| 1377_B | Wiekslag 4 | 4,5 | 49,74 | 40,86 | 42,43 | 36,66 | 20,91 | 26,01 | 50,34 | 42,11 | 42,92 | 36,71 | 21,41 | 26,49 | 49,88 | 41,38 | 36,42 | 42,77 | 25,01 | 26,34 |
| 1377_C | Wiekslag 4 | 7,5 | 51,10 | 43,51 | 43,20 | 36,99 | 27,06 | 29,68 | 51,82 | 44,85 | 43,70 | 37,04 | 27,57 | 30,17 | 51,15 | 43,83 | 37,74 | 43,32 | 30,88 | 30,02 |
| 1378_A | Wiekslag 6 | 1,5 | 48,28 | 37,60 | 41,50 | 35,22 | 17,55 | 24,42 | 48,84 | 38,91 | 42,01 | 35,27 | 18,06 | 24,90 | 49,31 | 38,49 | 36,46 | 42,70 | 21,95 | 24,83 |
| 1378_B | Wiekslag 6 | 4,5 | 49,26 | 40,28 | 42,04 | 35,93 | 20,86 | 26,06 | 49,89 | 41,57 | 42,54 | 35,98 | 21,36 | 26,54 | 50,15 | 40,82 | 36,68 | 43,30 | 25,12 | 26,42 |
| 1378_C | Wiekslag 6 | 7,5 | 50,77 | 43,37 | 42,82 | 36,20 | 26,91 | 29,62 | 51,51 | 44,73 | 43,31 | 36,25 | 27,42 | 30,11 | 51,41 | 43,61 | 37,88 | 43,89 | 30,84 | 29,93 |
| 1379_A | Wiekslag 8 | 1,5 | 47,54 | 37,35 | 40,44 | 35,13 | 17,90 | 25,02 | 48,13 | 38,66 | 40,97 | 35,18 | 18,40 | 25,51 | 48,76 | 38,34 | 34,39 | 42,34 | 22,27 | 25,26 |
| 1379_B | Wiekslag 8 | 4,5 | 48,64 | 40,16 | 41,03 | 35,68 | 21,06 | 26,57 | 49,30 | 41,45 | 41,57 | 35,73 | 21,57 | 27,06 | 49,58 | 40,77 | 34,73 | 42,81 | 25,51 | 26,71 |
| 1379_C | Wiekslag 8 | 7,5 | 50,30 | 43,19 | 41,98 | 35,86 | 27,23 | 30,04 | 51,08 | 44,57 | 42,50 | 35,91 | 27,74 | 30,53 | 50,94 | 43,54 | 36,58 | 43,36 | 31,26 | 30,05 |
| 1380_A | Wiekslag 10 | 1,5 | 46,98 | 37,38 | 39,99 | 33,23 | 18,40 | 25,68 | 47,61 | 38,69 | 40,53 | 33,28 | 18,91 | 26,15 | 48,19 | 38,09 | 33,15 | 41,78 | 22,58 | 25,75 |
| 1380_B | Wiekslag 10 | 4,5 | 48,17 | 40,20 | 40,64 | 33,83 | 21,03 | 27,32 | 48,88 | 41,50 | 41,18 | 33,88 | 21,53 | 27,77 | 49,02 | 40,62 | 33,56 | 42,16 | 25,49 | 27,14 |
| 1380_C | Wiekslag 10 | 7,5 | 49,98 | 43,27 | 41,69 | 34,03 | 27,13 | 29,64 | 50,80 | 44,65 | 42,21 | 34,08 | 27,64 | 30,10 | 50,47 | 43,55 | 35,83 | 42,69 | 31,21 | 29,17 |
| 1381_A | Wiekslag 12 | 1,5 | 46,45 | 36,82 | 39,33 | 32,99 | 18,03 | 26,04 | 47,06 | 38,18 | 39,84 | 33,04 | 18,53 | 26,50 | 47,64 | 37,69 | 32,87 | 41,13 | 22,27 | 26,10 |
| 1381_B | Wiekslag 12 | 4,5 | 47,52 | 39,09 | 39,99 | 33,61 | 21,22 | 27,54 | 48,20 | 40,48 | 40,49 | 33,66 | 21,73 | 28,00 | 48,42 | 39,91 | 33,42 | 41,50 | 25,72 | 27,35 |
| 1381_C | Wiekslag 12 | 7,5 | 49,50 | 42,79 | 41,02 | 33,80 | 27,55 | 29,90 | 50,34 | 44,26 | 41,51 | 33,85 | 28,02 | 30,36 | 50,03 | 43,30 | 35,59 | 42,03 | 31,62 | 29,25 |
| 1382_A | Wiekslag 14 | 1,5 | 45,88 | 36,67 | 38,87 | 30,56 | 18,66 | 26,38 | 46,52 | 38,00 | 39,37 | 30,61 | 19,17 | 26,83 | 46,86 | 37,64 | 32,37 | 40,07 | 22,80 | 26,39 |
| 1382_B | Wiekslag 14 | 4,5 | 46,95 | 38,85 | 39,46 | 31,40 | 21,92 | 27,68 | 47,65 | 40,22 | 39,96 | 31,45 | 22,42 | 28,13 | 47,66 | 39,80 | 32,78 | 40,42 | 26,29 | 27,49 |
| 1382_C | Wiekslag 14 | 7,5 | 49,10 | 42,62 | 40,53 | 31,70 | 28,25 | 29,80 | 49,95 | 44,06 | 41,01 | 31,75 | 28,76 | 30,25 | 49,34 | 43,13 | 34,80 | 40,86 | 32,32 | 29,00 |
| 1383_A | Wiekslag 16 | 1,5 | 45,29 | 36,66 | 38,33 | 26,20 | 20,62 | 26,57 | 45,99 | 38,00 | 38,83 | 26,25 | 21,12 | 27,02 | 46,08 | 37,65 | 32,22 | 38,83 | 24,48 | 26,48 |
| 1383_B | Wiekslag 16 | 4,5 | 46,41 | 38,79 | 38,98 | 27,61 | 23,09 | 27,06 | 47,16 | 40,16 | 39,47 | 27,66 | 23,60 | 27,50 | 46,87 | 39,73 | 32,56 | 39,11 | 27,01 | 26,63 |
| 1383_C | Wiekslag 16 | 7,5 | 48,79 | 42,58 | 40,17 | 28,27 | 28,97 | 29,28 | 49,68 | 44,00 | 40,64 | 28,32 | 29,47 | 29,70 | 48,73 | 43,09 | 34,42 | 39,58 | 32,89 | 27,75 |
| 1384_A | Wiekslag 13 | 1,5 | 47,21 | 37,21 | 41,24 | 17,45 | 17,06 | 24,59 | 47,86 | 38,49 | 41,75 | 17,50 | 17,57 | 24,98 | 43,23 | 38,07 | 33,93 | 27,59 | 21,81 | 25,14 |
| 1384_B | Wiekslag 13 | 4,5 | 48,26 | 39,08 | 42,03 | 19,64 | 15,19 | 26,37 | 48,91 | 40,31 | 42,54 | 19,69 | 15,70 | 26,75 | 44,31 | 39,33 | 34,68 | 28,81 | 21,38 | 26,52 |
| 1384_C | Wiekslag 13 | 7,5 | 50,01 | 41,30 | 43,51 | 23,67 | 15,22 | 30,20 | 50,67 | 42,48 | 44,00 | 23,72 | 15,72 | 30,58 | 45,83 | 41,10 | 35,51 | 30,40 | 23,38 | 29,45 |
| 1385_A | Wiekslag 15 | 1,5 | 47,77 | 38,49 | 41,49 | 9,61 | 21,11 | 28,38 | 48,40 | 39,68 | 41,99 | 9,66 | 21,61 | 28,80 | 45,76 | 39,14 | 36,87 | 33,54 | 24,61 | 27,20 |
| 1385_B | Wiekslag 15 | 4,5 | 48,74 | 40,08 | 42,23 | 11,73 | 22,86 | 29,88 | 49,40 | 41,28 | 42,72 | 11,78 | 23,36 | 30,30 | 46,69 | 40,37 | 37,38 | 34,50 | 26,36 | 28,92 |
| 1385_C | Wiekslag 15 | 7,5 | 50,36 | 41,92 | 43,44 | 14,43 | 27,58 | 33,66 | 51,05 | 43,16 | 43,93 | 14,48 | 28,09 | 34,09 | 47,76 | 41,25 | 37,67 | 35,53 | 31,51 | 33,28 |
| 1386_A | Wiekslag 17 | 1,5 | 47,27 | 38,34 | 40,92 | 9,34 | 20,81 | 27,32 | 47,94 | 39,56 | 41,42 | 9,39 | 21,31 | 27,71 | 45,52 | 39,15 | 35,87 | 34,25 | 24,31 | 26,91 |
| 1386_B | Wiekslag 17 | 4,5 | 48,25 | 39,96 | 41,60 | 11,55 | 22,86 | 29,15 | 48,93 | 41,19 | 42,10 | 11,60 | 23,37 | 29,55 | 46,40 | 40,42 | 36,06 | 35,19 | 26,37 | 28,63 |
| 1386_C | Wiekslag 17 | 7,5 | 50,04 | 41,97 | 42,86 | 14,34 | 27,58 | 34,04 | 50,75 | 43,23 | 43,35 | 14,39 | 28,08 | 34,47 | 47,61 | 41,36 | 36,55 | 36,26 | 31,08 | 33,01 |
| 1387_A | Wiekslag 19 | 1,5 | 47,07 | 38,31 | 40,48 | 26,90 | 20,76 | 27,16 | 47,71 | 39,54 | 40,98 | 26,95 | 21,27 | 27,54 | 45,87 | 39,10 | 35,90 | 35,65 | 24,27 | 26,36 |
| 1387_B | Wiekslag 19 | 4,5 | 47,94 | 39,75 | 41,09 | 27,59 | 23,39 | 28,78 | 48,62 | 40,99 | 41,59 | 27,64 | 23,90 | 29,18 | 46,73 | 40,36 | 36,05 | 36,59 | 26,90 | 28,03 |
| 1387_C | Wiekslag 19 | 7,5 | 49,52 | 41,08 | 42,34 | 28,29 | 27,73 | 33,04 | 50,21 | 42,38 | 42,84 | 28,34 | 28,23 | 33,47 | 47,61 | 40,49 | 36,55 | 37,63 | 31,23 | 32,07 |
| 1388_A | Wiekslag 21 | 1,5 | 47,05 | 38,27 | 40,25 | 30,13 | 20,80 | 27,46 | 47,69 | 39,49 | 40,76 | 30,18 | 21,31 | 27,86 | 45,54 | 38,91 | 35,06 | 35,57 | 24,22 | 26,73 |
| 1388_B | Wiekslag 21 | 4,5 | 47,91 | 39,65 | 40,83 | 30,81 | 23,60 | 29,24 | 48,56 | 40,88 | 41,33 | 30,86 | 24,11 | 29,65 | 46,37 | 40,03 | 35,23 | 36,37 | 27,02 | 28,64 |
| 1388_C | Wiekslag 21 | 7,5 | 49,38 | 40,86 | 42,11 | 31,04 | 27,88 | 32,82 | 50,05 | 42,15 | 42,60 | 31,10 | 28,38 | 33,24 | 47,14 | 39,95 | 35,74 | 37,30 | 31,30 | 32,10 |
| 1389_A | Wiekslag 23 | 1,5 | 47,32 | 38,05 | 40,61 | 30,71 | 21,89 | 27,90 | 47,94 | 39,31 | 41,12 | 30,76 | 22,40 | 28,31 | 45,60 | 38,43 | 35,02 | 36,11 | 25,33 | 27,47 |
| 1389_B | Wiekslag 23 | 4,5 | 48,18 | 39,48 | 41,14 | 31,42 | 24,24 | 29,75 | 48,82 | 40,72 | 41,64 | 31,47 | 24,74 | 30,17 | 46,40 | 39,33 | 35,32 | 36,95 | 27,67 | 29,35 |
| 1389_C | Wiekslag 23 | 7,5 | 49,54 | 40,93 | 42,30 | 31,51 | 26,47 | 33,20 | 50,20 | 42,20 | 42,80 | 31,56 | 26,98 | 33,63 | 47,24 | 39,63 | 35,91 | 37,86 | 29,87 | 32,22 |
| 1390_A | Kramsvogelstraat 2 | 1,5 | 43,14 | 38,20 | 33,46 | 17,34 | 20,85 | 25,39 | 44,09 | 39,57 | 33,90 | 17,39 | 21,36 | 25,81 | 43,36 | 39,49 | 32,40 | 22,66 | 24,53 | 25,28 |
| 1390_B | Kramsvogelstraat 2 | 4,5 | 43,95 | 38,42 | 34,97 | 20,43 | 20,66 | 26,47 | 44,84 | 39,81 | 35,42 | 20,48 | 21,17 | 26,86 | 43,54 | 39,51 | 32,68 | 24,63 | 24,72 | 25,78 |
| 1391_A | Kramsvogelstraat 4 | 1,5 | 42,94 | 38,60 | 31,76 | 16,47 | 21,67 | 25,63 | 43,97 | 39,95 | 32,22 | 16,53 | 22,18 | 26,06 | 42,65 | 39,60 | 28,72 | 15,99 | 25,09 | 24,97 |
| 1391_B | Kramsvogelstraat 4 | 4,5 | 44,62 | 40,28 | 32,93 | 18,57 | 23,80 | 27,40 | 45,67 | 41,64 | 33,37 | 18,62 | 24,30 | 27,85 | 44,13 | 41,17 | 29,24 | 17,14 | 27,25 | 26,68 |
| 1392_A | Kramsvogelstraat 1 | 1,5 | 42,85 | 37,66 | 33,38 | 17,67 | 19,79 | 25,77 | 43,77 | 39,01 | 33,82 | 17,72 | 20,30 | 26,18 | 42,97 | 38,97 | 32,33 | 21,99 | 23,23 | 25,31 |
| 1392_B | Kramsvogelstraat 1 | 4,5 | 43,84 | 38,35 | 34,85 | 20,69 | 15,33 | 27,44 | 44,74 | 39,76 | 35,29 | 20,74 | 15,84 | 27,85 | 43,15 | 39,06 | 32,56 | 23,17 | 18,85 | 26,47 |
| 1393_A | Kramsvogelstraat 3 | 1,5 | 44,68 | 40,06 | 33,75 | 22,30 | 25,42 | 27,36 | 45,64 | 41,34 | 34,22 | 22,35 | 25,92 | 27,74 | 44,31 | 40,82 | 31,53 | 22,83 | 28,87 | 26,94 |
| 1393_B | Kramsvogelstraat 3 | 4,5 | 45,41 | 40,62 | 34,21 | 23,71 | 26,28 | 28,92 | 46,34 | 41,88 | 34,66 | 23,76 | 26,78 | 29,31 | 44,63 | 41,00 | 31,64 | 23,78 | 29,67 | 28,54 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1394_A | Spreeuwenstraat 2 | 1,5 | 44,16 | 37,05 | 36,98 | 17,26 | 17,98 | 24,36 | 44,91 | 38,38 | 37,46 | 17,31 | 18,48 | 24,72 | 44,04 | 38,50 | 35,86 | 23,68 | 22,52 | 24,53 |
| 1394_B | Spreeuwenstraat 2 | 4,5 | 45,93 | 38,39 | 38,86 | 19,56 | 14,19 | 28,16 | 46,65 | 39,72 | 39,32 | 19,61 | 14,69 | 28,52 | 44,63 | 39,37 | 36,11 | 24,98 | 21,14 | 25,88 |
| 1394_C | Spreeuwenstraat 2 | 7,5 | 48,29 | 40,84 | 41,08 | 23,78 | 14,85 | 30,56 | 49,00 | 42,13 | 41,52 | 23,83 | 15,35 | 30,92 | 45,99 | 41,30 | 36,67 | 27,15 | 23,52 | 27,28 |
| 1395_A | Spreeuwenstraat 4 | 1,5 | 43,83 | 36,83 | 36,48 | 17,53 | 20,76 | 24,22 | 44,60 | 38,16 | 36,96 | 17,59 | 21,26 | 24,60 | 43,89 | 38,42 | 35,56 | 23,31 | 24,70 | 24,68 |
| 1395_B | Spreeuwenstraat 4 | 4,5 | 44,97 | 38,17 | 37,47 | 19,90 | 17,17 | 26,80 | 45,76 | 39,53 | 37,95 | 19,95 | 17,68 | 27,18 | 44,46 | 39,43 | 35,63 | 24,67 | 22,33 | 26,12 |
| 1395_C | Spreeuwenstraat 4 | 7,5 | 47,83 | 40,58 | 40,42 | 24,82 | 15,30 | 30,20 | 48,56 | 41,88 | 40,88 | 24,87 | 15,80 | 30,53 | 45,87 | 41,25 | 36,18 | 26,88 | 23,56 | 29,04 |
| 1396_A | Spreeuwenstraat 6 | 1,5 | 43,09 | 36,75 | 35,17 | 17,51 | 20,64 | 24,11 | 43,87 | 38,07 | 35,58 | 17,56 | 21,14 | 24,48 | 43,38 | 38,20 | 34,67 | 23,23 | 24,49 | 24,52 |
| 1396_B | Spreeuwenstraat 6 | 4,5 | 44,10 | 38,20 | 35,73 | 19,88 | 16,75 | 26,84 | 44,93 | 39,52 | 36,17 | 19,93 | 17,26 | 27,22 | 43,94 | 39,26 | 34,57 | 24,54 | 21,79 | 25,86 |
| 1396_C | Spreeuwenstraat 6 | 7,5 | 47,41 | 40,53 | 39,64 | 24,97 | 15,02 | 30,76 | 48,15 | 41,83 | 40,07 | 25,02 | 15,52 | 31,09 | 45,42 | 41,04 | 35,24 | 26,65 | 23,00 | 28,80 |
| 1397_A | Spreeuwenstraat 8 | 1,5 | 43,16 | 36,88 | 35,17 | 19,80 | 21,29 | 24,09 | 43,96 | 38,19 | 35,64 | 19,85 | 21,80 | 24,46 | 42,90 | 38,15 | 33,56 | 23,07 | 25,06 | 24,09 |
| 1397_B | Spreeuwenstraat 8 | 4,5 | 44,72 | 38,69 | 36,68 | 21,52 | 16,13 | 26,06 | 45,53 | 40,00 | 37,14 | 21,57 | 16,63 | 26,42 | 44,02 | 39,31 | 34,78 | 24,42 | 21,70 | 25,40 |
| 1397_C | Spreeuwenstraat 8 | 7,5 | 47,37 | 40,36 | 39,72 | 25,30 | 15,09 | 30,53 | 48,11 | 41,65 | 40,16 | 25,35 | 15,60 | 30,86 | 45,34 | 40,88 | 35,38 | 26,60 | 23,22 | 28,27 |
| 1398_A | Spreeuwenstraat 10 | 1,5 | 43,21 | 36,04 | 35,40 | 21,26 | 24,08 | 25,47 | 43,98 | 37,46 | 35,84 | 21,31 | 24,58 | 25,78 | 42,65 | 37,59 | 33,58 | 23,84 | 25,55 | 23,89 |
| 1398_B | Spreeuwenstraat 10 | 4,5 | 44,35 | 36,82 | 36,89 | 22,66 | 22,31 | 27,12 | 45,08 | 38,26 | 37,30 | 22,71 | 22,82 | 27,44 | 43,57 | 38,22 | 34,97 | 25,10 | 20,99 | 25,21 |
| 1398_C | Spreeuwenstraat 10 | 7,5 | 46,96 | 38,22 | 39,96 | 26,07 | 16,37 | 30,31 | 47,63 | 39,62 | 40,41 | 26,12 | 16,88 | 30,62 | 44,67 | 39,55 | 35,59 | 26,75 | 22,60 | 27,48 |
| 1399_A | Spreeuwenstraat 12 | 1,5 | 44,04 | 37,20 | 36,26 | 22,26 | 23,62 | 26,01 | 44,83 | 38,66 | 36,69 | 22,31 | 24,13 | 26,34 | 42,25 | 37,56 | 32,22 | 22,52 | 28,43 | 24,14 |
| 1399_B | Spreeuwenstraat 12 | 4,5 | 45,83 | 38,40 | 38,52 | 23,63 | 25,16 | 27,61 | 46,61 | 39,89 | 38,98 | 23,68 | 25,67 | 27,95 | 42,96 | 38,41 | 32,85 | 23,54 | 27,16 | 25,62 |
| 1399_C | Spreeuwenstraat 12 | 7,5 | 47,48 | 39,28 | 40,43 | 25,84 | 13,15 | 30,48 | 48,20 | 40,75 | 40,89 | 25,89 | 13,66 | 30,84 | 44,13 | 39,65 | 33,59 | 25,16 | 27,20 | 28,37 |
| 1400_A | Spreeuwenstraat 14 | 1,5 | 44,29 | 38,00 | 36,29 | 20,13 | 21,10 | 26,47 | 45,20 | 39,62 | 36,71 | 20,18 | 21,60 | 26,78 | 42,02 | 37,61 | 31,48 | 22,27 | 28,17 | 23,85 |
| 1400_B | Spreeuwenstraat 14 | 4,5 | 46,32 | 39,19 | 39,17 | 21,82 | 13,73 | 27,82 | 47,20 | 40,90 | 39,63 | 21,87 | 14,24 | 28,14 | 42,66 | 38,32 | 32,13 | 23,25 | 27,07 | 25,26 |
| 1400_C | Spreeuwenstraat 14 | 7,5 | 47,79 | 40,16 | 40,69 | 24,05 | 12,96 | 29,69 | 48,61 | 41,82 | 41,15 | 24,10 | 13,46 | 30,05 | 43,84 | 39,60 | 32,94 | 24,83 | 27,45 | 27,28 |
| 1401_A | Spreeuwenstraat 16 | 1,5 | 45,07 | 40,25 | 36,03 | 19,31 | 19,16 | 24,87 | 46,03 | 41,64 | 36,44 | 19,36 | 19,67 | 25,28 | 42,08 | 37,87 | 31,35 | 21,89 | 27,05 | 24,17 |
| 1401_B | Spreeuwenstraat 16 | 4,5 | 46,72 | 40,26 | 39,35 | 21,36 | 13,57 | 26,54 | 47,63 | 41,93 | 39,78 | 21,41 | 14,08 | 26,96 | 42,80 | 38,60 | 32,06 | 22,85 | 26,54 | 25,65 |
| 1401_C | Spreeuwenstraat 16 | 7,5 | 47,99 | 41,03 | 40,67 | 23,81 | 12,72 | 29,04 | 48,85 | 42,67 | 41,10 | 23,86 | 13,22 | 29,47 | 43,91 | 39,76 | 32,88 | 24,24 | 26,97 | 27,65 |
| 1402_A | Spreeuwenstraat 18 | 1,5 | 45,66 | 41,02 | 36,61 | 18,09 | 14,97 | 25,50 | 46,64 | 42,37 | 37,10 | 18,14 | 15,47 | 25,88 | 42,66 | 38,97 | 31,48 | 21,79 | 21,88 | 23,90 |
| 1402_B | Spreeuwenstraat 18 | 4,5 | 47,78 | 41,71 | 40,25 | 20,04 | 13,41 | 27,26 | 48,72 | 43,26 | 40,74 | 20,09 | 13,91 | 27,65 | 43,64 | 40,07 | 32,10 | 22,85 | 21,77 | 25,06 |
| 1402_C | Spreeuwenstraat 18 | 7,5 | 48,49 | 41,12 | 41,48 | 22,43 | 12,80 | 29,14 | 49,33 | 42,74 | 41,97 | 22,48 | 13,31 | 29,54 | 44,53 | 40,94 | 32,91 | 24,14 | 21,85 | 26,52 |
| 1403_A | Spreeuwenstraat 20 | 1,5 | 43,46 | 38,53 | 34,40 | 19,00 | 15,04 | 25,35 | 44,57 | 40,18 | 34,85 | 19,05 | 15,55 | 25,76 | 42,65 | 38,91 | 31,64 | 21,58 | 18,69 | 24,49 |
| 1403_B | Spreeuwenstraat 20 | 4,5 | 48,07 | 41,81 | 40,67 | 20,58 | 13,66 | 26,88 | 49,08 | 43,60 | 41,14 | 20,63 | 14,17 | 27,30 | 43,83 | 40,32 | 32,20 | 22,36 | 17,44 | 25,85 |
| 1403_C | Spreeuwenstraat 20 | 7,5 | 49,10 | 42,02 | 42,00 | 22,55 | 12,93 | 29,84 | 50,03 | 43,81 | 42,47 | 22,60 | 13,44 | 30,28 | 44,84 | 41,29 | 32,98 | 23,67 | 16,72 | 28,19 |
| 1404_A | Spreeuwenstraat 22 | 1,5 | 44,77 | 39,51 | 36,39 | 19,39 | 14,41 | 24,18 | 45,77 | 41,04 | 36,85 | 19,44 | 14,91 | 24,59 | 42,00 | 38,12 | 31,27 | 21,36 | 17,96 | 24,03 |
| 1404_B | Spreeuwenstraat 22 | 4,5 | 49,23 | 42,41 | 42,27 | 20,99 | 13,01 | 26,35 | 50,09 | 43,97 | 42,74 | 21,04 | 13,52 | 26,77 | 43,25 | 39,53 | 32,08 | 22,32 | 16,60 | 25,71 |
| 1404_C | Spreeuwenstraat 22 | 7,5 | 50,27 | 42,18 | 43,77 | 22,49 | 11,87 | 29,37 | 51,06 | 43,81 | 44,24 | 22,54 | 12,38 | 29,80 | 44,37 | 40,63 | 33,02 | 23,59 | 15,52 | 27,78 |
| 1405_A | Spreeuwenstraat 24 | 1,5 | 44,62 | 37,74 | 37,35 | 14,57 | 18,09 | 20,43 | 45,35 | 38,99 | 37,76 | 14,62 | 18,60 | 20,84 | 41,83 | 36,95 | 33,34 | 10,85 | 21,60 | 19,86 |
| 1405_B | Spreeuwenstraat 24 | 4,5 | 48,40 | 39,78 | 42,03 | 19,54 | 19,03 | 22,38 | 49,05 | 41,00 | 42,48 | 19,59 | 19,54 | 22,79 | 42,78 | 38,35 | 33,65 | 11,97 | 22,54 | 21,60 |
| 1405_C | Spreeuwenstraat 24 | 7,5 | 49,63 | 40,82 | 43,31 | 20,51 | 19,86 | 25,41 | 50,29 | 42,07 | 43,77 | 20,56 | 20,37 | 25,84 | 44,11 | 40,06 | 34,22 | 13,06 | 23,37 | 24,64 |
| 1406_A | Spreeuwenstraat 26 | 1,5 | 45,35 | 38,23 | 38,11 | 19,23 | 24,74 | 20,47 | 46,22 | 39,60 | 38,73 | 19,29 | 25,25 | 20,86 | 43,27 | 38,52 | 34,32 | 11,81 | 28,27 | 19,41 |
| 1406_B | Spreeuwenstraat 26 | 4,5 | 48,67 | 39,95 | 42,21 | 23,36 | 26,93 | 21,97 | 49,34 | 41,27 | 42,68 | 23,41 | 26,75 | 22,36 | 44,10 | 39,66 | 34,62 | 12,82 | 29,75 | 20,36 |
| 1406_C | Spreeuwenstraat 26 | 7,5 | 49,69 | 40,63 | 43,35 | 24,23 | 27,56 | 23,70 | 50,34 | 41,94 | 43,82 | 24,28 | 27,39 | 24,09 | 44,89 | 40,60 | 35,16 | 13,74 | 30,39 | 21,55 |
| 1407_A | Spreeuwenstraat 28 | 1,5 | 44,82 | 37,63 | 37,40 | 21,05 | 25,81 | 21,03 | 45,55 | 38,95 | 37,83 | 21,10 | 26,31 | 21,44 | 42,70 | 38,08 | 33,26 | 11,58 | 29,31 | 19,99 |
| 1407_B | Spreeuwenstraat 28 | 4,5 | 48,26 | 39,44 | 41,71 | 25,01 | 27,55 | 22,48 | 48,96 | 40,73 | 42,18 | 25,06 | 29,18 | 22,88 | 43,74 | 39,30 | 33,88 | 12,49 | 31,05 | 20,71 |
| 1407_C | Spreeuwenstraat 28 | 7,5 | 49,29 | 40,26 | 42,81 | 25,71 | 28,52 | 24,80 | 49,98 | 41,57 | 43,27 | 25,76 | 30,00 | 25,21 | 44,83 | 40,47 | 34,88 | 13,26 | 32,03 | 20,78 |
| 1408_A | Spreeuwenstraat 30 | 1,5 | 44,77 | 37,45 | 37,18 | 25,24 | 25,84 | 21,51 | 45,50 | 38,75 | 37,65 | 25,30 | 26,34 | 21,93 | 41,91 | 38,03 | 30,59 | 11,97 | 29,36 | 21,13 |
| 1408_B | Spreeuwenstraat 30 | 4,5 | 48,07 | 38,85 | 41,43 | 28,52 | 28,00 | 22,93 | 48,72 | 40,15 | 41,91 | 28,57 | 28,51 | 23,35 | 43,29 | 39,44 | 31,64 | 12,78 | 31,52 | 21,96 |
| 1408_C | Spreeuwenstraat 30 | 7,5 | 49,08 | 39,76 | 42,48 | 29,10 | 29,05 | 24,32 | 49,72 | 41,04 | 42,96 | 29,15 | 29,56 | 24,73 | 44,62 | 40,59 | 33,60 | 13,45 | 32,57 | 22,88 |
| 1409_A | Spreeuwenstraat 32 | 1,5 | 43,89 | 36,02 | 36,39 | 25,16 | 24,92 | 21,60 | 44,54 | 37,18 | 36,85 | 25,21 | 25,43 | 22,02 | 40,10 | 35,86 | 29,09 | 12,73 | 28,44 | 21,01 |
| 1409_B | Spreeuwenstraat 32 | 4,5 | 46,87 | 37,62 | 40,05 | 28,17 | 26,93 | 23,26 | 47,49 | 38,80 | 40,53 | 28,22 | 27,44 | 23,68 | 41,68 | 37,59 | 30,12 | 14,57 | 30,44 | 22,29 |
| 1409_C | Spreeuwenstraat 32 | 7,5 | 47,93 | 39,08 | 41,01 | 28,65 | 28,25 | 24,57 | 48,56 | 40,27 | 41,48 | 28,70 | 28,76 | 24,98 | 43,57 | 39,62 | 32,08 | 15,26 | 31,77 | 23,17 |
| 1410_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 50,93 | 44,67 | 43,05 | -8,11 | 30,60 | 24,11 | 51,79 | 46,14 | 43,46 | -8,06 | 31,11 | 24,50 | 51,26 | 46,82 | 42,25 | 12,23 | 34,11 | 22,06 |
| 1410_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,63 | 45,18 | 43,90 | -7,50 | 31,47 | 24,82 | 52,49 | 46,68 | 44,29 | -7,45 | 31,98 | 25,22 | 51,69 | 46,86 | 43,11 | 13,76 | 34,98 | 23,09 |
| 1410_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 52,02 | 45,68 | 44,27 | -7,19 | 32,33 | 23,95 | 52,91 | 47,20 | 44,69 | -7,14 | 32,84 | 24,39 | 52,02 | 47,01 | 43,61 | 13,91 | 35,84 | 23,86 |
| 1411_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 51,05 | 44,82 | 43,14 | 3,53 | 31,72 | 23,14 | 51,91 | 46,28 | 43,59 | 3,58 | 31,61 | 23,53 | 51,15 | 46,75 | 42,03 | 13,56 | 34,61 | 20,32 |
| 1411_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,68 | 45,11 | 44,01 | 5,10 | 32,39 | 23,92 | 52,56 | 46,68 | 44,45 | 5,15 | 32,39 | 24,31 | 51,52 | 46,67 | 42,94 | 14,54 | 35,42 | 21,48 |
| 1411_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 52,06 | 45,49 | 44,45 | 9,38 | 33,10 | 22,79 | 52,94 | 47,05 | 44,89 | 9,43 | 33,17 | 23,21 | 51,86 | 46,84 | 43,45 | 14,80 | 36,19 | 22,31 |
| 1412_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 51,12 | 45,20 | 43,04 | 12,03 | 30,62 | 23,84 | 52,03 | 46,68 | 43,48 | 12,08 | 31,12 | 24,19 | 50,92 | 46,78 | 41,36 | 18,07 | 34,12 | 21,64 |
| 1412_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,81 | 45,48 | 44,03 | 13,70 | 31,65 | 24,99 | 52,70 | 46,99 | 44,48 | 13,76 | 32,15 | 25,35 | 51,38 | 46,80 | 42,43 | 18,63 | 35,15 | 23,29 |
| 1412_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 52,05 | 45,43 | 44,50 | 14,70 | 32,42 | 23,81 | 52,92 | 46,97 | 44,92 | 14,75 | 32,93 | 24,24 | 51,61 | 46,73 | 43,02 | 18,85 | 35,93 | 23,57 |
| 1413_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 51,13 | 45,19 | 43,07 | 18,46 | 31,16 | 22,80 | 52,06 | 46,67 | 43,52 | 18,51 | 31,64 | 23,17 | 50,80 | 46,73 | 41,06 | 18,05 | 34,61 | 21,37 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 1413_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,89 | 45,37 | 44,23 | 20,81 | 32,16 | 24,38 | 52,80 | 46,90 | 44,73 | 20,87 | 32,56 | 24,78 | 51,28 | 46,69 | 42,30 | 18,89 | 35,53 | 23,46 |
| 1413_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 52,22 | 45,40 | 44,77 | 21,45 | 32,81 | 24,87 | 53,10 | 46,93 | 45,25 | 21,50 | 33,42 | 25,31 | 51,58 | 46,68 | 42,92 | 19,06 | 36,32 | 24,75 |
| 1414_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 51,37 | 46,09 | 42,72 | 21,01 | 31,33 | 21,69 | 52,31 | 47,48 | 43,16 | 21,06 | 31,87 | 22,10 | 51,08 | 47,25 | 40,85 | 18,83 | 34,84 | 21,24 |
| 1414_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,95 | 46,05 | 43,83 | 22,75 | 32,37 | 22,85 | 52,85 | 47,47 | 44,28 | 22,80 | 32,83 | 23,27 | 51,34 | 47,04 | 41,93 | 19,83 | 35,80 | 22,59 |
| 1414_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 52,18 | 45,79 | 44,45 | 23,48 | 33,06 | 22,59 | 53,05 | 47,24 | 44,91 | 23,53 | 33,59 | 23,07 | 51,61 | 46,94 | 42,68 | 20,01 | 36,59 | 22,92 |
| 1415_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 50,95 | 45,49 | 42,42 | 17,20 | 31,13 | 22,97 | 51,91 | 46,92 | 42,90 | 17,25 | 31,63 | 23,40 | 50,63 | 46,84 | 40,23 | 19,36 | 34,68 | 22,30 |
| 1415_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,56 | 45,45 | 43,58 | 19,38 | 32,06 | 23,96 | 52,48 | 46,92 | 44,07 | 19,43 | 32,52 | 24,40 | 50,91 | 46,67 | 41,35 | 20,49 | 35,52 | 23,44 |
| 1415_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 51,80 | 45,16 | 44,19 | 20,50 | 32,72 | 23,84 | 52,68 | 46,66 | 44,66 | 20,55 | 33,22 | 24,31 | 51,08 | 46,39 | 42,11 | 20,64 | 36,24 | 23,75 |
| 1416_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 50,80 | 45,63 | 41,88 | 18,41 | 31,61 | 22,89 | 51,77 | 47,07 | 42,31 | 18,47 | 32,06 | 23,35 | 50,70 | 46,96 | 40,15 | 18,85 | 35,06 | 23,07 |
| 1416_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,58 | 45,96 | 43,14 | 20,28 | 32,54 | 24,96 | 52,53 | 47,45 | 43,58 | 20,33 | 32,85 | 25,43 | 51,23 | 47,22 | 41,23 | 19,85 | 35,85 | 25,27 |
| 1416_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 51,85 | 45,81 | 43,79 | 20,55 | 33,04 | 25,35 | 52,78 | 47,31 | 44,25 | 20,60 | 33,55 | 25,83 | 51,48 | 47,08 | 42,10 | 19,98 | 36,55 | 25,69 |
| 1417_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 50,54 | 44,94 | 41,91 | 18,70 | 32,34 | 23,98 | 51,49 | 46,39 | 42,34 | 18,75 | 32,93 | 24,41 | 50,18 | 46,20 | 39,91 | 19,02 | 35,92 | 23,43 |
| 1417_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 51,35 | 45,44 | 43,05 | 20,21 | 33,20 | 25,31 | 52,27 | 46,90 | 43,50 | 20,26 | 33,71 | 25,75 | 50,86 | 46,66 | 41,00 | 20,00 | 36,70 | 24,89 |
| 1417_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 51,63 | 45,21 | 43,74 | 20,41 | 33,67 | 25,77 | 52,53 | 46,71 | 44,20 | 20,46 | 34,16 | 26,21 | 51,11 | 46,46 | 41,92 | 20,14 | 37,27 | 25,36 |
| 6001_A | Van der Weijpad 2 | 1,5 | 49,54 | 44,31 | 40,84 | 11,17 | 33,83 | 17,20 | 50,41 | 45,69 | 41,16 | 11,22 | 34,34 | 17,58 | 50,37 | 45,64 | 41,24 | 12,30 | 37,34 | 16,41 |
| 6001_B | Van der Weijpad 2 | 4,5 | 52,32 | 46,82 | 44,06 | 13,87 | 35,65 | 18,75 | 53,20 | 48,25 | 44,40 | 13,92 | 36,15 | 19,11 | 53,16 | 48,22 | 44,48 | 14,16 | 39,15 | 17,61 |
| 6001_C | Van der Weijpad 2 | 7,5 | 55,48 | 48,50 | 47,97 | 19,95 | 40,42 | 22,10 | 56,23 | 49,88 | 48,35 | 20,01 | 40,93 | 22,40 | 56,02 | 49,78 | 48,22 | 20,28 | 43,93 | 19,13 |
| 6002_A | Van der Weijpad 4 | 1,5 | 49,25 | 43,93 | 40,96 | 10,42 | 31,60 | 18,02 | 50,11 | 45,32 | 41,27 | 10,47 | 32,10 | 18,42 | 50,09 | 45,26 | 41,38 | 12,31 | 35,10 | 17,58 |
| 6002_B | Van der Weijpad 4 | 4,5 | 52,49 | 46,75 | 44,67 | 13,32 | 34,04 | 19,98 | 53,35 | 48,21 | 45,00 | 13,37 | 34,54 | 20,37 | 53,35 | 48,16 | 45,12 | 14,89 | 37,54 | 19,17 |
| 6002_C | Van der Weijpad 4 | 7,5 | 55,72 | 48,46 | 48,46 | 20,89 | 40,06 | 24,08 | 56,44 | 49,85 | 48,82 | 20,94 | 40,56 | 24,46 | 56,29 | 49,74 | 48,79 | 21,75 | 43,56 | 20,98 |
| 6003_A | Van der Weijpad 6 | 1,5 | 49,43 | 43,89 | 41,47 | 13,45 | 30,62 | 18,25 | 50,25 | 45,26 | 41,76 | 13,50 | 31,17 | 18,58 | 50,24 | 45,23 | 41,83 | 16,06 | 34,17 | 18,00 |
| 6003_B | Van der Weijpad 6 | 4,5 | 53,00 | 46,79 | 45,61 | 15,05 | 33,50 | 20,26 | 53,79 | 48,20 | 45,95 | 15,10 | 34,04 | 20,58 | 53,81 | 48,18 | 46,07 | 17,86 | 37,04 | 19,53 |
| 6003_C | Van der Weijpad 6 | 7,5 | 56,20 | 48,46 | 49,24 | 20,00 | 40,04 | 23,40 | 56,86 | 49,82 | 49,58 | 20,05 | 40,56 | 23,73 | 56,75 | 49,73 | 49,58 | 22,64 | 43,56 | 21,59 |
| 6004_A | Van der Weijpad 8 | 1,5 | 49,55 | 43,72 | 41,91 | 14,80 | 28,82 | 19,85 | 50,32 | 45,09 | 42,20 | 14,85 | 29,33 | 20,23 | 50,29 | 45,06 | 42,22 | 17,97 | 32,33 | 18,92 |
| 6004_B | Van der Weijpad 8 | 4,5 | 53,37 | 46,60 | 46,37 | 17,21 | 32,40 | 22,24 | 54,08 | 48,00 | 46,67 | 17,26 | 32,91 | 22,62 | 54,07 | 47,97 | 46,75 | 19,75 | 35,91 | 20,87 |
| 6004_C | Van der Weijpad 8 | 7,5 | 56,52 | 48,36 | 49,81 | 21,25 | 39,67 | 24,38 | 57,14 | 49,72 | 50,13 | 21,30 | 40,17 | 24,73 | 57,04 | 49,62 | 50,15 | 23,29 | 43,17 | 22,30 |
| 6005_A | Van der Weijpad 10 | 1,5 | 49,82 | 43,44 | 42,63 | 15,18 | 27,89 | 19,66 | 50,53 | 44,80 | 42,91 | 15,23 | 28,40 | 20,02 | 50,40 | 44,75 | 42,77 | 17,73 | 31,40 | 19,18 |
| 6005_B | Van der Weijpad 10 | 4,5 | 53,84 | 46,22 | 47,26 | 18,96 | 31,96 | 22,84 | 54,49 | 47,60 | 47,60 | 19,02 | 32,47 | 23,21 | 54,41 | 47,56 | 47,54 | 21,66 | 35,47 | 22,13 |
| 6005_C | Van der Weijpad 10 | 7,5 | 57,00 | 48,07 | 50,59 | 21,43 | 39,48 | 25,11 | 57,59 | 49,40 | 50,95 | 21,49 | 39,99 | 25,48 | 57,50 | 49,28 | 50,96 | 23,79 | 42,99 | 23,70 |
| 6006_A | Van der Weijpad 12 | 1,5 | 50,10 | 43,09 | 43,26 | 21,22 | 27,44 | 18,26 | 50,77 | 44,43 | 43,58 | 21,27 | 27,94 | 18,61 | 50,44 | 44,38 | 43,10 | 22,83 | 30,94 | 17,76 |
| 6006_B | Van der Weijpad 12 | 4,5 | 54,15 | 45,97 | 47,80 | 21,07 | 31,51 | 20,58 | 54,78 | 47,34 | 48,16 | 21,12 | 32,01 | 20,95 | 54,55 | 47,29 | 47,87 | 23,88 | 35,01 | 20,05 |
| 6006_C | Van der Weijpad 12 | 7,5 | 57,80 | 47,85 | 51,72 | 21,70 | 39,13 | 24,54 | 58,32 | 49,15 | 52,06 | 21,75 | 39,64 | 24,92 | 58,19 | 49,04 | 52,00 | 24,58 | 42,64 | 22,22 |
| 6007_A | Van der Weijpad 14 | 1,5 | 49,68 | 42,99 | 42,62 | 22,75 | 27,50 | 18,44 | 50,43 | 44,34 | 43,03 | 22,81 | 28,01 | 18,78 | 50,00 | 44,30 | 42,38 | 22,41 | 31,01 | 16,16 |
| 6007_B | Van der Weijpad 14 | 4,5 | 54,37 | 45,89 | 48,11 | 22,77 | 31,55 | 21,02 | 54,99 | 47,26 | 48,48 | 22,82 | 32,06 | 21,37 | 54,73 | 47,23 | 48,17 | 24,48 | 35,06 | 18,63 |
| 6007_C | Van der Weijpad 14 | 7,5 | 58,63 | 47,83 | 52,77 | 23,69 | 39,04 | 24,73 | 59,09 | 49,14 | 53,07 | 23,75 | 39,55 | 25,12 | 59,02 | 49,03 | 53,07 | 25,18 | 42,55 | 20,35 |
| 6008_A | Van der Weijpad 16 | 1,5 | 54,01 | 44,03 | 48,05 | 24,20 | 33,52 | 23,84 | 54,27 | 45,41 | 48,13 | 24,26 | 31,42 | 24,22 | 53,76 | 45,49 | 47,41 | 28,21 | 34,86 | 20,40 |
| 6008_B | Van der Weijpad 16 | 4,5 | 60,08 | 48,46 | 54,50 | 26,50 | 36,12 | 26,95 | 60,56 | 50,07 | 54,82 | 26,55 | 35,75 | 27,33 | 60,47 | 50,17 | 54,69 | 30,70 | 38,97 | 22,33 |
| 6008_C | Van der Weijpad 16 | 7,5 | 62,86 | 49,62 | 57,47 | 27,07 | 37,45 | 27,84 | 63,26 | 51,17 | 57,76 | 27,12 | 37,73 | 28,20 | 63,29 | 51,27 | 57,78 | 31,06 | 40,89 | 23,35 |
| 6009_A | Van der Weijpad 18 | 1,5 | 54,10 | 44,58 | 48,19 | 25,61 | 20,01 | 24,80 | 54,35 | 45,72 | 48,22 | 25,67 | 20,52 | 25,14 | 53,70 | 45,81 | 47,33 | 27,60 | 26,73 | 20,34 |
| 6009_B | Van der Weijpad 18 | 4,5 | 58,80 | 48,81 | 53,01 | 26,94 | 21,82 | 27,65 | 59,31 | 50,41 | 53,28 | 26,99 | 22,32 | 27,99 | 59,12 | 50,52 | 53,01 | 30,40 | 28,12 | 21,80 |
| 6009_C | Van der Weijpad 18 | 7,5 | 61,44 | 49,53 | 55,95 | 27,51 | 28,11 | 28,57 | 61,90 | 51,13 | 56,25 | 27,56 | 28,62 | 28,91 | 61,83 | 51,23 | 56,16 | 30,77 | 32,54 | 22,75 |
| 6010_A | Van der Weijpad 20 | 1,5 | 54,14 | 45,10 | 48,10 | 26,99 | 21,95 | 24,80 | 54,47 | 46,51 | 48,11 | 27,04 | 22,45 | 25,14 | 53,89 | 46,59 | 47,29 | 28,01 | 25,89 | 21,23 |
| 6010_B | Van der Weijpad 20 | 4,5 | 58,85 | 48,95 | 53,04 | 28,03 | 24,18 | 27,81 | 59,38 | 50,57 | 53,32 | 28,08 | 24,69 | 28,12 | 59,21 | 50,66 | 53,08 | 30,54 | 28,75 | 22,11 |
| 6010_C | Van der Weijpad 20 | 7,5 | 61,39 | 49,60 | 55,88 | 28,54 | 28,76 | 28,81 | 61,85 | 51,22 | 56,18 | 28,59 | 29,29 | 29,13 | 61,80 | 51,33 | 56,10 | 31,07 | 32,77 | 23,76 |
| 6011_A | Van der Weijpad 22 | 4,5 | 58,88 | 49,19 | 53,03 | 27,98 | 23,07 | 28,24 | 59,52 | 50,82 | 53,44 | 28,03 | 23,58 | 28,57 | 59,21 | 50,91 | 53,01 | 30,74 | 28,01 | 22,74 |
| 6011_B | Van der Weijpad 22 | 7,5 | 61,41 | 49,83 | 55,87 | 28,66 | 28,10 | 29,21 | 61,89 | 51,47 | 56,19 | 28,71 | 28,60 | 29,56 | 61,74 | 51,57 | 56,00 | 31,35 | 32,21 | 24,27 |
| 6012_A | Van der Weijpad 24 | 4,5 | 58,85 | 49,14 | 52,98 | 28,37 | 30,61 | 27,71 | 59,50 | 50,77 | 53,40 | 28,42 | 31,12 | 28,06 | 59,29 | 50,87 | 53,11 | 30,58 | 34,68 | 21,03 |
| 6012_B | Van der Weijpad 24 | 7,5 | 61,32 | 49,70 | 55,78 | 29,09 | 31,93 | 28,93 | 61,79 | 51,34 | 56,08 | 29,15 | 32,44 | 29,29 | 61,70 | 51,46 | 55,95 | 30,93 | 35,90 | 23,35 |
| 6013_A | Van der Weijpad 26 | 4,5 | 58,87 | 49,29 | 52,97 | 26,95 | 30,72 | 27,45 | 59,42 | 50,89 | 53,27 | 27,00 | 31,23 | 27,82 | 59,16 | 50,97 | 52,92 | 29,36 | 34,72 | 20,76 |
| 6013_B | Van der Weijpad 26 | 7,5 | 61,29 | 49,96 | 55,72 | 27,38 | 32,06 | 28,63 | 61,77 | 51,55 | 56,03 | 27,43 | 32,57 | 29,00 | 61,65 | 51,66 | 55,87 | 30,17 | 35,98 | 23,02 |
| 6014_A | Van der Weijpad 28 | 4,5 | 58,85 | 49,49 | 52,90 | 28,78 | 32,16 | 27,36 | 59,55 | 51,13 | 53,34 | 28,83 | 32,66 | 27,72 | 59,24 | 51,22 | 52,92 | 30,18 | 35,98 | 21,36 |
| 6014_B | Van der Weijpad 28 | 7,5 | 61,23 | 49,95 | 55,64 | 29,30 | 33,96 | 28,27 | 61,74 | 51,61 | 55,96 | 29,36 | 34,47 | 28,64 | 61,58 | 51,71 | 55,75 | 30,79 | 37,71 | 23,52 |
| 6015_A | Van der Weijpad 30 | 4,5 | 59,16 | 49,66 | 53,23 | 29,10 | 32,43 | 28,26 | 59,67 | 51,25 | 53,46 | 29,16 | 32,94 | 28,63 | 59,26 | 51,31 | 52,92 | 30,84 | 36,28 | 21,23 |
| 6015_B | Van der Weijpad 30 | 7,5 | 61,22 | 50,05 | 55,61 | 30,16 | 34,22 | 29,02 | 61,73 | 51,67 | 55,93 | 30,21 | 34,72 | 29,39 | 61,48 | 51,75 | 55,63 | 31,10 | 37,95 | 23,44 |
| 6016_A | Weertmanplein 1 | 1,5 | 48,20 | 42,19 | 40,76 | 19,03 | 24,26 | 22,85 | 48,98 | 43,56 | 41,08 | 19,08 | 24,77 | 23,17 | 48,85 | 43,63 | 40,83 | 22,18 | 27,97 | 20,84 |
| 6016_B | Weertmanplein 1 | 4,5 | 51,77 | 43,92 | 45,33 | 21,43 | 23,68 | 26,19 | 52,45 | 45,41 | 45,69 | 21,48 | 24,18 | 26,45 | 52,18 | 45,51 | 45,26 | 25,64 | 28,48 | 21,39 |
| 6016_C | Weertmanplein 1 | 7,5 | 55,29 | 46,32 | 49,18 | 27,23 | 30,03 | 28,03 | 55,89 | 47,78 | 49,54 | 27,28 | 30,53 | 28,31 | 55,49 | 47,80 | 48,99 | 29,50 | 33,93 | 22,95 |
| 6017_A | Weertmanplein 2 | 1,5 | 46,57 | 41,20 | 38,38 | 19,53 | 25,45 | 23,05 | 47,39 | 42,48 | 38,75 | 19,58 | 25,96 | 23,37 | 47,02 | 42,52 | 37,99 | 22,18 | 29,03 | 20,79 |

# Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 6017_B | Weertmanplein 2 | 4,5 | 51,40 | 42,99 | 45,09 | 22,83 | 24,83 | 26,19 | 52,06 | 44,46 | 45,48 | 22,88 | 25,34 | 26,46 | 51,67 | 44,51 | 44,97 | 25,79 | 28,49 | 21,33 |
| 6017_C | Weertmanplein 2 | 7,5 | 54,79 | 45,89 | 48,61 | 27,56 | 30,96 | 28,18 | 55,40 | 47,31 | 48,98 | 27,61 | 31,47 | 28,46 | 54,83 | 47,33 | 48,23 | 29,29 | 34,52 | 22,29 |
| 6018_A | Weertmanplein 3 | 1,5 | 46,37 | 40,97 | 38,15 | 19,62 | 25,60 | 23,24 | 47,21 | 42,26 | 38,55 | 19,68 | 26,11 | 23,56 | 46,70 | 42,28 | 37,49 | 21,82 | 29,19 | 21,29 |
| 6018_B | Weertmanplein 3 | 4,5 | 51,29 | 41,61 | 45,25 | 26,09 | 25,21 | 26,56 | 51,86 | 42,88 | 45,67 | 26,14 | 25,71 | 26,85 | 51,14 | 42,95 | 44,82 | 25,53 | 28,87 | 21,65 |
| 6018_C | Weertmanplein 3 | 7,5 | 54,47 | 45,02 | 48,37 | 28,75 | 30,94 | 28,67 | 55,05 | 46,34 | 48,77 | 28,80 | 31,45 | 28,97 | 54,18 | 46,39 | 47,67 | 29,42 | 34,49 | 22,92 |
| 6019_A | Weertmanplein 4 | 1,5 | 46,43 | 41,01 | 38,27 | 20,30 | 24,94 | 23,51 | 47,28 | 42,32 | 38,67 | 20,35 | 25,45 | 23,83 | 46,64 | 42,29 | 37,36 | 21,87 | 28,55 | 21,61 |
| 6019_B | Weertmanplein 4 | 4,5 | 51,86 | 42,07 | 45,91 | 23,94 | 24,77 | 25,96 | 52,44 | 43,43 | 46,32 | 23,99 | 25,27 | 26,25 | 51,39 | 43,26 | 45,05 | 26,18 | 28,45 | 21,94 |
| 6019_C | Weertmanplein 4 | 7,5 | 54,70 | 46,01 | 48,42 | 28,52 | 29,92 | 28,25 | 55,31 | 47,33 | 48,82 | 28,57 | 30,43 | 28,54 | 54,24 | 47,18 | 47,44 | 30,06 | 33,49 | 22,81 |
| 6020_A | Weertmanplein 5 | 1,5 | 46,86 | 41,05 | 39,04 | 20,17 | 25,23 | 23,91 | 47,66 | 42,34 | 39,44 | 20,22 | 25,73 | 24,23 | 46,67 | 42,39 | 37,27 | 22,21 | 28,82 | 21,62 |
| 6020_B | Weertmanplein 5 | 4,5 | 53,09 | 42,57 | 47,31 | 24,92 | 25,58 | 26,10 | 53,68 | 43,94 | 47,76 | 24,97 | 26,09 | 26,40 | 51,87 | 43,83 | 45,49 | 27,66 | 29,23 | 21,95 |
| 6020_C | Weertmanplein 5 | 7,5 | 55,31 | 46,29 | 49,12 | 27,52 | 32,22 | 28,02 | 55,94 | 47,60 | 49,56 | 27,57 | 32,73 | 28,31 | 54,37 | 47,47 | 47,42 | 30,03 | 35,77 | 22,73 |
| 6021_A | Weertmanplein 6 | 1,5 | 46,89 | 41,37 | 38,85 | 20,18 | 25,04 | 24,11 | 47,75 | 42,69 | 39,30 | 20,23 | 25,55 | 24,45 | 46,93 | 42,68 | 37,49 | 21,90 | 28,61 | 22,06 |
| 6021_B | Weertmanplein 6 | 4,5 | 53,72 | 43,17 | 47,93 | 27,15 | 27,12 | 26,31 | 54,35 | 44,56 | 48,43 | 27,20 | 27,62 | 26,61 | 52,97 | 44,42 | 46,74 | 28,51 | 30,73 | 22,16 |
| 6021_C | Weertmanplein 6 | 7,5 | 55,73 | 46,64 | 49,50 | 28,92 | 34,59 | 28,43 | 56,39 | 47,98 | 49,98 | 28,97 | 35,10 | 28,71 | 55,11 | 47,83 | 48,31 | 30,08 | 38,12 | 23,11 |
| 6022_A | Weertmanplein 7 | 1,5 | 50,63 | 40,62 | 44,73 | 22,11 | 24,27 | 25,53 | 51,23 | 41,85 | 45,20 | 22,16 | 24,77 | 25,85 | 49,67 | 41,70 | 43,24 | 24,74 | 27,92 | 22,51 |
| 6022_B | Weertmanplein 7 | 4,5 | 54,90 | 44,90 | 49,02 | 28,62 | 28,12 | 25,85 | 55,50 | 46,13 | 49,50 | 28,67 | 28,62 | 26,13 | 54,14 | 46,07 | 47,79 | 29,16 | 31,71 | 21,81 |
| 6022_C | Weertmanplein 7 | 7,5 | 56,56 | 47,37 | 50,38 | 29,65 | 35,46 | 27,76 | 57,19 | 48,64 | 50,84 | 29,70 | 35,97 | 28,02 | 55,98 | 48,55 | 49,25 | 30,18 | 38,99 | 22,76 |
| 6090_A | Bevrijdingsweg 22 | 1,5 | 49,98 | 44,20 | 41,13 | 18,29 | 36,51 | 21,03 | 50,69 | 45,56 | 41,47 | 18,34 | 36,15 | 21,39 | 50,69 | 45,64 | 41,57 | 19,65 | 39,16 | 20,49 |
| 6090_B | Bevrijdingsweg 22 | 4,5 | 52,23 | 46,14 | 43,89 | 20,64 | 38,46 | 23,11 | 52,95 | 47,49 | 44,25 | 20,69 | 38,32 | 23,46 | 52,95 | 47,54 | 44,28 | 21,84 | 41,33 | 21,94 |
| 6090_C | Bevrijdingsweg 22 | 7,5 | 55,28 | 47,79 | 47,97 | 26,15 | 40,87 | 26,41 | 55,93 | 49,10 | 48,38 | 26,20 | 40,96 | 26,78 | 55,80 | 49,13 | 48,18 | 27,72 | 43,96 | 24,28 |
| 6091_A | Bevrijdingsweg 24 | 1,5 | 50,19 | 44,34 | 41,67 | 17,23 | 35,95 | 20,82 | 50,91 | 45,66 | 41,77 | 17,28 | 36,63 | 21,19 | 50,86 | 45,69 | 41,86 | 19,04 | 39,46 | 20,29 |
| 6091_B | Bevrijdingsweg 24 | 4,5 | 52,82 | 46,70 | 44,68 | 19,52 | 38,43 | 22,86 | 53,50 | 48,02 | 44,83 | 19,58 | 38,90 | 23,21 | 53,50 | 48,06 | 44,86 | 21,31 | 41,90 | 21,86 |
| 6091_C | Bevrijdingsweg 24 | 7,5 | 55,92 | 48,87 | 48,59 | 23,41 | 40,46 | 26,28 | 56,60 | 50,13 | 48,96 | 23,46 | 40,91 | 26,64 | 56,47 | 50,10 | 48,80 | 26,46 | 43,92 | 23,88 |
| 6092_A | Bevrijdingsweg 26 | 1,5 | 50,39 | 44,62 | 41,72 | 16,78 | 36,46 | 21,25 | 51,31 | 45,98 | 42,32 | 16,83 | 36,97 | 21,62 | 51,31 | 46,01 | 42,44 | 18,99 | 39,97 | 20,64 |
| 6092_B | Bevrijdingsweg 26 | 4,5 | 52,99 | 47,11 | 44,65 | 18,86 | 38,61 | 23,47 | 53,84 | 48,41 | 45,17 | 18,91 | 39,12 | 23,84 | 53,85 | 48,45 | 45,21 | 21,22 | 42,13 | 22,47 |
| 6092_C | Bevrijdingsweg 26 | 7,5 | 55,92 | 49,07 | 48,56 | 22,71 | 39,90 | 26,56 | 56,70 | 50,32 | 49,10 | 22,76 | 40,41 | 26,93 | 56,54 | 50,28 | 48,88 | 25,73 | 43,41 | 24,38 |
| 6093_A | Bevrijdingsweg 28 | 1,5 | 50,10 | 43,90 | 41,75 | 17,43 | 36,42 | 22,06 | 51,01 | 45,22 | 42,42 | 17,48 | 36,93 | 22,46 | 51,00 | 45,25 | 42,51 | 19,97 | 39,93 | 21,07 |
| 6093_B | Bevrijdingsweg 28 | 4,5 | 52,97 | 45,93 | 45,31 | 19,85 | 39,19 | 23,98 | 53,75 | 47,21 | 45,85 | 19,91 | 39,70 | 24,36 | 53,75 | 47,27 | 45,85 | 22,57 | 42,70 | 22,32 |
| 6093_C | Bevrijdingsweg 28 | 7,5 | 55,69 | 47,49 | 48,82 | 25,18 | 40,44 | 27,43 | 56,35 | 48,75 | 49,27 | 25,23 | 40,96 | 27,82 | 56,24 | 48,78 | 49,13 | 27,44 | 43,96 | 24,26 |
| 6094_A | Bevrijdingsweg 30 | 1,5 | 49,62 | 42,64 | 41,68 | 17,96 | 36,36 | 22,21 | 50,33 | 43,98 | 42,05 | 18,01 | 36,78 | 22,60 | 50,24 | 44,04 | 41,96 | 20,45 | 39,78 | 21,19 |
| 6094_B | Bevrijdingsweg 30 | 4,5 | 52,62 | 44,15 | 45,52 | 20,39 | 39,23 | 24,31 | 53,27 | 45,56 | 45,90 | 20,44 | 39,72 | 24,69 | 53,21 | 45,63 | 45,81 | 23,77 | 42,73 | 22,66 |
| 6094_C | Bevrijdingsweg 30 | 7,5 | 55,68 | 47,16 | 48,90 | 24,87 | 40,79 | 27,30 | 56,34 | 48,52 | 49,31 | 24,92 | 41,27 | 27,67 | 56,21 | 48,55 | 49,14 | 27,65 | 44,27 | 24,67 |
| 6095_A | Bevrijdingsweg 32 | 1,5 | 50,22 | 43,01 | 42,60 | 18,09 | 36,41 | 23,62 | 50,94 | 44,32 | 42,99 | 18,15 | 37,00 | 24,01 | 50,89 | 44,40 | 42,94 | 21,55 | 40,00 | 22,42 |
| 6095_B | Bevrijdingsweg 32 | 4,5 | 53,24 | 44,70 | 46,21 | 21,00 | 39,71 | 25,09 | 53,90 | 46,07 | 46,63 | 21,05 | 40,24 | 25,46 | 53,90 | 46,13 | 46,63 | 23,42 | 43,25 | 23,54 |
| 6095_C | Bevrijdingsweg 32 | 7,5 | 56,14 | 47,46 | 49,38 | 25,56 | 41,40 | 27,73 | 56,78 | 48,78 | 49,80 | 25,61 | 41,95 | 28,06 | 56,69 | 48,82 | 49,67 | 27,77 | 44,96 | 24,65 |
| 6096_A | Bevrijdingsweg 34 | 1,5 | 51,03 | 43,61 | 43,53 | 18,65 | 37,24 | 23,98 | 51,57 | 44,92 | 43,88 | 18,70 | 36,70 | 24,37 | 51,49 | 45,02 | 43,74 | 21,26 | 39,71 | 22,74 |
| 6096_B | Bevrijdingsweg 34 | 4,5 | 53,90 | 45,75 | 46,75 | 21,14 | 40,32 | 25,55 | 54,46 | 47,08 | 47,11 | 21,19 | 40,23 | 25,92 | 54,44 | 47,15 | 47,07 | 23,08 | 43,24 | 23,92 |
| 6096_C | Bevrijdingsweg 34 | 7,5 | 56,78 | 48,10 | 50,00 | 24,68 | 42,23 | 28,84 | 57,35 | 49,38 | 50,40 | 24,73 | 42,30 | 29,16 | 57,29 | 49,43 | 50,32 | 27,06 | 45,31 | 25,03 |
| 6110_A | Bevrijdingsweg 27 | 1,5 | 49,71 | 43,95 | 40,83 | 7,17 | 36,68 | 16,09 | 50,50 | 45,25 | 41,17 | 7,22 | 37,19 | 16,52 | 50,48 | 45,21 | 41,28 | 10,78 | 40,19 | 15,28 |
| 6110_B | Bevrijdingsweg 27 | 4,5 | 54,13 | 46,02 | 46,57 | 11,22 | 41,74 | 19,10 | 54,79 | 47,37 | 46,94 | 11,27 | 42,25 | 19,48 | 54,72 | 47,33 | 46,97 | 18,45 | 45,25 | 17,69 |
| 6110_C | Bevrijdingsweg 27 | 7,5 | 57,02 | 48,28 | 49,83 | 13,52 | 44,24 | 19,48 | 57,66 | 49,58 | 50,23 | 13,57 | 44,75 | 19,86 | 57,61 | 49,48 | 50,34 | 18,74 | 47,75 | 17,75 |
| 6111_A | Bevrijdingsweg 29 | 1,5 | 50,12 | 44,35 | 40,96 | 6,70 | 37,60 | 16,07 | 50,92 | 45,65 | 41,29 | 6,75 | 38,10 | 16,50 | 50,86 | 45,61 | 41,41 | 10,02 | 41,09 | 15,46 |
| 6111_B | Bevrijdingsweg 29 | 4,5 | 54,41 | 46,10 | 46,86 | 8,44 | 42,21 | 20,01 | 55,04 | 47,44 | 47,23 | 8,49 | 42,61 | 20,36 | 54,97 | 47,40 | 47,27 | 16,60 | 45,61 | 18,88 |
| 6111_C | Bevrijdingsweg 29 | 7,5 | 57,34 | 48,23 | 50,28 | 10,11 | 44,54 | 20,41 | 57,94 | 49,51 | 50,67 | 10,16 | 44,98 | 20,77 | 57,90 | 49,40 | 50,78 | 17,09 | 47,97 | 19,07 |
| 6112_A | Bevrijdingsweg 31 | 1,5 | 50,90 | 44,59 | 42,03 | 6,63 | 38,79 | 18,56 | 51,67 | 45,90 | 42,38 | 6,69 | 39,29 | 18,90 | 51,53 | 45,85 | 42,33 | 14,94 | 42,29 | 18,22 |
| 6112_B | Bevrijdingsweg 31 | 4,5 | 54,66 | 46,21 | 47,14 | 8,43 | 42,49 | 20,79 | 55,30 | 47,55 | 47,50 | 8,48 | 42,99 | 21,16 | 55,20 | 47,51 | 47,50 | 17,02 | 45,99 | 18,97 |
| 6112_C | Bevrijdingsweg 31 | 7,5 | 57,71 | 48,27 | 50,73 | 10,07 | 44,98 | 20,88 | 58,31 | 49,56 | 51,12 | 10,12 | 45,46 | 21,25 | 58,27 | 49,45 | 51,22 | 17,30 | 48,46 | 18,93 |
| 6113_A | Bevrijdingsweg 33 | 1,5 | 50,15 | 44,42 | 40,94 | 2,97 | 37,71 | 14,75 | 50,96 | 45,73 | 41,27 | 3,02 | 38,21 | 15,20 | 50,91 | 45,67 | 41,41 | 6,03 | 41,20 | 14,14 |
| 6113_B | Bevrijdingsweg 33 | 4,5 | 54,94 | 46,19 | 47,44 | 12,69 | 43,00 | 19,94 | 55,56 | 47,55 | 47,79 | 12,74 | 43,46 | 20,41 | 55,50 | 47,50 | 47,91 | 17,57 | 46,45 | 14,03 |
| 6113_C | Bevrijdingsweg 33 | 7,5 | 58,15 | 48,21 | 51,34 | 13,03 | 45,23 | 20,17 | 58,71 | 49,51 | 51,72 | 13,08 | 45,70 | 20,64 | 58,71 | 49,40 | 51,88 | 17,90 | 48,68 | 14,33 |
| 6114_A | Bevrijdingsweg 35 | 1,5 | 50,98 | 44,58 | 42,16 | 2,91 | 39,01 | 14,51 | 51,70 | 45,86 | 42,48 | 2,96 | 39,39 | 14,96 | 51,57 | 45,65 | 42,63 | 6,96 | 42,35 | 14,42 |
| 6114_B | Bevrijdingsweg 35 | 4,5 | 55,44 | 46,33 | 48,10 | 12,67 | 43,40 | 20,88 | 56,04 | 47,70 | 48,46 | 12,72 | 43,83 | 21,36 | 55,98 | 47,65 | 48,55 | 18,83 | 46,83 | 20,47 |
| 6114_C | Bevrijdingsweg 35 | 7,5 | 58,93 | 48,29 | 52,37 | 13,08 | 45,75 | 21,06 | 59,45 | 49,59 | 52,72 | 13,13 | 46,20 | 21,53 | 59,47 | 49,47 | 52,87 | 19,34 | 49,20 | 20,59 |
| 6115_A | Bevrijdingsweg 37 | 1,5 | 51,52 | 45,52 | 42,77 | 5,09 | 38,60 | 15,64 | 52,25 | 46,74 | 43,09 | 5,14 | 39,11 | 16,09 | 52,13 | 46,51 | 43,24 | 6,25 | 42,11 | 15,24 |
| 6115_B | Bevrijdingsweg 37 | 4,5 | 56,01 | 47,13 | 48,82 | 17,48 | 43,28 | 19,76 | 56,61 | 48,44 | 49,17 | 17,53 | 43,79 | 20,23 | 56,54 | 48,24 | 49,30 | 17,58 | 46,80 | 17,43 |
| 6115_C | Bevrijdingsweg 37 | 7,5 | 59,87 | 48,47 | 53,58 | 17,66 | 45,96 | 20,11 | 60,32 | 49,75 | 53,88 | 17,71 | 46,44 | 20,57 | 60,39 | 49,59 | 54,06 | 17,67 | 49,58 | 17,79 |
| 6116_A | Bevrijdingsweg 39 | 1,5 | 51,77 | 45,66 | 42,29 | 5,39 | 40,28 | 13,91 | 52,51 | 46,89 | 42,61 | 5,44 | 40,71 | 14,34 | 52,50 | 46,68 | 43,27 | 6,96 | 43,68 | 13,51 |
| 6116_B | Bevrijdingsweg 39 | 4,5 | 57,03 | 47,66 | 50,24 | 18,29 | 43,38 | 19,70 | 57,58 | 48,92 | 50,59 | 18,35 | 43,79 | 20,14 | 57,57 | 48,73 | 50,76 | 18,51 | 46,79 | 17,54 |

## Resultaten wegverkeerslawaai te handhaven woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 6116_C | Bevrijdingsweg 39 | 7,5 | 60,67 | 48,58 | 54,59 | 18,52 | 46,12 | 19,86 | 61,09 | 49,84 | 54,87 | 18,58 | 46,63 | 20,32 | 61,16 | 49,68 | 55,06 | 18,73 | 49,63 | 17,41 |
| 6117 o_A | Bevrijdingsweg 41 | 1,5 | 52,94 | 44,55 | 45,66 | 10,98 | 40,13 | 16,76 | 53,45 | 45,88 | 45,96 | 11,03 | 40,08 | 17,20 | 53,46 | 45,84 | 46,14 | 9,42 | 42,92 | 15,31 |
| 6117 o_B | Bevrijdingsweg 41 | 4,5 | 58,35 | 47,77 | 52,02 | 16,66 | 43,86 | 16,60 | 58,84 | 49,02 | 52,39 | 16,71 | 44,06 | 17,00 | 58,89 | 48,83 | 52,58 | 14,66 | 47,06 | 15,31 |
| 6117 o_C | Bevrijdingsweg 41 | 7,5 | 61,37 | 48,65 | 55,40 | 16,97 | 46,60 | 16,68 | 61,75 | 49,90 | 55,67 | 17,03 | 47,01 | 17,08 | 61,84 | 49,75 | 55,86 | 14,60 | 50,06 | 15,04 |
| 6117 z_A | bevrijdingsweg 41 | 1,5 | 53,82 | 44,18 | 47,83 | 23,28 | 32,33 | 24,35 | 54,35 | 45,56 | 48,15 | 23,33 | 32,84 | 24,76 | 54,04 | 45,61 | 47,72 | 27,09 | 36,16 | 21,00 |
| 6117 z_B | bevrijdingsweg 41 | 4,5 | 60,80 | 48,99 | 55,22 | 26,24 | 37,83 | 27,39 | 61,29 | 50,46 | 55,58 | 26,29 | 38,34 | 27,77 | 61,33 | 50,51 | 55,63 | 29,77 | 41,46 | 23,19 |
| 6117 z_C | bevrijdingsweg 41 | 7,5 | 63,53 | 49,65 | 58,15 | 26,78 | 41,01 | 28,06 | 63,90 | 51,09 | 58,42 | 26,83 | 41,72 | 28,44 | 64,00 | 51,15 | 58,52 | 30,12 | 44,78 | 23,58 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0001 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,11 | 33,38 | 43,87 | 13,25 | 19,61 | 48,87 |
| 0001 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,75 | 34,13 | 43,65 | 13,61 | 21,53 | 49,74 |
| 0001 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,57 | 33,43 | 44,30 | 14,37 | 24,42 | 50,62 |
| 0001 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,10 | 33,73 | 44,94 | 11,57 | 25,71 | 51,12 |
| 0001 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,23 | 34,87 | 49,06 | 10,54 | 17,59 | 52,62 |
| 0001 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 59,89 | 35,86 | 49,34 | 9,97 | 18,84 | 53,44 |
| 0001 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,72 | 34,76 | 50,04 | 7,43 | 20,40 | 54,32 |
| 0001 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,18 | 34,85 | 50,72 | 2,05 | 21,31 | 54,70 |
| 0002_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,39 | 34,80 | 49,06 | 11,47 | 17,42 | 52,85 |
| 0002_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,07 | 35,42 | 49,46 | 11,04 | 18,82 | 53,64 |
| 0002_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,88 | 34,31 | 50,20 | 6,06 | 16,74 | 54,49 |
| 0002_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,35 | 34,04 | 50,92 | 2,06 | 17,17 | 54,86 |
| 0003_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,52 | 33,78 | 49,29 | 10,30 | 18,39 | 52,94 |
| 0003_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,19 | 35,06 | 49,76 | 9,41 | 19,95 | 53,69 |
| 0003_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,01 | 34,22 | 50,51 | 5,09 | 16,05 | 54,55 |
| 0003_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,40 | 33,39 | 51,19 | -0,10 | 15,32 | 54,83 |
| 0004 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,95 | 35,45 | 46,52 | 21,19 | 21,94 | 34,31 |
| 0004 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,65 | 37,09 | 47,22 | 21,96 | 21,25 | 34,11 |
| 0004 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,54 | 38,76 | 48,11 | 22,58 | 23,24 | 34,53 |
| 0004 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 54,32 | 39,96 | 48,82 | 23,34 | 24,50 | 35,94 |
| 0004 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,53 | 33,45 | 49,18 | 10,49 | 18,35 | 53,01 |
| 0004 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,24 | 34,30 | 49,76 | 9,73 | 19,76 | 53,77 |
| 0004 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,04 | 32,47 | 50,46 | 5,91 | 15,72 | 54,62 |
| 0004 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,40 | 31,78 | 51,10 | 1,38 | 16,00 | 54,87 |
| 0004 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,58 | 32,47 | 41,89 | 17,24 | 17,22 | 48,72 |
| 0004 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,23 | 33,69 | 41,85 | 17,47 | 16,72 | 49,50 |
| 0004 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,09 | 33,70 | 42,22 | 18,03 | 18,85 | 50,43 |
| 0004 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 56,58 | 33,85 | 42,87 | 19,06 | 20,79 | 50,90 |
| 0005 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,34 | 34,76 | 44,79 | 19,53 | 19,90 | 33,88 |
| 0005 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,09 | 36,14 | 45,56 | 19,66 | 20,30 | 33,88 |
| 0005 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,00 | 37,79 | 46,46 | 19,86 | 22,43 | 34,19 |
| 0005 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 52,57 | 38,85 | 46,95 | 20,51 | 25,94 | 35,31 |
| 0005 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,14 | 36,00 | 53,64 | 17,03 | 20,55 | 52,49 |
| 0005 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,32 | 36,92 | 55,09 | 18,66 | 22,22 | 53,31 |
| 0005 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,05 | 36,48 | 55,70 | 15,90 | 22,13 | 54,21 |
| 0005 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,21 | 35,99 | 55,79 | 5,02 | 20,17 | 54,49 |
| 0006 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,11 | 34,75 | 32,45 | 19,81 | 18,50 | 28,44 |
| 0006 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,10 | 36,05 | 33,16 | 20,22 | 19,73 | 29,48 |
| 0006 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 43,22 | 37,83 | 33,77 | 20,36 | 22,10 | 30,11 |
| 0006 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 44,94 | 39,53 | 34,86 | 20,38 | 26,63 | 32,94 |
| 0006 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,34 | 36,12 | 53,70 | 18,30 | 19,78 | 52,87 |
| 0006 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,47 | 37,33 | 55,15 | 19,74 | 21,37 | 53,59 |
| 0006 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,08 | 37,01 | 55,59 | 18,18 | 20,80 | 54,43 |
| 0006 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,27 | 36,30 | 55,66 | 2,75 | 20,24 | 54,78 |
| 0007_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,82 | 35,96 | 54,60 | 18,36 | 19,77 | 52,79 |
| 0007_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,95 | 36,99 | 55,99 | 19,25 | 21,56 | 53,50 |
| 0007_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,49 | 36,70 | 56,35 | 18,46 | 19,99 | 54,34 |
| 0007_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,64 | 36,22 | 56,39 | 3,08 | 20,11 | 54,67 |
| 0008_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,69 | 35,90 | 56,01 | 17,95 | 18,98 | 52,73 |
| 0008_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,71 | 37,12 | 57,16 | 19,92 | 20,23 | 53,43 |
| 0008_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,13 | 37,44 | 57,39 | 19,61 | 19,91 | 54,26 |
| 0008_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,23 | 36,89 | 57,38 | 5,54 | 19,62 | 54,62 |
| 0009 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,87 | 36,31 | 57,65 | 21,00 | 19,04 | 52,73 |
| 0009 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,70 | 37,34 | 58,51 | 21,78 | 19,81 | 53,43 |
| 0009 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 37,51 | 58,64 | 22,31 | 19,98 | 54,26 |
| 0009 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,06 | 36,88 | 58,58 | 4,98 | 20,21 | 54,62 |
| 0009 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 66,23 | 38,25 | 60,96 | 29,31 | 21,25 | 48,71 |
| 0009 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 66,84 | 39,66 | 61,58 | 29,43 | 23,68 | 49,36 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0009 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 66,95 | 40,31 | 61,63 | 29,63 | 24,69 | 50,20 |
| 0009 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 66,87 | 40,11 | 61,52 | 29,69 | 22,83 | 50,64 |
| 0010 n_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 44,68 | 36,74 | 29,66 | 25,70 | 24,36 | 37,39 |
| 0010 n_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 46,29 | 37,79 | 29,92 | 24,82 | 25,96 | 39,52 |
| 0010 n_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 47,31 | 38,90 | 30,49 | 24,56 | 28,10 | 40,56 |
| 0010 n_D | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 47,45 | 38,51 | 29,96 | 24,69 | 29,19 | 40,91 |
| 0010 z_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,01 | 35,47 | 35,71 | 21,43 | 20,00 | 28,09 |
| 0010 z_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,66 | 37,85 | 37,10 | 22,89 | 22,54 | 29,00 |
| 0010 z_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,80 | 40,39 | 39,00 | 23,90 | 27,10 | 30,79 |
| 0010 z_D | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 49,42 | 42,45 | 41,88 | 24,93 | 27,47 | 34,57 |
| 0011 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 45,97 | 35,87 | 33,88 | 21,57 | 23,87 | 38,96 |
| 0011 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 47,14 | 36,55 | 33,67 | 20,73 | 25,48 | 40,59 |
| 0011 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 48,06 | 36,61 | 34,39 | 20,71 | 28,38 | 41,68 |
| 0011 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 48,38 | 36,46 | 34,04 | 20,50 | 28,71 | 42,19 |
| 0011 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 48,96 | 38,19 | 34,47 | 19,76 | 28,86 | 42,62 |
| 0011 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,86 | 36,13 | 35,14 | 21,76 | 21,66 | 27,49 |
| 0011 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,22 | 38,08 | 36,11 | 22,48 | 23,17 | 28,85 |
| 0011 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,42 | 40,69 | 37,53 | 23,40 | 27,59 | 32,62 |
| 0011 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 48,32 | 42,31 | 39,37 | 23,71 | 28,39 | 35,72 |
| 0011 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 49,76 | 42,52 | 42,50 | 26,52 | 30,02 | 33,49 |
| 0011 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,87 | 32,85 | 45,46 | 14,08 | 19,17 | 40,96 |
| 0011 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,44 | 33,66 | 46,08 | 14,08 | 22,09 | 41,34 |
| 0011 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,29 | 34,32 | 46,97 | 13,82 | 24,72 | 42,08 |
| 0011 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,73 | 35,24 | 47,48 | 13,72 | 25,06 | 42,24 |
| 0011 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 54,05 | 35,89 | 47,62 | 13,68 | 25,49 | 43,09 |
| 0012_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,43 | 32,51 | 46,08 | 14,58 | 15,68 | 41,43 |
| 0012_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,06 | 33,37 | 46,91 | 14,87 | 17,97 | 41,42 |
| 0012_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,00 | 34,01 | 47,91 | 15,42 | 19,61 | 42,13 |
| 0012_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 54,33 | 34,95 | 48,22 | 15,92 | 21,24 | 42,48 |
| 0013_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,87 | 32,84 | 46,62 | 14,47 | 14,91 | 41,58 |
| 0013_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,62 | 33,73 | 47,55 | 14,92 | 16,14 | 41,65 |
| 0013_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,54 | 33,59 | 48,58 | 15,31 | 13,78 | 42,18 |
| 0013_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 54,75 | 34,67 | 48,78 | 15,82 | 14,57 | 42,42 |
| 0014_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,30 | 32,52 | 47,22 | 13,64 | 16,53 | 41,41 |
| 0014_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,14 | 33,55 | 48,25 | 13,79 | 17,47 | 41,49 |
| 0014_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,06 | 33,40 | 49,27 | 13,95 | 15,83 | 41,99 |
| 0014_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,21 | 34,47 | 49,42 | 14,34 | 16,84 | 42,10 |
| 0015_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,56 | 32,43 | 47,61 | 13,29 | 17,97 | 41,17 |
| 0015_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,55 | 33,34 | 48,81 | 13,52 | 20,15 | 41,12 |
| 0015_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,44 | 33,27 | 49,79 | 13,68 | 16,33 | 41,59 |
| 0015_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,59 | 33,69 | 49,92 | 14,35 | 18,42 | 41,85 |
| 0016_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,24 | 32,44 | 48,50 | 13,71 | 15,30 | 40,89 |
| 0016_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,37 | 33,30 | 49,80 | 13,98 | 16,35 | 40,85 |
| 0016_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,20 | 33,45 | 50,69 | 14,31 | 17,98 | 41,23 |
| 0016_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 56,31 | 33,96 | 50,80 | 15,16 | 21,03 | 41,31 |
| 0017 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,17 | 37,01 | 34,80 | 22,03 | 22,15 | 28,94 |
| 0017 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,65 | 38,74 | 36,07 | 22,85 | 21,68 | 30,62 |
| 0017 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,76 | 41,04 | 37,88 | 23,66 | 24,71 | 33,26 |
| 0017 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 48,87 | 42,20 | 40,78 | 24,63 | 26,40 | 35,50 |
| 0017 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,06 | 32,65 | 49,56 | 14,73 | 17,12 | 40,05 |
| 0017 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,32 | 33,60 | 50,93 | 15,00 | 18,35 | 40,11 |
| 0017 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,04 | 33,92 | 51,70 | 15,37 | 20,01 | 40,33 |
| 0017 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,19 | 34,36 | 51,87 | 16,64 | 23,29 | 40,14 |
| 0018_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,87 | 32,73 | 50,43 | 15,49 | 17,15 | 40,32 |
| 0018_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,23 | 33,75 | 51,90 | 15,92 | 18,44 | 40,48 |
| 0018_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,81 | 34,17 | 52,51 | 16,41 | 20,35 | 40,59 |
| 0018_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,97 | 34,84 | 52,67 | 17,71 | 23,68 | 40,61 |
| 0019_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,45 | 32,91 | 51,00 | 15,44 | 17,12 | 41,04 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0019_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,87 | 33,82 | 52,54 | 15,68 | 18,34 | 41,18 |
| 0019_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,33 | 34,28 | 53,02 | 15,96 | 20,17 | 41,29 |
| 0019_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 58,46 | 35,01 | 53,15 | 16,73 | 23,50 | 41,30 |
| 0020_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 57,21 | 32,89 | 51,83 | 15,29 | 17,24 | 41,15 |
| 0020_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,63 | 33,88 | 53,34 | 15,72 | 18,45 | 41,34 |
| 0020_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,99 | 34,35 | 53,71 | 16,07 | 19,96 | 41,50 |
| 0020_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 59,10 | 35,21 | 53,82 | 16,92 | 23,31 | 41,56 |
| 0021 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,00 | 35,42 | 30,81 | 18,96 | 18,53 | 29,61 |
| 0021 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,19 | 37,05 | 31,48 | 19,01 | 20,03 | 30,64 |
| 0021 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 43,72 | 38,80 | 32,25 | 17,61 | 23,45 | 32,56 |
| 0021 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 45,50 | 39,84 | 33,88 | 17,37 | 26,20 | 35,67 |
| 0021 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 46,26 | 40,75 | 33,37 | 13,83 | 26,49 | 36,99 |
| 0021 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,19 | 33,01 | 53,83 | 24,01 | 16,02 | 42,99 |
| 0021 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,43 | 34,04 | 55,16 | 23,88 | 17,43 | 42,97 |
| 0021 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,64 | 34,65 | 55,37 | 23,84 | 19,81 | 43,15 |
| 0021 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,69 | 35,30 | 55,40 | 24,12 | 22,88 | 43,40 |
| 0021 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,68 | 36,89 | 55,34 | 24,76 | 15,84 | 44,10 |
| 0021 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,71 | 38,20 | 58,54 | 33,00 | 21,31 | 43,57 |
| 0021 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,60 | 39,30 | 59,46 | 33,00 | 19,83 | 43,45 |
| 0021 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,78 | 40,21 | 59,64 | 33,28 | 21,58 | 43,72 |
| 0021 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 40,72 | 59,68 | 33,77 | 20,92 | 44,27 |
| 0021 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 41,56 | 59,60 | 34,22 | 21,44 | 44,84 |
| 0022_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,75 | 38,08 | 58,61 | 33,33 | 22,47 | 43,03 |
| 0022_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,57 | 39,08 | 59,45 | 33,32 | 21,09 | 42,85 |
| 0022_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,75 | 39,96 | 59,62 | 33,62 | 22,37 | 43,11 |
| 0022_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,81 | 40,57 | 59,66 | 34,08 | 22,17 | 43,67 |
| 0023_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,82 | 38,11 | 58,68 | 33,15 | 22,56 | 42,61 |
| 0023_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,62 | 39,09 | 59,50 | 33,15 | 21,18 | 42,40 |
| 0023_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 39,99 | 59,67 | 33,51 | 22,61 | 42,64 |
| 0023_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,85 | 40,79 | 59,72 | 33,98 | 22,38 | 43,17 |
| 0024 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 40,59 | 34,46 | 30,71 | 18,33 | 18,15 | 29,74 |
| 0024 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 41,87 | 36,37 | 31,34 | 19,41 | 20,16 | 30,76 |
| 0024 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 43,94 | 38,89 | 32,56 | 19,33 | 23,75 | 32,89 |
| 0024 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 45,95 | 40,35 | 33,53 | 18,71 | 27,06 | 36,47 |
| 0024 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,79 | 38,01 | 58,66 | 32,49 | 22,17 | 42,51 |
| 0024 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,58 | 38,96 | 59,47 | 32,51 | 19,97 | 42,25 |
| 0024 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,75 | 39,82 | 59,64 | 32,91 | 21,57 | 42,49 |
| 0024 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,80 | 40,62 | 59,67 | 33,41 | 21,45 | 43,02 |
| 0025_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,83 | 38,02 | 58,71 | 32,17 | 21,91 | 42,26 |
| 0025_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,61 | 38,96 | 59,51 | 32,22 | 19,41 | 42,00 |
| 0025_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,77 | 39,88 | 59,67 | 32,60 | 21,00 | 42,21 |
| 0025_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 40,72 | 59,72 | 33,08 | 20,96 | 42,74 |
| 0026_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,82 | 38,32 | 58,70 | 33,14 | 22,93 | 41,76 |
| 0026_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,59 | 39,27 | 59,50 | 33,19 | 21,28 | 41,50 |
| 0026_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,76 | 40,15 | 59,66 | 33,63 | 22,45 | 41,71 |
| 0026_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,82 | 40,97 | 59,70 | 34,13 | 22,75 | 42,27 |
| 0027_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,84 | 38,32 | 58,72 | 32,82 | 22,83 | 41,91 |
| 0027_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,62 | 39,35 | 59,53 | 32,87 | 20,69 | 41,61 |
| 0027_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 40,34 | 59,69 | 33,32 | 22,06 | 41,80 |
| 0027_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,85 | 41,37 | 59,73 | 33,83 | 21,45 | 42,37 |
| 0028_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 57,15 | 36,39 | 52,07 | 22,66 | 20,66 | 28,60 |
| 0028_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,51 | 37,94 | 53,42 | 23,19 | 20,90 | 31,29 |
| 0028_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,82 | 39,68 | 53,69 | 23,38 | 23,54 | 33,53 |
| 0029_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,07 | 36,56 | 50,96 | 22,59 | 20,55 | 28,36 |
| 0029_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,45 | 38,21 | 52,34 | 23,26 | 20,91 | 29,99 |
| 0029_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,84 | 40,10 | 52,67 | 24,03 | 23,99 | 32,88 |
| 0030_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,21 | 36,72 | 50,07 | 22,72 | 21,46 | 28,64 |
| 0030_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,57 | 38,41 | 51,42 | 23,53 | 21,77 | 31,25 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0030_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,06 | 40,58 | 51,83 | 24,56 | 25,04 | 33,11 |
| 0031 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,46 | 36,59 | 49,30 | 22,77 | 20,65 | 29,05 |
| 0031 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,78 | 38,38 | 50,58 | 23,64 | 21,86 | 32,45 |
| 0031 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,39 | 40,57 | 51,11 | 24,79 | 25,18 | 33,95 |
| 0031 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,25 | 33,75 | 33,07 | 17,06 | 17,19 | 29,66 |
| 0031 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,80 | 35,94 | 34,51 | 18,06 | 19,76 | 30,47 |
| 0031 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,11 | 38,38 | 36,67 | 19,10 | 24,32 | 32,87 |
| 0032_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,73 | 36,91 | 48,52 | 22,67 | 21,32 | 28,92 |
| 0032_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,91 | 38,77 | 49,66 | 23,52 | 22,60 | 31,58 |
| 0032_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,68 | 40,86 | 50,33 | 24,54 | 25,72 | 33,99 |
| 0033_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,10 | 37,05 | 47,85 | 23,13 | 21,56 | 28,74 |
| 0033_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,21 | 38,94 | 48,92 | 23,82 | 23,17 | 30,35 |
| 0033_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,10 | 41,08 | 49,69 | 24,81 | 26,39 | 33,69 |
| 0034_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,55 | 37,33 | 47,26 | 22,76 | 21,37 | 28,28 |
| 0034_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,60 | 39,26 | 48,26 | 23,43 | 23,71 | 29,84 |
| 0034_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,60 | 41,44 | 49,14 | 24,46 | 27,25 | 32,34 |
| 0035_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,94 | 37,59 | 46,58 | 23,15 | 21,75 | 28,73 |
| 0035_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,89 | 39,45 | 47,44 | 23,50 | 24,62 | 31,20 |
| 0035_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,98 | 41,53 | 48,38 | 24,19 | 28,02 | 34,06 |
| 0036_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,26 | 35,51 | 45,92 | 19,25 | 18,78 | 31,00 |
| 0036_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,37 | 37,49 | 46,89 | 20,32 | 21,60 | 34,27 |
| 0036_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,50 | 39,68 | 47,86 | 21,21 | 26,64 | 36,79 |
| 0037_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,88 | 35,48 | 46,60 | 19,24 | 18,91 | 30,81 |
| 0037_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,09 | 37,50 | 47,67 | 20,40 | 21,60 | 34,67 |
| 0037_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,08 | 39,29 | 48,57 | 21,30 | 27,09 | 36,35 |
| 0038_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,49 | 35,34 | 47,26 | 19,14 | 18,67 | 30,53 |
| 0038_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,70 | 37,40 | 48,38 | 20,31 | 21,29 | 33,36 |
| 0038_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,60 | 39,68 | 49,17 | 21,25 | 26,46 | 35,51 |
| 0039_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,00 | 35,29 | 47,80 | 18,64 | 18,19 | 29,94 |
| 0039_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,20 | 37,27 | 48,96 | 19,78 | 20,73 | 32,25 |
| 0039_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,96 | 39,75 | 49,63 | 20,74 | 25,59 | 33,47 |
| 0040 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,52 | 37,75 | 35,09 | 23,72 | 22,25 | 27,69 |
| 0040 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,93 | 39,39 | 36,25 | 24,57 | 24,28 | 29,20 |
| 0040 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,92 | 41,87 | 37,70 | 25,60 | 27,68 | 31,08 |
| 0040 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,81 | 35,28 | 48,65 | 18,71 | 18,14 | 30,06 |
| 0040 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,19 | 37,36 | 49,99 | 19,84 | 20,61 | 32,25 |
| 0040 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,76 | 39,86 | 50,48 | 21,06 | 24,98 | 33,45 |
| 0041_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,66 | 35,06 | 49,54 | 17,98 | 17,87 | 30,00 |
| 0041_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,10 | 37,19 | 50,95 | 18,93 | 20,24 | 32,16 |
| 0041_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,55 | 39,60 | 51,33 | 20,06 | 24,24 | 33,19 |
| 0042_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,92 | 35,04 | 50,82 | 17,40 | 17,95 | 30,25 |
| 0042_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,35 | 37,15 | 52,23 | 18,16 | 20,34 | 32,93 |
| 0042_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,72 | 39,53 | 52,54 | 19,11 | 24,21 | 34,15 |
| 0043_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,90 | 34,69 | 51,83 | 16,97 | 17,99 | 29,75 |
| 0043_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,28 | 36,75 | 53,21 | 17,40 | 20,40 | 31,39 |
| 0043_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,61 | 39,14 | 53,48 | 18,04 | 24,24 | 33,50 |
| 0044 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,34 | 36,26 | 31,17 | 21,40 | 18,92 | 28,45 |
| 0044 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,38 | 37,52 | 31,87 | 22,00 | 20,23 | 29,48 |
| 0044 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 43,94 | 39,28 | 32,76 | 21,53 | 23,17 | 31,65 |
| 0044 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 45,66 | 40,74 | 33,75 | 21,71 | 25,18 | 34,79 |
| 0044 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 46,33 | 40,85 | 35,52 | 23,00 | 25,86 | 35,47 |
| 0044 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,56 | 33,96 | 54,42 | 27,72 | 16,42 | 38,50 |
| 0044 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,58 | 35,80 | 55,47 | 27,68 | 18,72 | 38,41 |
| 0044 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,83 | 38,32 | 55,70 | 28,11 | 22,31 | 38,90 |
| 0044 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,96 | 39,76 | 55,80 | 28,91 | 25,69 | 39,57 |
| 0044 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,10 | 38,54 | 55,91 | 25,83 | 22,94 | 41,34 |
| 0044 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,80 | 38,61 | 58,70 | 33,98 | 24,32 | 40,63 |
| 0044 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,57 | 39,61 | 59,48 | 34,17 | 22,74 | 40,43 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0044 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,73 | 40,65 | 59,64 | 34,80 | 23,64 | 40,48 |
| 0044 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,78 | 41,57 | 59,68 | 35,35 | 24,10 | 40,96 |
| 0044 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,75 | 42,73 | 59,62 | 35,99 | 25,93 | 41,44 |
| 0045_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,79 | 39,04 | 58,69 | 34,68 | 24,02 | 40,41 |
| 0045_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,56 | 39,98 | 59,47 | 34,89 | 22,34 | 40,17 |
| 0045_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,73 | 40,98 | 59,64 | 35,58 | 23,46 | 40,13 |
| 0045_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 41,98 | 59,68 | 36,16 | 24,58 | 40,59 |
| 0046_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,77 | 39,26 | 58,67 | 35,13 | 24,12 | 40,20 |
| 0046_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,55 | 40,30 | 59,46 | 35,41 | 24,20 | 39,96 |
| 0046_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,72 | 41,38 | 59,62 | 36,13 | 26,03 | 39,91 |
| 0046_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 42,81 | 59,67 | 36,73 | 31,80 | 40,36 |
| 0047_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,75 | 38,89 | 58,66 | 35,11 | 24,20 | 39,57 |
| 0047_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,53 | 40,15 | 59,45 | 35,51 | 23,82 | 39,34 |
| 0047_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,70 | 41,35 | 59,61 | 36,24 | 25,52 | 39,25 |
| 0047_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,77 | 42,93 | 59,66 | 36,85 | 31,37 | 39,67 |
| 0048 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,54 | 35,57 | 32,42 | 19,78 | 20,14 | 29,09 |
| 0048 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,13 | 37,68 | 33,70 | 20,32 | 22,06 | 30,14 |
| 0048 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,89 | 41,33 | 35,45 | 22,99 | 25,99 | 31,98 |
| 0048 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,11 | 41,08 | 34,15 | 23,25 | 26,70 | 35,36 |
| 0048 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,76 | 39,14 | 58,67 | 34,99 | 24,21 | 39,60 |
| 0048 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,54 | 40,16 | 59,46 | 35,43 | 23,64 | 39,38 |
| 0048 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,71 | 41,46 | 59,62 | 36,20 | 25,40 | 39,24 |
| 0048 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,77 | 42,48 | 59,66 | 36,83 | 29,04 | 39,68 |
| 0049_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,73 | 39,09 | 58,64 | 35,55 | 24,05 | 38,73 |
| 0049_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,51 | 40,05 | 59,43 | 35,91 | 23,45 | 38,50 |
| 0049_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,69 | 41,42 | 59,60 | 36,64 | 25,64 | 38,38 |
| 0049_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,76 | 43,21 | 59,65 | 37,25 | 31,47 | 38,94 |
| 0050_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,69 | 39,56 | 58,59 | 35,77 | 26,37 | 38,60 |
| 0050_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,48 | 40,61 | 59,40 | 36,25 | 26,98 | 38,37 |
| 0050_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,65 | 41,75 | 59,56 | 37,02 | 28,63 | 38,24 |
| 0050_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,73 | 43,49 | 59,61 | 37,66 | 34,02 | 38,91 |
| 0051_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,69 | 39,26 | 58,60 | 35,68 | 23,54 | 38,83 |
| 0051_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,49 | 40,20 | 59,41 | 36,22 | 24,58 | 38,62 |
| 0051_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,66 | 41,34 | 59,57 | 37,01 | 27,07 | 38,47 |
| 0051_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,74 | 43,29 | 59,62 | 37,68 | 32,60 | 38,97 |
| 0052_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,69 | 39,44 | 58,59 | 37,09 | 23,75 | 38,67 |
| 0052_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,51 | 40,29 | 59,42 | 37,67 | 24,79 | 38,47 |
| 0052_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,69 | 41,40 | 59,59 | 38,45 | 27,35 | 38,26 |
| 0052_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,78 | 43,76 | 59,64 | 39,12 | 33,07 | 38,70 |
| 0053_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,64 | 39,28 | 58,55 | 37,04 | 23,32 | 38,00 |
| 0053_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,46 | 40,31 | 59,38 | 37,74 | 24,52 | 37,83 |
| 0053_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,63 | 41,39 | 59,53 | 38,59 | 26,94 | 37,80 |
| 0053_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,71 | 43,69 | 59,58 | 39,31 | 32,04 | 38,20 |
| 0054_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,71 | 38,75 | 58,62 | 36,89 | 26,82 | 38,32 |
| 0054_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,56 | 39,77 | 59,48 | 37,65 | 27,60 | 38,15 |
| 0054_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,75 | 40,85 | 59,66 | 38,55 | 28,77 | 37,95 |
| 0054_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,83 | 41,84 | 59,72 | 39,28 | 31,11 | 38,27 |
| 0055_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,65 | 38,76 | 58,56 | 37,54 | 26,56 | 37,32 |
| 0055_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,52 | 39,52 | 59,44 | 38,41 | 27,25 | 37,14 |
| 0055_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,71 | 40,57 | 59,62 | 39,28 | 28,24 | 36,98 |
| 0055_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,77 | 41,53 | 59,67 | 40,01 | 29,84 | 37,32 |
| 0056 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,87 | 36,80 | 31,84 | 23,69 | 21,11 | 28,08 |
| 0056 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,18 | 38,20 | 32,86 | 25,26 | 22,67 | 29,56 |
| 0056 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,62 | 41,15 | 34,38 | 26,91 | 26,12 | 31,99 |
| 0056 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,36 | 41,04 | 34,68 | 29,32 | 26,84 | 35,15 |
| 0056 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,68 | 38,62 | 58,59 | 37,58 | 26,43 | 37,63 |
| 0056 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,56 | 39,55 | 59,47 | 38,64 | 27,34 | 37,46 |
| 0056 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,74 | 40,75 | 59,65 | 39,57 | 28,49 | 37,26 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0056 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,82 | 41,77 | 59,71 | 40,27 | 30,08 | 37,46 |
| 0057_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,64 | 39,09 | 58,54 | 38,53 | 26,81 | 37,13 |
| 0057_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,54 | 40,07 | 59,44 | 39,60 | 28,12 | 36,99 |
| 0057_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,72 | 41,78 | 59,61 | 40,54 | 31,95 | 37,05 |
| 0057_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,78 | 42,69 | 59,64 | 41,22 | 32,73 | 37,34 |
| 0058_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,67 | 39,01 | 58,58 | 38,64 | 26,49 | 36,50 |
| 0058_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,57 | 40,18 | 59,47 | 39,85 | 28,15 | 36,39 |
| 0058_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,76 | 42,36 | 59,64 | 40,81 | 33,03 | 36,76 |
| 0058_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,82 | 43,09 | 59,68 | 41,48 | 33,67 | 37,18 |
| 0059 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,23 | 35,73 | 31,32 | 22,51 | 21,58 | 28,55 |
| 0059 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,68 | 37,79 | 31,97 | 24,14 | 23,33 | 29,58 |
| 0059 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,52 | 41,23 | 33,51 | 27,51 | 27,04 | 31,95 |
| 0059 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,07 | 39,19 | 35,40 | 29,47 | 27,37 | 36,03 |
| 0059 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 46,40 | 38,14 | 37,13 | 29,41 | 25,35 | 36,36 |
| 0059 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,47 | 37,09 | 53,25 | 39,07 | 22,76 | 26,79 |
| 0059 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 59,96 | 37,82 | 54,75 | 40,28 | 23,15 | 27,19 |
| 0059 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,35 | 39,64 | 55,10 | 41,22 | 24,48 | 28,70 |
| 0059 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,50 | 40,64 | 55,23 | 41,74 | 27,33 | 26,87 |
| 0059 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,52 | 41,06 | 55,23 | 42,08 | 28,56 | 28,67 |
| 0059 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,60 | 38,90 | 58,49 | 39,46 | 27,60 | 36,15 |
| 0059 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,55 | 39,85 | 59,44 | 40,80 | 28,39 | 36,01 |
| 0059 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,74 | 41,03 | 59,62 | 41,79 | 29,26 | 36,03 |
| 0059 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,82 | 43,37 | 59,66 | 42,27 | 32,92 | 36,40 |
| 0059 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,74 | 43,10 | 59,58 | 42,42 | 33,86 | 36,77 |
| 0060_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,54 | 37,21 | 51,40 | 31,71 | 20,33 | 24,49 |
| 0060_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,05 | 38,01 | 52,93 | 32,78 | 21,34 | 25,77 |
| 0060_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,47 | 39,64 | 53,32 | 33,80 | 23,69 | 27,88 |
| 0061_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,47 | 37,03 | 50,33 | 28,93 | 19,67 | 24,61 |
| 0061_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,96 | 37,83 | 51,84 | 29,88 | 20,20 | 26,01 |
| 0061_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,47 | 39,41 | 52,31 | 30,73 | 22,26 | 28,45 |
| 0062_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,57 | 37,65 | 49,38 | 27,63 | 19,34 | 24,89 |
| 0062_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,01 | 38,60 | 50,84 | 28,72 | 19,79 | 26,55 |
| 0062_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,64 | 39,98 | 51,43 | 29,55 | 21,67 | 29,93 |
| 0063 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,80 | 37,34 | 48,59 | 27,59 | 19,53 | 25,06 |
| 0063 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,13 | 38,37 | 49,93 | 28,60 | 20,03 | 26,68 |
| 0063 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,93 | 40,06 | 50,67 | 29,71 | 22,00 | 30,70 |
| 0063 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,16 | 36,74 | 34,94 | 20,40 | 21,16 | 29,47 |
| 0063 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,72 | 38,95 | 36,03 | 21,34 | 23,05 | 30,74 |
| 0063 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,54 | 40,98 | 37,46 | 22,59 | 26,63 | 32,96 |
| 0064_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,18 | 37,50 | 47,93 | 28,01 | 18,43 | 24,33 |
| 0064_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,38 | 38,39 | 49,14 | 28,88 | 19,42 | 25,81 |
| 0064_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,26 | 39,90 | 49,98 | 29,90 | 22,21 | 28,18 |
| 0065_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,46 | 37,50 | 47,16 | 27,78 | 18,53 | 24,82 |
| 0065_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,57 | 38,37 | 48,28 | 28,68 | 19,85 | 26,35 |
| 0065_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,56 | 39,96 | 49,22 | 29,69 | 22,77 | 29,31 |
| 0066_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,94 | 36,90 | 46,63 | 27,58 | 18,80 | 25,07 |
| 0066_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,96 | 37,76 | 47,66 | 28,40 | 20,17 | 26,78 |
| 0066_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,02 | 39,50 | 48,66 | 29,52 | 23,18 | 29,31 |
| 0067_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,48 | 37,39 | 46,11 | 27,44 | 20,70 | 24,48 |
| 0067_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,39 | 38,26 | 47,02 | 28,10 | 21,93 | 25,94 |
| 0067_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,47 | 39,88 | 48,02 | 30,42 | 24,60 | 28,88 |
| 0068 o_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,91 | 37,11 | 34,54 | 24,95 | 21,39 | 25,79 |
| 0068 o_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,25 | 38,56 | 35,79 | 26,04 | 23,06 | 27,10 |
| 0068 o_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,44 | 41,13 | 37,61 | 27,90 | 25,99 | 29,36 |
| 0068 w_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 46,15 | 35,32 | 40,15 | 18,73 | 19,83 | 29,33 |
| 0068 w_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 47,71 | 37,71 | 41,59 | 19,75 | 22,36 | 30,33 |
| 0068 w_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 49,00 | 40,73 | 42,36 | 21,61 | 26,45 | 31,99 |
| 0069 o_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 45,30 | 37,11 | 38,66 | 23,77 | 21,47 | 26,79 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0069 o_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 46,77 | 38,85 | 40,03 | 24,95 | 23,50 | 28,38 |
| 0069 o_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 48,25 | 41,18 | 41,05 | 26,39 | 27,20 | 30,49 |
| 0069 w_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,48 | 35,61 | 34,36 | 18,09 | 20,15 | 29,69 |
| 0069 w_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,05 | 37,77 | 35,70 | 19,23 | 22,34 | 30,61 |
| 0069 w_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,02 | 40,07 | 37,39 | 20,89 | 26,90 | 32,28 |
| 0070 n_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,57 | 37,25 | 30,50 | 27,92 | 26,65 | 34,09 |
| 0070 n_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,08 | 38,03 | 30,35 | 26,98 | 27,68 | 34,81 |
| 0070 n_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,53 | 38,96 | 31,79 | 27,54 | 29,27 | 36,86 |
| 0070 z_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,86 | 36,70 | 36,46 | 23,74 | 21,40 | 27,89 |
| 0070 z_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 45,54 | 39,20 | 37,68 | 25,12 | 24,59 | 29,12 |
| 0070 z_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 47,39 | 41,48 | 39,27 | 25,91 | 28,05 | 30,46 |
| 0071 n_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 44,15 | 37,94 | 32,35 | 31,95 | 26,24 | 32,04 |
| 0071 n_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 45,07 | 39,33 | 32,42 | 32,75 | 28,26 | 32,77 |
| 0071 n_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,74 | 40,25 | 32,87 | 33,71 | 29,09 | 36,91 |
| 0071 z_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,52 | 36,40 | 36,08 | 25,05 | 17,44 | 27,15 |
| 0071 z_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,93 | 38,25 | 37,24 | 26,14 | 18,87 | 28,76 |
| 0071 z_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,53 | 39,63 | 39,01 | 27,38 | 20,28 | 30,27 |
| 0072 n_A | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 48,12 | 39,19 | 35,92 | 40,49 | 27,19 | 29,83 |
| 0072 n_B | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 49,19 | 40,68 | 36,42 | 41,62 | 28,73 | 30,40 |
| 0072 n_C | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 50,19 | 42,84 | 37,17 | 42,13 | 30,05 | 31,37 |
| 0072 z_A | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,12 | 36,33 | 35,50 | 26,53 | 12,18 | 25,12 |
| 0072 z_B | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,40 | 37,92 | 36,58 | 27,64 | 12,62 | 26,64 |
| 0072 z_C | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,80 | 39,14 | 38,11 | 29,09 | 13,75 | 27,98 |
| 0073_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,76 | 37,30 | 46,41 | 22,61 | 19,10 | 28,91 |
| 0073_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,84 | 39,41 | 47,40 | 23,51 | 21,07 | 30,45 |
| 0073_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,95 | 41,26 | 48,38 | 24,50 | 25,66 | 33,72 |
| 0074_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,62 | 37,28 | 47,33 | 22,56 | 20,31 | 28,82 |
| 0074_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,78 | 39,39 | 48,43 | 23,47 | 22,52 | 30,43 |
| 0074_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,79 | 41,12 | 49,34 | 24,58 | 28,07 | 33,70 |
| 0075_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,27 | 37,31 | 48,03 | 22,29 | 20,50 | 28,65 |
| 0075_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,49 | 39,34 | 49,20 | 23,15 | 22,58 | 30,18 |
| 0075_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,40 | 41,35 | 50,01 | 24,28 | 27,94 | 32,86 |
| 0076_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,91 | 37,24 | 48,71 | 22,33 | 20,63 | 28,49 |
| 0076_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,32 | 39,26 | 50,09 | 23,39 | 22,68 | 29,93 |
| 0076_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,10 | 41,33 | 50,78 | 24,65 | 27,49 | 32,45 |
| 0077 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,40 | 35,46 | 32,70 | 27,50 | 15,92 | 21,98 |
| 0077 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,47 | 36,44 | 33,76 | 28,87 | 16,60 | 22,93 |
| 0077 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,61 | 38,89 | 35,58 | 31,31 | 18,29 | 24,28 |
| 0077 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,68 | 37,32 | 49,51 | 21,48 | 21,00 | 28,61 |
| 0077 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,20 | 39,25 | 51,01 | 22,76 | 23,19 | 30,20 |
| 0077 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,83 | 41,26 | 51,56 | 24,45 | 28,10 | 32,85 |
| 0078_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,57 | 37,17 | 50,43 | 20,52 | 21,25 | 28,44 |
| 0078_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,11 | 39,12 | 51,96 | 21,64 | 23,52 | 29,99 |
| 0078_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,63 | 41,29 | 52,41 | 23,42 | 28,46 | 32,60 |
| 0079_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,59 | 37,07 | 51,44 | 31,15 | 21,22 | 28,28 |
| 0079_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,15 | 38,89 | 53,01 | 31,99 | 23,55 | 29,53 |
| 0079_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,58 | 41,34 | 53,38 | 32,93 | 28,60 | 31,96 |
| 0080 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 40,81 | 35,03 | 31,45 | 26,78 | 19,41 | 24,78 |
| 0080 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 41,81 | 35,64 | 32,60 | 28,63 | 19,77 | 25,62 |
| 0080 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,30 | 38,81 | 34,51 | 30,58 | 21,07 | 28,27 |
| 0080 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,83 | 38,77 | 36,27 | 36,41 | 21,10 | 34,48 |
| 0080 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 46,29 | 38,71 | 36,24 | 33,08 | 22,91 | 35,34 |
| 0080 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,63 | 37,68 | 54,54 | 31,18 | 18,49 | 33,01 |
| 0080 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,74 | 38,84 | 55,65 | 32,52 | 19,63 | 33,29 |
| 0080 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,00 | 40,73 | 55,88 | 33,45 | 21,74 | 34,67 |
| 0080 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,11 | 40,91 | 55,95 | 34,07 | 21,84 | 37,46 |
| 0080 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,12 | 41,26 | 55,96 | 34,06 | 23,75 | 37,66 |
| 0080 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,86 | 39,14 | 57,66 | 42,82 | 24,84 | 35,85 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0080 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,23 | 40,28 | 59,03 | 44,52 | 25,44 | 35,67 |
| 0080 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,48 | 41,14 | 59,26 | 45,14 | 25,84 | 35,56 |
| 0080 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,56 | 41,72 | 59,34 | 45,24 | 26,33 | 36,03 |
| 0080 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,49 | 42,09 | 59,26 | 45,29 | 26,97 | 36,15 |
| 0081_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,50 | 37,65 | 57,26 | 43,63 | 25,47 | 36,00 |
| 0081_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,07 | 38,77 | 58,84 | 45,35 | 26,27 | 35,82 |
| 0081_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,35 | 39,70 | 59,11 | 45,73 | 26,81 | 35,70 |
| 0081_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,44 | 40,34 | 59,20 | 45,82 | 27,28 | 35,85 |
| 0082_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,31 | 38,92 | 57,01 | 44,54 | 27,49 | 36,06 |
| 0082_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,98 | 39,70 | 58,70 | 46,16 | 28,23 | 35,88 |
| 0082_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,34 | 40,36 | 59,06 | 46,45 | 28,61 | 35,77 |
| 0082_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,46 | 40,67 | 59,18 | 46,52 | 28,99 | 35,84 |
| 0083 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 40,90 | 35,20 | 31,41 | 22,71 | 21,89 | 27,71 |
| 0083 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,05 | 36,70 | 31,99 | 23,38 | 23,59 | 29,08 |
| 0083 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,37 | 39,38 | 33,09 | 23,72 | 28,59 | 32,23 |
| 0083 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 44,95 | 36,73 | 34,33 | 23,83 | 24,60 | 36,47 |
| 0083 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,15 | 37,31 | 56,81 | 45,10 | 28,92 | 35,97 |
| 0083 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,96 | 38,32 | 58,65 | 46,56 | 29,30 | 35,81 |
| 0083 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,33 | 39,39 | 59,04 | 46,78 | 29,67 | 35,74 |
| 0083 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,40 | 39,70 | 59,10 | 46,83 | 30,07 | 36,25 |
| 0084_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,99 | 37,37 | 56,61 | 45,50 | 27,67 | 35,90 |
| 0084_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,92 | 38,57 | 58,59 | 46,93 | 28,11 | 35,75 |
| 0084_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,31 | 39,57 | 58,99 | 47,15 | 28,83 | 35,70 |
| 0084_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,39 | 39,65 | 59,07 | 47,22 | 29,77 | 36,23 |
| 0085_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,78 | 37,61 | 56,34 | 46,01 | 23,06 | 35,35 |
| 0085_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,83 | 38,94 | 58,46 | 47,41 | 23,30 | 35,28 |
| 0085_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,25 | 40,01 | 58,89 | 47,61 | 23,62 | 35,33 |
| 0085_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,27 | 40,09 | 58,91 | 47,67 | 24,03 | 35,91 |
| 0086_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,42 | 36,95 | 56,09 | 44,20 | 13,85 | 35,42 |
| 0086_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,58 | 38,38 | 58,29 | 45,94 | 14,46 | 35,36 |
| 0086_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,08 | 39,54 | 58,81 | 46,21 | 15,35 | 35,35 |
| 0086_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,10 | 40,05 | 58,82 | 46,35 | 16,82 | 35,42 |
| 0087_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,54 | 35,65 | 55,44 | 35,03 | 19,76 | 35,57 |
| 0087_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,45 | 37,11 | 57,38 | 35,39 | 21,50 | 35,61 |
| 0087_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 62,98 | 38,73 | 57,90 | 35,54 | 25,02 | 35,73 |
| 0087_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 62,97 | 38,05 | 57,89 | 35,78 | 24,15 | 37,17 |
| 0088_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,74 | 37,10 | 55,46 | 42,25 | 19,99 | 35,76 |
| 0088_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,67 | 38,33 | 57,45 | 43,43 | 21,32 | 35,75 |
| 0088_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,30 | 40,05 | 58,09 | 43,57 | 24,39 | 35,73 |
| 0088_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,31 | 39,67 | 58,10 | 43,53 | 23,94 | 36,34 |
| 0089_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,14 | 37,08 | 55,67 | 45,57 | 19,75 | 35,65 |
| 0089_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,09 | 38,18 | 57,74 | 46,30 | 21,16 | 35,66 |
| 0089_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,64 | 39,91 | 58,32 | 46,43 | 24,01 | 35,61 |
| 0089_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,66 | 39,63 | 58,33 | 46,48 | 24,30 | 36,05 |
| 0090 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,27 | 37,84 | 55,75 | 46,21 | 20,85 | 35,36 |
| 0090 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,23 | 39,09 | 57,83 | 47,08 | 22,66 | 35,43 |
| 0090 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,77 | 41,18 | 58,38 | 47,31 | 24,22 | 35,51 |
| 0090 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,81 | 40,59 | 58,42 | 47,37 | 24,61 | 36,28 |
| 0090 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,97 | 37,10 | 30,20 | 30,16 | 18,36 | 24,75 |
| 0090 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,33 | 38,81 | 30,36 | 31,60 | 17,15 | 26,46 |
| 0090 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,29 | 40,25 | 32,72 | 33,87 | 18,01 | 30,21 |
| 0090 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 45,79 | 38,44 | 33,80 | 35,79 | 19,14 | 33,55 |
| 0091_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,38 | 39,09 | 55,88 | 46,07 | 20,85 | 34,29 |
| 0091_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,30 | 40,40 | 57,90 | 47,15 | 22,20 | 34,46 |
| 0091_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,88 | 42,46 | 58,49 | 47,39 | 24,75 | 35,39 |
| 0091_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,90 | 41,48 | 58,51 | 47,48 | 25,76 | 36,50 |
| 0092_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,77 | 38,96 | 56,33 | 45,89 | 21,44 | 34,80 |
| 0092_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,59 | 40,08 | 58,22 | 47,12 | 22,95 | 34,88 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0092_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,03 | 42,01 | 58,65 | 47,40 | 25,34 | 35,56 |
| 0092_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,06 | 41,41 | 58,68 | 47,50 | 26,57 | 36,21 |
| 0093_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,33 | 38,85 | 57,01 | 44,92 | 22,96 | 35,02 |
| 0093_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,92 | 40,10 | 58,63 | 46,31 | 24,65 | 35,03 |
| 0093_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,29 | 42,24 | 58,99 | 46,66 | 25,88 | 35,52 |
| 0093_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,33 | 41,56 | 59,02 | 46,78 | 26,67 | 36,29 |
| 0094_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,53 | 37,11 | 50,28 | 34,58 | 14,58 | 28,84 |
| 0094_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,68 | 39,85 | 52,44 | 36,14 | 16,43 | 30,75 |
| 0094_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,33 | 41,28 | 53,03 | 37,12 | 18,61 | 33,32 |
| 0095_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,31 | 37,25 | 49,05 | 31,65 | 15,39 | 29,03 |
| 0095_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,47 | 39,93 | 51,21 | 33,05 | 17,77 | 30,83 |
| 0095_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,32 | 41,39 | 52,01 | 34,24 | 20,29 | 33,12 |
| 0096_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,11 | 37,14 | 47,82 | 29,32 | 16,18 | 28,68 |
| 0096_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,32 | 39,72 | 50,04 | 30,39 | 19,02 | 30,32 |
| 0096_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,47 | 41,31 | 51,14 | 31,58 | 21,39 | 33,10 |
| 0097 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,65 | 37,40 | 32,39 | 30,33 | 24,33 | 20,75 |
| 0097 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,34 | 39,60 | 32,99 | 32,02 | 27,54 | 21,59 |
| 0097 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 47,98 | 43,79 | 35,23 | 33,66 | 35,80 | 24,42 |
| 0097 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,19 | 37,44 | 46,84 | 26,91 | 15,77 | 28,74 |
| 0097 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,35 | 39,80 | 49,00 | 27,77 | 18,50 | 30,64 |
| 0097 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,69 | 41,44 | 50,30 | 28,89 | 20,65 | 33,81 |
| 0098_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,40 | 37,66 | 45,98 | 23,94 | 16,65 | 29,21 |
| 0098_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,44 | 39,99 | 48,00 | 24,74 | 19,52 | 31,40 |
| 0098_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,94 | 41,51 | 49,45 | 26,06 | 21,77 | 34,74 |
| 0099_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,09 | 38,23 | 45,52 | 28,90 | 17,20 | 29,43 |
| 0099_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,91 | 40,13 | 47,35 | 28,75 | 20,17 | 31,64 |
| 0099_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,52 | 41,27 | 48,97 | 28,88 | 22,98 | 35,06 |
| 0100_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,44 | 38,78 | 44,70 | 28,74 | 18,32 | 29,69 |
| 0100_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,13 | 40,52 | 46,43 | 28,52 | 21,14 | 31,25 |
| 0100_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,67 | 41,26 | 48,00 | 28,52 | 24,37 | 34,64 |
| 0101_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,10 | 39,31 | 44,20 | 28,65 | 19,49 | 29,88 |
| 0101_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,65 | 40,72 | 45,81 | 28,25 | 22,39 | 31,47 |
| 0101_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,13 | 41,37 | 47,34 | 28,17 | 24,60 | 34,88 |
| 0102 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,16 | 35,59 | 31,19 | 29,09 | 20,57 | 21,22 |
| 0102 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 41,91 | 36,43 | 31,53 | 30,30 | 20,75 | 21,81 |
| 0102 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,35 | 39,38 | 32,97 | 32,71 | 24,79 | 24,03 |
| 0102 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,88 | 41,51 | 34,98 | 35,50 | 32,98 | 27,94 |
| 0102 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 49,47 | 42,09 | 36,46 | 41,19 | 34,25 | 29,75 |
| 0102 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 49,64 | 39,51 | 43,62 | 27,59 | 21,98 | 29,84 |
| 0102 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 50,99 | 40,67 | 45,03 | 27,28 | 23,74 | 31,23 |
| 0102 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,45 | 41,55 | 46,51 | 27,33 | 25,48 | 34,61 |
| 0102 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,25 | 40,38 | 47,56 | 27,15 | 26,32 | 35,60 |
| 0102 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 53,49 | 40,27 | 47,85 | 26,11 | 27,11 | 35,66 |
| 0102 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 49,91 | 42,08 | 32,44 | 43,03 | 28,83 | 28,37 |
| 0102 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,40 | 44,16 | 33,30 | 44,26 | 31,07 | 30,66 |
| 0102 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,02 | 46,10 | 35,79 | 45,35 | 36,59 | 34,17 |
| 0102 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,29 | 46,55 | 33,61 | 45,69 | 37,31 | 34,34 |
| 0102 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 52,98 | 44,80 | 31,63 | 46,18 | 36,75 | 33,58 |
| 0103 n_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,75 | 35,11 | 34,93 | 28,70 | 19,76 | 26,29 |
| 0103 n_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,82 | 36,35 | 35,85 | 29,90 | 21,65 | 27,45 |
| 0103 n_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,40 | 38,50 | 37,35 | 30,47 | 24,00 | 28,77 |
| 0103 z_A | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,61 | 41,56 | 32,88 | 46,78 | 28,12 | 27,46 |
| 0103 z_B | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,15 | 43,28 | 33,48 | 48,31 | 30,72 | 29,51 |
| 0103 z_C | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,05 | 45,57 | 35,97 | 48,69 | 37,52 | 33,59 |
| 0104 n_A | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,91 | 36,50 | 36,64 | 25,22 | 20,81 | 27,25 |
| 0104 n_B | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 45,33 | 37,99 | 38,07 | 26,12 | 22,73 | 28,52 |
| 0104 n_C | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 47,25 | 39,96 | 39,93 | 27,31 | 24,88 | 31,17 |
| 0104 z_A | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 44,88 | 41,26 | 31,22 | 29,25 | 24,98 | 28,58 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0104 z_B | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 46,36 | 43,10 | 31,26 | 29,62 | 21,17 | 30,48 |
| 0104 z_C | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 47,84 | 44,15 | 32,72 | 30,45 | 19,52 | 35,04 |
| 0105_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,42 | 37,83 | 44,85 | 29,30 | 21,89 | 24,85 |
| 0105_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,24 | 39,36 | 46,71 | 30,69 | 21,61 | 26,70 |
| 0105_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,67 | 40,09 | 48,16 | 32,38 | 23,39 | 30,36 |
| 0106_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,72 | 37,80 | 45,20 | 28,95 | 22,19 | 24,97 |
| 0106_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,75 | 39,63 | 47,27 | 30,18 | 21,92 | 26,82 |
| 0106_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,16 | 40,44 | 48,69 | 31,95 | 23,61 | 30,42 |
| 0107_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,64 | 37,66 | 46,23 | 28,86 | 22,80 | 25,27 |
| 0107_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,94 | 39,93 | 48,56 | 30,18 | 23,03 | 27,10 |
| 0107_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,24 | 40,98 | 49,85 | 31,96 | 24,59 | 30,55 |
| 0108 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,68 | 37,66 | 47,36 | 28,82 | 23,35 | 24,84 |
| 0108 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,06 | 40,14 | 49,75 | 30,19 | 24,45 | 26,66 |
| 0108 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,12 | 41,69 | 50,76 | 31,98 | 28,21 | 29,99 |
| 0108 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,77 | 36,76 | 34,46 | 21,77 | 15,19 | 28,07 |
| 0108 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,20 | 38,49 | 35,71 | 22,45 | 17,26 | 29,32 |
| 0108 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,44 | 41,03 | 37,56 | 23,39 | 19,73 | 32,03 |
| 0109_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,99 | 37,59 | 48,56 | 36,26 | 23,71 | 24,32 |
| 0109_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,38 | 40,30 | 51,01 | 37,33 | 25,72 | 25,92 |
| 0109_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,39 | 42,53 | 51,93 | 38,50 | 30,97 | 28,64 |
| 0110_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,92 | 37,52 | 49,52 | 37,24 | 24,13 | 23,74 |
| 0110_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,37 | 40,32 | 52,02 | 38,58 | 27,12 | 25,76 |
| 0110_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,23 | 42,65 | 52,78 | 39,78 | 32,70 | 28,25 |
| 0111 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,71 | 39,52 | 58,55 | 42,16 | 29,77 | 36,28 |
| 0111 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,80 | 40,62 | 59,65 | 43,67 | 30,07 | 36,21 |
| 0111 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,98 | 42,49 | 59,80 | 44,29 | 30,35 | 36,22 |
| 0111 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,97 | 42,19 | 59,79 | 44,39 | 30,58 | 36,89 |
| 0111 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,89 | 41,51 | 59,70 | 44,46 | 30,48 | 38,41 |
| 0111 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 57,54 | 38,60 | 52,07 | 41,42 | 23,97 | 27,31 |
| 0111 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 59,88 | 40,82 | 54,47 | 43,12 | 26,62 | 27,91 |
| 0111 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,47 | 43,14 | 55,00 | 43,82 | 32,37 | 30,17 |
| 0111 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,86 | 45,99 | 55,24 | 44,14 | 38,75 | 30,26 |
| 0111 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,64 | 43,37 | 55,08 | 44,49 | 38,52 | 31,43 |
| 0111 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,83 | 37,24 | 31,00 | 26,04 | 18,50 | 26,74 |
| 0111 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,31 | 39,32 | 31,30 | 26,74 | 20,06 | 27,95 |
| 0111 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,58 | 41,77 | 32,68 | 28,69 | 25,70 | 30,46 |
| 0111 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 47,38 | 43,22 | 33,56 | 31,36 | 32,87 | 33,37 |
| 0111 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 47,50 | 43,12 | 31,28 | 32,33 | 36,30 | 33,60 |
| 0112_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,89 | 38,56 | 58,76 | 40,97 | 29,55 | 36,63 |
| 0112_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 39,62 | 59,72 | 42,40 | 29,87 | 36,62 |
| 0112_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 41,54 | 59,86 | 43,17 | 30,21 | 36,74 |
| 0112_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 41,50 | 59,86 | 43,35 | 30,47 | 37,57 |
| 0113_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,96 | 38,45 | 58,85 | 41,04 | 29,57 | 36,30 |
| 0113_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 39,47 | 59,75 | 42,35 | 29,97 | 36,26 |
| 0113_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,02 | 41,08 | 59,88 | 43,16 | 30,20 | 36,32 |
| 0113_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,02 | 41,57 | 59,87 | 43,43 | 30,35 | 37,30 |
| 0114_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,99 | 38,90 | 58,88 | 40,36 | 29,52 | 36,03 |
| 0114_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 39,70 | 59,75 | 41,59 | 29,79 | 35,92 |
| 0114_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 40,95 | 59,89 | 42,44 | 29,95 | 35,87 |
| 0114_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,03 | 42,18 | 59,89 | 42,77 | 30,11 | 36,70 |
| 0115 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,02 | 38,49 | 58,91 | 40,03 | 29,43 | 36,98 |
| 0115 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,88 | 39,30 | 59,78 | 41,28 | 29,63 | 36,86 |
| 0115 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,04 | 40,54 | 59,92 | 42,14 | 29,85 | 36,82 |
| 0115 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,05 | 41,60 | 59,92 | 42,54 | 30,02 | 37,58 |
| 0115 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,84 | 38,67 | 31,14 | 26,98 | 23,72 | 26,70 |
| 0115 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,31 | 40,62 | 31,33 | 27,88 | 24,16 | 28,12 |
| 0115 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,64 | 42,88 | 33,33 | 29,23 | 29,56 | 31,45 |
| 0116_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,03 | 38,24 | 58,92 | 39,70 | 29,41 | 37,34 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0116_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,85 | 39,13 | 59,75 | 40,92 | 29,59 | 37,19 |
| 0116_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,99 | 40,55 | 59,88 | 41,80 | 29,82 | 37,07 |
| 0116_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 41,43 | 59,87 | 42,31 | 30,00 | 37,51 |
| 0117_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,05 | 38,10 | 58,95 | 39,24 | 29,31 | 37,35 |
| 0117_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,85 | 39,08 | 59,76 | 40,36 | 29,43 | 37,19 |
| 0117_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 40,36 | 59,90 | 41,21 | 29,61 | 37,09 |
| 0117_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 41,31 | 59,89 | 41,74 | 29,73 | 37,70 |
| 0118_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,04 | 37,93 | 58,94 | 39,03 | 29,19 | 37,32 |
| 0118_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,83 | 39,26 | 59,74 | 40,04 | 29,30 | 37,15 |
| 0118_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,98 | 40,86 | 59,88 | 40,90 | 29,46 | 37,04 |
| 0118_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,99 | 41,54 | 59,87 | 41,50 | 29,58 | 37,51 |
| 0119_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,07 | 38,62 | 58,97 | 38,73 | 29,75 | 37,47 |
| 0119_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,87 | 39,75 | 59,78 | 39,68 | 29,85 | 37,32 |
| 0119_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,03 | 41,40 | 59,92 | 40,51 | 29,98 | 37,37 |
| 0119_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,04 | 41,98 | 59,92 | 41,18 | 30,06 | 38,10 |
| 0120_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,11 | 38,51 | 59,02 | 38,61 | 28,95 | 37,53 |
| 0120_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,89 | 39,82 | 59,80 | 39,46 | 29,06 | 37,43 |
| 0120_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,05 | 41,22 | 59,95 | 40,26 | 29,24 | 37,71 |
| 0120_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,05 | 41,66 | 59,94 | 40,92 | 29,36 | 38,27 |
| 0121 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,11 | 38,53 | 59,03 | 37,85 | 28,79 | 38,17 |
| 0121 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,89 | 39,23 | 59,80 | 38,52 | 28,79 | 38,09 |
| 0121 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,03 | 40,43 | 59,94 | 39,29 | 29,02 | 38,29 |
| 0121 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,04 | 41,00 | 59,94 | 40,11 | 29,17 | 38,82 |
| 0121 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,95 | 39,37 | 59,85 | 40,49 | 29,55 | 39,21 |
| 0121 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,13 | 37,59 | 55,04 | 30,02 | 26,62 | 33,78 |
| 0121 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,17 | 39,46 | 56,08 | 30,78 | 26,52 | 33,96 |
| 0121 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,38 | 40,83 | 56,28 | 31,52 | 26,45 | 34,55 |
| 0121 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,46 | 40,78 | 56,33 | 32,00 | 26,47 | 37,12 |
| 0121 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,45 | 40,45 | 56,31 | 32,77 | 26,89 | 38,11 |
| 0121 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,15 | 37,70 | 31,36 | 26,31 | 23,95 | 25,03 |
| 0121 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,97 | 40,21 | 31,98 | 27,24 | 23,08 | 26,30 |
| 0121 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,07 | 42,23 | 33,89 | 28,35 | 24,67 | 30,61 |
| 0121 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,99 | 42,82 | 35,17 | 29,23 | 25,50 | 32,78 |
| 0121 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 46,89 | 43,21 | 31,27 | 31,06 | 26,24 | 33,29 |
| 0122_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,94 | 37,80 | 51,83 | 22,80 | 13,49 | 28,62 |
| 0122_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,45 | 39,90 | 53,33 | 23,20 | 15,22 | 29,83 |
| 0122_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,78 | 41,08 | 53,63 | 24,00 | 17,58 | 31,38 |
| 0123_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,04 | 37,94 | 50,90 | 22,93 | 15,07 | 28,82 |
| 0123_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,56 | 40,07 | 52,40 | 23,56 | 17,58 | 30,15 |
| 0123_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,02 | 41,28 | 52,83 | 24,52 | 20,56 | 31,78 |
| 0124 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,92 | 37,61 | 34,03 | 26,80 | 21,18 | 23,52 |
| 0124 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,56 | 39,84 | 35,09 | 27,86 | 22,45 | 24,64 |
| 0124 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,77 | 42,30 | 36,82 | 29,76 | 23,29 | 28,03 |
| 0124 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,04 | 38,27 | 49,85 | 23,17 | 16,92 | 28,53 |
| 0124 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,49 | 40,30 | 51,28 | 23,79 | 19,74 | 29,80 |
| 0124 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,12 | 41,62 | 51,88 | 25,04 | 22,59 | 31,55 |
| 0125_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,23 | 38,48 | 48,99 | 23,07 | 18,34 | 28,46 |
| 0125_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,55 | 40,37 | 50,29 | 23,57 | 21,15 | 29,86 |
| 0125_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,36 | 41,75 | 51,05 | 24,53 | 23,52 | 31,63 |
| 0126_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,47 | 38,48 | 48,19 | 23,23 | 19,99 | 28,38 |
| 0126_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,68 | 40,40 | 49,35 | 23,86 | 22,66 | 29,88 |
| 0126_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,67 | 41,93 | 50,29 | 25,01 | 25,25 | 31,35 |
| 0127_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,95 | 38,53 | 47,63 | 23,18 | 20,15 | 28,35 |
| 0127_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,98 | 40,23 | 48,61 | 23,62 | 22,86 | 29,84 |
| 0127_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,10 | 41,92 | 49,67 | 24,62 | 25,37 | 31,56 |
| 0128 n_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,48 | 36,09 | 36,06 | 22,91 | 18,61 | 28,70 |
| 0128 n_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,87 | 37,90 | 37,25 | 23,67 | 21,61 | 29,98 |
| 0128 n_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,53 | 39,77 | 38,84 | 24,32 | 23,98 | 31,45 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0128 z_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 45,07 | 40,17 | 29,65 | 35,30 | 20,00 | 27,65 |
| 0128 z_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 45,79 | 41,39 | 29,82 | 34,97 | 22,69 | 29,59 |
| 0128 z_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 48,02 | 43,12 | 33,33 | 35,63 | 24,33 | 35,86 |
| 0129 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,17 | 41,00 | 44,98 | 35,01 | 22,47 | 25,90 |
| 0129 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,97 | 42,53 | 45,72 | 34,61 | 23,89 | 27,01 |
| 0129 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,93 | 43,38 | 46,72 | 35,22 | 23,00 | 28,81 |
| 0129 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,51 | 43,62 | 47,36 | 36,30 | 20,78 | 27,68 |
| 0129 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 53,52 | 44,13 | 47,14 | 37,27 | 23,12 | 29,74 |
| 0129 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,19 | 35,38 | 34,20 | 20,04 | 20,53 | 28,55 |
| 0129 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,43 | 37,02 | 35,20 | 20,36 | 23,01 | 29,60 |
| 0129 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,54 | 39,86 | 36,60 | 22,18 | 24,71 | 32,02 |
| 0129 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,19 | 38,19 | 37,71 | 18,06 | 22,95 | 35,77 |
| 0129 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 47,08 | 36,37 | 39,16 | 18,47 | 17,35 | 37,51 |
| 0129 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 45,56 | 40,77 | 30,40 | 35,52 | 20,46 | 28,33 |
| 0129 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 46,37 | 42,23 | 30,22 | 35,06 | 22,14 | 29,89 |
| 0129 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 48,46 | 43,97 | 32,48 | 35,91 | 24,64 | 35,89 |
| 0129 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 48,10 | 43,65 | 29,45 | 35,74 | 16,42 | 36,18 |
| 0129 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 48,32 | 43,96 | 20,85 | 36,33 | 18,01 | 36,55 |
| 0130_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,78 | 40,89 | 45,90 | 33,14 | 22,25 | 26,54 |
| 0130_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,68 | 42,40 | 46,74 | 32,86 | 24,36 | 27,80 |
| 0130_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,69 | 43,31 | 47,79 | 33,36 | 22,93 | 29,67 |
| 0131_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,09 | 41,02 | 46,41 | 27,86 | 21,70 | 26,44 |
| 0131_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,14 | 42,61 | 47,37 | 28,53 | 24,18 | 27,82 |
| 0131_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,15 | 43,16 | 48,44 | 29,69 | 22,35 | 29,72 |
| 0132_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,80 | 40,84 | 47,25 | 27,88 | 22,88 | 26,13 |
| 0132_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,94 | 42,68 | 48,30 | 28,67 | 23,57 | 27,99 |
| 0132_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,90 | 43,13 | 49,32 | 29,83 | 22,58 | 29,57 |
| 0133_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,47 | 40,60 | 48,03 | 27,61 | 22,35 | 26,05 |
| 0133_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,72 | 42,57 | 49,20 | 28,50 | 22,76 | 28,34 |
| 0133_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,57 | 42,86 | 50,11 | 29,21 | 22,17 | 29,87 |
| 0134 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,19 | 39,67 | 48,89 | 27,45 | 21,30 | 25,63 |
| 0134 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,56 | 42,02 | 50,19 | 28,40 | 22,11 | 26,99 |
| 0134 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,32 | 42,84 | 50,94 | 29,30 | 22,53 | 28,60 |
| 0134 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,09 | 36,94 | 34,71 | 21,87 | 19,62 | 29,08 |
| 0134 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,50 | 38,45 | 36,08 | 22,58 | 21,80 | 30,41 |
| 0134 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,43 | 40,33 | 37,84 | 24,31 | 23,98 | 33,05 |
| 0135_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,95 | 38,90 | 49,73 | 27,17 | 19,72 | 25,34 |
| 0135_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,39 | 40,87 | 51,15 | 28,22 | 20,98 | 26,73 |
| 0135_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,02 | 42,19 | 51,74 | 29,12 | 21,57 | 28,67 |
| 0136_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,87 | 38,69 | 50,71 | 27,08 | 19,42 | 25,05 |
| 0136_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,38 | 40,54 | 52,20 | 28,03 | 19,91 | 26,50 |
| 0136_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,85 | 41,87 | 52,63 | 28,92 | 20,25 | 28,73 |
| 0137_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,81 | 38,70 | 51,68 | 26,89 | 19,33 | 25,55 |
| 0137_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,31 | 40,66 | 53,16 | 27,80 | 19,97 | 27,25 |
| 0137_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,68 | 42,07 | 53,49 | 28,59 | 20,82 | 30,62 |
| 0138 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,14 | 37,73 | 59,05 | 36,35 | 28,08 | 39,53 |
| 0138 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,89 | 38,54 | 59,81 | 36,67 | 28,07 | 39,35 |
| 0138 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,03 | 39,81 | 59,94 | 37,34 | 28,01 | 39,31 |
| 0138 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,02 | 40,50 | 59,93 | 38,08 | 28,22 | 39,74 |
| 0138 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,95 | 39,27 | 59,85 | 38,66 | 28,60 | 40,55 |
| 0138 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,36 | 38,57 | 54,24 | 32,22 | 21,08 | 33,23 |
| 0138 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,52 | 40,48 | 55,40 | 32,71 | 21,38 | 33,21 |
| 0138 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,77 | 41,75 | 55,63 | 33,52 | 21,01 | 33,68 |
| 0138 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,86 | 42,24 | 55,70 | 34,61 | 21,56 | 33,59 |
| 0138 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,86 | 42,71 | 55,69 | 35,37 | 25,23 | 34,21 |
| 0138 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,21 | 37,01 | 29,77 | 23,58 | 14,84 | 26,68 |
| 0138 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,43 | 38,58 | 30,23 | 23,82 | 15,10 | 27,86 |
| 0138 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,55 | 40,69 | 31,87 | 24,80 | 19,14 | 30,98 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0138 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 44,91 | 39,78 | 32,90 | 24,95 | 20,04 | 34,34 |
| 0138 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 46,81 | 41,80 | 35,48 | 27,40 | 20,55 | 35,38 |
| 0139_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,14 | 37,64 | 59,04 | 36,15 | 27,62 | 39,97 |
| 0139_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,87 | 38,53 | 59,79 | 36,40 | 27,88 | 39,78 |
| 0139_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 39,49 | 59,92 | 37,03 | 27,94 | 39,79 |
| 0139_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 39,61 | 59,91 | 37,69 | 28,19 | 40,29 |
| 0140_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,13 | 37,81 | 59,04 | 35,14 | 27,43 | 39,99 |
| 0140_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,88 | 38,69 | 59,80 | 35,36 | 27,50 | 39,81 |
| 0140_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 39,70 | 59,92 | 36,01 | 27,58 | 39,87 |
| 0140_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 39,96 | 59,91 | 36,69 | 27,84 | 40,40 |
| 0141 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,14 | 37,96 | 59,04 | 35,10 | 27,36 | 40,34 |
| 0141 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 38,69 | 59,78 | 35,23 | 27,41 | 40,14 |
| 0141 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,99 | 39,74 | 59,90 | 35,79 | 27,47 | 40,20 |
| 0141 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,99 | 40,04 | 59,89 | 36,44 | 27,72 | 40,74 |
| 0141 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,54 | 37,05 | 30,82 | 23,71 | 17,87 | 26,90 |
| 0141 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,27 | 39,35 | 31,39 | 24,73 | 18,71 | 28,40 |
| 0141 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 45,86 | 41,84 | 34,03 | 25,62 | 19,09 | 32,02 |
| 0142_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,13 | 37,28 | 59,05 | 35,09 | 27,43 | 40,23 |
| 0142_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,87 | 37,95 | 59,79 | 35,20 | 27,52 | 40,00 |
| 0142_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 39,14 | 59,92 | 35,74 | 27,44 | 40,21 |
| 0142_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 39,44 | 59,92 | 36,30 | 27,70 | 40,87 |
| 0143_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,13 | 37,36 | 59,02 | 34,73 | 27,38 | 41,23 |
| 0143_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 38,05 | 59,77 | 34,81 | 27,46 | 41,01 |
| 0143_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,99 | 39,44 | 59,90 | 35,32 | 27,40 | 41,21 |
| 0143_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,00 | 39,75 | 59,89 | 35,88 | 27,61 | 41,76 |
| 0144_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,11 | 37,43 | 59,00 | 34,34 | 27,97 | 41,20 |
| 0144_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 38,14 | 59,76 | 34,37 | 28,04 | 40,94 |
| 0144_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,98 | 39,82 | 59,89 | 34,81 | 28,08 | 41,09 |
| 0144_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,99 | 40,21 | 59,88 | 35,29 | 28,29 | 41,76 |
| 0145_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,08 | 38,03 | 58,97 | 33,66 | 27,13 | 41,60 |
| 0145_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,83 | 38,53 | 59,74 | 33,70 | 27,21 | 41,35 |
| 0145_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,97 | 40,01 | 59,87 | 34,11 | 27,23 | 41,54 |
| 0145_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,98 | 40,31 | 59,87 | 34,55 | 27,47 | 42,11 |
| 0146_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,04 | 38,22 | 58,92 | 34,24 | 27,21 | 41,82 |
| 0146_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 38,67 | 59,70 | 34,15 | 27,30 | 41,53 |
| 0146_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,94 | 39,98 | 59,84 | 34,47 | 27,30 | 41,75 |
| 0146_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,96 | 40,63 | 59,84 | 34,88 | 27,51 | 42,33 |
| 0147_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 64,02 | 37,59 | 58,90 | 33,13 | 27,20 | 42,22 |
| 0147_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 38,18 | 59,69 | 33,04 | 27,26 | 41,93 |
| 0147_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,94 | 39,68 | 59,83 | 33,36 | 27,17 | 42,19 |
| 0147_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,96 | 40,40 | 59,83 | 33,89 | 27,32 | 42,75 |
| 0148_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,97 | 37,76 | 58,82 | 33,98 | 27,17 | 43,08 |
| 0148_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,74 | 38,23 | 59,62 | 33,89 | 27,26 | 42,78 |
| 0148_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,89 | 39,72 | 59,76 | 34,25 | 27,19 | 43,07 |
| 0148_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,90 | 40,26 | 59,76 | 34,64 | 27,32 | 43,62 |
| 0149_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,95 | 37,80 | 58,80 | 33,58 | 26,83 | 43,13 |
| 0149_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,73 | 38,33 | 59,61 | 33,45 | 26,98 | 42,81 |
| 0149_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,88 | 39,69 | 59,75 | 33,63 | 26,97 | 43,10 |
| 0149_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,90 | 40,27 | 59,76 | 34,06 | 27,13 | 43,67 |
| 0150 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,94 | 37,68 | 58,78 | 33,73 | 26,81 | 43,39 |
| 0150 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,72 | 38,33 | 59,60 | 33,64 | 26,99 | 43,06 |
| 0150 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,87 | 39,65 | 59,74 | 33,83 | 26,98 | 43,40 |
| 0150 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,90 | 40,14 | 59,75 | 34,23 | 27,18 | 43,97 |
| 0150 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,32 | 37,02 | 29,62 | 21,78 | 15,95 | 28,24 |
| 0150 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,53 | 39,23 | 30,91 | 23,18 | 19,41 | 31,62 |
| 0150 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,25 | 41,36 | 34,02 | 24,87 | 22,29 | 35,53 |
| 0151_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,86 | 37,74 | 58,70 | 32,93 | 26,77 | 43,67 |
| 0151_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,67 | 38,33 | 59,54 | 32,84 | 27,05 | 43,36 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0151_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,83 | 39,60 | 59,69 | 33,02 | 26,97 | 43,72 |
| 0151_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 40,27 | 59,70 | 33,53 | 27,22 | 44,31 |
| 0152_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,90 | 37,93 | 58,74 | 33,18 | 26,60 | 43,78 |
| 0152_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,72 | 38,54 | 59,58 | 33,06 | 26,84 | 43,49 |
| 0152_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,88 | 39,91 | 59,74 | 33,17 | 26,61 | 43,82 |
| 0152_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,91 | 40,58 | 59,74 | 33,56 | 26,82 | 44,49 |
| 0153 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,82 | 37,54 | 58,65 | 33,37 | 27,28 | 44,08 |
| 0153 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,66 | 38,21 | 59,52 | 33,25 | 27,43 | 43,89 |
| 0153 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 64,82 | 39,30 | 59,67 | 33,35 | 27,37 | 44,27 |
| 0153 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 39,96 | 59,67 | 33,75 | 27,55 | 44,88 |
| 0153 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 64,77 | 39,68 | 59,58 | 34,22 | 27,87 | 45,40 |
| 0153 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,17 | 35,06 | 54,84 | 24,59 | 23,22 | 43,36 |
| 0153 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,15 | 35,72 | 55,90 | 24,52 | 23,32 | 43,27 |
| 0153 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,32 | 36,23 | 56,05 | 24,66 | 23,43 | 43,56 |
| 0153 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,35 | 36,75 | 56,06 | 25,05 | 23,61 | 44,05 |
| 0153 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,34 | 36,65 | 55,99 | 25,30 | 23,98 | 44,85 |
| 0153 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 40,93 | 36,49 | 29,46 | 22,75 | 18,15 | 27,68 |
| 0153 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 42,39 | 38,41 | 30,04 | 23,41 | 20,34 | 28,61 |
| 0153 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,14 | 39,70 | 31,93 | 24,50 | 22,66 | 32,00 |
| 0153 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 44,83 | 40,57 | 32,44 | 26,04 | 16,40 | 32,34 |
| 0153 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 45,20 | 41,57 | 28,94 | 24,96 | 19,65 | 33,28 |
| 0154_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 57,62 | 34,51 | 52,23 | 13,93 | 13,85 | 41,56 |
| 0154_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,97 | 35,22 | 53,66 | 13,97 | 14,83 | 41,87 |
| 0154_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 59,28 | 35,55 | 53,99 | 13,67 | 15,79 | 41,89 |
| 0154_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 59,40 | 37,32 | 54,07 | 13,88 | 17,37 | 42,43 |
| 0155_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,66 | 34,76 | 51,19 | 15,41 | 12,13 | 41,27 |
| 0155_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,02 | 35,49 | 52,67 | 15,60 | 13,31 | 41,33 |
| 0155_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,45 | 35,76 | 53,11 | 15,82 | 14,70 | 41,68 |
| 0155_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 58,62 | 37,38 | 53,24 | 16,71 | 15,81 | 42,22 |
| 0156 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,37 | 38,01 | 34,55 | 24,00 | 20,31 | 27,31 |
| 0156 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 45,05 | 40,11 | 35,83 | 24,81 | 22,85 | 28,79 |
| 0156 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,87 | 41,52 | 37,94 | 26,17 | 24,28 | 31,74 |
| 0156 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,91 | 35,03 | 50,47 | 16,46 | 14,01 | 40,19 |
| 0156 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,27 | 35,77 | 51,93 | 17,14 | 15,22 | 40,32 |
| 0156 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,82 | 36,17 | 52,49 | 17,89 | 16,73 | 40,78 |
| 0156 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,98 | 37,58 | 52,60 | 21,50 | 17,89 | 41,31 |
| 0157_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,13 | 35,20 | 49,59 | 15,77 | 14,86 | 40,16 |
| 0157_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,40 | 35,81 | 50,98 | 15,69 | 15,89 | 40,37 |
| 0157_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,08 | 35,99 | 51,68 | 15,76 | 17,26 | 40,90 |
| 0157_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,24 | 36,49 | 51,80 | 16,16 | 18,13 | 41,40 |
| 0158_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 54,23 | 35,06 | 48,64 | 15,67 | 14,11 | 39,58 |
| 0158_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,40 | 35,55 | 49,90 | 15,75 | 15,22 | 40,03 |
| 0158_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,17 | 35,72 | 50,72 | 15,82 | 15,25 | 40,28 |
| 0158_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 56,32 | 36,04 | 50,83 | 16,06 | 15,86 | 40,83 |
| 0159_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,63 | 35,54 | 48,18 | 16,98 | 14,76 | 37,21 |
| 0159_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,68 | 36,32 | 49,24 | 17,15 | 16,10 | 38,28 |
| 0159_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,53 | 36,60 | 50,15 | 17,48 | 17,16 | 38,59 |
| 0159_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,70 | 37,02 | 50,28 | 18,13 | 18,77 | 39,14 |
| 0160 o_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 44,52 | 36,67 | 37,66 | 23,93 | 18,88 | 26,93 |
| 0160 o_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 46,40 | 39,19 | 39,31 | 24,95 | 20,78 | 28,79 |
| 0160 o_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 48,05 | 40,95 | 40,53 | 26,22 | 22,39 | 33,26 |
| 0160 w_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 41,49 | 35,15 | 32,89 | 18,42 | 15,00 | 28,98 |
| 0160 w_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,44 | 37,44 | 34,53 | 19,19 | 17,77 | 30,99 |
| 0160 w_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,00 | 38,98 | 37,36 | 20,51 | 20,15 | 34,78 |
| 0161 o_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,64 | 37,20 | 33,93 | 24,75 | 18,91 | 25,66 |
| 0161 o_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,28 | 39,29 | 35,20 | 25,69 | 21,24 | 26,80 |
| 0161 o_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,26 | 41,18 | 37,35 | 26,99 | 21,63 | 28,96 |
| 0161 w_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,05 | 36,22 | 33,45 | 20,34 | 17,45 | 27,93 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0161 w_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,34 | 39,21 | 35,30 | 21,18 | 19,61 | 29,29 |
| 0161 w_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,17 | 40,48 | 37,71 | 22,09 | 21,86 | 31,33 |
| 0162 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,08 | 35,19 | 48,12 | 14,44 | 18,53 | 51,36 |
| 0162 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,60 | 35,96 | 48,37 | 14,66 | 21,09 | 52,00 |
| 0162 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 59,37 | 36,72 | 49,02 | 15,56 | 19,88 | 52,83 |
| 0162 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 59,87 | 36,66 | 49,63 | 14,92 | 18,98 | 53,29 |
| 0162 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,95 | 38,25 | 37,49 | 21,51 | 23,54 | 46,05 |
| 0162 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,99 | 41,17 | 37,33 | 23,66 | 26,81 | 47,03 |
| 0162 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,09 | 43,42 | 37,69 | 27,58 | 31,45 | 47,98 |
| 0162 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 54,35 | 40,99 | 37,85 | 29,17 | 28,26 | 48,60 |
| 0163_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,13 | 35,25 | 48,22 | 13,26 | 19,67 | 51,38 |
| 0163_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,69 | 36,19 | 48,59 | 12,27 | 21,85 | 52,02 |
| 0163_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 59,44 | 36,35 | 49,25 | 12,59 | 19,44 | 52,83 |
| 0163_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 59,95 | 36,69 | 49,87 | 11,74 | 17,98 | 53,28 |
| 0164_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,14 | 35,39 | 48,05 | 13,93 | 18,68 | 51,47 |
| 0164_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,72 | 35,96 | 48,56 | 13,52 | 20,42 | 52,09 |
| 0164_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 59,49 | 36,40 | 49,27 | 14,30 | 18,38 | 52,89 |
| 0164_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,02 | 37,05 | 49,95 | 14,58 | 17,52 | 53,35 |
| 0165 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,41 | 36,68 | 45,97 | 21,81 | 20,46 | 32,35 |
| 0165 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 52,05 | 37,84 | 46,60 | 22,69 | 21,88 | 32,28 |
| 0165 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,89 | 39,10 | 47,42 | 24,63 | 23,61 | 32,51 |
| 0165 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,73 | 40,49 | 48,21 | 25,44 | 25,35 | 33,54 |
| 0165 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,06 | 35,84 | 48,25 | 14,32 | 19,88 | 51,25 |
| 0165 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,72 | 36,08 | 48,90 | 13,41 | 21,74 | 51,92 |
| 0165 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 59,48 | 36,38 | 49,55 | 13,62 | 20,81 | 52,74 |
| 0165 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,01 | 37,24 | 50,22 | 11,23 | 17,89 | 53,20 |
| 0166 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 47,16 | 36,54 | 41,23 | 22,18 | 18,59 | 28,51 |
| 0166 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 48,07 | 38,19 | 42,02 | 23,40 | 19,85 | 28,81 |
| 0166 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 49,31 | 40,75 | 42,90 | 25,07 | 21,86 | 30,71 |
| 0166 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 50,27 | 41,79 | 43,79 | 26,62 | 22,39 | 32,01 |
| 0166 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 56,81 | 34,94 | 45,54 | 13,37 | 19,79 | 50,58 |
| 0166 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 57,46 | 35,28 | 45,76 | 11,53 | 21,73 | 51,36 |
| 0166 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 58,26 | 35,80 | 46,23 | 11,42 | 21,07 | 52,26 |
| 0166 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 58,77 | 37,07 | 46,86 | 9,05 | 18,51 | 52,72 |
| 0167 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,03 | 38,48 | 43,82 | 22,03 | 23,27 | 36,01 |
| 0167 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 50,90 | 40,66 | 44,59 | 22,58 | 27,52 | 35,83 |
| 0167 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,01 | 42,46 | 45,47 | 23,72 | 32,62 | 37,01 |
| 0167 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 52,25 | 40,81 | 46,08 | 24,87 | 30,73 | 37,44 |
| 0167 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,34 | 33,96 | 52,80 | 10,87 | 17,20 | 51,77 |
| 0167 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,41 | 34,76 | 54,18 | 10,99 | 17,47 | 52,40 |
| 0167 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 62,08 | 35,10 | 54,78 | 11,06 | 16,94 | 53,19 |
| 0167 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 62,34 | 34,11 | 54,92 | 7,73 | 14,75 | 53,62 |
| 0167 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,46 | 35,28 | 47,30 | 20,13 | 18,26 | 47,46 |
| 0167 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,36 | 36,44 | 48,46 | 20,62 | 20,54 | 48,08 |
| 0167 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,31 | 37,91 | 49,48 | 21,32 | 24,18 | 48,92 |
| 0167 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,84 | 37,15 | 49,96 | 22,27 | 11,39 | 49,56 |
| 0168 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 44,14 | 37,23 | 35,71 | 22,45 | 17,90 | 32,11 |
| 0168 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 44,90 | 39,24 | 35,78 | 22,93 | 20,70 | 31,87 |
| 0168 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,37 | 41,10 | 36,64 | 23,95 | 23,33 | 33,59 |
| 0168 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,12 | 39,47 | 37,36 | 25,11 | 15,69 | 34,37 |
| 0168 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,82 | 34,09 | 53,61 | 14,41 | 18,86 | 51,78 |
| 0168 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,97 | 35,16 | 55,05 | 14,85 | 20,57 | 52,44 |
| 0168 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 62,53 | 35,99 | 55,48 | 14,29 | 20,65 | 53,23 |
| 0168 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 62,75 | 34,95 | 55,58 | 10,05 | 20,10 | 53,67 |
| 0169_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,54 | 34,40 | 54,67 | 17,04 | 19,64 | 51,93 |
| 0169_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,66 | 35,53 | 56,02 | 17,62 | 21,18 | 52,60 |
| 0169_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,14 | 36,44 | 56,35 | 17,86 | 20,88 | 53,39 |
| 0169_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,34 | 36,14 | 56,41 | 11,22 | 20,64 | 53,85 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0170_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,49 | 35,06 | 56,02 | 18,81 | 19,87 | 52,03 |
| 0170_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 63,55 | 36,13 | 57,21 | 20,27 | 21,86 | 52,72 |
| 0170_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,94 | 36,68 | 57,46 | 21,28 | 20,88 | 53,51 |
| 0170_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 64,09 | 36,12 | 57,48 | 14,44 | 20,79 | 53,97 |
| 0171 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 66,49 | 36,12 | 61,17 | 28,02 | 19,55 | 49,87 |
| 0171 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 67,35 | 37,50 | 62,04 | 28,46 | 21,66 | 50,57 |
| 0171 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 67,43 | 37,96 | 62,08 | 28,70 | 20,63 | 51,27 |
| 0171 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 67,33 | 38,91 | 61,91 | 28,92 | 21,47 | 51,84 |
| 0171 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 63,89 | 34,54 | 57,84 | 19,28 | 17,10 | 52,14 |
| 0171 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 64,77 | 35,61 | 58,77 | 20,63 | 19,47 | 52,86 |
| 0171 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 36,47 | 58,85 | 21,85 | 17,35 | 53,65 |
| 0171 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 65,04 | 35,99 | 58,75 | 15,51 | 16,78 | 54,12 |
| 0172 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 56,27 | 34,53 | 43,77 | 17,72 | 27,48 | 50,36 |
| 0172 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,74 | 35,73 | 45,54 | 14,46 | 26,60 | 50,47 |
| 0172 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 55,11 | 36,87 | 35,96 | 0,02 | 26,73 | 49,82 |
| 0172 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 55,98 | 37,05 | 36,78 | -15,11 | 26,86 | 50,71 |
| 0172 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,29 | 36,98 | 37,23 | -15,08 | 26,87 | 51,03 |
| 0172 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,54 | 30,68 | 50,20 | 1,04 | 19,63 | 54,02 |
| 0172 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 60,98 | 26,99 | 51,00 | 0,87 | 13,37 | 54,32 |
| 0172 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 60,66 | 23,65 | 49,86 | -0,29 | 7,26 | 54,33 |
| 0172 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 60,74 | 16,49 | 49,83 | -12,70 | -2,63 | 54,45 |
| 0172 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 60,72 | 17,06 | 49,77 | -12,50 | -2,50 | 54,44 |
| 0173 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,80 | 36,75 | 38,89 | 0,00 | 27,03 | 51,49 |
| 0173 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,45 | 36,52 | 23,59 | 0,00 | 27,31 | 51,37 |
| 0173 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 56,43 | 36,65 | 22,85 | 0,00 | 27,76 | 51,34 |
| 0173 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 56,36 | 36,77 | 20,27 | 0,00 | 28,48 | 51,27 |
| 0173 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,72 | 18,68 | 49,53 | -12,19 | -4,29 | 54,53 |
| 0173 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 60,56 | 18,99 | 49,11 | -11,84 | -7,38 | 54,45 |
| 0173 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 60,49 | 19,24 | 49,08 | -11,38 | 0,00 | 54,37 |
| 0173 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 60,43 | 19,36 | 49,04 | -10,78 | 0,00 | 54,29 |
| 0174 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,58 | 29,15 | 49,59 | -1,34 | 12,86 | 54,32 |
| 0174 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 61,04 | 25,57 | 50,37 | -2,09 | 11,44 | 54,67 |
| 0174 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 57,26 | 38,62 | 48,44 | 22,34 | 21,57 | 49,77 |
| 0174 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 58,18 | 38,49 | 48,98 | 26,04 | 12,48 | 50,97 |
| 0175 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 60,73 | 25,16 | 49,18 | -3,22 | -2,61 | 54,64 |
| 0175 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 60,73 | 24,96 | 49,12 | -13,01 | -2,57 | 54,66 |
| 0175 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 60,71 | 19,58 | 49,07 | -12,86 | -2,48 | 54,65 |
| 0175 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,70 | 19,57 | 49,04 | -12,69 | -4,38 | 54,65 |
| 0175 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 60,60 | 19,52 | 48,83 | -12,46 | -7,21 | 54,57 |
| 0175 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 60,47 | 19,59 | 48,55 | -12,18 | 0,00 | 54,48 |
| 0175 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 58,33 | 36,95 | 48,89 | 28,68 | 14,08 | 51,29 |
| 0175 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 58,38 | 37,16 | 49,02 | 29,25 | 16,45 | 51,28 |
| 0175 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 58,42 | 37,87 | 49,18 | 30,00 | 22,44 | 51,23 |
| 0175 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 58,53 | 38,25 | 49,46 | 31,09 | 21,07 | 51,23 |
| 0175 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 58,56 | 38,57 | 49,63 | 31,80 | 21,36 | 51,14 |
| 0175 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 58,60 | 38,85 | 49,88 | 32,41 | 21,51 | 51,01 |
| 0176 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 60,34 | 19,68 | 48,19 | -11,80 | 0,00 | 54,41 |
| 0176 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 58,67 | 39,09 | 49,89 | 32,49 | 21,64 | 51,12 |
| 0177 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 50,86 | 37,02 | 45,41 | 20,61 | 22,61 | 30,03 |
| 0177 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,63 | 38,38 | 46,11 | 21,51 | 23,30 | 31,54 |
| 0177 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,61 | 39,72 | 46,98 | 22,31 | 27,21 | 34,10 |
| 0177 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,51 | 40,82 | 47,76 | 22,61 | 27,24 | 36,64 |
| 0177 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 53,76 | 41,66 | 47,93 | 23,38 | 27,83 | 37,27 |
| 0177 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 54,19 | 41,58 | 48,37 | 26,03 | 28,37 | 38,05 |
| 0177 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,27 | 34,86 | 45,69 | 20,81 | 21,35 | 35,64 |
| 0177 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,96 | 36,88 | 46,40 | 21,71 | 19,78 | 35,40 |
| 0177 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,94 | 38,69 | 47,31 | 22,48 | 22,05 | 36,49 |
| 0177 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,97 | 39,99 | 48,08 | 23,25 | 21,86 | 39,68 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0177 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 56,43 | 39,39 | 48,67 | 22,96 | 19,05 | 47,83 |
| 0177 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 57,60 | 39,41 | 49,09 | 26,21 | 15,35 | 49,83 |
| 0178 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 53,97 | 41,03 | 48,40 | 27,58 | 28,41 | 33,93 |
| 0178 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 54,10 | 41,22 | 48,64 | 28,58 | 28,72 | 25,09 |
| 0178 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 54,37 | 41,60 | 48,90 | 29,49 | 29,90 | 22,80 |
| 0178 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 54,79 | 41,75 | 49,33 | 30,66 | 29,88 | 24,28 |
| 0178 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 55,20 | 41,87 | 49,77 | 31,63 | 30,21 | 23,60 |
| 0178 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 55,34 | 41,98 | 49,91 | 31,92 | 30,77 | 20,31 |
| 0178 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 57,72 | 38,26 | 49,45 | 27,56 | 22,91 | 49,76 |
| 0178 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 57,75 | 38,09 | 49,62 | 28,07 | 23,98 | 49,68 |
| 0178 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 57,86 | 38,83 | 49,84 | 28,53 | 26,40 | 49,64 |
| 0178 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 57,96 | 39,24 | 50,12 | 29,48 | 25,85 | 49,54 |
| 0178 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 58,06 | 39,54 | 50,32 | 30,45 | 26,07 | 49,50 |
| 0178 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 58,19 | 39,84 | 50,63 | 30,81 | 26,22 | 49,38 |
| 0179 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 55,75 | 42,24 | 50,33 | 31,89 | 31,27 | 23,70 |
| 0179 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 58,40 | 40,84 | 51,15 | 31,44 | 22,62 | 49,07 |
| 0180 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 51,31 | 34,67 | 33,92 | 14,22 | 21,90 | 45,87 |
| 0180 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 51,81 | 35,42 | 34,25 | 14,24 | 23,56 | 46,37 |
| 0180 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 52,82 | 35,46 | 34,86 | 14,87 | 26,47 | 47,43 |
| 0180 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 53,60 | 34,57 | 34,89 | 13,06 | 27,05 | 48,31 |
| 0180 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 54,17 | 34,88 | 36,79 | 8,13 | 27,55 | 48,81 |
| 0180 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 54,77 | 35,83 | 38,89 | 5,72 | 26,81 | 49,29 |
| 0180 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 49,99 | 36,86 | 44,45 | 24,12 | 23,90 | 29,30 |
| 0180 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 50,67 | 38,19 | 45,05 | 24,20 | 24,88 | 30,86 |
| 0180 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 51,63 | 39,41 | 45,85 | 24,38 | 27,56 | 34,27 |
| 0180 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 52,61 | 40,33 | 46,70 | 24,54 | 27,69 | 37,04 |
| 0180 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 52,93 | 41,14 | 46,94 | 25,00 | 28,34 | 37,42 |
| 0180 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 53,30 | 40,43 | 47,37 | 26,86 | 28,31 | 38,24 |
| 0181 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 53,66 | 37,11 | 32,56 | 0,13 | 26,95 | 48,37 |
| 0181 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 54,80 | 37,34 | 33,31 | 0,00 | 27,05 | 49,57 |
| 0181 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 55,33 | 37,25 | 33,83 | 0,00 | 27,11 | 50,11 |
| 0181 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 55,49 | 37,12 | 34,20 | 0,00 | 27,34 | 50,28 |
| 0181 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 55,49 | 36,83 | 26,70 | 0,00 | 27,62 | 50,37 |
| 0181 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 55,46 | 36,95 | 26,73 | 0,00 | 28,12 | 50,34 |
| 0181 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 53,10 | 40,33 | 47,49 | 26,53 | 28,59 | 33,65 |
| 0181 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 53,18 | 40,70 | 47,68 | 27,48 | 28,47 | 25,38 |
| 0181 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 53,43 | 41,16 | 47,92 | 28,52 | 28,75 | 22,06 |
| 0181 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 53,74 | 41,30 | 48,22 | 30,14 | 28,96 | 23,20 |
| 0181 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 54,10 | 41,42 | 48,60 | 31,50 | 29,21 | 21,39 |
| 0181 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 54,43 | 41,77 | 48,93 | 31,89 | 29,70 | 17,57 |
| 0182 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 55,52 | 37,01 | 23,83 | 0,00 | 28,82 | 50,39 |
| 0182 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 54,57 | 42,18 | 49,04 | 32,05 | 30,27 | 17,31 |
| 0183 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,71 | 34,18 | 39,02 | 15,78 | 20,96 | 50,35 |
| 0183 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 56,40 | 34,94 | 39,25 | 15,88 | 22,59 | 51,06 |
| 0183 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 57,17 | 34,35 | 39,77 | 16,57 | 20,63 | 51,87 |
| 0183 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,56 | 34,86 | 40,40 | 16,18 | 21,94 | 52,24 |
| 0183 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 57,79 | 34,76 | 41,25 | 14,68 | 26,02 | 52,43 |
| 0183 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 57,94 | 34,04 | 41,95 | 15,00 | 26,20 | 52,54 |
| 0183 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,35 | 35,96 | 50,69 | 10,16 | 21,48 | 53,50 |
| 0183 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,19 | 36,83 | 51,64 | 9,60 | 22,78 | 54,27 |
| 0183 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 62,00 | 35,77 | 52,47 | 7,44 | 20,71 | 55,08 |
| 0183 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 62,27 | 35,81 | 52,81 | -0,60 | 19,39 | 55,32 |
| 0183 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 62,40 | 35,73 | 52,94 | -0,57 | 19,56 | 55,45 |
| 0183 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 62,43 | 34,81 | 52,91 | -1,37 | 19,64 | 55,53 |
| 0184 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 58,03 | 34,34 | 42,58 | 15,34 | 26,03 | 52,58 |
| 0184 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 57,82 | 34,59 | 37,94 | 16,66 | 26,25 | 52,64 |
| 0184 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 57,82 | 33,80 | 38,70 | 17,54 | 26,52 | 52,61 |
| 0184 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 57,89 | 34,15 | 39,98 | 18,52 | 26,87 | 52,62 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0184 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 57,88 | 34,38 | 41,31 | 19,63 | 27,83 | 52,52 |
| 0184 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 57,84 | 35,06 | 41,17 | 20,28 | 28,88 | 52,48 |
| 0184 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 62,33 | 34,89 | 52,82 | -1,32 | 19,04 | 55,41 |
| 0184 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 62,21 | 34,93 | 52,56 | -1,41 | 19,48 | 55,36 |
| 0184 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 62,12 | 33,53 | 52,45 | -1,34 | 19,66 | 55,29 |
| 0184 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 62,06 | 33,15 | 52,39 | -1,24 | 17,59 | 55,24 |
| 0184 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 61,96 | 33,16 | 52,34 | -1,12 | 16,19 | 55,10 |
| 0184 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 61,83 | 33,28 | 52,20 | -0,98 | 0,00 | 54,98 |
| 0185 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 58,02 | 36,60 | 41,69 | 20,77 | 29,43 | 52,62 |
| 0185 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 58,08 | 37,21 | 42,85 | 19,50 | 29,98 | 52,57 |
| 0185 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 57,65 | 37,56 | 43,21 | 18,11 | 30,55 | 52,03 |
| 0185 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 57,09 | 37,69 | 30,62 | 18,28 | 30,96 | 51,96 |
| 0185 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 56,99 | 37,82 | 31,22 | 18,42 | 31,37 | 51,85 |
| 0185 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 56,92 | 37,94 | 31,73 | 18,51 | 31,72 | 51,77 |
| 0185 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 61,73 | 33,17 | 52,04 | -0,82 | 0,00 | 54,92 |
| 0185 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 61,67 | 32,97 | 52,00 | -0,59 | 0,00 | 54,85 |
| 0185 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 61,61 | 33,05 | 51,96 | -0,30 | 0,00 | 54,77 |
| 0185 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 61,51 | 33,21 | 51,81 | -3,41 | 0,00 | 54,70 |
| 0185 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 61,42 | 33,27 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 54,60 |
| 0185 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 61,33 | 33,34 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 54,49 |
| 0186 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 56,69 | 38,11 | 31,68 | 18,71 | 32,07 | 51,52 |
| 0186 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 61,18 | 33,18 | 51,54 | 0,00 | 0,00 | 54,35 |
| 0187 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,15 | 33,68 | 42,43 | 14,05 | 20,84 | 46,69 |
| 0187 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,88 | 34,47 | 42,76 | 14,88 | 22,46 | 47,55 |
| 0187 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,73 | 34,17 | 43,52 | 14,49 | 20,05 | 48,45 |
| 0187 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,47 | 34,88 | 44,29 | 14,05 | 21,58 | 49,18 |
| 0187 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 55,95 | 36,16 | 43,05 | 14,18 | 26,24 | 50,09 |
| 0187 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,80 | 36,81 | 43,23 | 14,69 | 26,21 | 51,06 |
| 0187 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,15 | 35,95 | 47,71 | 20,75 | 21,04 | 36,16 |
| 0187 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,97 | 37,37 | 48,57 | 21,85 | 21,43 | 36,07 |
| 0187 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,93 | 38,91 | 49,52 | 22,78 | 24,23 | 36,57 |
| 0187 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,51 | 40,14 | 49,98 | 24,64 | 28,40 | 38,45 |
| 0187 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 55,77 | 41,48 | 50,13 | 26,05 | 27,14 | 39,30 |
| 0187 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 55,90 | 41,15 | 50,37 | 28,28 | 25,64 | 38,28 |
| 0188 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,51 | 37,29 | 42,69 | 14,39 | 26,34 | 50,79 |
| 0188 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,37 | 37,54 | 42,68 | 13,59 | 26,67 | 50,62 |
| 0188 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,34 | 37,67 | 42,64 | 15,48 | 27,11 | 50,59 |
| 0188 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,24 | 37,75 | 42,72 | 17,22 | 27,06 | 50,45 |
| 0188 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,21 | 37,90 | 43,07 | 18,63 | 28,16 | 50,35 |
| 0188 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 56,24 | 38,13 | 43,42 | 19,33 | 29,24 | 50,31 |
| 0188 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,16 | 40,58 | 50,77 | 29,45 | 25,83 | 36,65 |
| 0188 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,38 | 40,50 | 51,14 | 29,94 | 26,08 | 28,05 |
| 0188 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,41 | 40,76 | 51,17 | 30,56 | 26,39 | 23,36 |
| 0188 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,50 | 41,03 | 51,25 | 31,10 | 26,91 | 23,95 |
| 0188 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,57 | 41,29 | 51,29 | 31,52 | 28,16 | 24,08 |
| 0188 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 56,83 | 41,65 | 51,55 | 31,72 | 29,31 | 24,21 |
| 0189 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 56,87 | 38,26 | 44,23 | 20,81 | 29,75 | 50,92 |
| 0189 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 57,14 | 37,59 | 44,88 | 19,11 | 30,28 | 51,12 |
| 0189 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 57,32 | 37,70 | 45,09 | 20,15 | 30,82 | 51,30 |
| 0189 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 56,45 | 37,83 | 32,43 | 20,67 | 31,23 | 51,27 |
| 0189 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 56,38 | 37,96 | 33,09 | 20,94 | 31,64 | 51,18 |
| 0189 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 56,31 | 38,10 | 33,51 | 21,04 | 31,98 | 51,10 |
| 0189 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 56,81 | 41,99 | 51,51 | 31,92 | 29,88 | 23,63 |
| 0189 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 56,91 | 42,04 | 51,60 | 32,08 | 30,42 | 23,82 |
| 0189 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 56,96 | 42,26 | 51,64 | 32,16 | 30,96 | 22,79 |
| 0189 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 56,28 | 42,63 | 50,89 | 32,27 | 31,40 | 22,96 |
| 0189 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 56,19 | 43,00 | 50,75 | 32,49 | 31,78 | 18,38 |
| 0189 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 56,19 | 43,30 | 50,72 | 32,73 | 32,11 | 18,51 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0190 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 56,05 | 38,28 | 33,48 | 21,15 | 32,34 | 50,82 |
| 0190 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 56,23 | 43,59 | 50,74 | 32,79 | 32,39 | 18,64 |
| 0191 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,19 | 36,39 | 47,78 | 21,10 | 21,94 | 35,51 |
| 0191 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,02 | 37,96 | 48,61 | 21,91 | 21,21 | 35,76 |
| 0191 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 54,95 | 39,22 | 49,53 | 22,50 | 23,61 | 36,59 |
| 0191 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,41 | 39,93 | 49,91 | 23,98 | 26,87 | 38,13 |
| 0191 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 55,69 | 41,03 | 50,13 | 24,43 | 27,05 | 38,68 |
| 0191 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,12 | 41,26 | 50,56 | 28,01 | 25,40 | 39,10 |
| 0191 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 52,23 | 35,24 | 46,83 | 20,47 | 21,84 | 34,50 |
| 0191 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 53,05 | 37,01 | 47,66 | 21,05 | 20,98 | 34,33 |
| 0191 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 53,94 | 37,56 | 48,59 | 21,53 | 22,84 | 34,69 |
| 0191 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 54,65 | 38,13 | 49,21 | 22,43 | 21,52 | 37,34 |
| 0191 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 57,63 | 37,68 | 50,84 | 22,93 | 23,91 | 47,70 |
| 0191 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 59,84 | 37,87 | 53,13 | 27,54 | 18,89 | 49,83 |
| 0192 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,41 | 40,52 | 51,02 | 29,73 | 25,51 | 37,06 |
| 0192 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,56 | 40,36 | 51,32 | 30,18 | 25,79 | 29,37 |
| 0192 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,46 | 40,65 | 51,22 | 30,83 | 26,13 | 24,10 |
| 0192 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,49 | 40,92 | 51,23 | 31,43 | 26,65 | 24,84 |
| 0192 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,73 | 41,18 | 51,47 | 31,68 | 28,28 | 25,02 |
| 0192 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 56,86 | 41,65 | 51,59 | 31,55 | 29,42 | 25,19 |
| 0192 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 60,18 | 37,14 | 53,70 | 31,16 | 0,17 | 49,58 |
| 0192 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 60,24 | 36,72 | 53,82 | 31,66 | 1,64 | 49,52 |
| 0192 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 60,25 | 37,31 | 53,84 | 32,23 | 4,05 | 49,47 |
| 0192 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,31 | 37,96 | 53,93 | 32,63 | 7,12 | 49,42 |
| 0192 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 60,35 | 38,74 | 53,98 | 32,70 | 8,32 | 49,40 |
| 0192 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 60,41 | 39,86 | 54,00 | 32,50 | 0,00 | 49,55 |
| 0193 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 56,78 | 42,10 | 51,46 | 32,42 | 29,98 | 25,90 |
| 0193 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 56,90 | 42,19 | 51,57 | 32,55 | 30,55 | 26,08 |
| 0193 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 56,67 | 42,37 | 51,32 | 32,69 | 31,06 | 24,75 |
| 0193 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 56,75 | 42,73 | 51,37 | 32,80 | 31,49 | 24,92 |
| 0193 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 56,89 | 43,14 | 51,50 | 32,99 | 31,84 | 18,61 |
| 0193 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 56,67 | 43,44 | 51,24 | 33,20 | 32,14 | 18,76 |
| 0193 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 60,62 | 40,35 | 54,09 | 32,54 | 0,00 | 50,07 |
| 0193 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 60,65 | 40,74 | 54,19 | 32,62 | 0,00 | 49,90 |
| 0193 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 60,65 | 40,99 | 54,19 | 32,65 | 0,00 | 49,83 |
| 0193 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 60,79 | 41,34 | 54,40 | 32,69 | 0,00 | 49,77 |
| 0193 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 60,86 | 41,77 | 54,51 | 32,85 | 0,00 | 49,71 |
| 0193 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 60,91 | 42,13 | 54,59 | 33,02 | 0,00 | 49,64 |
| 0194 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 56,56 | 43,67 | 51,08 | 33,86 | 32,41 | 18,90 |
| 0194 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 60,91 | 42,62 | 54,59 | 32,92 | 0,00 | 49,60 |
| 0195 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,63 | 35,46 | 51,57 | 10,02 | 19,73 | 53,42 |
| 0195 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,54 | 36,30 | 52,70 | 8,24 | 21,36 | 54,18 |
| 0195 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 62,32 | 35,72 | 53,42 | 6,86 | 20,87 | 55,02 |
| 0195 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 62,53 | 35,77 | 53,63 | 3,98 | 19,30 | 55,24 |
| 0195 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 62,62 | 35,98 | 53,68 | 2,89 | 19,22 | 55,36 |
| 0195 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 62,64 | 35,23 | 53,62 | -0,65 | 19,04 | 55,43 |
| 0195 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 61,25 | 34,96 | 54,36 | 18,43 | 16,24 | 51,68 |
| 0195 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,44 | 35,96 | 55,72 | 19,80 | 16,42 | 52,54 |
| 0195 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,19 | 35,88 | 56,39 | 16,85 | 16,91 | 53,44 |
| 0195 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 63,39 | 37,15 | 56,56 | 18,68 | 19,17 | 53,69 |
| 0195 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,55 | 38,91 | 54,72 | 21,07 | 20,60 | 51,79 |
| 0195 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 61,60 | 39,35 | 54,73 | 26,73 | 20,04 | 51,92 |
| 0196 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 62,50 | 35,51 | 53,36 | -0,89 | 19,38 | 55,36 |
| 0196 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 62,41 | 35,58 | 53,20 | -1,22 | 19,74 | 55,32 |
| 0196 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 62,34 | 34,33 | 53,11 | -1,14 | 19,86 | 55,26 |
| 0196 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 62,30 | 34,01 | 53,10 | -1,04 | 17,68 | 55,21 |
| 0196 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 62,22 | 34,06 | 53,09 | -0,92 | 16,32 | 55,07 |
| 0196 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 62,13 | 33,91 | 53,02 | -0,78 | 0,00 | 54,97 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0196 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 61,53 | 39,68 | 54,69 | 29,92 | 20,04 | 51,77 |
| 0196 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 61,60 | 39,83 | 54,79 | 30,45 | 20,31 | 51,75 |
| 0196 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 61,69 | 39,77 | 54,94 | 30,85 | 20,38 | 51,72 |
| 0196 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 61,75 | 40,20 | 55,04 | 31,32 | 17,91 | 51,69 |
| 0196 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 61,79 | 40,92 | 55,16 | 31,48 | 15,96 | 51,52 |
| 0196 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 61,78 | 40,42 | 55,19 | 32,19 | 0,00 | 51,43 |
| 0197 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 61,95 | 33,48 | 52,63 | -0,60 | 0,00 | 54,94 |
| 0197 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 61,88 | 33,23 | 52,57 | -0,36 | 0,00 | 54,86 |
| 0197 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 61,79 | 33,38 | 52,44 | -0,06 | 0,00 | 54,79 |
| 0197 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 61,72 | 33,46 | 52,37 | -3,09 | 0,00 | 54,71 |
| 0197 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 61,60 | 33,53 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
| 0197 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 61,50 | 33,60 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 54,49 |
| 0197 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 61,64 | 41,03 | 55,19 | 31,77 | 0,00 | 50,89 |
| 0197 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 61,59 | 41,28 | 55,15 | 31,88 | 0,00 | 50,81 |
| 0197 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 61,52 | 41,40 | 55,08 | 32,02 | 0,00 | 50,73 |
| 0197 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 61,43 | 41,71 | 54,98 | 32,11 | 0,00 | 50,64 |
| 0197 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 61,37 | 42,12 | 54,93 | 32,16 | 0,00 | 50,55 |
| 0197 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 61,26 | 42,44 | 54,80 | 32,35 | 0,00 | 50,45 |
| 0198 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 61,48 | 33,55 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 54,30 |
| 0198 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 61,17 | 42,71 | 54,74 | 32,28 | 0,00 | 50,25 |
| 0199 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 54,22 | 37,43 | 42,57 | 14,48 | 24,96 | 47,96 |
| 0199 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,98 | 37,43 | 47,25 | 13,74 | 24,99 | 50,08 |
| 0199 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,31 | 35,61 | 52,71 | 2,91 | 14,79 | 53,79 |
| 0199 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 62,69 | 35,87 | 55,10 | 1,72 | 13,13 | 54,20 |
| 0200 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 57,59 | 38,29 | 47,95 | 9,84 | 25,65 | 50,63 |
| 0200 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 57,58 | 38,38 | 48,29 | 8,44 | 25,96 | 50,41 |
| 0200 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 57,60 | 38,53 | 48,47 | 9,35 | 26,28 | 50,33 |
| 0200 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 57,58 | 38,58 | 48,52 | 10,20 | 27,28 | 50,25 |
| 0200 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 57,57 | 38,71 | 48,62 | 12,22 | 29,10 | 50,17 |
| 0200 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 63,09 | 35,88 | 55,89 | 1,77 | 7,93 | 54,05 |
| 0200 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 63,30 | 35,97 | 56,25 | 1,46 | 8,83 | 54,03 |
| 0200 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 63,36 | 35,11 | 56,38 | 1,35 | 9,12 | 53,97 |
| 0200 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 63,27 | 35,13 | 56,26 | 1,38 | 9,40 | 53,93 |
| 0200 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 63,17 | 35,09 | 56,15 | 1,42 | 10,04 | 53,86 |
| 0201 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 42,92 | 34,81 | 35,44 | 17,38 | 18,07 | 30,35 |
| 0201 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,32 | 36,00 | 35,25 | 18,36 | 19,63 | 31,23 |
| 0201 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 44,66 | 37,61 | 36,36 | 18,63 | 21,83 | 32,73 |
| 0201 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 47,39 | 39,10 | 38,29 | 17,28 | 26,73 | 37,95 |
| 0201 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 52,98 | 37,43 | 42,76 | 14,28 | 24,69 | 46,12 |
| 0201 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,52 | 37,54 | 47,35 | 13,36 | 24,85 | 49,27 |
| 0201 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,59 | 37,98 | 53,49 | 22,00 | 20,81 | 33,50 |
| 0201 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 59,91 | 39,81 | 54,81 | 22,83 | 21,83 | 33,55 |
| 0201 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,19 | 41,04 | 55,07 | 23,41 | 23,86 | 34,21 |
| 0201 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,30 | 41,95 | 55,14 | 23,95 | 25,41 | 36,33 |
| 0201 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,33 | 42,13 | 55,16 | 26,00 | 26,32 | 36,30 |
| 0201 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 60,43 | 42,35 | 55,23 | 30,44 | 25,72 | 37,83 |
| 0202 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 60,36 | 41,71 | 55,20 | 31,89 | 24,64 | 35,60 |
| 0202 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 60,26 | 41,49 | 55,14 | 32,27 | 25,05 | 25,40 |
| 0202 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 60,15 | 41,61 | 55,02 | 32,64 | 25,65 | 25,10 |
| 0202 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,03 | 41,84 | 54,89 | 32,56 | 27,14 | 25,79 |
| 0202 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 59,90 | 42,08 | 54,75 | 32,62 | 29,22 | 26,15 |
| 0202 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,92 | 37,47 | 48,43 | 9,46 | 24,68 | 49,20 |
| 0202 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,96 | 37,64 | 48,84 | 8,65 | 25,06 | 48,88 |
| 0202 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 57,01 | 37,76 | 48,98 | 9,51 | 25,61 | 48,84 |
| 0202 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,93 | 37,71 | 48,99 | 10,50 | 26,85 | 48,67 |
| 0202 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,91 | 37,71 | 48,97 | 12,56 | 29,01 | 48,62 |
| 0203 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 60,65 | 39,17 | 55,58 | 29,79 | 21,02 | 31,08 |
| 0203 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 61,55 | 40,65 | 56,47 | 29,86 | 22,18 | 31,52 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0203 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,69 | 41,75 | 56,59 | 30,09 | 24,08 | 31,96 |
| 0203 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,70 | 42,18 | 56,59 | 30,53 | 22,48 | 34,00 |
| 0203 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,63 | 42,27 | 56,52 | 31,00 | 24,95 | 34,54 |
| 0203 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 61,51 | 42,47 | 56,38 | 31,37 | 24,74 | 35,15 |
| 0203 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 65,60 | 37,68 | 60,37 | 29,70 | 20,49 | 47,40 |
| 0203 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 66,27 | 39,30 | 61,04 | 29,85 | 22,48 | 47,99 |
| 0203 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 66,38 | 40,47 | 61,12 | 30,06 | 24,12 | 48,64 |
| 0203 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 66,34 | 40,69 | 61,03 | 30,25 | 21,69 | 49,31 |
| 0203 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 66,19 | 40,04 | 60,85 | 30,84 | 21,46 | 49,66 |
| 0203 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 65,99 | 40,07 | 60,65 | 31,21 | 22,22 | 49,60 |
| 0204 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 61,51 | 41,96 | 56,39 | 31,96 | 24,06 | 34,06 |
| 0204 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 61,27 | 41,59 | 56,17 | 32,28 | 24,59 | 26,04 |
| 0204 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 61,06 | 41,73 | 55,95 | 32,46 | 25,47 | 25,84 |
| 0204 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,84 | 41,87 | 55,72 | 32,68 | 27,44 | 26,54 |
| 0204 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 60,50 | 42,16 | 55,37 | 32,32 | 29,39 | 26,97 |
| 0204 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 65,83 | 40,05 | 60,46 | 31,66 | -1,50 | 49,58 |
| 0204 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 65,60 | 39,70 | 60,21 | 31,99 | -1,27 | 49,62 |
| 0204 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 65,36 | 39,62 | 59,96 | 32,05 | -0,99 | 49,52 |
| 0204 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 65,12 | 39,54 | 59,70 | 32,36 | -0,92 | 49,48 |
| 0204 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 39,90 | 59,34 | 32,16 | -5,88 | 49,47 |
| 0205 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 62,40 | 34,37 | 54,85 | 2,70 | 16,88 | 53,85 |
| 0205 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 64,58 | 34,47 | 58,07 | 1,93 | 14,24 | 54,25 |
| 0205 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 66,51 | 39,74 | 61,16 | 30,07 | 24,91 | 50,29 |
| 0205 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 66,32 | 39,80 | 60,93 | 30,39 | 20,71 | 50,38 |
| 0206 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 64,53 | 34,39 | 57,99 | 2,08 | 7,89 | 54,25 |
| 0206 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 64,39 | 34,42 | 57,81 | 2,03 | 8,90 | 54,21 |
| 0206 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 64,24 | 34,19 | 57,62 | -0,23 | 9,20 | 54,16 |
| 0206 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 64,09 | 34,45 | 57,41 | -0,15 | 9,49 | 54,13 |
| 0206 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 63,92 | 34,64 | 57,19 | -0,06 | 10,08 | 54,08 |
| 0206 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 66,15 | 39,25 | 60,73 | 30,71 | 21,56 | 50,55 |
| 0206 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 65,91 | 38,89 | 60,47 | 31,07 | 21,73 | 50,46 |
| 0206 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 65,66 | 38,48 | 60,21 | 31,61 | 21,78 | 50,43 |
| 0206 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 65,42 | 38,70 | 59,94 | 31,59 | 20,63 | 50,38 |
| 0206 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 65,09 | 39,29 | 59,57 | 31,91 | 13,70 | 50,35 |
| 0207 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 52,79 | 42,72 | 36,68 | 46,46 | 29,85 | 31,44 |
| 0207 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 52,29 | 43,08 | 35,77 | 45,45 | 30,55 | 36,04 |
| 0207 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 51,69 | 41,68 | 34,80 | 44,92 | 30,82 | 36,63 |
| 0207 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 51,14 | 40,57 | 34,81 | 44,24 | 30,25 | 37,22 |
| 0207 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 50,51 | 39,46 | 31,81 | 43,69 | 30,29 | 37,58 |
| 0207 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 50,21 | 39,70 | 31,84 | 43,09 | 30,02 | 37,85 |
| 0207 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 59,36 | 43,07 | 45,58 | 53,54 | 26,30 | 21,72 |
| 0207 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 59,12 | 43,80 | 46,33 | 53,06 | 28,08 | 23,62 |
| 0207 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 58,84 | 44,37 | 46,80 | 52,54 | 29,48 | 24,97 |
| 0207 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 58,62 | 45,02 | 47,27 | 52,03 | 30,61 | 26,21 |
| 0207 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 58,48 | 45,86 | 47,71 | 51,56 | 31,09 | 26,83 |
| 0207 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 58,26 | 45,56 | 48,01 | 51,13 | 30,83 | 24,74 |
| 0207 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 46,72 | 40,78 | 37,51 | 28,97 | 27,22 | 33,33 |
| 0207 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 48,47 | 40,50 | 39,61 | 31,19 | 27,07 | 37,70 |
| 0207 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 49,99 | 38,59 | 42,93 | 31,12 | 27,44 | 38,25 |
| 0207 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 51,13 | 37,85 | 44,62 | 31,71 | 23,49 | 38,67 |
| 0207 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 52,56 | 37,81 | 46,41 | 31,00 | 20,85 | 39,45 |
| 0207 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 53,45 | 38,00 | 47,51 | 29,52 | 21,29 | 39,77 |
| 0208 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 50,10 | 39,76 | 33,58 | 42,57 | 31,87 | 38,10 |
| 0208 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 58,18 | 46,34 | 48,41 | 50,64 | 32,39 | 25,74 |
| 0208 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 54,02 | 37,70 | 48,20 | 28,32 | 21,73 | 39,98 |
| 0209 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 59,88 | 42,41 | 46,24 | 54,09 | 26,01 | 21,76 |
| 0209 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 59,61 | 43,81 | 47,06 | 53,53 | 28,09 | 23,78 |
| 0209 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 59,31 | 44,34 | 47,63 | 52,96 | 28,97 | 24,24 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0209 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 59,02 | 44,96 | 47,95 | 52,40 | 29,72 | 25,10 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 58,88 | 45,81 | 48,47 | 51,87 | 30,91 | 25,77 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 58,65 | 45,56 | 48,74 | 51,38 | 31,36 | 25,69 |
| 0209 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 46,66 | 40,63 | 37,63 | 27,43 | 26,07 | 33,61 |
| 0209 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 48,37 | 40,38 | 39,40 | 30,27 | 26,67 | 37,97 |
| 0209 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 49,79 | 38,80 | 42,57 | 31,47 | 26,72 | 38,23 |
| 0209 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 51,27 | 38,29 | 44,81 | 32,23 | 22,69 | 38,43 |
| 0209 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 52,78 | 38,22 | 46,70 | 31,61 | 14,32 | 39,23 |
| 0209 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 53,78 | 38,42 | 47,93 | 29,61 | 14,47 | 39,55 |
| 0210 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 58,60 | 46,43 | 49,17 | 50,89 | 32,99 | 27,07 |
| 0210 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 54,34 | 37,84 | 48,70 | 28,75 | 14,78 | 39,02 |
| 0211 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 60,04 | 42,39 | 46,83 | 54,18 | 27,48 | 21,72 |
| 0211 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 59,79 | 44,05 | 47,61 | 53,61 | 29,32 | 24,06 |
| 0211 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 59,50 | 44,50 | 48,18 | 53,04 | 29,95 | 24,80 |
| 0211 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 59,22 | 45,28 | 48,46 | 52,47 | 30,02 | 25,50 |
| 0211 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 59,05 | 46,03 | 48,87 | 51,93 | 31,50 | 25,97 |
| 0211 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 58,81 | 45,78 | 49,10 | 51,43 | 31,61 | 25,84 |
| 0211 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 46,78 | 40,42 | 38,19 | 27,67 | 25,37 | 33,41 |
| 0211 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 48,33 | 40,34 | 39,63 | 30,99 | 25,59 | 37,41 |
| 0211 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 49,80 | 39,00 | 42,31 | 32,70 | 25,63 | 38,52 |
| 0211 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 51,60 | 38,43 | 45,24 | 33,38 | 20,93 | 38,21 |
| 0211 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 53,17 | 38,21 | 47,22 | 32,74 | 14,18 | 38,86 |
| 0211 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 54,27 | 38,34 | 48,56 | 30,16 | 14,46 | 39,16 |
| 0212 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 58,82 | 46,60 | 49,62 | 50,98 | 33,39 | 25,77 |
| 0212 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 55,35 | 37,89 | 49,84 | 28,88 | 14,24 | 39,11 |
| 0213 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 60,02 | 42,74 | 47,37 | 54,03 | 27,32 | 21,97 |
| 0213 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 59,78 | 44,23 | 48,19 | 53,44 | 29,43 | 23,84 |
| 0213 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 59,50 | 44,73 | 48,75 | 52,82 | 30,28 | 24,57 |
| 0213 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 59,26 | 45,54 | 49,08 | 52,22 | 31,52 | 25,68 |
| 0213 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 59,05 | 46,24 | 49,32 | 51,65 | 32,89 | 26,36 |
| 0213 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 58,80 | 45,86 | 49,51 | 51,13 | 32,64 | 26,07 |
| 0213 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 47,03 | 40,34 | 38,29 | 29,14 | 27,87 | 34,28 |
| 0213 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 48,66 | 40,26 | 39,74 | 33,03 | 26,05 | 37,96 |
| 0213 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 50,00 | 39,25 | 42,39 | 35,06 | 25,97 | 38,26 |
| 0213 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 52,29 | 38,51 | 45,94 | 35,64 | 22,59 | 38,47 |
| 0213 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 53,89 | 38,06 | 48,01 | 34,06 | 12,19 | 39,28 |
| 0213 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 54,94 | 38,21 | 49,32 | 30,19 | 10,86 | 39,45 |
| 0214 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 58,86 | 46,67 | 49,85 | 50,86 | 33,48 | 26,64 |
| 0214 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 55,93 | 37,82 | 50,44 | 28,84 | 11,48 | 39,78 |
| 0215 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 59,93 | 43,40 | 46,77 | 54,01 | 26,52 | 21,12 |
| 0215 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 59,64 | 44,57 | 47,61 | 53,40 | 28,23 | 24,06 |
| 0215 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 59,30 | 44,93 | 48,12 | 52,75 | 28,90 | 24,71 |
| 0215 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 58,99 | 45,51 | 48,39 | 52,12 | 29,74 | 25,42 |
| 0215 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 58,67 | 45,99 | 48,46 | 51,51 | 31,79 | 26,66 |
| 0215 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 58,42 | 45,83 | 48,72 | 50,98 | 32,24 | 25,42 |
| 0215 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 47,46 | 39,78 | 39,73 | 28,80 | 27,50 | 33,83 |
| 0215 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 49,18 | 39,61 | 41,30 | 33,07 | 25,19 | 37,72 |
| 0215 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 50,60 | 39,77 | 43,50 | 35,44 | 24,99 | 37,40 |
| 0215 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 53,03 | 38,90 | 46,89 | 36,43 | 22,94 | 38,03 |
| 0215 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 54,57 | 38,24 | 48,84 | 35,13 | 17,38 | 38,69 |
| 0215 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 55,85 | 38,38 | 50,39 | 30,38 | 17,21 | 38,83 |
| 0216 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 58,81 | 46,85 | 49,74 | 50,81 | 33,71 | 26,28 |
| 0216 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 56,77 | 37,90 | 51,40 | 28,76 | 17,47 | 39,14 |
| 0217 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 61,81 | 44,32 | 49,85 | 55,68 | 26,70 | 20,97 |
| 0217 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 61,61 | 45,43 | 50,56 | 55,13 | 27,83 | 23,75 |
| 0217 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 61,43 | 45,73 | 51,17 | 54,61 | 28,52 | 24,53 |
| 0217 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 61,27 | 46,29 | 51,64 | 54,06 | 30,19 | 25,55 |
| 0217 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 61,04 | 46,71 | 51,68 | 53,60 | 32,94 | 27,13 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0217 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 60,80 | 46,28 | 51,76 | 53,17 | 32,76 | 25,95 |
| 0217 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 48,77 | 39,80 | 42,06 | 28,61 | 26,98 | 32,98 |
| 0217 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 50,06 | 40,20 | 43,34 | 32,51 | 23,38 | 35,20 |
| 0217 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 51,89 | 40,71 | 45,65 | 34,97 | 23,11 | 34,78 |
| 0217 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 54,26 | 39,76 | 48,37 | 38,49 | 22,52 | 35,79 |
| 0217 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 55,55 | 40,03 | 50,03 | 34,75 | 14,92 | 36,66 |
| 0217 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 57,00 | 40,19 | 51,67 | 30,74 | 14,64 | 36,97 |
| 0218 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 62,11 | 44,86 | 50,50 | 55,86 | 25,03 | 20,84 |
| 0218 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 61,97 | 45,83 | 51,31 | 55,35 | 26,74 | 24,93 |
| 0218 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 61,86 | 46,15 | 52,02 | 54,84 | 27,81 | 25,39 |
| 0218 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 61,62 | 46,60 | 52,25 | 54,28 | 31,38 | 26,37 |
| 0218 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 61,45 | 46,90 | 52,37 | 53,84 | 34,62 | 28,39 |
| 0218 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 61,23 | 46,49 | 52,46 | 53,42 | 34,32 | 24,54 |
| 0218 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 48,49 | 39,61 | 41,65 | 28,14 | 26,23 | 33,59 |
| 0218 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 49,96 | 39,95 | 42,81 | 32,00 | 23,47 | 37,46 |
| 0218 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 52,85 | 40,66 | 46,65 | 34,77 | 23,36 | 37,53 |
| 0218 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 54,97 | 38,95 | 49,11 | 38,74 | 23,46 | 37,97 |
| 0218 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 56,43 | 39,15 | 50,95 | 34,72 | 19,70 | 38,75 |
| 0218 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 58,12 | 39,33 | 52,82 | 30,86 | 19,66 | 39,03 |
| 0219 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 62,51 | 45,33 | 51,91 | 55,92 | 27,71 | 21,39 |
| 0219 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 62,46 | 46,19 | 52,75 | 55,40 | 28,94 | 23,57 |
| 0219 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 62,31 | 46,49 | 53,13 | 54,92 | 29,98 | 25,24 |
| 0219 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 62,12 | 46,77 | 53,32 | 54,39 | 32,90 | 27,06 |
| 0219 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 61,94 | 47,02 | 53,43 | 53,91 | 36,15 | 29,97 |
| 0219 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 61,74 | 46,63 | 53,50 | 53,49 | 34,80 | 22,50 |
| 0219 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 48,94 | 39,63 | 42,35 | 25,98 | 25,71 | 33,76 |
| 0219 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 50,91 | 39,95 | 44,36 | 27,75 | 23,07 | 37,80 |
| 0219 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 53,74 | 40,82 | 47,89 | 30,84 | 22,86 | 37,76 |
| 0219 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 56,41 | 39,19 | 50,92 | 35,82 | 22,98 | 38,18 |
| 0219 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 58,65 | 39,47 | 53,37 | 33,56 | 20,87 | 38,77 |
| 0219 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 59,49 | 39,47 | 54,27 | 30,71 | 20,92 | 39,05 |
| 0220 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 62,93 | 44,97 | 52,90 | 56,11 | 29,08 | 23,24 |
| 0220 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 62,97 | 45,82 | 53,84 | 55,62 | 30,05 | 25,61 |
| 0220 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 62,79 | 46,19 | 54,03 | 55,14 | 30,97 | 26,88 |
| 0220 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 62,64 | 46,60 | 54,24 | 54,64 | 33,16 | 28,98 |
| 0220 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 62,61 | 46,92 | 54,57 | 54,17 | 36,56 | 31,27 |
| 0220 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 62,33 | 46,77 | 54,41 | 53,77 | 35,52 | 22,18 |
| 0220 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 46,53 | 39,97 | 38,18 | 26,08 | 26,70 | 33,08 |
| 0220 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 49,01 | 39,46 | 41,78 | 27,32 | 23,22 | 37,04 |
| 0220 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 53,94 | 40,08 | 48,20 | 27,42 | 22,80 | 38,10 |
| 0220 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 57,73 | 37,88 | 52,44 | 33,33 | 22,88 | 38,54 |
| 0220 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 59,40 | 39,50 | 54,14 | 35,94 | 20,19 | 39,00 |
| 0220 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 59,93 | 39,49 | 54,73 | 30,49 | 19,98 | 38,97 |
| 0221 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 64,07 | 45,07 | 55,14 | 56,66 | 30,12 | 23,97 |
| 0221 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 64,14 | 45,84 | 55,67 | 56,35 | 31,01 | 27,03 |
| 0221 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 64,23 | 46,24 | 56,17 | 56,02 | 31,97 | 28,19 |
| 0221 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,14 | 46,42 | 56,30 | 55,67 | 33,74 | 29,47 |
| 0221 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 55,70 | 36,60 | 50,54 | 29,11 | 21,37 | 30,04 |
| 0221 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 56,62 | 39,88 | 51,28 | 32,75 | 24,79 | 36,07 |
| 0221 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 60,29 | 40,04 | 55,10 | 32,80 | 23,65 | 38,34 |
| 0221 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 61,09 | 39,14 | 55,94 | 32,86 | 23,14 | 38,63 |
| 0222 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 64,55 | 44,96 | 56,22 | 56,68 | 30,35 | 24,47 |
| 0222 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 64,79 | 45,62 | 57,00 | 56,36 | 31,47 | 27,14 |
| 0222 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 64,63 | 46,13 | 56,96 | 56,02 | 32,41 | 28,13 |
| 0222 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,41 | 46,58 | 56,81 | 55,65 | 34,13 | 29,24 |
| 0222 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 62,31 | 39,08 | 57,24 | 27,59 | 22,48 | 36,64 |
| 0222 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 62,33 | 40,04 | 57,22 | 32,17 | 21,95 | 37,91 |
| 0222 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 61,81 | 40,48 | 56,67 | 33,16 | 23,74 | 38,32 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0222 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 61,64 | 39,73 | 56,51 | 33,28 | 22,17 | 38,62 |
| 0223 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 65,60 | 45,15 | 58,15 | 56,79 | 30,83 | 25,84 |
| 0223 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 65,38 | 45,80 | 58,01 | 56,43 | 32,06 | 28,37 |
| 0223 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,14 | 46,34 | 57,83 | 56,04 | 32,98 | 29,18 |
| 0223 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 46,65 | 57,62 | 55,64 | 34,70 | 29,79 |
| 0223 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 63,53 | 39,59 | 58,47 | 27,23 | 23,92 | 36,28 |
| 0223 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 63,44 | 40,15 | 58,36 | 32,24 | 22,78 | 37,74 |
| 0223 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 62,39 | 40,48 | 57,27 | 33,33 | 22,49 | 38,66 |
| 0223 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 62,03 | 39,72 | 56,90 | 33,52 | 20,75 | 38,82 |
| 0223 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,87 | 43,80 | 61,00 | 54,23 | 30,13 | 35,18 |
| 0223 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,64 | 44,13 | 60,74 | 54,04 | 31,04 | 35,67 |
| 0223 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 66,36 | 44,70 | 60,46 | 53,78 | 31,72 | 35,72 |
| 0223 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 66,09 | 45,08 | 60,16 | 53,50 | 32,62 | 36,06 |
| 0224 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 67,35 | 42,07 | 61,41 | 55,08 | 32,29 | 33,94 |
| 0224 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 67,08 | 43,27 | 61,16 | 54,68 | 32,19 | 36,17 |
| 0224 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 66,79 | 43,87 | 60,89 | 54,22 | 33,70 | 36,47 |
| 0224 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 66,49 | 43,91 | 60,63 | 53,73 | 35,48 | 36,48 |
| 0224 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 66,20 | 44,25 | 60,37 | 53,21 | 35,88 | 36,90 |
| 0224 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 65,91 | 43,88 | 60,11 | 52,69 | 36,29 | 37,27 |
| 0224 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 67,52 | 44,62 | 58,50 | 60,26 | 32,47 | 22,17 |
| 0224 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 67,07 | 45,01 | 58,32 | 59,61 | 33,03 | 22,95 |
| 0224 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 66,61 | 45,64 | 58,12 | 58,93 | 34,65 | 23,42 |
| 0224 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 66,18 | 46,37 | 57,87 | 58,30 | 35,98 | 23,67 |
| 0224 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 65,77 | 46,90 | 57,62 | 57,71 | 36,44 | 23,90 |
| 0224 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 65,39 | 47,20 | 57,38 | 57,14 | 36,35 | 24,32 |
| 0224 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 62,23 | 39,42 | 57,15 | 30,90 | 25,37 | 36,07 |
| 0224 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 61,90 | 40,48 | 56,78 | 34,71 | 23,63 | 37,24 |
| 0224 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 60,88 | 40,89 | 55,69 | 35,93 | 20,87 | 38,33 |
| 0224 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 60,72 | 40,27 | 55,55 | 34,70 | 20,01 | 37,91 |
| 0224 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 60,55 | 39,98 | 55,39 | 31,57 | 19,80 | 38,22 |
| 0224 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 60,37 | 39,59 | 55,22 | 24,98 | 19,88 | 38,42 |
| 0225 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 65,52 | 42,96 | 59,73 | 52,27 | 36,89 | 37,28 |
| 0225 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | | | 65,18 | 43,24 | 59,40 | 51,78 | 37,24 | 37,52 |
| 0225 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | | | 64,85 | 43,10 | 59,09 | 51,32 | 37,58 | 37,78 |
| 0225 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | | | 64,49 | 43,34 | 58,76 | 50,73 | 37,84 | 38,14 |
| 0225 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | | | 64,23 | 43,65 | 58,50 | 50,28 | 38,15 | 38,74 |
| 0225 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | | | 63,90 | 43,79 | 58,19 | 49,68 | 38,35 | 39,09 |
| 0225 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 65,10 | 48,29 | 57,32 | 56,50 | 36,71 | 0,00 |
| 0225 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | | | 64,76 | 49,16 | 57,01 | 56,02 | 37,08 | 0,00 |
| 0225 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | | | 64,44 | 49,54 | 56,71 | 55,58 | 37,40 | 0,00 |
| 0225 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | | | 64,16 | 49,83 | 56,47 | 55,18 | 37,72 | 0,00 |
| 0225 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | | | 63,91 | 50,17 | 56,23 | 54,82 | 38,02 | 0,00 |
| 0225 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | | | 63,65 | 50,47 | 55,96 | 54,46 | 38,22 | 0,00 |
| 0225 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 59,74 | 39,49 | 54,56 | 23,01 | 20,26 | 38,79 |
| 0225 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | | | 59,56 | 39,70 | 54,36 | 22,75 | 20,97 | 39,07 |
| 0225 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | | | 59,26 | 39,89 | 54,03 | 21,96 | 21,47 | 39,38 |
| 0225 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | | | 58,87 | 40,03 | 53,60 | 20,36 | 21,95 | 39,80 |
| 0225 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | | | 58,62 | 40,11 | 53,31 | 20,00 | 22,35 | 40,32 |
| 0225 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | | | 58,30 | 40,32 | 52,94 | 20,19 | 20,56 | 40,68 |
| 0226 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | | | 63,38 | 50,78 | 55,69 | 54,05 | 38,48 | 0,00 |
| 0226 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | | | 63,69 | 43,91 | 57,99 | 49,37 | 38,39 | 39,47 |
| 0226 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | | | 58,68 | 40,39 | 53,30 | 17,58 | 19,88 | 41,42 |
| 0227_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,80 | 44,25 | 56,61 | 60,17 | 34,67 | 22,00 |
| 0227_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,53 | 44,68 | 57,08 | 59,52 | 35,16 | 22,97 |
| 0227_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 66,08 | 45,31 | 56,98 | 58,83 | 36,37 | 23,42 |
| 0227_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,66 | 46,16 | 56,82 | 58,20 | 36,83 | 23,65 |
| 0227_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 65,28 | 46,62 | 56,68 | 57,60 | 37,25 | 23,83 |
| 0227_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,92 | 47,18 | 56,52 | 57,03 | 37,58 | 23,76 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0228_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,64 | 48,21 | 56,33 | 56,59 | 36,61 | 0,00 |
| 0228_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | | | 64,34 | 49,31 | 56,13 | 56,07 | 36,97 | 0,00 |
| 0228_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | | | 64,05 | 49,81 | 55,91 | 55,59 | 37,29 | 0,00 |
| 0228_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | | | 63,80 | 50,12 | 55,49 | 55,44 | 37,53 | 0,00 |
| 0228_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | | | 63,57 | 50,42 | 55,26 | 55,11 | 37,79 | 0,00 |
| 0228_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | | | 63,34 | 50,69 | 55,08 | 54,74 | 38,04 | 0,00 |
| 0229_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | | | 63,06 | 50,95 | 55,13 | 53,94 | 38,17 | 0,00 |
| 0230_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,47 | 42,97 | 55,59 | 60,13 | 34,34 | 22,35 |
| 0230_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,16 | 43,66 | 56,16 | 59,45 | 34,84 | 22,97 |
| 0230_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,86 | 44,38 | 56,55 | 58,76 | 36,22 | 23,18 |
| 0230_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,56 | 45,15 | 56,74 | 58,10 | 36,77 | 23,36 |
| 0230_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 65,20 | 45,93 | 56,68 | 57,47 | 37,61 | 23,75 |
| 0230_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 46,94 | 56,56 | 56,87 | 38,03 | 23,92 |
| 0231_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,53 | 48,13 | 56,20 | 56,48 | 36,61 | 0,00 |
| 0231_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | | | 64,02 | 49,28 | 55,72 | 55,79 | 36,93 | 0,00 |
| 0231_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | | | 63,64 | 49,85 | 55,25 | 55,38 | 37,24 | 0,00 |
| 0231_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | | | 63,66 | 50,18 | 55,08 | 55,53 | 37,55 | 0,00 |
| 0231_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | | | 63,56 | 50,52 | 54,89 | 55,43 | 37,76 | 0,00 |
| 0231_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | | | 63,30 | 50,83 | 54,66 | 55,05 | 37,96 | 0,00 |
| 0232_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | | | 63,06 | 51,15 | 54,50 | 54,61 | 38,18 | 0,00 |
| 0233_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 67,18 | 45,23 | 54,30 | 61,34 | 34,61 | 23,13 |
| 0233_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,65 | 44,81 | 54,94 | 60,54 | 35,09 | 24,01 |
| 0233_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 66,12 | 45,26 | 55,16 | 59,76 | 35,93 | 24,33 |
| 0233_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,72 | 45,94 | 55,41 | 59,09 | 36,28 | 24,55 |
| 0233_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 65,29 | 46,30 | 55,35 | 58,46 | 36,57 | 24,87 |
| 0233_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,91 | 47,15 | 55,28 | 57,88 | 36,90 | 24,77 |
| 0234_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,53 | 48,34 | 55,21 | 57,23 | 36,91 | 0,00 |
| 0235_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 67,04 | 45,72 | 53,11 | 61,38 | 32,92 | 22,17 |
| 0235_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,49 | 45,39 | 53,91 | 60,58 | 33,64 | 23,35 |
| 0235_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,98 | 45,84 | 54,23 | 59,85 | 34,87 | 23,91 |
| 0235_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,53 | 46,34 | 54,38 | 59,20 | 35,20 | 24,23 |
| 0235_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 65,17 | 46,73 | 54,61 | 58,59 | 36,35 | 24,51 |
| 0235_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 47,44 | 54,75 | 58,03 | 37,17 | 24,56 |
| 0236_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,57 | 48,49 | 54,81 | 57,51 | 36,61 | 0,00 |
| 0237 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,89 | 46,79 | 52,11 | 61,33 | 35,71 | 21,97 |
| 0237 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,28 | 46,40 | 52,87 | 60,51 | 36,15 | 22,97 |
| 0237 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,77 | 46,59 | 53,39 | 59,77 | 35,14 | 23,39 |
| 0237 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,28 | 46,85 | 53,51 | 59,11 | 33,89 | 23,57 |
| 0237 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 64,86 | 47,20 | 53,66 | 58,50 | 35,67 | 23,74 |
| 0237 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,57 | 47,73 | 54,01 | 57,93 | 36,63 | 23,65 |
| 0237 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 47,81 | 41,63 | 38,19 | 34,24 | 21,71 | 33,91 |
| 0237 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 49,73 | 41,21 | 41,95 | 36,05 | 25,82 | 35,11 |
| 0237 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 52,63 | 41,10 | 46,24 | 36,92 | 27,28 | 36,32 |
| 0237 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 54,27 | 40,21 | 48,39 | 37,54 | 18,50 | 36,58 |
| 0237 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 55,34 | 40,31 | 49,71 | 35,69 | 18,71 | 37,44 |
| 0237 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 56,36 | 40,70 | 50,83 | 35,31 | 19,03 | 37,98 |
| 0238 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,23 | 48,63 | 53,96 | 57,40 | 36,54 | 0,00 |
| 0238 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 56,79 | 40,85 | 51,36 | 31,84 | 19,73 | 38,08 |
| 0239_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,99 | 46,86 | 51,02 | 61,55 | 35,01 | 22,34 |
| 0239_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,32 | 46,52 | 51,71 | 60,72 | 35,37 | 23,12 |
| 0239_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,79 | 46,52 | 52,36 | 60,01 | 32,21 | 23,40 |
| 0239_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,29 | 46,89 | 52,52 | 59,36 | 30,09 | 23,65 |
| 0239_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 64,84 | 47,20 | 52,63 | 58,77 | 34,81 | 24,05 |
| 0239_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,50 | 47,87 | 52,91 | 58,21 | 36,48 | 22,79 |
| 0240_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,29 | 48,67 | 53,53 | 57,66 | 36,54 | 0,00 |
| 0241_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,85 | 46,57 | 50,16 | 61,47 | 34,45 | 24,83 |
| 0241_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 66,14 | 46,41 | 50,83 | 60,63 | 34,74 | 25,50 |
| 0241_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,57 | 46,50 | 51,37 | 59,91 | 30,20 | 25,90 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0241_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 65,06 | 46,92 | 51,65 | 59,26 | 27,66 | 26,15 |
| 0241_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 64,61 | 47,23 | 51,81 | 58,66 | 34,55 | 26,53 |
| 0241_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | | | 64,24 | 48,12 | 52,02 | 58,10 | 36,47 | 26,07 |
| 0242_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | | | 64,00 | 48,58 | 52,61 | 57,59 | 36,60 | 0,00 |
| 0243_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,07 | 46,92 | 47,65 | 60,77 | 36,49 | 20,45 |
| 0243_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 65,45 | 47,11 | 48,46 | 60,04 | 36,79 | 23,38 |
| 0243_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 64,91 | 46,56 | 48,82 | 59,43 | 32,79 | 24,35 |
| 0243_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,41 | 47,13 | 48,93 | 58,86 | 27,42 | 25,15 |
| 0243_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 63,96 | 47,50 | 49,02 | 58,31 | 34,16 | 26,50 |
| 0244 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,24 | 46,32 | 47,83 | 60,95 | 38,24 | 22,47 |
| 0244 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 65,57 | 46,64 | 48,57 | 60,17 | 38,43 | 24,12 |
| 0244 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,01 | 45,90 | 48,97 | 59,55 | 34,14 | 24,83 |
| 0244 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,50 | 46,55 | 49,14 | 58,95 | 27,47 | 25,43 |
| 0244 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 64,05 | 47,09 | 49,42 | 58,38 | 34,31 | 27,12 |
| 0244 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 48,31 | 40,87 | 39,86 | 35,68 | 25,29 | 32,48 |
| 0244 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 49,79 | 41,55 | 41,26 | 37,45 | 26,15 | 35,82 |
| 0244 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 50,58 | 41,05 | 42,38 | 38,74 | 26,60 | 36,73 |
| 0244 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 51,78 | 39,43 | 44,86 | 38,65 | 25,32 | 37,09 |
| 0244 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 52,90 | 39,41 | 46,34 | 39,14 | 21,81 | 37,77 |
| 0245_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,33 | 46,45 | 47,58 | 61,05 | 39,86 | 21,60 |
| 0245_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 65,66 | 46,99 | 48,34 | 60,27 | 40,19 | 23,01 |
| 0245_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,09 | 45,83 | 48,68 | 59,66 | 37,10 | 23,77 |
| 0245_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,57 | 46,61 | 48,80 | 59,06 | 31,65 | 24,34 |
| 0245_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 64,14 | 47,16 | 49,10 | 58,52 | 35,61 | 25,30 |
| 0246 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 66,28 | 46,45 | 46,79 | 61,03 | 39,86 | 21,78 |
| 0246 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 65,60 | 47,15 | 47,55 | 60,25 | 40,27 | 23,60 |
| 0246 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 65,04 | 46,05 | 47,95 | 59,65 | 37,32 | 24,65 |
| 0246 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 64,50 | 46,82 | 48,00 | 59,05 | 32,16 | 25,26 |
| 0246 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 64,06 | 47,30 | 48,28 | 58,51 | 35,69 | 26,35 |
| 0246 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | | | 60,94 | 46,35 | 37,94 | 55,56 | 38,36 | 33,18 |
| 0246 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 60,61 | 46,73 | 37,71 | 55,15 | 38,93 | 34,07 |
| 0246 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | | | 59,92 | 45,01 | 37,45 | 54,55 | 35,88 | 33,96 |
| 0246 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | | | 59,54 | 45,60 | 28,58 | 54,20 | 0,00 | 33,89 |
| 0246 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | | | 59,18 | 45,52 | 14,86 | 53,83 | 0,00 | 34,18 |
| 0247 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 67,02 | 38,26 | 61,62 | 29,54 | 20,83 | 51,29 |
| 0247 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 66,78 | 38,17 | 61,35 | 29,77 | 20,75 | 51,44 |
| 0247 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,71 | 30,00 | 53,98 | 0,96 | 16,00 | 53,38 |
| 0247 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 63,99 | 29,60 | 57,42 | 0,73 | 10,50 | 53,81 |
| 0248 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 66,44 | 38,17 | 60,98 | 30,06 | 21,85 | 51,41 |
| 0248 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 66,17 | 38,23 | 60,68 | 30,36 | 23,66 | 51,31 |
| 0248 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 65,91 | 38,41 | 60,38 | 30,19 | 27,36 | 51,32 |
| 0248 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 65,62 | 38,54 | 60,06 | 30,42 | 28,89 | 51,31 |
| 0248 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 65,35 | 38,70 | 59,74 | 30,55 | 29,73 | 51,30 |
| 0248 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 65,03 | 38,79 | 59,38 | 30,56 | 30,34 | 51,27 |
| 0248 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 64,42 | 28,60 | 57,98 | 0,11 | -1,71 | 53,90 |
| 0248 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 64,23 | 27,95 | 57,76 | 0,21 | -1,64 | 53,80 |
| 0248 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 64,07 | 28,17 | 57,54 | -6,32 | -1,55 | 53,79 |
| 0248 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 63,90 | 28,30 | 57,31 | -6,16 | -2,66 | 53,76 |
| 0248 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 63,70 | 28,41 | 57,04 | -5,99 | -11,05 | 53,71 |
| 0248 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 63,51 | 28,46 | 56,80 | -5,75 | 0,00 | 53,62 |
| 0249 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 64,92 | 38,99 | 59,23 | 30,51 | 30,53 | 51,37 |
| 0249 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 63,28 | 28,52 | 56,50 | -7,41 | 0,00 | 53,54 |
| 0250 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,97 | 29,81 | 52,80 | 2,35 | 16,35 | 53,10 |
| 0250 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 62,41 | 29,60 | 55,03 | 1,21 | 14,82 | 53,65 |
| 0250 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 54,40 | 38,23 | 43,47 | 24,21 | 15,59 | 47,88 |
| 0250 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,16 | 38,58 | 45,42 | 25,36 | 15,79 | 49,63 |
| 0251 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 62,73 | 27,52 | 55,55 | -3,34 | -2,04 | 53,69 |
| 0251 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 62,92 | 26,17 | 55,91 | -3,31 | -2,02 | 53,60 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0251 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 63,04 | 26,52 | 56,10 | -6,84 | -1,95 | 53,59 |
| 0251 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 63,02 | 26,69 | 56,09 | -6,69 | -3,15 | 53,57 |
| 0251 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 62,93 | 26,85 | 55,95 | -6,51 | -12,66 | 53,55 |
| 0251 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 62,80 | 26,92 | 55,80 | -7,79 | 0,00 | 53,46 |
| 0251 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,21 | 38,94 | 45,28 | 25,94 | 11,10 | 49,75 |
| 0251 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,19 | 38,80 | 45,63 | 26,21 | 11,11 | 49,58 |
| 0251 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,29 | 39,14 | 45,89 | 26,79 | -1,99 | 49,60 |
| 0251 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,35 | 40,17 | 45,97 | 27,42 | -2,73 | 49,60 |
| 0251 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,41 | 40,75 | 46,09 | 28,05 | -14,03 | 49,60 |
| 0251 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 56,41 | 41,04 | 46,11 | 28,72 | 0,00 | 49,56 |
| 0252 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 62,71 | 27,01 | 55,74 | -8,46 | 0,00 | 53,33 |
| 0252 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 56,30 | 40,79 | 45,99 | 29,98 | 0,00 | 49,46 |
| 0253 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,15 | 38,72 | 54,05 | 26,01 | 19,01 | 32,38 |
| 0253 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,43 | 40,28 | 55,33 | 26,33 | 20,95 | 32,99 |
| 0253 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,66 | 41,49 | 55,55 | 26,53 | 23,86 | 33,61 |
| 0253 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,73 | 41,91 | 55,60 | 27,05 | 20,82 | 34,07 |
| 0253 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,72 | 42,54 | 55,57 | 27,85 | 21,67 | 34,60 |
| 0253 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 60,81 | 42,68 | 55,65 | 31,30 | 25,28 | 34,14 |
| 0253 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 43,02 | 36,85 | 32,56 | 21,41 | 18,02 | 32,87 |
| 0253 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 43,96 | 38,81 | 32,68 | 22,31 | 21,14 | 32,92 |
| 0253 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 46,01 | 40,80 | 34,42 | 24,40 | 26,04 | 35,24 |
| 0253 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 46,98 | 39,69 | 36,55 | 25,05 | 19,91 | 37,93 |
| 0253 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 53,19 | 39,61 | 43,13 | 22,56 | 19,76 | 46,08 |
| 0253 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 55,70 | 39,83 | 45,54 | 23,07 | 19,99 | 48,84 |
| 0254 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 60,96 | 42,55 | 55,82 | 32,57 | 26,74 | 31,70 |
| 0254 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 60,83 | 42,50 | 55,70 | 32,94 | 27,88 | 28,17 |
| 0254 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 60,70 | 42,59 | 55,56 | 33,21 | 29,26 | 28,23 |
| 0254 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,55 | 42,84 | 55,39 | 33,51 | 30,11 | 28,45 |
| 0254 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 60,41 | 43,20 | 55,22 | 33,83 | 30,74 | 28,45 |
| 0254 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 60,10 | 43,39 | 54,90 | 34,11 | 31,04 | 26,49 |
| 0254 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,13 | 39,82 | 46,61 | 26,72 | 20,43 | 48,96 |
| 0254 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,28 | 39,76 | 47,09 | 27,54 | 20,90 | 48,91 |
| 0254 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,37 | 40,23 | 47,33 | 28,31 | 19,83 | 48,86 |
| 0254 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,45 | 41,31 | 47,44 | 29,35 | 21,49 | 48,84 |
| 0254 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 56,51 | 41,87 | 47,54 | 29,89 | 7,08 | 48,81 |
| 0254 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 56,52 | 42,34 | 47,54 | 30,34 | 0,00 | 48,78 |
| 0255 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 60,01 | 43,61 | 54,79 | 34,34 | 31,34 | 28,20 |
| 0255 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 56,50 | 42,70 | 47,57 | 30,71 | 0,00 | 48,67 |
| 0256 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 66,24 | 37,28 | 61,03 | 30,74 | 24,58 | 47,84 |
| 0256 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 67,08 | 38,27 | 61,87 | 30,90 | 25,36 | 48,46 |
| 0256 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 67,13 | 38,47 | 61,89 | 30,98 | 25,04 | 49,09 |
| 0256 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 67,01 | 39,37 | 61,72 | 31,28 | 24,90 | 49,86 |
| 0256 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 66,81 | 38,68 | 61,46 | 31,24 | 25,15 | 50,41 |
| 0256 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 66,54 | 38,50 | 61,17 | 31,53 | 25,19 | 50,47 |
| 0256 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 62,20 | 38,38 | 57,15 | 32,38 | 24,63 | 29,88 |
| 0256 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 62,98 | 39,67 | 57,93 | 32,35 | 24,88 | 30,73 |
| 0256 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 63,01 | 40,43 | 57,94 | 32,53 | 25,32 | 31,55 |
| 0256 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 62,94 | 41,05 | 57,87 | 33,00 | 25,13 | 32,72 |
| 0256 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 62,76 | 41,54 | 57,68 | 32,92 | 25,02 | 33,04 |
| 0256 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 62,51 | 41,71 | 57,43 | 32,59 | 20,62 | 31,62 |
| 0257 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 66,24 | 38,50 | 60,85 | 31,84 | 22,06 | 50,42 |
| 0257 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 65,96 | 38,56 | 60,54 | 31,31 | 23,95 | 50,36 |
| 0257 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 65,68 | 38,71 | 60,24 | 30,63 | 27,67 | 50,38 |
| 0257 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 65,37 | 38,73 | 59,89 | 30,82 | 29,13 | 50,38 |
| 0257 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 65,07 | 38,89 | 59,55 | 30,90 | 29,93 | 50,36 |
| 0257 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 64,72 | 38,73 | 59,17 | 30,90 | 30,42 | 50,32 |
| 0257 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 62,32 | 41,83 | 57,24 | 32,44 | 22,38 | 30,60 |
| 0257 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 62,05 | 41,73 | 56,96 | 32,31 | 24,57 | 25,81 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0257 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 61,78 | 41,98 | 56,68 | 32,38 | 28,03 | 24,71 |
| 0257 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 61,40 | 42,28 | 56,29 | 32,81 | 29,29 | 25,20 |
| 0257 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 61,13 | 42,67 | 56,00 | 33,19 | 30,10 | 25,48 |
| 0257 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 60,71 | 43,00 | 55,56 | 33,54 | 30,48 | 24,80 |
| 0258 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 64,58 | 39,13 | 58,96 | 30,79 | 30,73 | 50,56 |
| 0258 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 60,18 | 43,29 | 54,98 | 34,51 | 31,03 | 24,71 |
| 0259 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,07 | 35,30 | 48,34 | 19,08 | 18,69 | 44,99 |
| 0259 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,70 | 36,23 | 48,88 | 19,39 | 19,44 | 45,79 |
| 0259 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,55 | 36,85 | 49,73 | 19,69 | 20,81 | 46,66 |
| 0259 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,26 | 37,78 | 50,33 | 19,91 | 22,31 | 47,58 |
| 0259 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 58,89 | 38,52 | 51,85 | 20,93 | 26,05 | 49,44 |
| 0259 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 60,32 | 38,63 | 53,55 | 22,23 | 26,95 | 50,42 |
| 0259 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 53,58 | 39,50 | 47,91 | 23,69 | 24,25 | 37,39 |
| 0259 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 54,43 | 41,76 | 48,70 | 24,45 | 28,49 | 37,39 |
| 0259 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 55,52 | 43,50 | 49,69 | 25,81 | 33,66 | 38,42 |
| 0259 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 55,71 | 41,64 | 50,08 | 27,28 | 31,06 | 38,73 |
| 0259 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 56,02 | 42,08 | 50,41 | 28,35 | 25,86 | 38,90 |
| 0259 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 56,36 | 42,15 | 50,78 | 29,44 | 27,16 | 38,83 |
| 0260 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 60,75 | 38,81 | 54,08 | 23,81 | 27,67 | 50,61 |
| 0260 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 60,98 | 38,71 | 54,40 | 27,03 | 28,79 | 50,63 |
| 0260 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 61,01 | 38,84 | 54,47 | 28,50 | 29,44 | 50,56 |
| 0260 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 61,02 | 39,03 | 54,52 | 29,33 | 30,25 | 50,48 |
| 0260 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 61,10 | 39,19 | 54,63 | 29,67 | 30,57 | 50,46 |
| 0260 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 61,08 | 39,20 | 54,63 | 29,76 | 30,89 | 50,38 |
| 0260 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 56,38 | 42,10 | 50,99 | 29,52 | 28,03 | 33,82 |
| 0260 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 56,84 | 42,08 | 51,48 | 32,15 | 28,98 | 33,03 |
| 0260 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 56,89 | 42,23 | 51,57 | 33,19 | 29,57 | 25,26 |
| 0260 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 56,99 | 42,91 | 51,62 | 33,99 | 30,39 | 25,94 |
| 0260 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 57,10 | 43,09 | 51,71 | 34,50 | 30,67 | 26,18 |
| 0260 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 57,23 | 43,39 | 51,82 | 34,78 | 31,00 | 25,47 |
| 0261 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 61,17 | 39,25 | 54,70 | 29,79 | 31,21 | 50,52 |
| 0261 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 61,14 | 38,69 | 54,66 | 29,83 | 31,52 | 50,55 |
| 0261 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 61,05 | 38,92 | 54,52 | 29,85 | 31,80 | 50,56 |
| 0261 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 61,01 | 38,88 | 54,49 | 29,88 | 32,09 | 50,52 |
| 0261 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 60,93 | 39,08 | 54,40 | 29,91 | 32,37 | 50,45 |
| 0261 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 60,80 | 39,31 | 54,23 | 29,97 | 32,60 | 50,39 |
| 0261 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 57,29 | 43,85 | 51,88 | 34,01 | 31,37 | 19,98 |
| 0261 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 57,27 | 43,81 | 51,84 | 34,27 | 31,72 | 20,23 |
| 0261 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 57,02 | 44,13 | 51,54 | 34,64 | 31,97 | 20,51 |
| 0261 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 57,01 | 44,44 | 51,49 | 34,76 | 32,24 | 13,57 |
| 0261 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 57,04 | 44,82 | 51,48 | 34,86 | 32,51 | 11,43 |
| 0261 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 56,63 | 45,22 | 50,96 | 34,59 | 32,73 | 8,73 |
| 0262 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 60,71 | 39,57 | 54,10 | 30,27 | 32,81 | 50,37 |
| 0262 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | | | 60,67 | 39,84 | 54,05 | 30,51 | 33,02 | 50,31 |
| 0262 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | | | 60,66 | 40,05 | 54,06 | 30,64 | 33,23 | 50,25 |
| 0262 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 56,44 | 45,44 | 50,69 | 35,42 | 32,95 | 8,56 |
| 0262 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | | | 56,43 | 45,71 | 50,63 | 35,58 | 33,15 | 9,06 |
| 0262 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | | | 56,43 | 45,97 | 50,57 | 35,65 | 33,38 | 9,56 |
| 0263 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 57,90 | 34,73 | 50,61 | 17,41 | 20,81 | 48,95 |
| 0263 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 58,72 | 35,56 | 51,58 | 17,63 | 21,49 | 49,51 |
| 0263 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 59,53 | 36,16 | 52,44 | 18,28 | 21,29 | 50,26 |
| 0263 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,01 | 37,24 | 52,86 | 18,57 | 22,11 | 50,82 |
| 0263 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,53 | 38,13 | 53,41 | 20,74 | 25,82 | 51,29 |
| 0263 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 60,98 | 38,07 | 54,05 | 24,71 | 26,60 | 51,41 |
| 0263 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 59,45 | 34,95 | 50,83 | 11,94 | 20,30 | 51,93 |
| 0263 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 60,35 | 35,82 | 51,98 | 12,08 | 21,78 | 52,63 |
| 0263 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 61,16 | 36,37 | 52,81 | 11,79 | 21,06 | 53,42 |
| 0263 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 61,52 | 37,14 | 53,11 | 9,54 | 20,24 | 53,83 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0263 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 61,63 | 37,19 | 53,19 | 8,20 | 20,49 | 53,96 |
| 0263 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 61,70 | 37,64 | 53,23 | 8,00 | 20,48 | 54,05 |
| 0264 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 61,33 | 37,24 | 54,45 | 26,05 | 27,29 | 51,69 |
| 0264 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 61,41 | 37,30 | 54,58 | 27,95 | 28,55 | 51,67 |
| 0264 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 61,41 | 37,36 | 54,61 | 29,08 | 29,21 | 51,60 |
| 0264 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 61,44 | 37,53 | 54,67 | 29,52 | 29,99 | 51,56 |
| 0264 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 61,50 | 37,73 | 54,77 | 29,91 | 30,47 | 51,54 |
| 0264 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 61,51 | 37,94 | 54,83 | 30,04 | 30,68 | 51,43 |
| 0264 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 61,60 | 37,50 | 53,25 | 8,47 | 21,16 | 53,85 |
| 0264 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 61,58 | 37,96 | 53,20 | 6,23 | 21,54 | 53,84 |
| 0264 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 61,50 | 36,23 | 53,13 | 2,51 | 21,63 | 53,79 |
| 0264 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 61,46 | 35,91 | 53,07 | 2,60 | 19,35 | 53,76 |
| 0264 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 61,37 | 35,67 | 53,01 | 2,69 | 0,00 | 53,65 |
| 0264 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 61,27 | 35,19 | 52,94 | 2,52 | 0,00 | 53,52 |
| 0265 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 61,54 | 37,79 | 54,87 | 30,06 | 30,95 | 51,44 |
| 0265 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 61,52 | 38,00 | 54,87 | 30,10 | 31,27 | 51,39 |
| 0265 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 61,36 | 38,35 | 54,78 | 30,12 | 31,54 | 51,02 |
| 0265 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 61,33 | 38,57 | 54,76 | 30,14 | 31,82 | 50,96 |
| 0265 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 61,23 | 38,78 | 54,66 | 30,02 | 32,11 | 50,87 |
| 0265 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 61,13 | 38,99 | 54,54 | 30,05 | 32,35 | 50,79 |
| 0265 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 61,09 | 34,38 | 52,70 | 2,65 | 0,00 | 53,41 |
| 0265 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 61,01 | 34,48 | 52,60 | -1,04 | 0,00 | 53,35 |
| 0265 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 60,93 | 34,54 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 53,28 |
| 0265 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 60,84 | 34,59 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 53,19 |
| 0265 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 60,75 | 34,68 | 52,31 | 0,00 | 0,00 | 53,10 |
| 0265 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 60,65 | 34,66 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 53,03 |
| 0266 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 60,85 | 39,48 | 54,28 | 29,95 | 32,66 | 50,41 |
| 0266 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | | | 60,80 | 39,74 | 54,23 | 30,21 | 32,88 | 50,33 |
| 0266 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | | | 60,77 | 39,97 | 54,22 | 30,21 | 33,09 | 50,27 |
| 0266 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | | | 60,57 | 34,76 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 52,96 |
| 0266 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | | | 60,44 | 34,91 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 0266 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | | | 60,29 | 35,07 | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 52,63 |
| 0267 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 58,74 | 35,47 | 49,48 | 13,50 | 20,49 | 51,65 |
| 0267 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 59,54 | 36,07 | 50,40 | 13,58 | 21,69 | 52,37 |
| 0267 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 60,38 | 36,52 | 51,28 | 14,25 | 21,42 | 53,19 |
| 0267 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 60,83 | 37,12 | 51,77 | 17,45 | 19,99 | 53,61 |
| 0267 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 60,98 | 37,44 | 51,92 | 19,87 | 20,69 | 53,75 |
| 0267 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 60,97 | 37,72 | 51,76 | 19,71 | 20,88 | 53,84 |
| 0267 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 55,07 | 34,26 | 36,70 | 15,90 | 14,07 | 49,80 |
| 0267 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | | | 55,83 | 34,81 | 37,18 | 15,59 | 14,47 | 50,57 |
| 0267 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | | | 56,72 | 35,95 | 37,67 | 16,31 | 15,61 | 51,49 |
| 0267 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | | | 57,21 | 37,65 | 38,33 | 19,75 | 16,52 | 51,95 |
| 0267 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | | | 55,71 | 41,58 | 39,33 | 25,90 | 21,11 | 50,07 |
| 0267 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | | | 55,74 | 41,99 | 34,12 | 27,17 | 22,56 | 50,31 |
| 0268 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 61,02 | 37,25 | 52,15 | 10,75 | 21,14 | 53,69 |
| 0268 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 61,03 | 37,83 | 52,15 | 4,23 | 21,59 | 53,69 |
| 0268 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 60,94 | 36,08 | 52,05 | 2,46 | 21,67 | 53,62 |
| 0268 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 60,93 | 35,71 | 52,06 | 2,55 | 19,37 | 53,59 |
| 0268 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 60,84 | 35,67 | 52,01 | 2,65 | 0,00 | 53,48 |
| 0268 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 60,75 | 35,20 | 51,95 | 2,49 | 0,00 | 53,37 |
| 0268 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | | | 55,17 | 41,91 | 34,53 | 28,58 | 22,02 | 49,67 |
| 0268 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | | | 55,30 | 42,81 | 34,78 | 30,13 | 22,81 | 49,70 |
| 0268 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 55,31 | 42,66 | 35,15 | 30,70 | 23,89 | 49,72 |
| 0268 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | | | 55,01 | 42,07 | 35,70 | 31,30 | 19,78 | 49,40 |
| 0268 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 54,80 | 42,40 | 12,79 | 31,95 | 0,00 | 49,30 |
| 0268 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 54,72 | 42,73 | 6,47 | 32,40 | 0,00 | 49,17 |
| 0269 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | | | 60,72 | 35,19 | 52,04 | 2,76 | 0,00 | 53,25 |
| 0269 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | | | 60,65 | 35,26 | 51,96 | -0,90 | 0,00 | 53,18 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0269 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | | | 60,56 | 35,30 | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 53,12 |
| 0269 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | | | 60,49 | 35,37 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 53,04 |
| 0269 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 60,41 | 35,49 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 52,96 |
| 0269 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | | | 60,32 | 35,47 | 51,61 | 0 | 0 | 52,87 |
| 0269 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38 | | | | | | | | | | | | | 54,79 | 43,17 | 0 | 32,3 | 0 | 49,2 |
| 0269 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41 | | | | | | | | | | | | | 54,75 | 43,4 | 0 | 32,43 | 0 | 49,12 |
| 0269 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44 | | | | | | | | | | | | | 54,72 | 43,68 | 0 | 32,56 | 0 | 49,05 |
| 0269 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47 | | | | | | | | | | | | | 54,69 | 43,99 | 0 | 32,24 | 0 | 48,97 |
| 0269 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50 | | | | | | | | | | | | | 54,66 | 44,32 | 0 | 32,36 | 0 | 48,88 |
| 0269 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | | | 54,63 | 44,6 | 0 | 32,17 | 0 | 48,8 |
| 0270 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | | | 59,99 | 34,96 | 51,03 | -5,7 | 0 | 52,72 |
| 0270 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | | | 59,87 | 35,11 | 50,95 | 0 | 0 | 52,58 |
| 0270 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | | | 59,72 | 35,24 | 50,83 | 0 | 0 | 52,4 |
| 0270 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | | | 54,56 | 44,8 | 0 | 32,34 | 0 | 48,66 |
| 0270 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | | | 54,53 | 45,06 | 0 | 32,42 | 0 | 48,58 |
| 0270 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | | | 54,52 | 45,34 | 0 | 32,49 | 0 | 48,48 |
| 0271 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 53,02 | 39,18 | 47,39 | 23,18 | 24,55 | 36,03 |
| 0271 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 53,88 | 41,49 | 48,16 | 24,2 | 28,6 | 36,24 |
| 0271 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 55 | 43,43 | 49,13 | 25,62 | 33,7 | 37,55 |
| 0271 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | | | 55,28 | 41,31 | 49,68 | 26,06 | 31,57 | 37,82 |
| 0271 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 55,44 | 41,36 | 49,88 | 27,4 | 26,8 | 37,72 |
| 0271 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 55,61 | 41,1 | 50,14 | 28,17 | 27,99 | 36,46 |
| 0271 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 45,77 | 36,41 | 39,49 | 21 | 19,52 | 28,47 |
| 0271 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 46,75 | 38,35 | 40,25 | 22,24 | 21,21 | 28,66 |
| 0271 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 48,23 | 40,74 | 41,07 | 23,92 | 24,71 | 32,85 |
| 0271 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | | | 48,89 | 39,94 | 41,87 | 25,6 | 19,96 | 35,74 |
| 0271 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 52,76 | 39,59 | 42,26 | 26,93 | 8,13 | 45,78 |
| 0271 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 54,45 | 39,9 | 42,06 | 28,38 | 8,2 | 48,23 |
| 0272 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 55,85 | 41,31 | 50,45 | 28,86 | 29,71 | 34,26 |
| 0272 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 56,17 | 41,51 | 50,79 | 30,93 | 29,41 | 33,97 |
| 0272 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 56,46 | 41,68 | 51,13 | 32,45 | 29,74 | 28,11 |
| 0272 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29 | | | | | | | | | | | | | 56,56 | 42,65 | 51,16 | 33,47 | 30,71 | 28,76 |
| 0272 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32 | | | | | | | | | | | | | 56,68 | 43,14 | 51,24 | 33,96 | 30,75 | 29,19 |
| 0272 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35 | | | | | | | | | | | | | 56,45 | 43,47 | 50,95 | 34,25 | 31,07 | 27,6 |
| 0272 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 54,58 | 40,05 | 42,92 | 29,11 | 9,5 | 48,15 |
| 0272 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 54,17 | 40,19 | 42,91 | 30,69 | 11,55 | 47,53 |
| 0272 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 54,23 | 40,72 | 42,9 | 31,26 | 15,07 | 47,56 |
| 0272 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29 | | | | | | | | | | | | | 54,68 | 42,41 | 42,9 | 31,65 | 19,8 | 48,01 |
| 0272 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32 | | | | | | | | | | | | | 54,19 | 42,8 | 15,78 | 32,08 | 0 | 48,56 |
| 0272 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35 | | | | | | | | | | | | | 54,15 | 43,11 | 9,22 | 31,96 | 0 | 48,48 |
| 0273 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38 | | | | | | | | | | | | | 56,63 | 43,87 | 51,11 | 35,03 | 31,69 | 23,37 |
| 0273 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41 | | | | | | | | | | | | | 56,73 | 44,02 | 51,21 | 35,25 | 31,99 | 23,58 |
| 0273 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44 | | | | | | | | | | | | | 56,79 | 44,32 | 51,24 | 35,5 | 32,27 | 23,78 |
| 0273 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47 | | | | | | | | | | | | | 56,63 | 44,56 | 51,03 | 35,62 | 32,56 | 15,04 |
| 0273 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50 | | | | | | | | | | | | | 56,64 | 44,91 | 51 | 35,44 | 32,79 | 13,21 |
| 0273 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | | | 56,64 | 45,3 | 50,95 | 35,46 | 33,01 | 10,52 |
| 0273 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38 | | | | | | | | | | | | | 54,08 | 43,15 | 0 | 32,28 | 0 | 48,38 |
| 0273 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41 | | | | | | | | | | | | | 54,09 | 43,4 | 0 | 32,55 | 0 | 48,35 |
| 0273 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44 | | | | | | | | | | | | | 54,1 | 43,66 | 0 | 32,93 | 0 | 48,3 |
| 0273 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47 | | | | | | | | | | | | | 54,11 | 43,98 | 0 | 33,28 | 0 | 48,24 |
| 0273 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50 | | | | | | | | | | | | | 54,11 | 44,34 | 0 | 33,47 | 0 | 48,17 |
| 0273 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | | | 54,13 | 44,7 | 0 | 33,69 | 0 | 48,11 |
| 0274 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | | | 56,56 | 45,47 | 50,84 | 35,28 | 32,96 | 3,25 |
| 0274 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | | | 56,31 | 45,72 | 50,49 | 35,54 | 33,21 | 3,53 |
| 0274 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | | | 56,19 | 45,95 | 50,3 | 35,69 | 33,38 | 3,82 |
| 0274 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | | | 54,15 | 45,08 | 0 | 33,79 | 0 | 48,04 |
| 0274 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | | | 54,14 | 45,28 | 0 | 33,87 | 0 | 47,98 |
| 0274 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | | | 54,11 | 45,45 | 0 | 33,61 | 0 | 47,9 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0275 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 55,59 | 38,81 | 48,38 | 21,25 | 25,46 | 46,2 |
| 0275 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 56,73 | 38,08 | 48,94 | 20,96 | 26,97 | 48,26 |
| 0275 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 58,24 | 36,52 | 47,15 | 14,81 | 20,45 | 51,95 |
| 0275 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 58,7 | 36,76 | 47,03 | 10,99 | 21,5 | 52,59 |
| 0276 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 56,72 | 38,55 | 48,63 | 25,06 | 27,71 | 48,54 |
| 0276 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 56,88 | 38,94 | 48,89 | 25,63 | 28,22 | 48,57 |
| 0276 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 56,9 | 39,19 | 48,93 | 27,71 | 28,87 | 48,56 |
| 0276 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 58,82 | 37,47 | 47,75 | 8,91 | 22,1 | 52,52 |
| 0276 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 58,82 | 39,45 | 47,75 | 7,42 | 22,59 | 52,48 |
| 0276 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 58,81 | 38,98 | 47,72 | 5,43 | 22,7 | 52,48 |
| 0277 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 58,25 | 36,65 | 47,19 | 18,23 | 19,61 | 51,95 |
| 0277 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 59,12 | 36,92 | 48,47 | 18,62 | 20,12 | 52,69 |
| 0277 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 53,4 | 41,79 | 20,34 | 27,77 | 17,3 | 47,84 |
| 0277 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 54,27 | 41,97 | 19,12 | 28,58 | 19,25 | 48,79 |
| 0278 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 59,1 | 37,48 | 48,42 | 19,68 | 19,76 | 52,66 |
| 0278 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 59,12 | 39,54 | 48,44 | 10,95 | 22,47 | 52,64 |
| 0278 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 59,08 | 39,2 | 48,28 | 8,45 | 22,63 | 52,65 |
| 0278 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 54,68 | 42,34 | 17,58 | 28,88 | 19,9 | 49,21 |
| 0278 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 54,4 | 42,93 | 18,69 | 28,98 | 22,82 | 48,83 |
| 0278 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 54,42 | 42,97 | 20,42 | 29,1 | 22,66 | 48,84 |
| 0279 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 51,02 | 39,77 | 45,11 | 23,68 | 25,78 | 33,78 |
| 0279 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 51,28 | 42,85 | 44,64 | 25,27 | 31,23 | 34,32 |
| 0279 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 52,48 | 44,34 | 45,43 | 29,4 | 34,56 | 37,1 |
| 0279 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | | | 52,3 | 42,74 | 46,14 | 30,8 | 31,74 | 30,87 |
| 0279 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 52,43 | 42,73 | 46,42 | 31,5 | 25,05 | 26,86 |
| 0279 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 52,52 | 42,41 | 46,59 | 32,27 | 26,99 | 24,64 |
| 0279 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 49,94 | 38,64 | 37,64 | 21,01 | 24,59 | 43,32 |
| 0279 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 49,68 | 41,84 | 27,82 | 23,08 | 29,65 | 43,1 |
| 0279 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 51,15 | 43,69 | 28,8 | 27,18 | 32,77 | 44,35 |
| 0279 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | | | 50,9 | 41,57 | 28,85 | 28,17 | 29,83 | 44,74 |
| 0279 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 51,32 | 41,68 | 22,51 | 29,32 | 15,54 | 45,37 |
| 0279 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 52,48 | 41,86 | 22,13 | 29,69 | 17,16 | 46,73 |
| 0280 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 53,04 | 43,09 | 47,05 | 33,24 | 27,58 | 25,59 |
| 0280 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 52,95 | 43,44 | 46,86 | 33,64 | 27,77 | 24,15 |
| 0280 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 53,1 | 43,2 | 47,06 | 34,23 | 28,23 | 24,2 |
| 0280 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 53,24 | 42,31 | 19,57 | 30,51 | 21,44 | 47,55 |
| 0280 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 53,44 | 42,79 | 17,1 | 30,48 | 22,61 | 47,71 |
| 0280 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 53,24 | 42,37 | 16,05 | 30,44 | 22,4 | 47,55 |
| 0281 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 51,58 | 36,48 | 46,25 | 20,22 | 20,11 | 29,43 |
| 0281 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 52,32 | 37,68 | 46,97 | 20,68 | 21,73 | 30,12 |
| 0281 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 53,23 | 38,88 | 47,84 | 20,76 | 23,26 | 31,76 |
| 0281 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | | | 54,1 | 40,29 | 48,59 | 20,95 | 25,25 | 35,31 |
| 0281 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 54,78 | 39,16 | 48,84 | 20,4 | 25,11 | 41,47 |
| 0281 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 56,22 | 38,62 | 49,17 | 20,46 | 27,02 | 46,61 |
| 0281 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 51,5 | 39,31 | 45,91 | 23,3 | 24,46 | 30,2 |
| 0281 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 52,01 | 41,62 | 46,09 | 24,79 | 28,28 | 32,31 |
| 0281 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 53,33 | 43,87 | 46,99 | 28,35 | 33,7 | 36,07 |
| 0281 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | | | 53,5 | 42,57 | 47,69 | 29,75 | 31,6 | 31,66 |
| 0281 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | | | 53,49 | 42,74 | 47,73 | 30,55 | 27,09 | 26,82 |
| 0281 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | | | 53,73 | 42,54 | 48,04 | 31,26 | 28,3 | 25,48 |
| 0282 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 56,48 | 38,64 | 49,52 | 26,03 | 27,76 | 46,7 |
| 0282 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 56,53 | 39,18 | 49,55 | 27,57 | 28,33 | 46,71 |
| 0282 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 56,67 | 39,33 | 49,75 | 29,54 | 29,08 | 46,69 |
| 0282 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | | | 53,68 | 42,71 | 47,91 | 33,23 | 28,68 | 24,05 |
| 0282 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | | | 53,62 | 42,94 | 47,78 | 33,86 | 28,13 | 24,13 |
| 0282 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | | | 53,82 | 42,78 | 48,01 | 34,48 | 28,79 | 24,19 |
| 0283 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 52,51 | 39,32 | 32,88 | 46,96 | 27,65 | 22,04 |
| 0283 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 53,99 | 41,28 | 32,95 | 48,39 | 33,8 | 23,08 |

# Resultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen

| | | | 2010, huidige situatie (M3.0) | | | | | | 2022, autonoom (M3.1) | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M3.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | | Lcum excl. | Lden incl. art. 110g Wgh | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg | art. 110g | A28 | Hogeweg | Operaweg | Outputweg | Ringweg |
| 0283 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 54,65 | 44,12 | 35,49 | 48,56 | 38,51 | 27,16 |
| 0283 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 55,97 | 41,51 | 32,76 | 50,61 | 26,89 | 27,16 |
| 0283 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 57,17 | 43,37 | 31,77 | 51,79 | 30,26 | 28,61 |
| 0283 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 57,6 | 45,57 | 35,59 | 51,9 | 37,92 | 32,78 |
| 0284_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 54,78 | 41,49 | 31,83 | 49,32 | 28,8 | 27,04 |
| 0284_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 56,19 | 43,7 | 31,85 | 50,67 | 31,42 | 28,87 |
| 0284_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 56,76 | 46,03 | 35,62 | 50,84 | 37,44 | 33,01 |
| 0285_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 53,63 | 41,62 | 32,11 | 47,99 | 30,12 | 27,19 |
| 0285_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 55,08 | 43,45 | 32,86 | 49,4 | 32,81 | 28,99 |
| 0285_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 55,88 | 46,05 | 36,34 | 49,65 | 38,45 | 33,38 |
| 0286_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 51,86 | 41,45 | 31,28 | 45,95 | 26,94 | 27,55 |
| 0286_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 53,34 | 43,15 | 31,53 | 47,42 | 28,61 | 29,67 |
| 0286_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 54,48 | 45,78 | 34,88 | 47,93 | 36,87 | 33,36 |
| 0287_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | | | 50,99 | 41,49 | 31,22 | 44,83 | 25,86 | 28,57 |
| 0287_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | | | 52,54 | 43,45 | 31,82 | 46,26 | 28,8 | 31,63 |
| 0287_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | | | 53,94 | 45,89 | 34,87 | 47,06 | 36,48 | 34,39 |
| 7001_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 57,80 | 35,73 | 52,75 | 22,40 | 14,53 | 25,19 |
| 7001_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 58,96 | 37,63 | 53,90 | 22,98 | 15,01 | 26,00 |
| 7001_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 59,04 | 38,91 | 53,96 | 23,69 | 16,78 | 28,29 |
| 7001_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 59,29 | 41,39 | 54,13 | 26,78 | 21,61 | 34,03 |
| 7002_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 57,36 | 34,12 | 52,31 | 18,25 | 12,08 | 27,80 |
| 7002_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 58,54 | 36,58 | 53,48 | 18,45 | 13,41 | 28,26 |
| 7002_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 58,64 | 39,07 | 53,55 | 20,02 | 16,15 | 29,91 |
| 7002_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 58,92 | 41,05 | 53,75 | 24,33 | 21,40 | 35,03 |
| 7003_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 59,71 | 37,68 | 54,61 | 33,04 | 28,30 | 30,79 |
| 7003_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 60,91 | 39,93 | 55,81 | 34,34 | 28,43 | 31,59 |
| 7003_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 61,16 | 42,34 | 56,01 | 35,45 | 28,67 | 33,55 |
| 7003_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 61,21 | 41,04 | 56,06 | 35,48 | 28,65 | 35,66 |
| 7004_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 50,87 | 34,64 | 45,23 | 35,53 | 18,11 | 23,88 |
| 7004_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 52,41 | 36,07 | 46,76 | 37,17 | 19,20 | 24,65 |
| 7004_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 53,84 | 39,87 | 48,09 | 38,24 | 21,23 | 27,23 |
| 7005_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 52,27 | 33,06 | 46,96 | 34,07 | 15,88 | 22,01 |
| 7005_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 55,76 | 33,30 | 50,58 | 35,60 | 15,86 | 23,49 |
| 7005_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 56,77 | 33,86 | 51,60 | 36,16 | 16,11 | 26,86 |
| 7005_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 57,24 | 35,10 | 52,04 | 36,42 | 16,52 | 30,93 |
| 7006_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 59,78 | 37,28 | 54,69 | 27,62 | 23,66 | 34,97 |
| 7006_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 60,77 | 38,99 | 55,67 | 27,85 | 21,41 | 35,36 |
| 7006_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 61,00 | 40,51 | 55,89 | 28,26 | 23,12 | 36,00 |
| 7006_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 61,15 | 41,99 | 56,00 | 28,88 | 23,69 | 37,43 |
| 7007_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 58,24 | 35,58 | 53,20 | 24,40 | 18,54 | 24,73 |
| 7007_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 58,24 | 34,15 | 53,20 | 18,99 | 16,25 | 27,64 |
| 7007_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 59,26 | 36,80 | 54,20 | 25,42 | 18,79 | 25,45 |
| 7007_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 59,24 | 35,53 | 54,20 | 19,17 | 17,34 | 28,23 |
| 7007_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 59,35 | 38,67 | 54,28 | 26,37 | 21,71 | 27,00 |
| 7007_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 59,34 | 37,96 | 54,27 | 20,26 | 19,74 | 30,26 |
| 7007_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 59,60 | 41,59 | 54,46 | 29,07 | 28,96 | 30,18 |
| 7007_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 59,56 | 40,17 | 54,44 | 25,64 | 23,45 | 33,85 |
| 7008_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | | | 50,85 | 32,73 | 45,56 | 31,49 | 17,78 | 19,16 |
| 7008_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | | | 54,15 | 32,77 | 49,00 | 32,12 | 16,63 | 19,99 |
| 7008_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | | | 55,35 | 34,38 | 50,21 | 32,39 | 16,43 | 22,12 |
| 7008_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | | | 55,66 | 35,07 | 50,49 | 33,33 | 15,77 | 27,73 |

# BIJLAGE 7 PLATTEGRONDEN MET HOGERE GRENSWAARDEN

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28

Inrichtingsalternatief
Op minimaal 1 bouwlaag een
hogere grenswaarde noodzakelijk

# Hogewegzone te Amersfoort

## Totaaloverzicht benodigde hogere grenswaarden

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 25-03-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 1 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

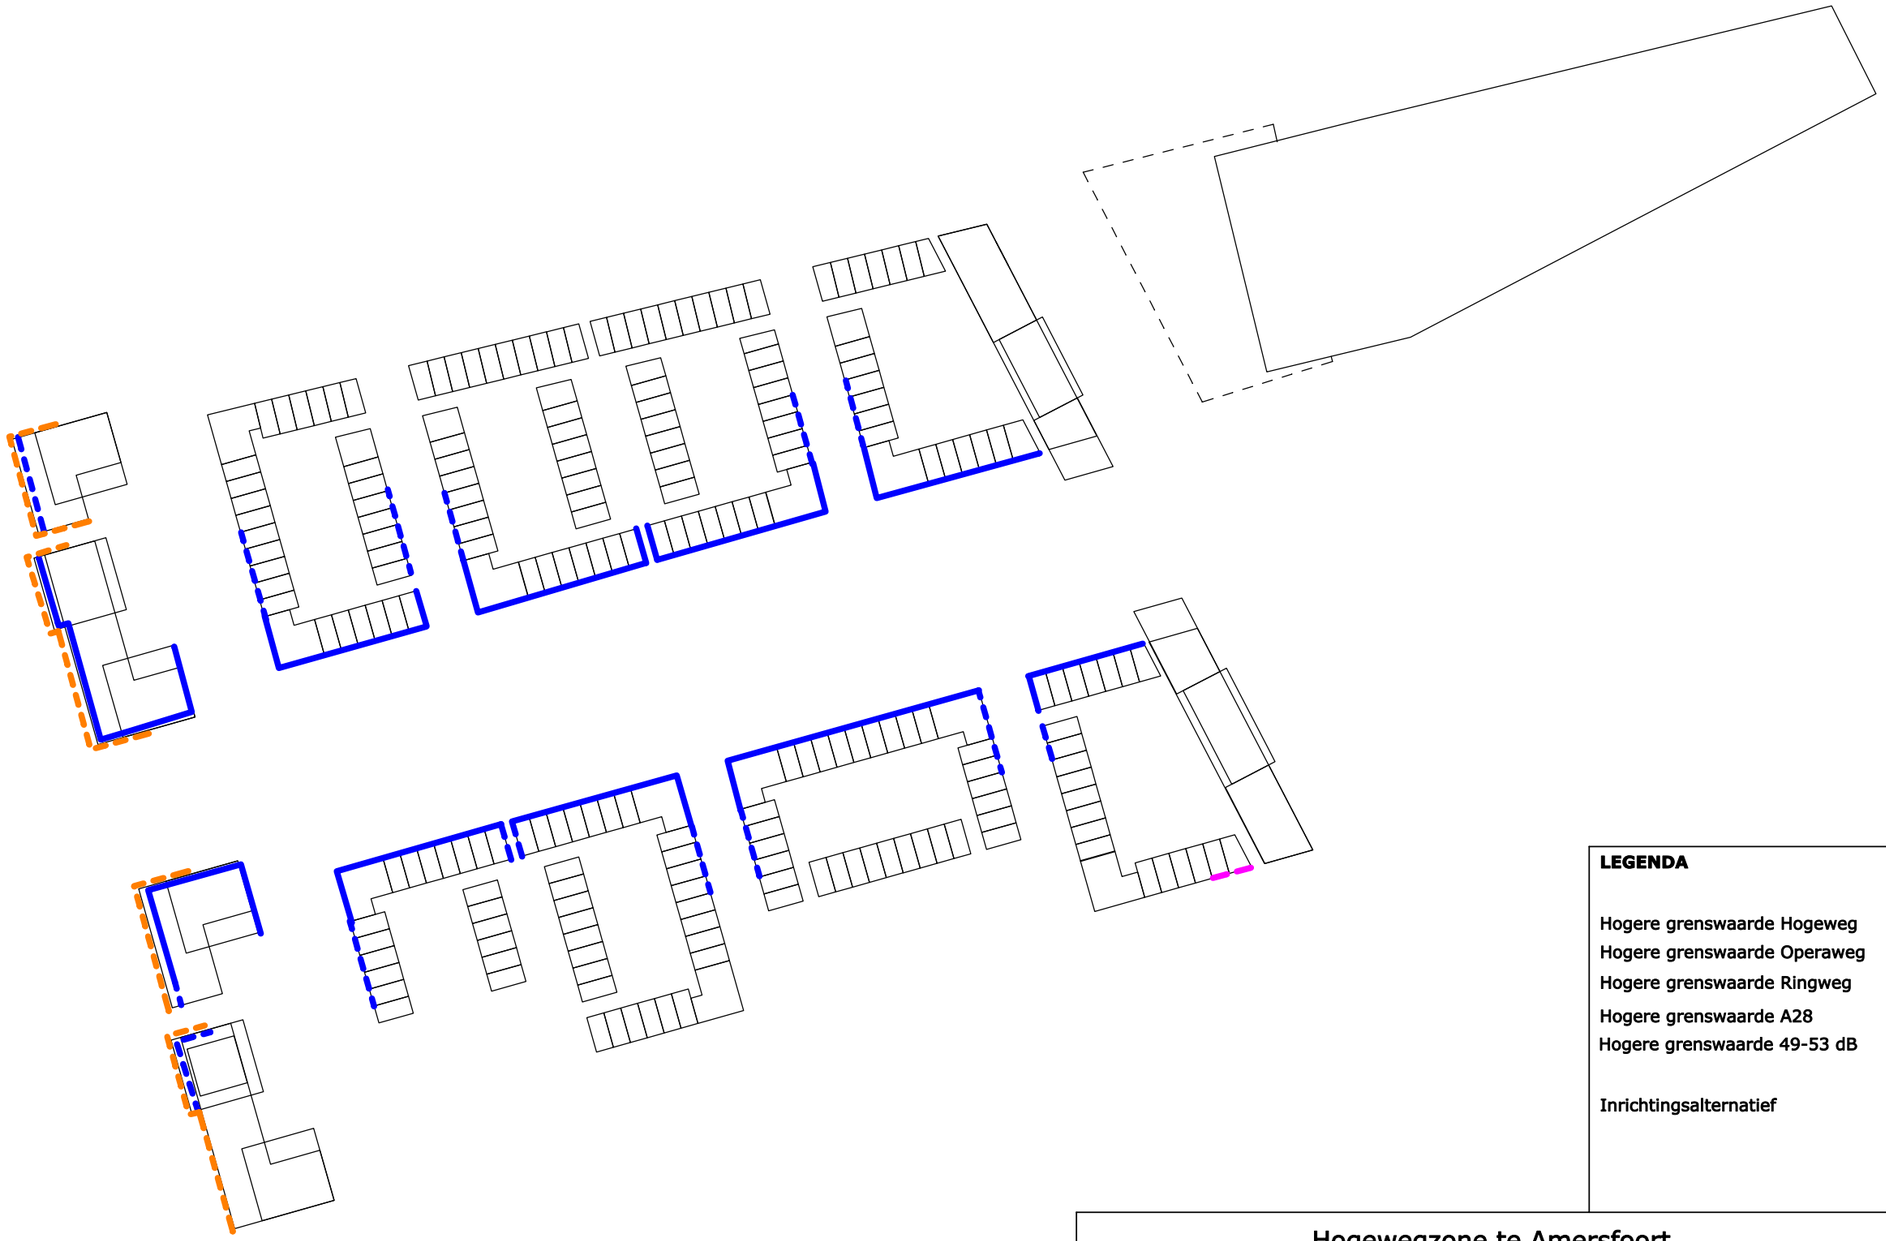

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 1

N

| | | | |
|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- -- |
| blad: | 2 | revisie: | -- -- |
| | | revisie: | -- -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

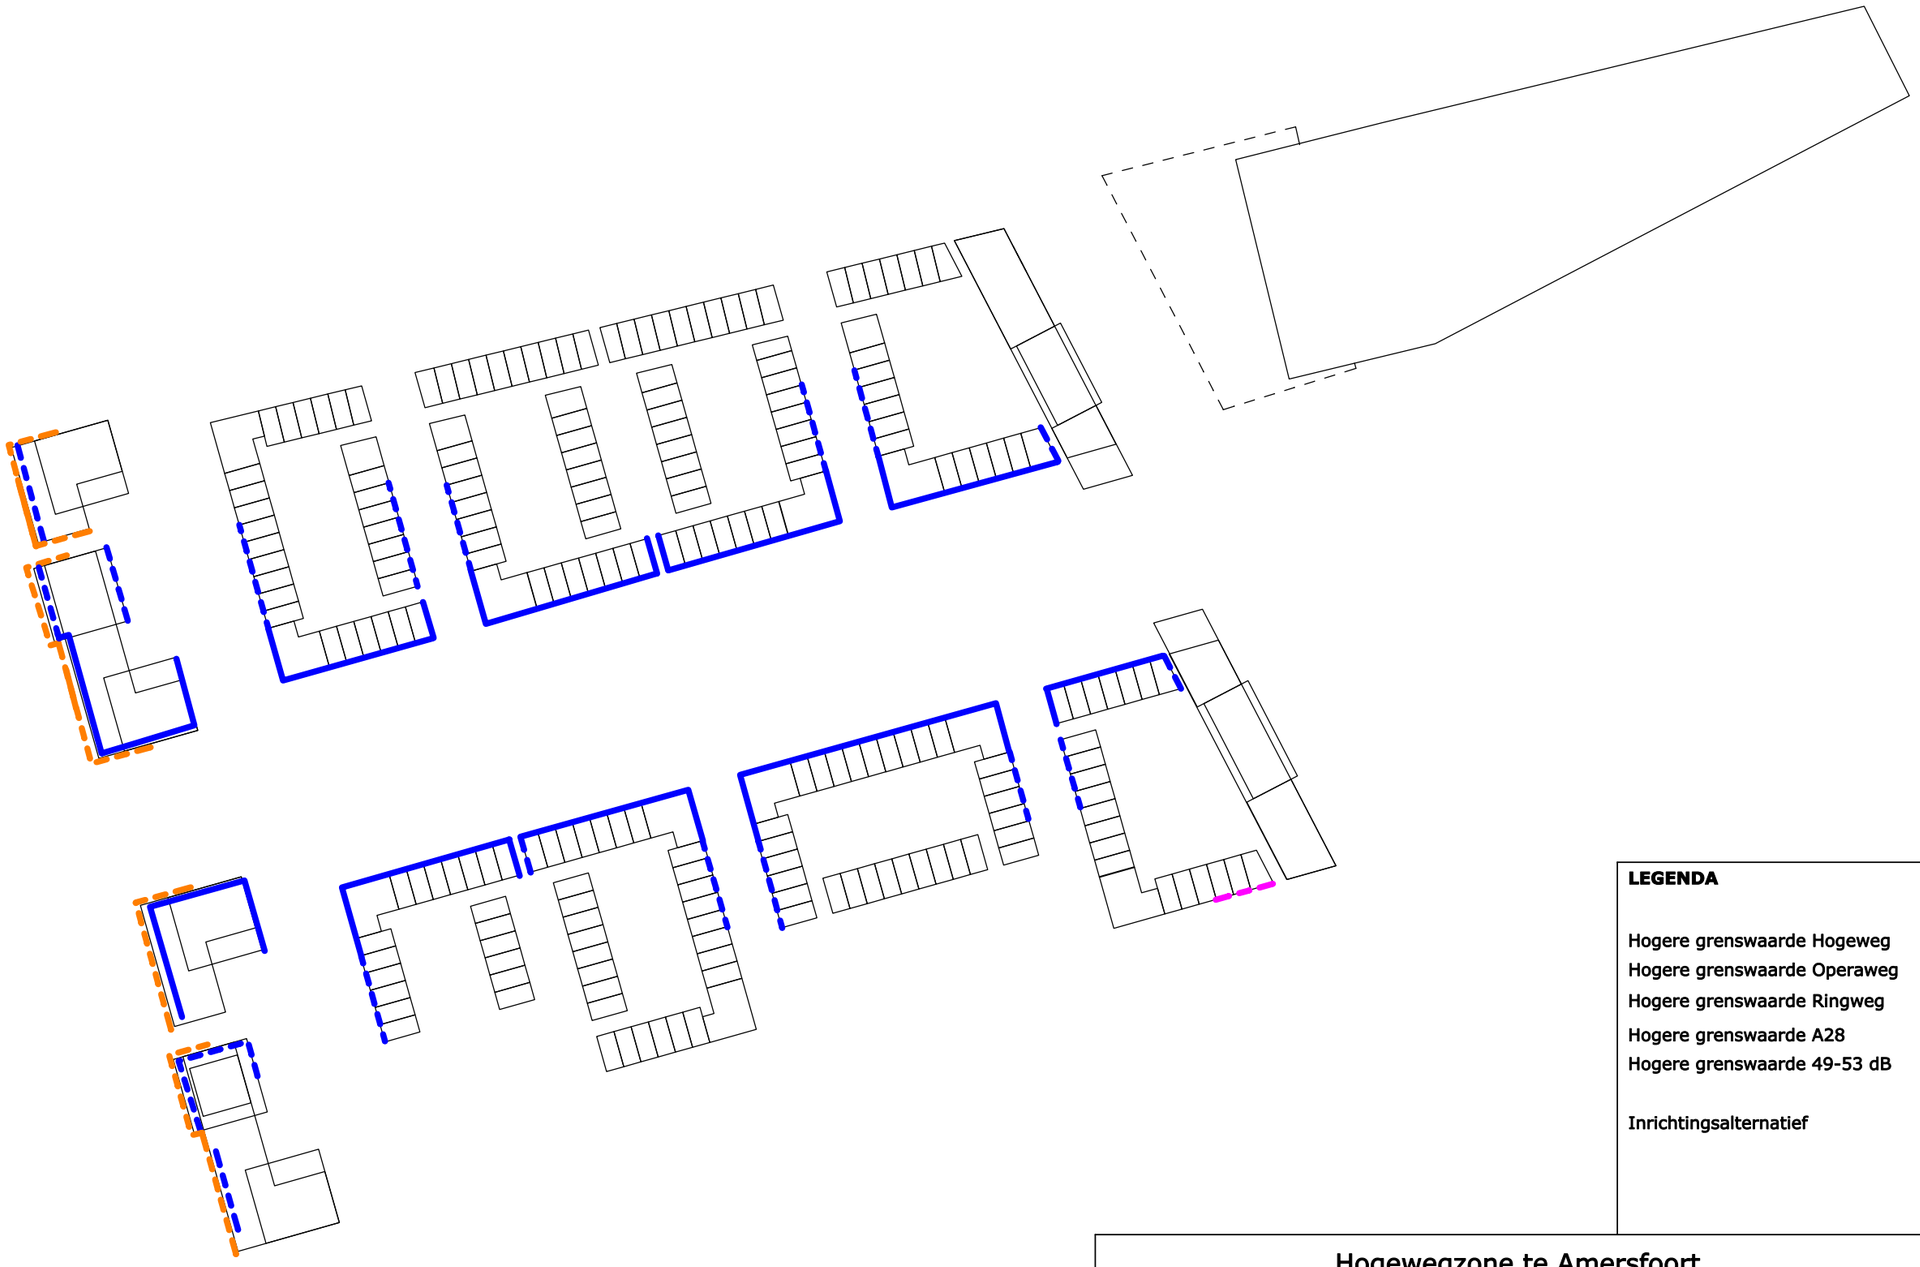

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 2

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 3 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 3

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 4 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

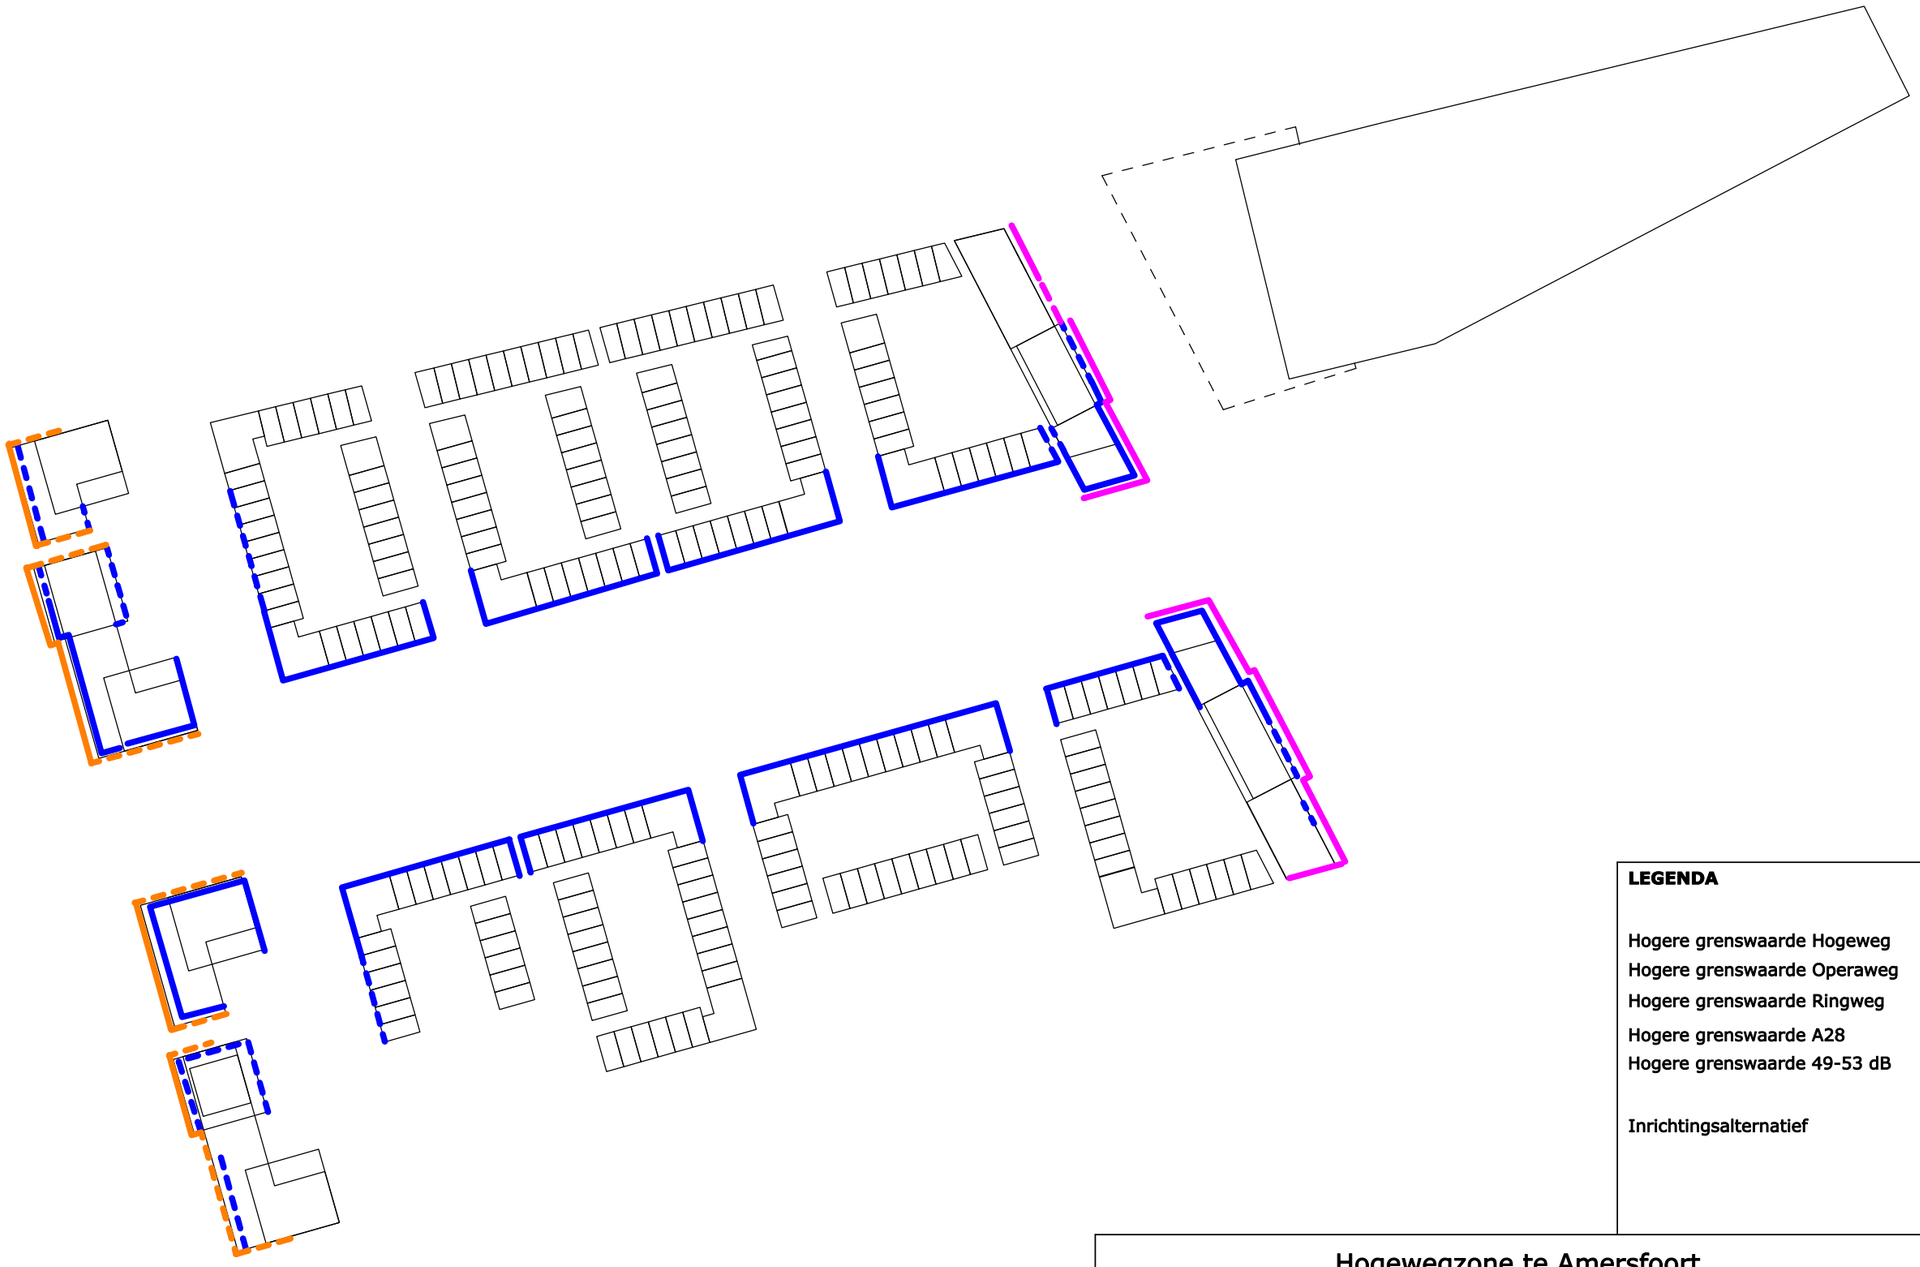

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 4

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 5 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

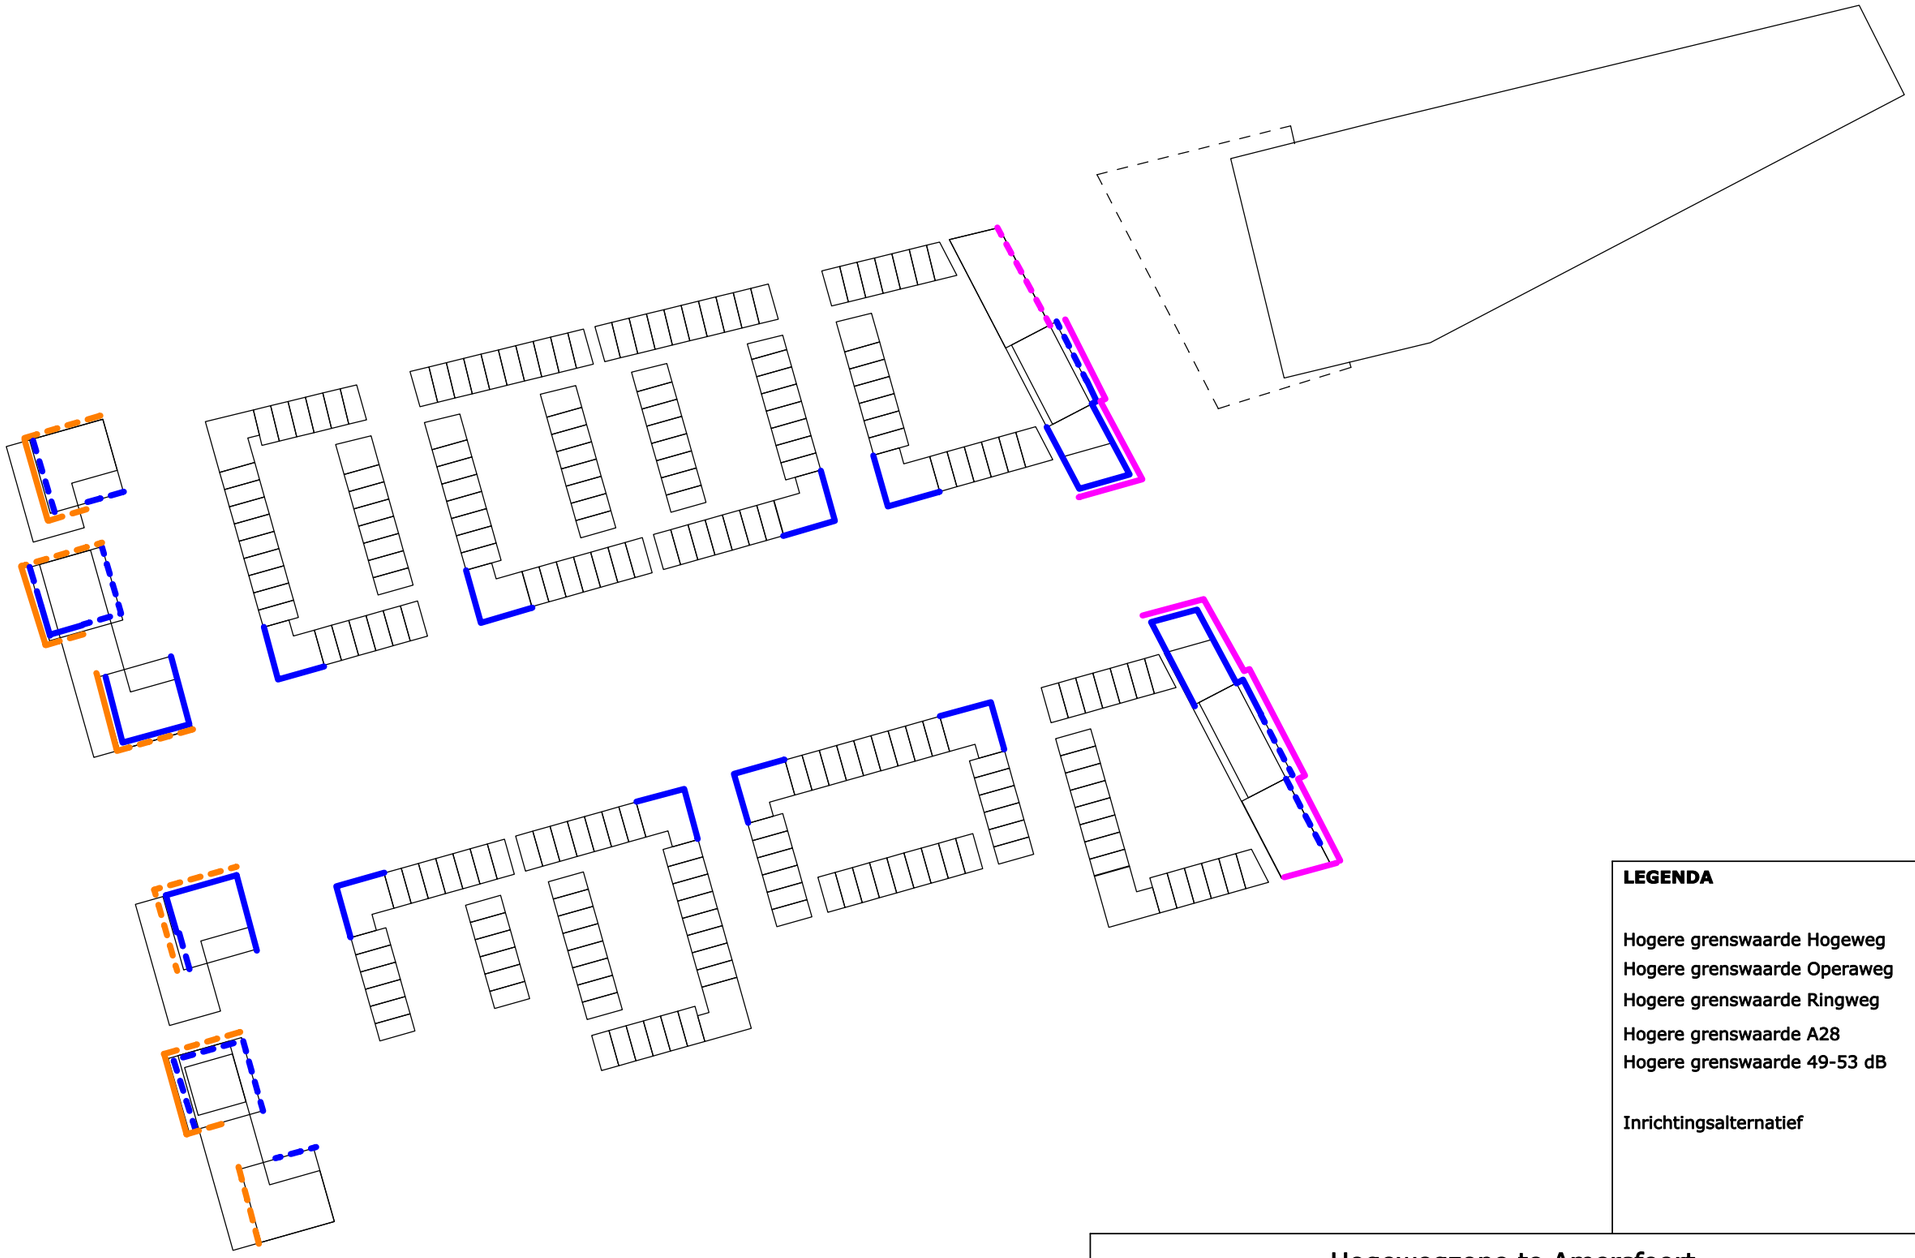

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 5

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 6 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

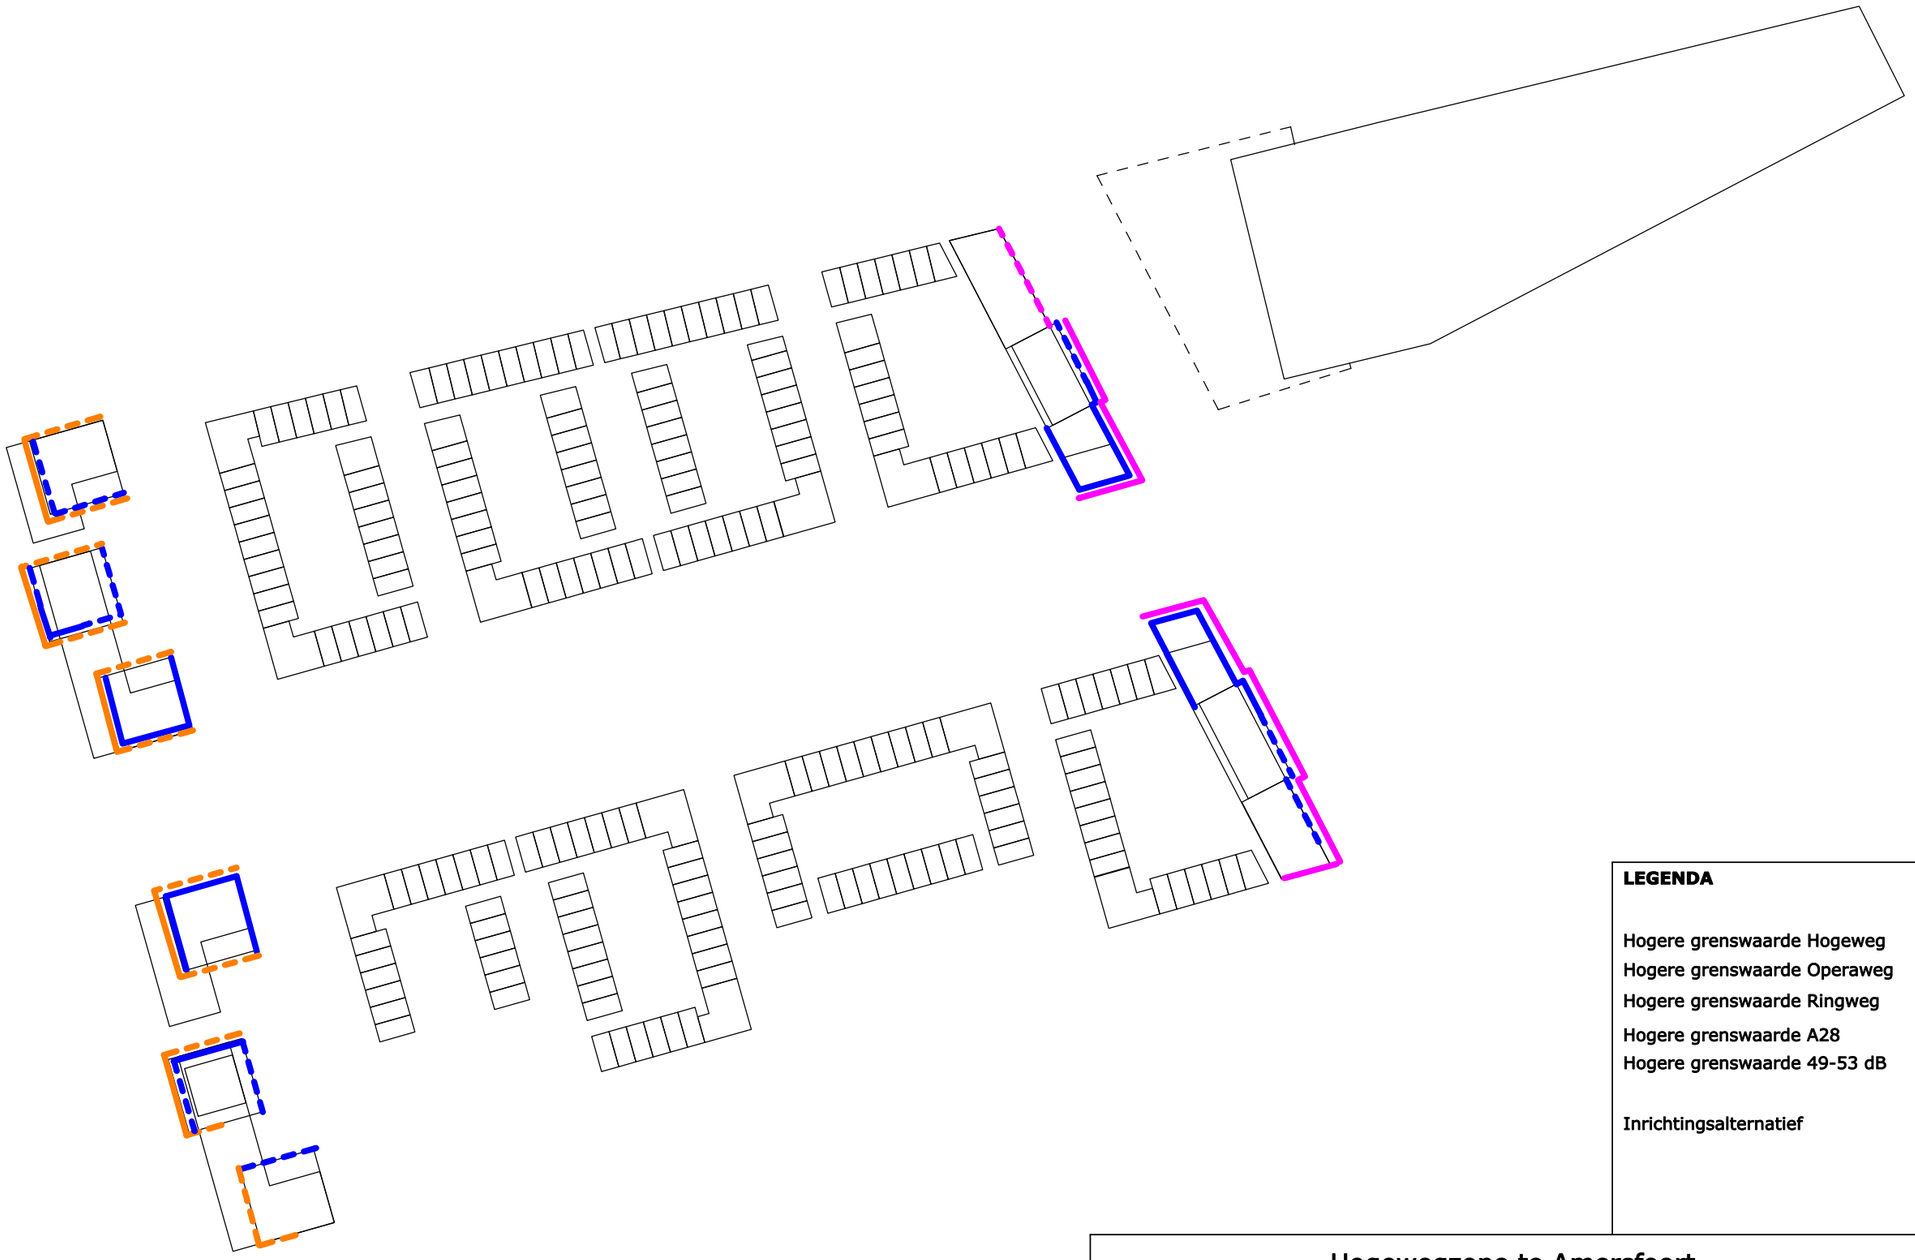

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 6

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 7 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

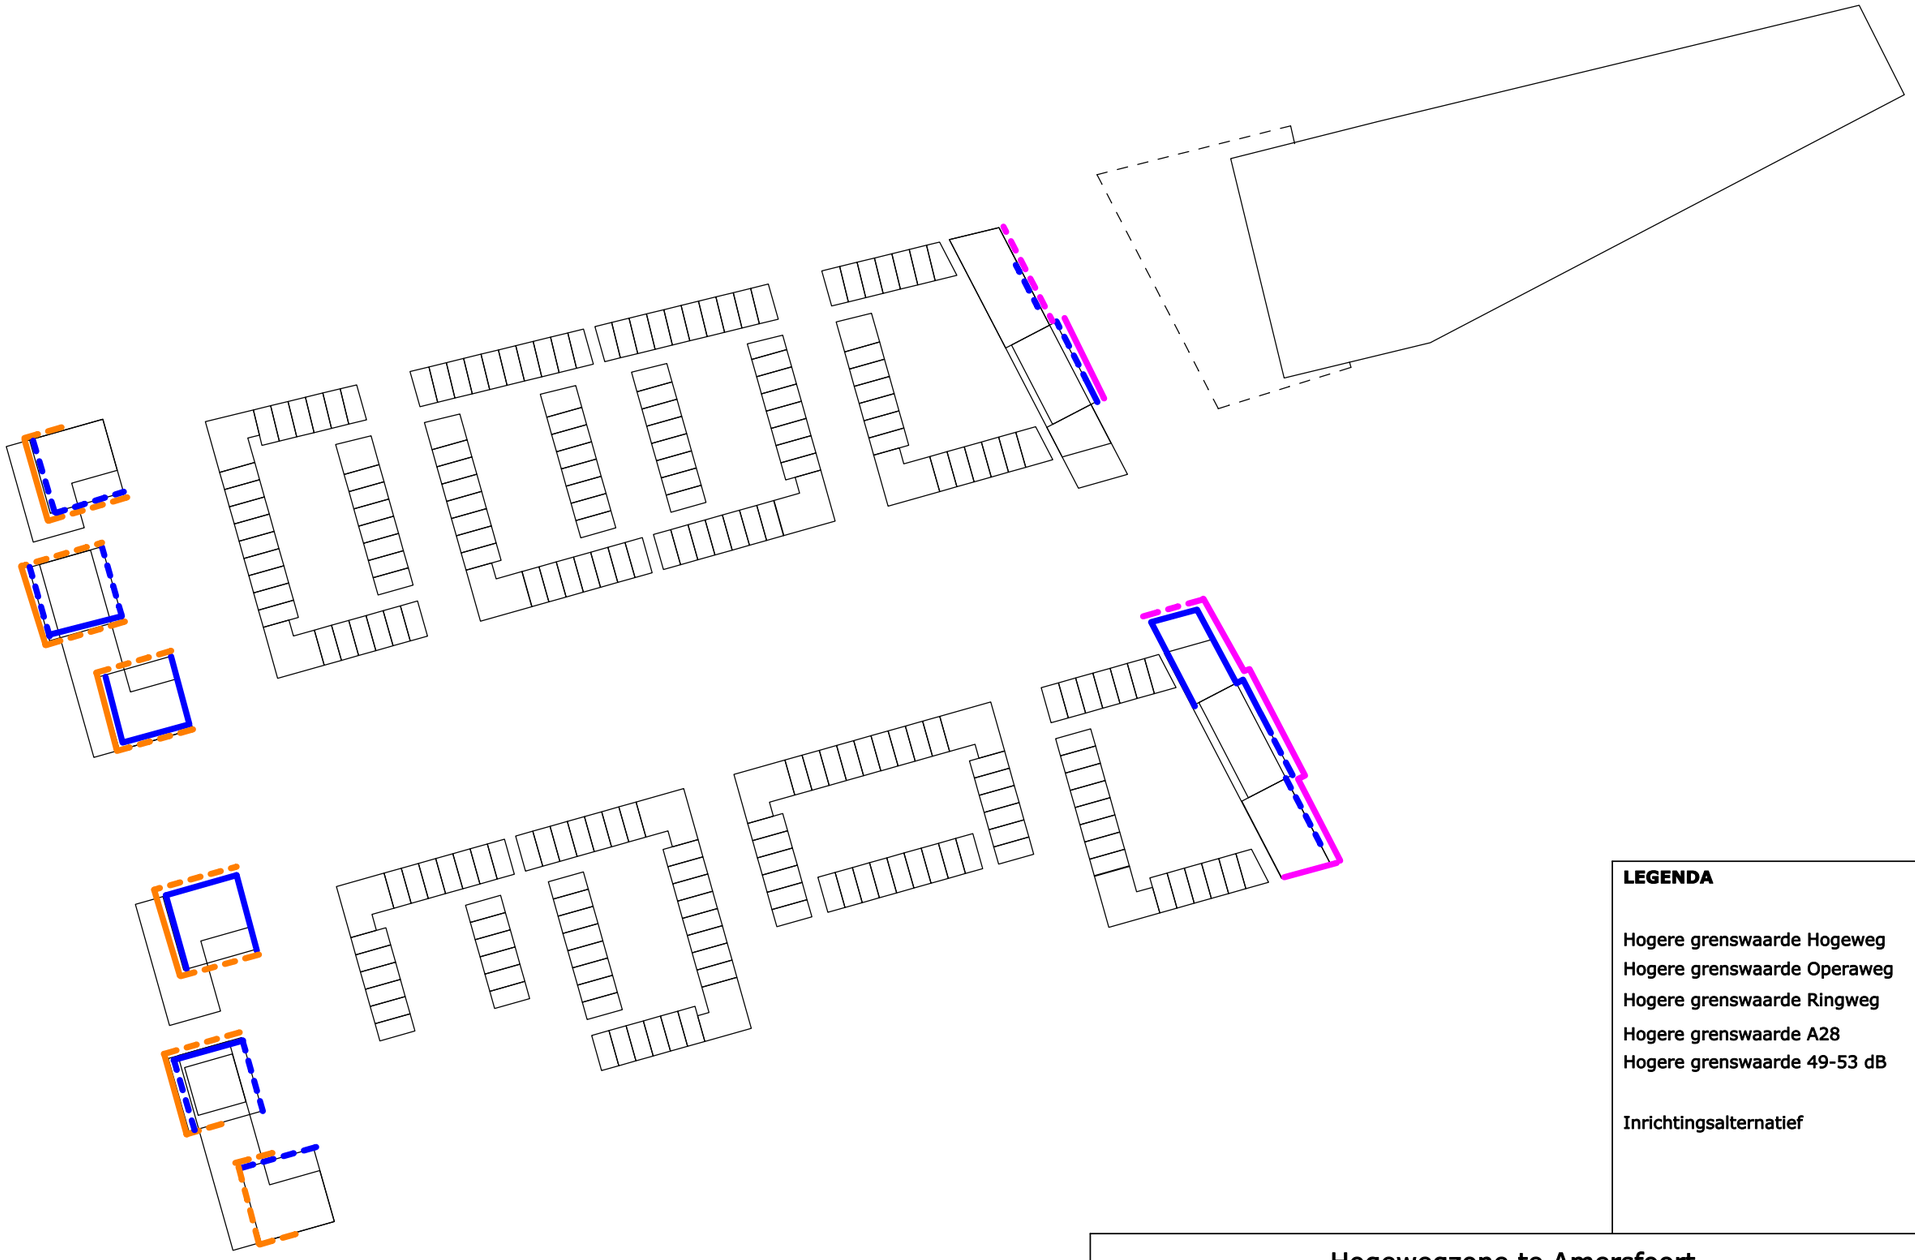

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 7

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 8 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

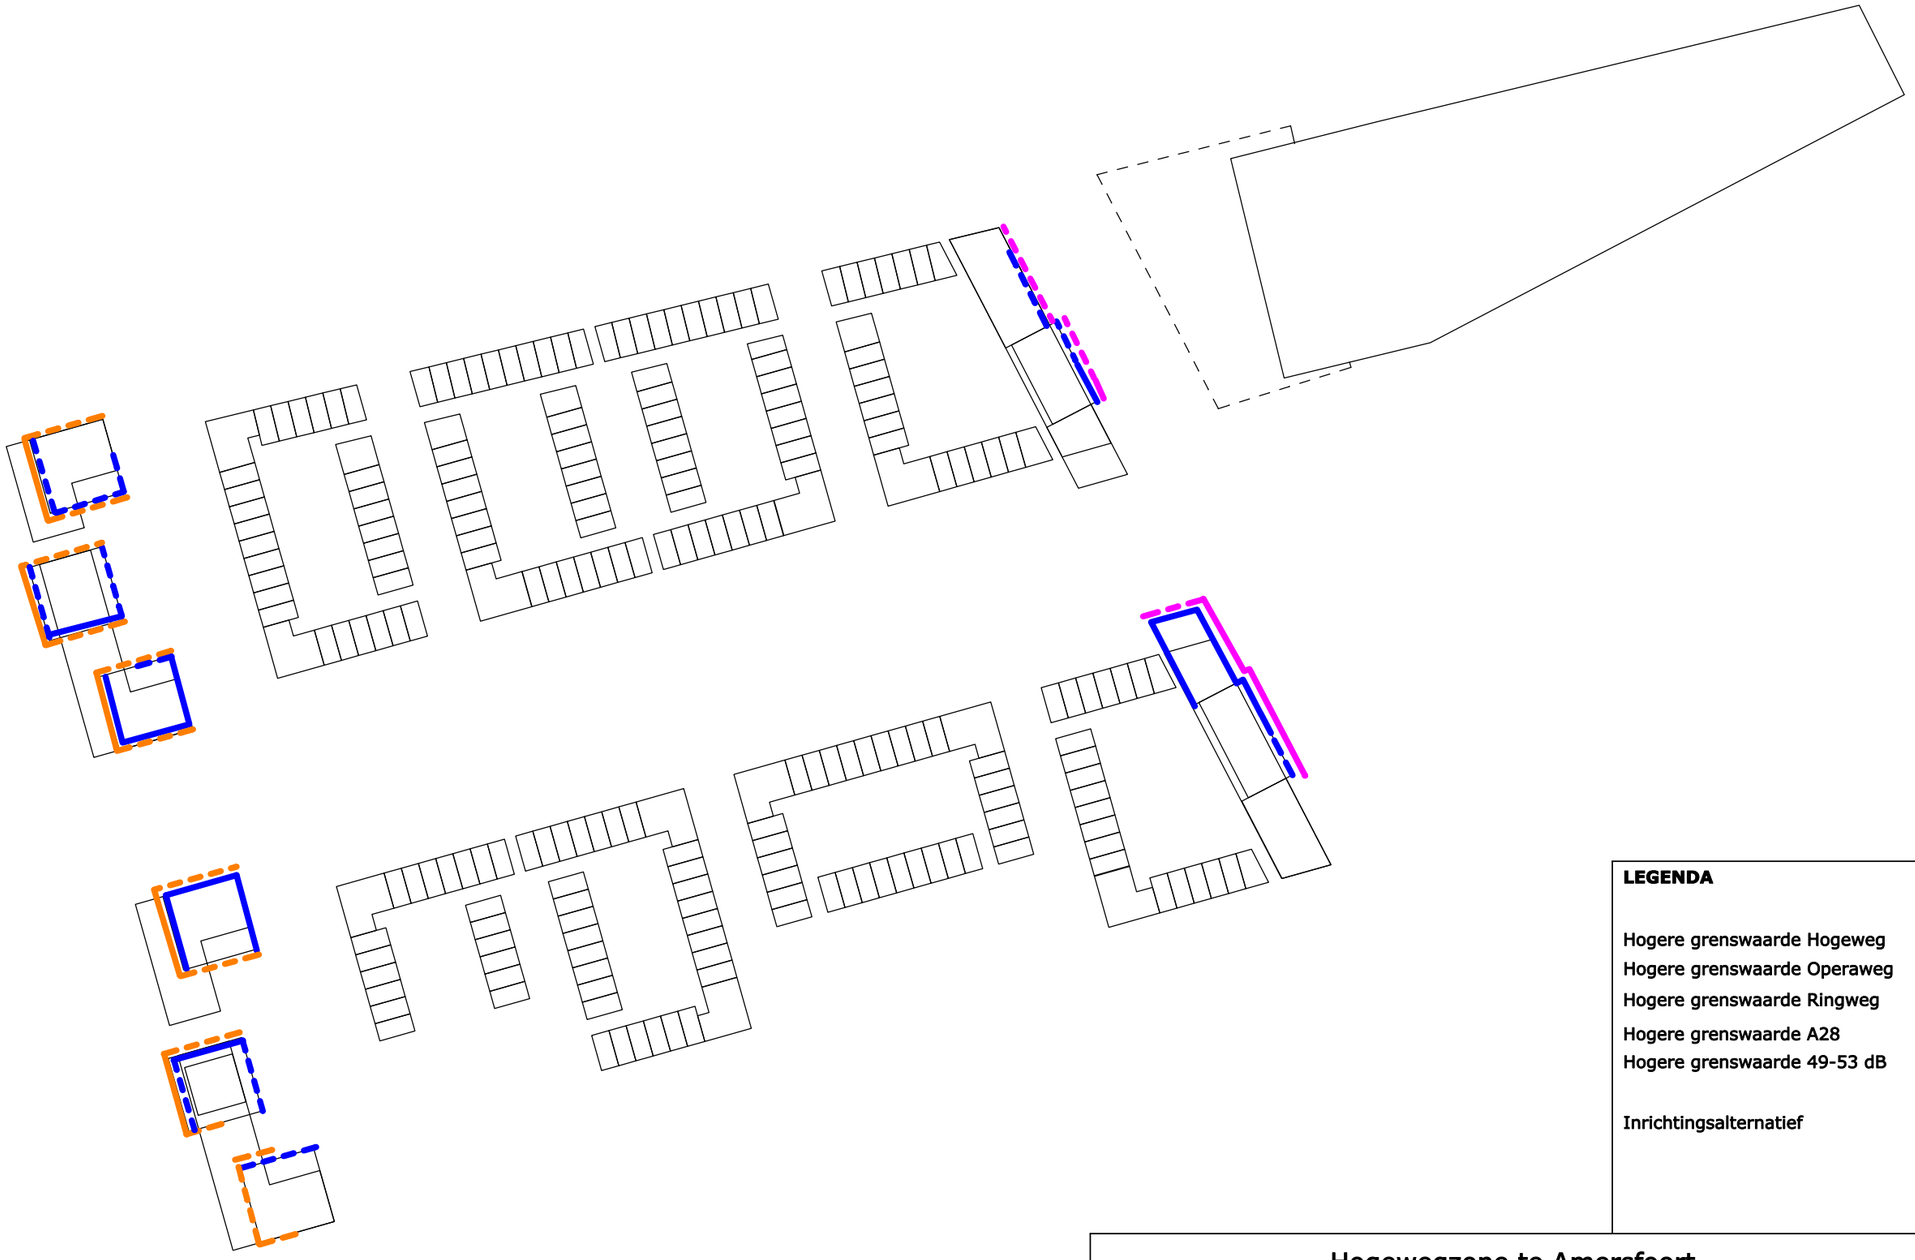

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 8

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 9 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

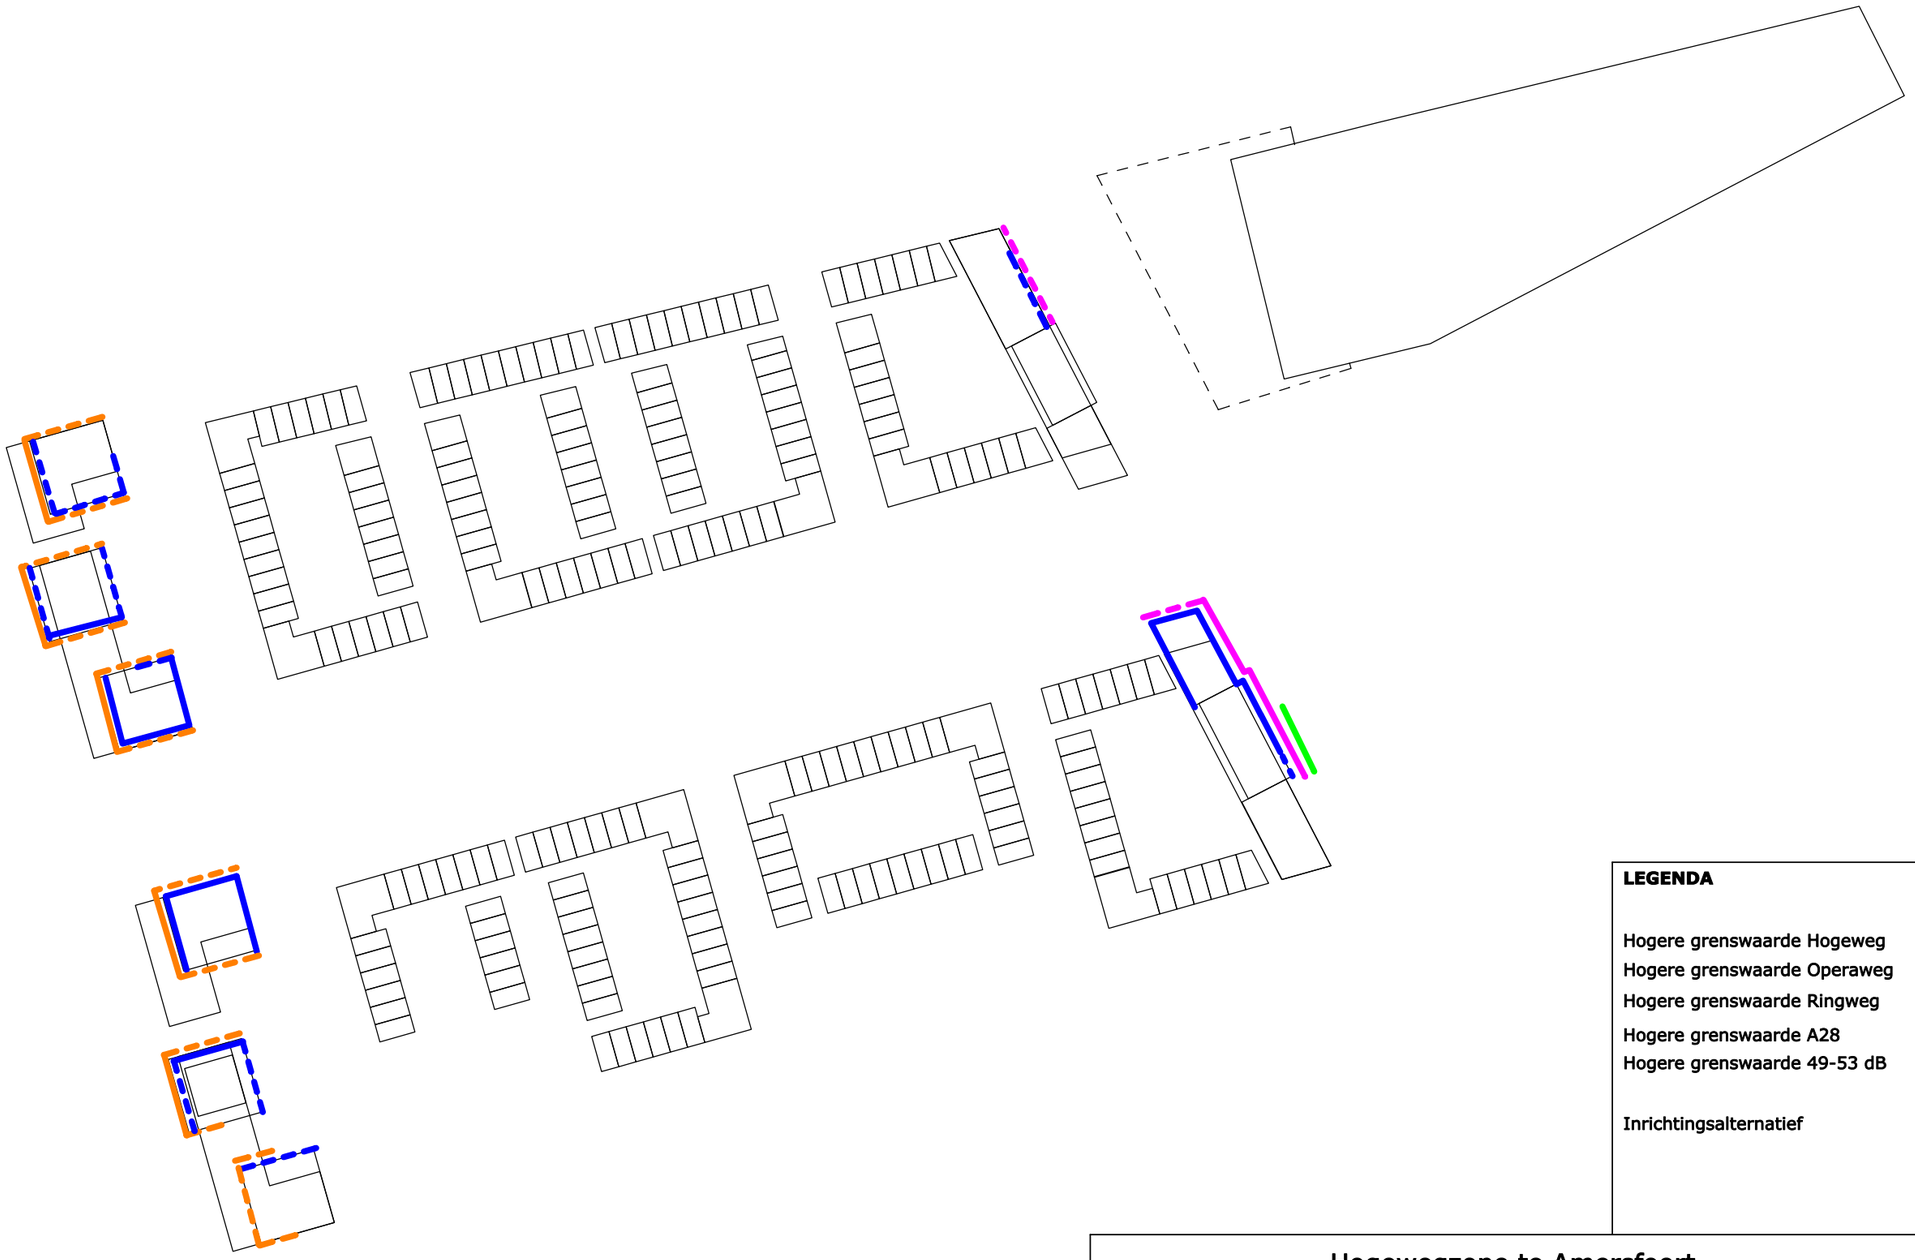

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 9

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 10 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

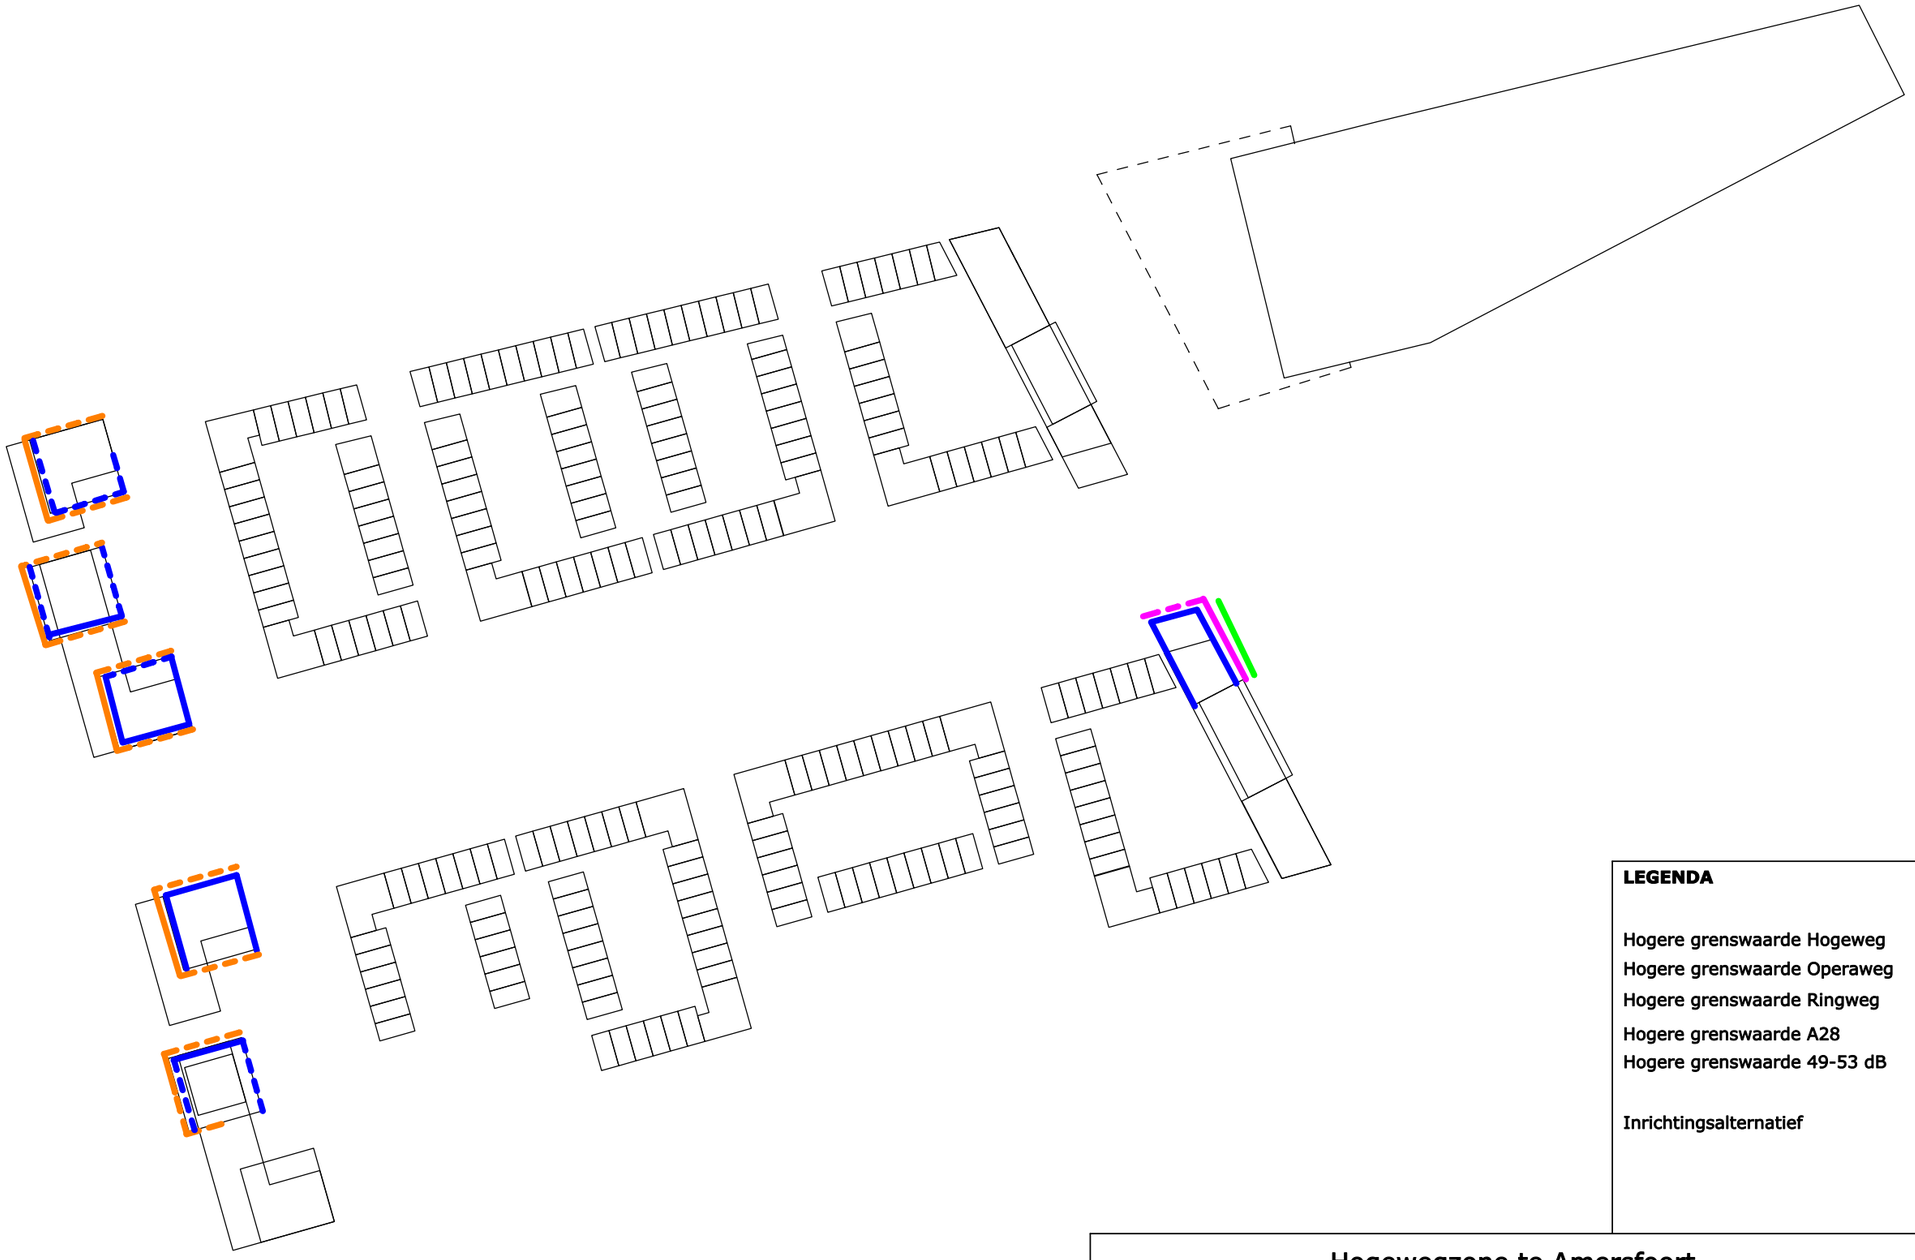

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 10

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 11 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

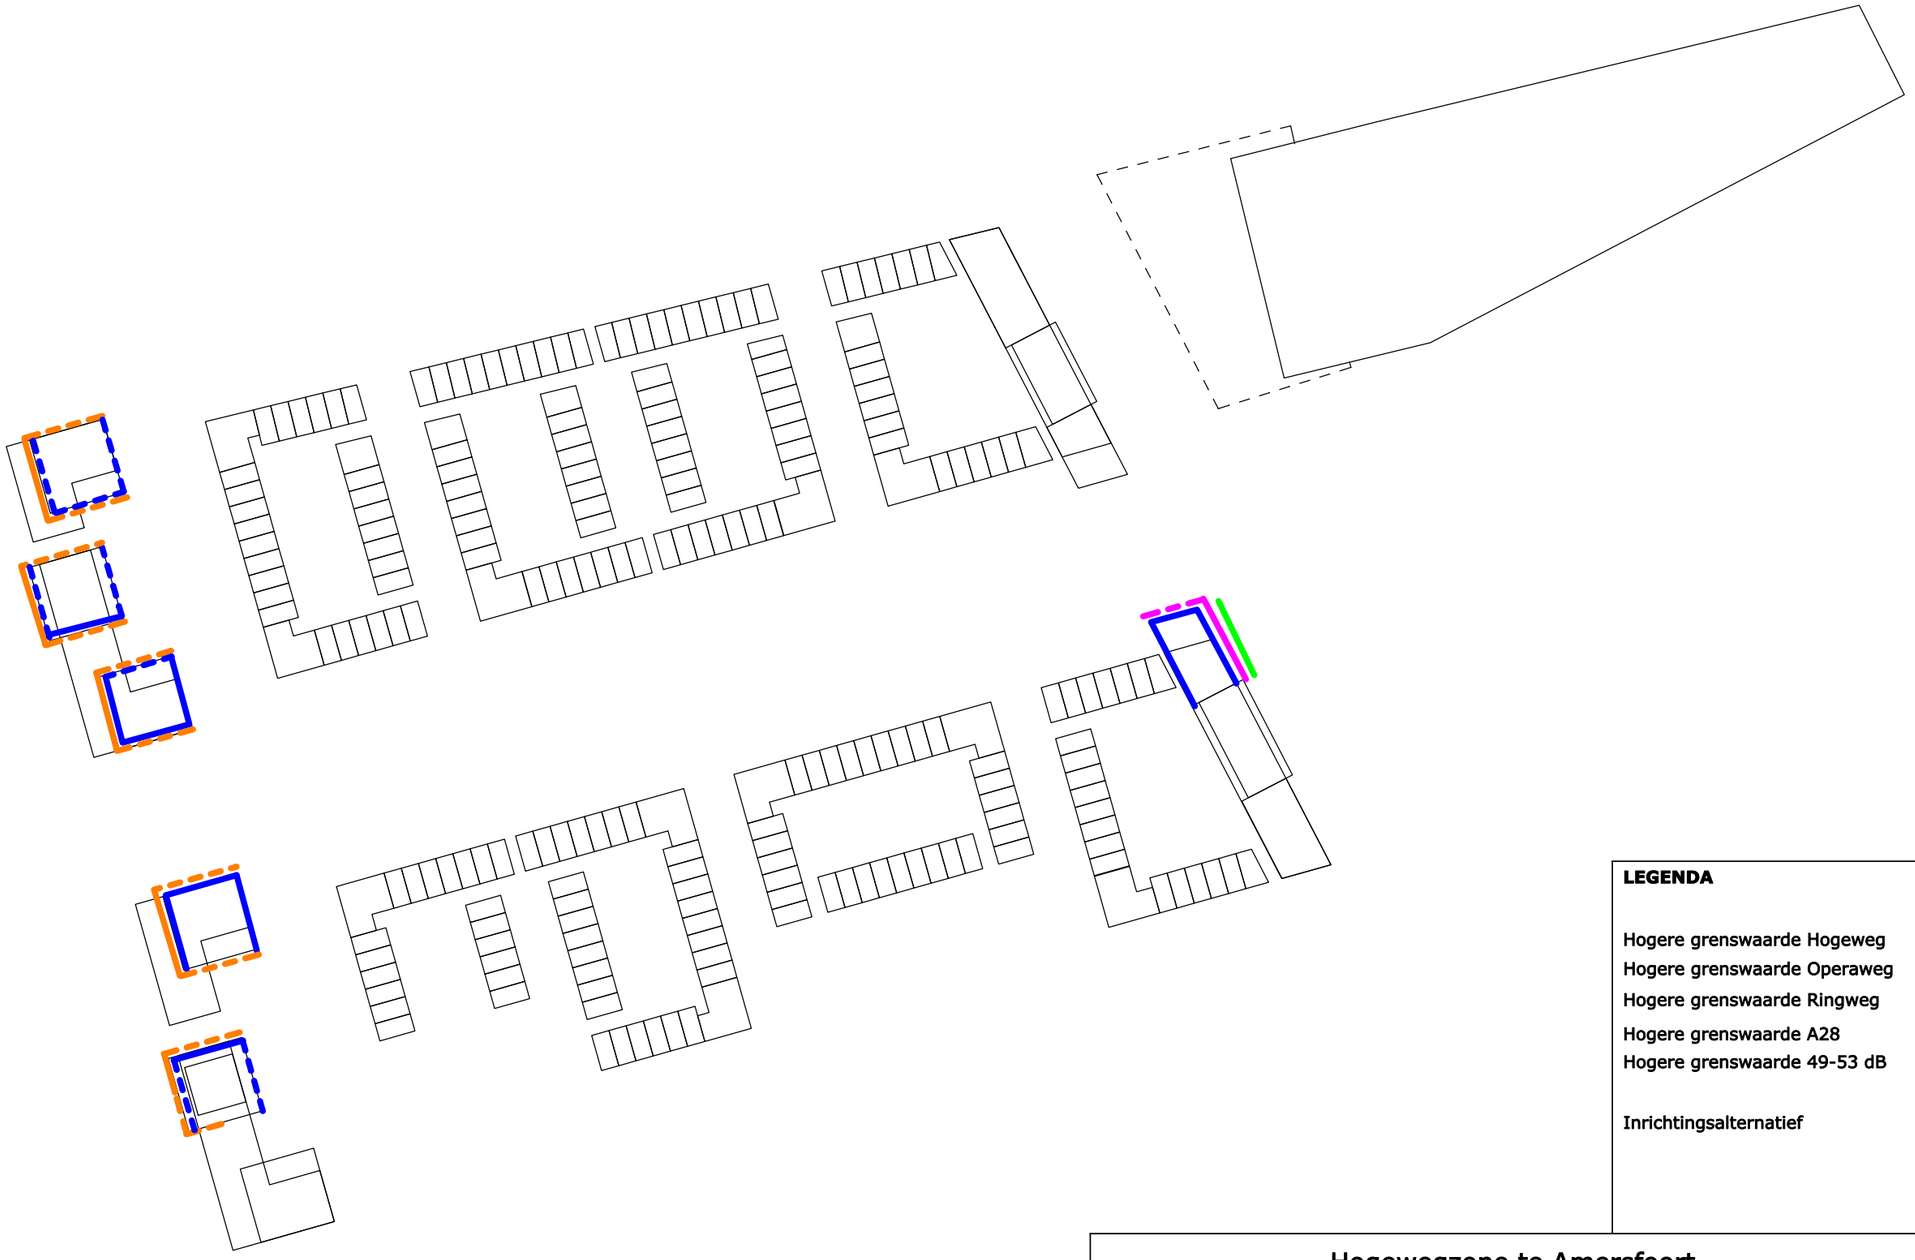

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 11

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 12 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

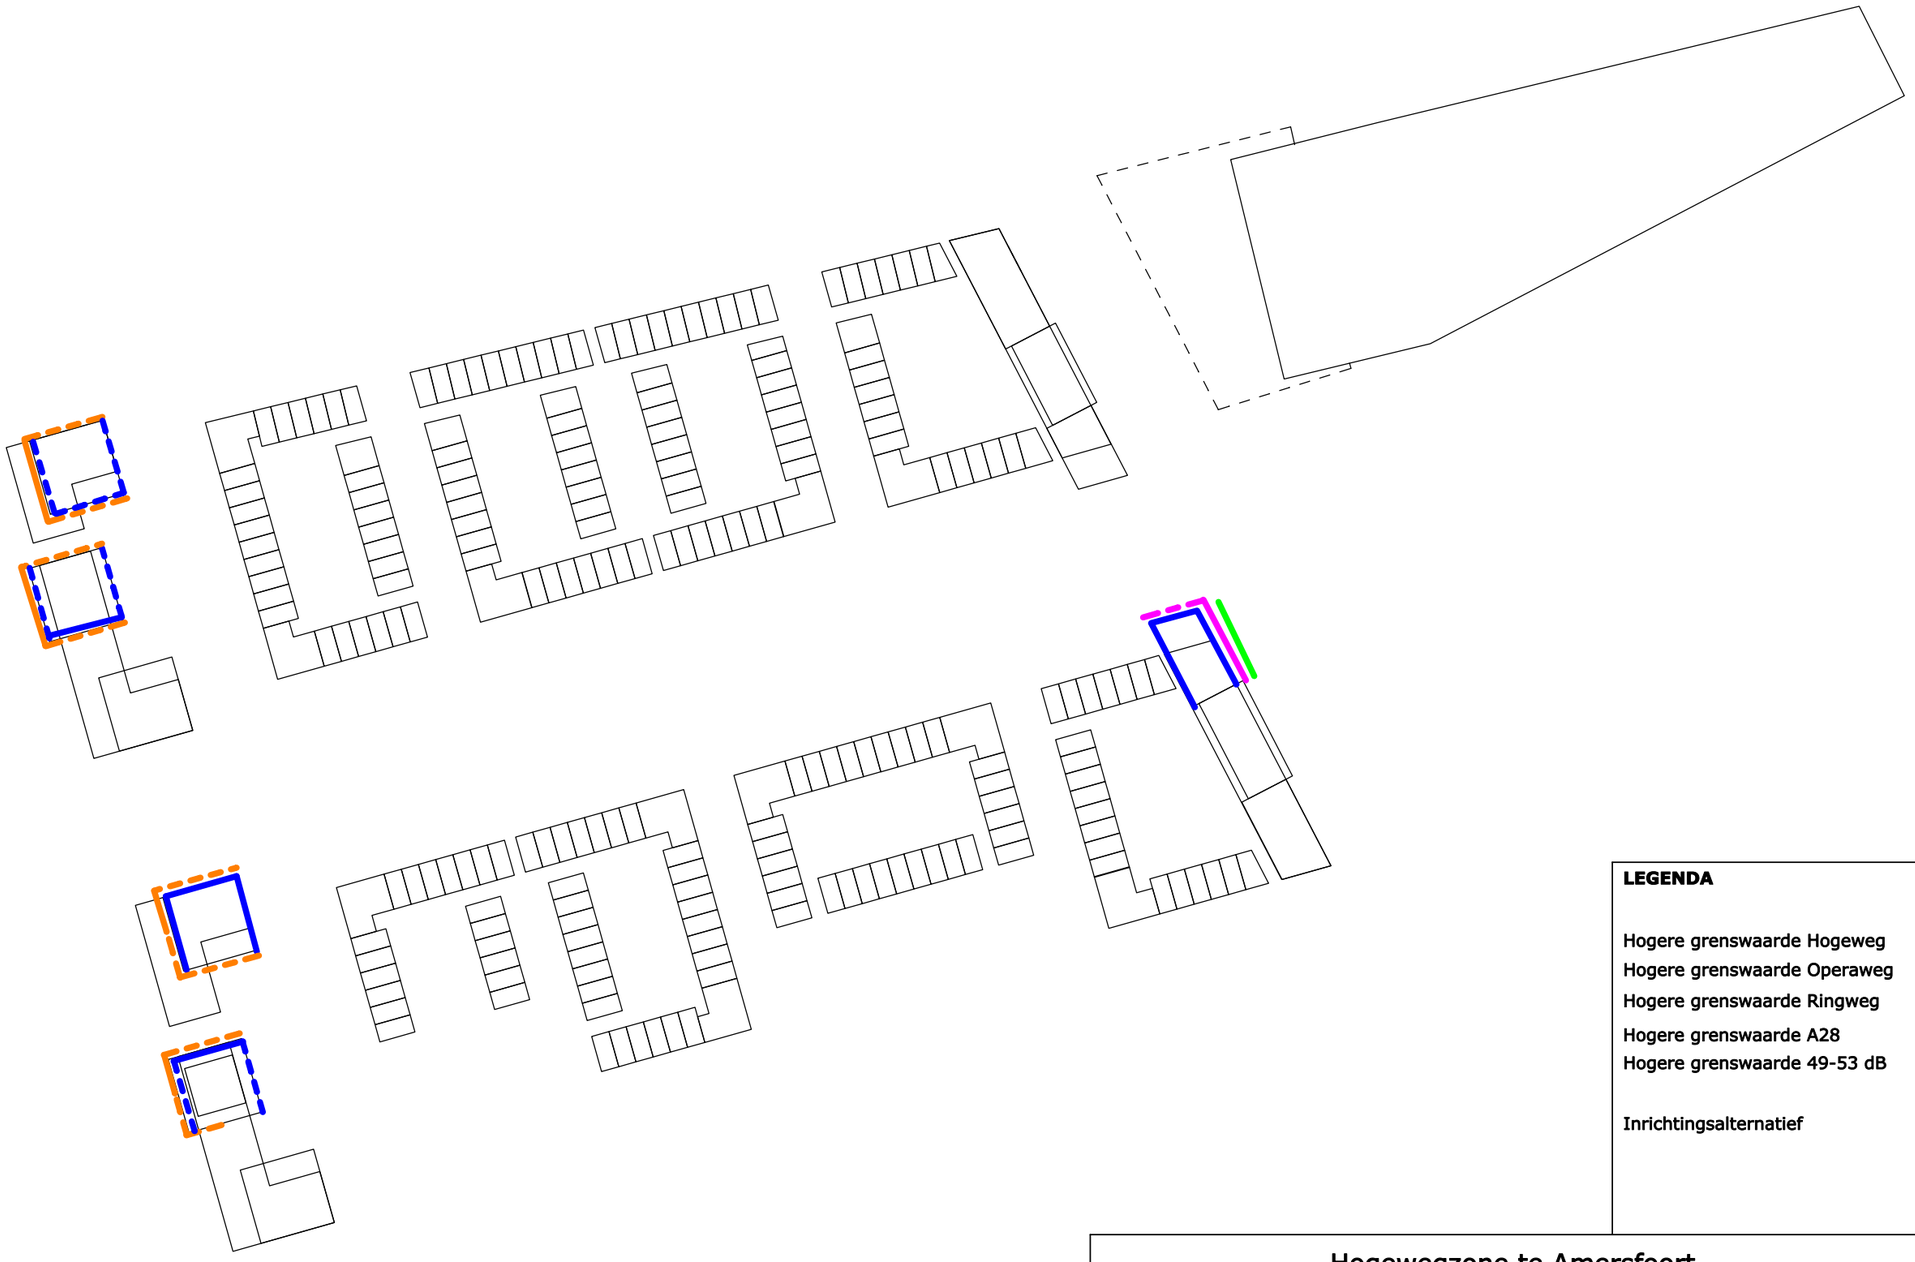

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 12

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 13 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

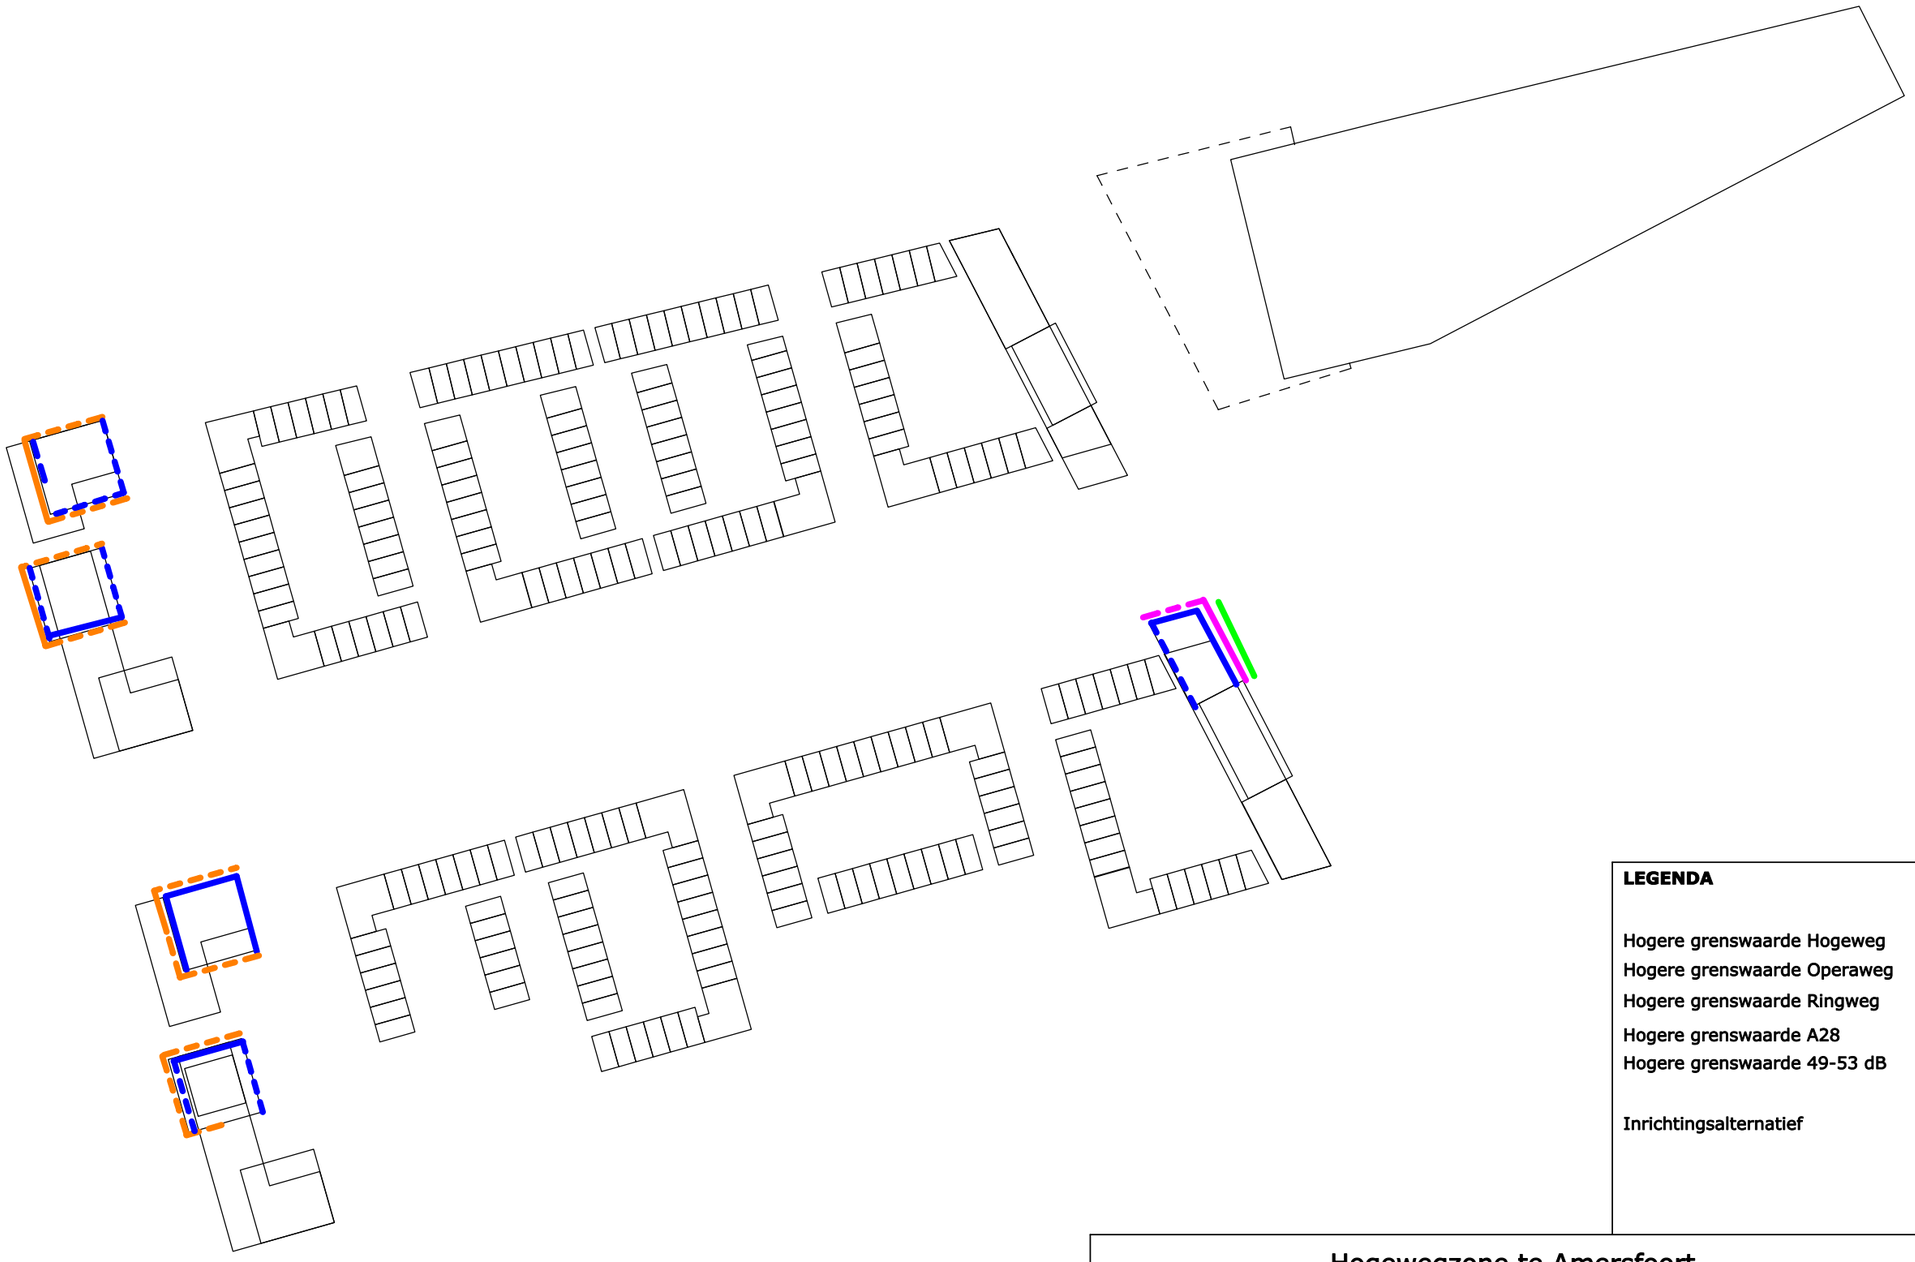

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 13

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 14 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

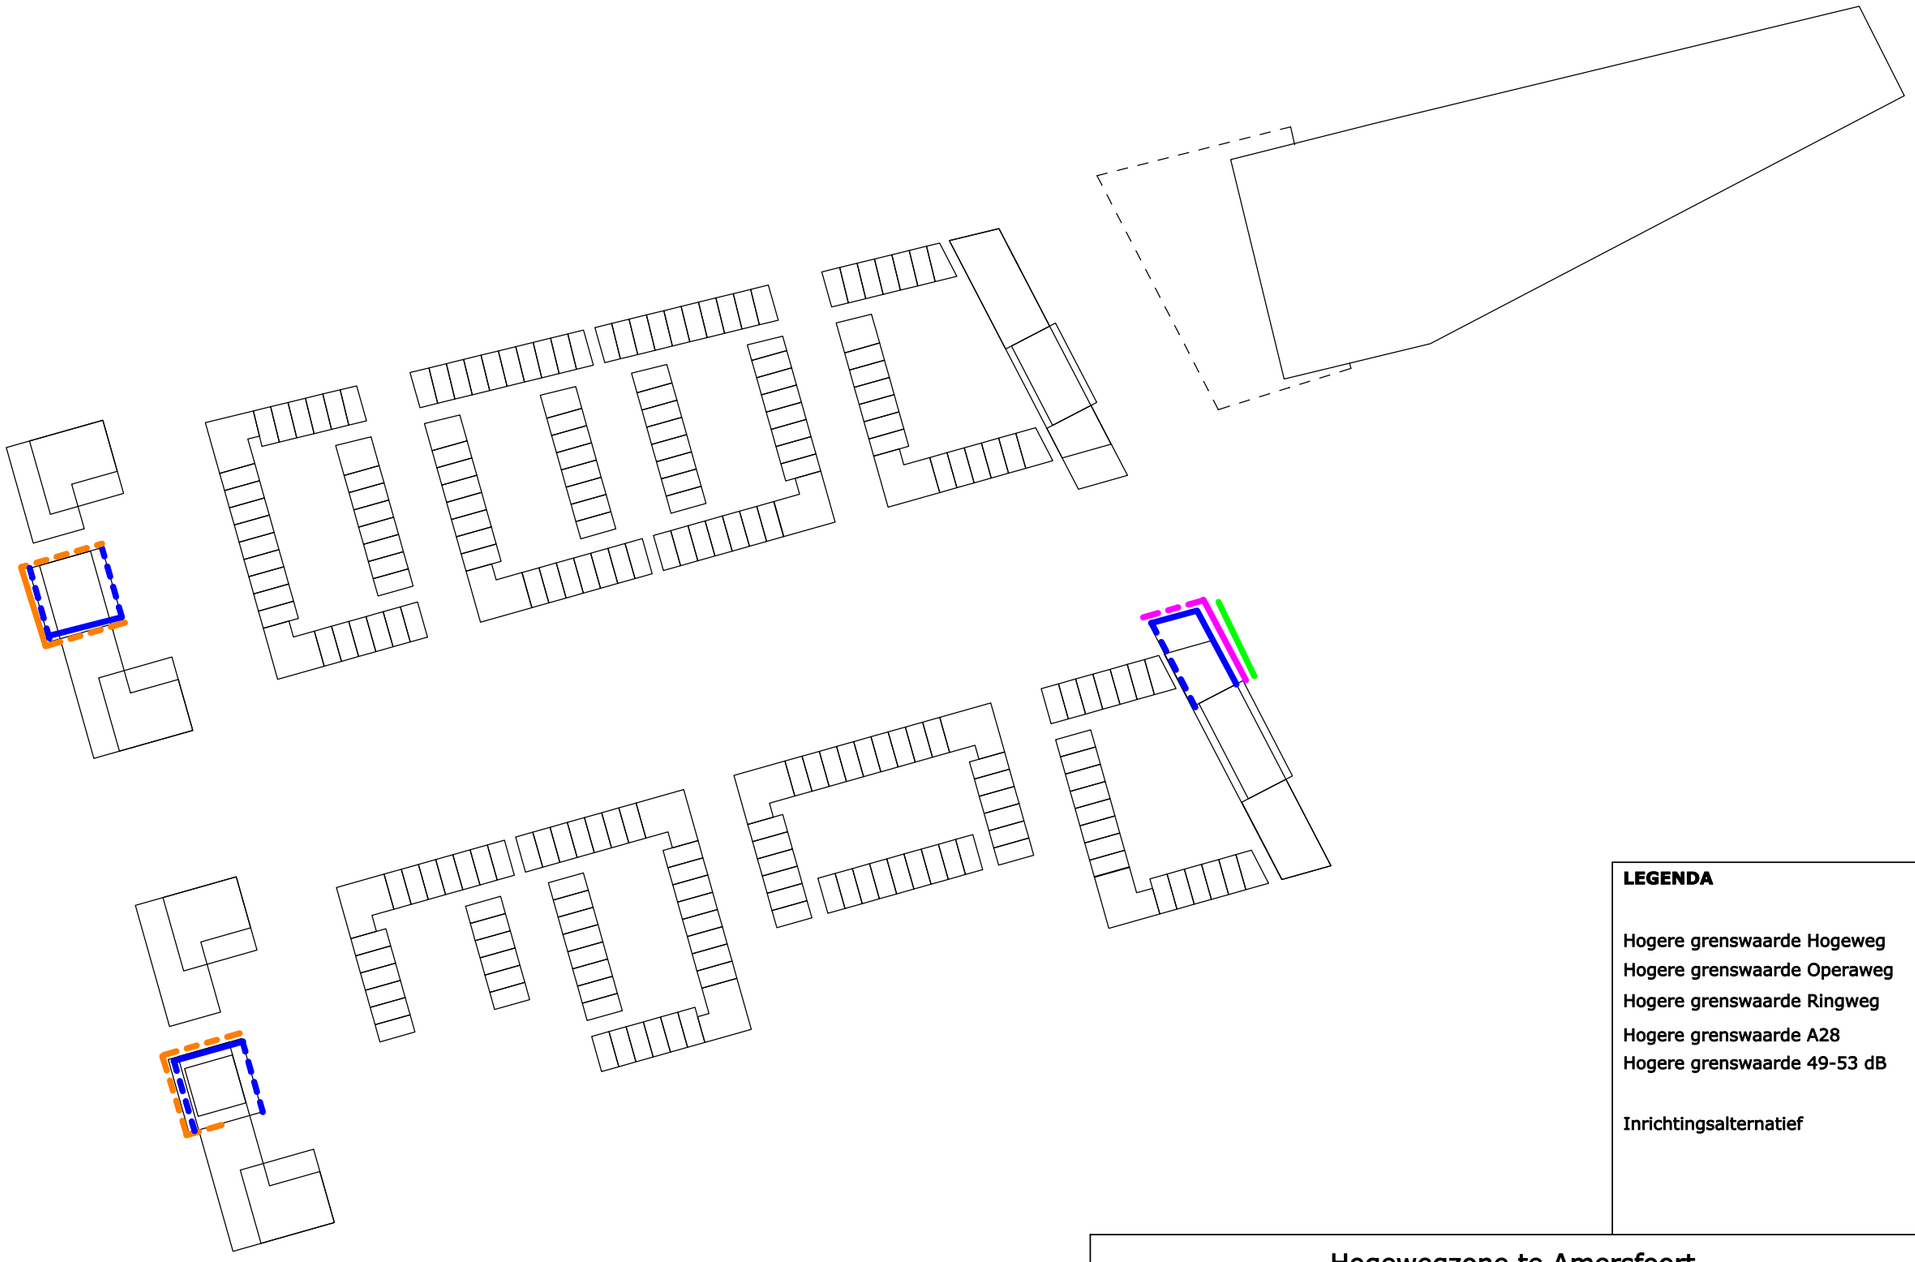

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 14 en 15

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 15 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

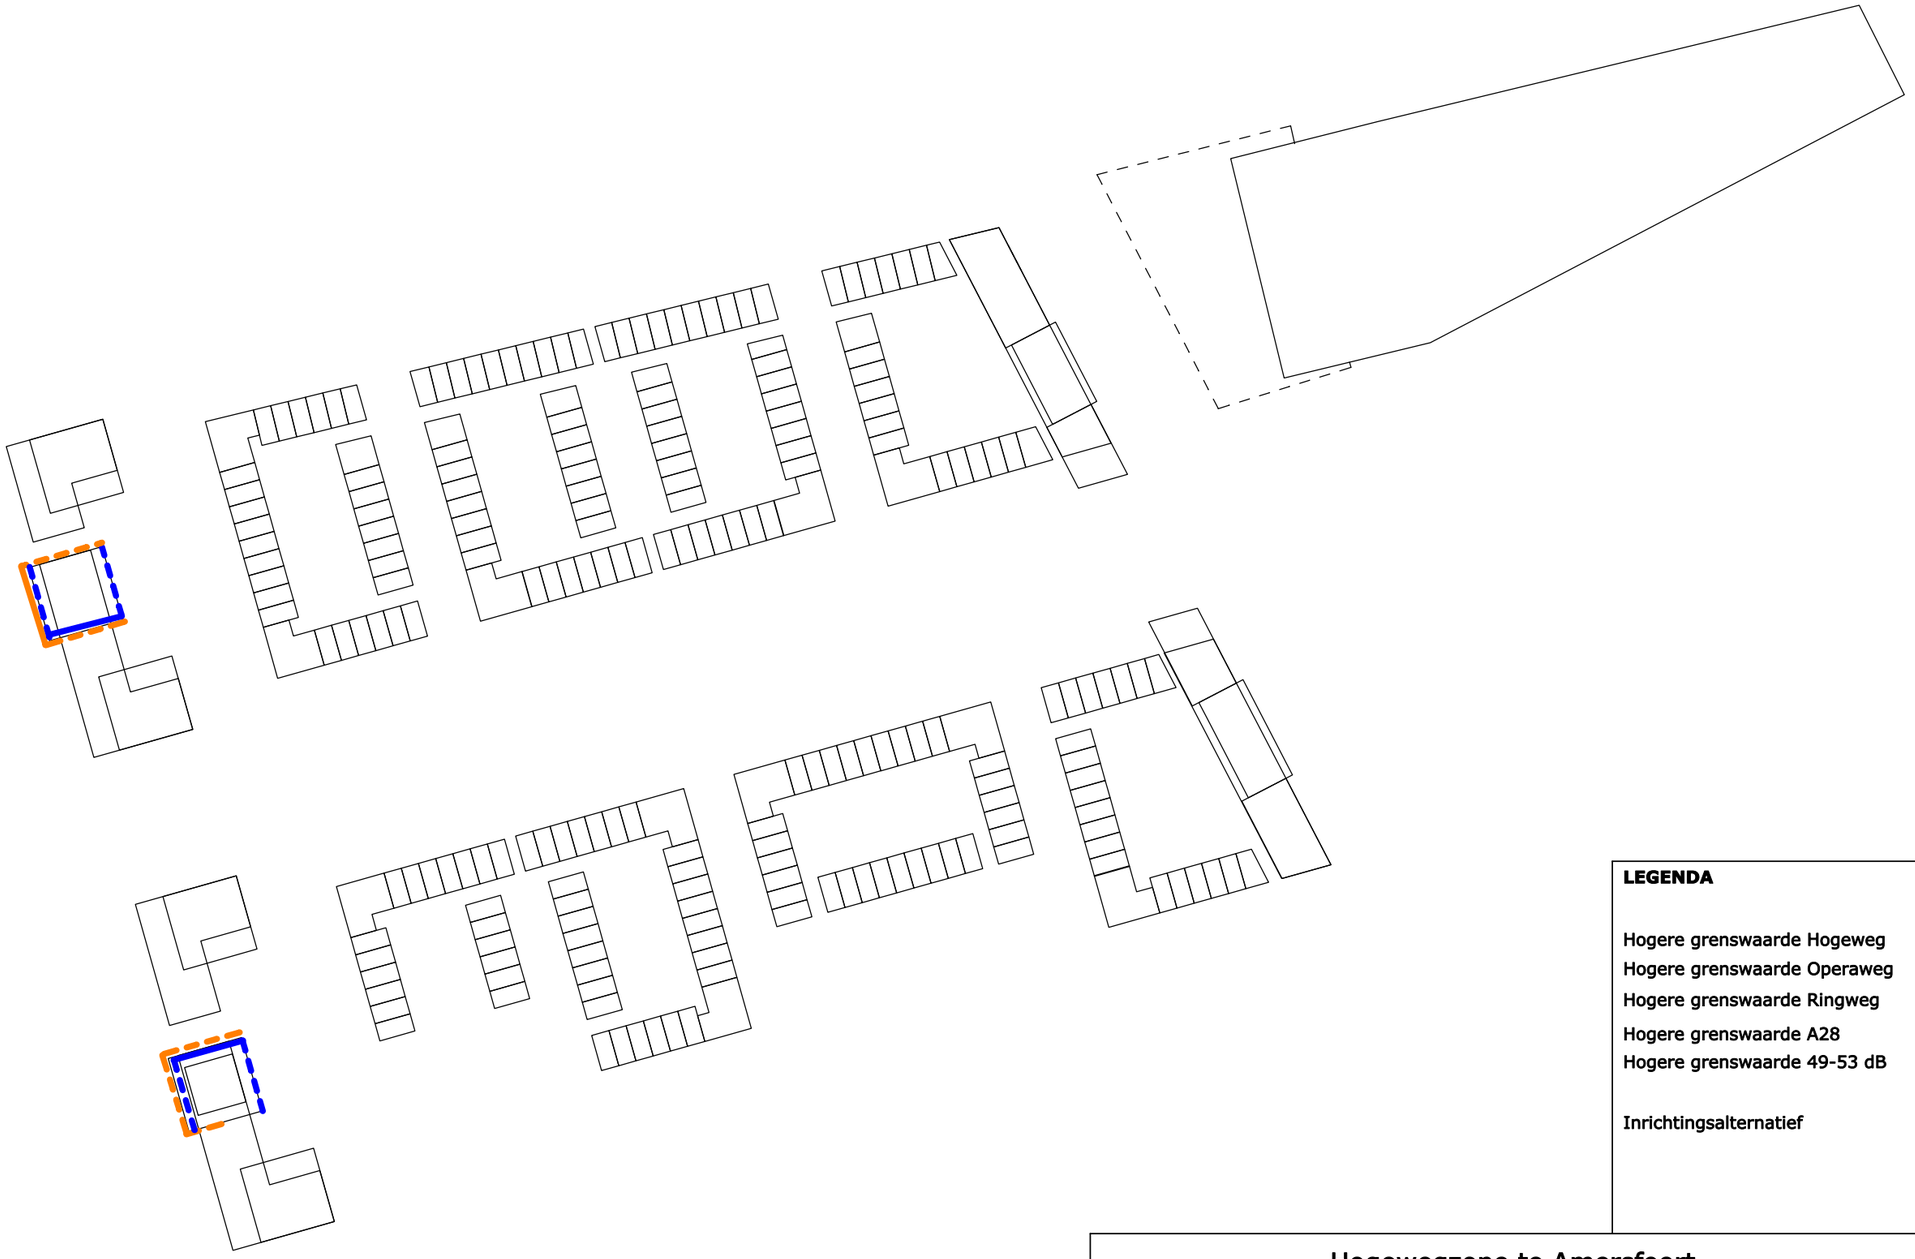

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 16 t/m 19

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 16 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

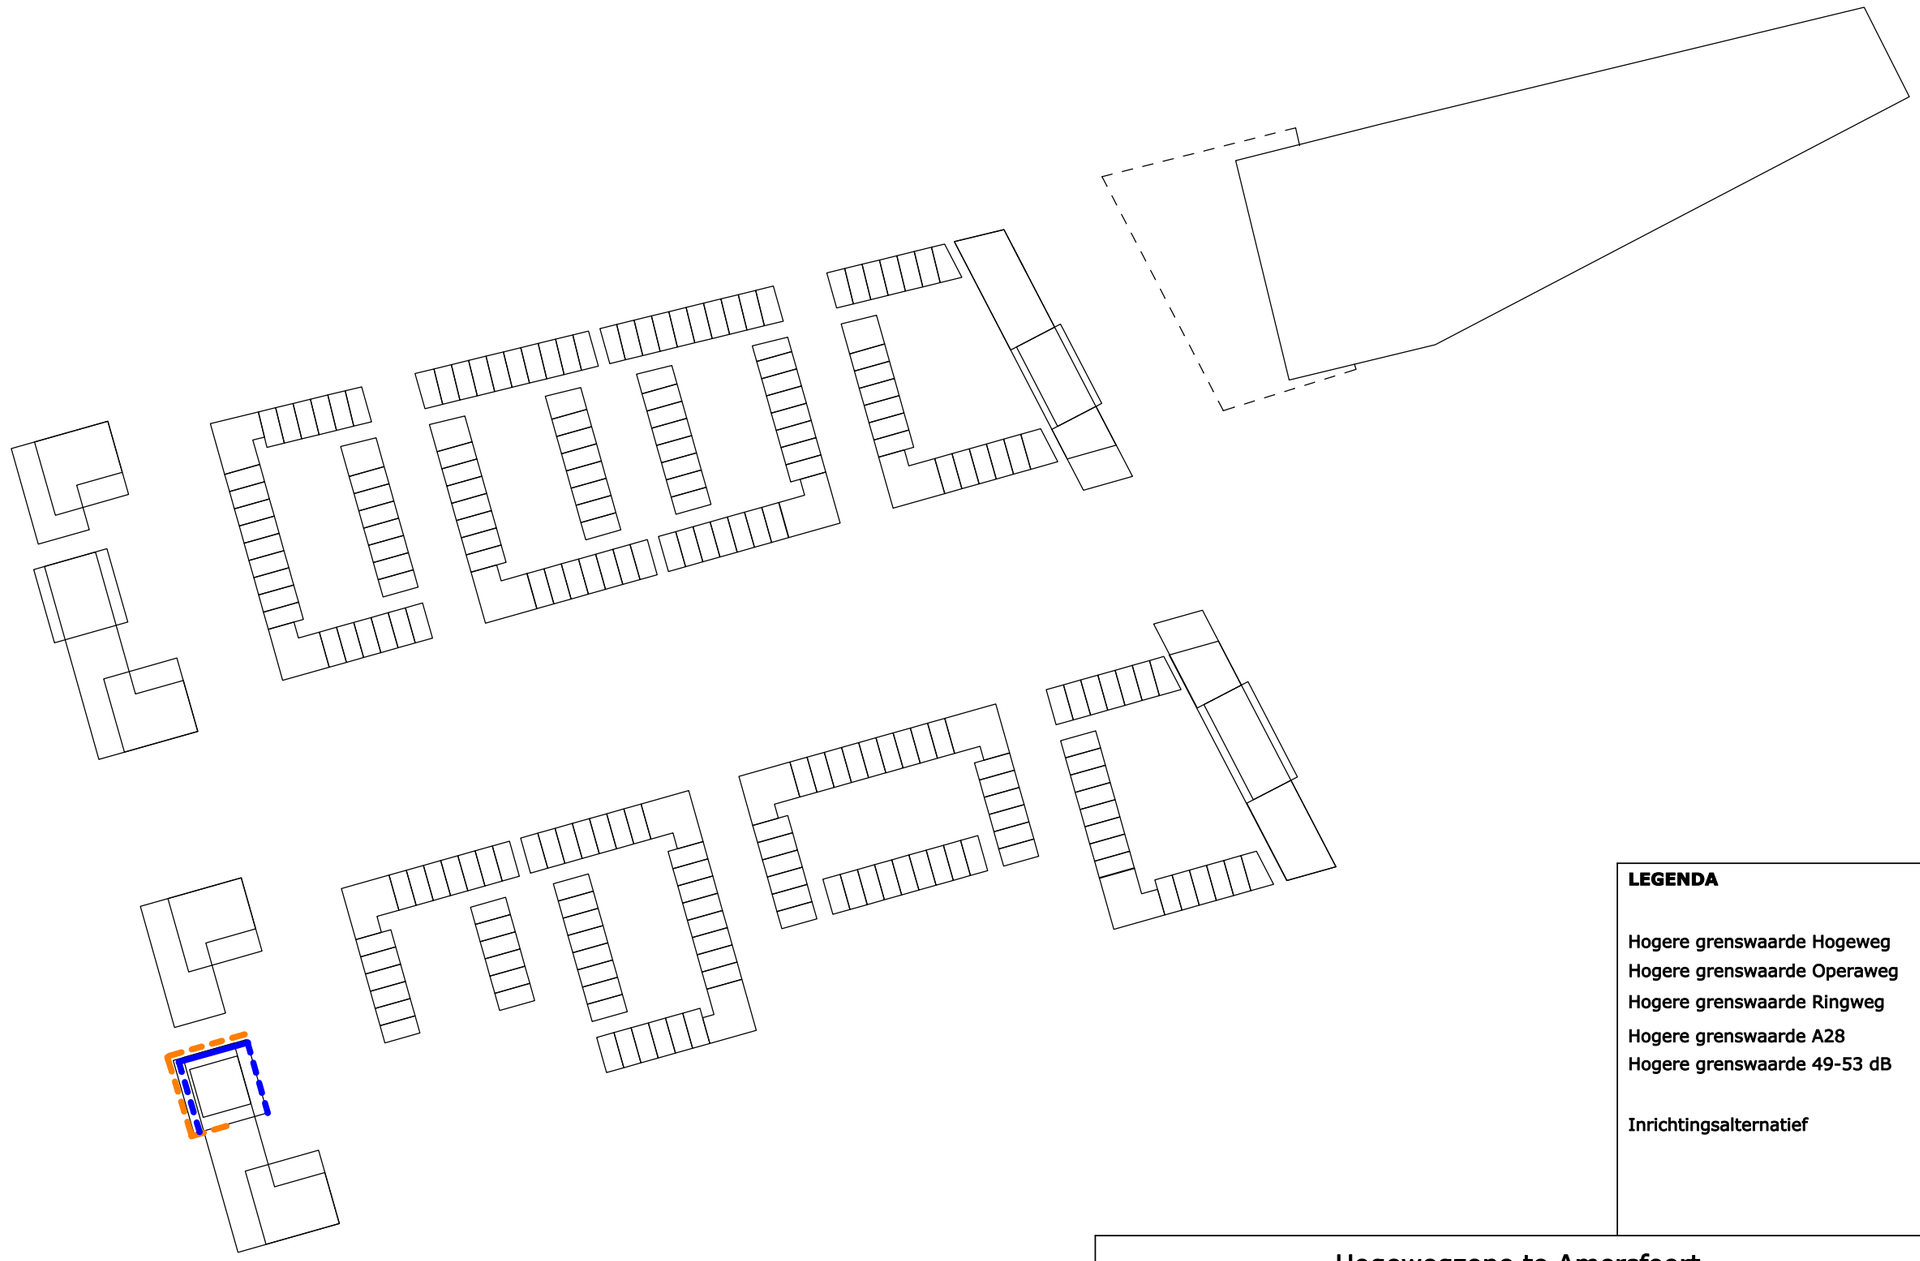

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 20

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 17 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

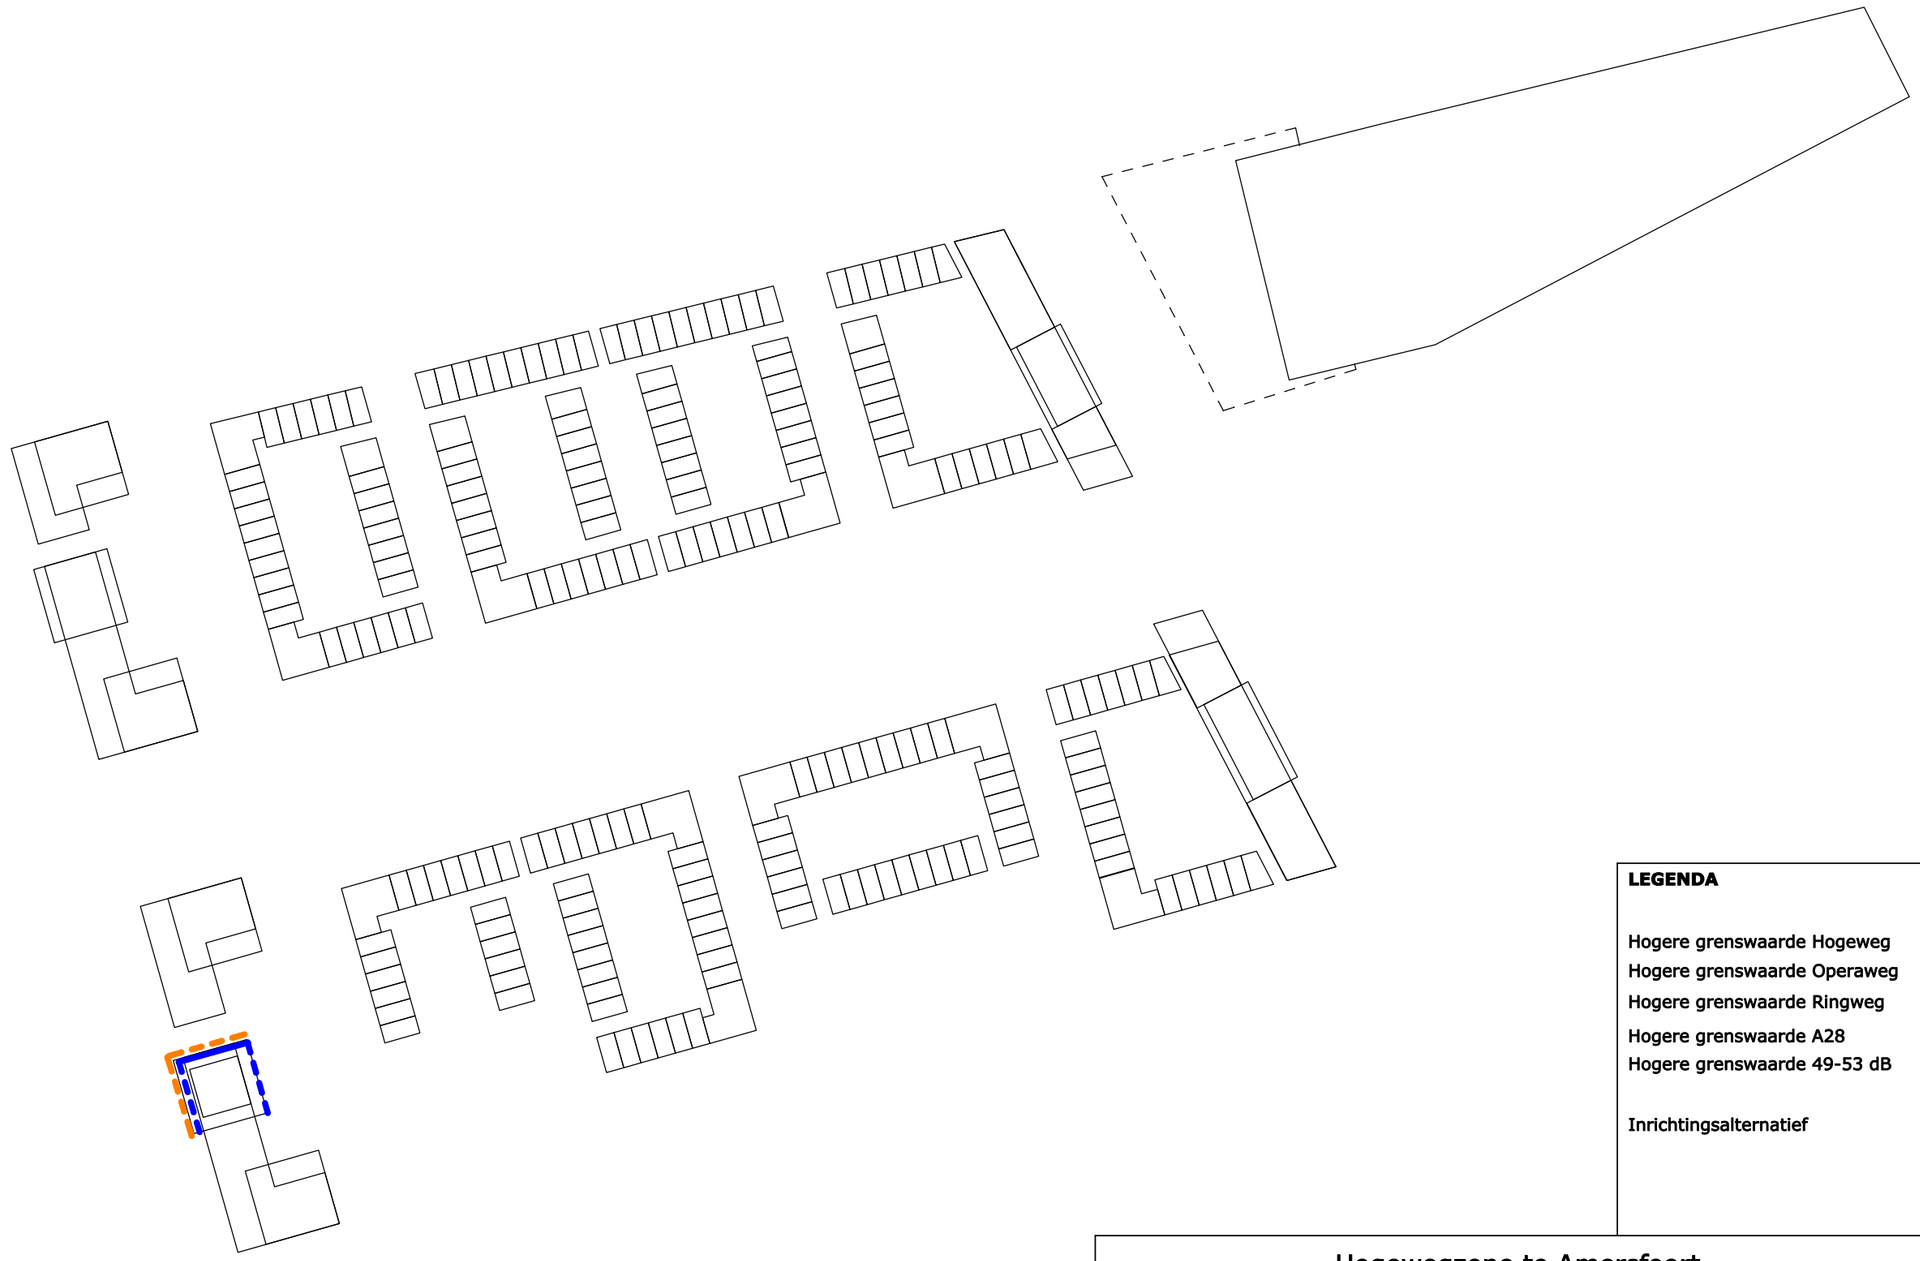

**LEGENDA**

Hogere grenswaarde Hogeweg
Hogere grenswaarde Operaweg
Hogere grenswaarde Ringweg
Hogere grenswaarde A28
Hogere grenswaarde 49-53 dB

Inrichtingsalternatief

# Hogewegzone te Amersfoort

## Overzicht benodigde hogere grenswaarden bouwlaag 21

N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| schaal: | n.v.t. | getekend: | SH | 01-04-2010 |
| projectnummer: | 20082225 | revisie: | -- | -- |
| blad: | 18 | revisie: | -- | -- |
| | | revisie: | -- | -- |

Alcedo

Alcedo bv
Keizersweg 26
Postbus 140
7450 AC Holten

T: (0548) 63 64 20
F: (0548) 63 64 30

E: info@alcedo.nl
I: www.alcedo.nl

# BIJLAGE 8 MODELGEGEVENS BEDRIJVEN

Alcedo
20082225

Industrielawaai - IL, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 2.1 autonoom bedrijven [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Overzicht rekenmodel industrielawaai autonoom

Alcedo
20082225

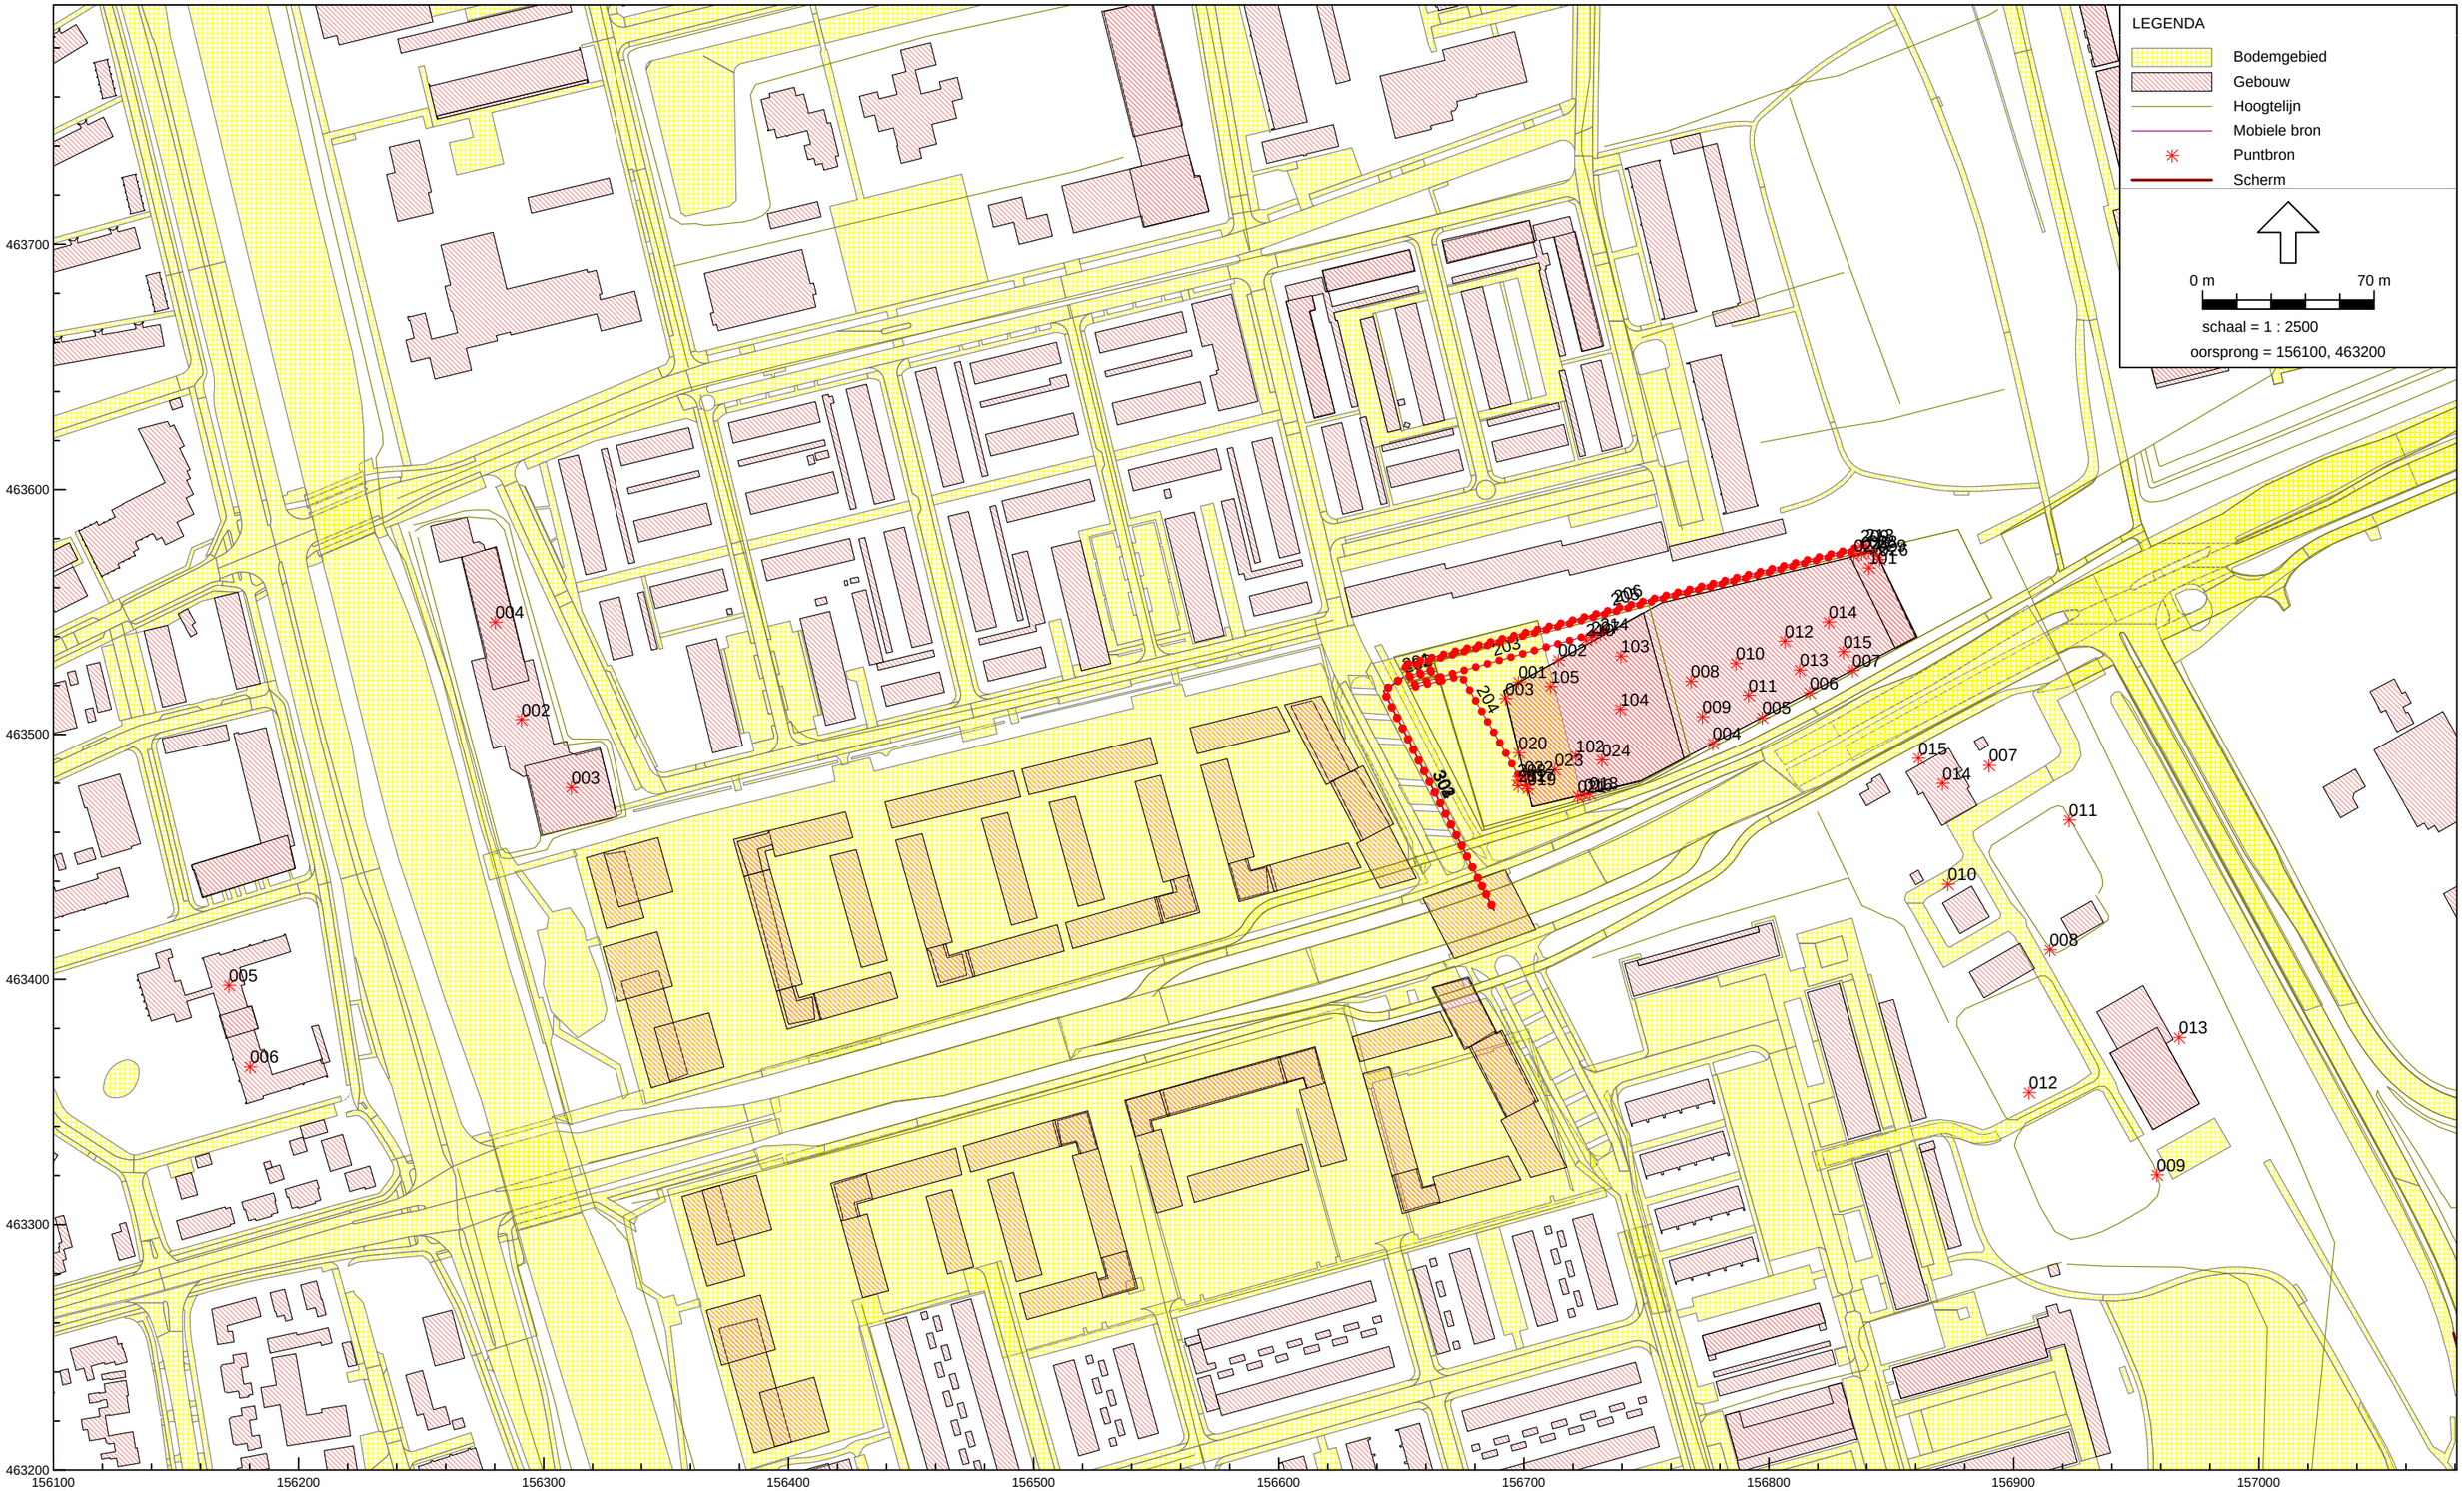


Industrielawaai - IL, 20082225.03 Hogewegzone te Amersfoort - versie 4 - M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sport [P:\20082225\Geonoise\20082225.03\] , Geonoise V5.43

Overzicht rekenmodel industrielwaai inrichtingsalternatief

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 110, Flower Dream Tuincentrum
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156349,69 | 463443,37 | 6,00 | 3,26 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 6,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 022 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156384,21 | 463389,32 | 3,00 | 3,52 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 021 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156338,15 | 463385,19 | 3,00 | 3,30 | -- | Normaal | 0,00 | 65,00 | 72,00 | 78,00 | 81,00 | 84,00 | 85,00 | 83,00 | 76,00 | 90,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 020 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156311,58 | 463425,94 | 3,00 | 3,08 | -- | Normaal | 0,00 | 60,00 | 67,00 | 73,00 | 76,00 | 79,00 | 80,00 | 78,00 | 71,00 | 85,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 110, Flower Dream Tuincentrum
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 022 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 021 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 020 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 114, Tuincentrum
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156484,91 | 463440,41 | 6,00 | 3,78 | -- | Normaal | 0,00 | 66,90 | 73,90 | 79,90 | 82,90 | 85,90 | 86,90 | 84,90 | 77,90 | 91,96 | 6,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 017 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156489,31 | 463404,67 | 3,00 | 3,64 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 018 | Vergunningsbron Tuincentrum | 156472,82 | 463482,73 | 3,00 | 3,96 | -- | Normaal | 0,00 | 63,00 | 70,00 | 76,00 | 79,00 | 82,00 | 83,00 | 81,00 | 74,00 | 88,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 114, Tuincentrum
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 017 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 018 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 118, paardenhouderij
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | Vergunningsbron paardenhouderij | 156783,20 | 463556,55 | 2,00 | 4,12 | -- | Normaal | 0,00 | 61,00 | 68,00 | 74,00 | 77,00 | 80,00 | 81,00 | 79,00 | 72,00 | 86,06 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 024 | Vergunningsbron paardenhouderij | 156815,52 | 463566,99 | 2,00 | 4,02 | -- | Normaal | 0,00 | 61,00 | 68,00 | 74,00 | 77,00 | 80,00 | 81,00 | 79,00 | 72,00 | 86,06 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 025 | Vergunningsbron paardenhouderij | 156796,33 | 463523,89 | 2,00 | 4,09 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 026 | Vergunningsbron paardenhouderij | 156828,32 | 463533,65 | 2,00 | 4,01 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 118, paardenhouderij
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 023 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 024 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 025 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 026 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 120, Steunpunt wijkonderhoud
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | Vergunningsbron steunpunt wijkonderhoud | 156846,19 | 463576,21 | 1,00 | 3,92 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 029 | Vergunningsbron steunpunt wijkonderhoud | 156855,62 | 463535,76 | 1,00 | 3,93 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 030 | Vergunningsbron steunpunt wijkonderhoud | 156883,44 | 463556,54 | 1,00 | 3,94 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 028 | Vergunningsbron steunpunt wijkonderhoud | 156872,09 | 463584,68 | 1,00 | 3,95 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 120, Steunpunt wijkonderhoud
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 027 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 029 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 030 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 028 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Leonorehof 33, sporthal Schuilenburg
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vergunningsbron Sporhal Schuilenburg | 156372,24 | 463278,17 | 7,00 | 2,76 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 7,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Leonorehof 33, sporthal Schuilenburg
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 205, drinkwaterpompstation
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156889,90 | 463487,40 | 3,00 | 4,25 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 008 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156914,73 | 463412,11 | 3,00 | 4,22 | -- | Normaal | 0,00 | 67,00 | 74,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 78,00 | 92,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 009 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156958,44 | 463320,29 | 3,00 | 4,06 | -- | Normaal | 0,00 | 69,00 | 76,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 89,00 | 87,00 | 80,00 | 94,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 010 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156873,10 | 463438,85 | 3,00 | 3,92 | -- | Normaal | 0,00 | 69,00 | 76,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 89,00 | 87,00 | 80,00 | 94,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 011 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156922,58 | 463464,99 | 3,00 | 4,26 | -- | Normaal | 0,00 | 67,00 | 74,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 78,00 | 92,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 012 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156906,25 | 463353,88 | 3,00 | 3,62 | -- | Normaal | 0,00 | 67,00 | 74,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 78,00 | 92,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 013 | Vergunningsbron drinkwaterpopmstation | 156967,40 | 463376,29 | 3,00 | 3,44 | -- | Normaal | 0,00 | 62,00 | 69,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 82,00 | 80,00 | 73,00 | 87,06 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 205, drinkwaterpompstation
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 008 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 009 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 010 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 011 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 012 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 013 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 205, kantoor
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Vergunningsbron kantoor Hogeweg 205 | 156870,91 | 463480,05 | 7,00 | 4,16 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 7,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 0,400 |
| 015 | Vergunningsbron kantoor Hogeweg 205 | 156861,13 | 463490,24 | 7,00 | 4,10 | -- | Normaal | 0,00 | 58,00 | 65,00 | 71,00 | 74,00 | 77,00 | 78,00 | 76,00 | 69,00 | 83,06 | 7,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | -- |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Hogeweg 205, kantoor
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 0,253 | 0,00 | 10,00 | 15,00 |
| 015 | -- | 0,00 | -- | -- |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Ringweg Kruiskamp 106, basisschool
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Vergunningsbron basisschool | 156171,57 | 463397,61 | 7,00 | 3,55 | -- | Normaal | 0,00 | 65,00 | 72,00 | 78,00 | 81,00 | 84,00 | 85,00 | 83,00 | 76,00 | 90,06 | 7,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 006 | Vergunningsbron basisschool | 156180,19 | 463364,35 | 7,00 | 3,59 | -- | Normaal | 0,00 | 67,00 | 74,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 78,00 | 92,06 | 7,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Ringweg Kruiskamp 106, basisschool
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 006 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Zwaluwenstraat 1, Wooncentrum "de Liendert"
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Vergunningsbron "De Liendert" | 156290,97 | 463506,10 | 4,00 | 3,98 | -- | Normaal | 0,00 | 66,00 | 73,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | 86,00 | 84,00 | 77,00 | 91,06 | 4,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 003 | Vergunningsbron "De Liendert" | 156311,35 | 463478,28 | 16,00 | 3,97 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 16,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |
| 004 | Vergunningsbron "De Liendert" | 156280,30 | 463545,89 | 22,00 | 4,04 | -- | Normaal | 0,00 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 84,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | 79,00 | 93,06 | 22,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 1,265 |

Model:M 2.1 autonoom bedrijven
Groep:Zwaluwenstraat 1, Wooncentrum "de Liendert"
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 003 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 004 | 0,800 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Gevel | Brontype | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Rel.H | Richt. | Hoek | Pb(u)(D) | Pb(u)(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | horeca noordwestgevel, 1/2 deel | 156697,73 | 463521,45 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | -- | 41,60 | 49,60 | 49,60 | 46,60 | 40,60 | 34,60 | 25,60 | 15,60 | 54,10 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 002 | horeca noordwestgevel, 1/2 deel | 156713,93 | 463530,47 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | -- | 41,60 | 49,60 | 49,60 | 46,60 | 40,60 | 34,60 | 25,60 | 15,60 | 54,10 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 003 | horeca westgevel (glas) | 156692,39 | 463514,72 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | -- | 45,20 | 47,30 | 48,90 | 46,40 | 42,80 | 39,80 | 31,50 | 25,80 | 53,77 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 004 | grote zwemzaal zuidgevel (glas), 1/3 deel | 156777,09 | 463496,33 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 37,80 | 43,10 | 36,30 | 56,30 | 63,50 | 57,10 | 52,10 | 36,90 | 24,40 | 65,28 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 005 | grote zwemzaal zuidgevel (glas), 1/3 deel | 156797,31 | 463506,91 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 37,80 | 43,10 | 36,30 | 56,30 | 63,50 | 57,10 | 52,10 | 36,90 | 24,40 | 65,28 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 006 | grote zwemzaal zuidgevel (glas), 1/3 deel | 156816,67 | 463517,04 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 37,80 | 43,10 | 36,30 | 56,30 | 63,50 | 57,10 | 52,10 | 36,90 | 24,40 | 65,28 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 007 | doelgroepenbad zuidgevel (glas) | 156834,17 | 463526,20 | 6,67 | 5,50 | 001 | Normaal | 0,00 | 55,60 | 57,70 | 59,30 | 56,80 | 53,20 | 50,20 | 41,90 | 36,20 | 64,17 | 6,67 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 008 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156768,16 | 463521,70 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 009 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156772,85 | 463507,28 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 010 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156786,53 | 463529,10 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 011 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156791,66 | 463516,04 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 012 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156806,48 | 463538,18 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 013 | grote zwemzaal dak, 1/6 deel | 156812,57 | 463526,39 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 47,30 | 52,20 | 45,80 | 58,50 | 61,20 | 49,80 | 42,10 | 32,80 | 18,90 | 63,80 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 014 | doelgroepenbad dak, 1/2 deel | 156824,38 | 463545,97 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 0,00 | 48,70 | 60,70 | 62,70 | 60,70 | 55,70 | 49,70 | 40,70 | 30,70 | 66,78 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 015 | doelgroepenbad dak, 1/2 deel | 156830,47 | 463533,83 | 0,10 | 16,50 | 001 | Normaal | 0,00 | 48,70 | 60,70 | 62,70 | 60,70 | 55,70 | 49,70 | 40,70 | 30,70 | 66,78 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 016 | sporthal zuidgevel spouwmuur | 156724,51 | 463475,25 | 7,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 26,40 | 33,30 | 26,90 | 41,60 | 48,30 | 38,90 | 33,20 | 21,90 | 6,00 | 49,78 | 7,33 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 017 | sporthal westgevel spouwmuur | 156701,04 | 463479,27 | 7,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 24,40 | 31,30 | 24,90 | 39,60 | 46,30 | 36,90 | 31,20 | 19,90 | 4,00 | 47,78 | 7,33 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 018 | sporthal zuidgevel glas | 156726,82 | 463475,79 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | 36,40 | 41,70 | 34,90 | 54,90 | 62,10 | 55,70 | 50,70 | 35,50 | 23,00 | 63,88 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 019 | sporthal westgevel glas | 156701,42 | 463477,69 | 2,67 | 5,50 | 002 | Normaal | 33,90 | 39,20 | 32,40 | 52,40 | 59,60 | 53,20 | 48,20 | 33,00 | 20,50 | 61,38 | 2,67 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 020 | sporthal overheaddeur | 156697,82 | 463492,45 | 3,00 | 5,50 | 002 | Normaal | 34,90 | 36,80 | 25,40 | 33,10 | 39,80 | 33,40 | 31,70 | 18,40 | 0,50 | 43,72 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 4,001 | 2,000 |
| 021 | fitnessruimte, zuidgevel | 156721,87 | 463474,64 | 16,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 45,80 | 53,80 | 53,80 | 50,80 | 44,80 | 38,80 | 29,80 | 19,80 | 58,30 | 16,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 022 | fitnessruimte westgevel (glas) | 156700,23 | 463482,57 | 16,33 | 5,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 53,10 | 55,30 | 56,90 | 54,40 | 50,70 | 47,70 | 39,40 | 33,80 | 61,75 | 16,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 023 | fitnessruimte dak, 1/2 deel | 156712,52 | 463485,56 | 0,10 | 23,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 50,60 | 62,60 | 64,60 | 62,60 | 57,60 | 51,60 | 42,60 | 32,60 | 68,68 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 024 | fitnessruimte dak, 1/2 deel | 156731,78 | 463489,58 | 0,10 | 23,50 | 002 | Normaal | 0,00 | 50,60 | 62,60 | 64,60 | 62,60 | 57,60 | 51,60 | 42,60 | 32,60 | 68,68 | 0,10 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 025 | technische ruimte, noordgevel | 156837,93 | 463573,93 | 3,33 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 58,30 | 60,30 | 61,30 | 58,63 | 54,30 | 50,30 | 43,30 | 31,30 | 66,26 | 3,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 026 | technische ruimte, westgevel | 156845,25 | 463571,53 | 3,33 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 57,80 | 59,80 | 60,80 | 57,80 | 53,80 | 49,80 | 42,80 | 30,80 | 65,70 | 3,33 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 027 | technische ruimte, overheaddeur | 156834,76 | 463573,09 | 3,00 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 66,30 | 63,30 | 57,30 | 54,30 | 53,30 | 53,30 | 44,30 | 30,30 | 68,85 | 3,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 028 | technische ruimte, ventilatierooster | 156840,85 | 463574,70 | 1,50 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 65,00 | 70,00 | 71,00 | 65,00 | 58,00 | 55,00 | 61,00 | 60,00 | 75,07 | 1,50 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 029 | technische ruimte, ventilatierooster | 156844,46 | 463573,14 | 1,50 | 5,50 | 003 | Normaal | 0,00 | 65,00 | 70,00 | 71,00 | 65,00 | 58,00 | 55,00 | 61,00 | 60,00 | 75,07 | 1,50 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 101 | Koel-/verwarmingsinstallatie zwembad | 156840,83 | 463568,03 | 1,00 | 21,00 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 102 | Koel-/verwarmingsinstallatie sporthal | 156721,17 | 463491,12 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 103 | technische installatie kantoren | 156739,56 | 463532,04 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | -- |
| 104 | technische installatie algemene ruimten | 156739,30 | 463510,28 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 12,000 | 4,000 |
| 105 | technische installatie horeca | 156710,81 | 463519,60 | 1,00 | 23,50 | -- | Normaal | -- | 55,00 | 68,40 | 77,50 | 75,50 | 60,90 | 55,90 | 51,20 | 40,00 | 80,03 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 8,002 | 4,000 |
| 207 | manouevreren vrachtwagens locatie A | 156727,45 | 463539,65 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,083 | -- |
| 208 | manouevreren vrachtwagens locatie B | 156697,36 | 463481,18 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,017 | -- |
| 209 | manouevreren vrachtwagens locatie C | 156837,54 | 463577,08 | 1,00 | 4,02 | -- | Normaal | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,017 | -- |
| 210 | laden en lossen vrachtwagens locatie A | 156725,25 | 463538,67 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 0,00 | 63,40 | 73,10 | 75,60 | 77,10 | 82,00 | 79,60 | 70,70 | 60,20 | 85,71 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,167 | -- |
| 212 | laden en lossen vrachtwagens locatie B | 156697,61 | 463478,98 | 1,00 | 5,50 | -- | Normaal | 0,00 | 63,40 | 73,10 | 75,60 | 77,10 | 82,00 | 79,60 | 70,70 | 60,20 | 85,71 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,083 | -- |
| 213 | laden en lossen vrachtwagens locatie C | 156839,50 | 463577,33 | 1,00 | 4,02 | -- | Normaal | 0,00 | 63,40 | 73,10 | 75,60 | 77,10 | 82,00 | 79,60 | 70,70 | 60,20 | 85,71 | 1,00 | 0,00 | 360,00 | 0,083 | -- |
| 214 | wisselen containers locatie A | 156731,12 | 463541,12 | 0,50 | 5,50 | -- | Normaal | 51,00 | 63,90 | 74,10 | 81,30 | 89,50 | 91,90 | 89,50 | 83,30 | 76,40 | 95,74 | 0,50 | 0,00 | 360,00 | 0,110 | -- |

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Pb(u)(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 005 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 006 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 007 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 008 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 009 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 010 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 011 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 012 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 013 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 014 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 015 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 016 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 017 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 018 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 019 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 020 | -- | 4,77 | 3,01 | -- |
| 021 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 022 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 023 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 024 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 025 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 026 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 027 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 028 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 029 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 101 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 102 | 2,501 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 103 | -- | 0,00 | -- | -- |
| 104 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 105 | 2,000 | 1,76 | 0,00 | 6,02 |
| 207 | -- | 21,58 | -- | -- |
| 208 | -- | 28,57 | -- | -- |
| 209 | -- | 28,57 | -- | -- |
| 210 | -- | 18,56 | -- | -- |
| 212 | -- | 21,60 | -- | -- |
| 213 | -- | 21,60 | -- | -- |
| 214 | -- | 20,38 | -- | -- |

Model:M 2.2 Inrichtingsalternatief bedrijven, Sportcomplex
Groep:Sportcomplex, direct
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Id | Omschrijving | X-1 | Y-1 | H-1 | M-1 | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Gem.snelhe | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | personenauto's route 1 | 156651,04 | 463523,54 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 79,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 80,00 | 86,00 | 83,00 | 78,00 | 89,97 | 10 | 884 | 397 | 45 | 14,82 | 13,52 | 25,99 |
| 202 | bussen route 1 | 156651,43 | 463522,74 | 0,75 | 4,00 | 65,00 | 83,00 | 79,00 | 82,00 | 90,00 | 95,00 | 96,00 | 90,00 | 86,00 | 99,99 | 10 | 12 | 7 | 1 | 33,50 | 31,07 | 42,53 |
| 203 | vrachtwagens route 2 | 156653,04 | 463519,85 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 10 | 10 | -- | -- | 33,83 | -- | -- |
| 204 | vrachtwagens route 3 | 156653,45 | 463518,91 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 10 | 2 | -- | -- | 40,83 | -- | -- |
| 205 | vrachtwagens route 4 | 156649,28 | 463526,84 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 96,00 | 92,00 | 83,00 | 102,98 | 10 | 2 | -- | -- | 40,84 | -- | -- |
| 206 | bestelbus route 4 | 156650,50 | 463528,26 | 0,75 | 4,00 | 60,00 | 78,00 | 74,00 | 77,00 | 85,00 | 90,00 | 91,00 | 85,00 | 81,00 | 94,99 | 10 | 2 | -- | -- | 40,84 | -- | -- |

# BIJLAGE 9 RESULTATEN BEDRIJVEN IN CONTOUREN

Alcedo
20082225

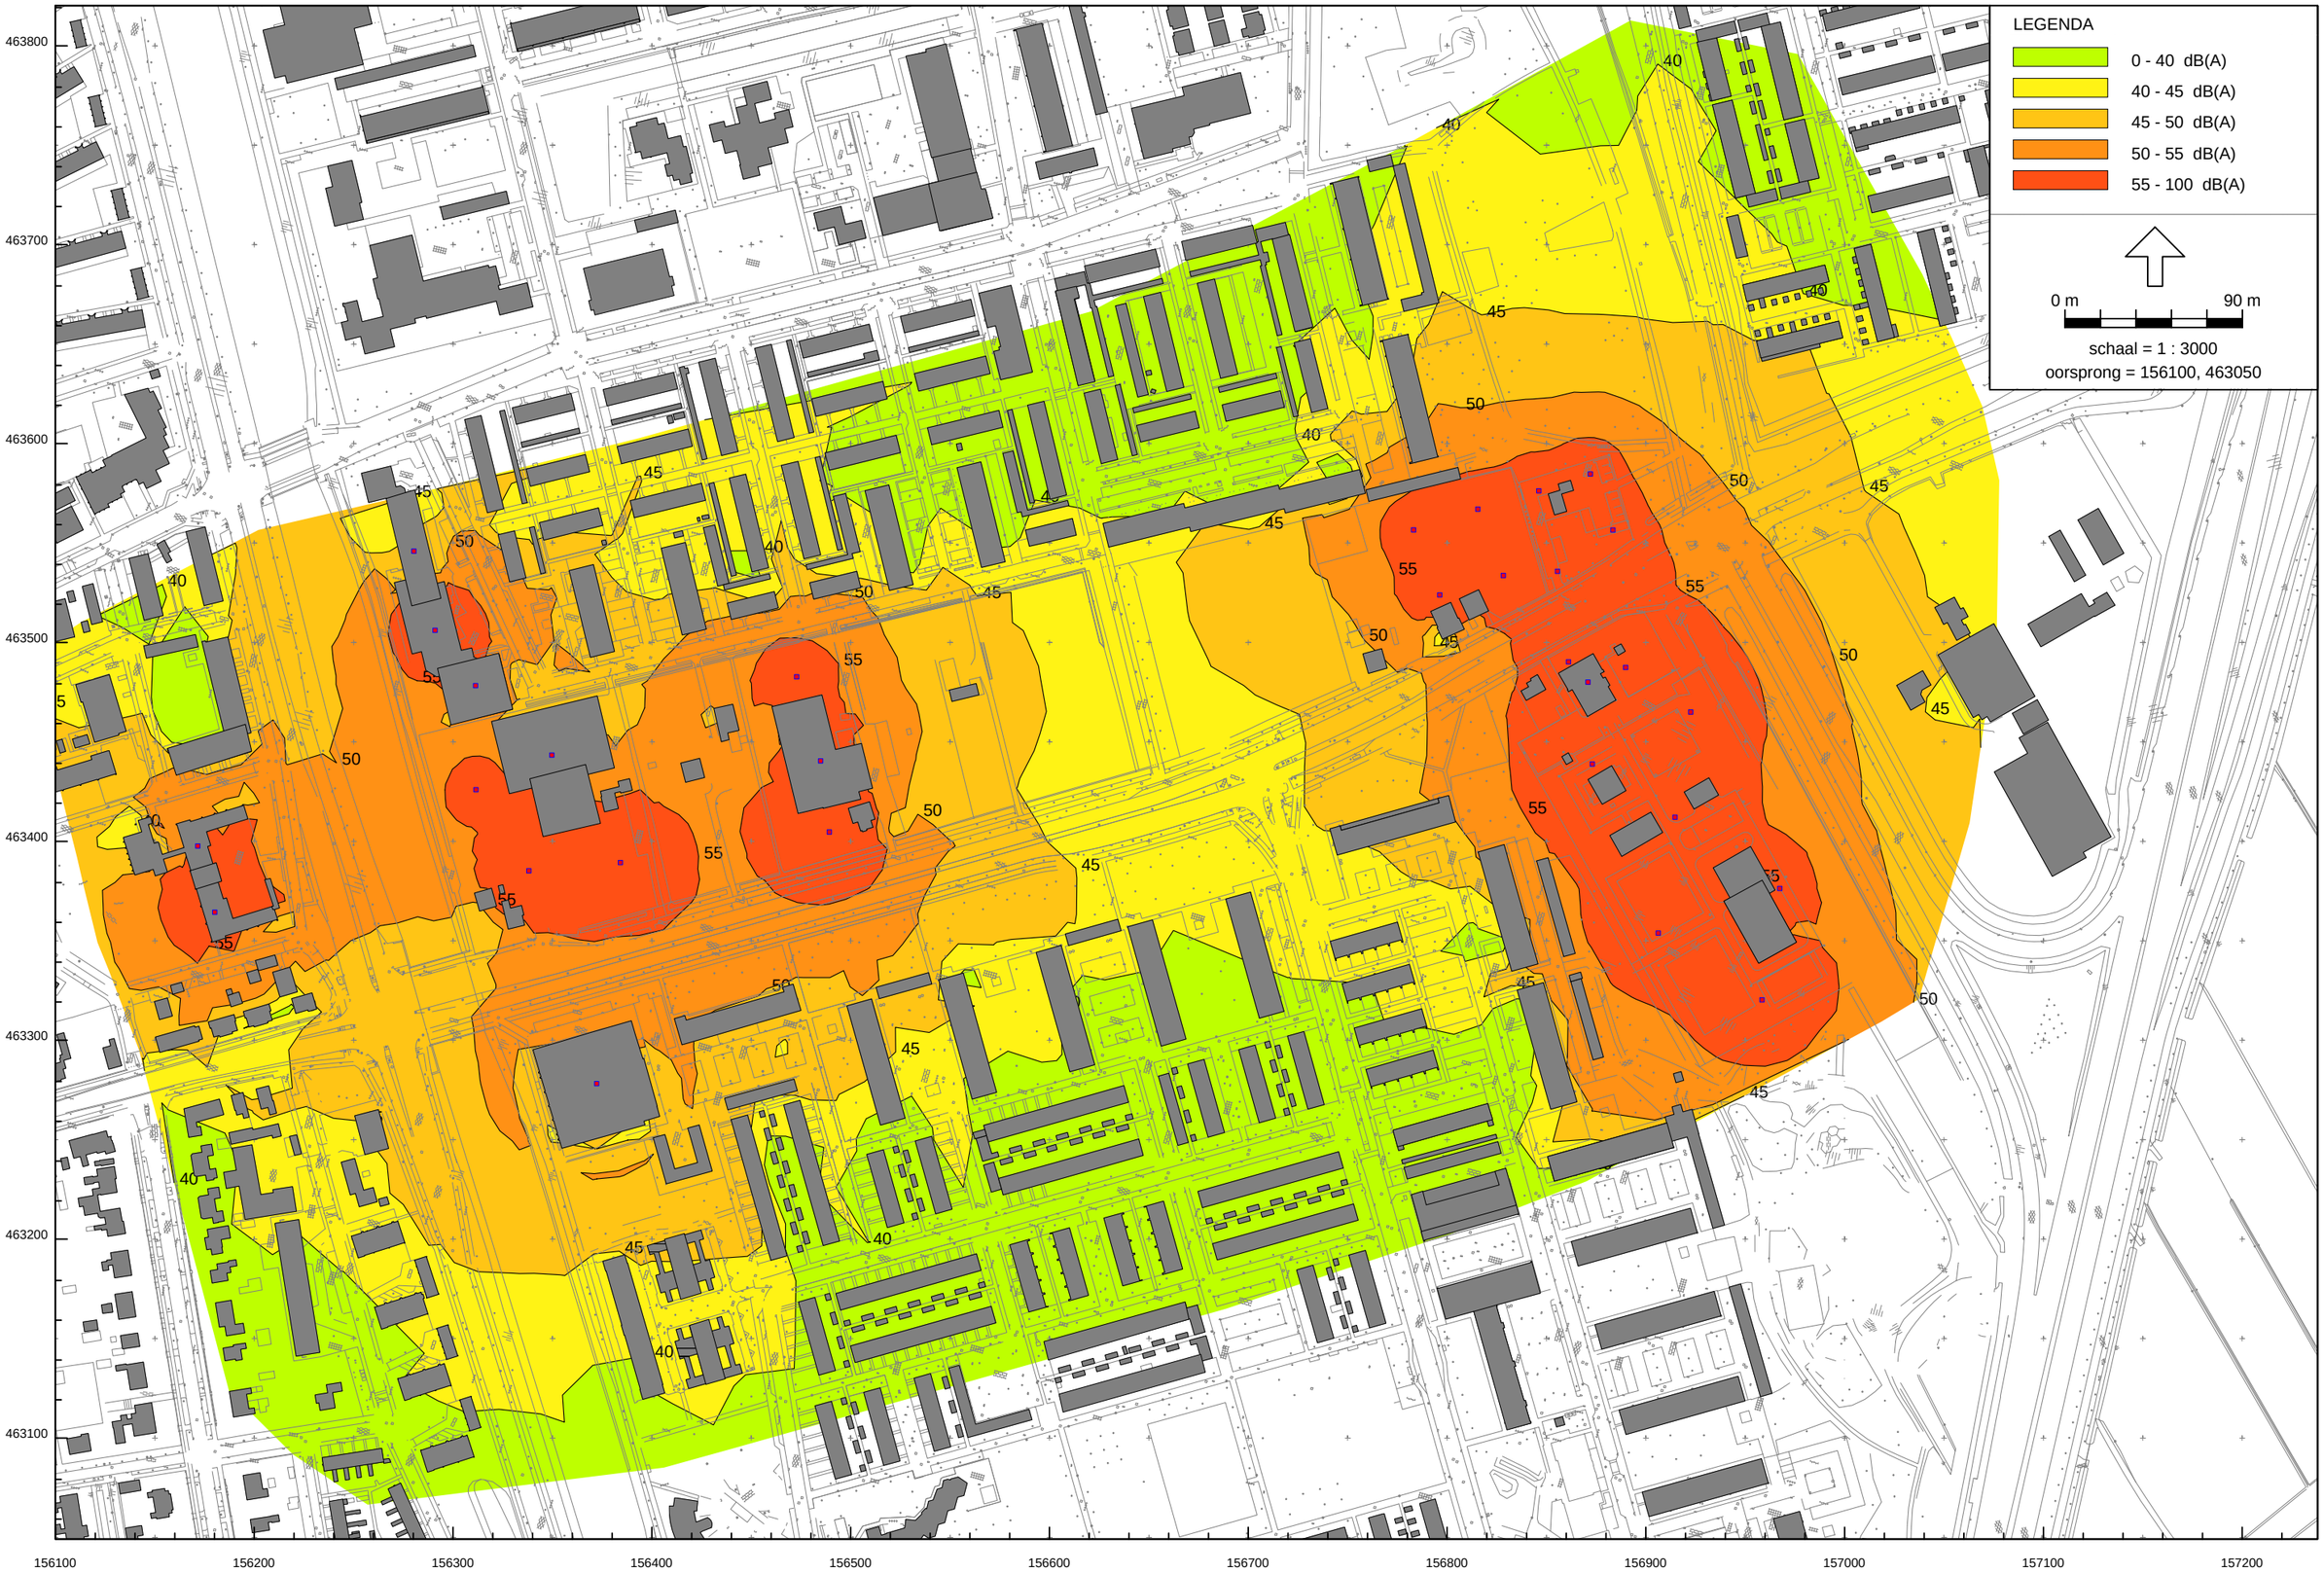


Letmaal - M 2-1 Bedrijven 2010-2022 autonoom, beoordelingshoogte 5 meter

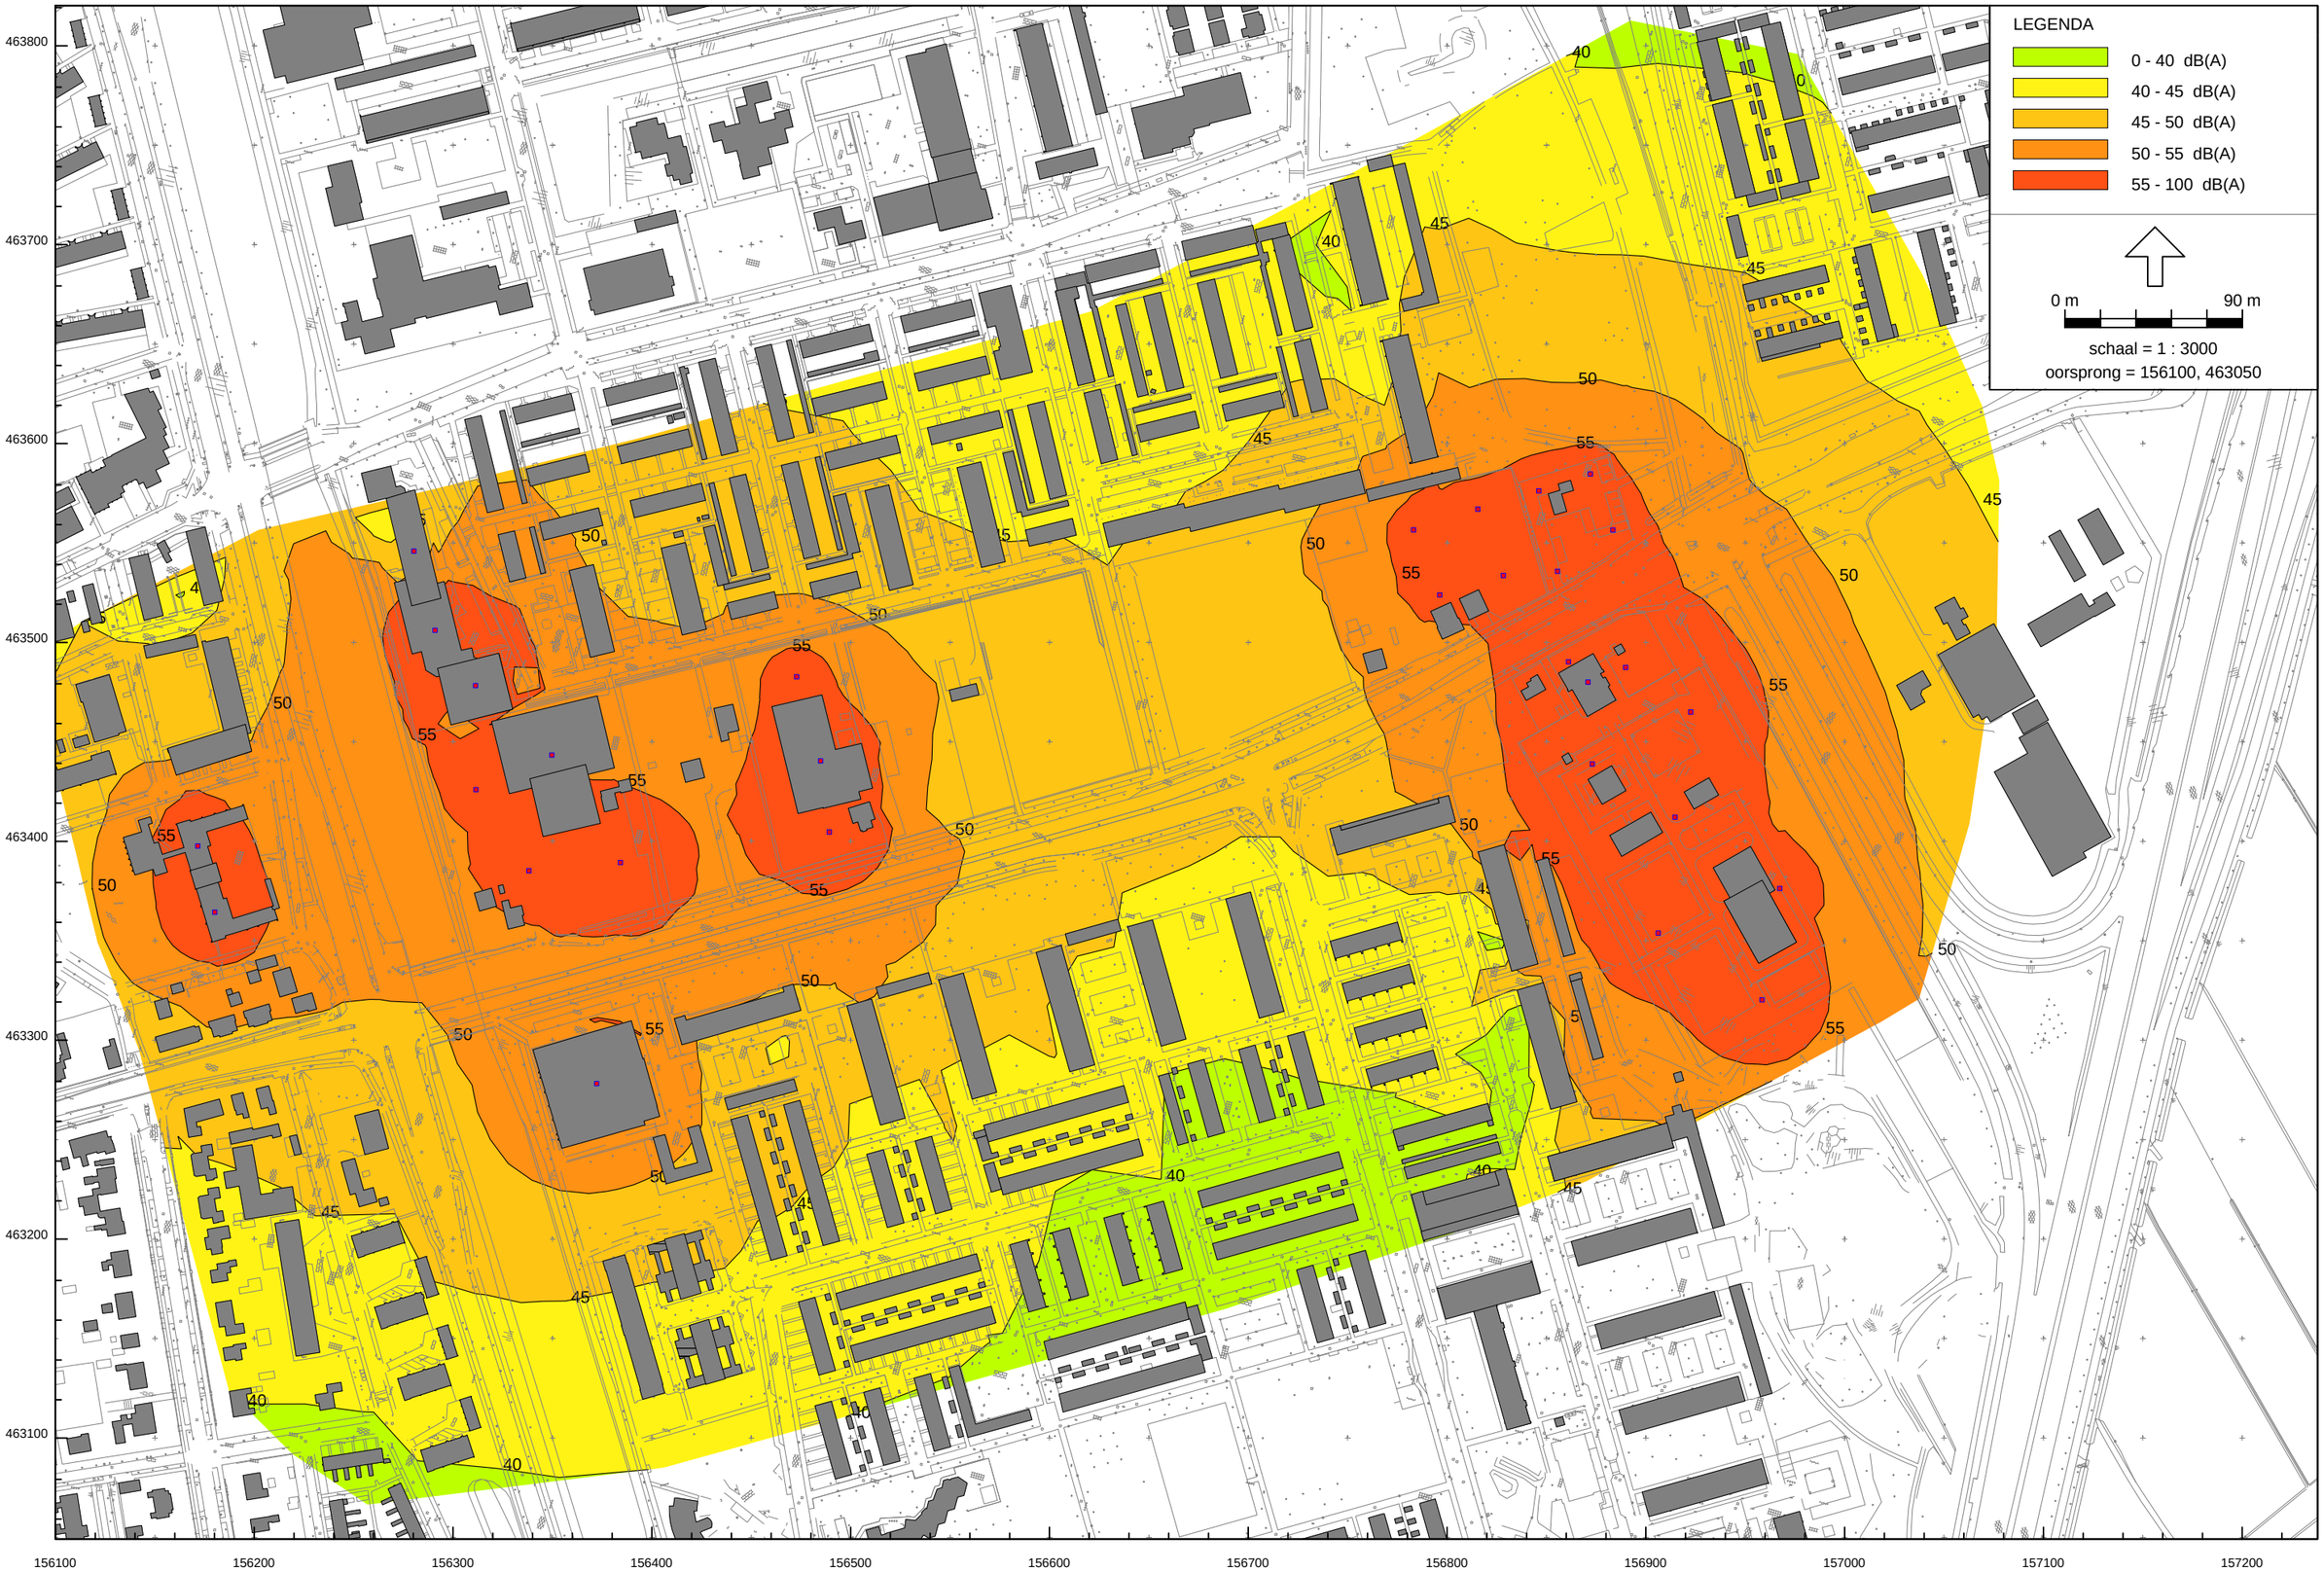


Letmaal - M 2-1 Bedrijven 2010-2022 autonoom, beoordelingshoogte 15 meter

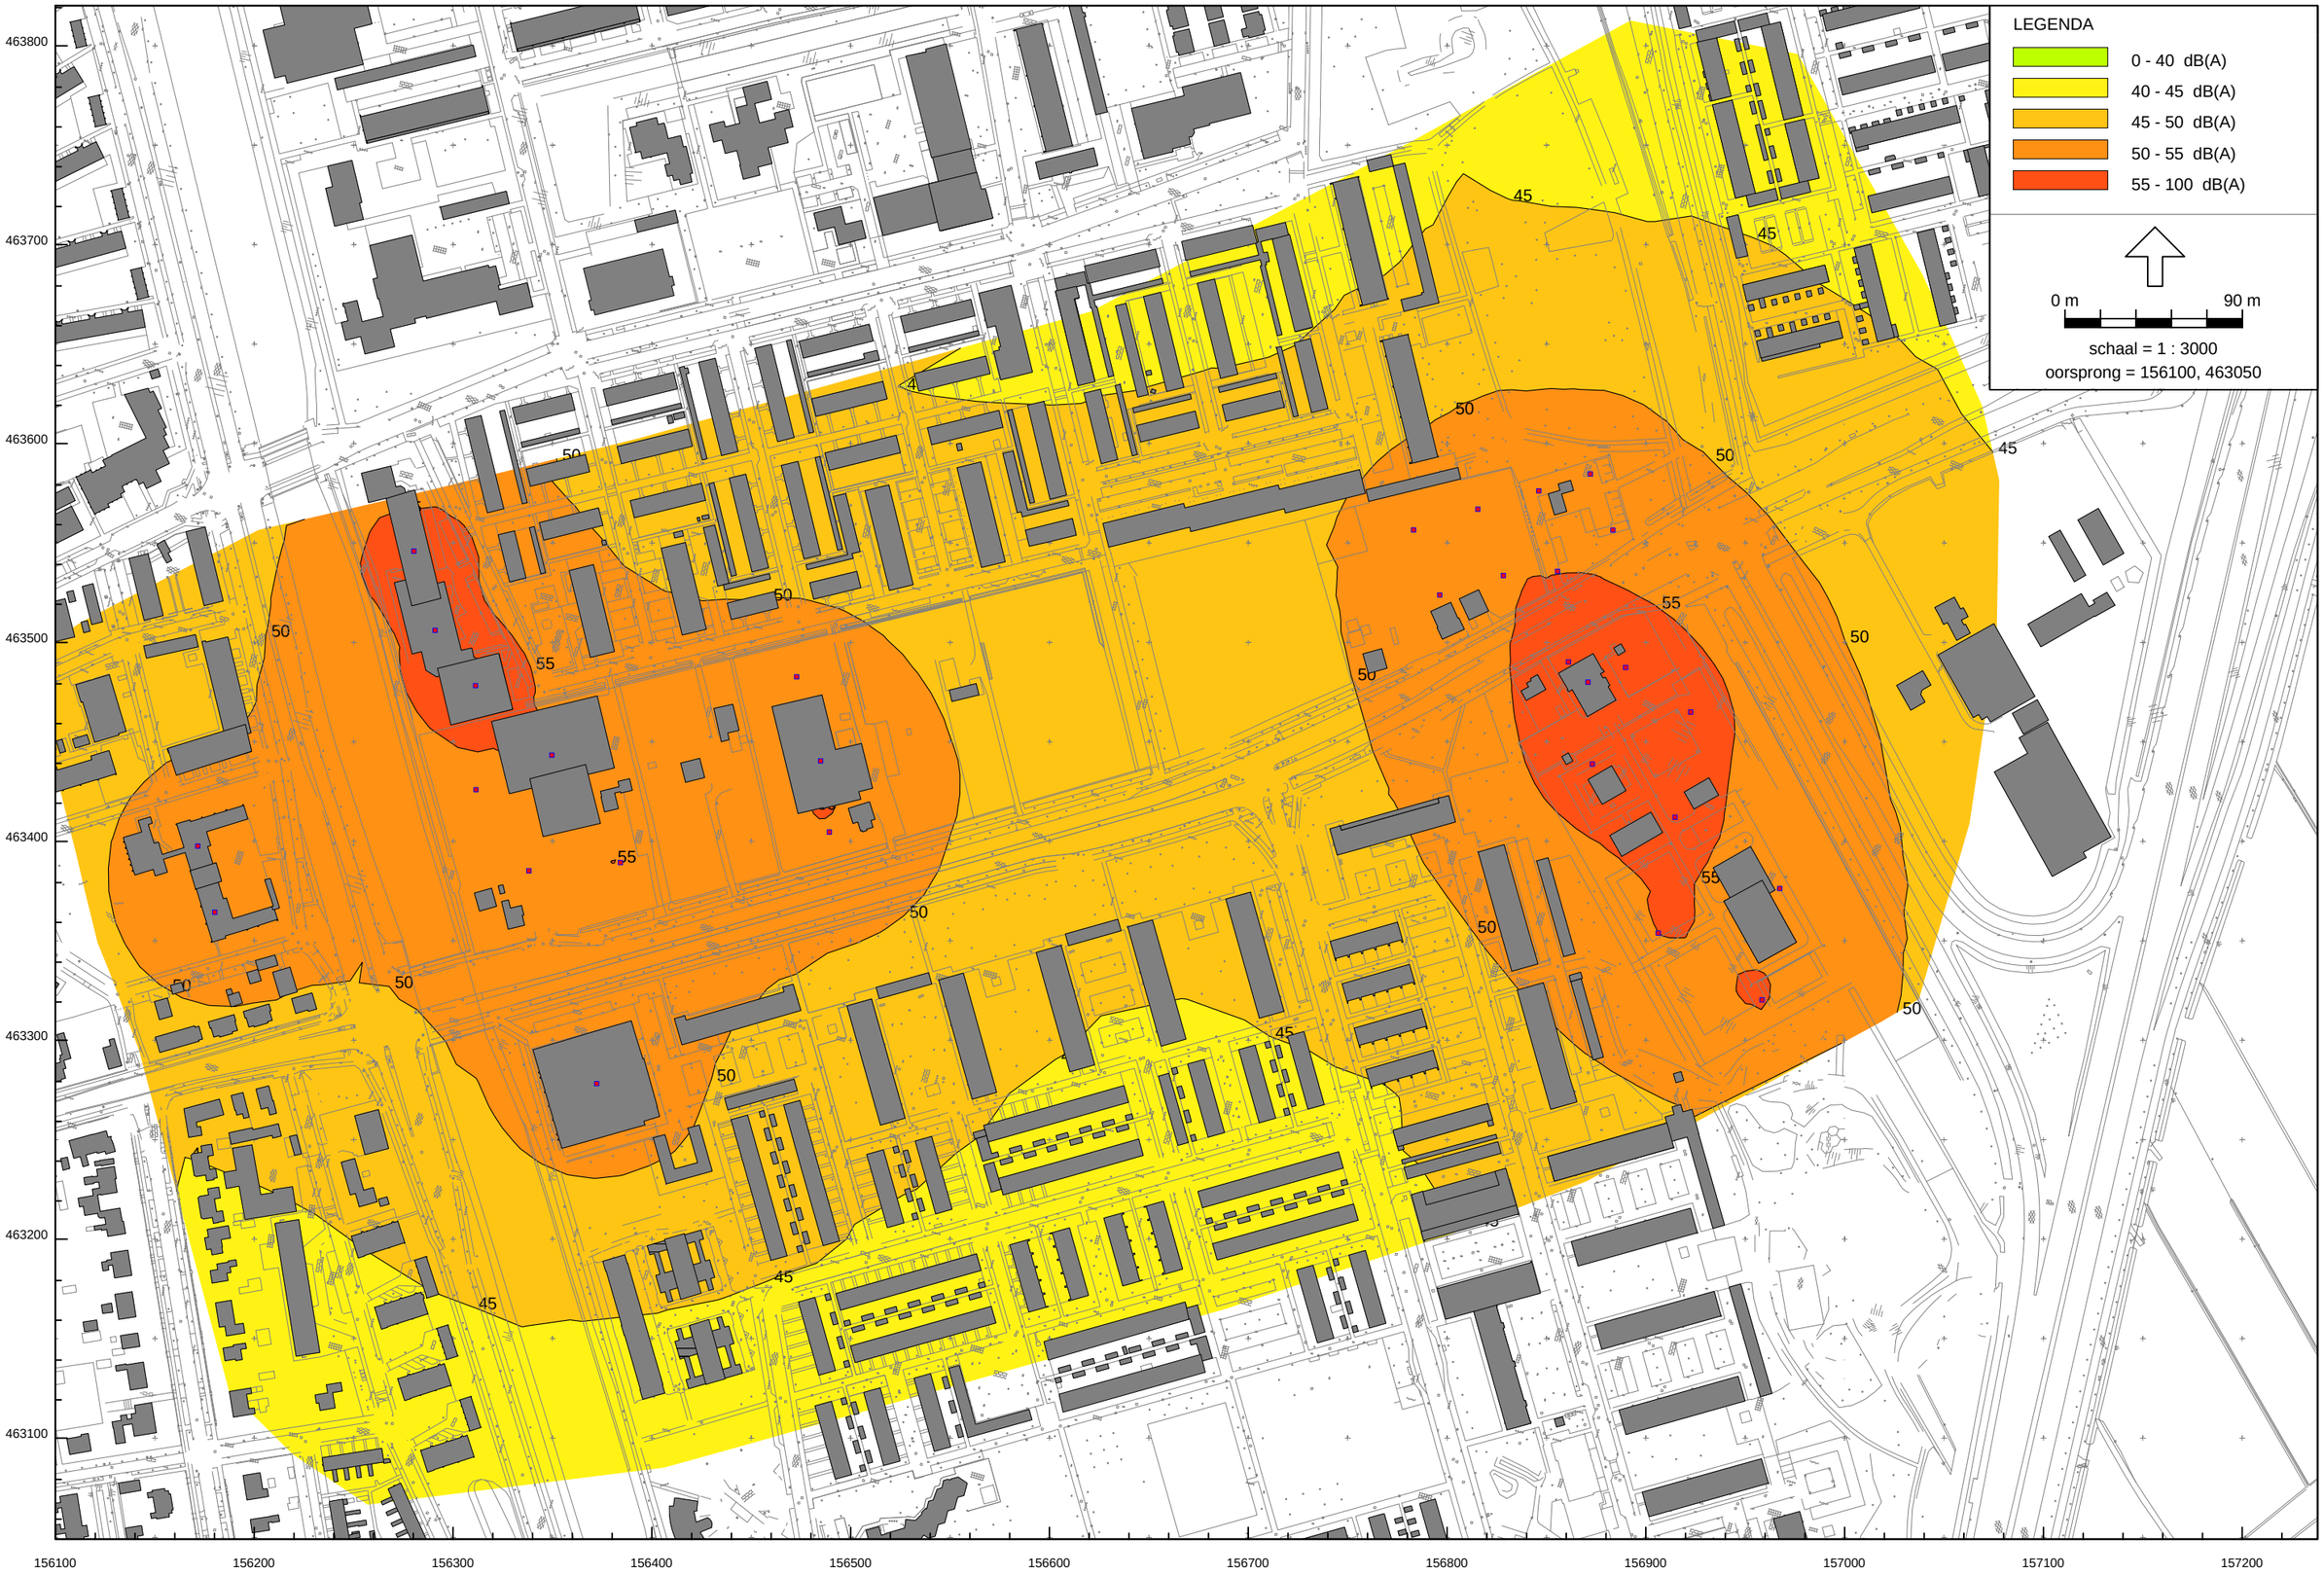


Letmaal - M 2-1 Bedrijven 2010-2022 autonoom, beoordelingshoogte 40 meter

Alcedo
20082225

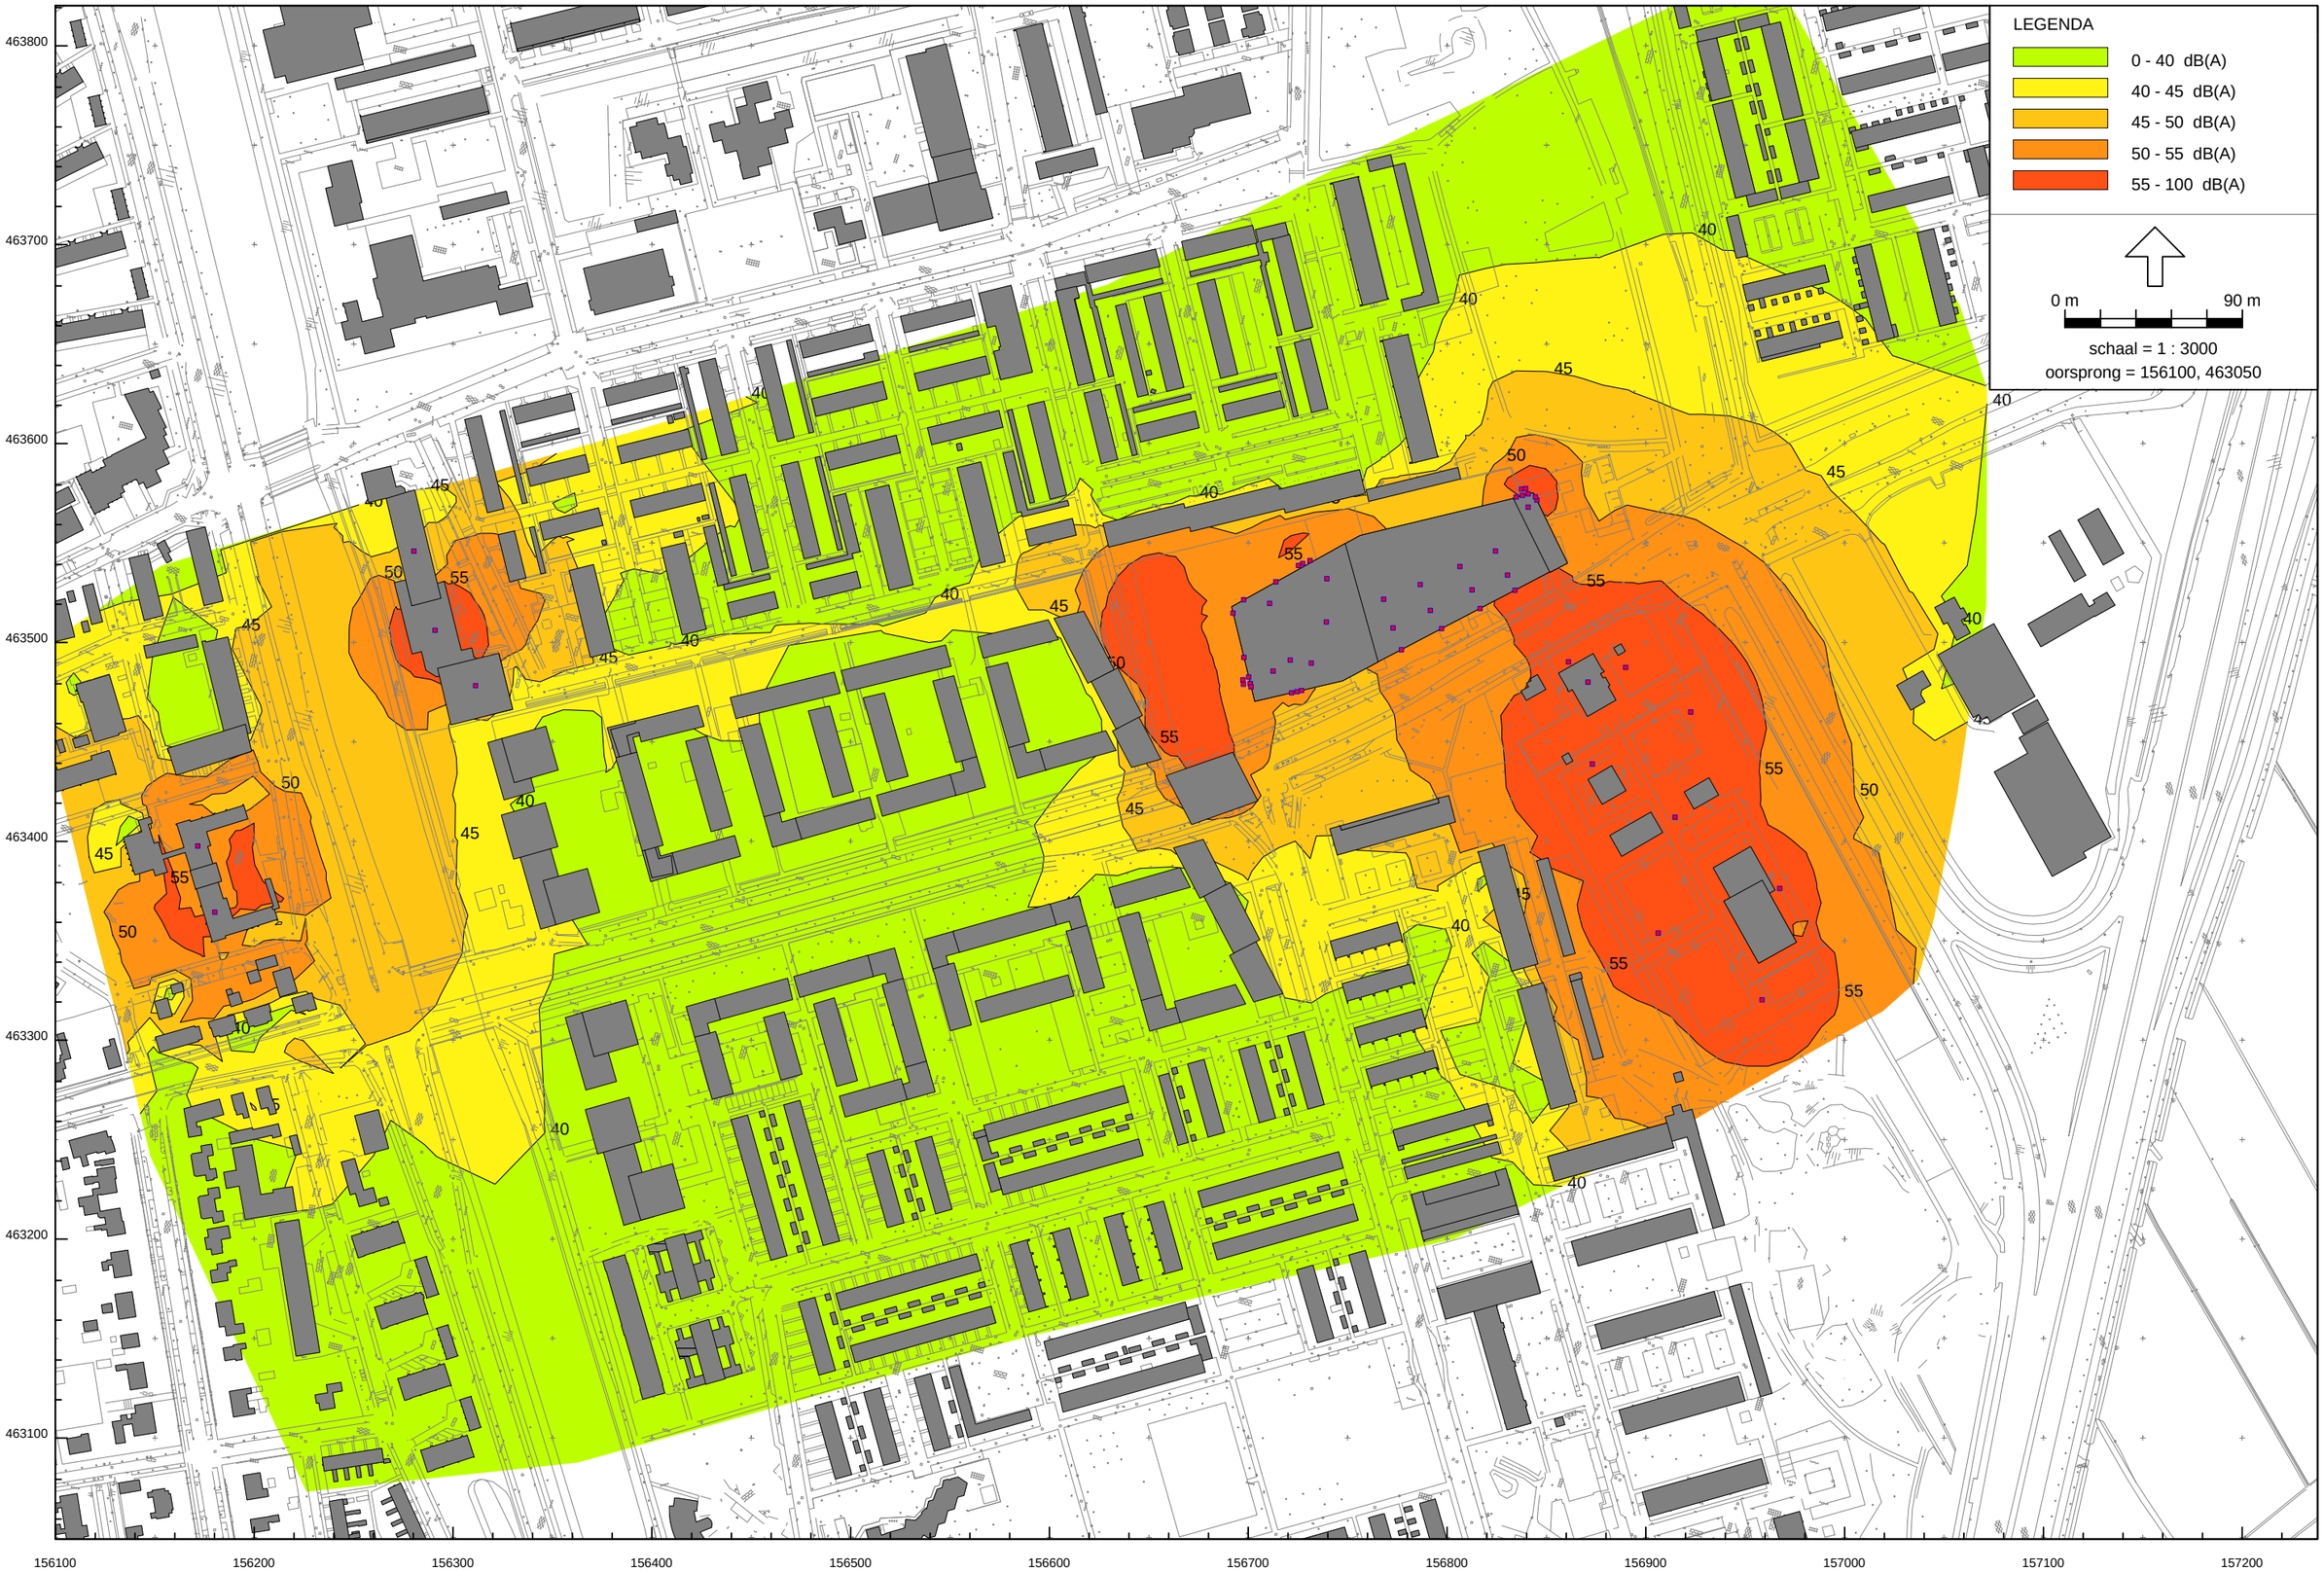


Letmaal - M 2-2 Bedrijven 2022 inrichting, beoordelingshoogte 5 meter

Alcedo
20082225

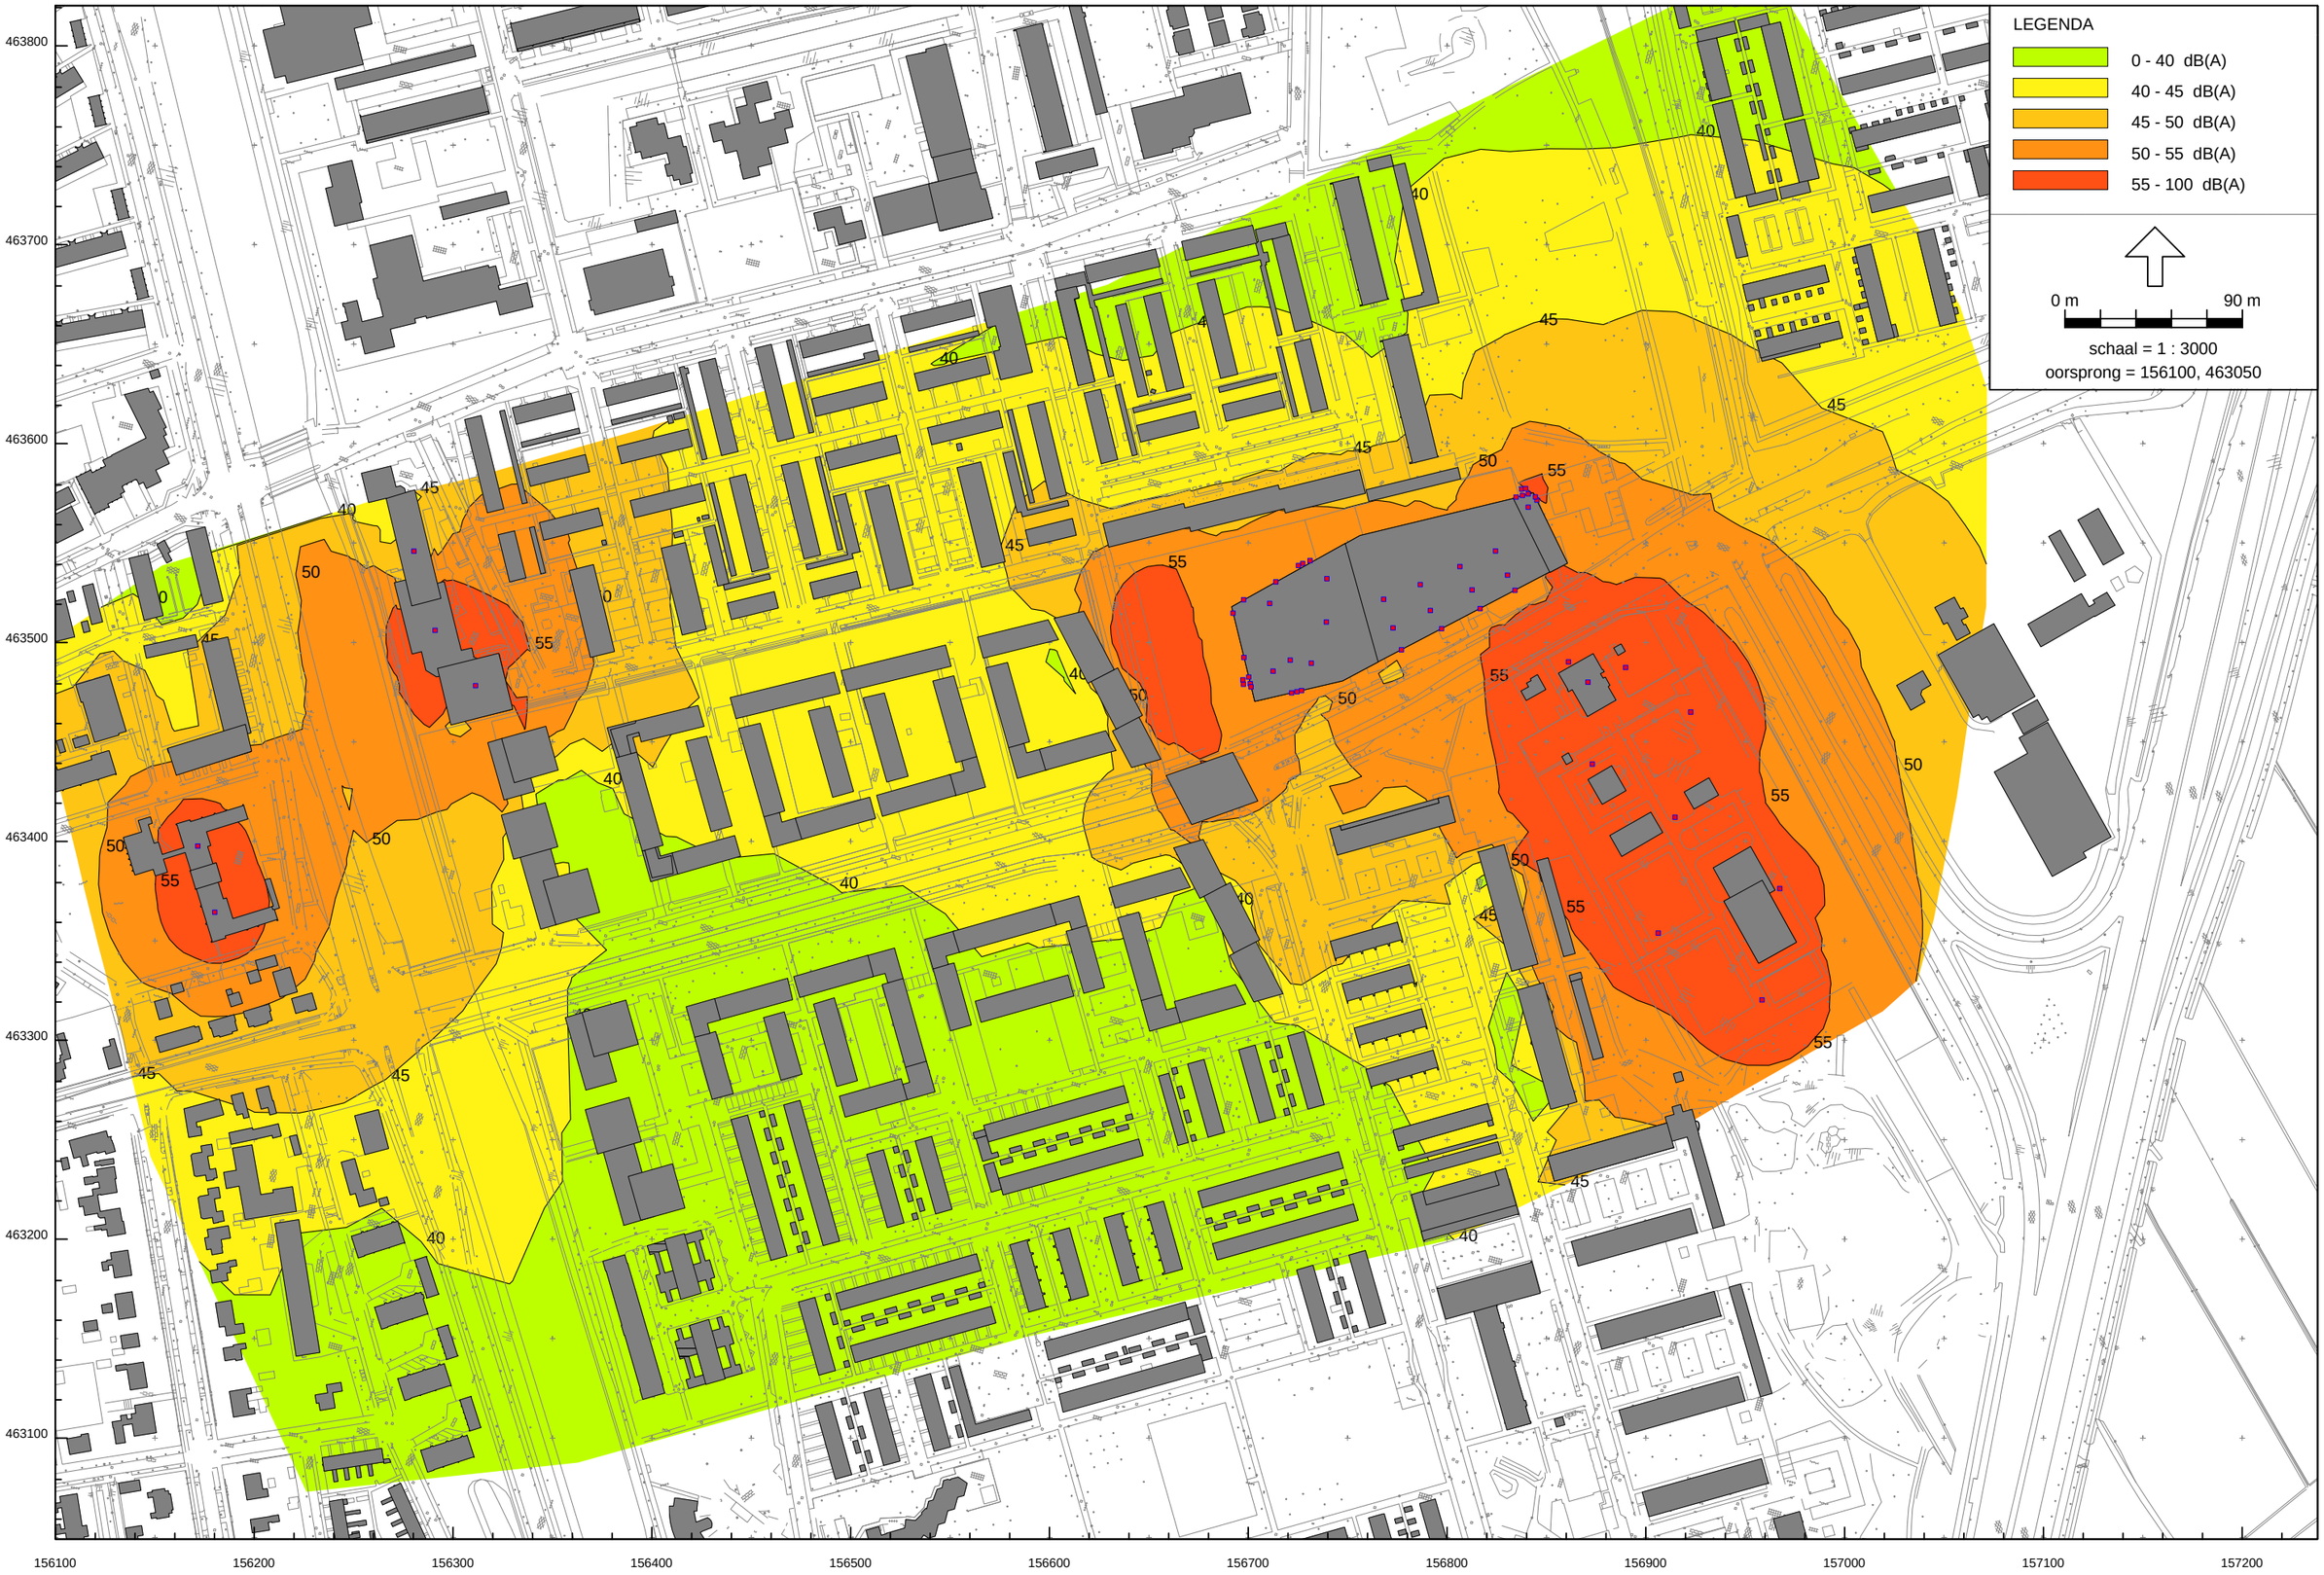


Letmaal - M 2-2 Bedrijven 2022 inrichting, beoordelingshoogte 15 meter

Alcedo
20082225

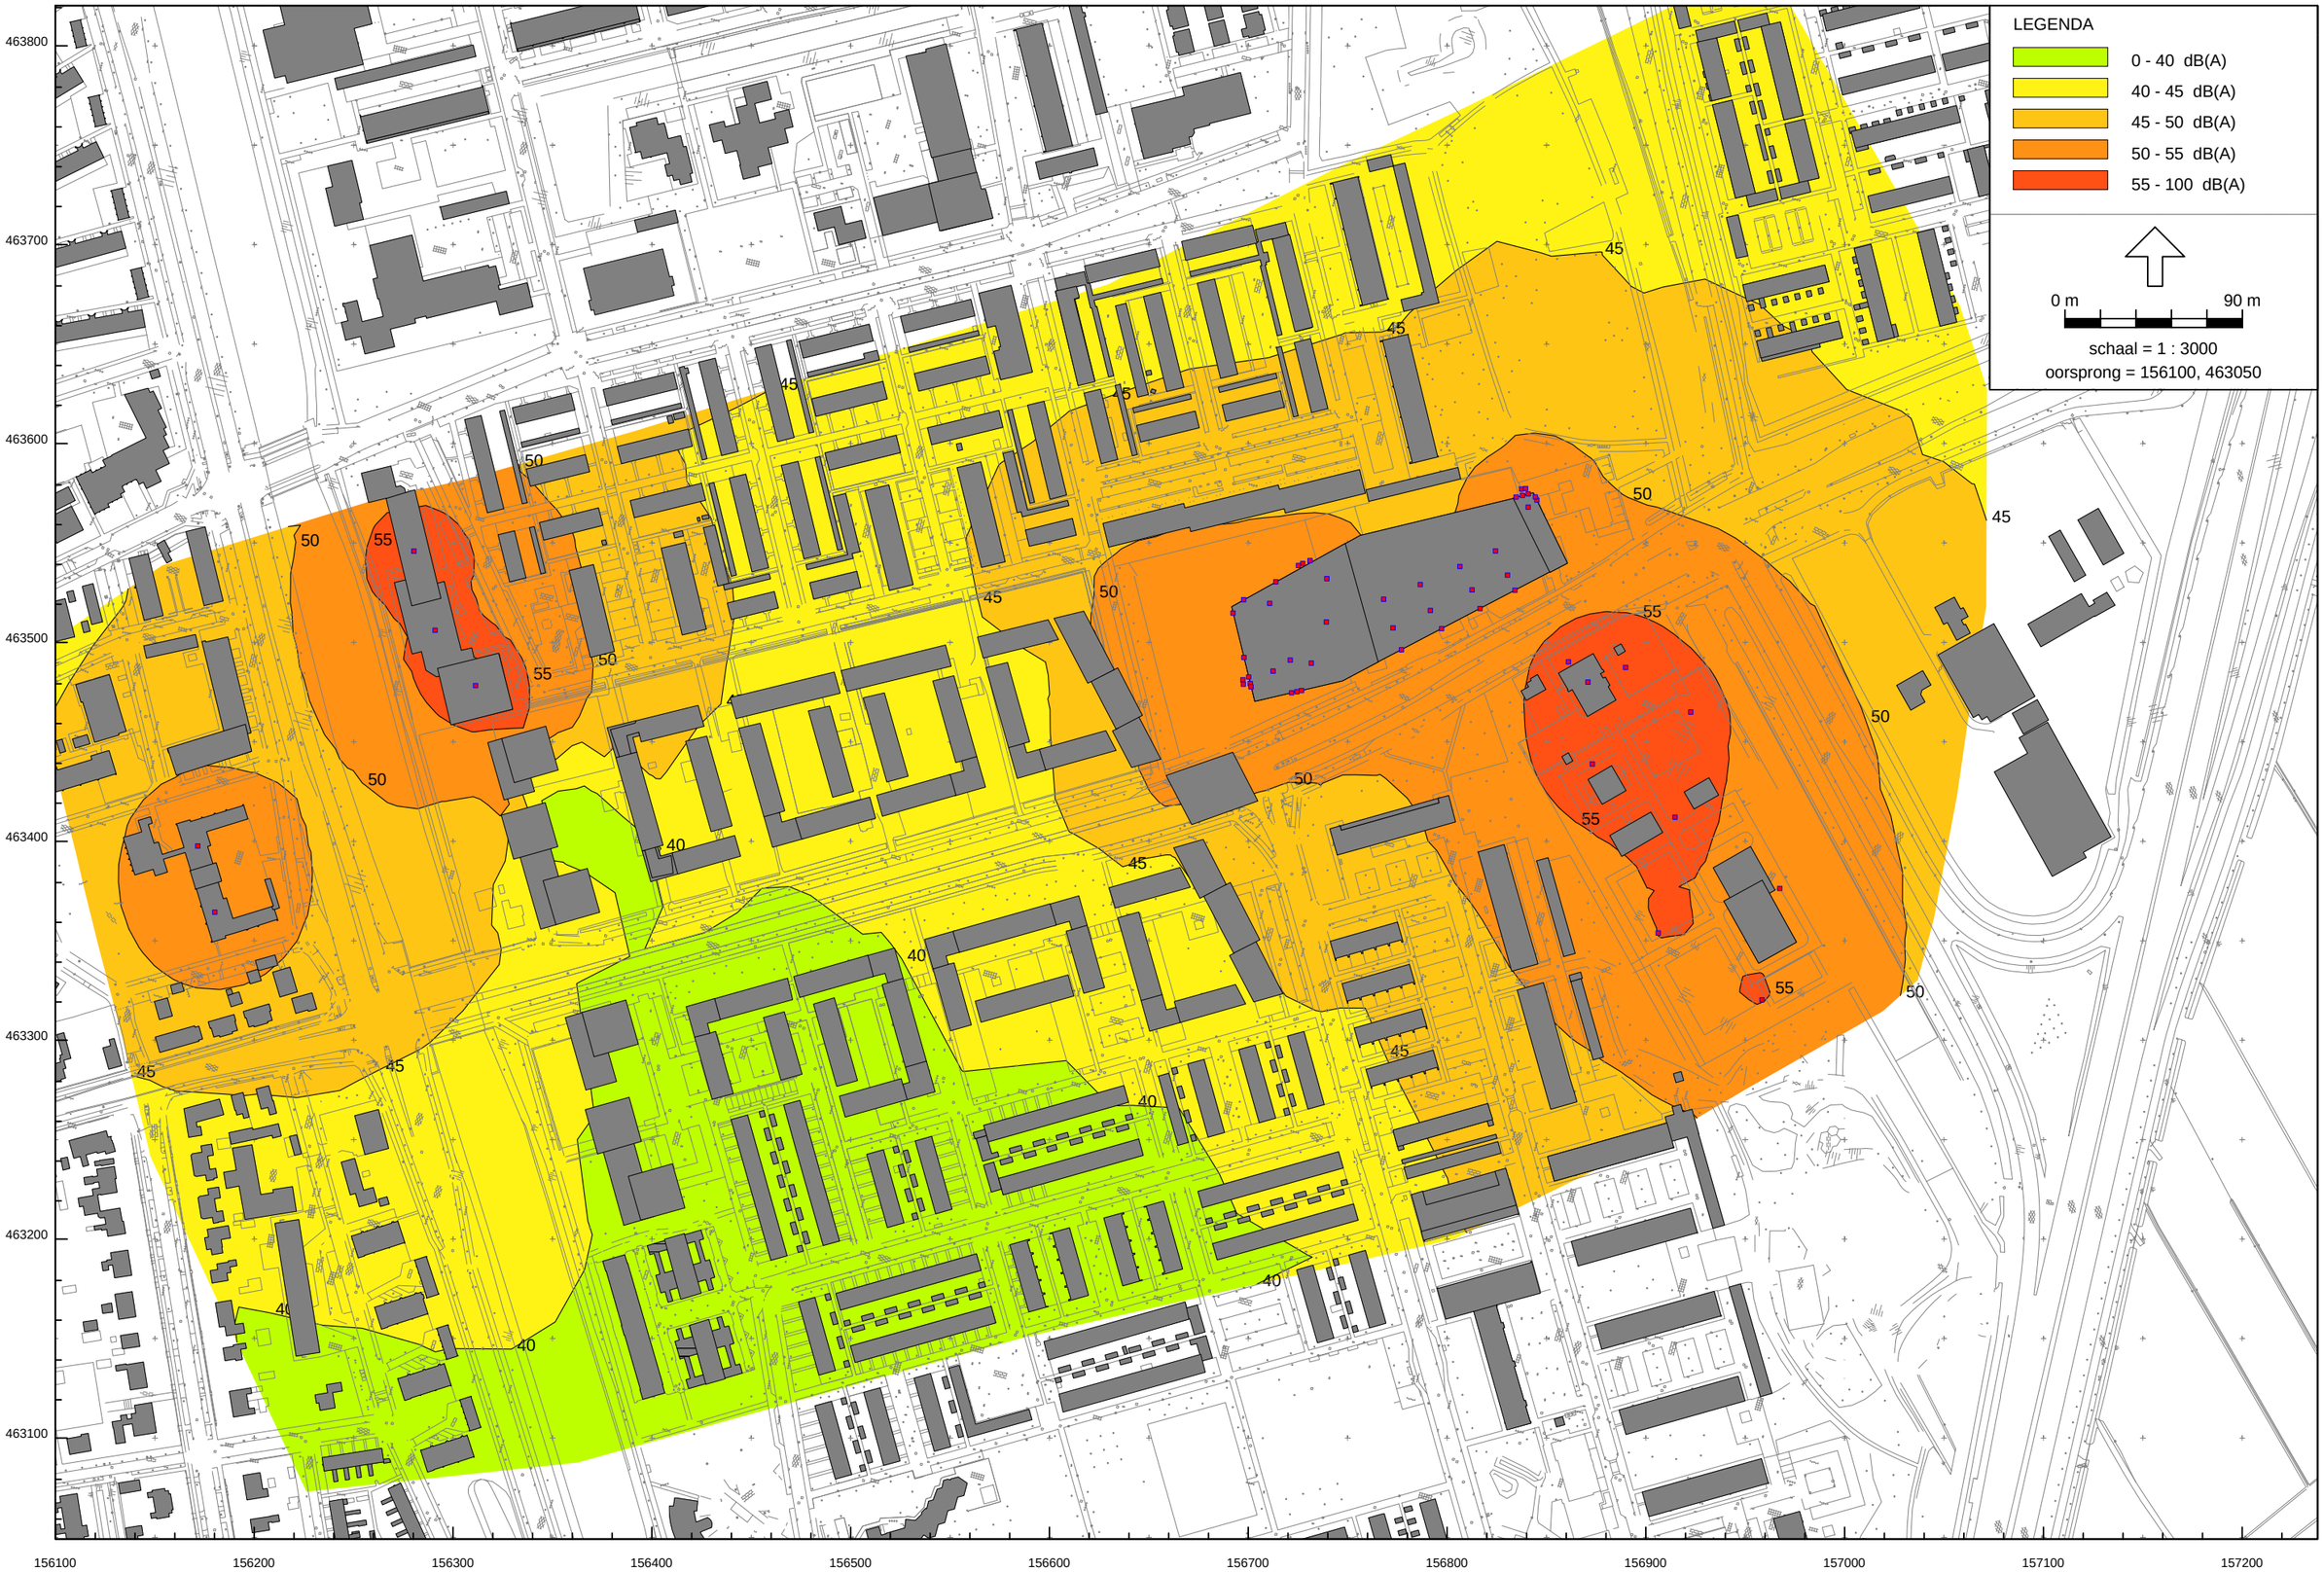


Letmaal - M 2-2 Bedrijven 2022 inrichting, beoordelingshoogte 40 meter

# BIJLAGE 10 RESULTATEN BEDRIJVEN OP BEOORDELINGSPUNTEN

Toelichting:
- A Flower Dream, Hogeweg 110
- B Tuincentrum, Hogeweg 114
- C Paardenhouder, Hogeweg 118
- D Steunpunt Wijkonderhoud, Hogeweg 120
- E Sporthal Schuilenburg, Leonorehof 33
- F Drinkwaterpompstation, Hogeweg 205
- G Kantoor, Hogeweg 205
- H Basisschool, Ringweg Kruiskamp 106
- I Wooncentrum, Zwaluwenstraat 1
- J Sportcomplex, Hogeweg

# Resultaten industrielawaai te slopen woningen

| | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 2001_A | Hogeweg 110 | 1,5 | 45,8 | 38,8 | 35,6 | 18,4 | 15,1 | 43,7 | 27,5 | 23,8 | 26,0 | 33,3 | | | | | | |
| 2001_B | Hogeweg 110 | 4,5 | 45,6 | 36,7 | 35,7 | 18,3 | 15,0 | 44,2 | 27,4 | 23,6 | 27,0 | 23,8 | | | | | | |
| 2001_C | Hogeweg 110 | 7,5 | 46,3 | 38,5 | 37,3 | 19,6 | 16,3 | 44,4 | 28,3 | 23,5 | 30,2 | 28,9 | | | | | | |
| 2002_A | Hogeweg 110/1 | 1,5 | 55,9 | 55,4 | 45,4 | 25,1 | 21,7 | 38,2 | 30,5 | 28,9 | 19,6 | 24,8 | | | | | | |
| 2002_B | Hogeweg 110/1 | 4,5 | 56,1 | 55,5 | 45,2 | 24,0 | 19,7 | 39,3 | 28,1 | 27,2 | 32,6 | 25,0 | | | | | | |
| 2002_C | Hogeweg 110/1 | 7,5 | 56,4 | 55,8 | 46,1 | 23,9 | 20,3 | 40,2 | 28,0 | 27,0 | 34,4 | 27,7 | | | | | | |
| 2003_A | Hogeweg 112 | 1,5 | 52,0 | 48,9 | 48,6 | 21,6 | 19,0 | 36,2 | 21,8 | 25,9 | 27,9 | 33,2 | | | | | | |
| 2003_B | Hogeweg 112 | 4,5 | 52,8 | 49,4 | 49,6 | 25,9 | 23,2 | 37,2 | 28,9 | 29,3 | 25,0 | 33,6 | | | | | | |
| 2003_C | Hogeweg 112 | 7,5 | 53,1 | 49,5 | 50,1 | 25,0 | 22,6 | 38,2 | 28,6 | 27,8 | 31,9 | 34,6 | | | | | | |
| 2004_A | Hogeweg 114 | 1,5 | 50,5 | 34,5 | 50,1 | 28,1 | 23,8 | 34,6 | 31,6 | 27,9 | 26,1 | 23,7 | | | | | | |
| 2004_B | Hogeweg 114 | 4,5 | 50,6 | 35,5 | 50,2 | 27,8 | 23,5 | 35,3 | 31,3 | 27,6 | 25,9 | 24,5 | | | | | | |
| 2004_C | Hogeweg 114 | 7,5 | 51,0 | 37,3 | 50,5 | 27,8 | 23,6 | 36,2 | 31,0 | 27,9 | 26,7 | 26,9 | | | | | | |
| 2005_A | Hogeweg 116 | 1,5 | 45,3 | 25,2 | 24,5 | 29,8 | 19,3 | 10,9 | 42,4 | 41,8 | 19,0 | 17,3 | | | | | | |
| 2005_B | Hogeweg 116 | 4,5 | 46,3 | 24,5 | 23,9 | 31,5 | 20,3 | 10,7 | 43,1 | 43,1 | 18,2 | 17,6 | | | | | | |
| 2005_C | Hogeweg 116 | 7,5 | 50,0 | 28,9 | 30,8 | 45,9 | 37,4 | 10,4 | 44,8 | 43,6 | 23,5 | 28,5 | | | | | | |
| 2006_A | Hogeweg 118 | 1,5 | 48,7 | 19,0 | 18,4 | 34,3 | 34,8 | 11,4 | 43,8 | 46,5 | 12,6 | 15,2 | | | | | | |
| 2006_B | Hogeweg 118 | 4,5 | 49,5 | 19,1 | 18,2 | 34,6 | 36,3 | 9,9 | 45,4 | 46,7 | 13,0 | 16,4 | | | | | | |
| 2007_A | Hogeweg 120 | 1,5 | 53,7 | 26,6 | 26,6 | 46,2 | 51,4 | 9,2 | 44,1 | 44,7 | 20,8 | 18,7 | | | | | | |
| 2007_B | Hogeweg 120 | 4,5 | 54,4 | 26,4 | 26,3 | 47,3 | 51,9 | 9,1 | 45,7 | 45,1 | 20,7 | 19,0 | | | | | | |
| 2007_C | Hogeweg 120 | 7,5 | 54,6 | 26,3 | 26,3 | 47,5 | 51,8 | 8,9 | 46,8 | 45,2 | 20,9 | 20,5 | | | | | | |
| 2008_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 41,0 | 34,0 | 37,2 | 32,3 | 30,4 | 17,6 | 24,4 | 23,4 | 26,9 | 30,5 | | | | | | |
| 2008_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 41,5 | 33,7 | 37,7 | 33,2 | 30,9 | 18,5 | 25,1 | 24,3 | 26,7 | 30,8 | | | | | | |
| 2008_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 42,1 | 33,9 | 38,4 | 34,0 | 32,6 | 19,7 | 26,0 | 25,2 | 26,6 | 31,2 | | | | | | |
| 2008_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 42,8 | 34,3 | 39,1 | 34,8 | 33,3 | 25,2 | 27,2 | 26,2 | 26,8 | 31,6 | | | | | | |
| 2009_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 39,8 | 19,7 | 28,8 | 32,0 | 28,4 | 8,0 | 37,6 | 17,3 | 5,4 | 27,6 | | | | | | |
| 2009_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 40,5 | 19,6 | 29,3 | 33,0 | 28,4 | 8,4 | 38,3 | 18,4 | 5,3 | 27,9 | | | | | | |
| 2009_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 41,4 | 19,7 | 30,0 | 33,8 | 29,6 | 8,9 | 39,4 | 19,6 | 5,4 | 28,2 | | | | | | |
| 2009_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 42,3 | 20,8 | 30,8 | 34,6 | 31,5 | 9,3 | 40,2 | 21,1 | 8,2 | 28,6 | | | | | | |
| 2010_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 39,3 | 11,8 | 23,7 | 30,2 | 25,1 | 13,5 | 38,2 | 18,2 | 5,2 | 25,3 | | | | | | |
| 2010_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 40,0 | 11,6 | 23,6 | 31,3 | 25,1 | 15,4 | 38,8 | 18,6 | 5,1 | 25,5 | | | | | | |
| 2010_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 41,0 | 12,2 | 24,1 | 32,2 | 26,7 | 16,2 | 39,8 | 19,5 | 5,2 | 25,7 | | | | | | |
| 2010_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 41,9 | 14,7 | 25,2 | 32,9 | 29,5 | 18,0 | 40,6 | 20,9 | 7,7 | 26,0 | | | | | | |
| 2011_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 39,2 | 11,6 | 15,8 | 29,5 | 23,1 | 13,2 | 38,5 | 18,1 | 5,1 | 9,9 | | | | | | |
| 2011_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 39,8 | 11,4 | 16,3 | 30,5 | 23,0 | 14,9 | 39,1 | 18,9 | 5,0 | 10,3 | | | | | | |
| 2011_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 40,8 | 11,8 | 17,2 | 31,5 | 23,4 | 15,8 | 40,0 | 19,7 | 5,1 | 10,9 | | | | | | |
| 2011_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 41,5 | 14,3 | 19,6 | 32,2 | 24,5 | 17,7 | 40,8 | 20,8 | 7,4 | 13,4 | | | | | | |
| 2012_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 38,9 | 12,9 | 15,8 | 26,9 | 15,3 | 13,1 | 38,4 | 18,9 | 5,1 | 9,6 | | | | | | |
| 2012_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 39,4 | 12,6 | 16,0 | 28,1 | 15,5 | 14,6 | 39,0 | 19,4 | 4,8 | 10,0 | | | | | | |
| 2012_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 40,2 | 13,0 | 16,8 | 29,7 | 16,6 | 15,6 | 39,7 | 20,4 | 5,0 | 10,6 | | | | | | |
| 2012_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 41,0 | 15,3 | 18,4 | 30,4 | 17,2 | 17,5 | 40,4 | 21,4 | 7,2 | 12,9 | | | | | | |
| 2013_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 38,2 | 20,2 | 15,5 | 26,1 | 15,4 | 13,0 | 37,7 | 20,2 | 18,5 | 9,4 | | | | | | |
| 2013_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 38,8 | 20,1 | 15,8 | 27,1 | 15,6 | 14,4 | 38,2 | 21,0 | 18,4 | 9,8 | | | | | | |
| 2013_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 39,6 | 20,1 | 16,5 | 28,9 | 16,3 | 15,4 | 38,9 | 21,9 | 18,4 | 10,4 | | | | | | |
| 2013_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 40,3 | 20,6 | 18,0 | 29,6 | 16,8 | 17,3 | 39,7 | 22,9 | 18,5 | 12,6 | | | | | | |
| 2014_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 37,2 | 24,9 | 20,6 | 25,7 | 15,1 | 12,9 | 36,0 | 24,0 | 20,5 | 9,3 | | | | | | |
| 2014_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 37,8 | 24,9 | 20,7 | 26,5 | 15,1 | 14,3 | 36,7 | 24,8 | 20,5 | 9,7 | | | | | | |
| 2014_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 38,6 | 24,9 | 21,0 | 28,5 | 15,2 | 15,3 | 37,4 | 25,5 | 20,4 | 10,3 | | | | | | |
| 2014_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 39,3 | 25,0 | 21,8 | 29,2 | 15,5 | 17,2 | 38,1 | 26,3 | 20,4 | 12,4 | | | | | | |
| 2015_B | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 4,5 | 35,4 | 24,9 | 25,8 | 25,2 | 14,9 | 12,8 | 31,9 | 28,5 | 20,5 | 9,4 | | | | | | |
| 2015_C | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 7,5 | 35,9 | 24,9 | 25,9 | 25,7 | 14,6 | 14,1 | 32,5 | 29,2 | 20,4 | 9,8 | | | | | | |
| 2015_D | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 10,5 | 36,5 | 24,9 | 26,0 | 26,5 | 15,1 | 15,2 | 33,3 | 29,9 | 20,4 | 10,4 | | | | | | |
| 2015_E | Operaweg 1-63 Hoogbouw | 13,5 | 37,1 | 25,0 | 26,4 | 27,2 | 15,2 | 17,1 | 34,0 | 30,6 | 20,4 | 12,4 | | | | | | |
| 2016_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 42,1 | 34,7 | 39,1 | 30,0 | 28,8 | 21,1 | 22,6 | 31,7 | 26,0 | 30,9 | | | | | | |
| 2016_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 42,6 | 34,7 | 39,9 | 29,9 | 28,6 | 22,0 | 22,7 | 32,4 | 25,8 | 31,4 | | | | | | |
| 2016_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 43,2 | 35,3 | 40,6 | 30,6 | 28,7 | 23,4 | 23,5 | 33,0 | 25,9 | 31,9 | | | | | | |
| 2016_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 44,3 | 35,9 | 41,8 | 31,9 | 29,2 | 27,2 | 24,3 | 33,6 | 26,3 | 32,4 | | | | | | |
| 2017_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 34,8 | 21,9 | 28,7 | 29,5 | 28,2 | 13,9 | 22,0 | 25,0 | 19,1 | 11,8 | | | | | | |
| 2017_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 35,2 | 22,1 | 28,9 | 29,7 | 28,6 | 15,1 | 22,7 | 25,6 | 19,1 | 12,3 | | | | | | |
| 2017_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 36,0 | 22,6 | 29,5 | 30,5 | 29,5 | 17,5 | 24,5 | 26,3 | 19,2 | 13,1 | | | | | | |
| 2017_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 37,6 | 27,0 | 30,7 | 32,1 | 30,1 | 11,5 | 29,0 | 27,0 | 21,9 | 16,1 | | | | | | |
| 2018_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 34,6 | 29,3 | 19,5 | 29,3 | 27,9 | 13,4 | 21,1 | 16,8 | 23,7 | 11,3 | | | | | | |
| 2018_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 34,8 | 29,2 | 20,4 | 29,7 | 28,3 | 14,7 | 22,0 | 17,9 | 23,5 | 11,8 | | | | | | |
| 2018_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 35,6 | 29,5 | 21,9 | 30,4 | 29,3 | 17,1 | 24,4 | 19,5 | 23,4 | 12,5 | | | | | | |
| 2018_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 36,8 | 27,1 | 27,8 | 31,9 | 29,9 | 11,5 | 29,4 | 21,9 | 17,8 | 15,4 | | | | | | |
| 2019_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 37,0 | 29,6 | 33,3 | 29,3 | 23,9 | 13,2 | 20,4 | 15,8 | 20,4 | 27,0 | | | | | | |
| 2019_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 37,4 | 29,4 | 34,0 | 29,7 | 24,8 | 14,4 | 21,4 | 16,3 | 20,4 | 27,4 | | | | | | |
| 2019_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 38,2 | 29,7 | 34,9 | 30,4 | 27,1 | 16,9 | 23,8 | 17,4 | 21,1 | 27,8 | | | | | | |
| 2019_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 36,3 | 20,6 | 28,7 | 31,7 | 28,6 | 11,5 | 29,1 | 19,4 | 8,7 | 24,6 | | | | | | |
| 2020_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 36,0 | 23,4 | 33,1 | 28,0 | 21,9 | 13,1 | 21,1 | 14,3 | 12,8 | 28,7 | | | | | | |
| 2020_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 36,4 | 23,5 | 33,7 | 28,0 | 22,0 | 14,3 | 22,0 | 14,7 | 13,9 | 29,0 | | | | | | |
| 2020_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 37,3 | 24,5 | 34,6 | 28,5 | 22,6 | 16,7 | 24,4 | 16,7 | 17,6 | 29,5 | | | | | | |
| 2020_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 35,3 | 19,3 | 28,3 | 29,4 | 25,2 | 11,4 | 29,7 | 18,5 | 8,4 | 25,7 | | | | | | |
| 2021_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 35,8 | 21,6 | 33,4 | 25,5 | 21,7 | 13,0 | 24,1 | 13,3 | 11,3 | 27,9 | | | | | | |
| 2021_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 36,2 | 21,8 | 33,9 | 25,5 | 21,7 | 14,2 | 24,3 | 14,3 | 12,7 | 28,3 | | | | | | |
| 2021_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 37,0 | 23,1 | 34,7 | 26,0 | 21,9 | 16,6 | 25,6 | 16,2 | 17,0 | 29,0 | | | | | | |
| 2021_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 34,0 | 14,6 | 22,8 | 27,4 | 24,5 | 11,4 | 29,2 | 18,2 | 8,2 | 27,5 | | | | | | |

# Resultaten industrielawaai te slopen woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 2022_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 33,7 | 17,6 | 30,6 | 23,2 | 16,2 | 13,0 | 24,6 | 12,9 | 11,2 | 27,6 | | | | | | |
| 2022_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 35,0 | 18,2 | 31,1 | 23,1 | 15,9 | 14,1 | 29,3 | 13,9 | 12,8 | 28,0 | | | | | | |
| 2022_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 35,8 | 20,5 | 32,0 | 23,6 | 16,8 | 16,4 | 30,0 | 15,7 | 17,0 | 28,6 | | | | | | |
| 2022_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 34,1 | 14,7 | 22,0 | 25,7 | 22,7 | 11,3 | 31,8 | 18,1 | 8,0 | 23,5 | | | | | | |
| 2023_B | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 33,3 | 17,0 | 30,0 | 22,6 | 14,2 | 13,0 | 24,9 | 22,5 | 11,1 | 25,1 | | | | | | |
| 2023_C | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 34,4 | 17,9 | 30,6 | 22,5 | 14,2 | 14,1 | 29,4 | 13,9 | 12,7 | 25,9 | | | | | | |
| 2023_D | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 35,5 | 20,5 | 31,4 | 23,0 | 15,5 | 16,4 | 30,2 | 15,7 | 16,8 | 28,4 | | | | | | |
| 2023_E | Fideliohof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 34,0 | 14,6 | 21,4 | 25,2 | 21,7 | 11,3 | 31,8 | 19,2 | 8,2 | 23,4 | | | | | | |
| 2024_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 43,3 | 34,8 | 41,2 | 29,5 | 27,6 | 24,4 | 21,8 | 29,7 | 27,0 | 32,1 | | | | | | |
| 2024_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 44,2 | 35,3 | 42,4 | 29,3 | 27,3 | 25,3 | 21,6 | 30,3 | 26,8 | 32,6 | | | | | | |
| 2024_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 44,9 | 36,2 | 43,2 | 29,6 | 27,1 | 26,1 | 22,0 | 30,8 | 27,2 | 33,2 | | | | | | |
| 2024_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 45,1 | 36,9 | 43,2 | 30,3 | 27,5 | 27,2 | 22,6 | 31,3 | 27,6 | 33,7 | | | | | | |
| 2025_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 41,8 | 34,5 | 39,8 | 10,1 | 7,9 | 16,6 | 20,2 | 26,6 | 27,0 | 32,1 | | | | | | |
| 2025_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 42,8 | 35,1 | 41,0 | 9,9 | 7,7 | 18,3 | 20,1 | 26,8 | 26,9 | 32,6 | | | | | | |
| 2025_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 44,2 | 36,0 | 42,8 | 10,5 | 7,7 | 20,7 | 20,5 | 27,4 | 27,2 | 33,2 | | | | | | |
| 2025_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 44,4 | 36,7 | 42,9 | 13,2 | 10,2 | 26,0 | 16,9 | 13,8 | 27,7 | 33,7 | | | | | | |
| 2026_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 41,3 | 34,9 | 39,1 | 18,3 | 23,1 | 15,5 | 19,3 | 21,3 | 23,7 | 31,9 | | | | | | |
| 2026_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 42,3 | 35,4 | 40,4 | 18,4 | 22,9 | 17,2 | 19,3 | 21,8 | 23,5 | 32,4 | | | | | | |
| 2026_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 43,8 | 36,2 | 42,3 | 18,8 | 22,7 | 19,9 | 20,0 | 23,1 | 24,1 | 32,9 | | | | | | |
| 2026_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 44,1 | 36,9 | 42,4 | 12,4 | 9,6 | 25,6 | 17,3 | 13,3 | 27,4 | 33,4 | | | | | | |
| 2027_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 40,2 | 30,7 | 38,5 | 23,8 | 24,7 | 15,1 | 19,2 | 15,8 | 12,9 | 31,6 | | | | | | |
| 2027_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 41,2 | 31,3 | 39,8 | 23,7 | 24,5 | 16,8 | 19,3 | 16,4 | 13,8 | 32,1 | | | | | | |
| 2027_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 42,9 | 32,5 | 41,8 | 23,6 | 24,3 | 19,6 | 20,2 | 19,7 | 16,5 | 32,6 | | | | | | |
| 2027_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 43,2 | 33,8 | 41,9 | 11,9 | 9,2 | 25,3 | 17,3 | 11,1 | 26,9 | 33,1 | | | | | | |
| 2028_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 39,3 | 21,6 | 38,1 | 23,4 | 20,6 | 14,8 | 19,5 | 13,9 | 12,3 | 31,4 | | | | | | |
| 2028_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 40,2 | 23,1 | 39,1 | 23,3 | 20,6 | 16,6 | 19,7 | 15,4 | 13,0 | 31,9 | | | | | | |
| 2028_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 41,9 | 25,8 | 41,0 | 23,1 | 20,5 | 19,4 | 20,9 | 19,2 | 14,7 | 32,4 | | | | | | |
| 2028_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 42,6 | 29,4 | 41,7 | 10,9 | 9,0 | 25,1 | 17,9 | 10,8 | 24,4 | 32,8 | | | | | | |
| 2029_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 38,5 | 18,8 | 37,8 | 21,6 | 14,5 | 14,8 | 19,6 | 13,2 | 11,6 | 28,2 | | | | | | |
| 2029_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 39,4 | 20,1 | 38,7 | 21,5 | 15,1 | 16,6 | 19,9 | 14,4 | 11,5 | 28,8 | | | | | | |
| 2029_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 41,1 | 22,6 | 40,5 | 21,3 | 15,8 | 19,3 | 21,2 | 17,1 | 13,9 | 30,0 | | | | | | |
| 2029_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 42,3 | 28,4 | 41,4 | 10,3 | 9,6 | 25,0 | 17,9 | 10,7 | 23,1 | 32,6 | | | | | | |
| 2030_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 38,0 | 18,1 | 37,6 | 16,1 | 13,0 | 14,8 | 19,7 | 12,7 | 11,6 | 24,3 | | | | | | |
| 2030_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 38,8 | 19,2 | 38,4 | 16,3 | 13,2 | 16,6 | 20,0 | 13,8 | 10,6 | 25,4 | | | | | | |
| 2030_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 40,6 | 21,8 | 40,1 | 16,7 | 14,7 | 19,2 | 21,2 | 16,2 | 13,0 | 29,3 | | | | | | |
| 2030_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 42,0 | 27,9 | 41,1 | 10,1 | 9,4 | 24,8 | 17,9 | 10,5 | 19,1 | 32,3 | | | | | | |
| 2031_B | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 38,5 | 19,3 | 38,3 | 13,6 | 12,3 | 15,0 | 20,0 | 12,4 | 10,6 | 21,1 | | | | | | |
| 2031_C | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 39,3 | 18,4 | 39,0 | 14,1 | 12,5 | 16,6 | 20,2 | 13,4 | 10,0 | 22,3 | | | | | | |
| 2031_D | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 41,0 | 21,1 | 40,5 | 14,8 | 14,3 | 19,2 | 21,0 | 15,6 | 12,3 | 28,9 | | | | | | |
| 2031_E | Fideliohof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 42,3 | 27,5 | 41,6 | 10,2 | 9,0 | 24,5 | 17,8 | 10,4 | 16,4 | 32,1 | | | | | | |
| 2032_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 46,1 | 37,0 | 44,8 | 28,7 | 27,4 | 28,8 | 21,8 | 27,9 | 28,1 | 33,7 | | | | | | |
| 2032_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 47,1 | 37,9 | 45,9 | 28,4 | 27,2 | 29,4 | 21,5 | 28,3 | 28,2 | 34,2 | | | | | | |
| 2032_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 47,8 | 38,9 | 46,6 | 28,4 | 27,0 | 30,2 | 21,5 | 28,8 | 28,7 | 34,8 | | | | | | |
| 2032_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 48,0 | 39,7 | 46,6 | 29,3 | 27,2 | 30,3 | 22,3 | 29,3 | 29,1 | 35,2 | | | | | | |
| 2033_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 32,6 | 16,8 | 26,2 | 28,4 | 26,5 | 18,8 | 16,7 | 17,5 | 8,4 | 14,7 | | | | | | |
| 2033_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 33,0 | 17,7 | 27,7 | 28,1 | 26,2 | 20,2 | 17,1 | 18,4 | 8,6 | 15,3 | | | | | | |
| 2033_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 33,6 | 19,0 | 29,0 | 28,1 | 25,9 | 22,3 | 18,8 | 20,2 | 9,3 | 16,2 | | | | | | |
| 2033_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 36,1 | 22,1 | 30,9 | 28,7 | 26,0 | 17,3 | 27,6 | 29,1 | 12,3 | 19,2 | | | | | | |
| 2034_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 34,8 | 32,0 | 24,4 | 28,0 | 17,9 | 18,2 | 16,4 | 12,8 | 25,5 | 13,9 | | | | | | |
| 2034_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 35,1 | 32,3 | 25,6 | 27,7 | 17,9 | 19,8 | 16,9 | 14,4 | 25,3 | 14,5 | | | | | | |
| 2034_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 35,9 | 33,0 | 27,2 | 27,6 | 18,3 | 22,0 | 18,8 | 17,3 | 25,6 | 15,3 | | | | | | |
| 2034_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 35,1 | 21,2 | 29,3 | 28,1 | 23,0 | 17,2 | 27,2 | 28,8 | 10,2 | 18,3 | | | | | | |
| 2035_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 33,8 | 31,9 | 22,4 | 25,4 | 11,5 | 15,0 | 16,6 | 12,0 | 23,5 | 13,4 | | | | | | |
| 2035_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 34,1 | 32,2 | 23,6 | 25,1 | 12,2 | 15,8 | 17,3 | 13,0 | 23,4 | 14,0 | | | | | | |
| 2035_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 35,0 | 33,0 | 25,3 | 25,1 | 13,8 | 16,6 | 19,4 | 16,8 | 24,0 | 14,8 | | | | | | |
| 2035_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 34,1 | 20,5 | 26,3 | 26,4 | 21,0 | 17,2 | 28,1 | 28,7 | 9,8 | 17,6 | | | | | | |
| 2036_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 34,1 | 31,9 | 21,6 | 17,9 | 10,2 | 17,8 | 17,3 | 10,2 | 18,4 | 27,7 | | | | | | |
| 2036_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 34,5 | 32,2 | 22,7 | 18,0 | 11,1 | 19,3 | 17,9 | 11,4 | 18,7 | 28,3 | | | | | | |
| 2036_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 35,5 | 33,1 | 24,0 | 18,9 | 13,0 | 21,5 | 19,8 | 13,9 | 20,6 | 28,8 | | | | | | |
| 2036_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 32,4 | 19,7 | 24,5 | 24,9 | 20,2 | 17,1 | 28,3 | 22,6 | 8,5 | 16,9 | | | | | | |
| 2037_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 37,3 | 30,9 | 34,8 | 14,1 | 9,8 | 17,7 | 21,5 | 9,7 | 15,2 | 29,7 | | | | | | |
| 2037_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 38,2 | 31,2 | 35,8 | 14,2 | 10,8 | 19,2 | 21,6 | 10,8 | 15,5 | 30,3 | | | | | | |
| 2037_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 39,2 | 32,2 | 36,9 | 16,0 | 12,5 | 21,4 | 22,4 | 13,2 | 18,8 | 30,8 | | | | | | |
| 2037_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 38,1 | 19,2 | 37,1 | 24,1 | 19,6 | 17,0 | 28,2 | 20,9 | 8,4 | 16,4 | | | | | | |
| 2038_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 36,6 | 26,8 | 34,3 | 13,8 | 10,8 | 17,6 | 24,9 | 9,4 | 14,5 | 29,6 | | | | | | |
| 2038_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 37,5 | 27,3 | 35,4 | 13,0 | 10,1 | 19,1 | 26,8 | 10,4 | 14,7 | 30,1 | | | | | | |
| 2038_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 38,4 | 28,7 | 36,4 | 15,1 | 12,3 | 21,3 | 26,8 | 12,4 | 18,2 | 30,6 | | | | | | |
| 2038_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 37,8 | 17,6 | 36,7 | 23,6 | 19,1 | 16,9 | 28,8 | 18,2 | 8,3 | 16,0 | | | | | | |
| 2039_B | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 4,5 | 35,9 | 23,0 | 34,2 | 13,1 | 12,6 | 17,6 | 18,1 | 9,3 | 13,8 | 29,4 | | | | | | |
| 2039_C | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 7,5 | 36,6 | 23,9 | 35,0 | 12,4 | 9,7 | 19,1 | 18,5 | 10,1 | 13,6 | 29,9 | | | | | | |
| 2039_D | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 10,5 | 37,6 | 25,4 | 36,0 | 14,8 | 12,2 | 21,1 | 20,0 | 11,9 | 16,9 | 30,4 | | | | | | |
| 2039_E | Florestanhof 34-65 Hoogbouw | 13,5 | 37,5 | 17,3 | 36,7 | 23,0 | 18,7 | 16,9 | 25,9 | 16,5 | 8,2 | 15,8 | | | | | | |
| 2040_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 48,0 | 39,5 | 46,6 | 30,2 | 26,7 | 35,3 | 21,0 | 26,8 | 19,3 | 35,0 | | | | | | |
| 2040_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 48,7 | 40,6 | 47,3 | 30,0 | 26,6 | 36,1 | 20,8 | 26,8 | 19,8 | 35,6 | | | | | | |
| 2040_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 49,0 | 41,7 | 47,3 | 29,7 | 26,9 | 36,0 | 20,6 | 27,2 | 20,4 | 36,0 | | | | | | |
| 2040_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 49,1 | 42,2 | 47,3 | 29,9 | 26,9 | 36,0 | 21,2 | 27,6 | 21,1 | 36,1 | | | | | | |
| 2041_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 42,5 | 33,4 | 33,9 | 8,8 | 6,7 | 39,9 | 11,9 | 7,0 | 27,7 | 34,7 | | | | | | |
| 2041_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 43,2 | 34,5 | 35,1 | 8,7 | 7,0 | 40,6 | 11,7 | 7,1 | 12,1 | 35,3 | | | | | | |
| 2041_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 43,6 | 36,0 | 35,2 | 8,7 | 7,0 | 40,7 | 11,5 | 7,7 | 13,1 | 35,8 | | | | | | |
| 2041_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 43,8 | 36,7 | 35,8 | 10,7 | 8,6 | 40,7 | 12,5 | 9,9 | 14,7 | 35,9 | | | | | | |
| 2042_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 41,6 | 26,8 | 31,7 | 8,5 | 6,9 | 39,8 | 12,0 | 6,9 | 11,5 | 34,4 | | | | | | |
| 2042_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 42,3 | 28,3 | 33,0 | 8,4 | 6,7 | 40,5 | 11,8 | 6,9 | 12,4 | 35,0 | | | | | | |
| 2042_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 42,7 | 31,0 | 33,2 | 8,4 | 6,8 | 40,6 | 11,6 | 7,6 | 13,6 | 35,6 | | | | | | |
| 2042_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 42,9 | 32,4 | 34,0 | 10,3 | 8,3 | 40,6 | 12,5 | 9,7 | 15,3 | 35,7 | | | | | | |
| 2043_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 40,6 | 23,1 | 28,5 | 7,4 | 6,8 | 39,7 | 12,1 | 6,8 | 13,1 | 31,0 | | | | | | |
| 2043_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 41,4 | 24,2 | 29,8 | 7,2 | 6,6 | 40,5 | 11,9 | 6,7 | 13,8 | 31,5 | | | | | | |

# Resultaten industrielawaai te slopen woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 2043_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 41,6 | 26,4 | 30,3 | 7,3 | 6,6 | 40,6 | 11,8 | 7,5 | 14,9 | 32,1 | | | | | | |
| 2043_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 41,8 | 27,5 | 31,3 | 9,3 | 8,1 | 40,6 | 12,6 | 9,5 | 15,8 | 32,4 | | | | | | |
| 2044_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 40,0 | 21,4 | 25,6 | 7,2 | 6,0 | 39,6 | 12,4 | 6,8 | 13,8 | 26,6 | | | | | | |
| 2044_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 40,8 | 22,5 | 26,8 | 7,0 | 5,8 | 40,4 | 12,1 | 6,6 | 14,5 | 27,1 | | | | | | |
| 2044_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 41,0 | 24,0 | 27,5 | 7,0 | 5,8 | 40,5 | 12,0 | 7,4 | 15,6 | 27,8 | | | | | | |
| 2044_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 41,1 | 25,2 | 28,7 | 9,0 | 7,2 | 40,5 | 12,8 | 9,4 | 16,6 | 28,4 | | | | | | |
| 2045_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 39,7 | 21,0 | 23,3 | 7,0 | 5,9 | 39,4 | 12,6 | 6,7 | 15,7 | 22,7 | | | | | | |
| 2045_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 40,6 | 22,1 | 24,4 | 6,8 | 5,7 | 40,3 | 12,3 | 6,6 | 16,0 | 23,3 | | | | | | |
| 2045_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 40,7 | 23,3 | 25,3 | 6,9 | 5,5 | 40,4 | 12,1 | 7,4 | 16,8 | 24,2 | | | | | | |
| 2045_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 40,8 | 24,7 | 26,5 | 8,7 | 7,1 | 40,4 | 12,4 | 9,3 | 17,9 | 25,2 | | | | | | |
| 2046_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 39,5 | 21,0 | 22,6 | 6,8 | 4,9 | 39,2 | 12,6 | 6,7 | 19,2 | 20,1 | | | | | | |
| 2046_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 40,4 | 22,1 | 23,7 | 6,7 | 4,7 | 40,1 | 12,3 | 6,5 | 19,6 | 20,9 | | | | | | |
| 2046_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 40,6 | 23,2 | 24,7 | 6,7 | 4,5 | 40,2 | 12,1 | 6,9 | 20,1 | 22,0 | | | | | | |
| 2046_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 40,7 | 24,5 | 25,8 | 8,5 | 6,1 | 40,3 | 12,4 | 7,5 | 20,9 | 23,6 | | | | | | |
| 2047_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 39,5 | 20,7 | 22,0 | 5,9 | 4,9 | 39,0 | 13,1 | 6,6 | 26,9 | 20,5 | | | | | | |
| 2047_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 40,4 | 21,5 | 23,0 | 5,8 | 4,7 | 40,0 | 12,3 | 6,5 | 27,3 | 19,5 | | | | | | |
| 2047_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 40,6 | 22,6 | 24,1 | 5,9 | 4,4 | 40,1 | 12,1 | 6,9 | 27,8 | 20,9 | | | | | | |
| 2047_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 40,7 | 23,2 | 25,1 | 7,6 | 6,2 | 40,1 | 12,9 | 7,4 | 28,4 | 22,9 | | | | | | |
| 2048_B | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 4,5 | 33,0 | 21,6 | 21,5 | 6,9 | 4,8 | 30,3 | 15,2 | 6,6 | 27,0 | 20,4 | | | | | | |
| 2048_C | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 7,5 | 40,2 | 21,5 | 22,4 | 6,7 | 4,6 | 39,8 | 13,0 | 6,4 | 27,4 | 19,5 | | | | | | |
| 2048_D | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 10,5 | 40,4 | 22,2 | 23,4 | 6,8 | 4,4 | 39,9 | 12,8 | 6,8 | 27,9 | 20,5 | | | | | | |
| 2048_E | Florestanhof 1-32 Hoogbouw | 13,5 | 40,5 | 22,6 | 24,6 | 8,5 | 6,4 | 39,9 | 13,5 | 7,4 | 28,4 | 22,9 | | | | | | |
| 2049_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 48,8 | 45,4 | 45,1 | 28,6 | 23,9 | 29,3 | 15,2 | 27,5 | 13,8 | 37,9 | | | | | | |
| 2049_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 49,7 | 46,1 | 46,3 | 28,3 | 23,8 | 29,3 | 15,2 | 27,3 | 14,4 | 38,0 | | | | | | |
| 2049_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 49,9 | 46,1 | 46,9 | 28,1 | 24,0 | 29,4 | 15,3 | 27,3 | 15,0 | 38,1 | | | | | | |
| 2049_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 49,9 | 46,1 | 46,9 | 27,9 | 24,6 | 29,4 | 15,6 | 27,7 | 15,7 | 38,2 | | | | | | |
| 2049_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 49,9 | 46,1 | 46,9 | 28,2 | 24,6 | 29,6 | 16,9 | 28,0 | 16,6 | 38,3 | | | | | | |
| 2049_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 50,0 | 46,0 | 47,0 | 28,5 | 24,9 | 30,6 | 21,9 | 28,3 | 19,5 | 38,3 | | | | | | |
| 2050_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 48,7 | 46,0 | 43,8 | 27,9 | 22,8 | 27,7 | 15,9 | 27,5 | 33,2 | 37,8 | | | | | | |
| 2050_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 49,6 | 46,8 | 45,1 | 27,7 | 22,8 | 27,7 | 15,9 | 27,3 | 33,8 | 37,9 | | | | | | |
| 2050_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 49,8 | 46,9 | 45,4 | 27,4 | 23,1 | 27,7 | 16,0 | 27,4 | 34,5 | 38,0 | | | | | | |
| 2050_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 49,8 | 46,9 | 45,4 | 27,3 | 23,8 | 27,7 | 16,2 | 27,7 | 35,1 | 38,1 | | | | | | |
| 2050_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 49,9 | 46,9 | 45,5 | 27,6 | 23,8 | 27,7 | 17,4 | 28,1 | 35,7 | 38,2 | | | | | | |
| 2050_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 49,9 | 46,9 | 45,5 | 27,9 | 24,2 | 27,9 | 22,9 | 28,4 | 36,2 | 38,2 | | | | | | |
| 2051_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 48,3 | 44,8 | 44,5 | 27,4 | 22,4 | 26,5 | 16,7 | 27,6 | 32,9 | 37,6 | | | | | | |
| 2051_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 49,3 | 45,8 | 45,8 | 27,1 | 22,3 | 26,5 | 16,7 | 27,4 | 33,5 | 37,8 | | | | | | |
| 2051_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 49,5 | 45,9 | 45,9 | 26,9 | 22,6 | 26,5 | 16,7 | 27,4 | 34,1 | 37,8 | | | | | | |
| 2051_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 49,5 | 45,9 | 45,9 | 26,8 | 22,9 | 26,5 | 16,9 | 27,8 | 34,7 | 38,0 | | | | | | |
| 2051_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 49,5 | 45,9 | 45,9 | 27,1 | 23,0 | 26,5 | 17,9 | 28,1 | 35,3 | 38,1 | | | | | | |
| 2051_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 49,6 | 45,9 | 46,0 | 27,4 | 23,3 | 26,6 | 23,4 | 28,5 | 35,8 | 38,1 | | | | | | |
| 2052_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 48,3 | 44,4 | 45,1 | 27,5 | 22,6 | 25,6 | 15,3 | 23,8 | 31,8 | 37,5 | | | | | | |
| 2052_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 49,3 | 45,4 | 46,3 | 27,3 | 22,5 | 25,6 | 15,2 | 23,7 | 32,4 | 37,6 | | | | | | |
| 2052_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 49,4 | 45,5 | 46,3 | 27,0 | 22,7 | 25,6 | 15,3 | 23,6 | 33,0 | 37,7 | | | | | | |
| 2052_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 49,5 | 45,6 | 46,3 | 26,9 | 23,1 | 25,6 | 15,5 | 24,1 | 33,6 | 37,9 | | | | | | |
| 2052_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 49,5 | 45,5 | 46,3 | 27,3 | 23,2 | 25,6 | 16,7 | 24,5 | 34,2 | 37,9 | | | | | | |
| 2052_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 49,5 | 45,5 | 46,4 | 27,6 | 23,5 | 25,6 | 17,5 | 20,6 | 34,8 | 38,0 | | | | | | |
| 2053_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 48,8 | 45,0 | 45,7 | 27,7 | 22,7 | 24,7 | 10,7 | 6,0 | 31,5 | 37,3 | | | | | | |
| 2053_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 49,8 | 46,1 | 46,7 | 27,4 | 22,6 | 24,7 | 10,5 | 5,9 | 32,1 | 37,5 | | | | | | |
| 2053_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 50,0 | 46,3 | 46,7 | 27,2 | 22,9 | 24,7 | 10,6 | 6,5 | 32,7 | 37,6 | | | | | | |
| 2053_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 50,0 | 46,3 | 46,8 | 27,1 | 23,2 | 24,7 | 10,8 | 7,9 | 33,3 | 37,7 | | | | | | |
| 2053_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 50,0 | 46,3 | 46,8 | 27,5 | 23,4 | 24,7 | 12,4 | 10,9 | 33,9 | 37,8 | | | | | | |
| 2053_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 49,9 | 45,9 | 46,8 | 27,8 | 23,8 | 24,7 | 17,3 | 18,2 | 34,5 | 37,9 | | | | | | |
| 2054_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 49,0 | 44,5 | 46,4 | 27,9 | 23,8 | 23,8 | 10,7 | 6,1 | 31,2 | 37,1 | | | | | | |
| 2054_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 49,9 | 45,7 | 47,2 | 27,6 | 23,7 | 23,8 | 10,5 | 5,9 | 31,8 | 37,4 | | | | | | |
| 2054_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 50,0 | 46,0 | 47,2 | 27,3 | 23,9 | 23,8 | 10,6 | 6,3 | 32,4 | 37,4 | | | | | | |
| 2054_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 50,0 | 46,0 | 47,2 | 27,3 | 24,1 | 23,8 | 10,7 | 7,2 | 32,9 | 37,6 | | | | | | |
| 2054_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 50,1 | 46,0 | 47,2 | 27,7 | 24,2 | 23,8 | 11,9 | 9,5 | 33,5 | 37,7 | | | | | | |
| 2054_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 49,9 | 45,6 | 47,2 | 28,1 | 24,6 | 23,8 | 16,7 | 16,9 | 34,1 | 37,7 | | | | | | |
| 2055_A | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 4,5 | 49,3 | 44,3 | 47,0 | 9,2 | 5,8 | 23,0 | 10,5 | 6,2 | 33,3 | 36,8 | | | | | | |
| 2055_B | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 7,5 | 50,1 | 45,6 | 47,6 | 8,9 | 5,7 | 23,0 | 10,3 | 6,0 | 33,8 | 37,2 | | | | | | |
| 2055_C | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 10,5 | 50,3 | 46,0 | 47,6 | 8,7 | 6,1 | 23,0 | 10,4 | 6,4 | 34,4 | 37,2 | | | | | | |
| 2055_D | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 13,5 | 50,3 | 46,1 | 47,6 | 7,8 | 5,0 | 23,0 | 10,4 | 6,8 | 34,9 | 37,4 | | | | | | |
| 2055_E | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 16,5 | 50,3 | 46,1 | 47,6 | 8,2 | 5,6 | 23,0 | 11,0 | 7,6 | 35,5 | 37,5 | | | | | | |
| 2055_F | Leonorehof 6-51 Hoogbouw | 19,5 | 50,2 | 45,8 | 47,6 | 13,2 | 10,8 | 23,0 | 14,3 | 12,6 | 36,0 | 37,5 | | | | | | |

Toelichting:

| | |
|---|---|
| A | Flower Dream, Hogeweg 110 |
| B | Tuincentrum, Hogeweg 114 |
| C | Paardenhouder, Hogeweg 118 |
| D | Steunpunt Wijkonderhoud, Hogeweg 120 |
| E | Sporthal Schuilenburg, Leonorehof 33 |
| F | Drinkwaterpompstation, Hogeweg 205 |
| G | Kantoor, Hogeweg 205 |
| H | Basisschool, Ringweg Kruiskamp 106 |
| I | Wooncentrum, Zwaluwenstraat 1 |
| J | Sportcomplex, Hogeweg |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beoordelingspunt | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | F | G | H | I | J |
| 1001_B | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 4,5 | 45,5 | 36,7 | 29,6 | 11,4 | 10,5 | 30,1 | 14,7 | 13,8 | 34,1 | 44,2 | | 44,7 | 11,7 | 4,9 | 34,1 | 44,2 | 20,4 |
| 1001_C | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 7,5 | 47,0 | 37,8 | 29,5 | 13,4 | 12,6 | 30,7 | 16,4 | 14,7 | 34,4 | 46,0 | | 46,3 | 12,6 | 6,0 | 34,4 | 46,0 | 21,0 |
| 1001_D | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (3 woningen/bouwlaag | 10,5 | 47,1 | 38,8 | 29,9 | 21,5 | 20,5 | 31,3 | 19,8 | 21,3 | 23,6 | 46,1 | | 46,1 | 15,1 | 11,9 | 23,6 | 46,1 | 21,6 |
| 1002_B | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 4,5 | 45,9 | 39,0 | 32,7 | 9,7 | 9,8 | 31,3 | 21,0 | 21,3 | 32,2 | 44,2 | | 44,4 | 14,0 | 11,8 | 32,2 | 44,2 | 16,4 |
| 1002_C | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 7,5 | 47,4 | 40,2 | 34,1 | 10,9 | 10,9 | 32,0 | 21,1 | 21,3 | 32,2 | 45,8 | | 46,0 | 14,2 | 11,9 | 32,2 | 45,8 | 17,7 |
| 1002_D | Ringweg-Kruiskamp 98-103 (4 woningen/bouwlaag | 10,5 | 47,6 | 41,0 | 34,9 | 13,6 | 13,5 | 32,7 | 21,9 | 22,2 | 27,5 | 45,9 | | 46,0 | 14,7 | 12,6 | 27,5 | 45,9 | 20,7 |
| 1003_B | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 4,5 | 49,9 | 38,4 | 33,1 | 19,9 | 17,6 | 31,6 | 25,7 | 23,8 | 48,9 | 39,4 | | 49,4 | 13,8 | 13,3 | 48,9 | 39,4 | 19,1 |
| 1003_C | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 7,5 | 50,6 | 39,3 | 34,3 | 19,8 | 17,7 | 32,3 | 25,7 | 23,7 | 49,6 | 39,9 | | 50,1 | 13,7 | 13,2 | 49,6 | 39,9 | 19,7 |
| 1003_D | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 10,5 | 50,7 | 40,2 | 34,8 | 19,9 | 18,4 | 32,9 | 25,5 | 23,6 | 49,6 | 40,0 | | 50,1 | 13,3 | 12,9 | 49,7 | 40,0 | 20,7 |
| 1003_E | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 13,5 | 51,0 | 40,8 | 35,3 | 21,4 | 21,0 | 33,5 | 25,4 | 23,4 | 49,9 | 40,2 | | 50,4 | 13,4 | 12,8 | 49,9 | 40,2 | 22,2 |
| 1004_B | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 4,5 | 50,4 | 37,5 | 33,5 | 19,8 | 18,9 | 30,5 | 25,6 | 23,6 | 49,6 | 38,9 | | 50,0 | 15,3 | 16,6 | 49,6 | 38,9 | 19,8 |
| 1004_C | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 7,5 | 51,2 | 38,3 | 34,0 | 19,7 | 18,9 | 31,9 | 25,5 | 23,5 | 50,5 | 38,9 | | 50,8 | 15,2 | 16,4 | 50,5 | 38,9 | 20,6 |
| 1004_D | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 10,5 | 51,3 | 39,2 | 34,3 | 20,2 | 19,6 | 32,5 | 25,4 | 23,4 | 50,6 | 39,0 | | 50,9 | 15,2 | 16,3 | 50,6 | 39,0 | 21,1 |
| 1004_E | Amundsestraat 2-10D (2 woningen/bouwlaag) | 13,5 | 51,5 | 39,9 | 34,8 | 21,2 | 20,8 | 33,1 | 25,3 | 23,2 | 50,7 | 39,2 | | 51,1 | 15,2 | 16,2 | 50,8 | 39,2 | 22,3 |
| 1005_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 42,9 | 35,4 | 28,0 | 24,8 | 24,8 | 19,7 | 16,9 | 16,9 | 39,2 | 38,1 | | 42,3 | 17,1 | 16,3 | 39,2 | 39,0 | 27,7 |
| 1005_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 47,9 | 46,1 | 37,6 | 24,6 | 23,9 | 30,9 | 26,0 | 25,7 | 37,6 | 38,3 | | 42,0 | 16,0 | 16,4 | 37,6 | 39,8 | 25,9 |
| 1005_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 51,5 | 50,5 | 39,6 | 24,4 | 23,8 | 35,7 | 26,6 | 26,2 | 38,5 | 38,8 | | 42,2 | 16,3 | 16,8 | 38,5 | 39,5 | 25,7 |
| 1005_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 51,7 | 50,5 | 41,6 | 24,1 | 23,5 | 36,5 | 26,6 | 26,0 | 39,3 | 39,3 | | 43,0 | 17,0 | 18,0 | 39,3 | 40,4 | 25,5 |
| 1005_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 51,9 | 50,4 | 42,5 | 23,9 | 23,3 | 37,0 | 26,5 | 26,2 | 39,3 | 40,5 | | 44,9 | 19,5 | 22,8 | 39,3 | 43,4 | 25,6 |
| 1006_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 48,8 | 47,7 | 26,3 | 21,8 | 21,8 | 34,0 | 14,0 | 14,4 | 39,2 | 37,3 | | 40,8 | 13,9 | 14,6 | 37,9 | 37,3 | 25,7 |
| 1006_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 50,8 | 49,7 | 38,6 | 24,2 | 23,6 | 34,8 | 25,7 | 25,5 | 39,0 | 37,9 | | 41,6 | 14,7 | 14,7 | 39,0 | 37,9 | 25,6 |
| 1006_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 51,2 | 50,1 | 39,9 | 24,0 | 23,4 | 35,6 | 26,3 | 25,9 | 40,0 | 38,4 | | 42,4 | 15,0 | 15,3 | 40,0 | 38,4 | 25,4 |
| 1006_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 51,0 | 49,5 | 40,9 | 23,8 | 23,2 | 36,5 | 26,2 | 25,7 | 40,3 | 38,9 | | 42,8 | 15,7 | 17,1 | 40,3 | 38,9 | 25,1 |
| 1006_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 51,2 | 49,5 | 41,9 | 23,5 | 23,0 | 37,0 | 26,1 | 25,7 | 40,3 | 39,9 | | 43,2 | 17,0 | 17,1 | 40,3 | 39,9 | 25,2 |
| 1007_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 42,5 | 35,4 | 33,0 | 25,0 | 24,3 | 21,9 | 26,2 | 24,2 | 16,4 | 40,3 | | 41,0 | 16,5 | 11,5 | 16,4 | 40,8 | 26,3 |
| 1007_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 48,0 | 46,1 | 38,1 | 24,8 | 24,1 | 29,5 | 27,1 | 24,2 | 17,3 | 41,3 | | 41,8 | 17,8 | 14,1 | 17,3 | 41,6 | 26,1 |
| 1007_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 49,5 | 48,0 | 39,2 | 24,5 | 23,9 | 30,2 | 27,3 | 24,1 | 18,2 | 41,7 | | 42,2 | 18,1 | 15,2 | 18,2 | 42,0 | 25,8 |
| 1007_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 49,8 | 48,0 | 41,4 | 24,3 | 23,7 | 31,0 | 27,3 | 23,9 | 19,3 | 42,2 | | 42,6 | 18,3 | 15,1 | 19,3 | 42,5 | 25,6 |
| 1007_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 49,8 | 48,0 | 41,9 | 24,0 | 23,4 | 32,0 | 27,2 | 24,1 | 20,5 | 41,3 | | 42,5 | 18,9 | 15,3 | 20,5 | 42,3 | 25,9 |
| 1008_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 45,8 | 38,7 | 38,7 | 26,9 | 25,0 | 23,3 | 29,6 | 26,7 | 16,1 | 43,2 | | 43,5 | 18,8 | 12,7 | 16,1 | 43,4 | 28,4 |
| 1008_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 48,1 | 44,7 | 37,4 | 24,1 | 22,2 | 28,6 | 26,9 | 24,1 | 17,0 | 44,3 | | 44,6 | 17,1 | 12,9 | 17,0 | 44,5 | 25,8 |
| 1008_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 49,6 | 46,5 | 38,6 | 23,9 | 22,0 | 29,2 | 27,0 | 23,9 | 17,9 | 45,6 | | 45,8 | 17,3 | 14,1 | 17,9 | 45,7 | 25,5 |
| 1008_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 49,7 | 46,7 | 40,8 | 23,6 | 21,9 | 30,0 | 27,2 | 23,7 | 19,0 | 45,1 | | 45,3 | 17,6 | 14,0 | 19,0 | 45,2 | 25,3 |
| 1008_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 49,3 | 46,7 | 41,3 | 23,9 | 23,1 | 31,1 | 27,1 | 24,0 | 20,4 | 43,5 | | 44,0 | 18,1 | 14,2 | 20,4 | 43,9 | 25,8 |
| 1009a_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 42,8 | 32,5 | 19,5 | 4,7 | 4,0 | 21,5 | 6,9 | 6,9 | 38,2 | 40,1 | | 42,3 | 7,3 | 6,3 | 38,2 | 40,1 | 9,7 |
| 1009a_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 43,7 | 35,0 | 19,5 | 4,5 | 3,9 | 24,5 | 7,5 | 6,8 | 39,2 | 40,6 | | 43,0 | 7,1 | 6,4 | 39,2 | 40,6 | 9,6 |
| 1009a_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 44,4 | 35,0 | 20,2 | 4,4 | 3,8 | 25,2 | 7,5 | 6,7 | 40,3 | 41,1 | | 43,7 | 7,0 | 6,2 | 40,3 | 41,1 | 9,6 |
| 1009a_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 44,3 | 35,1 | 21,2 | 4,4 | 3,9 | 26,1 | 7,6 | 6,8 | 40,5 | 40,8 | | 43,7 | 6,9 | 6,2 | 40,5 | 40,8 | 9,8 |
| 1009a_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 45,0 | 35,3 | 23,6 | 5,6 | 5,2 | 28,7 | 9,0 | 8,3 | 40,5 | 42,1 | | 44,4 | 7,3 | 7,1 | 40,5 | 42,1 | 11,6 |
| 1009b_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 43,3 | 27,8 | 18,9 | 10,6 | 10,4 | 21,3 | 7,5 | 4,6 | 37,8 | 41,6 | | 43,1 | 7,9 | 4,0 | 37,8 | 41,6 | 17,8 |
| 1009b_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 44,6 | 28,5 | 18,7 | 11,2 | 11,1 | 22,0 | 7,4 | 4,5 | 38,9 | 43,0 | | 44,4 | 7,7 | 3,9 | 38,9 | 43,0 | 18,1 |
| 1009b_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 45,2 | 29,3 | 19,4 | 12,7 | 13,5 | 22,8 | 8,0 | 4,4 | 40,0 | 43,5 | | 45,1 | 7,6 | 3,7 | 40,0 | 43,5 | 18,1 |
| 1009b_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 45,3 | 29,7 | 20,5 | 4,3 | 3,8 | 23,7 | 8,1 | 4,5 | 40,3 | 43,4 | | 45,1 | 7,4 | 3,6 | 40,3 | 43,4 | 9,7 |
| 1009b_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 46,1 | 30,8 | 22,9 | 5,6 | 5,1 | 27,8 | 9,6 | 6,0 | 40,3 | 44,4 | | 45,8 | 7,5 | 3,8 | 40,3 | 44,4 | 11,6 |
| 1009c_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 43,4 | 27,0 | 20,1 | 13,8 | 11,9 | 22,0 | 7,8 | 4,7 | 40,0 | 40,4 | | 43,2 | 8,0 | 3,8 | 40,0 | 40,4 | 17,9 |
| 1009c_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 48,4 | 26,9 | 20,3 | 13,8 | 12,9 | 20,9 | 7,8 | 4,6 | 38,6 | 47,8 | | 48,3 | 7,8 | 3,7 | 38,6 | 47,8 | 18,6 |
| 1009c_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 48,6 | 27,5 | 20,4 | 16,5 | 16,6 | 21,7 | 8,4 | 4,5 | 39,7 | 47,9 | | 48,5 | 7,7 | 3,5 | 39,7 | 47,9 | 18,7 |
| 1009c_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 48,5 | 28,0 | 19,7 | 4,7 | 4,0 | 22,7 | 8,5 | 4,6 | 40,1 | 47,7 | | 48,4 | 7,5 | 3,3 | 40,1 | 47,7 | 10,6 |
| 1009c_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 48,6 | 28,6 | 21,7 | 5,9 | 5,5 | 24,7 | 9,9 | 6,2 | 40,1 | 47,9 | | 48,6 | 7,7 | 3,7 | 40,1 | 47,9 | 12,3 |
| 1009_A | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 46,0 | 39,9 | 38,8 | 16,9 | 14,8 | 24,3 | 29,5 | 26,7 | 16,3 | 43,2 | | 43,4 | 19,2 | 12,4 | 16,3 | 43,4 | 21,8 |
| 1009_B | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 47,6 | 43,7 | 37,3 | 14,3 | 12,4 | 28,0 | 26,9 | 24,1 | 17,1 | 44,4 | | 44,5 | 16,7 | 11,6 | 17,1 | 44,5 | 19,5 |
| 1009_C | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 49,1 | 45,5 | 38,5 | 14,5 | 12,8 | 28,6 | 26,9 | 23,9 | 18,0 | 45,6 | | 45,7 | 17,0 | 11,6 | 18,0 | 45,7 | 19,8 |
| 1009_D | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 49,2 | 45,9 | 40,6 | 15,4 | 14,0 | 29,4 | 27,0 | 23,7 | 19,1 | 44,9 | | 45,0 | 17,5 | 11,7 | 19,1 | 45,0 | 20,7 |
| 1009_E | Zwaluwenstraat 1/707-711 (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 48,7 | 45,9 | 41,1 | 22,3 | 21,9 | 30,5 | 27,0 | 23,9 | 20,6 | 43,1 | | 43,5 | 18,1 | 12,3 | 20,6 | 43,4 | 23,5 |
| 1010_A | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 4,5 | 42,5 | 30,2 | 17,3 | 3,9 | 3,3 | 11,7 | 7,4 | 3,6 | 37,1 | 40,6 | | 42,2 | 7,4 | -5,3 | 37,1 | 40,6 | 8,4 |
| 1010_B | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 7,5 | 42,8 | 30,4 | 17,7 | 3,6 | 3,1 | 12,4 | 6,9 | 3,4 | 38,0 | 40,7 | | 42,6 | 7,2 | -5,4 | 38,0 | 40,7 | 8,6 |
| 1010_C | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 10,5 | 43,2 | 23,6 | 18,8 | 3,6 | 3,1 | 13,3 | 7,9 | 3,9 | 38,8 | 41,2 | | 43,2 | 7,0 | -5,4 | 38,8 | 41,2 | 8,7 |
| 1010_D | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 13,5 | 43,4 | 26,7 | 19,5 | 4,0 | 3,1 | 14,5 | 7,9 | 4,0 | 39,0 | 41,3 | | 43,3 | 6,9 | -5,3 | 39,0 | 41,3 | 9,0 |
| 1010_E | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 16,5 | 43,6 | 28,3 | 20,4 | 4,2 | 3,1 | 25,6 | 8,0 | 4,5 | 39,0 | 41,4 | | 43,3 | 6,7 | -4,0 | 39,0 | 41,4 | 10,7 |
| 1010_F | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 19,5 | 44,0 | 28,6 | 21,6 | 5,9 | 4,5 | 26,3 | 9,6 | 6,3 | 39,0 | 42,0 | | 43,8 | 7,0 | -1,8 | 39,0 | 42,0 | 13,1 |
| 1012_A | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 4,5 | 43,8 | 27,6 | 30,3 | 9,9 | 9,2 | 14,5 | 12,2 | 9,3 | 19,7 | 43,5 | | 43,5 | 10,7 | -0,4 | 19,7 | 43,5 | 18,1 |
| 1012_B | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 7,5 | 44,8 | 26,5 | 30,4 | 11,1 | 10,5 | 16,2 | 13,7 | 11,0 | 20,2 | 44,5 | | 44,6 | 11,4 | 1,0 | 20,2 | 44,5 | 19,4 |
| 1012_C | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 10,5 | 48,4 | 27,1 | 31,3 | 13,1 | 12,3 | 19,0 | 17,8 | 14,8 | 18,6 | 48,2 | | 48,3 | 13,3 | 4,0 | 18,6 | 48,3 | 22,9 |
| 1012_D | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 13,5 | 49,2 | 28,6 | 32,7 | 21,9 | 20,1 | 24,6 | 26,1 | 23,1 | 19,1 | 49,0 | | 49,2 | 16,2 | 9,5 | 19,1 | 49,2 | 23,9 |
| 1012_E | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 16,5 | 49,8 | 30,4 | 36,5 | 22,8 | 20,1 | 33,2 | 26,1 | 23,4 | 19,3 | 49,4 | | 49,6 | 16,2 | 13,0 | 19,3 | 49,6 | 25,2 |
| 1012_F | Zwaluwenstraat 3-77 (7 woningen per bouwlaag) | 19,5 | 50,3 | 38,2 | 37,8 | 23,7 | 20,2 | 33,9 | 26,3 | 23,7 | 20,5 | 49,6 | | 49,8 | 16,6 | 13,5 | 20,5 | 49,8 | 26,4 |
| 1013_A | Zwaluwenstraat 24 | 1,5 | 50,0 | 39,8 | 20,1 | 7,3 | 7,3 | 30,7 | 9,9 | 7,3 | 31,7 | 49,4 | | 49,6 | 9,3 | -2,5 | 31,7 | 49,5 | 19,1 |
| 1013_B | Zwaluwenstraat 24 | 4,5 | 50,7 | 42,4 | 21,0 | 7,6 | 7,5 | 31,3 | 10,3 | 7,7 | 32,5 | 49,9 | | 50,1 | 9,3 | -2,2 | 32,5 | 50,0 | 16,4 |
| 1013_C | Zwaluwenstraat 24 | 7,5 | 51,5 | 43,7 | 22,7 | 9,0 | 9,3 | 31,9 | 11,3 | 8,6 | 33,3 | 50,5 | | 50,9 | 9,6 | -1,4 | 33,3 | 50,8 | 17,0 |
| 1014_A | Spechtstraat 2 hoogbouw | 1,5 | 43,3 | 34,2 | 40,6 | 27,9 | 27,1 | 24,1 | 29,3 | 27,0 | 30,9 | 35,2 | | 37,2 | 18,0 | 12,5 | 30,9 | 34,9 | 29,2 |
| 1014_B | Spechtstraat 2 hoogbouw | 4,5 | 46,4 | 42,4 | 42,0 | 27,6 | 26,9 | 32,3 | 29,2 | 26,8 | 31,6 | 36,5 | | 38,3 | 17,6 | 13,2 | 31,6 | 36,5 | 29,0 |
| 1014_C | Spechtstraat 2 hoogbouw | 7,5 | 47,6 | 43,4 | 43,0 | 27,4 | 26,7 | 34,2 | 29,3 | 26,7 | 32,4 | 39,5 | | 40,6 | 18,2 | 13,5 | 32,4 | 39,5 | 28,8 |
| 1014_D | Spechtstraat 2 hoogbouw | 10,5 | 49,9 | 44,5 | 43,2 | 27,2 | 26,5 | 34,9 | 29,5 | 26,6 | 33,1 | 46,1 | | 46,4 | 18,8 | 13,7 | 33,1 | 46,1 | 28,7 |
| 1014_E | Spechtstraat 2 hoogbouw | 13,5 | 50,3 | 44,8 | 43,5 | 25,2 | 24,4 | 35,6 | 27,9 | 25,2 | 33,9 | 46,7 | | 47,0 | 18,2 | 11,8 | 33,9 | 46,7 | 27,6 |
| 1015_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 41,4 | 24,8 | 40,2 | 16,4 | 13,9 | 14,9 | 27,9 | 25,3 | 20,6 | 32,7 | | 33,3 | 16,8 | 9,9 | 20,6 | 32,7 | 21,0 |
| 1015_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 43,0 | 25,1 | 41,7 | 16,3 | 13,9 | 19,4 | 27,8 | 25,1 | 20,9 | 35,7 | | 36,0 | 16,1 | 10,0 | 20,9 | 35,7 | 21,0 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1015_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 44,2 | 25,5 | 42,7 | 16,3 | 14,2 | 20,1 | 27,7 | 24,9 | 21,8 | 38,0 | 38,2 | 16,4 | 10,0 | 21,8 | 38,0 | 21,2 |
| 1015_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 45,3 | 26,8 | 42,9 | 16,8 | 14,9 | 20,9 | 27,9 | 24,9 | 22,8 | 41,1 | 41,2 | 17,0 | 10,3 | 22,8 | 41,1 | 22,0 |
| 1015_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 43,7 | 27,6 | 43,1 | 20,1 | 19,0 | 22,3 | 27,9 | 25,3 | 15,5 | 31,1 | 32,2 | 17,4 | 11,2 | 15,5 | 31,1 | 24,8 |
| 1016_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 41,6 | 23,9 | 40,6 | 10,2 | 8,9 | 14,9 | 20,2 | 15,7 | 27,7 | 32,9 | 33,6 | 13,8 | 8,2 | 24,2 | 32,9 | 17,0 |
| 1016_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 43,1 | 24,4 | 42,0 | 10,5 | 9,4 | 16,7 | 20,1 | 15,7 | 27,8 | 35,3 | 35,8 | 14,6 | 7,6 | 24,9 | 35,3 | 17,4 |
| 1016_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 44,5 | 25,6 | 43,2 | 11,0 | 9,9 | 17,5 | 20,2 | 15,8 | 28,5 | 37,9 | 38,4 | 14,7 | 7,9 | 28,5 | 37,9 | 18,4 |
| 1016_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 45,5 | 26,6 | 43,3 | 12,5 | 11,7 | 18,2 | 21,0 | 16,6 | 29,2 | 41,1 | 41,4 | 15,2 | 8,5 | 29,2 | 41,1 | 20,3 |
| 1016_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 43,9 | 27,3 | 43,4 | 18,4 | 17,8 | 19,9 | 24,9 | 23,7 | 15,3 | 30,9 | 32,2 | 17,3 | 10,9 | 15,3 | 30,9 | 24,9 |
| 1017_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 42,2 | 40,0 | 33,7 | 15,6 | 13,6 | 31,3 | 26,4 | 23,6 | 19,3 | 33,2 | 36,7 | 17,3 | 10,1 | 19,3 | 36,5 | 20,6 |
| 1017_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 43,3 | 41,3 | 35,5 | 15,7 | 13,7 | 32,0 | 26,3 | 23,5 | 19,8 | 32,6 | 36,8 | 15,6 | 10,0 | 19,8 | 36,5 | 20,8 |
| 1017_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 44,0 | 42,3 | 35,5 | 16,0 | 14,1 | 32,7 | 26,3 | 23,4 | 20,7 | 32,4 | 37,1 | 15,9 | 9,9 | 20,7 | 36,9 | 21,2 |
| 1017_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 45,9 | 43,4 | 35,5 | 16,4 | 15,0 | 33,3 | 26,4 | 23,1 | 22,3 | 40,3 | 40,5 | 16,4 | 9,9 | 22,3 | 40,3 | 22,5 |
| 1017_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 47,5 | 43,7 | 35,7 | 8,6 | 8,3 | 33,9 | 12,2 | 8,4 | 26,5 | 44,3 | 44,4 | 11,5 | 6,2 | 26,5 | 44,3 | 16,0 |
| 1018_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 42,4 | 40,6 | 28,5 | 23,3 | 21,9 | 31,8 | 13,0 | 21,8 | 29,3 | 33,9 | 37,9 | 12,4 | 10,7 | 29,3 | 37,0 | 24,8 |
| 1018_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 43,4 | 41,9 | 30,0 | 23,1 | 21,8 | 32,4 | 12,9 | 21,8 | 29,7 | 33,2 | 38,0 | 12,4 | 11,4 | 29,7 | 37,0 | 24,6 |
| 1018_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 44,3 | 43,0 | 30,1 | 23,0 | 21,7 | 33,0 | 12,9 | 21,7 | 30,4 | 32,9 | 38,3 | 12,4 | 11,4 | 30,4 | 37,4 | 24,5 |
| 1018_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 46,1 | 44,0 | 30,0 | 22,5 | 21,3 | 33,7 | 11,2 | 7,1 | 31,0 | 40,3 | 42,0 | 12,2 | 6,2 | 31,0 | 41,5 | 24,4 |
| 1018_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 47,6 | 44,2 | 31,1 | 9,0 | 8,7 | 34,3 | 12,7 | 9,2 | 31,7 | 44,2 | 44,5 | 12,2 | 6,5 | 31,7 | 44,3 | 16,6 |
| 1019_A | Spechtstraat 1 hoogbouw | 1,5 | 48,4 | 41,3 | 46,5 | 29,1 | 28,8 | 31,8 | 28,7 | 26,2 | 31,2 | 37,2 | 39,9 | 17,7 | 10,2 | 27,9 | 39,0 | 30,2 |
| 1019_B | Spechtstraat 1 hoogbouw | 4,5 | 49,8 | 42,6 | 47,6 | 28,8 | 28,5 | 32,5 | 28,6 | 26,0 | 31,6 | 41,4 | 41,7 | 17,7 | 10,2 | 28,5 | 41,1 | 29,9 |
| 1019_C | Spechtstraat 1 hoogbouw | 7,5 | 50,2 | 43,8 | 47,7 | 28,6 | 28,3 | 33,2 | 28,5 | 25,8 | 32,2 | 41,9 | 42,1 | 18,4 | 10,2 | 29,0 | 41,6 | 29,7 |
| 1019_D | Spechtstraat 1 hoogbouw | 10,5 | 50,4 | 44,6 | 47,8 | 27,2 | 27,0 | 33,9 | 28,7 | 26,0 | 32,7 | 41,6 | 42,2 | 19,8 | 10,8 | 29,5 | 41,7 | 29,1 |
| 1019_E | Spechtstraat 1 hoogbouw | 13,5 | 50,1 | 44,7 | 47,0 | 27,5 | 26,8 | 34,6 | 28,8 | 26,4 | 33,2 | 41,8 | 42,4 | 20,1 | 11,8 | 30,1 | 41,9 | 29,6 |
| 1020_A | Zwaluwenstraat 42 | 1,5 | 50,4 | 39,0 | 49,7 | 30,4 | 30,1 | 26,5 | 29,6 | 26,7 | 30,1 | 34,0 | 38,4 | 18,0 | 12,2 | 26,5 | 36,7 | 32,4 |
| 1020_B | Zwaluwenstraat 42 | 4,5 | 50,7 | 39,8 | 49,9 | 30,1 | 29,8 | 31,6 | 29,9 | 26,4 | 30,1 | 35,2 | 36,4 | 19,1 | 12,4 | 26,5 | 33,4 | 32,1 |
| 1020_C | Zwaluwenstraat 42 | 7,5 | 50,8 | 40,9 | 49,9 | 29,1 | 29,1 | 32,2 | 30,3 | 26,3 | 30,7 | 34,8 | 36,6 | 20,0 | 12,8 | 27,0 | 34,0 | 31,7 |
| 1021_A | Zwaluwenstraat 38 | 1,5 | 49,7 | 39,2 | 48,9 | 28,5 | 28,4 | 22,9 | 29,1 | 26,4 | 30,5 | 34,0 | 40,9 | 17,9 | 9,7 | 27,0 | 40,3 | 30,7 |
| 1021_B | Zwaluwenstraat 38 | 4,5 | 50,1 | 40,8 | 49,2 | 28,2 | 28,1 | 31,3 | 29,0 | 26,1 | 30,7 | 34,9 | 39,8 | 18,1 | 9,7 | 27,2 | 38,9 | 30,5 |
| 1021_C | Zwaluwenstraat 38 | 7,5 | 50,3 | 42,2 | 49,2 | 27,9 | 27,9 | 32,6 | 29,4 | 25,9 | 31,2 | 30,5 | 39,2 | 19,1 | 9,7 | 27,7 | 38,2 | 30,4 |
| 1022_A | Zwaluwenstraat 44 | 1,5 | 50,6 | 39,3 | 49,9 | 29,0 | 28,7 | 30,0 | 29,7 | 26,8 | 30,0 | 34,0 | 38,1 | 18,2 | 12,0 | 26,3 | 36,6 | 31,5 |
| 1022_B | Zwaluwenstraat 44 | 4,5 | 50,8 | 40,1 | 50,1 | 28,7 | 28,5 | 31,4 | 30,0 | 26,5 | 29,9 | 35,5 | 36,4 | 19,2 | 12,2 | 26,3 | 34,0 | 31,3 |
| 1022_C | Zwaluwenstraat 44 | 7,5 | 50,9 | 41,1 | 50,1 | 27,7 | 27,4 | 32,0 | 30,4 | 26,4 | 30,4 | 34,9 | 36,5 | 20,3 | 12,8 | 26,7 | 34,2 | 30,9 |
| 1023_A | Zwaluwenstraat 50 | 1,5 | 48,7 | 32,1 | 48,2 | 27,6 | 27,1 | 29,8 | 30,5 | 27,6 | 31,1 | 31,3 | 36,9 | 19,7 | 12,7 | 27,4 | 34,1 | 32,3 |
| 1023_B | Zwaluwenstraat 50 | 4,5 | 49,3 | 34,6 | 48,8 | 26,8 | 26,1 | 30,4 | 30,5 | 27,3 | 30,9 | 33,5 | 35,7 | 19,5 | 13,0 | 27,2 | 32,1 | 31,8 |
| 1023_C | Zwaluwenstraat 50 | 7,5 | 49,6 | 35,3 | 48,9 | 26,4 | 25,9 | 31,0 | 31,0 | 27,5 | 31,2 | 36,4 | 38,4 | 20,2 | 13,9 | 27,4 | 36,4 | 32,7 |
| 1024_A | Zwaluwenstraat 46 | 1,5 | 49,6 | 32,7 | 49,1 | 27,8 | 27,8 | 30,3 | 30,2 | 27,3 | 30,2 | 33,7 | 37,3 | 19,5 | 12,3 | 27,4 | 35,1 | 31,9 |
| 1024_B | Zwaluwenstraat 46 | 4,5 | 50,0 | 35,3 | 49,4 | 27,5 | 27,6 | 30,8 | 30,3 | 27,0 | 30,0 | 34,3 | 35,7 | 19,7 | 12,5 | 27,2 | 32,2 | 31,6 |
| 1024_C | Zwaluwenstraat 46 | 7,5 | 50,1 | 36,1 | 49,5 | 26,7 | 26,7 | 31,4 | 30,8 | 27,1 | 30,4 | 35,9 | 37,8 | 20,2 | 13,3 | 27,5 | 35,9 | 31,8 |
| 1025_A | Zwaluwenstraat 52 | 1,5 | 47,8 | 33,1 | 47,2 | 22,4 | 25,2 | 29,7 | 30,8 | 27,8 | 31,1 | 30,9 | 35,9 | 19,1 | 13,1 | 27,3 | 33,8 | 29,4 |
| 1025_B | Zwaluwenstraat 52 | 4,5 | 48,7 | 35,1 | 48,1 | 20,5 | 23,9 | 30,2 | 30,7 | 27,5 | 30,8 | 33,8 | 35,1 | 19,6 | 13,4 | 27,1 | 32,6 | 28,9 |
| 1025_C | Zwaluwenstraat 52 | 7,5 | 48,9 | 35,8 | 48,1 | 20,4 | 23,8 | 30,8 | 31,2 | 27,7 | 31,1 | 36,8 | 38,1 | 20,8 | 14,2 | 27,3 | 36,8 | 29,9 |
| 1026 o_A | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 44,0 | 38,9 | 32,7 | 12,2 | 10,8 | 31,3 | 24,8 | 24,2 | 30,7 | 41,0 | 41,9 | 11,7 | 11,1 | 34,5 | 41,0 | 17,9 |
| 1026 o_B | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 45,9 | 39,7 | 33,1 | 12,4 | 11,1 | 31,9 | 24,9 | 24,1 | 30,7 | 43,9 | 44,2 | 12,1 | 11,0 | 31,8 | 43,9 | 18,2 |
| 1026 o_C | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 47,2 | 40,7 | 34,6 | 13,0 | 11,9 | 32,6 | 25,0 | 24,0 | 30,0 | 45,4 | 45,6 | 12,4 | 10,9 | 33,3 | 45,4 | 18,9 |
| 1026 o_D | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 47,5 | 41,4 | 35,3 | 14,9 | 14,2 | 33,2 | 24,9 | 23,8 | 30,0 | 45,4 | 45,7 | 12,4 | 11,5 | 33,4 | 45,4 | 20,8 |
| 1026 o_E | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 47,8 | 41,9 | 35,9 | 21,6 | 21,2 | 33,8 | 24,8 | 23,7 | 32,1 | 45,6 | 46,0 | 12,6 | 11,5 | 34,5 | 45,6 | 22,3 |
| 1026 z_A | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 1,5 | 47,4 | 41,0 | 33,8 | 21,9 | 19,7 | 33,9 | 27,3 | 25,7 | 45,1 | 35,2 | 45,8 | 15,0 | 11,8 | 45,3 | 35,2 | 19,9 |
| 1026 z_B | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 4,5 | 51,1 | 41,5 | 35,0 | 21,8 | 19,6 | 34,5 | 27,3 | 25,6 | 49,9 | 40,1 | 50,4 | 14,9 | 11,7 | 50,0 | 40,1 | 20,0 |
| 1026 z_C | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 7,5 | 51,7 | 42,5 | 36,6 | 21,7 | 19,6 | 35,2 | 27,3 | 25,5 | 50,4 | 41,1 | 51,0 | 15,0 | 11,7 | 50,5 | 41,1 | 20,4 |
| 1026 z_D | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 10,5 | 52,0 | 43,2 | 37,1 | 21,9 | 20,1 | 35,8 | 27,2 | 25,3 | 50,6 | 41,1 | 51,1 | 15,0 | 11,6 | 50,6 | 41,1 | 21,8 |
| 1026 z_E | Amundsestraat 2-10D (1 woning/bouwlaag) | 13,5 | 50,6 | 41,3 | 35,8 | 21,6 | 21,2 | 33,9 | 24,8 | 23,6 | 49,0 | 41,3 | 49,7 | 13,0 | 10,8 | 49,1 | 41,3 | 22,3 |
| 1028_A | Hogeweg 94 | 1,5 | 40,8 | 16,7 | 21,0 | 14,4 | 10,6 | 34,1 | 25,1 | 21,0 | 38,8 | 31,0 | 39,6 | 21,5 | 20,9 | 38,8 | 31,0 | 13,4 |
| 1028_B | Hogeweg 94 | 4,5 | 41,1 | 16,7 | 19,4 | 13,9 | 11,2 | 34,6 | 24,9 | 17,1 | 39,1 | 31,5 | 39,8 | 21,2 | 17,1 | 39,1 | 31,5 | 12,3 |
| 1028_C | Hogeweg 94 | 7,5 | 37,6 | 20,4 | 26,6 | 15,7 | 12,9 | 35,4 | 24,8 | 20,6 | 30,2 | 23,7 | 32,0 | 21,2 | 20,6 | 30,3 | 23,7 | 14,4 |
| 1029_A | Hogeweg 96 | 1,5 | 38,2 | 24,6 | 21,5 | 12,6 | 10,1 | 34,4 | 25,2 | 20,9 | 32,6 | 30,1 | 35,0 | 21,7 | 20,8 | 32,7 | 30,1 | 12,8 |
| 1029_B | Hogeweg 96 | 4,5 | 39,2 | 24,3 | 22,3 | 13,5 | 10,8 | 35,1 | 25,0 | 16,8 | 34,7 | 31,3 | 36,5 | 21,4 | 16,8 | 34,7 | 31,3 | 12,9 |
| 1029_C | Hogeweg 96 | 7,5 | 38,4 | 21,4 | 27,4 | 16,7 | 13,8 | 35,8 | 24,9 | 20,7 | 32,1 | 24,3 | 33,4 | 21,4 | 20,7 | 32,2 | 24,3 | 14,9 |
| 1030_A | Hogeweg 98 | 1,5 | 37,8 | 19,3 | 24,1 | 12,4 | 10,0 | 34,8 | 25,3 | 20,6 | 28,7 | 31,5 | 33,9 | 21,8 | 20,5 | 28,9 | 31,5 | 12,7 |
| 1030_B | Hogeweg 98 | 4,5 | 38,3 | 19,2 | 23,6 | 13,0 | 10,5 | 35,4 | 25,1 | 16,1 | 29,1 | 32,2 | 34,3 | 21,5 | 16,1 | 29,3 | 32,2 | 13,1 |
| 1030_C | Hogeweg 98 | 7,5 | 39,0 | 23,9 | 28,1 | 18,3 | 15,4 | 36,2 | 25,0 | 20,2 | 33,0 | 25,7 | 34,3 | 21,5 | 20,1 | 33,2 | 25,7 | 15,6 |
| 1031_A | Hogeweg 100 | 1,5 | 38,0 | 23,0 | 24,9 | 14,2 | 12,0 | 34,2 | 25,5 | 21,5 | 33,9 | 23,3 | 34,8 | 22,0 | 21,4 | 33,9 | 23,3 | 13,9 |
| 1031_B | Hogeweg 100 | 4,5 | 38,9 | 20,2 | 25,6 | 15,0 | 12,8 | 35,0 | 25,4 | 21,1 | 35,2 | 23,5 | 35,9 | 21,9 | 21,0 | 35,3 | 23,5 | 14,0 |
| 1031_C | Hogeweg 100 | 7,5 | 38,8 | 22,8 | 28,2 | 17,6 | 15,4 | 35,9 | 25,2 | 21,0 | 33,1 | 25,2 | 34,3 | 21,7 | 20,9 | 33,2 | 25,2 | 15,5 |
| 1032_A | Hogeweg 102 | 1,5 | 40,4 | 25,8 | 25,8 | 15,0 | 12,8 | 36,0 | 25,6 | 21,3 | 37,3 | 23,4 | 37,7 | 22,2 | 21,2 | 37,3 | 23,4 | 13,5 |
| 1032_B | Hogeweg 102 | 4,5 | 38,5 | 21,6 | 25,7 | 15,1 | 12,7 | 36,8 | 25,5 | 21,2 | 29,9 | 24,2 | 31,9 | 22,0 | 21,1 | 30,0 | 24,2 | 14,1 |
| 1032_C | Hogeweg 102 | 7,5 | 40,4 | 27,2 | 30,4 | 19,9 | 17,6 | 37,8 | 25,3 | 21,0 | 33,6 | 27,0 | 35,2 | 21,9 | 20,9 | 34,0 | 27,0 | 14,0 |
| 1033_A | Hogeweg 104 | 1,5 | 39,7 | 28,1 | 26,1 | 16,7 | 14,3 | 36,5 | 25,8 | 21,5 | 34,7 | 23,0 | 35,6 | 22,4 | 21,4 | 34,9 | 23,0 | 16,6 |
| 1033_B | Hogeweg 104 | 4,5 | 40,4 | 22,8 | 26,7 | 17,2 | 14,6 | 37,4 | 25,6 | 21,4 | 36,1 | 23,9 | 36,7 | 22,3 | 21,3 | 36,1 | 23,9 | 15,5 |
| 1033_C | Hogeweg 104 | 7,5 | 40,4 | 23,7 | 28,8 | 18,3 | 15,7 | 38,3 | 25,5 | 21,2 | 33,6 | 25,7 | 35,0 | 22,1 | 21,1 | 34,0 | 25,7 | 15,9 |
| 1034_A | Hogeweg 106 | 1,5 | 40,1 | 27,2 | 27,4 | 17,5 | 14,5 | 37,1 | 25,9 | 21,6 | 32,6 | 31,7 | 35,7 | 22,5 | 21,5 | 32,9 | 31,7 | 15,0 |
| 1034_B | Hogeweg 106 | 4,5 | 40,5 | 27,5 | 27,3 | 16,5 | 12,8 | 38,0 | 25,7 | 21,4 | 31,8 | 32,3 | 35,6 | 22,4 | 21,4 | 32,1 | 32,3 | 15,3 |
| 1034_C | Hogeweg 106 | 7,5 | 41,4 | 28,6 | 31,9 | 21,9 | 19,3 | 38,9 | 25,6 | 21,3 | 33,8 | 27,4 | 35,9 | 22,2 | 21,2 | 34,8 | 27,4 | 13,9 |
| 1035 o_A | Hogeweg 108 | 1,5 | 43,7 | 34,8 | 33,8 | 22,1 | 18,7 | 38,4 | 26,5 | 22,1 | 28,9 | 39,8 | 41,2 | 25,4 | 22,1 | 34,8 | 39,8 | 13,6 |
| 1035 o_B | Hogeweg 108 | 4,5 | 44,5 | 35,9 | 34,4 | 24,3 | 21,6 | 39,4 | 27,1 | 21,9 | 30,3 | 40,3 | 40,9 | 25,2 | 21,9 | 30,8 | 40,3 | 13,6 |
| 1035 o_C | Hogeweg 108 | 7,5 | 45,5 | 37,2 | 34,8 | 24,1 | 21,4 | 40,5 | 27,0 | 21,7 | 35,6 | 40,6 | 42,2 | 25,0 | 21,6 | 36,7 | 40,6 | 13,7 |
| 1035 z_A | Hogeweg 108 | 1,5 | 40,5 | 23,0 | 31,5 | 21,0 | 18,4 | 38,4 | 26,3 | 22,0 | 27,9 | 30,9 | 34,3 | 25,2 | 21,9 | 29,8 | 30,9 | 17,4 |
| 1035 z_B | Hogeweg 108 | 4,5 | 41,2 | 24,1 | 31,8 | 19,9 | 17,3 | 39,4 | 26,1 | 21,8 | 28,3 | 31,2 | 33,9 | 25,1 | 21,7 | 28,3 | 31,2 | 16,4 |
| 1035 z_C | Hogeweg 108 | 7,5 | 42,2 | 27,2 | 31,7 | 19,7 | 17,1 | 40,6 | 25,9 | 21,7 | 33,1 | 28,0 | 35,3 | 24,9 | 21,6 | 33,7 | 28,0 | 16,7 |
| 1037_A | Ringweg-Kruiskamp (school) | 1,5 | 44,1 | 39,8 | 35,4 | 22,8 | 21,1 | 37,1 | 25,4 | 21,8 | 34,3 | 36,3 | 39,3 | 21,6 | 9,2 | 36,2 | 36,3 | 12,8 |
| 1037_B | Ringweg-Kruiskamp (school) | 4,5 | 45,7 | 40,6 | 35,3 | 22,6 | 20,9 | 35,5 | 25,5 | 21,7 | 35,7 | 41,5 | 42,9 | 22,5 | 15,9 | 37,1 | 41,5 | 12,7 |
| 1038_A | Ringweg-Kruiskamp (school) | 1,5 | 38,6 | 23,2 | 17,9 | 3,4 | 1,7 | 34,8 | 13,6 | 2,8 | 35,5 | 26,1 | 36,1 | 20,5 | 2,1 | 35,6 | 26,1 | 2,7 |
| 1038_B | Ringweg-Kruiskamp (school) | 4,5 | 39,5 | 25,8 | 20,6 | 7,2 | 5,6 | 35,6 | 16,5 | 6,6 | 36,3 | 26,7 | 36,9 | 20,6 | 2,0 | 36,3 | 26,7 | 7,3 |
| 1039_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 37,1 | 30,8 | 32,1 | 21,0 | 24,1 | 9,7 | 31,6 | 22,5 | 17,3 | 22,9 | 30,4 | 19,2 | 13,4 | 13,4 | 23,0 | 28,9 |
| 1039_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 37,8 | 30,8 | 33,7 | 20,8 | 24,0 | 9,8 | 31,1 | 22,2 | 17,8 | 27,7 | 31,4 | 18,6 | 13,2 | 13,8 | 27,7 | 28,4 |
| 1039_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 39,3 | 31,2 | 34,2 | 21,2 | 24,0 | 10,5 | 30,8 | 23,2 | 19,1 | 34,1 | 36,0 | 18,8 | 13,8 | 15,5 | 34,1 | 31,1 |
| 1039_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 37,5 | 18,0 | 34,3 | 24,7 | 25,3 | 12,3 | 31,2 | 28,9 | 10,2 | 20,3 | 33,2 | 19,1 | 14,4 | 9,2 | 20,3 | 32,7 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1040_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 45,3 | 34,3 | 43,5 | 30,7 | 30,4 | 29,5 | 31,7 | 28,4 | 28,3 | 35,0 | 38,9 | 18,9 | 12,9 | 24,6 | 36,8 | 34,1 |
| 1040_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 46,6 | 36,3 | 45,1 | 30,1 | 29,9 | 29,7 | 31,5 | 28,1 | 28,0 | 36,0 | 39,2 | 19,7 | 13,2 | 24,3 | 37,4 | 34,0 |
| 1040_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 46,9 | 36,9 | 45,2 | 29,8 | 29,6 | 30,3 | 31,3 | 28,5 | 28,2 | 36,8 | 39,3 | 23,7 | 14,5 | 24,5 | 36,8 | 35,0 |
| 1040_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 46,9 | 37,7 | 45,3 | 30,2 | 29,4 | 30,8 | 31,4 | 29,0 | 28,6 | 35,5 | 39,1 | 24,1 | 15,6 | 24,9 | 35,5 | 36,1 |
| 1041_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 36,3 | 24,8 | 23,2 | 28,5 | 25,9 | 10,2 | 31,7 | 28,5 | 24,5 | 22,9 | 34,5 | 18,7 | 13,0 | 17,6 | 23,0 | 33,9 |
| 1041_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 36,6 | 25,0 | 24,8 | 28,1 | 25,8 | 10,4 | 31,4 | 28,2 | 24,4 | 27,8 | 34,8 | 19,3 | 13,1 | 17,6 | 27,8 | 33,5 |
| 1041_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 38,2 | 25,6 | 25,3 | 27,9 | 25,8 | 11,2 | 31,3 | 28,6 | 24,2 | 34,1 | 37,6 | 19,3 | 13,7 | 18,2 | 34,1 | 34,9 |
| 1041_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 36,1 | 18,6 | 26,5 | 29,0 | 26,5 | 12,9 | 31,4 | 29,1 | 10,4 | 20,3 | 36,5 | 19,6 | 14,5 | 9,3 | 20,3 | 36,3 |
| 1042_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 35,9 | 20,0 | 34,2 | 21,1 | 22,7 | 26,6 | 24,3 | 15,7 | 7,4 | 15,8 | 30,2 | 19,6 | 11,6 | 7,2 | 15,8 | 29,6 |
| 1042_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 36,7 | 20,5 | 35,3 | 21,4 | 22,7 | 26,4 | 24,6 | 17,6 | 7,2 | 16,2 | 31,7 | 19,8 | 12,0 | 7,0 | 16,2 | 31,2 |
| 1042_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 36,0 | 24,9 | 31,2 | 24,2 | 24,1 | 9,1 | 30,1 | 28,7 | 7,2 | 17,0 | 34,5 | 20,0 | 13,7 | 6,9 | 17,0 | 34,3 |
| 1042_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 36,2 | 16,2 | 23,6 | 25,6 | 26,0 | 11,4 | 32,8 | 30,6 | 9,4 | 18,8 | 39,5 | 20,4 | 14,7 | 8,1 | 18,8 | 39,4 |
| 1043_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 36,8 | 17,1 | 25,4 | 28,8 | 28,7 | 9,2 | 32,5 | 29,8 | 16,6 | 18,7 | 36,7 | 20,1 | 15,7 | 12,3 | 18,7 | 36,5 |
| 1043_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 36,6 | 17,4 | 26,4 | 28,5 | 27,9 | 9,0 | 32,2 | 29,8 | 17,1 | 20,3 | 38,0 | 20,0 | 15,8 | 12,6 | 20,3 | 37,9 |
| 1043_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 36,8 | 19,6 | 26,0 | 29,2 | 28,1 | 9,8 | 32,0 | 30,3 | 20,8 | 17,1 | 39,9 | 19,9 | 16,4 | 19,0 | 17,1 | 39,7 |
| 1043_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 37,4 | 17,1 | 24,3 | 30,6 | 29,1 | 12,0 | 32,8 | 30,9 | 9,5 | 18,9 | 40,3 | 20,3 | 17,2 | 8,1 | 18,9 | 40,2 |
| 1044_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 42,8 | 33,0 | 39,4 | 33,2 | 31,9 | 28,4 | 32,4 | 29,7 | 27,9 | 28,6 | 38,3 | 20,0 | 14,2 | 21,9 | 32,1 | 36,9 |
| 1044_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 43,4 | 33,4 | 40,6 | 32,7 | 31,6 | 28,3 | 32,1 | 29,7 | 27,7 | 30,8 | 39,3 | 18,8 | 14,4 | 20,6 | 33,4 | 37,9 |
| 1044_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 44,2 | 33,9 | 41,8 | 32,9 | 31,2 | 28,8 | 31,8 | 30,3 | 27,5 | 31,8 | 40,4 | 18,8 | 15,1 | 20,3 | 31,8 | 39,7 |
| 1044_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 44,7 | 35,0 | 42,1 | 33,5 | 31,3 | 29,3 | 32,4 | 30,8 | 27,1 | 33,6 | 41,1 | 19,2 | 16,0 | 20,1 | 33,6 | 40,2 |
| 1045_A | Zwaluwenstraat 64 | 1,5 | 41,8 | 32,3 | 37,6 | 32,8 | 31,7 | 27,9 | 33,1 | 30,1 | 25,0 | 21,0 | 38,7 | 20,8 | 12,7 | 18,7 | 29,4 | 38,0 |
| 1045_B | Zwaluwenstraat 64 | 4,5 | 42,0 | 32,3 | 38,4 | 32,3 | 31,4 | 27,6 | 32,8 | 30,3 | 24,9 | 25,2 | 40,4 | 20,2 | 13,2 | 19,2 | 25,2 | 40,2 |
| 1045_C | Zwaluwenstraat 64 | 7,5 | 42,7 | 32,7 | 39,4 | 32,7 | 31,1 | 28,1 | 32,7 | 30,9 | 24,8 | 29,3 | 41,9 | 20,3 | 14,2 | 19,8 | 29,3 | 41,5 |
| 1046_A | Zwaluwenstraat 68 | 1,5 | 42,0 | 34,0 | 38,2 | 28,5 | 26,9 | 27,6 | 35,1 | 30,5 | 27,7 | 21,8 | 40,0 | 20,4 | 13,0 | 21,1 | 29,0 | 39,5 |
| 1046_B | Zwaluwenstraat 68 | 4,5 | 42,3 | 33,7 | 39,0 | 28,2 | 27,0 | 27,3 | 34,8 | 30,9 | 27,5 | 24,5 | 42,4 | 20,0 | 13,6 | 21,3 | 24,5 | 42,3 |
| 1046_C | Zwaluwenstraat 68 | 7,5 | 43,1 | 34,1 | 40,1 | 28,7 | 27,0 | 27,7 | 34,7 | 31,5 | 27,3 | 30,4 | 43,3 | 20,3 | 14,6 | 21,5 | 30,4 | 43,0 |
| 1047_A | Zwaluwenstraat 70 | 1,5 | 41,6 | 33,9 | 38,1 | 25,4 | 25,6 | 27,5 | 35,1 | 26,2 | 27,8 | 21,8 | 40,6 | 20,3 | 13,1 | 21,9 | 28,8 | 40,2 |
| 1047_B | Zwaluwenstraat 70 | 4,5 | 41,9 | 33,7 | 38,9 | 25,6 | 25,4 | 27,2 | 34,8 | 26,6 | 27,6 | 24,3 | 43,3 | 19,8 | 13,8 | 21,8 | 24,3 | 43,2 |
| 1047_C | Zwaluwenstraat 70 | 7,5 | 42,8 | 34,0 | 39,9 | 26,8 | 25,5 | 27,5 | 34,8 | 27,4 | 27,4 | 30,8 | 43,9 | 20,1 | 14,8 | 21,9 | 30,8 | 43,6 |
| 1048_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 42,5 | 31,4 | 34,4 | 36,8 | 33,6 | 26,9 | 35,9 | 32,2 | 26,6 | 15,8 | 47,3 | 24,8 | 16,8 | 18,7 | 27,0 | 47,2 |
| 1048_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 42,6 | 31,2 | 34,8 | 36,8 | 33,4 | 26,6 | 36,0 | 32,9 | 26,4 | 16,2 | 49,0 | 24,7 | 17,5 | 19,3 | 16,2 | 49,0 |
| 1048_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 43,2 | 31,5 | 35,7 | 37,8 | 33,4 | 26,7 | 36,3 | 33,6 | 26,2 | 16,9 | 49,0 | 24,8 | 18,6 | 23,2 | 16,9 | 49,0 |
| 1048_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 43,9 | 31,9 | 36,5 | 38,8 | 34,0 | 27,2 | 37,0 | 34,3 | 26,1 | 20,2 | 48,9 | 25,5 | 19,9 | 23,4 | 20,0 | 48,9 |
| 1049_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 44,5 | 30,7 | 32,8 | 40,6 | 36,0 | 25,9 | 37,8 | 34,6 | 26,9 | 11,8 | 47,2 | 31,2 | 20,0 | 23,3 | 11,8 | 47,0 |
| 1049_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 45,1 | 30,4 | 32,8 | 41,8 | 35,7 | 25,6 | 38,1 | 35,4 | 26,7 | 12,3 | 48,8 | 31,3 | 20,7 | 23,6 | 12,3 | 48,7 |
| 1049_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 46,1 | 30,1 | 33,4 | 43,1 | 36,4 | 25,4 | 38,9 | 36,3 | 26,5 | 13,1 | 48,8 | 31,3 | 22,0 | 24,6 | 13,0 | 48,7 |
| 1049_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 46,7 | 30,2 | 34,0 | 43,5 | 37,4 | 25,8 | 39,5 | 37,2 | 26,3 | 17,1 | 48,8 | 31,9 | 23,5 | 24,4 | 16,3 | 48,7 |
| 1050_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 47,7 | 31,5 | 32,7 | 45,9 | 36,5 | 18,5 | 38,0 | 36,9 | 26,2 | 20,2 | 47,5 | 22,6 | 20,6 | 24,2 | 28,9 | 47,4 |
| 1050_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 49,1 | 29,0 | 30,4 | 47,4 | 38,9 | 18,3 | 40,0 | 38,0 | 23,7 | 20,5 | 48,9 | 23,0 | 21,6 | 21,7 | 29,3 | 48,9 |
| 1050_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 49,8 | 28,7 | 30,8 | 47,8 | 40,4 | 18,0 | 41,5 | 39,0 | 23,5 | 21,0 | 49,0 | 24,6 | 23,3 | 21,6 | 29,7 | 49,0 |
| 1050_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 50,0 | 28,5 | 31,3 | 47,7 | 41,5 | 18,1 | 42,3 | 39,5 | 23,3 | 21,9 | 49,1 | 28,5 | 25,0 | 21,4 | 30,1 | 49,0 |
| 1053 0_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 50,0 | 8,3 | 9,2 | 46,6 | 44,8 | -3,0 | 41,7 | 39,6 | 3,4 | 8,0 | 43,0 | 25,6 | 23,4 | 3,2 | 10,8 | 42,9 |
| 1053 0_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 50,6 | 8,1 | 9,2 | 47,1 | 45,5 | -3,2 | 42,6 | 40,5 | 3,3 | 8,3 | 43,3 | 27,3 | 25,1 | 3,1 | 8,3 | 43,2 |
| 1053 0_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 50,8 | 7,9 | 9,6 | 47,0 | 45,5 | -3,4 | 43,4 | 40,6 | 3,1 | 8,6 | 43,7 | 30,4 | 27,2 | 2,9 | 8,6 | 43,4 |
| 1053 0_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 50,8 | 7,9 | 10,1 | 46,8 | 45,4 | -3,0 | 44,0 | 40,6 | 3,0 | 9,0 | 44,7 | 37,9 | 30,8 | 2,7 | 9,0 | 43,6 |
| 1053 0_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 50,6 | 8,3 | 10,6 | 46,2 | 45,4 | -2,6 | 44,3 | 40,6 | 3,1 | 9,4 | 46,4 | 41,4 | 39,2 | 2,8 | 9,4 | 44,3 |
| 1053 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 40,4 | 13,5 | 14,3 | 37,4 | 36,8 | 9,6 | 23,9 | 21,4 | 8,9 | 25,4 | 41,3 | 25,7 | 23,4 | 11,1 | 30,7 | 40,7 |
| 1053 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 41,2 | 15,1 | 16,2 | 37,5 | 38,1 | 10,0 | 24,6 | 22,4 | 10,8 | 27,4 | 43,0 | 27,3 | 25,0 | 11,9 | 31,7 | 42,4 |
| 1053 w_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 41,5 | 20,2 | 21,9 | 37,5 | 38,5 | 12,4 | 25,4 | 22,4 | 16,8 | 28,2 | 43,3 | 31,0 | 27,5 | 16,0 | 30,6 | 42,6 |
| 1053 w_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 41,9 | 27,4 | 29,7 | 37,5 | 38,5 | 16,2 | 26,1 | 22,4 | 22,3 | 28,5 | 44,7 | 38,3 | 31,0 | 20,7 | 31,0 | 43,0 |
| 1053 w_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 39,6 | 27,9 | 30,3 | 37,4 | 25,3 | 16,5 | 26,5 | 22,5 | 22,5 | 28,9 | 46,4 | 41,8 | 38,5 | 20,7 | 28,9 | 43,2 |
| 1053 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 51,9 | 19,5 | 20,9 | 50,0 | 44,6 | 15,0 | 41,8 | 39,8 | 10,9 | 17,9 | 43,8 | 26,5 | 24,3 | 12,5 | 26,6 | 43,5 |
| 1053 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 52,5 | 19,9 | 21,5 | 50,4 | 45,7 | 14,8 | 42,7 | 40,7 | 12,3 | 18,9 | 45,2 | 28,6 | 26,3 | 13,2 | 27,1 | 45,0 |
| 1053 z_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 52,5 | 22,8 | 24,5 | 50,3 | 45,7 | 14,6 | 43,5 | 40,7 | 19,4 | 25,4 | 45,6 | 32,9 | 29,5 | 18,9 | 25,4 | 45,2 |
| 1053 z_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 52,5 | 27,3 | 29,6 | 50,0 | 45,7 | 14,9 | 44,1 | 40,7 | 22,3 | 25,8 | 46,9 | 40,7 | 33,8 | 20,8 | 25,8 | 45,3 |
| 1053 z_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 52,4 | 27,7 | 30,1 | 49,8 | 45,4 | 15,2 | 44,4 | 40,7 | 22,4 | 26,1 | 49,3 | 45,1 | 42,1 | 20,5 | 26,1 | 45,6 |
| 1056 o_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 50,4 | 8,5 | 11,0 | 45,8 | 45,2 | -2,4 | 44,4 | 40,5 | 3,3 | 9,6 | 46,2 | 42,0 | 40,2 | 3,0 | 9,6 | 43,5 |
| 1056 o_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 50,3 | 9,1 | 11,7 | 45,5 | 45,1 | -1,6 | 44,4 | 40,5 | 3,8 | 10,2 | 46,9 | 43,8 | 40,4 | 3,5 | 10,2 | 43,5 |
| 1056 o_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 50,3 | 10,9 | 13,5 | 45,3 | 45,3 | 0,7 | 44,5 | 40,5 | 5,6 | 12,0 | 47,2 | 44,4 | 40,4 | 4,8 | 12,0 | 43,4 |
| 1056 w_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 36,8 | 28,2 | 30,8 | 29,5 | 25,2 | 16,6 | 26,8 | 22,7 | 22,8 | 29,2 | 46,9 | 42,5 | 39,2 | 21,0 | 29,2 | 43,3 |
| 1056 w_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 37,1 | 28,5 | 31,3 | 29,4 | 25,3 | 16,9 | 27,1 | 22,9 | 23,0 | 29,5 | 47,5 | 43,6 | 39,4 | 21,2 | 29,5 | 43,6 |
| 1056 w_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 37,7 | 28,9 | 31,7 | 30,2 | 26,3 | 17,2 | 28,3 | 24,0 | 23,2 | 29,9 | 46,2 | 42,3 | 30,5 | 21,4 | 29,9 | 43,6 |
| 1056 z_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 52,1 | 28,0 | 30,6 | 49,5 | 44,9 | 15,5 | 44,5 | 40,7 | 22,6 | 26,5 | 49,7 | 45,7 | 42,8 | 20,8 | 26,5 | 46,0 |
| 1056 z_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 51,9 | 28,4 | 31,0 | 49,2 | 44,7 | 15,8 | 44,6 | 40,7 | 22,9 | 26,8 | 50,2 | 46,7 | 43,0 | 21,0 | 26,8 | 46,3 |
| 1056 z_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 25,5 | 51,9 | 28,7 | 31,5 | 49,0 | 45,1 | 16,2 | 44,6 | 40,7 | 23,1 | 27,2 | 50,0 | 46,5 | 43,0 | 21,3 | 27,2 | 46,3 |
| 1057_A | Hogeweg 103 | 1,5 | 38,6 | 26,7 | 32,3 | 23,2 | 19,5 | 19,2 | 17,0 | 20,9 | 36,0 | 27,2 | 36,8 | 14,2 | 20,8 | 36,1 | 27,2 | 19,8 |
| 1057_B | Hogeweg 103 | 4,5 | 39,9 | 27,7 | 32,2 | 23,0 | 19,3 | 20,0 | 17,2 | 20,7 | 35,4 | 35,3 | 38,8 | 14,3 | 20,6 | 36,1 | 35,3 | 19,8 |
| 1057_C | Hogeweg 103 | 7,5 | 45,2 | 31,9 | 32,1 | 22,8 | 19,2 | 26,2 | 19,3 | 20,6 | 43,9 | 36,5 | 44,8 | 17,5 | 20,5 | 44,1 | 36,5 | 20,0 |
| 1058_A | Hogeweg 105 | 1,5 | 44,2 | 27,4 | 32,5 | 23,2 | 19,6 | 22,1 | 17,2 | 21,0 | 43,4 | 31,2 | 43,7 | 14,4 | 20,9 | 43,4 | 31,2 | 19,9 |
| 1058_B | Hogeweg 105 | 4,5 | 44,3 | 28,1 | 32,4 | 23,1 | 19,4 | 24,4 | 17,3 | 20,8 | 43,0 | 35,7 | 43,8 | 14,5 | 20,7 | 43,1 | 35,7 | 19,9 |
| 1058_C | Hogeweg 105 | 7,5 | 45,6 | 32,3 | 32,3 | 22,9 | 19,2 | 27,4 | 19,5 | 20,7 | 44,3 | 36,8 | 45,1 | 17,7 | 20,6 | 44,4 | 36,8 | 20,1 |
| 1059_A | Hogeweg 107 | 1,5 | 39,2 | 27,6 | 32,7 | 23,3 | 19,6 | 22,4 | 17,4 | 21,1 | 36,1 | 30,6 | 37,4 | 14,6 | 21,0 | 36,2 | 30,6 | 19,9 |
| 1059_B | Hogeweg 107 | 4,5 | 41,1 | 28,4 | 32,6 | 23,2 | 19,5 | 24,4 | 17,4 | 20,9 | 37,7 | 35,8 | 40,1 | 14,7 | 20,8 | 38,0 | 35,8 | 19,9 |
| 1059_C | Hogeweg 107 | 7,5 | 45,7 | 32,6 | 32,4 | 23,0 | 19,3 | 30,3 | 19,5 | 20,8 | 44,3 | 37,0 | 45,2 | 16,9 | 20,7 | 44,4 | 37,0 | 20,1 |
| 1060_A | Hogeweg 109 | 1,5 | 38,3 | 29,5 | 33,0 | 23,5 | 19,8 | 24,7 | 21,2 | 21,2 | 32,0 | 31,3 | 35,2 | 18,6 | 21,2 | 32,3 | 31,3 | 20,0 |
| 1060_B | Hogeweg 109 | 4,5 | 40,5 | 30,0 | 32,7 | 23,4 | 19,7 | 26,8 | 21,1 | 21,1 | 34,8 | 36,2 | 38,8 | 18,5 | 21,0 | 35,1 | 36,2 | 20,0 |
| 1060_C | Hogeweg 109 | 7,5 | 45,9 | 33,2 | 32,6 | 23,2 | 19,5 | 30,7 | 21,1 | 21,0 | 44,4 | 37,4 | 45,3 | 18,5 | 20,8 | 44,5 | 37,4 | 20,2 |
| 1061 n_A | Hogeweg 111 | 1,5 | 45,3 | 32,8 | 33,4 | 23,7 | 20,0 | 28,2 | 23,0 | 21,4 | 44,4 | 29,7 | 44,6 | 19,3 | 21,3 | 44,4 | 29,7 | 20,1 |
| 1061 n_B | Hogeweg 111 | 4,5 | 46,3 | 33,0 | 33,0 | 23,6 | 19,8 | 29,4 | 22,9 | 21,3 | 45,1 | 36,7 | 45,7 | 19,0 | 21,2 | 45,1 | 36,7 | 20,2 |
| 1061 n_C | Hogeweg 111 | 7,5 | 46,3 | 34,3 | 32,9 | 23,4 | 19,7 | 30,6 | 21,6 | 21,1 | 44,8 | 37,8 | 45,7 | 17,5 | 21,0 | 44,9 | 37,8 | 20,3 |
| 1061 z_A | Hogeweg 111 | 1,5 | 44,1 | 37,2 | 33,5 | 23,8 | 20,1 | 37,1 | 21,9 | 21,6 | 40,3 | 32,2 | 41,0 | 16,8 | 21,5 | 40,3 | 32,2 | 20,3 |
| 1061 z_B | Hogeweg 111 | 4,5 | 45,0 | 37,0 | 33,2 | 23,7 | 19,9 | 38,1 | 21,8 | 21,4 | 41,1 | 36,6 | 42,6 | 16,8 | 21,3 | 41,2 | 36,6 | 20,3 |
| 1061 z_C | Hogeweg 111 | 7,5 | 43,8 | 36,4 | 33,0 | 23,4 | 19,7 | 39,0 | 21,6 | 21,2 | 35,0 | 37,7 | 40,1 | 16,7 | 21,1 | 36,1 | 37,7 | 20,3 |
| 1063_A | Ringweg-Randenbroek 6 | 1,5 | 40,8 | 19,7 | 19,5 | 16,1 | 13,2 | 39,1 | 17,4 | 12,9 | 35,3 | 24,6 | 35,7 | 12,7 | 11,1 | 35,3 | 24,6 | 12,4 |
| 1063_B | Ringweg-Randenbroek 6 | 4,5 | 42,1 | 19,5 | 19,8 | 16,2 | 13,5 | 40,3 | 17,4 | 12,7 | 36,6 | 26,8 | 37,1 | 13,3 | 16,7 | 36,6 | 26,8 | 12,9 |
| 1063_C | Ringweg-Randenbroek 6 | 7,5 | 43,4 | 25,5 | 23,3 | 18,0 | 15,0 | 40,9 | 17,5 | 12,9 | 38,3 | 33,0 | 39,5 | 13,8 | 21,5 | 38,3 | 33,0 | 14,4 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1064_A | Ringweg-Randenbroek 8 | 1,5 | 42,2 | 35,2 | 32,5 | 23,5 | 19,7 | 39,4 | 14,7 | 21,6 | 27,4 | 32,3 | 33,7 | 15,6 | 11,2 | 27,4 | 32,3 | 17,3 |
| 1064_B | Ringweg-Randenbroek 8 | 4,5 | 42,7 | 34,3 | 32,3 | 23,4 | 19,7 | 40,7 | 14,9 | 21,5 | 32,0 | 27,3 | 33,5 | 15,4 | 15,8 | 32,0 | 27,3 | 17,4 |
| 1064_C | Ringweg-Randenbroek 8 | 7,5 | 44,0 | 35,3 | 32,4 | 23,2 | 19,6 | 41,1 | 17,3 | 21,3 | 34,4 | 35,5 | 38,0 | 15,6 | 15,8 | 34,4 | 35,5 | 17,4 |
| 1066 n_A | Falstaffhof 7 | 1,5 | 44,9 | 26,9 | 27,1 | 16,3 | 12,7 | 44,2 | 17,7 | 10,6 | 32,2 | 32,3 | 34,7 | 16,7 | 8,6 | 33,0 | 29,3 | 16,9 |
| 1066 n_B | Falstaffhof 7 | 4,5 | 45,9 | 36,0 | 27,1 | 18,8 | 13,1 | 44,8 | 22,6 | 10,9 | 33,0 | 32,9 | 35,5 | 22,9 | 9,9 | 33,7 | 29,8 | 16,8 |
| 1066 n_C | Falstaffhof 7 | 7,5 | 46,0 | 36,9 | 27,2 | 19,2 | 14,9 | 44,8 | 23,9 | 13,4 | 33,6 | 33,4 | 36,1 | 23,6 | 10,8 | 34,4 | 30,2 | 16,7 |
| 1066 n_D | Falstaffhof 7 | 10,5 | 46,3 | 37,6 | 19,5 | 23,2 | 22,7 | 44,9 | 25,5 | 17,8 | 34,3 | 34,0 | 36,7 | 23,4 | 9,5 | 35,2 | 30,6 | 16,5 |
| 1066 o_A | Falstaffhof 7 | 1,5 | 44,1 | 27,1 | 22,0 | 13,9 | 11,5 | 43,6 | 15,2 | 9,5 | 20,1 | 32,3 | 30,0 | 17,3 | 8,0 | 19,3 | 28,7 | 20,8 |
| 1066 o_B | Falstaffhof 7 | 4,5 | 45,2 | 36,0 | 23,5 | 17,9 | 12,0 | 44,3 | 20,0 | 10,6 | 19,9 | 32,8 | 31,8 | 26,4 | 9,9 | 19,5 | 29,2 | 21,9 |
| 1066 o_C | Falstaffhof 7 | 7,5 | 45,4 | 36,8 | 23,6 | 18,5 | 14,0 | 44,3 | 24,0 | 12,6 | 19,7 | 33,3 | 32,4 | 27,4 | 10,7 | 20,3 | 29,5 | 22,0 |
| 1066 o_D | Falstaffhof 7 | 10,5 | 45,6 | 37,6 | 23,8 | 23,1 | 22,5 | 44,4 | 25,7 | 17,2 | 20,4 | 33,9 | 32,7 | 27,3 | 9,5 | 22,5 | 29,9 | 21,9 |
| 1066 w_A | Falstaffhof 7 | 1,5 | 38,0 | 20,8 | 29,0 | 5,3 | 3,6 | 34,2 | 17,4 | 9,6 | 32,0 | 30,2 | 33,8 | 13,8 | 4,7 | 32,1 | 28,6 | 11,8 |
| 1066 w_B | Falstaffhof 7 | 4,5 | 38,8 | 28,8 | 28,9 | 5,2 | 3,4 | 34,6 | 16,6 | 3,5 | 32,9 | 30,8 | 34,6 | 13,0 | 3,5 | 33,0 | 29,1 | 11,8 |
| 1066 w_C | Falstaffhof 7 | 7,5 | 39,2 | 29,6 | 28,8 | 5,3 | 3,3 | 34,7 | 16,9 | 3,3 | 33,6 | 31,2 | 35,2 | 13,1 | 3,3 | 33,7 | 29,5 | 12,0 |
| 1066 w_D | Falstaffhof 7 | 10,5 | 39,7 | 30,5 | 29,0 | 7,7 | 7,1 | 34,9 | 17,8 | 3,6 | 34,2 | 31,8 | 35,7 | 13,8 | 3,1 | 34,3 | 29,9 | 13,3 |
| 1068_A | Falstaffhof 8 | 1,5 | 35,3 | 20,5 | 25,0 | 4,0 | 3,5 | 29,5 | 19,3 | 11,9 | 31,9 | 25,9 | 32,6 | 13,7 | 3,7 | 31,9 | 23,1 | 9,4 |
| 1068_B | Falstaffhof 8 | 4,5 | 36,0 | 24,9 | 24,9 | 3,9 | 3,4 | 30,1 | 17,8 | 3,5 | 32,7 | 26,4 | 33,3 | 12,0 | 3,5 | 32,8 | 23,5 | 9,5 |
| 1068_C | Falstaffhof 8 | 7,5 | 36,5 | 25,5 | 24,9 | 3,9 | 3,2 | 30,2 | 19,2 | 3,3 | 33,4 | 26,9 | 33,9 | 12,1 | 3,3 | 33,4 | 23,9 | 10,0 |
| 1068_D | Falstaffhof 8 | 10,5 | 37,2 | 26,7 | 25,4 | 6,1 | 5,7 | 30,8 | 19,8 | 3,4 | 34,0 | 27,8 | 34,6 | 12,8 | 3,1 | 34,0 | 24,8 | 12,7 |
| 1069_A | Falstaffhof 1 | 1,5 | 44,9 | 35,3 | 18,9 | 9,5 | 7,1 | 43,8 | 14,5 | 6,0 | 32,2 | 32,3 | 23,4 | 16,2 | 5,7 | 17,5 | 18,0 | 17,7 |
| 1070_B | Falstaffhof 1 | 4,5 | 39,9 | 36,7 | 18,6 | 12,6 | 11,1 | 36,3 | 16,6 | 9,5 | 19,9 | 28,5 | 26,8 | 19,8 | 8,4 | 15,2 | 18,8 | 24,3 |
| 1071_A | Arabellapad 23 | 1,5 | 40,4 | 33,7 | 23,9 | 12,9 | 8,4 | 38,7 | 10,0 | 5,4 | 27,6 | 26,0 | 22,7 | 17,0 | 10,6 | 16,9 | 14,1 | 17,7 |
| 1071_B | Arabellapad 23 | 4,5 | 46,6 | 34,0 | 20,3 | 9,5 | 8,7 | 46,1 | 9,9 | 5,2 | 31,7 | 26,6 | 24,8 | 16,9 | 9,8 | 18,5 | 14,7 | 21,7 |
| 1071_C | Arabellapad 23 | 7,5 | 46,9 | 34,9 | 21,5 | 13,0 | 10,9 | 46,4 | 12,6 | 5,0 | 32,2 | 27,2 | 27,5 | 16,9 | 11,0 | 22,3 | 17,0 | 24,5 |
| 1072_A | Arabellapad 21 | 1,5 | 40,2 | 33,5 | 20,7 | 15,6 | 10,8 | 38,5 | 10,5 | 5,4 | 22,0 | 28,6 | 22,9 | 16,1 | 10,5 | 17,5 | 15,4 | 17,7 |
| 1072_B | Arabellapad 21 | 4,5 | 46,2 | 33,8 | 19,8 | 7,2 | 5,9 | 45,7 | 10,4 | 5,2 | 31,5 | 29,2 | 25,1 | 17,6 | 10,2 | 19,0 | 16,1 | 21,5 |
| 1072_C | Arabellapad 21 | 7,5 | 46,5 | 34,7 | 20,9 | 12,3 | 9,9 | 46,0 | 11,3 | 5,0 | 32,1 | 29,8 | 27,6 | 17,7 | 9,7 | 22,6 | 18,0 | 24,3 |
| 1073_A | Arabellapad 19 | 1,5 | 40,6 | 33,2 | 20,4 | 11,9 | 8,2 | 38,6 | 10,6 | 5,4 | 22,0 | 32,4 | 25,4 | 16,4 | 10,3 | 19,2 | 21,4 | 19,0 |
| 1073_B | Arabellapad 19 | 4,5 | 45,9 | 33,5 | 19,4 | 6,2 | 5,6 | 45,3 | 10,4 | 5,1 | 31,4 | 32,9 | 26,8 | 18,9 | 10,4 | 20,3 | 21,3 | 21,8 |
| 1073_C | Arabellapad 19 | 7,5 | 46,2 | 34,3 | 20,4 | 10,8 | 8,4 | 45,5 | 11,4 | 5,0 | 31,9 | 33,5 | 28,7 | 19,7 | 10,5 | 23,5 | 21,8 | 24,2 |
| 1074_A | Arabellapad 17 | 1,5 | 40,9 | 33,0 | 19,2 | 5,7 | 5,3 | 38,9 | 10,7 | 5,3 | 22,6 | 33,2 | 24,7 | 16,5 | 11,2 | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
| 1074_B | Arabellapad 17 | 4,5 | 45,5 | 33,2 | 19,0 | 5,7 | 5,3 | 44,7 | 10,5 | 5,1 | 31,2 | 33,8 | 26,6 | 20,0 | 11,4 | 19,3 | 19,3 | 22,5 |
| 1074_C | Arabellapad 17 | 7,5 | 45,8 | 34,0 | 20,0 | 8,4 | 8,3 | 44,9 | 11,6 | 4,9 | 31,7 | 34,4 | 27,8 | 21,1 | 11,5 | 21,4 | 20,1 | 23,6 |
| 1075_A | Arabellapad 15 | 1,5 | 43,1 | 32,8 | 18,8 | 5,5 | 5,2 | 42,1 | 11,4 | 5,3 | 23,5 | 33,0 | 26,8 | 17,3 | 10,4 | 17,9 | 19,8 | 24,3 |
| 1075_B | Arabellapad 15 | 4,5 | 45,0 | 32,9 | 18,6 | 5,4 | 5,2 | 44,2 | 11,3 | 5,1 | 31,0 | 33,5 | 27,9 | 21,9 | 9,9 | 18,8 | 20,0 | 24,5 |
| 1075_C | Arabellapad 15 | 7,5 | 45,3 | 33,6 | 19,5 | 8,1 | 8,1 | 44,4 | 13,3 | 4,8 | 31,5 | 34,1 | 28,7 | 23,3 | 10,1 | 20,6 | 20,5 | 24,7 |
| 1076_A | Arabellapad 13 | 1,5 | 43,6 | 33,1 | 18,1 | 5,3 | 4,4 | 42,7 | 11,4 | 5,3 | 25,5 | 32,7 | 26,4 | 18,4 | 10,3 | 15,9 | 19,1 | 23,9 |
| 1076_B | Arabellapad 13 | 4,5 | 44,7 | 34,4 | 18,2 | 5,3 | 4,3 | 43,7 | 11,2 | 5,0 | 30,9 | 33,2 | 27,5 | 22,3 | 9,8 | 16,3 | 19,4 | 24,2 |
| 1076_C | Arabellapad 13 | 7,5 | 45,0 | 35,1 | 19,2 | 7,8 | 6,2 | 43,9 | 13,2 | 4,8 | 31,3 | 33,8 | 28,5 | 23,5 | 10,0 | 19,3 | 20,0 | 24,7 |
| 1077_A | Arabellapad 11 | 1,5 | 43,4 | 33,0 | 17,8 | 5,2 | 4,3 | 42,3 | 11,9 | 5,2 | 29,1 | 32,5 | 25,6 | 15,9 | 10,2 | 15,1 | 18,6 | 23,4 |
| 1077_B | Arabellapad 11 | 4,5 | 44,3 | 34,1 | 17,9 | 5,2 | 4,2 | 43,3 | 11,8 | 5,0 | 30,7 | 33,0 | 26,1 | 16,4 | 10,8 | 15,7 | 18,9 | 23,9 |
| 1077_C | Arabellapad 11 | 7,5 | 44,6 | 34,9 | 18,8 | 7,6 | 4,1 | 43,4 | 13,5 | 4,8 | 31,1 | 33,5 | 27,2 | 16,8 | 11,1 | 19,8 | 19,5 | 24,7 |
| 1078_A | Leonorestraat 24 | 1,5 | 42,5 | 33,9 | 40,3 | 8,8 | 7,8 | 36,4 | 12,0 | 8,1 | 17,0 | 15,1 | 25,9 | 16,0 | 9,0 | 15,1 | 24,1 | 17,4 |
| 1078_B | Leonorestraat 24 | 4,5 | 43,2 | 34,2 | 41,1 | 9,3 | 8,3 | 37,3 | 12,2 | 8,5 | 17,2 | 15,7 | 24,1 | 17,0 | 9,2 | 16,4 | 18,1 | 19,9 |
| 1078_C | Leonorestraat 24 | 7,5 | 44,1 | 35,2 | 42,2 | 10,6 | 9,6 | 37,7 | 12,6 | 9,3 | 19,8 | 16,7 | 28,2 | 21,9 | 11,2 | 18,0 | 19,6 | 25,4 |
| 1079_A | Leonorestraat 22 | 1,5 | 42,1 | 33,6 | 39,9 | 8,3 | 7,6 | 36,1 | 12,2 | 7,9 | 15,9 | 14,7 | 24,8 | 16,4 | 8,3 | 14,9 | 21,7 | 18,9 |
| 1079_B | Leonorestraat 22 | 4,5 | 42,9 | 33,7 | 40,7 | 8,9 | 8,1 | 37,1 | 12,4 | 8,2 | 16,3 | 15,4 | 24,4 | 17,2 | 8,6 | 15,5 | 18,0 | 20,8 |
| 1079_C | Leonorestraat 22 | 7,5 | 43,7 | 34,6 | 41,7 | 10,2 | 9,4 | 37,4 | 12,8 | 9,4 | 18,4 | 16,4 | 28,3 | 21,7 | 10,4 | 16,3 | 20,9 | 25,5 |
| 1080_A | Leonorestraat 20 | 1,5 | 41,6 | 28,9 | 39,6 | 9,6 | 6,8 | 35,9 | 14,2 | 7,5 | 16,5 | 29,0 | 26,6 | 21,7 | 6,8 | 13,5 | 20,4 | 22,3 |
| 1080_B | Leonorestraat 20 | 4,5 | 42,3 | 29,0 | 40,1 | 10,4 | 7,8 | 37,0 | 14,3 | 7,6 | 16,1 | 29,6 | 25,7 | 21,7 | 7,1 | 13,3 | 18,2 | 21,3 |
| 1080_C | Leonorestraat 20 | 7,5 | 43,1 | 29,9 | 41,1 | 9,9 | 8,8 | 37,3 | 14,7 | 8,1 | 18,4 | 30,2 | 28,2 | 22,5 | 9,5 | 13,7 | 20,8 | 25,3 |
| 1081_A | Leonorestraat 18 | 1,5 | 41,3 | 25,9 | 39,3 | 9,3 | 9,6 | 35,6 | 17,2 | 7,4 | 17,4 | 28,8 | 25,2 | 21,6 | 7,4 | 14,9 | 20,0 | 17,1 |
| 1081_B | Leonorestraat 18 | 4,5 | 42,0 | 26,0 | 39,8 | 9,8 | 10,2 | 36,9 | 17,2 | 7,5 | 17,4 | 29,4 | 29,0 | 21,5 | 7,9 | 15,0 | 27,3 | 19,7 |
| 1081_C | Leonorestraat 18 | 7,5 | 42,7 | 27,0 | 40,7 | 9,8 | 8,7 | 37,1 | 17,2 | 7,9 | 18,9 | 30,0 | 28,0 | 22,0 | 9,2 | 16,7 | 21,1 | 24,6 |
| 1082_A | Leonorestraat 16 | 1,5 | 40,3 | 24,1 | 39,0 | 8,0 | 6,5 | 31,6 | 21,7 | 7,5 | 20,0 | 28,6 | 25,6 | 22,6 | 8,8 | 12,7 | 20,5 | 16,9 |
| 1082_B | Leonorestraat 16 | 4,5 | 41,6 | 24,2 | 39,4 | 8,6 | 6,9 | 36,3 | 21,5 | 7,6 | 19,9 | 29,2 | 29,7 | 22,4 | 9,0 | 12,5 | 28,0 | 19,7 |
| 1082_C | Leonorestraat 16 | 7,5 | 42,4 | 25,2 | 40,3 | 9,9 | 7,9 | 37,0 | 21,3 | 8,0 | 20,6 | 29,7 | 31,1 | 23,4 | 9,4 | 14,9 | 28,6 | 25,0 |
| 1083_A | Leonorestraat 14 | 1,5 | 40,1 | 23,4 | 38,7 | 8,3 | 6,9 | 28,0 | 25,8 | 8,4 | 25,5 | 30,5 | 27,8 | 26,1 | 13,4 | 12,2 | 20,2 | 18,3 |
| 1083_B | Leonorestraat 14 | 4,5 | 41,4 | 23,5 | 39,1 | 8,9 | 7,5 | 35,5 | 25,6 | 8,5 | 25,2 | 31,0 | 30,5 | 26,0 | 13,1 | 12,5 | 27,6 | 21,3 |
| 1083_C | Leonorestraat 14 | 7,5 | 42,3 | 24,2 | 39,9 | 10,1 | 8,3 | 36,9 | 25,5 | 9,0 | 25,6 | 31,5 | 31,0 | 26,0 | 12,8 | 17,3 | 26,8 | 25,0 |
| 1084_A | Leonorestraat 12 | 1,5 | 39,5 | 23,1 | 38,4 | 8,8 | 8,4 | 22,0 | 18,0 | 9,0 | 25,5 | 30,3 | 24,9 | 19,4 | 10,2 | 13,2 | 20,1 | 19,8 |
| 1084_B | Leonorestraat 12 | 4,5 | 39,7 | 23,1 | 38,7 | 9,3 | 8,8 | 23,5 | 19,0 | 9,5 | 25,2 | 30,7 | 29,0 | 20,2 | 10,4 | 14,0 | 27,2 | 21,6 |
| 1084_C | Leonorestraat 12 | 7,5 | 40,6 | 23,7 | 39,5 | 10,1 | 9,9 | 26,1 | 25,4 | 10,6 | 25,5 | 31,3 | 29,2 | 25,7 | 10,6 | 17,9 | 22,8 | 23,1 |
| 1085_A | Leonorestraat 11 | 1,5 | 28,6 | 21,4 | 22,4 | 9,4 | 8,3 | 22,8 | 18,8 | 9,9 | 18,1 | 18,0 | 23,7 | 19,1 | 11,7 | 13,2 | 14,3 | 20,1 |
| 1085_B | Leonorestraat 11 | 4,5 | 30,5 | 20,6 | 22,8 | 9,8 | 8,7 | 27,2 | 20,5 | 10,0 | 19,1 | 17,9 | 28,1 | 20,6 | 12,2 | 15,6 | 24,2 | 23,5 |
| 1085_C | Leonorestraat 11 | 7,5 | 40,2 | 22,0 | 25,2 | 10,1 | 4,6 | 39,6 | 15,5 | 6,0 | 29,0 | 19,1 | 29,0 | 18,5 | 10,4 | 23,2 | 24,9 | 23,1 |
| 1086_A | Florestanstraat 12 | 1,5 | 38,9 | 22,5 | 37,9 | 13,0 | 12,2 | 20,0 | 23,3 | 13,3 | 15,4 | 29,6 | 30,8 | 27,7 | 12,9 | 9,4 | 22,5 | 26,3 |
| 1086_B | Florestanstraat 12 | 4,5 | 39,2 | 22,7 | 38,3 | 14,1 | 13,3 | 20,6 | 21,9 | 9,9 | 14,5 | 30,1 | 31,0 | 22,4 | 10,4 | 9,1 | 27,5 | 27,1 |
| 1086_C | Florestanstraat 12 | 7,5 | 40,5 | 23,0 | 39,6 | 11,5 | 10,8 | 24,3 | 26,7 | 10,8 | 15,8 | 30,6 | 31,1 | 26,8 | 10,9 | 9,4 | 24,2 | 27,4 |
| 1087_A | Parsifalpad 24 | 1,5 | 36,5 | 21,7 | 34,4 | 11,4 | 10,6 | 20,6 | 27,8 | 9,6 | 14,8 | 29,0 | 31,1 | 28,0 | 10,5 | 19,4 | 14,3 | 27,2 |
| 1087_B | Parsifalpad 24 | 4,5 | 37,0 | 22,2 | 34,6 | 12,2 | 11,4 | 21,5 | 29,5 | 9,6 | 14,1 | 29,6 | 32,4 | 29,7 | 10,5 | 19,5 | 19,7 | 27,8 |
| 1087_C | Parsifalpad 24 | 7,5 | 37,6 | 22,6 | 35,6 | 13,5 | 13,2 | 22,6 | 27,5 | 10,3 | 14,9 | 30,5 | 32,1 | 27,6 | 11,1 | 22,5 | 23,9 | 28,0 |
| 1088_A | Parsifalpad 12 | 1,5 | 36,1 | 19,3 | 35,4 | 15,1 | 13,5 | 17,7 | 25,0 | 13,8 | 12,9 | 17,4 | 30,8 | 25,4 | 12,8 | 14,9 | 23,2 | 27,9 |
| 1088_B | Parsifalpad 12 | 4,5 | 36,4 | 19,7 | 35,6 | 15,2 | 13,8 | 18,9 | 25,6 | 13,2 | 13,4 | 18,6 | 31,7 | 25,6 | 11,5 | 17,0 | 26,5 | 28,0 |
| 1088_C | Parsifalpad 12 | 7,5 | 37,6 | 19,9 | 36,7 | 15,4 | 15,4 | 19,9 | 28,6 | 14,5 | 14,8 | 20,6 | 32,8 | 28,4 | 12,2 | 20,8 | 27,0 | 27,6 |
| 1089_A | Parsifalpad 2 | 1,5 | 31,7 | 19,4 | 30,0 | 14,3 | 13,8 | 16,1 | 23,1 | 14,7 | 13,1 | 18,1 | 29,6 | 23,5 | 16,3 | 15,8 | 21,2 | 27,0 |
| 1089_B | Parsifalpad 2 | 4,5 | 32,5 | 19,9 | 30,3 | 14,8 | 13,6 | 17,3 | 25,7 | 14,8 | 14,0 | 19,6 | 30,9 | 25,7 | 16,8 | 22,6 | 27,2 | 21,1 |
| 1089_C | Parsifalpad 2 | 7,5 | 34,6 | 20,4 | 31,1 | 15,4 | 14,3 | 18,7 | 30,2 | 14,7 | 15,4 | 24,1 | 34,0 | 30,0 | 17,5 | 23,4 | 30,6 | 21,3 |
| 1090_A | Parsifalplaats 12 | 1,5 | 30,7 | 24,5 | 26,2 | 14,5 | 13,7 | 10,7 | 24,2 | 12,9 | 19,8 | 15,4 | 31,0 | 29,2 | 17,5 | 10,5 | 14,2 | 25,6 |
| 1090_B | Parsifalplaats 12 | 4,5 | 30,9 | 24,6 | 26,1 | 13,7 | 12,7 | 10,9 | 24,9 | 13,7 | 20,0 | 17,2 | 29,9 | 29,1 | 17,9 | 11,7 | 16,4 | 18,6 |
| 1090_C | Parsifalplaats 12 | 7,5 | 35,1 | 24,8 | 26,3 | 13,9 | 11,9 | 14,4 | 33,0 | 15,0 | 20,0 | 24,3 | 34,7 | 34,0 | 18,7 | 18,2 | 24,2 | 19,8 |
| 1091_A | Parsifalplaats 11 | 1,5 | 27,8 | 15,6 | 18,9 | 17,0 | 15,4 | 13,3 | 25,1 | 15,1 | 9,9 | 11,1 | 27,2 | 24,7 | 16,4 | 19,9 | 14,6 | 19,6 |
| 1091_B | Parsifalplaats 11 | 4,5 | 27,9 | 15,9 | 17,7 | 16,7 | 15,1 | 13,8 | 25,4 | 16,0 | 10,6 | 12,3 | 28,4 | 25,1 | 17,0 | 23,2 | 16,6 | 19,7 |
| 1091_C | Parsifalplaats 11 | 7,5 | 28,3 | 17,4 | 19,6 | 17,6 | 13,9 | 15,3 | 24,3 | 20,0 | 12,7 | 14,3 | 28,5 | 23,8 | 20,1 | 23,0 | 20,7 | 20,6 |
| 1092_A | Operaweg 65 | 1,5 | 37,5 | 21,0 | 25,1 | 16,9 | 22,7 | 11,8 | 34,7 | 32,6 | 14,7 | 16,2 | 37,4 | 35,0 | 32,4 | 8,1 | 15,3 | 30,5 |
| 1092_B | Operaweg 65 | 4,5 | 37,6 | 21,8 | 26,4 | 17,0 | 15,1 | 12,5 | 34,5 | 33,2 | 20,3 | 16,1 | 37,5 | 34,8 | 33,2 | 9,3 | 16,0 | 30,2 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1092_C | Operaweg 65 | 7,5 | 38,3 | 22,8 | 26,4 | 18,2 | 14,0 | 13,9 | 35,2 | 33,9 | 20,4 | 17,8 | 38,2 | 35,5 | 33,9 | 12,1 | 19,4 | 30,9 |
| 1093_A | Operaweg 67 | 1,5 | 37,3 | 19,8 | 27,7 | 16,1 | 20,7 | 11,8 | 34,4 | 32,3 | 13,3 | 18,4 | 37,1 | 34,7 | 32,1 | 8,3 | 18,3 | 28,8 |
| 1093_B | Operaweg 67 | 4,5 | 38,3 | 20,2 | 27,8 | 16,0 | 15,7 | 12,5 | 35,8 | 33,0 | 20,2 | 18,6 | 38,1 | 36,0 | 32,9 | 8,6 | 18,4 | 28,9 |
| 1093_C | Operaweg 67 | 7,5 | 38,9 | 21,5 | 27,8 | 16,7 | 14,9 | 13,8 | 36,5 | 33,7 | 20,4 | 19,9 | 38,8 | 36,6 | 33,6 | 11,5 | 20,6 | 29,9 |
| 1094_A | Operaweg 69 | 1,5 | 37,0 | 19,7 | 27,8 | 15,9 | 17,2 | 11,9 | 33,8 | 32,1 | 12,8 | 21,6 | 36,7 | 34,1 | 31,9 | 8,3 | 21,3 | 28,5 |
| 1094_B | Operaweg 69 | 4,5 | 38,3 | 19,6 | 27,7 | 15,6 | 16,6 | 12,5 | 35,9 | 32,8 | 20,2 | 21,7 | 38,1 | 36,0 | 32,7 | 8,6 | 21,5 | 28,6 |
| 1094_C | Operaweg 69 | 7,5 | 38,9 | 21,1 | 27,7 | 15,8 | 16,4 | 13,8 | 36,5 | 33,4 | 20,3 | 22,4 | 38,7 | 36,6 | 33,4 | 11,1 | 22,7 | 29,7 |
| 1095_A | Operaweg 71 | 1,5 | 35,5 | 18,3 | 25,2 | 15,6 | 17,8 | 7,8 | 31,1 | 31,9 | 12,5 | 22,5 | 35,4 | 31,7 | 31,8 | 8,3 | 18,7 | 28,4 |
| 1095_B | Operaweg 71 | 4,5 | 36,6 | 19,2 | 27,6 | 15,3 | 17,6 | 7,5 | 32,2 | 32,6 | 20,1 | 23,1 | 36,2 | 32,6 | 32,6 | 8,7 | 20,2 | 28,6 |
| 1095_C | Operaweg 71 | 7,5 | 37,6 | 20,9 | 27,6 | 15,0 | 19,2 | 7,8 | 34,0 | 33,2 | 20,3 | 23,6 | 37,3 | 34,3 | 33,2 | 11,2 | 22,0 | 29,5 |
| 1096_A | Operaweg 73 | 1,5 | 34,4 | 18,3 | 24,5 | 15,4 | 19,5 | 13,9 | 27,5 | 31,8 | 12,3 | 22,5 | 34,0 | 28,2 | 31,5 | 8,3 | 17,5 | 28,3 |
| 1096_B | Operaweg 73 | 4,5 | 35,2 | 19,0 | 25,3 | 14,9 | 19,7 | 13,0 | 28,6 | 32,3 | 20,1 | 23,2 | 34,8 | 29,2 | 32,3 | 8,8 | 19,0 | 28,6 |
| 1096_C | Operaweg 73 | 7,5 | 36,9 | 20,9 | 25,4 | 14,7 | 22,7 | 13,7 | 32,7 | 33,0 | 20,3 | 23,7 | 36,5 | 32,9 | 32,9 | 11,2 | 21,3 | 29,3 |
| 1097_A | Operaweg 75 | 1,5 | 32,4 | 18,4 | 24,9 | 15,2 | 19,9 | 13,8 | 26,5 | 27,2 | 12,3 | 23,6 | 31,9 | 27,4 | 27,3 | 8,7 | 18,4 | 28,4 |
| 1097_B | Operaweg 75 | 4,5 | 33,0 | 18,9 | 24,8 | 14,3 | 20,0 | 13,1 | 27,3 | 27,8 | 20,1 | 23,5 | 32,4 | 28,0 | 27,9 | 9,2 | 19,7 | 28,5 |
| 1097_C | Operaweg 75 | 7,5 | 35,4 | 20,8 | 24,9 | 14,0 | 22,8 | 13,7 | 32,4 | 28,4 | 20,2 | 24,0 | 35,0 | 32,7 | 28,5 | 12,2 | 21,7 | 29,1 |
| 1099 n_A | Ariaweg 1 | 1,5 | 41,0 | 25,6 | 28,0 | 27,3 | 22,3 | 11,9 | 40,0 | 28,1 | 19,0 | 15,1 | 40,0 | 38,9 | 28,3 | 6,8 | 10,9 | 32,9 |
| 1099 w_A | Ariaweg 1 | 1,5 | 37,1 | 14,0 | 27,7 | 29,6 | 19,5 | 8,2 | 35,3 | 19,4 | 8,7 | 12,5 | 37,0 | 35,2 | 20,2 | 5,0 | 10,5 | 32,1 |
| 1100_A | Ariaweg 3 | 1,5 | 41,9 | 25,8 | 27,5 | 17,3 | 25,9 | 11,9 | 40,2 | 35,3 | 20,0 | 19,7 | 40,8 | 39,0 | 35,0 | 7,8 | 11,3 | 32,8 |
| 1101_A | Ariaweg 5 | 1,5 | 41,8 | 25,9 | 28,6 | 15,8 | 26,9 | 11,9 | 39,7 | 35,7 | 21,3 | 24,9 | 40,6 | 38,5 | 35,5 | 7,8 | 12,1 | 31,9 |
| 1102_A | Ariaweg 7 | 1,5 | 42,2 | 26,1 | 30,8 | 16,0 | 26,8 | 11,9 | 39,9 | 36,2 | 21,4 | 27,0 | 40,8 | 38,7 | 35,9 | 7,8 | 12,9 | 31,2 |
| 1103_A | Ariaweg 9 | 1,5 | 41,0 | 26,5 | 32,1 | 16,3 | 18,1 | 11,9 | 36,7 | 36,9 | 21,6 | 28,2 | 38,7 | 33,9 | 36,7 | 7,9 | 14,4 | 29,9 |
| 1105 n_A | Operaweg 4 | 1,5 | 38,7 | 25,8 | 26,7 | 26,5 | 18,5 | 11,8 | 35,3 | 34,1 | 18,5 | 13,9 | 35,8 | 27,8 | 34,2 | 8,3 | 13,3 | 30,6 |
| 1105 w_A | Operaweg 4 | 1,5 | 34,9 | 15,5 | 17,9 | 25,7 | 17,5 | 8,7 | 33,8 | 21,3 | 11,2 | 11,1 | 31,9 | 24,5 | 19,3 | 12,4 | 10,3 | 30,8 |
| 1106_A | Operaweg 6 | 1,5 | 39,0 | 26,1 | 28,0 | 28,2 | 20,2 | 11,9 | 35,1 | 34,5 | 18,3 | 14,9 | 36,1 | 28,4 | 34,6 | 8,5 | 14,1 | 30,3 |
| 1107_A | Operaweg 8 | 1,5 | 38,8 | 26,3 | 28,2 | 22,1 | 20,6 | 11,9 | 34,8 | 35,0 | 18,3 | 16,8 | 36,2 | 27,3 | 35,1 | 8,5 | 15,9 | 29,2 |
| 1108_A | Operaweg 10 | 1,5 | 39,0 | 25,6 | 28,2 | 21,2 | 22,2 | 11,9 | 34,7 | 35,5 | 18,2 | 18,8 | 36,5 | 27,9 | 35,4 | 8,5 | 17,8 | 29,0 |
| 1109_A | Operaweg 12 | 1,5 | 39,7 | 22,8 | 29,7 | 17,2 | 30,5 | 11,8 | 34,7 | 35,9 | 15,2 | 22,9 | 37,0 | 28,7 | 35,8 | 8,5 | 22,1 | 28,8 |
| 1111 n_A | Operaweg 14 | 1,5 | 39,5 | 20,3 | 28,1 | 20,1 | 19,4 | 14,5 | 36,9 | 34,3 | 13,3 | 23,2 | 38,5 | 36,9 | 32,1 | 11,0 | 19,8 | 30,3 |
| 1111 w_A | Operaweg 14 | 1,5 | 33,7 | 15,7 | 21,3 | 18,8 | 18,1 | 9,5 | 32,5 | 19,1 | 9,8 | 21,5 | 34,9 | 32,6 | 19,0 | 11,7 | 21,5 | 30,5 |
| 1112_A | Operaweg 16 | 1,5 | 38,8 | 20,1 | 28,6 | 24,5 | 21,6 | 14,1 | 37,2 | 29,3 | 12,9 | 23,8 | 38,1 | 37,2 | 27,8 | 10,7 | 18,9 | 29,5 |
| 1113_A | Operaweg 18 | 1,5 | 39,0 | 19,9 | 28,9 | 20,1 | 22,8 | 13,9 | 37,8 | 26,6 | 12,5 | 24,1 | 38,1 | 37,4 | 24,9 | 10,6 | 18,7 | 28,9 |
| 1114_A | Operaweg 20 | 1,5 | 39,7 | 19,8 | 27,6 | 21,3 | 26,7 | 13,7 | 38,8 | 24,2 | 12,3 | 24,5 | 38,4 | 37,7 | 23,4 | 10,6 | 19,4 | 28,9 |
| 1115_A | Operaweg 22 | 1,5 | 40,5 | 19,8 | 28,0 | 24,6 | 31,9 | 13,6 | 39,1 | 21,8 | 12,4 | 25,5 | 38,9 | 38,3 | 22,1 | 10,6 | 21,5 | 28,9 |
| 1117 n_A | Operaweg 24 | 1,5 | 34,7 | 17,3 | 24,1 | 20,1 | 21,0 | 16,2 | 29,5 | 30,8 | 9,6 | 24,0 | 34,3 | 30,3 | 30,7 | 9,3 | 22,0 | 27,8 |
| 1117 w_A | Operaweg 24 | 1,5 | 33,3 | 17,4 | 20,9 | 18,3 | 17,6 | 21,6 | 26,6 | 30,3 | 12,7 | 21,4 | 33,8 | 27,4 | 30,2 | 19,1 | 25,1 | 29,0 |
| 1118_A | Operaweg 26 | 1,5 | 34,4 | 18,1 | 24,4 | 19,7 | 22,1 | 13,0 | 29,5 | 29,9 | 10,1 | 24,3 | 34,0 | 30,4 | 30,1 | 11,0 | 21,9 | 28,0 |
| 1119_A | Operaweg 28 | 1,5 | 33,1 | 17,7 | 25,8 | 19,2 | 23,2 | 13,2 | 29,5 | 18,3 | 9,3 | 25,2 | 32,9 | 30,3 | 20,5 | 11,5 | 21,5 | 28,3 |
| 1120_A | Operaweg 30 | 1,5 | 34,7 | 16,4 | 26,5 | 20,9 | 22,2 | 13,5 | 32,4 | 17,9 | 10,2 | 25,2 | 34,5 | 32,8 | 20,5 | 12,9 | 21,2 | 28,7 |
| 1121_A | Operaweg 32 | 1,5 | 35,7 | 15,8 | 26,4 | 27,0 | 28,0 | 13,8 | 32,3 | 17,8 | 10,6 | 24,6 | 36,8 | 35,8 | 24,4 | 13,4 | 17,9 | 29,0 |
| 1122_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 42,9 | 30,6 | 32,4 | 31,0 | 32,8 | 22,6 | 35,2 | 39,4 | 24,1 | 29,8 | 44,4 | 40,2 | 41,7 | 12,5 | 28,5 | 35,2 |
| 1122_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 43,8 | 30,3 | 32,8 | 33,7 | 33,3 | 22,6 | 35,9 | 40,5 | 23,9 | 30,1 | 45,5 | 41,5 | 42,8 | 12,3 | 27,6 | 36,7 |
| 1122_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 44,4 | 30,3 | 33,5 | 35,7 | 35,0 | 23,0 | 36,8 | 40,6 | 23,8 | 30,3 | 46,1 | 42,6 | 42,9 | 12,1 | 28,8 | 38,2 |
| 1122_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 45,0 | 30,7 | 34,0 | 36,5 | 36,4 | 23,4 | 37,6 | 40,6 | 23,8 | 30,6 | 46,5 | 43,1 | 43,0 | 12,2 | 30,4 | 39,6 |
| 1122_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 45,3 | 31,1 | 34,6 | 36,8 | 37,1 | 23,8 | 38,1 | 40,6 | 24,1 | 31,0 | 46,8 | 43,4 | 43,0 | 12,4 | 30,7 | 40,8 |
| 1122_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 45,5 | 31,5 | 35,2 | 36,8 | 37,6 | 24,5 | 38,3 | 40,6 | 24,4 | 31,3 | 46,5 | 42,7 | 43,0 | 12,7 | 31,1 | 41,5 |
| 1123_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 43,2 | 30,4 | 32,0 | 31,1 | 32,4 | 19,9 | 35,2 | 40,3 | 24,0 | 29,6 | 45,9 | 43,0 | 42,4 | 12,5 | 28,0 | 35,0 |
| 1123_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 44,1 | 30,1 | 32,4 | 33,9 | 33,2 | 19,8 | 36,2 | 41,2 | 23,8 | 29,9 | 47,0 | 44,2 | 43,3 | 12,3 | 28,3 | 36,7 |
| 1123_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 44,8 | 30,0 | 33,0 | 35,9 | 35,3 | 20,2 | 37,1 | 41,2 | 23,6 | 30,2 | 47,5 | 45,0 | 43,4 | 12,1 | 28,3 | 38,2 |
| 1123_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 45,2 | 30,4 | 33,6 | 36,7 | 36,4 | 20,6 | 37,9 | 41,2 | 23,6 | 30,4 | 47,8 | 45,4 | 43,4 | 12,2 | 30,2 | 39,6 |
| 1123_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 45,5 | 30,8 | 34,1 | 36,9 | 37,2 | 21,1 | 38,2 | 41,2 | 23,9 | 30,8 | 47,8 | 45,2 | 43,4 | 12,4 | 30,5 | 40,9 |
| 1123_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 45,6 | 31,1 | 34,7 | 37,0 | 37,4 | 22,3 | 38,4 | 41,2 | 24,2 | 31,1 | 47,9 | 45,3 | 43,4 | 12,7 | 30,9 | 41,5 |
| 1124_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 43,9 | 30,2 | 31,7 | 33,0 | 33,1 | 18,7 | 35,6 | 41,1 | 23,8 | 29,5 | 45,9 | 42,3 | 43,1 | 12,6 | 25,9 | 34,4 |
| 1124_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 44,5 | 29,9 | 31,9 | 34,2 | 34,0 | 18,6 | 36,6 | 41,7 | 23,7 | 29,7 | 46,8 | 43,5 | 43,7 | 12,4 | 26,7 | 36,0 |
| 1124_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 45,2 | 29,8 | 32,5 | 36,2 | 36,1 | 19,0 | 37,6 | 41,8 | 23,5 | 30,0 | 47,0 | 43,7 | 43,8 | 12,3 | 28,1 | 37,5 |
| 1124_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 45,6 | 30,1 | 33,1 | 37,0 | 37,1 | 19,5 | 38,4 | 41,8 | 23,5 | 30,2 | 47,4 | 44,2 | 43,9 | 12,2 | 29,9 | 39,0 |
| 1124_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 45,9 | 30,5 | 33,6 | 37,2 | 37,7 | 20,1 | 38,7 | 41,8 | 23,8 | 30,5 | 47,6 | 44,4 | 43,9 | 12,5 | 30,3 | 40,4 |
| 1124_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 46,0 | 30,9 | 34,2 | 37,3 | 37,9 | 21,9 | 38,9 | 41,7 | 24,0 | 30,9 | 47,7 | 44,5 | 43,9 | 12,8 | 30,6 | 41,1 |
| 1125_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 44,5 | 30,1 | 31,3 | 32,9 | 34,8 | 17,9 | 36,1 | 41,9 | 23,7 | 29,3 | 46,3 | 42,6 | 43,7 | 12,7 | 25,7 | 34,2 |
| 1125_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 45,0 | 29,8 | 31,6 | 34,1 | 35,5 | 17,8 | 37,2 | 42,2 | 23,6 | 29,6 | 47,2 | 43,9 | 44,1 | 12,5 | 26,4 | 35,8 |
| 1125_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 45,6 | 29,6 | 32,1 | 36,2 | 37,1 | 18,2 | 38,1 | 42,3 | 23,4 | 29,8 | 47,3 | 44,0 | 44,2 | 12,4 | 27,2 | 37,3 |
| 1125_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 46,0 | 29,9 | 32,7 | 36,9 | 38,0 | 18,7 | 38,9 | 42,3 | 23,4 | 30,0 | 47,7 | 44,5 | 44,3 | 12,3 | 29,2 | 38,8 |
| 1125_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 46,2 | 30,3 | 33,2 | 37,1 | 38,6 | 19,5 | 39,2 | 42,3 | 23,7 | 30,3 | 47,8 | 44,6 | 44,3 | 12,6 | 29,7 | 40,3 |
| 1125_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 46,4 | 30,6 | 33,7 | 37,2 | 38,7 | 20,2 | 39,5 | 42,3 | 23,8 | 30,7 | 47,9 | 44,8 | 44,3 | 12,9 | 30,4 | 41,0 |
| 1126_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 45,0 | 29,8 | 30,9 | 33,8 | 35,4 | 18,6 | 36,9 | 42,5 | 23,6 | 29,1 | 47,2 | 43,5 | 44,5 | 12,9 | 25,4 | 34,0 |
| 1126_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 45,5 | 29,6 | 31,1 | 35,1 | 36,3 | 18,4 | 38,0 | 42,6 | 23,4 | 29,3 | 47,8 | 44,7 | 44,7 | 12,7 | 25,9 | 35,6 |
| 1126_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 46,1 | 29,4 | 31,7 | 37,1 | 37,6 | 18,8 | 39,0 | 42,7 | 23,3 | 29,6 | 47,7 | 44,2 | 44,8 | 12,6 | 28,2 | 37,2 |
| 1126_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 46,5 | 29,6 | 32,2 | 37,7 | 38,5 | 19,4 | 39,6 | 42,7 | 23,2 | 29,8 | 47,9 | 44,5 | 44,8 | 12,4 | 28,8 | 38,7 |
| 1126_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 46,7 | 30,0 | 32,7 | 37,9 | 39,1 | 18,9 | 39,9 | 42,7 | 23,4 | 30,1 | 48,0 | 44,6 | 44,8 | 12,7 | 29,4 | 40,1 |
| 1126_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 46,9 | 30,3 | 33,2 | 38,1 | 39,1 | 19,3 | 40,4 | 42,7 | 23,6 | 30,4 | 48,2 | 44,8 | 44,8 | 13,0 | 30,2 | 40,8 |
| 1127_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 46,5 | 29,6 | 30,4 | 36,1 | 36,5 | 18,3 | 40,8 | 43,4 | 23,4 | 28,2 | 48,1 | 44,8 | 45,2 | 13,2 | 21,6 | 33,8 |
| 1127_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 47,1 | 29,3 | 30,6 | 37,5 | 37,3 | 18,2 | 41,7 | 43,5 | 23,3 | 28,5 | 48,7 | 45,8 | 45,3 | 13,0 | 22,6 | 35,3 |
| 1127_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 47,6 | 29,1 | 31,1 | 39,0 | 38,3 | 18,6 | 42,2 | 43,5 | 23,1 | 28,8 | 48,5 | 45,3 | 45,4 | 12,8 | 24,6 | 37,1 |
| 1127_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 47,8 | 29,3 | 31,7 | 39,4 | 39,1 | 19,2 | 42,4 | 43,5 | 23,0 | 29,0 | 48,6 | 45,4 | 45,4 | 12,6 | 27,0 | 38,5 |
| 1127_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 47,9 | 29,7 | 32,2 | 39,5 | 39,6 | 19,8 | 42,4 | 43,5 | 23,2 | 29,3 | 48,7 | 45,5 | 45,5 | 12,9 | 28,2 | 39,9 |
| 1127_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 48,0 | 30,0 | 32,6 | 40,0 | 39,6 | 21,8 | 42,6 | 43,5 | 23,4 | 29,6 | 48,8 | 45,6 | 45,4 | 13,2 | 29,4 | 40,6 |
| 1128_A | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 4,5 | 48,0 | 29,4 | 30,0 | 36,5 | 36,9 | 15,6 | 43,9 | 44,2 | 23,3 | 28,0 | 49,3 | 46,6 | 45,8 | 13,4 | 19,4 | 33,8 |
| 1128_B | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 7,5 | 48,4 | 29,1 | 30,2 | 37,8 | 37,9 | 15,4 | 44,3 | 44,3 | 23,1 | 28,3 | 49,7 | 47,3 | 46,0 | 13,2 | 20,7 | 35,2 |
| 1128_C | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 10,5 | 48,8 | 28,9 | 30,7 | 39,2 | 38,9 | 15,6 | 44,7 | 44,4 | 22,9 | 28,5 | 49,6 | 46,9 | 46,1 | 13,1 | 22,3 | 37,0 |
| 1128_D | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 13,5 | 48,9 | 29,0 | 31,2 | 39,7 | 39,6 | 16,0 | 44,7 | 44,4 | 22,8 | 28,8 | 49,7 | 47,0 | 46,1 | 12,9 | 26,2 | 38,4 |
| 1128_E | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 16,5 | 49,1 | 29,4 | 31,7 | 40,2 | 40,0 | 16,4 | 44,7 | 44,4 | 23,0 | 29,1 | 49,8 | 47,0 | 46,1 | 13,1 | 28,0 | 39,8 |
| 1128_F | Ariaweg 2-92 hoogbouw | 19,5 | 49,2 | 29,7 | 32,1 | 40,6 | 40,0 | 17,5 | 44,9 | 44,3 | 23,2 | 29,4 | 49,9 | 47,1 | 46,1 | 13,4 | 29,1 | 40,4 |
| 1129 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 52,0 | 10,7 | 11,7 | 32,5 | 31,3 | 5,0 | 51,1 | 44,0 | 4,0 | 9,9 | 52,5 | 51,6 | 45,2 | 2,9 | 8,8 | 28,2 |
| 1129 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 52,4 | 10,5 | 11,5 | 33,7 | 34,3 | 4,8 | 51,5 | 44,1 | 3,9 | 10,1 | 53,0 | 52,1 | 45,4 | 2,7 | 10,0 | 29,0 |
| 1129 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 52,6 | 10,4 | 11,8 | 35,7 | 37,3 | 4,8 | 51,6 | 44,2 | 3,8 | 10,3 | 53,1 | 52,3 | 45,5 | 2,5 | 10,2 | 30,6 |
| 1129 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 52,7 | 10,5 | 12,3 | 37,0 | 38,3 | 5,2 | 51,7 | 44,2 | 3,8 | 10,6 | 53,1 | 52,3 | 45,5 | 2,4 | 10,5 | 31,9 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1129 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 52,7 | 11,1 | 12,8 | 37,3 | 38,9 | 6,8 | 51,6 | 44,2 | 4,3 | 11,2 | 53,1 | 52,2 | 45,5 | 2,4 | 11,1 | 32,7 |
| 1129 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 52,7 | 13,2 | 13,6 | 37,3 | 39,0 | 9,0 | 51,6 | 44,2 | 6,4 | 13,2 | 53,1 | 52,2 | 45,5 | 2,6 | 13,1 | 33,7 |
| 1129 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 35,7 | 29,6 | 23,8 | 24,4 | 18,6 | 11,1 | 32,3 | 25,0 | 22,9 | 13,1 | 39,9 | 39,3 | 30,2 | 5,4 | 12,0 | 26,8 |
| 1129 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 35,1 | 29,3 | 23,5 | 25,2 | 19,6 | 12,6 | 30,8 | 25,1 | 22,7 | 13,6 | 38,3 | 37,4 | 30,2 | 5,3 | 12,6 | 27,8 |
| 1129 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 35,4 | 29,1 | 24,0 | 26,1 | 21,4 | 17,2 | 31,0 | 25,1 | 22,6 | 14,5 | 38,5 | 37,6 | 30,3 | 5,2 | 13,6 | 29,0 |
| 1129 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 35,8 | 29,1 | 24,6 | 27,5 | 22,3 | 19,7 | 31,1 | 25,2 | 22,4 | 15,9 | 38,6 | 37,6 | 30,3 | 5,1 | 15,2 | 30,2 |
| 1129 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 36,4 | 29,4 | 25,5 | 27,9 | 23,1 | 25,4 | 31,3 | 25,5 | 22,6 | 19,1 | 38,9 | 37,7 | 30,5 | 5,3 | 18,6 | 31,6 |
| 1129 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,8 | 30,0 | 27,4 | 28,2 | 24,3 | 26,1 | 32,5 | 26,7 | 22,8 | 28,7 | 40,2 | 38,1 | 31,1 | 5,7 | 28,3 | 34,8 |
| 1130 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 51,7 | 9,9 | 11,4 | 31,9 | 30,5 | 5,0 | 50,9 | 43,3 | 3,1 | 8,4 | 52,2 | 51,4 | 44,6 | 2,9 | 8,2 | 27,6 |
| 1130 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 52,1 | 9,7 | 11,3 | 33,1 | 33,6 | 4,8 | 51,3 | 43,4 | 2,9 | 8,6 | 52,6 | 51,9 | 44,7 | 2,7 | 8,6 | 28,5 |
| 1130 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 52,3 | 9,5 | 11,5 | 34,9 | 36,7 | 4,8 | 51,4 | 43,5 | 2,8 | 8,8 | 52,8 | 52,0 | 44,9 | 2,5 | 8,8 | 29,6 |
| 1130 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 52,4 | 9,5 | 12,0 | 36,4 | 37,7 | 5,1 | 51,5 | 43,5 | 2,7 | 9,1 | 52,8 | 52,0 | 44,9 | 2,3 | 9,1 | 30,7 |
| 1130 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 52,4 | 10,0 | 12,6 | 36,8 | 38,3 | 6,1 | 51,4 | 43,5 | 3,1 | 9,6 | 52,8 | 52,0 | 44,9 | 2,4 | 9,6 | 31,6 |
| 1130 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 52,4 | 12,1 | 14,0 | 36,8 | 38,5 | 8,1 | 51,4 | 43,5 | 5,3 | 11,8 | 52,8 | 52,0 | 44,9 | 2,6 | 11,6 | 32,5 |
| 1130 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 37,6 | 29,9 | 29,1 | 22,0 | 16,5 | 10,6 | 35,1 | 23,3 | 22,9 | 19,7 | 38,9 | 38,5 | 27,4 | 5,5 | 15,4 | 27,5 |
| 1130 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 35,4 | 29,7 | 28,8 | 22,5 | 17,2 | 12,3 | 30,2 | 23,3 | 22,7 | 19,9 | 37,4 | 36,6 | 27,4 | 5,6 | 16,0 | 28,5 |
| 1130 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 35,6 | 29,4 | 29,2 | 23,4 | 18,5 | 16,7 | 30,4 | 23,4 | 22,5 | 20,1 | 37,7 | 36,7 | 27,5 | 5,5 | 16,9 | 29,6 |
| 1130 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 35,9 | 29,4 | 29,7 | 24,6 | 19,4 | 19,4 | 30,4 | 23,4 | 22,4 | 20,7 | 37,9 | 36,8 | 27,7 | 5,4 | 18,1 | 30,9 |
| 1130 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 36,5 | 29,7 | 30,2 | 25,2 | 20,3 | 25,3 | 30,5 | 23,7 | 22,5 | 22,7 | 38,3 | 36,8 | 27,8 | 5,6 | 21,1 | 32,3 |
| 1130 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,6 | 30,1 | 31,0 | 25,7 | 22,0 | 26,1 | 31,2 | 24,9 | 22,8 | 28,9 | 39,9 | 37,1 | 28,5 | 6,0 | 28,6 | 35,6 |
| 1131 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 51,6 | 9,7 | 11,3 | 31,3 | 30,1 | 5,0 | 50,9 | 42,6 | 3,0 | 8,2 | 52,0 | 51,2 | 43,9 | 2,8 | 8,1 | 26,7 |
| 1131 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 51,9 | 9,5 | 11,1 | 32,4 | 33,1 | 4,7 | 51,3 | 42,7 | 2,8 | 8,4 | 52,3 | 51,6 | 44,1 | 2,7 | 8,3 | 27,6 |
| 1131 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 52,2 | 9,3 | 11,4 | 34,1 | 36,1 | 4,8 | 51,5 | 42,8 | 2,7 | 8,5 | 52,5 | 51,8 | 44,2 | 2,5 | 8,5 | 28,6 |
| 1131 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 52,3 | 9,3 | 11,8 | 35,7 | 37,0 | 5,1 | 51,5 | 42,8 | 2,6 | 8,8 | 52,5 | 51,8 | 44,3 | 2,3 | 8,8 | 29,8 |
| 1131 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 52,1 | 9,8 | 12,4 | 36,2 | 37,7 | 5,9 | 51,3 | 42,8 | 2,9 | 9,3 | 52,5 | 51,8 | 44,3 | 2,3 | 9,3 | 30,7 |
| 1131 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 52,1 | 11,8 | 13,7 | 36,3 | 38,0 | 7,9 | 51,2 | 42,8 | 5,0 | 11,4 | 52,5 | 51,8 | 44,3 | 2,6 | 11,3 | 31,8 |
| 1131 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 37,9 | 28,6 | 30,9 | 17,0 | 15,5 | 10,3 | 35,4 | 22,3 | 20,2 | 25,8 | 38,7 | 38,0 | 25,5 | 5,9 | 24,4 | 28,4 |
| 1131 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 35,7 | 28,5 | 30,8 | 16,5 | 15,9 | 12,0 | 30,0 | 22,4 | 20,4 | 26,0 | 37,3 | 36,1 | 25,7 | 6,2 | 25,4 | 29,2 |
| 1131 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 36,1 | 29,2 | 31,1 | 17,5 | 16,9 | 16,3 | 30,2 | 22,5 | 22,5 | 26,2 | 37,6 | 36,3 | 25,8 | 6,5 | 26,2 | 30,1 |
| 1131 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 36,5 | 29,4 | 31,6 | 22,6 | 17,8 | 19,1 | 30,3 | 22,6 | 22,3 | 26,4 | 37,9 | 36,3 | 25,9 | 6,7 | 26,4 | 31,5 |
| 1131 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 37,2 | 29,7 | 32,1 | 23,2 | 18,8 | 25,3 | 30,3 | 22,7 | 22,5 | 28,0 | 38,5 | 36,3 | 26,1 | 7,1 | 28,0 | 33,1 |
| 1131 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,8 | 30,0 | 32,6 | 23,9 | 20,7 | 26,0 | 31,0 | 24,0 | 22,7 | 28,7 | 40,0 | 36,7 | 27,3 | 7,6 | 28,7 | 36,5 |
| 1132 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 51,2 | 9,6 | 11,2 | 31,5 | 30,3 | 5,0 | 50,6 | 41,9 | 2,9 | 7,6 | 51,5 | 50,8 | 43,3 | 2,8 | 7,6 | 26,2 |
| 1132 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 51,7 | 9,4 | 11,0 | 32,3 | 32,9 | 4,7 | 51,1 | 42,1 | 2,7 | 7,8 | 52,1 | 51,4 | 43,5 | 2,6 | 7,8 | 27,0 |
| 1132 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 52,0 | 9,3 | 11,3 | 33,2 | 35,5 | 4,8 | 51,3 | 42,2 | 2,6 | 8,0 | 52,3 | 51,7 | 43,7 | 2,4 | 8,0 | 28,0 |
| 1132 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 52,0 | 9,3 | 11,7 | 34,4 | 36,4 | 5,1 | 51,3 | 42,2 | 2,5 | 8,3 | 52,3 | 51,7 | 43,7 | 2,3 | 8,3 | 29,2 |
| 1132 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 51,9 | 9,7 | 12,4 | 34,9 | 37,1 | 5,9 | 51,1 | 42,2 | 2,8 | 8,8 | 52,3 | 51,7 | 43,7 | 2,3 | 8,8 | 30,0 |
| 1132 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 51,9 | 11,7 | 14,2 | 35,1 | 37,5 | 7,8 | 51,1 | 42,2 | 4,9 | 10,8 | 52,3 | 51,6 | 43,7 | 2,5 | 10,8 | 31,3 |
| 1132 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 37,6 | 22,9 | 31,4 | 16,5 | 15,5 | 10,2 | 35,2 | 23,0 | 13,9 | 27,4 | 37,9 | 37,2 | 24,6 | 5,9 | 23,9 | 28,2 |
| 1132 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 35,3 | 23,3 | 31,2 | 15,3 | 15,8 | 11,9 | 29,9 | 21,8 | 16,0 | 27,6 | 36,6 | 35,2 | 25,0 | 6,4 | 25,4 | 28,9 |
| 1132 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 35,9 | 26,4 | 31,5 | 16,2 | 16,8 | 16,1 | 30,1 | 21,8 | 22,5 | 27,8 | 36,9 | 35,4 | 25,1 | 7,2 | 25,8 | 29,8 |
| 1132 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 36,7 | 29,3 | 32,0 | 21,1 | 17,6 | 19,0 | 30,1 | 21,9 | 22,3 | 28,0 | 37,2 | 35,4 | 25,2 | 8,6 | 26,0 | 31,2 |
| 1132 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 37,2 | 29,6 | 32,4 | 21,8 | 18,6 | 25,2 | 30,2 | 22,1 | 22,4 | 28,3 | 37,9 | 35,5 | 25,5 | 9,1 | 26,2 | 33,1 |
| 1132 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,7 | 29,9 | 32,8 | 22,7 | 20,5 | 26,0 | 30,8 | 23,3 | 22,7 | 28,5 | 39,4 | 35,8 | 26,6 | 10,0 | 26,5 | 36,3 |
| 1133 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 50,9 | 9,5 | 11,1 | 31,1 | 30,8 | 5,0 | 50,3 | 41,1 | 2,8 | 7,5 | 51,2 | 50,6 | 42,5 | 2,8 | 7,5 | 25,9 |
| 1133 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 51,6 | 9,3 | 10,9 | 31,8 | 33,5 | 4,7 | 51,0 | 41,5 | 2,6 | 7,7 | 51,9 | 51,3 | 43,1 | 2,6 | 7,7 | 26,5 |
| 1133 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 51,8 | 9,1 | 11,1 | 32,7 | 35,0 | 4,8 | 51,2 | 41,6 | 2,6 | 7,9 | 52,2 | 51,6 | 43,2 | 2,4 | 7,9 | 27,5 |
| 1133 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 51,9 | 9,2 | 11,6 | 33,8 | 35,9 | 5,1 | 51,2 | 41,6 | 2,5 | 8,2 | 52,2 | 51,6 | 43,2 | 2,2 | 8,1 | 28,7 |
| 1133 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 51,7 | 9,6 | 12,3 | 34,4 | 36,6 | 5,9 | 51,0 | 41,7 | 2,8 | 8,7 | 52,1 | 51,5 | 43,2 | 2,2 | 8,5 | 29,6 |
| 1133 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 51,7 | 11,7 | 14,2 | 34,6 | 37,1 | 7,8 | 51,0 | 41,6 | 4,8 | 10,7 | 52,1 | 51,5 | 43,2 | 2,5 | 9,9 | 30,8 |
| 1133 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 37,4 | 20,9 | 31,5 | 16,6 | 15,6 | 10,2 | 35,0 | 22,1 | 11,8 | 27,3 | 33,1 | 30,5 | 24,2 | 5,9 | 23,2 | 28,1 |
| 1133 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 35,2 | 21,3 | 31,4 | 16,8 | 16,0 | 11,9 | 29,8 | 21,5 | 14,8 | 27,5 | 33,8 | 31,3 | 24,9 | 6,3 | 23,8 | 28,6 |
| 1133 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 35,7 | 23,9 | 31,6 | 17,3 | 16,8 | 16,0 | 30,0 | 21,5 | 22,4 | 27,7 | 34,3 | 31,6 | 25,0 | 6,7 | 24,0 | 29,5 |
| 1133 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 36,5 | 28,2 | 32,1 | 20,0 | 17,6 | 18,9 | 30,1 | 21,6 | 22,2 | 27,9 | 34,9 | 31,7 | 25,1 | 7,0 | 24,3 | 31,0 |
| 1133 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 37,0 | 28,5 | 32,5 | 20,7 | 18,6 | 25,2 | 30,2 | 21,8 | 22,4 | 28,1 | 36,0 | 31,8 | 25,3 | 7,7 | 24,5 | 33,1 |
| 1133 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,5 | 28,9 | 32,9 | 21,5 | 20,4 | 26,0 | 30,7 | 22,9 | 22,6 | 28,4 | 37,9 | 32,5 | 26,4 | 8,7 | 24,8 | 36,0 |
| 1134 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 50,7 | 8,4 | 11,3 | 31,3 | 31,3 | 4,9 | 50,1 | 40,6 | 2,7 | 7,4 | 51,1 | 50,5 | 42,0 | 2,7 | 7,4 | 26,3 |
| 1134 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 51,3 | 8,2 | 11,1 | 31,5 | 33,0 | 4,7 | 50,8 | 40,9 | 2,6 | 7,6 | 51,8 | 51,2 | 42,5 | 2,5 | 7,5 | 26,0 |
| 1134 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 51,5 | 8,1 | 11,2 | 32,1 | 34,4 | 4,8 | 51,0 | 41,0 | 2,6 | 7,8 | 52,0 | 51,4 | 42,6 | 2,4 | 7,7 | 27,1 |
| 1134 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 51,6 | 8,1 | 11,7 | 33,1 | 35,3 | 5,1 | 51,0 | 41,0 | 2,5 | 8,1 | 52,0 | 51,4 | 42,7 | 2,2 | 7,9 | 28,3 |
| 1134 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 51,6 | 8,7 | 12,4 | 33,9 | 36,0 | 5,9 | 50,9 | 41,0 | 2,8 | 8,6 | 52,0 | 51,4 | 42,7 | 2,2 | 8,3 | 29,2 |
| 1134 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 51,6 | 10,7 | 14,2 | 34,1 | 36,6 | 7,8 | 50,9 | 41,0 | 4,7 | 10,5 | 51,9 | 51,4 | 42,7 | 2,4 | 9,3 | 30,2 |
| 1134 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 36,8 | 17,4 | 28,8 | 19,2 | 16,4 | 10,3 | 34,9 | 23,2 | 11,0 | 27,1 | 33,4 | 30,9 | 25,3 | 5,8 | 22,9 | 28,1 |
| 1134 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 34,6 | 18,7 | 28,8 | 18,8 | 16,4 | 11,9 | 30,6 | 22,9 | 14,5 | 27,4 | 34,0 | 31,7 | 26,0 | 6,2 | 23,2 | 28,4 |
| 1134 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 35,3 | 23,8 | 29,2 | 19,1 | 17,2 | 15,9 | 30,7 | 23,0 | 22,4 | 27,6 | 34,4 | 31,9 | 26,0 | 6,8 | 23,5 | 29,4 |
| 1134 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 36,2 | 28,1 | 30,6 | 18,9 | 18,2 | 18,9 | 30,8 | 23,1 | 22,2 | 27,8 | 35,0 | 32,1 | 26,1 | 7,4 | 23,8 | 30,8 |
| 1134 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 37,0 | 28,4 | 32,3 | 16,6 | 19,1 | 25,2 | 30,8 | 23,3 | 22,3 | 28,0 | 36,1 | 32,1 | 26,2 | 7,9 | 24,0 | 33,2 |
| 1134 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,6 | 28,8 | 32,7 | 16,9 | 19,5 | 26,0 | 31,6 | 24,5 | 22,6 | 28,3 | 37,8 | 33,0 | 27,0 | 8,8 | 24,3 | 35,6 |
| 1135 o_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 50,6 | 8,4 | 11,2 | 30,7 | 31,6 | 4,9 | 50,1 | 39,9 | 2,7 | 7,5 | 51,0 | 50,4 | 41,3 | 2,7 | 7,3 | 26,2 |
| 1135 o_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 51,2 | 8,1 | 11,0 | 30,7 | 32,5 | 4,7 | 50,7 | 40,4 | 2,6 | 7,7 | 51,6 | 51,1 | 42,0 | 2,5 | 7,5 | 25,6 |
| 1135 o_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 51,4 | 8,1 | 11,2 | 31,5 | 33,9 | 4,7 | 50,9 | 40,5 | 2,8 | 7,9 | 51,8 | 51,3 | 42,1 | 2,3 | 7,7 | 26,7 |
| 1135 o_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 51,4 | 8,4 | 11,8 | 32,6 | 34,8 | 5,0 | 50,9 | 40,5 | 2,8 | 8,2 | 51,8 | 51,3 | 42,2 | 2,1 | 7,9 | 27,6 |
| 1135 o_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 51,4 | 8,9 | 12,5 | 33,4 | 35,5 | 6,2 | 50,9 | 40,5 | 3,1 | 8,8 | 51,8 | 51,3 | 42,2 | 2,1 | 8,3 | 29,1 |
| 1135 o_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 51,4 | 10,8 | 14,3 | 33,7 | 36,1 | 8,1 | 50,8 | 40,5 | 5,0 | 10,7 | 51,8 | 51,3 | 42,2 | 2,3 | 9,3 | 30,8 |
| 1135 w_A | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 4,5 | 36,9 | 15,6 | 28,1 | 20,0 | 25,1 | 10,5 | 35,0 | 23,9 | 10,8 | 26,1 | 33,3 | 30,9 | 24,2 | 6,2 | 16,0 | 29,1 |
| 1135 w_B | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 7,5 | 34,8 | 17,5 | 28,1 | 19,5 | 17,2 | 12,0 | 31,1 | 24,4 | 14,3 | 27,3 | 33,8 | 31,5 | 25,2 | 6,8 | 16,4 | 29,3 |
| 1135 w_C | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 10,5 | 35,5 | 23,7 | 28,8 | 19,4 | 18,5 | 15,8 | 31,4 | 24,5 | 22,3 | 27,4 | 34,4 | 31,9 | 25,3 | 7,8 | 16,8 | 30,2 |
| 1135 w_D | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 13,5 | 36,5 | 28,0 | 30,5 | 19,7 | 19,4 | 18,8 | 31,5 | 24,6 | 22,2 | 27,6 | 35,1 | 32,1 | 25,4 | 9,3 | 17,1 | 31,7 |
| 1135 w_E | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 16,5 | 37,3 | 28,4 | 32,1 | 17,3 | 20,5 | 25,1 | 31,5 | 24,8 | 22,2 | 27,9 | 36,2 | 32,1 | 25,6 | 13,0 | 17,4 | 33,7 |
| 1135 w_F | Ariaweg 100-190 hoogbouw | 19,5 | 37,6 | 28,8 | 32,6 | 18,7 | 17,9 | 25,9 | 32,3 | 21,8 | 22,5 | 28,2 | 37,4 | 33,0 | 23,3 | 16,4 | 17,7 | 35,2 |
| 1151 0_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 50,3 | 8,3 | 11,2 | 30,0 | 31,1 | 4,9 | 49,8 | 38,6 | 2,6 | 8,7 | 50,5 | 50,1 | 40,1 | 2,6 | 7,0 | 25,8 |
| 1151 0_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 50,7 | 8,0 | 11,0 | 29,6 | 31,6 | 4,6 | 50,3 | 38,9 | 2,5 | 8,9 | 51,1 | 50,7 | 40,7 | 2,4 | 7,2 | 24,9 |
| 1151 0_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 51,0 | 8,8 | 11,9 | 30,3 | 32,7 | 4,6 | 50,6 | 39,4 | 3,8 | 9,5 | 51,4 | 51,0 | 41,1 | 2,2 | 7,3 | 25,9 |
| 1151 0_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 51,1 | 9,5 | 13,0 | 31,2 | 33,8 | 5,0 | 50,7 | 39,4 | 3,8 | 9,8 | 51,5 | 51,1 | 41,2 | 2,1 | 7,5 | 26,9 |
| 1151 0_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 51,1 | 10,0 | 13,7 | 32,0 | 34,4 | 6,8 | 50,6 | 39,4 | 4,1 | 10,4 | 51,5 | 51,1 | 41,2 | 2,0 | 7,7 | 28,2 |
| 1151 0_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 51,0 | 11,9 | 15,6 | 32,6 | 35,1 | 8,7 | 50,5 | 39,4 | 6,0 | 12,2 | 51,4 | 50,9 | 41,2 | 4,9 | 7,9 | 30,3 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1151 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 34,9 | 15,2 | 23,5 | 18,1 | 19,4 | 12,3 | 33,6 | 21,3 | 10,9 | 23,4 | 32,5 | 29,8 | 21,4 | 8,0 | 12,6 | 28,8 |
| 1151 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 32,8 | 17,2 | 23,8 | 16,6 | 13,9 | 13,6 | 29,7 | 21,2 | 14,3 | 26,1 | 32,8 | 30,2 | 22,4 | 8,4 | 13,5 | 28,8 |
| 1151 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 34,2 | 23,7 | 25,9 | 17,3 | 15,2 | 15,7 | 30,2 | 22,0 | 22,2 | 27,2 | 33,5 | 30,8 | 23,1 | 9,0 | 14,1 | 29,7 |
| 1151 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 35,9 | 27,9 | 30,7 | 15,0 | 16,4 | 18,8 | 30,2 | 22,5 | 22,1 | 27,4 | 34,3 | 30,9 | 23,5 | 10,1 | 14,8 | 31,3 |
| 1151 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 36,7 | 28,2 | 31,8 | 16,1 | 18,2 | 25,1 | 30,4 | 23,5 | 22,1 | 27,6 | 35,9 | 31,3 | 24,4 | 13,2 | 15,7 | 33,9 |
| 1151 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 37,4 | 28,6 | 32,2 | 17,8 | 22,0 | 25,8 | 31,3 | 25,4 | 22,4 | 27,9 | 36,8 | 32,8 | 26,1 | 20,5 | 16,9 | 34,1 |
| 1152 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 49,9 | 8,1 | 10,8 | 29,7 | 31,0 | 4,8 | 49,5 | 38,0 | 2,6 | 7,2 | 50,2 | 49,8 | 39,6 | 2,5 | 6,9 | 25,4 |
| 1152 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 50,4 | 7,9 | 10,6 | 29,1 | 31,2 | 4,6 | 50,0 | 38,2 | 2,4 | 7,4 | 50,8 | 50,4 | 40,0 | 2,4 | 7,1 | 24,3 |
| 1152 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 50,7 | 8,0 | 10,8 | 29,8 | 32,3 | 4,6 | 50,3 | 38,9 | 2,5 | 7,7 | 51,1 | 50,7 | 40,7 | 2,2 | 7,2 | 25,3 |
| 1152 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 50,8 | 8,2 | 11,4 | 30,6 | 33,3 | 4,9 | 50,4 | 39,0 | 2,5 | 8,0 | 51,2 | 50,8 | 40,8 | 2,0 | 7,4 | 26,3 |
| 1152 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 50,8 | 8,7 | 12,1 | 31,4 | 34,0 | 5,9 | 50,4 | 39,0 | 2,8 | 8,5 | 51,2 | 50,8 | 40,8 | 2,0 | 7,6 | 27,4 |
| 1152 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 50,7 | 10,6 | 14,0 | 32,1 | 34,6 | 7,8 | 50,2 | 39,0 | 4,8 | 10,6 | 51,0 | 50,6 | 40,8 | 4,0 | 7,8 | 28,8 |
| 1152 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 34,4 | 15,2 | 23,2 | 18,3 | 18,8 | 12,9 | 33,1 | 20,5 | 11,3 | 23,2 | 32,0 | 29,4 | 20,3 | 11,3 | 12,7 | 28,2 |
| 1152 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 32,4 | 17,4 | 23,5 | 17,1 | 14,8 | 13,8 | 29,2 | 19,8 | 14,5 | 26,0 | 32,3 | 29,8 | 21,2 | 11,4 | 13,7 | 28,3 |
| 1152 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 33,9 | 23,7 | 25,8 | 17,8 | 15,7 | 15,7 | 29,6 | 20,6 | 22,2 | 27,1 | 33,0 | 30,2 | 22,0 | 11,6 | 14,3 | 29,2 |
| 1152 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 35,7 | 27,8 | 30,6 | 18,3 | 16,5 | 18,8 | 29,7 | 20,7 | 22,0 | 27,3 | 33,9 | 30,5 | 22,1 | 12,2 | 14,9 | 31,0 |
| 1152 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 36,4 | 28,2 | 31,6 | 14,7 | 17,4 | 25,0 | 29,9 | 21,0 | 22,1 | 27,5 | 35,5 | 31,0 | 22,3 | 14,2 | 15,6 | 33,4 |
| 1152 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 37,0 | 28,5 | 32,1 | 16,3 | 19,2 | 25,8 | 31,0 | 22,3 | 22,3 | 27,8 | 36,1 | 32,1 | 23,4 | 20,4 | 16,8 | 33,4 |
| 1153 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 49,9 | 8,1 | 10,7 | 29,5 | 29,6 | 4,8 | 49,5 | 37,6 | 2,5 | 7,0 | 50,2 | 49,8 | 39,1 | 2,5 | 6,8 | 25,2 |
| 1153 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 50,5 | 7,9 | 10,4 | 29,7 | 31,3 | 4,5 | 50,1 | 38,5 | 2,4 | 7,1 | 50,8 | 50,4 | 40,1 | 2,3 | 7,0 | 25,3 |
| 1153 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 50,6 | 8,0 | 10,6 | 29,4 | 31,2 | 4,6 | 50,2 | 38,5 | 2,4 | 7,4 | 51,0 | 50,6 | 40,3 | 2,2 | 7,1 | 24,8 |
| 1153 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 50,7 | 7,9 | 11,1 | 30,0 | 32,3 | 4,9 | 50,3 | 38,5 | 2,3 | 7,7 | 51,1 | 50,7 | 40,4 | 2,0 | 7,3 | 25,8 |
| 1153 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 50,5 | 8,4 | 11,7 | 30,8 | 32,9 | 5,7 | 50,1 | 38,5 | 2,5 | 8,2 | 50,9 | 50,5 | 40,4 | 1,9 | 7,5 | 26,8 |
| 1153 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 50,3 | 10,3 | 13,6 | 31,2 | 33,5 | 7,6 | 49,9 | 38,5 | 4,5 | 10,2 | 50,7 | 50,3 | 40,4 | 3,7 | 7,7 | 28,1 |
| 1153 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 34,5 | 15,2 | 20,4 | 23,4 | 18,1 | 13,2 | 32,8 | 20,2 | 12,8 | 24,8 | 32,1 | 29,2 | 19,2 | 17,2 | 12,9 | 28,3 |
| 1153 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 32,3 | 17,1 | 20,6 | 23,1 | 13,4 | 14,4 | 29,0 | 18,4 | 15,2 | 25,8 | 32,6 | 29,6 | 20,0 | 20,5 | 14,1 | 28,6 |
| 1153 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 33,6 | 23,3 | 24,7 | 23,4 | 14,0 | 15,7 | 29,0 | 19,3 | 22,1 | 26,3 | 32,8 | 29,8 | 20,9 | 20,1 | 15,2 | 29,0 |
| 1153 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 35,2 | 27,4 | 29,5 | 24,1 | 14,9 | 18,8 | 29,2 | 19,5 | 22,0 | 26,6 | 33,8 | 30,0 | 21,1 | 19,9 | 15,9 | 30,9 |
| 1153 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 36,2 | 27,7 | 31,4 | 24,2 | 15,7 | 25,0 | 29,4 | 19,7 | 22,0 | 26,8 | 35,2 | 30,3 | 21,3 | 20,0 | 17,0 | 33,1 |
| 1153 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 36,9 | 28,0 | 31,9 | 25,0 | 17,6 | 25,8 | 30,4 | 21,0 | 22,3 | 27,1 | 35,5 | 31,3 | 22,4 | 20,4 | 18,0 | 33,0 |
| 1154 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 49,5 | 7,6 | 10,5 | 29,9 | 30,1 | 4,8 | 49,2 | 37,0 | 2,4 | 6,0 | 49,8 | 49,4 | 38,6 | 2,4 | 5,9 | 24,9 |
| 1154 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 50,2 | 7,3 | 10,3 | 29,9 | 31,0 | 4,5 | 49,8 | 37,9 | 2,3 | 6,3 | 50,5 | 50,1 | 39,5 | 2,3 | 6,1 | 25,0 |
| 1154 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 50,2 | 7,4 | 10,3 | 29,5 | 30,9 | 4,5 | 49,8 | 37,8 | 2,3 | 6,5 | 50,6 | 50,2 | 39,6 | 2,2 | 6,3 | 24,3 |
| 1154 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 50,3 | 7,4 | 10,7 | 30,2 | 31,8 | 4,8 | 49,9 | 38,0 | 2,2 | 6,8 | 50,7 | 50,3 | 39,9 | 2,1 | 6,5 | 25,4 |
| 1154 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 49,9 | 7,8 | 11,5 | 30,9 | 32,4 | 5,6 | 49,5 | 38,0 | 2,4 | 7,4 | 50,3 | 49,9 | 39,9 | 2,2 | 6,8 | 26,2 |
| 1154 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 49,9 | 9,7 | 13,3 | 31,5 | 33,0 | 7,4 | 49,5 | 38,0 | 4,3 | 9,3 | 50,3 | 49,9 | 39,9 | 3,6 | 7,2 | 27,4 |
| 1154 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 32,2 | 18,7 | 21,8 | 24,7 | 16,9 | 13,7 | 28,3 | 21,7 | 17,8 | 22,8 | 31,7 | 28,7 | 19,3 | 20,8 | 12,1 | 27,6 |
| 1154 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 32,4 | 18,4 | 22,4 | 22,7 | 13,1 | 14,5 | 28,6 | 17,3 | 20,7 | 25,6 | 32,0 | 29,1 | 19,1 | 20,4 | 13,2 | 27,8 |
| 1154 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 33,5 | 24,7 | 25,8 | 22,9 | 12,9 | 15,7 | 28,5 | 18,1 | 22,1 | 26,1 | 32,1 | 29,1 | 20,0 | 20,1 | 14,5 | 28,3 |
| 1154 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 35,1 | 28,6 | 29,1 | 23,5 | 13,7 | 18,9 | 28,6 | 18,5 | 21,9 | 26,4 | 33,2 | 29,3 | 20,4 | 20,0 | 17,2 | 30,2 |
| 1154 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 36,1 | 29,0 | 30,8 | 23,8 | 14,5 | 25,0 | 28,8 | 18,8 | 21,9 | 26,6 | 34,6 | 29,6 | 20,6 | 20,0 | 18,5 | 32,4 |
| 1154 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 36,8 | 29,3 | 31,9 | 24,5 | 16,5 | 25,7 | 29,7 | 20,1 | 22,2 | 26,9 | 34,5 | 30,5 | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 31,6 |
| 1155 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 49,0 | 8,8 | 10,7 | 29,7 | 28,6 | 4,7 | 48,6 | 36,5 | 2,4 | 5,8 | 49,2 | 48,9 | 38,1 | 2,4 | 5,7 | 24,7 |
| 1155 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 49,8 | 8,7 | 10,4 | 29,6 | 29,9 | 4,5 | 49,4 | 37,4 | 2,3 | 6,0 | 50,1 | 49,7 | 38,9 | 2,3 | 5,9 | 24,8 |
| 1155 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 49,7 | 8,6 | 10,5 | 29,0 | 29,4 | 4,4 | 49,4 | 36,9 | 2,2 | 6,3 | 50,1 | 49,7 | 38,9 | 2,1 | 6,1 | 23,9 |
| 1155 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 49,9 | 8,6 | 10,8 | 29,6 | 30,5 | 4,7 | 49,5 | 37,4 | 2,1 | 6,6 | 50,3 | 49,9 | 39,4 | 2,0 | 6,3 | 25,0 |
| 1155 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 49,4 | 9,0 | 11,5 | 30,3 | 31,8 | 5,5 | 49,0 | 37,4 | 2,3 | 7,1 | 49,9 | 49,4 | 39,5 | 2,1 | 6,6 | 25,7 |
| 1155 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 49,4 | 10,9 | 13,4 | 30,9 | 32,4 | 7,4 | 49,0 | 37,5 | 4,3 | 9,1 | 49,9 | 49,4 | 39,5 | 3,5 | 8,2 | 26,8 |
| 1155 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 32,2 | 16,9 | 21,8 | 24,3 | 16,4 | 15,8 | 28,0 | 24,2 | 14,3 | 22,6 | 31,1 | 28,3 | 19,2 | 15,5 | 12,1 | 27,3 |
| 1155 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 32,0 | 18,7 | 21,9 | 13,7 | 13,3 | 14,1 | 28,6 | 16,7 | 22,1 | 25,4 | 31,9 | 29,0 | 19,9 | 20,4 | 13,4 | 27,5 |
| 1155 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 33,0 | 25,4 | 25,4 | 14,4 | 12,1 | 15,7 | 28,0 | 17,2 | 22,0 | 25,9 | 31,8 | 28,6 | 19,2 | 20,1 | 14,7 | 28,0 |
| 1155 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 34,5 | 28,4 | 28,4 | 14,7 | 12,9 | 18,9 | 28,2 | 17,9 | 21,9 | 26,1 | 32,7 | 28,9 | 19,8 | 19,9 | 17,2 | 29,6 |
| 1155 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 35,4 | 28,8 | 30,0 | 12,0 | 13,7 | 24,9 | 28,4 | 18,1 | 21,8 | 26,4 | 34,1 | 29,1 | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 31,5 |
| 1155 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 36,2 | 29,1 | 31,5 | 13,2 | 15,6 | 25,6 | 29,2 | 19,4 | 22,1 | 26,7 | 34,3 | 30,0 | 21,0 | 20,2 | 24,6 | 31,0 |
| 1156 o_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 48,5 | 8,6 | 10,7 | 31,1 | 29,8 | 4,7 | 48,1 | 36,4 | 2,3 | 5,6 | 48,8 | 48,4 | 37,8 | 2,3 | 5,5 | 26,2 |
| 1156 o_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 49,5 | 8,6 | 10,0 | 31,0 | 30,7 | 4,4 | 49,1 | 37,2 | 2,3 | 5,9 | 49,8 | 49,4 | 38,6 | 2,3 | 5,7 | 26,2 |
| 1156 o_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 49,4 | 8,6 | 10,1 | 30,7 | 30,3 | 4,4 | 49,0 | 36,6 | 2,2 | 6,1 | 49,7 | 49,3 | 38,5 | 2,1 | 5,9 | 25,7 |
| 1156 o_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 49,6 | 8,5 | 10,4 | 31,2 | 31,3 | 4,7 | 49,2 | 37,3 | 2,1 | 6,4 | 49,9 | 49,5 | 39,2 | 2,0 | 6,2 | 26,7 |
| 1156 o_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 49,4 | 9,0 | 11,2 | 31,8 | 32,8 | 5,5 | 48,9 | 37,3 | 2,3 | 7,0 | 49,7 | 49,3 | 39,2 | 2,1 | 6,7 | 27,4 |
| 1156 o_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 49,1 | 10,8 | 12,9 | 32,4 | 33,5 | 7,2 | 48,6 | 37,3 | 4,1 | 8,8 | 49,5 | 49,1 | 39,3 | 3,4 | 8,8 | 28,3 |
| 1156 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 31,2 | 16,9 | 21,6 | 19,4 | 15,5 | 13,2 | 28,5 | 18,6 | 13,7 | 22,5 | 31,8 | 28,9 | 20,3 | 20,3 | 12,7 | 27,8 |
| 1156 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 32,4 | 19,1 | 22,1 | 14,9 | 13,8 | 14,1 | 29,6 | 19,3 | 19,7 | 25,3 | 32,5 | 29,9 | 21,1 | 20,2 | 14,0 | 28,2 |
| 1156 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 33,2 | 25,4 | 25,9 | 13,6 | 11,6 | 15,7 | 29,0 | 16,6 | 19,7 | 25,7 | 32,2 | 29,4 | 20,0 | 20,1 | 16,0 | 27,9 |
| 1156 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 34,3 | 28,3 | 28,3 | 14,4 | 12,4 | 19,0 | 28,3 | 17,4 | 19,9 | 26,0 | 32,8 | 28,8 | 19,4 | 19,9 | 17,9 | 29,8 |
| 1156 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 35,3 | 28,6 | 30,1 | 12,5 | 13,2 | 24,9 | 28,1 | 17,7 | 21,8 | 26,2 | 33,8 | 28,8 | 19,6 | 19,9 | 24,0 | 31,1 |
| 1156 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 36,0 | 29,0 | 31,3 | 12,6 | 15,0 | 25,6 | 28,9 | 18,9 | 22,0 | 26,5 | 34,1 | 29,7 | 20,5 | 20,2 | 25,0 | 30,6 |
| 1157 0_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 48,7 | 8,6 | 10,5 | 29,4 | 28,1 | 4,6 | 48,4 | 36,0 | 2,3 | 5,8 | 49,0 | 48,6 | 37,4 | 2,6 | 5,4 | 24,6 |
| 1157 0_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 49,8 | 8,5 | 10,2 | 29,2 | 29,4 | 4,4 | 49,5 | 36,7 | 2,3 | 6,1 | 50,1 | 49,8 | 38,2 | 2,5 | 5,6 | 24,6 |
| 1157 0_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 49,6 | 8,7 | 10,0 | 28,3 | 28,5 | 4,3 | 49,4 | 35,8 | 2,2 | 6,4 | 49,9 | 49,7 | 37,8 | 2,4 | 5,8 | 23,3 |
| 1157 0_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 49,8 | 8,9 | 10,4 | 28,8 | 29,5 | 4,6 | 49,5 | 36,6 | 2,1 | 6,7 | 50,2 | 49,9 | 38,6 | 2,3 | 6,1 | 24,2 |
| 1157 0_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 48,9 | 9,3 | 11,3 | 29,5 | 30,7 | 5,9 | 48,5 | 36,6 | 2,7 | 7,3 | 49,4 | 49,0 | 38,8 | 2,3 | 6,8 | 24,9 |
| 1157 0_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 48,7 | 11,2 | 13,2 | 30,0 | 31,6 | 7,7 | 48,2 | 36,7 | 4,6 | 9,2 | 49,1 | 48,7 | 38,8 | 3,8 | 9,2 | 26,0 |
| 1157 w_A | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 4,5 | 32,4 | 17,2 | 25,5 | 14,6 | 16,3 | 13,3 | 29,5 | 21,4 | 14,8 | 22,5 | 32,2 | 29,8 | 21,9 | 20,3 | 14,0 | 27,3 |
| 1157 w_B | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 7,5 | 33,4 | 19,2 | 25,3 | 13,9 | 13,5 | 14,2 | 30,6 | 21,6 | 19,0 | 25,2 | 33,0 | 30,8 | 22,7 | 20,3 | 15,0 | 27,6 |
| 1157 w_C | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 10,5 | 33,9 | 25,5 | 27,7 | 13,0 | 11,3 | 15,8 | 29,8 | 16,2 | 19,1 | 25,6 | 32,4 | 30,1 | 19,4 | 20,1 | 17,1 | 27,5 |
| 1157 w_D | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 13,5 | 34,7 | 28,2 | 29,8 | 13,3 | 12,1 | 19,1 | 28,4 | 17,0 | 19,3 | 25,8 | 32,7 | 28,9 | 20,2 | 20,0 | 20,0 | 29,2 |
| 1157 w_E | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 16,5 | 35,6 | 28,5 | 31,4 | 11,0 | 12,9 | 24,9 | 28,0 | 17,4 | 21,7 | 26,1 | 33,4 | 28,6 | 19,5 | 20,0 | 24,4 | 30,2 |
| 1157 w_F | Ariaweg 192-282 hoogbouw | 19,5 | 36,3 | 28,9 | 32,3 | 12,1 | 14,7 | 25,5 | 28,9 | 18,6 | 22,0 | 26,4 | 34,0 | 29,6 | 20,2 | 20,2 | 25,7 | 30,3 |
| 1159 n_A | Hogeweg 203 noordgevel | 1,5 | 48,5 | 27,0 | 29,5 | 42,8 | 43,8 | 12,3 | 34,7 | 43,6 | 23,0 | 27,0 | 50,6 | 47,7 | 47,5 | 9,4 | 18,1 | 35,6 |
| 1159 n_B | Hogeweg 203 noordgevel | 4,5 | 50,1 | 27,8 | 29,2 | 44,6 | 45,6 | 12,1 | 36,1 | 44,9 | 22,9 | 27,3 | 51,3 | 48,6 | 47,9 | 10,1 | 19,3 | 36,8 |
| 1159 o_A | Hogeweg 203 oostgevel | 1,5 | 54,1 | 10,3 | 13,8 | 41,9 | 43,3 | -2,6 | 51,1 | 49,7 | 5,2 | 13,1 | 54,9 | 52,6 | 50,9 | 2,7 | 11,3 | 32,1 |
| 1159 o_B | Hogeweg 203 oostgevel | 4,5 | 56,3 | 11,7 | 14,8 | 43,7 | 45,1 | -0,9 | 51,6 | 53,5 | 6,7 | 14,7 | 56,1 | 53,3 | 52,8 | 2,5 | 12,2 | 33,5 |
| 1161 n_A | Hogeweg 207 noordgevel | 1,5 | 48,0 | 28,2 | 28,0 | 34,7 | 37,2 | 15,3 | 46,3 | 40,0 | 23,9 | 26,0 | 47,3 | 46,3 | 39,8 | 21,3 | 20,9 | 33,3 |
| 1161 n_B | Hogeweg 207 noordgevel | 4,5 | 48,8 | 28,1 | 27,8 | 34,2 | 36,6 | 15,5 | 47,3 | 41,1 | 23,8 | 26,1 | 48,3 | 47,3 | 41,0 | 22,0 | 23,9 | 33,0 |
| 1161 o_A | Hogeweg 207 | 1,5 | 37,2 | 5,5 | 5,8 | 14,2 | 15,4 | -2,0 | 37,1 | 17,0 | 1,4 | 5,6 | 37,1 | 37,1 | 17,3 | -0,4 | 4,7 | 17,0 |
| 1161 o_B | Hogeweg 207 | 4,5 | 28,8 | 7,0 | 7,3 | 15,9 | 16,5 | 0,1 | 27,5 | 19,3 | 3,0 | 8,2 | 28,4 | 27,6 | 19,3 | 1,4 | 6,7 | 19,7 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1161 w_A | Hogeweg 207 westgevel | 1,5 | 48,5 | 26,9 | 27,1 | 34,2 | 36,8 | 19,2 | 47,3 | 39,2 | 22,6 | 25,3 | 48,0 | 47,3 | 39,1 | 20,5 | 17,1 | 33,1 |
| 1161 w_B | Hogeweg 207 westgevel | 4,5 | 49,4 | 26,8 | 26,9 | 33,7 | 36,1 | 19,2 | 48,3 | 40,3 | 22,5 | 25,3 | 49,0 | 48,3 | 40,2 | 20,5 | 19,1 | 32,7 |
| 1163 n_A | Hogeweg 211 noordgevel | 1,5 | 43,4 | 23,8 | 23,9 | 31,7 | 34,5 | 20,6 | 41,3 | 35,0 | 19,6 | 22,5 | 42,5 | 41,5 | 34,8 | 11,1 | 19,6 | 31,3 |
| 1163 n_B | Hogeweg 211 noordgevel | 4,5 | 43,7 | 23,8 | 23,7 | 31,2 | 33,9 | 20,5 | 41,7 | 35,9 | 19,5 | 22,4 | 43,0 | 41,9 | 35,8 | 14,2 | 19,7 | 30,4 |
| 1163 o_A | Hogeweg 211 | 1,5 | 34,3 | 7,3 | 5,1 | 22,2 | 20,1 | 0,8 | 33,7 | 17,5 | 2,7 | 14,3 | 34,1 | 33,7 | 17,9 | 2,0 | 14,3 | 23,0 |
| 1163 o_B | Hogeweg 211 | 4,5 | 25,8 | 5,3 | 5,5 | 12,4 | 15,2 | 0,7 | 24,3 | 16,5 | 1,4 | 4,6 | 25,4 | 24,4 | 17,0 | 0,8 | 3,8 | 17,0 |
| 1164 n_A | Hogeweg 215 noordgevel | 1,5 | 39,9 | 22,7 | 22,5 | 28,6 | 31,7 | 13,2 | 37,6 | 30,8 | 18,7 | 21,5 | 38,9 | 37,8 | 30,9 | 6,9 | 19,1 | 29,1 |
| 1164 n_B | Hogeweg 215 noordgevel | 4,5 | 39,6 | 22,6 | 22,4 | 28,2 | 31,3 | 13,0 | 37,2 | 31,3 | 18,6 | 21,4 | 38,7 | 37,5 | 31,3 | 8,1 | 19,1 | 28,9 |
| 1164 z_A | Hogeweg 215 | 1,5 | 36,6 | 13,1 | 12,7 | 14,6 | 16,4 | 6,4 | 36,4 | 20,6 | 9,5 | 11,9 | 36,6 | 36,4 | 20,6 | 7,0 | 9,5 | 20,8 |
| 1164 z_B | Hogeweg 215 | 4,5 | 39,4 | 20,9 | 20,7 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 38,6 | 28,4 | 17,1 | 19,9 | 39,0 | 38,5 | 28,4 | 15,8 | 17,2 | 24,4 |
| 1165_A | Parsifalplaats 9 | 1,5 | 28,0 | 15,7 | 21,3 | 16,2 | 14,9 | 10,7 | 24,8 | 14,0 | 9,6 | 15,9 | 32,8 | 32,1 | 14,9 | 20,3 | 17,4 | 19,9 |
| 1165_B | Parsifalplaats 9 | 4,5 | 27,6 | 16,3 | 17,5 | 16,2 | 14,1 | 11,7 | 25,2 | 14,9 | 10,4 | 13,2 | 32,9 | 31,9 | 15,4 | 23,4 | 16,8 | 20,3 |
| 1165_C | Parsifalplaats 9 | 7,5 | 27,9 | 18,2 | 19,4 | 16,5 | 14,7 | 16,3 | 23,2 | 19,3 | 12,8 | 14,8 | 28,3 | 23,7 | 19,4 | 23,2 | 19,1 | 21,1 |
| 1166_A | Parsifalplaats 7 | 1,5 | 29,6 | 16,7 | 20,9 | 14,8 | 14,4 | 9,9 | 26,7 | 15,2 | 8,2 | 22,4 | 29,6 | 27,1 | 18,8 | 10,2 | 24,2 | 19,3 |
| 1166_B | Parsifalplaats 7 | 4,5 | 28,8 | 17,4 | 17,9 | 15,1 | 14,2 | 10,8 | 26,9 | 16,0 | 9,4 | 15,6 | 29,0 | 27,3 | 19,1 | 13,8 | 21,2 | 17,3 |
| 1166_C | Parsifalplaats 7 | 7,5 | 27,9 | 18,4 | 19,4 | 16,3 | 14,1 | 16,4 | 23,1 | 18,8 | 12,7 | 16,8 | 28,8 | 23,8 | 18,9 | 24,1 | 22,0 | 18,7 |
| 1167_A | Parsifalplaats 5 | 1,5 | 28,7 | 15,6 | 21,0 | 13,5 | 14,2 | 9,7 | 23,5 | 16,7 | 7,6 | 23,8 | 29,0 | 23,9 | 24,5 | 9,5 | 23,5 | 18,9 |
| 1167_B | Parsifalplaats 5 | 4,5 | 28,9 | 16,4 | 21,3 | 14,5 | 13,6 | 10,7 | 24,3 | 17,5 | 8,9 | 23,1 | 29,6 | 24,7 | 24,7 | 13,1 | 24,4 | 15,7 |
| 1167_C | Parsifalplaats 5 | 7,5 | 28,1 | 18,3 | 19,9 | 16,1 | 13,9 | 16,4 | 22,9 | 17,4 | 13,0 | 19,9 | 30,3 | 24,1 | 18,5 | 24,0 | 26,8 | 16,7 |
| 1168_A | Parsifalplaats 3 | 1,5 | 28,2 | 17,5 | 21,0 | 13,9 | 13,6 | 9,7 | 23,2 | 18,9 | 7,3 | 20,9 | 27,5 | 23,5 | 19,5 | 8,0 | 23,1 | 19,5 |
| 1168_B | Parsifalplaats 3 | 4,5 | 30,6 | 18,0 | 21,5 | 14,6 | 13,1 | 10,6 | 24,0 | 22,1 | 8,3 | 26,6 | 28,7 | 24,4 | 22,2 | 10,8 | 24,5 | 15,2 |
| 1168_C | Parsifalplaats 3 | 7,5 | 28,3 | 18,3 | 20,7 | 15,8 | 13,7 | 16,6 | 21,9 | 17,1 | 13,6 | 21,9 | 30,9 | 23,3 | 18,2 | 23,9 | 28,4 | 16,4 |
| 1169_A | Parsifalplaats 1 | 1,5 | 27,8 | 18,4 | 20,8 | 14,0 | 13,2 | 9,8 | 22,9 | 17,4 | 7,2 | 20,3 | 27,5 | 23,3 | 18,3 | 8,7 | 23,2 | 20,5 |
| 1169_B | Parsifalplaats 1 | 4,5 | 29,9 | 18,4 | 21,8 | 13,7 | 12,8 | 10,7 | 22,9 | 21,4 | 8,3 | 25,5 | 28,4 | 23,4 | 21,5 | 10,8 | 24,4 | 20,1 |
| 1169_C | Parsifalplaats 1 | 7,5 | 29,2 | 18,5 | 20,8 | 15,1 | 11,4 | 16,8 | 20,1 | 17,2 | 14,0 | 25,6 | 30,7 | 22,2 | 18,2 | 23,9 | 28,3 | 16,0 |
| 1170_A | Parsifalplaats 10 | 1,5 | 28,5 | 15,5 | 25,1 | 15,0 | 12,8 | 15,2 | 22,6 | 15,3 | 12,3 | 14,7 | 29,2 | 23,4 | 25,6 | 20,3 | 14,4 | 24,1 |
| 1170_B | Parsifalplaats 10 | 4,5 | 29,0 | 16,3 | 25,1 | 13,3 | 11,2 | 15,7 | 23,8 | 15,9 | 13,4 | 16,7 | 29,5 | 24,5 | 25,9 | 22,0 | 16,3 | 18,7 |
| 1170_C | Parsifalplaats 10 | 7,5 | 35,4 | 23,8 | 27,6 | 13,3 | 11,5 | 14,4 | 33,3 | 17,3 | 19,5 | 24,3 | 35,2 | 33,4 | 26,4 | 21,4 | 27,2 | 19,7 |
| 1171_A | Parsifalplaats 8 | 1,5 | 27,1 | 16,6 | 19,4 | 14,9 | 19,0 | 12,9 | 21,8 | 17,9 | 11,3 | 14,3 | 27,6 | 22,1 | 19,2 | 18,6 | 16,8 | 24,4 |
| 1171_B | Parsifalplaats 8 | 4,5 | 27,6 | 17,3 | 20,0 | 13,6 | 12,0 | 14,2 | 23,1 | 19,8 | 12,7 | 16,1 | 27,9 | 23,3 | 20,6 | 19,6 | 18,7 | 23,1 |
| 1171_C | Parsifalplaats 8 | 7,5 | 36,2 | 23,7 | 25,9 | 12,8 | 12,2 | 14,3 | 33,1 | 30,6 | 19,3 | 23,8 | 35,8 | 33,1 | 30,7 | 12,2 | 27,5 | 19,8 |
| 1172_A | Parsifalplaats 6 | 1,5 | 27,9 | 16,2 | 20,0 | 15,1 | 18,9 | 12,6 | 22,5 | 21,0 | 11,2 | 14,4 | 27,6 | 22,5 | 21,7 | 12,4 | 18,7 | 24,3 |
| 1172_B | Parsifalplaats 6 | 4,5 | 27,9 | 16,7 | 20,7 | 14,8 | 18,9 | 14,0 | 23,2 | 18,4 | 12,7 | 13,8 | 27,7 | 23,2 | 20,0 | 15,0 | 20,5 | 23,3 |
| 1172_C | Parsifalplaats 6 | 7,5 | 35,9 | 23,8 | 25,3 | 12,9 | 13,3 | 14,3 | 33,0 | 30,4 | 19,3 | 16,9 | 35,7 | 33,0 | 30,5 | 12,2 | 27,4 | 20,1 |
| 1173_A | Parsifalplaats 4 | 1,5 | 27,6 | 17,1 | 18,9 | 15,3 | 17,7 | 12,6 | 21,7 | 21,4 | 10,7 | 15,7 | 27,6 | 22,0 | 22,2 | 12,9 | 20,3 | 24,2 |
| 1173_B | Parsifalplaats 4 | 4,5 | 28,1 | 17,3 | 19,8 | 15,1 | 18,0 | 14,0 | 21,9 | 22,4 | 13,0 | 14,8 | 28,7 | 22,2 | 23,0 | 16,3 | 23,2 | 23,8 |
| 1173_C | Parsifalplaats 4 | 7,5 | 33,8 | 23,5 | 25,5 | 13,5 | 12,9 | 9,5 | 27,6 | 30,3 | 19,2 | 17,9 | 33,6 | 27,8 | 30,4 | 12,1 | 27,3 | 20,9 |
| 1174_A | Parsifalplaats 2 | 1,5 | 29,3 | 16,4 | 18,8 | 15,4 | 15,5 | 12,5 | 26,5 | 21,3 | 10,6 | 17,3 | 29,3 | 26,8 | 22,1 | 11,7 | 19,9 | 23,4 |
| 1174_B | Parsifalplaats 2 | 4,5 | 28,5 | 17,3 | 19,8 | 15,7 | 16,5 | 14,0 | 22,3 | 23,1 | 13,0 | 17,9 | 30,2 | 23,4 | 23,7 | 14,9 | 26,7 | 22,9 |
| 1174_C | Parsifalplaats 2 | 7,5 | 33,6 | 23,4 | 26,5 | 14,6 | 13,1 | 9,5 | 25,4 | 30,2 | 19,2 | 19,4 | 33,2 | 26,0 | 30,3 | 10,6 | 27,3 | 20,6 |
| 1175_A | Parsifalpad 4 | 1,5 | 31,9 | 19,5 | 30,0 | 14,3 | 13,4 | 17,3 | 22,6 | 14,4 | 13,4 | 20,0 | 29,5 | 23,2 | 17,0 | 15,4 | 23,1 | 26,3 |
| 1175_B | Parsifalpad 4 | 4,5 | 32,6 | 20,1 | 30,4 | 14,8 | 13,4 | 18,5 | 25,1 | 14,5 | 13,7 | 21,3 | 31,5 | 25,2 | 16,8 | 22,1 | 28,9 | 21,4 |
| 1175_C | Parsifalpad 4 | 7,5 | 34,8 | 20,7 | 31,2 | 15,7 | 14,3 | 19,9 | 29,7 | 14,3 | 16,0 | 26,1 | 34,3 | 29,6 | 17,6 | 23,2 | 31,5 | 21,4 |
| 1176_A | Parsifalpad 6 | 1,5 | 33,4 | 19,2 | 31,7 | 14,0 | 13,5 | 17,7 | 22,6 | 15,2 | 13,8 | 25,0 | 29,6 | 23,4 | 15,4 | 14,8 | 23,0 | 26,5 |
| 1176_B | Parsifalpad 6 | 4,5 | 34,0 | 19,9 | 31,8 | 14,5 | 13,5 | 18,8 | 25,3 | 14,7 | 13,4 | 25,8 | 31,6 | 25,2 | 13,6 | 20,6 | 29,2 | 22,2 |
| 1176_C | Parsifalpad 6 | 7,5 | 35,6 | 20,3 | 32,7 | 15,5 | 14,4 | 20,2 | 29,5 | 15,4 | 13,5 | 27,4 | 34,4 | 29,3 | 14,0 | 23,2 | 31,9 | 22,0 |
| 1177_A | Parsifalpad 8 | 1,5 | 38,3 | 19,2 | 37,8 | 14,1 | 13,0 | 18,3 | 22,5 | 15,1 | 13,8 | 24,9 | 29,9 | 23,1 | 14,6 | 14,4 | 23,6 | 27,1 |
| 1177_B | Parsifalpad 8 | 4,5 | 38,5 | 19,7 | 37,8 | 14,6 | 13,1 | 19,4 | 25,1 | 15,2 | 13,9 | 25,6 | 32,5 | 25,1 | 13,7 | 18,8 | 30,5 | 24,0 |
| 1177_C | Parsifalpad 8 | 7,5 | 39,6 | 20,1 | 38,7 | 15,3 | 14,0 | 20,0 | 29,1 | 16,0 | 13,7 | 27,3 | 33,8 | 28,9 | 14,2 | 23,3 | 30,7 | 24,2 |
| 1178_A | Parsifalpad 10 | 1,5 | 35,3 | 19,2 | 34,3 | 14,6 | 13,0 | 17,5 | 25,1 | 13,9 | 13,1 | 21,1 | 30,6 | 25,4 | 14,1 | 15,4 | 22,9 | 27,5 |
| 1178_B | Parsifalpad 10 | 4,5 | 35,4 | 19,7 | 34,3 | 14,9 | 13,6 | 18,8 | 25,3 | 13,3 | 13,8 | 22,3 | 32,6 | 25,3 | 13,2 | 18,3 | 28,9 | 27,9 |
| 1178_C | Parsifalpad 10 | 7,5 | 37,0 | 20,1 | 35,4 | 15,5 | 14,0 | 19,7 | 28,8 | 14,7 | 13,9 | 26,3 | 32,7 | 28,6 | 13,7 | 24,2 | 27,0 | 25,7 |
| 1179_A | Parsifalpad 14 | 1,5 | 35,4 | 19,4 | 34,4 | 13,6 | 12,9 | 17,9 | 25,0 | 13,6 | 13,1 | 21,3 | 30,9 | 25,4 | 12,3 | 18,9 | 21,2 | 28,2 |
| 1179_B | Parsifalpad 14 | 4,5 | 35,7 | 19,8 | 34,6 | 13,9 | 13,6 | 19,1 | 26,2 | 13,1 | 13,6 | 22,5 | 32,2 | 26,3 | 10,9 | 22,7 | 26,3 | 28,0 |
| 1179_C | Parsifalpad 14 | 7,5 | 37,1 | 19,9 | 35,6 | 14,1 | 15,0 | 20,1 | 28,5 | 14,4 | 15,4 | 26,5 | 32,7 | 28,2 | 11,6 | 23,1 | 26,3 | 27,5 |
| 1180_A | Parsifalpad 16 | 1,5 | 35,4 | 20,1 | 34,0 | 11,9 | 11,6 | 20,3 | 24,7 | 13,6 | 13,5 | 25,6 | 30,7 | 25,3 | 12,2 | 18,8 | 21,5 | 27,9 |
| 1180_B | Parsifalpad 16 | 4,5 | 36,0 | 20,4 | 34,2 | 12,9 | 12,2 | 21,5 | 27,5 | 13,0 | 14,0 | 26,2 | 32,7 | 27,7 | 10,8 | 22,5 | 26,4 | 28,1 |
| 1180_C | Parsifalpad 16 | 7,5 | 36,9 | 20,0 | 35,3 | 13,1 | 13,6 | 22,3 | 28,1 | 14,3 | 15,1 | 27,0 | 32,9 | 28,1 | 11,5 | 22,9 | 26,5 | 28,2 |
| 1181_A | Parsifalpad 18 | 1,5 | 35,1 | 20,1 | 33,6 | 11,9 | 11,0 | 19,0 | 24,8 | 12,7 | 14,4 | 25,8 | 31,2 | 25,2 | 10,9 | 19,0 | 24,0 | 28,2 |
| 1181_B | Parsifalpad 18 | 4,5 | 35,6 | 20,5 | 33,6 | 12,5 | 11,6 | 20,6 | 28,0 | 13,0 | 14,6 | 26,3 | 33,0 | 28,1 | 10,9 | 22,4 | 26,8 | 28,5 |
| 1181_C | Parsifalpad 18 | 7,5 | 36,3 | 20,0 | 34,5 | 13,6 | 13,1 | 20,9 | 28,1 | 14,1 | 15,3 | 27,3 | 33,2 | 27,9 | 11,5 | 22,7 | 27,4 | 28,6 |
| 1182_A | Parsifalpad 20 | 1,5 | 35,7 | 20,6 | 33,7 | 11,8 | 11,0 | 19,5 | 27,8 | 13,1 | 14,9 | 26,7 | 32,0 | 28,1 | 11,7 | 19,2 | 21,7 | 28,5 |
| 1182_B | Parsifalpad 20 | 4,5 | 36,2 | 20,9 | 33,8 | 12,4 | 11,6 | 20,6 | 29,7 | 13,2 | 15,3 | 27,2 | 34,3 | 29,9 | 11,6 | 22,3 | 29,0 | 28,8 |
| 1182_C | Parsifalpad 20 | 7,5 | 36,8 | 20,7 | 34,9 | 13,6 | 13,1 | 21,2 | 28,0 | 14,1 | 14,7 | 28,4 | 33,3 | 27,9 | 12,3 | 22,5 | 27,6 | 28,8 |
| 1183_A | Parsifalpad 22 | 1,5 | 36,0 | 21,7 | 33,7 | 11,4 | 10,7 | 19,9 | 27,8 | 10,1 | 14,8 | 28,8 | 31,5 | 28,0 | 10,5 | 19,3 | 20,1 | 27,7 |
| 1183_B | Parsifalpad 22 | 4,5 | 36,5 | 22,0 | 33,8 | 12,1 | 11,4 | 21,0 | 29,6 | 10,1 | 14,1 | 29,3 | 34,2 | 29,7 | 10,5 | 22,2 | 29,4 | 28,3 |
| 1183_C | Parsifalpad 22 | 7,5 | 37,0 | 22,3 | 34,8 | 13,4 | 13,2 | 21,8 | 27,7 | 11,0 | 14,6 | 29,9 | 33,1 | 27,7 | 11,2 | 22,3 | 27,6 | 28,5 |
| 1184_A | Romeostraat 1 | 1,5 | 29,8 | 19,1 | 25,6 | 14,9 | 14,1 | 18,5 | 20,9 | 16,7 | 13,8 | 22,7 | 26,8 | 21,1 | 17,0 | 21,7 | 17,3 | 21,2 |
| 1184_B | Romeostraat 1 | 4,5 | 31,1 | 20,1 | 26,7 | 15,8 | 15,0 | 21,2 | 22,5 | 14,5 | 15,3 | 24,5 | 28,3 | 22,2 | 16,7 | 22,7 | 20,0 | 23,2 |
| 1184_C | Romeostraat 1 | 7,5 | 37,2 | 24,8 | 34,4 | 16,6 | 16,0 | 20,6 | 30,0 | 15,8 | 20,1 | 29,4 | 32,9 | 30,1 | 17,5 | 21,4 | 26,8 | 25,0 |
| 1185_A | Romeostraat 3 | 1,5 | 30,9 | 18,5 | 27,7 | 15,4 | 13,6 | 19,1 | 22,3 | 14,7 | 14,1 | 22,9 | 28,9 | 25,6 | 14,7 | 22,0 | 15,9 | 23,3 |
| 1185_B | Romeostraat 3 | 4,5 | 32,1 | 21,1 | 28,7 | 15,4 | 14,8 | 21,7 | 23,0 | 13,8 | 15,1 | 24,7 | 29,2 | 22,9 | 15,2 | 23,0 | 19,5 | 25,4 |
| 1185_C | Romeostraat 3 | 7,5 | 37,1 | 20,9 | 34,5 | 16,4 | 15,9 | 21,8 | 30,0 | 15,2 | 18,6 | 29,3 | 33,2 | 30,0 | 15,9 | 21,3 | 26,7 | 26,9 |
| 1186_A | Romeostraat 5 | 1,5 | 28,8 | 19,1 | 24,1 | 14,1 | 14,6 | 19,7 | 21,2 | 15,9 | 14,5 | 18,7 | 27,9 | 21,9 | 17,4 | 23,0 | 16,5 | 23,1 |
| 1186_B | Romeostraat 5 | 4,5 | 31,3 | 21,0 | 25,8 | 14,9 | 14,9 | 22,2 | 23,7 | 13,4 | 16,7 | 24,9 | 28,7 | 23,6 | 16,2 | 15,8 | 20,4 | 25,4 |
| 1186_C | Romeostraat 5 | 7,5 | 36,3 | 20,6 | 33,6 | 15,9 | 16,0 | 23,3 | 29,3 | 14,8 | 15,3 | 28,0 | 33,4 | 30,1 | 16,9 | 21,2 | 27,3 | 26,9 |
| 1187_A | Romeostraat 7 | 1,5 | 28,9 | 19,5 | 23,3 | 13,8 | 13,2 | 20,8 | 22,1 | 14,9 | 14,9 | 19,1 | 26,8 | 22,6 | 16,1 | 19,6 | 13,7 | 22,4 |
| 1187_B | Romeostraat 7 | 4,5 | 31,1 | 21,6 | 25,2 | 14,4 | 14,1 | 22,4 | 24,4 | 13,1 | 19,0 | 23,2 | 28,4 | 24,6 | 15,8 | 15,3 | 19,2 | 24,4 |
| 1187_C | Romeostraat 7 | 7,5 | 35,9 | 20,4 | 32,6 | 15,5 | 14,8 | 25,6 | 29,1 | 14,5 | 15,9 | 27,9 | 32,9 | 30,1 | 16,5 | 16,3 | 27,1 | 25,1 |
| 1188_A | Romeostraat 9 | 1,5 | 28,7 | 19,3 | 22,2 | 13,5 | 14,7 | 22,7 | 21,9 | 12,7 | 14,4 | 17,5 | 26,7 | 22,5 | 15,4 | 20,0 | 15,2 | 21,8 |
| 1188_B | Romeostraat 9 | 4,5 | 31,4 | 23,2 | 25,6 | 14,2 | 13,4 | 24,0 | 24,4 | 12,9 | 19,8 | 21,4 | 29,2 | 26,2 | 16,4 | 14,4 | 20,4 | 24,3 |
| 1188_C | Romeostraat 9 | 7,5 | 35,7 | 20,4 | 31,7 | 15,3 | 14,4 | 27,8 | 29,0 | 14,3 | 16,6 | 27,9 | 33,5 | 30,1 | 16,3 | 15,4 | 29,3 | 25,1 |
| 1189_A | Romeostraat 11 | 1,5 | 31,5 | 19,3 | 22,1 | 12,3 | 12,3 | 29,3 | 22,4 | 13,2 | 16,1 | 17,3 | 26,6 | 24,7 | 15,0 | 11,9 | 14,9 | 20,3 |
| 1189_B | Romeostraat 11 | 4,5 | 34,3 | 24,0 | 24,5 | 13,9 | 13,7 | 31,9 | 24,7 | 12,7 | 20,5 | 20,6 | 30,7 | 29,0 | 16,0 | 14,2 | 20,3 | 23,6 |
| 1189_C | Romeostraat 11 | 7,5 | 36,6 | 19,2 | 30,4 | 15,1 | 14,0 | 32,6 | 28,7 | 14,0 | 20,3 | 28,0 | 34,5 | 32,0 | 16,1 | 16,1 | 29,9 | 24,1 |
| 1190_A | Romeostraat 13 | 1,5 | 29,0 | 20,3 | 22,2 | 11,7 | 10,0 | 22,2 | 22,8 | 14,0 | 17,6 | 17,3 | 28,7 | 27,6 | 15,1 | 12,7 | 16,7 | 19,5 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1190_B | Romeostraat 13 | 4,5 | 33,0 | 24,7 | 24,0 | 13,6 | 12,1 | 29,1 | 25,8 | 13,8 | 20,7 | 20,1 | 32,1 | 30,9 | 15,8 | 14,7 | 21,3 | 23,5 |
| 1190_C | Romeostraat 13 | 7,5 | 36,6 | 20,5 | 30,1 | 14,9 | 12,2 | 32,9 | 28,4 | 13,8 | 14,4 | 28,2 | 34,9 | 31,8 | 16,0 | 17,8 | 30,9 | 24,6 |
| 1191_A | Romeostraat 15 | 1,5 | 30,0 | 20,4 | 22,2 | 11,4 | 9,7 | 21,8 | 26,1 | 12,6 | 17,6 | 17,3 | 27,8 | 26,6 | 13,3 | 12,7 | 15,9 | 19,1 |
| 1191_B | Romeostraat 15 | 4,5 | 33,4 | 24,7 | 24,1 | 13,2 | 12,2 | 27,1 | 29,2 | 13,1 | 21,0 | 20,8 | 31,6 | 30,4 | 12,8 | 15,1 | 20,3 | 23,3 |
| 1191_C | Romeostraat 15 | 7,5 | 37,1 | 21,1 | 31,1 | 15,2 | 13,1 | 33,2 | 28,2 | 13,6 | 15,0 | 29,3 | 33,6 | 29,6 | 13,5 | 17,2 | 30,0 | 24,8 |
| 1192_A | Romeostraat 17 | 1,5 | 30,1 | 20,9 | 22,8 | 10,9 | 9,4 | 22,3 | 25,9 | 10,9 | 18,9 | 17,2 | 27,6 | 26,3 | 11,8 | 14,6 | 15,2 | 19,0 |
| 1192_B | Romeostraat 17 | 4,5 | 33,3 | 23,4 | 25,2 | 12,9 | 12,2 | 25,7 | 29,6 | 12,7 | 21,2 | 20,0 | 31,6 | 30,4 | 12,4 | 16,1 | 19,2 | 23,4 |
| 1192_C | Romeostraat 17 | 7,5 | 38,1 | 20,9 | 33,5 | 15,1 | 13,5 | 33,5 | 28,0 | 14,1 | 16,5 | 30,5 | 33,0 | 29,1 | 13,3 | 18,1 | 28,8 | 25,6 |
| 1193_A | Romeostraat 19 | 1,5 | 32,2 | 21,5 | 23,3 | 11,4 | 10,8 | 28,7 | 25,3 | 12,9 | 20,8 | 17,8 | 27,1 | 25,6 | 13,6 | 13,7 | 16,1 | 18,6 |
| 1193_B | Romeostraat 19 | 4,5 | 33,1 | 20,4 | 24,9 | 13,0 | 13,1 | 24,4 | 29,6 | 14,1 | 22,7 | 21,9 | 31,0 | 29,8 | 14,0 | 16,3 | 18,2 | 22,9 |
| 1193_C | Romeostraat 19 | 7,5 | 38,3 | 21,2 | 33,6 | 14,6 | 13,6 | 33,8 | 27,9 | 12,9 | 20,7 | 30,6 | 31,1 | 28,5 | 13,5 | 19,9 | 20,8 | 25,7 |
| 1194_A | Romeostraat 21 | 1,5 | 30,3 | 21,4 | 25,0 | 11,4 | 11,7 | 20,1 | 25,0 | 13,4 | 18,9 | 18,7 | 26,8 | 25,3 | 13,9 | 13,5 | 16,1 | 18,4 |
| 1194_B | Romeostraat 21 | 4,5 | 33,3 | 19,7 | 26,9 | 13,1 | 13,0 | 23,5 | 29,9 | 14,0 | 19,5 | 22,9 | 30,8 | 29,8 | 13,5 | 16,1 | 15,5 | 22,3 |
| 1194_C | Romeostraat 21 | 7,5 | 38,9 | 21,2 | 34,4 | 14,3 | 13,7 | 34,1 | 27,7 | 12,3 | 25,0 | 31,1 | 30,7 | 28,1 | 13,0 | 20,9 | 17,3 | 25,3 |
| 1195_A | Romeostraat 23 | 1,5 | 32,3 | 20,2 | 30,0 | 11,6 | 11,0 | 21,3 | 24,4 | 13,3 | 17,6 | 18,7 | 26,9 | 24,6 | 13,4 | 12,7 | 15,9 | 21,1 |
| 1195_B | Romeostraat 23 | 4,5 | 37,9 | 19,4 | 36,7 | 13,4 | 13,4 | 22,7 | 29,9 | 11,3 | 18,9 | 21,8 | 31,3 | 29,8 | 11,6 | 14,8 | 15,1 | 25,3 |
| 1195_C | Romeostraat 23 | 7,5 | 41,1 | 20,7 | 39,1 | 14,2 | 14,0 | 34,4 | 27,6 | 11,9 | 25,8 | 29,5 | 30,2 | 27,9 | 12,9 | 18,7 | 16,9 | 24,8 |
| 1196_A | Florestanstraat 2 | 1,5 | 36,7 | 19,9 | 36,2 | 13,3 | 9,3 | 14,6 | 19,9 | 15,6 | 15,9 | 21,6 | 25,3 | 20,4 | 20,1 | 10,5 | 8,6 | 22,5 |
| 1196_B | Florestanstraat 2 | 4,5 | 37,1 | 20,0 | 36,4 | 12,2 | 11,7 | 15,7 | 21,4 | 10,9 | 14,4 | 26,1 | 27,3 | 21,7 | 9,8 | 13,2 | 9,4 | 25,4 |
| 1196_C | Florestanstraat 2 | 7,5 | 38,8 | 19,6 | 37,9 | 13,4 | 13,1 | 20,6 | 26,9 | 11,5 | 12,8 | 28,1 | 29,6 | 26,9 | 10,0 | 15,0 | 13,8 | 25,6 |
| 1197_A | Florestanstraat 4 | 1,5 | 36,7 | 20,0 | 35,7 | 10,7 | 11,1 | 14,9 | 23,4 | 9,2 | 14,2 | 27,0 | 28,3 | 23,7 | 9,1 | 12,8 | 17,3 | 25,7 |
| 1197_B | Florestanstraat 4 | 4,5 | 37,2 | 18,7 | 35,9 | 12,2 | 11,9 | 15,8 | 27,2 | 11,7 | 15,7 | 28,1 | 29,9 | 27,1 | 10,0 | 16,7 | 9,6 | 26,1 |
| 1197_C | Florestanstraat 4 | 7,5 | 38,2 | 20,6 | 36,9 | 13,4 | 12,3 | 20,7 | 27,0 | 11,6 | 15,0 | 29,2 | 29,9 | 27,1 | 10,1 | 14,9 | 14,2 | 26,1 |
| 1198_A | Florestanstraat 6 | 1,5 | 37,2 | 21,3 | 35,9 | 11,7 | 12,8 | 26,5 | 23,5 | 8,6 | 14,0 | 26,9 | 30,2 | 24,0 | 8,6 | 13,5 | 24,5 | 27,0 |
| 1198_B | Florestanstraat 6 | 4,5 | 38,6 | 20,5 | 36,2 | 12,1 | 10,3 | 32,4 | 27,1 | 10,0 | 12,9 | 27,5 | 30,2 | 27,1 | 9,8 | 15,3 | 10,0 | 26,9 |
| 1198_C | Florestanstraat 6 | 7,5 | 38,4 | 21,1 | 37,3 | 13,4 | 12,2 | 21,2 | 27,0 | 12,3 | 16,5 | 28,5 | 30,4 | 26,9 | 10,3 | 13,3 | 14,7 | 27,5 |
| 1199_A | Florestanstraat 8 | 1,5 | 37,2 | 21,2 | 36,2 | 14,1 | 10,4 | 21,6 | 24,7 | 12,6 | 14,3 | 26,5 | 30,2 | 24,7 | 11,8 | 13,9 | 24,4 | 26,6 |
| 1199_B | Florestanstraat 8 | 4,5 | 37,6 | 20,9 | 36,4 | 12,9 | 9,8 | 23,7 | 27,3 | 12,9 | 13,5 | 27,2 | 30,5 | 27,5 | 12,3 | 15,3 | 10,6 | 26,9 |
| 1199_C | Florestanstraat 8 | 7,5 | 38,8 | 21,2 | 37,8 | 14,0 | 11,8 | 21,6 | 27,0 | 10,9 | 16,7 | 28,2 | 30,2 | 26,6 | 10,5 | 12,0 | 15,3 | 27,2 |
| 1200_A | Florestanstraat 10 | 1,5 | 37,6 | 22,1 | 36,7 | 13,0 | 11,8 | 16,6 | 22,9 | 13,8 | 14,1 | 27,3 | 29,1 | 25,2 | 12,8 | 17,4 | 8,2 | 26,2 |
| 1200_B | Florestanstraat 10 | 4,5 | 37,6 | 21,9 | 36,7 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 22,1 | 13,6 | 13,9 | 27,8 | 28,8 | 21,8 | 12,8 | 18,5 | 11,9 | 27,1 |
| 1200_C | Florestanstraat 10 | 7,5 | 39,4 | 22,4 | 38,4 | 13,2 | 11,2 | 22,2 | 26,8 | 10,7 | 17,0 | 28,9 | 30,2 | 26,5 | 10,7 | 12,3 | 16,2 | 27,3 |
| 1201_A | Leonorestraat 1 | 1,5 | 29,3 | 21,4 | 18,9 | 9,4 | 9,1 | 26,2 | 17,4 | 9,4 | 17,9 | 19,0 | 24,5 | 17,2 | 9,3 | 15,1 | 19,9 | 19,8 |
| 1201_B | Leonorestraat 1 | 4,5 | 35,6 | 22,0 | 18,9 | 10,2 | 10,3 | 34,6 | 20,0 | 11,4 | 25,3 | 20,4 | 26,0 | 19,5 | 11,0 | 16,6 | 20,7 | 21,5 |
| 1201_C | Leonorestraat 1 | 7,5 | 39,1 | 18,8 | 20,6 | 6,8 | 6,5 | 38,4 | 14,4 | 5,7 | 28,8 | 20,4 | 28,1 | 14,4 | 5,7 | 24,6 | 20,2 | 23,5 |
| 1202_A | Leonorestraat 3 | 1,5 | 28,7 | 21,9 | 18,9 | 9,7 | 6,9 | 25,6 | 16,6 | 9,6 | 14,7 | 17,0 | 24,3 | 16,4 | 9,5 | 13,1 | 19,7 | 20,5 |
| 1202_B | Leonorestraat 3 | 4,5 | 35,2 | 22,4 | 19,0 | 10,2 | 7,2 | 34,5 | 19,6 | 11,5 | 18,7 | 18,0 | 25,9 | 19,0 | 11,2 | 15,7 | 20,4 | 22,0 |
| 1202_C | Leonorestraat 3 | 7,5 | 39,0 | 18,7 | 20,8 | 8,2 | 4,3 | 38,3 | 14,2 | 5,8 | 29,0 | 20,4 | 29,5 | 14,2 | 5,8 | 27,1 | 20,9 | 23,5 |
| 1203_A | Leonorestraat 5 | 1,5 | 27,3 | 21,1 | 19,4 | 10,0 | 7,3 | 21,4 | 16,4 | 10,0 | 14,9 | 19,2 | 26,4 | 16,5 | 10,6 | 12,6 | 24,2 | 20,3 |
| 1203_B | Leonorestraat 5 | 4,5 | 30,1 | 22,2 | 19,5 | 10,3 | 7,5 | 26,8 | 19,6 | 10,8 | 18,8 | 19,5 | 26,4 | 19,2 | 12,1 | 15,3 | 22,0 | 22,1 |
| 1203_C | Leonorestraat 5 | 7,5 | 39,3 | 19,4 | 21,3 | 8,3 | 4,3 | 38,6 | 14,3 | 5,8 | 29,1 | 20,5 | 29,3 | 15,0 | 10,1 | 26,8 | 21,7 | 22,7 |
| 1204_A | Leonorestraat 7 | 1,5 | 27,6 | 21,4 | 20,0 | 9,2 | 6,6 | 21,7 | 17,0 | 10,4 | 14,8 | 19,2 | 25,0 | 17,4 | 12,2 | 12,6 | 20,1 | 21,2 |
| 1204_B | Leonorestraat 7 | 4,5 | 29,9 | 20,3 | 20,2 | 9,5 | 6,7 | 27,0 | 19,8 | 10,7 | 18,5 | 18,0 | 27,2 | 19,7 | 12,5 | 15,1 | 22,7 | 23,2 |
| 1204_C | Leonorestraat 7 | 7,5 | 39,6 | 20,8 | 22,1 | 8,5 | 4,4 | 39,0 | 14,7 | 5,9 | 29,2 | 20,6 | 29,1 | 16,6 | 10,2 | 26,8 | 22,6 | 19,9 |
| 1205_A | Leonorestraat 9 | 1,5 | 29,0 | 21,7 | 20,8 | 8,8 | 8,6 | 23,9 | 17,9 | 10,4 | 21,1 | 18,3 | 23,6 | 17,8 | 11,0 | 15,5 | 14,9 | 20,0 |
| 1205_B | Leonorestraat 9 | 4,5 | 31,3 | 21,0 | 21,1 | 9,2 | 9,1 | 28,9 | 19,9 | 10,7 | 20,2 | 18,9 | 28,6 | 19,7 | 11,2 | 16,6 | 24,9 | 24,3 |
| 1205_C | Leonorestraat 9 | 7,5 | 42,3 | 22,4 | 23,1 | 9,8 | 4,4 | 41,8 | 14,8 | 5,9 | 31,5 | 21,2 | 31,3 | 17,9 | 10,3 | 29,3 | 25,4 | 19,9 |
| 1206_A | Leonorestraat 10 | 1,5 | 39,0 | 22,2 | 38,2 | 10,6 | 8,3 | 21,7 | 15,4 | 8,3 | 25,7 | 27,4 | 23,5 | 18,6 | 8,1 | 12,0 | 14,7 | 20,1 |
| 1206_B | Leonorestraat 10 | 4,5 | 39,1 | 22,0 | 38,3 | 11,4 | 10,0 | 22,5 | 17,3 | 9,3 | 25,4 | 27,9 | 24,5 | 19,8 | 9,0 | 12,8 | 16,3 | 20,9 |
| 1206_C | Leonorestraat 10 | 7,5 | 40,1 | 22,3 | 39,1 | 12,3 | 11,1 | 25,9 | 25,3 | 10,3 | 25,7 | 28,4 | 29,0 | 26,0 | 10,3 | 16,1 | 22,6 | 22,2 |
| 1207_A | Leonorestraat 8 | 1,5 | 39,3 | 22,1 | 38,9 | 10,9 | 8,1 | 20,5 | 14,7 | 7,0 | 13,7 | 26,7 | 23,0 | 16,1 | 6,9 | 10,1 | 15,0 | 20,7 |
| 1207_B | Leonorestraat 8 | 4,5 | 39,4 | 21,8 | 38,9 | 11,9 | 9,6 | 21,9 | 16,8 | 8,0 | 13,6 | 27,1 | 24,1 | 18,0 | 7,9 | 9,8 | 17,0 | 21,3 |
| 1207_C | Leonorestraat 8 | 7,5 | 39,5 | 22,0 | 38,7 | 13,2 | 10,9 | 24,5 | 25,4 | 10,8 | 17,0 | 27,6 | 28,9 | 26,0 | 10,1 | 11,9 | 22,5 | 22,8 |
| 1208_A | Leonorestraat 6 | 1,5 | 38,3 | 22,1 | 37,6 | 10,1 | 6,8 | 24,4 | 14,8 | 6,7 | 15,3 | 26,4 | 22,9 | 15,6 | 6,7 | 13,8 | 12,1 | 20,6 |
| 1208_B | Leonorestraat 6 | 4,5 | 38,8 | 22,2 | 37,6 | 11,7 | 8,6 | 29,5 | 16,8 | 7,7 | 22,4 | 26,8 | 26,1 | 17,6 | 7,6 | 20,1 | 18,0 | 22,7 |
| 1208_C | Leonorestraat 6 | 7,5 | 39,2 | 22,3 | 38,3 | 13,3 | 11,1 | 24,2 | 25,5 | 11,4 | 16,5 | 27,2 | 30,2 | 27,7 | 9,9 | 11,7 | 22,4 | 24,2 |
| 1209_A | Leonorestraat 4 | 1,5 | 39,1 | 22,2 | 38,6 | 9,7 | 6,5 | 24,1 | 14,5 | 6,6 | 16,8 | 26,1 | 22,2 | 15,2 | 6,6 | 14,6 | 12,7 | 19,3 |
| 1209_B | Leonorestraat 4 | 4,5 | 39,6 | 23,2 | 38,5 | 11,3 | 8,3 | 29,9 | 16,6 | 7,5 | 25,0 | 26,6 | 26,2 | 17,1 | 7,4 | 20,6 | 18,2 | 22,7 |
| 1209_C | Leonorestraat 4 | 7,5 | 38,9 | 24,3 | 38,0 | 13,3 | 11,6 | 24,4 | 25,4 | 11,2 | 16,4 | 26,9 | 29,3 | 25,8 | 9,7 | 9,8 | 19,4 | 25,6 |
| 1210_A | Leonorestraat 2 | 1,5 | 38,8 | 21,1 | 38,4 | 9,5 | 6,3 | 23,9 | 15,5 | 6,6 | 18,3 | 22,4 | 22,2 | 16,0 | 6,5 | 14,6 | 13,3 | 18,8 |
| 1210_B | Leonorestraat 2 | 4,5 | 39,3 | 22,3 | 38,3 | 11,2 | 8,2 | 29,8 | 17,2 | 7,4 | 25,2 | 23,0 | 26,0 | 17,5 | 7,3 | 21,1 | 15,1 | 22,5 |
| 1210_C | Leonorestraat 2 | 7,5 | 38,8 | 29,5 | 37,7 | 13,5 | 12,3 | 24,3 | 25,4 | 11,0 | 15,0 | 23,1 | 29,1 | 25,5 | 9,6 | 9,7 | 16,6 | 25,9 |
| 1211_A | Arabellapad 1 | 1,5 | 41,2 | 31,3 | 17,0 | 9,6 | 9,2 | 39,7 | 18,2 | 9,8 | 30,3 | 31,4 | 24,8 | 18,0 | 9,4 | 14,5 | 17,2 | 22,0 |
| 1211_B | Arabellapad 1 | 4,5 | 42,7 | 33,3 | 20,0 | 4,1 | 3,1 | 41,3 | 21,9 | 4,8 | 30,1 | 31,8 | 23,6 | 21,3 | 4,8 | 14,4 | 17,5 | 9,7 |
| 1211_C | Arabellapad 1 | 7,5 | 43,1 | 33,9 | 20,9 | 5,2 | 3,5 | 41,7 | 23,9 | 4,6 | 30,4 | 32,3 | 24,8 | 22,0 | 4,6 | 14,8 | 18,2 | 16,5 |
| 1212_A | Arabellapad 3 | 1,5 | 41,6 | 31,2 | 17,0 | 4,9 | 7,9 | 40,2 | 17,4 | 10,0 | 30,4 | 31,6 | 22,1 | 17,7 | 9,4 | 15,0 | 17,4 | 11,7 |
| 1212_B | Arabellapad 3 | 4,5 | 43,2 | 33,5 | 18,5 | 4,8 | 3,1 | 41,9 | 21,0 | 4,9 | 30,2 | 32,1 | 23,7 | 21,2 | 4,9 | 14,9 | 17,8 | 9,7 |
| 1212_C | Arabellapad 3 | 7,5 | 43,4 | 34,2 | 21,2 | 5,7 | 3,5 | 42,1 | 21,6 | 4,6 | 30,6 | 32,5 | 24,8 | 21,9 | 4,6 | 15,3 | 18,4 | 16,4 |
| 1213_A | Arabellapad 5 | 1,5 | 42,5 | 31,5 | 17,2 | 4,9 | 3,3 | 41,1 | 17,3 | 5,2 | 30,5 | 33,1 | 22,8 | 17,6 | 5,2 | 16,1 | 18,2 | 13,9 |
| 1213_B | Arabellapad 5 | 4,5 | 43,7 | 34,0 | 18,2 | 4,8 | 3,1 | 42,5 | 20,9 | 4,9 | 30,4 | 33,6 | 24,2 | 21,2 | 4,9 | 16,1 | 18,5 | 12,3 |
| 1213_C | Arabellapad 5 | 7,5 | 43,9 | 34,7 | 18,0 | 5,8 | 3,2 | 42,5 | 21,6 | 4,7 | 30,8 | 34,1 | 25,2 | 21,8 | 4,7 | 16,4 | 19,1 | 17,2 |
| 1214_A | Arabellapad 7 | 1,5 | 42,7 | 31,4 | 17,4 | 5,0 | 3,3 | 41,6 | 15,0 | 5,2 | 30,5 | 32,0 | 25,3 | 16,0 | 5,2 | 16,6 | 18,0 | 22,7 |
| 1214_B | Arabellapad 7 | 4,5 | 44,0 | 34,0 | 18,2 | 4,9 | 3,1 | 42,9 | 13,1 | 4,9 | 30,5 | 32,5 | 25,3 | 14,5 | 4,9 | 16,7 | 18,3 | 23,0 |
| 1214_C | Arabellapad 7 | 7,5 | 44,1 | 34,8 | 18,3 | 5,9 | 3,2 | 42,9 | 14,4 | 4,7 | 30,9 | 33,0 | 26,1 | 15,4 | 4,7 | 17,6 | 18,9 | 23,7 |
| 1215_A | Arabellapad 9 | 1,5 | 42,9 | 31,1 | 17,7 | 5,1 | 4,3 | 41,9 | 12,4 | 5,2 | 30,1 | 32,3 | 25,4 | 14,3 | 7,9 | 16,1 | 18,3 | 23,2 |
| 1215_B | Arabellapad 9 | 4,5 | 44,1 | 33,9 | 17,7 | 5,1 | 4,0 | 43,0 | 12,3 | 5,0 | 30,7 | 32,8 | 26,0 | 14,2 | 8,0 | 16,9 | 18,6 | 23,9 |
| 1215_C | Arabellapad 9 | 7,5 | 44,3 | 34,7 | 18,6 | 6,1 | 4,1 | 43,1 | 13,8 | 4,7 | 31,1 | 33,3 | 27,0 | 15,0 | 5,9 | 19,9 | 19,3 | 24,5 |
| 1216_A | Falstaffhof 2 | 1,5 | 39,2 | 27,4 | 21,2 | 9,0 | 6,8 | 38,6 | 13,6 | 5,7 | 24,5 | 16,0 | 23,0 | 15,5 | 5,6 | 17,3 | 15,0 | 18,9 |
| 1217_B | Falstaffhof 2 | 4,5 | 37,6 | 35,7 | 18,5 | 11,8 | 10,1 | 30,6 | 17,4 | 8,9 | 26,4 | 24,8 | 26,4 | 19,3 | 8,3 | 14,5 | 13,8 | 24,7 |
| 1218_A | Falstaffhof 3 | 1,5 | 36,2 | 35,4 | 19,3 | 10,8 | 8,4 | 25,4 | 15,0 | 5,6 | 17,1 | 22,1 | 22,0 | 16,4 | 5,5 | 14,2 | 14,8 | 17,6 |
| 1219_B | Falstaffhof 3 | 4,5 | 37,7 | 35,4 | 18,6 | 11,9 | 10,4 | 32,5 | 17,9 | 8,4 | 16,9 | 26,6 | 27,4 | 19,7 | 7,9 | 13,8 | 21,4 | 24,6 |
| 1220_A | Falstaffhof 4 | 1,5 | 41,8 | 25,0 | 18,3 | 8,6 | 7,6 | 41,1 | 14,5 | 7,6 | 26,0 | 31,6 | 27,4 | 15,2 | 7,5 | 25,8 | 14,2 | 20,4 |
| 1221_B | Falstaffhof 4 | 4,5 | 43,3 | 32,0 | 15,6 | 9,9 | 9,9 | 42,3 | 22,7 | 11,2 | 30,4 | 32,0 | 31,7 | 22,3 | 9,1 | 30,3 | 13,6 | 23,6 |
| 1222_A | Falstaffhof 5 | 1,5 | 37,2 | 22,1 | 16,2 | 11,2 | 9,6 | 34,7 | 14,9 | 8,1 | 32,4 | 25,2 | 33,0 | 15,6 | 7,8 | 32,3 | 14,3 | 23,5 |
| 1223_B | Falstaffhof 5 | 4,5 | 44,0 | 32,1 | 15,8 | 9,4 | 9,8 | 43,0 | 22,6 | 10,8 | 31,4 | 32,3 | 31,7 | 22,3 | 10,2 | 30,6 | 14,1 | 21,8 |
| 1224_A | Falstaffhof 6 | 1,5 | 45,0 | 26,8 | 18,7 | 12,2 | 10,4 | 44,5 | 14,2 | 8,1 | 31,6 | 32,4 | 27,4 | 17,2 | 7,0 | 24,8 | 15,3 | 22,0 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1225_B | Falstaffhof 6 | 4,5 | 45,8 | 36,5 | 18,5 | 13,3 | 11,2 | 44,8 | 17,9 | 10,0 | 31,8 | 33,0 | 28,1 | 21,6 | 10,1 | 15,4 | 22,0 | 25,0 |
| 1226_A | Falstaffhof 9 | 1,5 | 34,7 | 20,2 | 25,0 | 3,8 | 3,5 | 27,7 | 15,0 | 3,7 | 31,9 | 25,7 | 32,6 | 13,7 | 3,7 | 31,9 | 23,2 | 14,0 |
| 1226_B | Falstaffhof 9 | 4,5 | 35,4 | 24,0 | 24,9 | 3,7 | 3,3 | 28,6 | 8,3 | 3,5 | 32,5 | 26,1 | 33,2 | 11,1 | 3,5 | 32,6 | 23,6 | 14,0 |
| 1226_C | Falstaffhof 9 | 7,5 | 35,9 | 24,6 | 24,8 | 6,4 | 3,2 | 28,6 | 8,4 | 3,2 | 33,2 | 26,6 | 33,8 | 11,3 | 3,2 | 33,2 | 24,0 | 14,1 |
| 1226_D | Falstaffhof 9 | 10,5 | 36,3 | 25,9 | 16,1 | 7,9 | 5,3 | 29,5 | 9,2 | 3,3 | 33,8 | 27,6 | 34,5 | 12,3 | 3,0 | 33,8 | 25,1 | 15,5 |
| 1227_A | Falstaffhof 10 | 1,5 | 33,7 | 17,6 | 15,4 | 3,6 | 3,5 | 26,2 | 11,7 | 3,6 | 31,7 | 25,2 | 32,4 | 12,9 | 3,6 | 31,7 | 22,9 | 14,0 |
| 1227_B | Falstaffhof 10 | 4,5 | 34,6 | 23,2 | 15,0 | 3,5 | 3,3 | 27,3 | 9,0 | 3,4 | 32,3 | 25,6 | 32,9 | 11,4 | 3,4 | 32,4 | 23,3 | 14,0 |
| 1227_C | Falstaffhof 10 | 7,5 | 35,1 | 23,8 | 15,3 | 7,5 | 3,1 | 27,4 | 9,0 | 3,2 | 33,0 | 26,1 | 33,5 | 11,6 | 3,2 | 33,0 | 23,7 | 14,2 |
| 1227_D | Falstaffhof 10 | 10,5 | 35,9 | 25,0 | 15,9 | 8,8 | 5,1 | 28,3 | 10,0 | 3,3 | 33,6 | 27,2 | 34,2 | 12,4 | 3,0 | 33,6 | 24,9 | 15,6 |
| 1228_A | Falstaffhof 11 | 1,5 | 33,4 | 19,3 | 15,2 | 3,6 | 3,4 | 25,1 | 13,2 | 3,6 | 31,6 | 24,8 | 32,2 | 13,3 | 6,3 | 31,6 | 22,7 | 14,2 |
| 1228_B | Falstaffhof 11 | 4,5 | 34,2 | 22,6 | 14,9 | 3,4 | 3,2 | 26,3 | 10,2 | 3,4 | 32,2 | 25,2 | 32,8 | 12,1 | 3,4 | 32,2 | 23,0 | 14,1 |
| 1228_C | Falstaffhof 11 | 7,5 | 34,7 | 23,1 | 15,1 | 7,6 | 3,1 | 26,4 | 10,2 | 3,2 | 32,8 | 25,7 | 33,3 | 12,2 | 3,2 | 32,8 | 23,5 | 14,3 |
| 1228_D | Falstaffhof 11 | 10,5 | 35,5 | 24,4 | 15,7 | 8,8 | 5,0 | 27,5 | 11,0 | 3,2 | 33,4 | 26,8 | 34,0 | 13,0 | 3,0 | 33,4 | 24,6 | 15,6 |
| 1229_A | Falstaffhof 12 | 1,5 | 32,5 | 18,6 | 15,1 | 3,5 | 2,6 | 21,2 | 10,3 | 3,6 | 31,5 | 20,8 | 31,6 | 12,2 | 6,6 | 31,5 | 12,5 | 14,3 |
| 1229_B | Falstaffhof 12 | 4,5 | 33,2 | 21,3 | 14,7 | 3,3 | 2,4 | 22,6 | 9,6 | 3,4 | 32,0 | 21,3 | 32,1 | 11,7 | 3,4 | 32,0 | 12,7 | 14,2 |
| 1229_C | Falstaffhof 12 | 7,5 | 33,7 | 21,9 | 14,9 | 7,8 | 2,3 | 22,4 | 9,6 | 3,2 | 32,6 | 21,9 | 32,7 | 11,8 | 3,2 | 32,6 | 13,7 | 14,4 |
| 1229_D | Falstaffhof 12 | 10,5 | 34,5 | 23,3 | 15,5 | 8,9 | 4,1 | 23,4 | 10,3 | 3,2 | 33,1 | 23,7 | 33,4 | 12,7 | 3,0 | 33,1 | 18,3 | 15,6 |
| 1230_A | Falstaffhof 13 | 1,5 | 32,1 | 17,1 | 14,9 | 3,4 | 2,6 | 20,7 | 15,3 | 3,6 | 31,3 | 15,2 | 31,6 | 16,0 | 3,6 | 31,3 | 13,0 | 14,4 |
| 1230_B | Falstaffhof 13 | 4,5 | 32,7 | 16,8 | 14,5 | 3,2 | 2,4 | 21,9 | 19,1 | 3,4 | 31,8 | 15,7 | 32,2 | 19,4 | 3,4 | 31,8 | 13,2 | 14,3 |
| 1230_C | Falstaffhof 13 | 7,5 | 33,3 | 17,5 | 14,7 | 8,0 | 2,2 | 22,0 | 19,3 | 3,2 | 32,4 | 16,6 | 32,7 | 19,6 | 3,2 | 32,4 | 14,1 | 14,4 |
| 1230_D | Falstaffhof 13 | 10,5 | 34,0 | 19,9 | 15,2 | 9,0 | 4,1 | 22,8 | 19,3 | 3,2 | 33,0 | 20,5 | 33,4 | 19,7 | 2,9 | 33,0 | 18,4 | 15,5 |
| 1231_A | Falstaffhof 14 | 1,5 | 32,7 | 19,4 | 14,8 | 3,3 | 2,6 | 20,2 | 14,7 | 9,4 | 31,2 | 24,3 | 32,0 | 15,5 | 3,5 | 31,2 | 22,8 | 14,9 |
| 1231_B | Falstaffhof 14 | 4,5 | 33,4 | 21,8 | 14,4 | 3,2 | 2,4 | 21,4 | 19,0 | 3,3 | 31,7 | 24,8 | 32,5 | 19,3 | 3,3 | 31,7 | 23,2 | 14,8 |
| 1231_C | Falstaffhof 14 | 7,5 | 33,9 | 22,2 | 14,5 | 8,5 | 2,2 | 21,6 | 19,2 | 3,1 | 32,2 | 25,4 | 33,1 | 19,5 | 3,1 | 32,2 | 23,8 | 15,0 |
| 1231_D | Falstaffhof 14 | 10,5 | 34,8 | 23,5 | 15,0 | 9,4 | 4,0 | 22,3 | 19,3 | 2,9 | 32,8 | 27,7 | 34,0 | 19,6 | 2,9 | 32,8 | 26,6 | 16,5 |
| 1232_A | Falstaffhof 15 | 1,5 | 32,5 | 20,4 | 14,7 | 3,3 | 2,5 | 19,2 | 16,3 | 8,7 | 31,1 | 23,4 | 31,8 | 16,1 | 3,5 | 31,1 | 21,9 | 8,8 |
| 1232_B | Falstaffhof 15 | 4,5 | 32,9 | 20,9 | 14,3 | 3,1 | 2,3 | 20,4 | 17,8 | 3,3 | 31,5 | 23,8 | 32,0 | 13,0 | 3,3 | 31,5 | 22,3 | 8,9 |
| 1232_C | Falstaffhof 15 | 7,5 | 33,5 | 21,2 | 14,3 | 8,4 | 2,2 | 21,1 | 19,2 | 3,1 | 32,0 | 24,3 | 32,6 | 13,0 | 3,1 | 32,0 | 22,7 | 9,5 |
| 1232_D | Falstaffhof 15 | 10,5 | 34,2 | 22,4 | 14,9 | 9,3 | 3,9 | 21,8 | 19,8 | 2,9 | 32,6 | 25,3 | 33,2 | 13,8 | 2,9 | 32,6 | 23,6 | 12,6 |
| 1233_A | Falstaffhof 16 | 1,5 | 32,4 | 20,4 | 14,5 | 3,2 | 2,5 | 18,8 | 13,4 | 8,6 | 31,1 | 23,2 | 31,7 | 13,2 | 6,5 | 31,1 | 21,7 | 14,9 |
| 1233_B | Falstaffhof 16 | 4,5 | 32,8 | 20,8 | 14,2 | 3,1 | 2,3 | 19,9 | 17,9 | 12,4 | 31,3 | 23,6 | 32,0 | 13,0 | 6,1 | 31,3 | 22,0 | 14,8 |
| 1233_C | Falstaffhof 16 | 7,5 | 33,4 | 21,1 | 14,2 | 8,6 | 2,1 | 20,8 | 19,2 | 12,4 | 31,8 | 24,1 | 32,5 | 13,0 | 6,5 | 31,8 | 22,5 | 14,9 |
| 1233_D | Falstaffhof 16 | 10,5 | 34,0 | 22,4 | 14,7 | 9,5 | 3,9 | 21,4 | 19,8 | 12,4 | 32,4 | 25,2 | 33,1 | 13,7 | 7,1 | 32,4 | 23,6 | 16,0 |
| 1234_A | Falstaffhof 17 | 1,5 | 32,3 | 20,1 | 14,4 | 3,2 | 2,5 | 18,4 | 16,1 | 10,1 | 31,0 | 22,9 | 31,6 | 13,6 | 6,8 | 31,0 | 21,5 | 15,0 |
| 1234_B | Falstaffhof 17 | 4,5 | 32,7 | 20,6 | 14,0 | 3,0 | 2,3 | 19,5 | 17,8 | 13,6 | 31,2 | 23,3 | 31,8 | 12,6 | 6,4 | 31,2 | 21,8 | 14,9 |
| 1234_C | Falstaffhof 17 | 7,5 | 33,2 | 20,8 | 14,0 | 8,9 | 2,1 | 20,4 | 19,1 | 13,6 | 31,7 | 23,8 | 32,3 | 12,6 | 6,8 | 31,7 | 22,3 | 15,0 |
| 1234_D | Falstaffhof 17 | 10,5 | 33,9 | 22,1 | 14,5 | 9,7 | 3,8 | 21,0 | 19,7 | 13,6 | 32,2 | 25,0 | 32,9 | 13,4 | 7,4 | 32,2 | 23,4 | 16,1 |
| 1235_A | Falstaffhof 18 | 1,5 | 32,2 | 18,4 | 14,3 | 3,1 | 8,9 | 17,9 | 14,2 | 9,5 | 31,0 | 22,7 | 31,6 | 12,3 | 6,8 | 31,0 | 21,2 | 15,2 |
| 1235_B | Falstaffhof 18 | 4,5 | 32,4 | 19,2 | 13,9 | 3,0 | 15,6 | 19,0 | 8,1 | 13,2 | 31,1 | 23,1 | 31,7 | 10,7 | 6,4 | 31,1 | 21,6 | 15,1 |
| 1235_C | Falstaffhof 18 | 7,5 | 32,9 | 19,3 | 13,9 | 9,2 | 16,1 | 20,1 | 8,1 | 13,2 | 31,5 | 23,5 | 32,1 | 10,5 | 6,8 | 31,5 | 22,0 | 15,2 |
| 1235_D | Falstaffhof 18 | 10,5 | 33,5 | 20,6 | 14,4 | 9,9 | 16,1 | 20,6 | 8,6 | 13,2 | 32,1 | 24,7 | 32,7 | 11,5 | 7,4 | 32,1 | 23,2 | 16,1 |
| 1236_A | Falstaffhof 19 | 1,5 | 31,7 | 17,4 | 14,2 | 7,3 | 11,6 | 17,6 | 7,0 | 4,8 | 30,9 | 18,2 | 31,1 | 10,3 | -1,5 | 30,9 | 12,6 | 16,0 |
| 1236_B | Falstaffhof 19 | 4,5 | 31,9 | 17,1 | 13,8 | 11,8 | 17,6 | 18,6 | 6,9 | 9,5 | 30,9 | 18,7 | 31,2 | 10,1 | -1,7 | 30,9 | 12,8 | 15,9 |
| 1236_C | Falstaffhof 19 | 7,5 | 32,4 | 17,4 | 13,8 | 13,5 | 17,8 | 19,7 | 6,9 | 9,4 | 31,4 | 19,3 | 31,6 | 10,1 | -1,4 | 31,4 | 13,7 | 16,0 |
| 1236_D | Falstaffhof 19 | 10,5 | 33,0 | 19,1 | 14,2 | 13,8 | 17,8 | 20,2 | 7,5 | 9,4 | 31,9 | 21,3 | 32,2 | 11,1 | -0,7 | 31,9 | 17,5 | 16,8 |
| 1237_A | Falstaffhof 20 | 1,5 | 31,3 | 15,6 | 14,1 | 11,3 | 10,4 | 17,1 | 8,5 | -5,0 | 30,8 | 11,6 | 31,1 | 9,5 | -5,1 | 30,8 | 9,0 | 17,2 |
| 1237_B | Falstaffhof 20 | 4,5 | 31,6 | 15,0 | 13,7 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 8,9 | -5,1 | 30,8 | 12,2 | 31,0 | 9,8 | -5,1 | 30,8 | 9,7 | 17,2 |
| 1237_C | Falstaffhof 20 | 7,5 | 32,1 | 15,4 | 13,6 | 17,7 | 17,8 | 19,2 | 8,9 | -4,9 | 31,2 | 13,4 | 31,5 | 9,9 | -5,0 | 31,2 | 11,0 | 17,4 |
| 1237_D | Falstaffhof 20 | 10,5 | 32,7 | 17,8 | 14,1 | 17,7 | 18,1 | 19,9 | 9,3 | -3,8 | 31,7 | 18,3 | 32,1 | 10,3 | -3,9 | 31,7 | 16,7 | 18,1 |
| 1238_A | Falstaffhof 21 | 1,5 | 31,8 | 17,7 | 13,9 | 11,6 | 8,8 | 16,7 | 8,6 | -4,3 | 30,7 | 22,4 | 31,4 | 9,6 | -4,4 | 30,7 | 21,0 | 18,4 |
| 1238_B | Falstaffhof 21 | 4,5 | 32,0 | 18,6 | 13,6 | 16,7 | 13,7 | 17,7 | 9,0 | -4,3 | 30,6 | 22,8 | 31,4 | 9,9 | -4,4 | 30,6 | 21,4 | 18,4 |
| 1238_C | Falstaffhof 21 | 7,5 | 32,5 | 18,7 | 13,4 | 18,1 | 13,9 | 18,7 | 9,2 | -4,2 | 31,1 | 23,4 | 31,8 | 10,1 | -4,3 | 31,1 | 22,1 | 18,5 |
| 1238_D | Falstaffhof 21 | 10,5 | 33,3 | 20,3 | 13,9 | 18,2 | 15,5 | 19,6 | 9,7 | -3,3 | 31,6 | 25,9 | 32,6 | 10,5 | -3,4 | 31,6 | 25,0 | 19,1 |
| 1239_A | Falstaffhof 24 | 1,5 | 39,4 | 28,2 | 18,5 | 11,5 | 10,0 | 38,5 | 26,4 | 10,7 | 20,0 | 26,6 | 28,8 | 26,5 | 10,4 | 17,7 | 16,8 | 23,1 |
| 1240_B | Falstaffhof 24 | 4,5 | 37,2 | 29,2 | 20,8 | 14,0 | 13,4 | 34,9 | 24,9 | 13,1 | 25,6 | 26,8 | 30,4 | 24,7 | 11,1 | 24,5 | 11,7 | 27,0 |
| 1241_A | Falstaffhof 22 | 1,5 | 33,1 | 24,0 | 17,9 | 9,6 | 7,6 | 30,9 | 12,7 | 3,3 | 14,9 | 26,2 | 23,8 | 12,9 | 2,9 | 14,9 | 14,7 | 21,9 |
| 1242_B | Falstaffhof 22 | 4,5 | 39,3 | 30,2 | 19,8 | 10,3 | 11,3 | 37,8 | 18,5 | 9,2 | 16,7 | 30,4 | 25,0 | 17,6 | 7,6 | 16,7 | 14,3 | 22,7 |
| 1243_A | Falstaffhof 23 | 1,5 | 39,6 | 32,7 | 18,0 | 9,7 | 9,5 | 37,8 | 13,9 | 6,8 | 14,4 | 30,4 | 24,6 | 13,9 | 6,3 | 14,0 | 15,2 | 23,1 |
| 1244_B | Falstaffhof 23 | 4,5 | 40,0 | 30,5 | 19,5 | 10,0 | 11,0 | 38,8 | 19,4 | 9,8 | 18,5 | 30,8 | 25,8 | 18,5 | 7,6 | 18,5 | 12,8 | 23,3 |
| 1245_A | Falstaffhof 25 | 1,5 | 34,3 | 29,3 | 20,1 | 12,1 | 11,1 | 28,3 | 24,6 | 10,7 | 18,9 | 28,2 | 27,7 | 24,5 | 10,3 | 17,3 | 13,0 | 23,7 |
| 1246_B | Falstaffhof 25 | 4,5 | 36,4 | 31,2 | 19,7 | 14,1 | 13,3 | 31,6 | 24,9 | 13,9 | 28,6 | 25,7 | 31,9 | 24,5 | 11,0 | 28,2 | 20,8 | 26,8 |
| 1247_A | Falstaffhof 26 | 1,5 | 35,5 | 34,5 | 20,2 | 11,1 | 10,1 | 19,0 | 17,7 | 6,6 | 21,3 | 25,4 | 24,7 | 17,5 | 6,2 | 16,1 | 14,0 | 22,3 |
| 1248_B | Falstaffhof 26 | 4,5 | 35,6 | 34,2 | 20,0 | 13,2 | 11,8 | 27,5 | 18,2 | 10,2 | 15,8 | 23,6 | 26,6 | 21,2 | 8,4 | 13,0 | 11,4 | 24,6 |
| 1249_A | Falstaffhof 27 | 1,5 | 31,4 | 26,2 | 22,4 | 12,6 | 11,2 | 26,6 | 12,3 | 4,9 | 24,1 | 14,6 | 26,6 | 15,1 | 4,7 | 16,7 | 15,8 | 25,3 |
| 1250_B | Falstaffhof 27 | 4,5 | 34,8 | 33,7 | 20,6 | 13,7 | 11,4 | 25,2 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 22,0 | 26,0 | 18,7 | 7,4 | 12,0 | 10,7 | 24,6 |
| 1251_A | Romeostraat 50 | 1,5 | 38,4 | 25,0 | 22,9 | 13,9 | 13,2 | 37,0 | 24,3 | 10,3 | 29,6 | 22,0 | 28,9 | 24,0 | 9,5 | 14,2 | 18,2 | 26,4 |
| 1251_B | Romeostraat 50 | 4,5 | 39,4 | 27,6 | 26,3 | 14,6 | 14,5 | 38,0 | 24,5 | 14,8 | 29,2 | 24,4 | 28,9 | 24,0 | 11,0 | 14,1 | 14,1 | 26,8 |
| 1251_C | Romeostraat 50 | 7,5 | 41,9 | 31,4 | 35,7 | 14,6 | 14,6 | 39,1 | 21,3 | 10,4 | 29,5 | 31,3 | 27,4 | 20,6 | 8,8 | 14,3 | 18,2 | 25,3 |
| 1252_A | Romeostraat 48 | 1,5 | 37,2 | 21,6 | 36,2 | 12,0 | 13,2 | 25,0 | 23,6 | 14,0 | 19,5 | 23,5 | 26,4 | 23,3 | 11,4 | 13,7 | 18,3 | 21,0 |
| 1252_B | Romeostraat 48 | 4,5 | 37,6 | 23,2 | 36,0 | 14,2 | 15,5 | 27,3 | 24,7 | 15,2 | 20,5 | 27,6 | 28,1 | 24,7 | 11,2 | 15,1 | 16,4 | 24,3 |
| 1252_C | Romeostraat 48 | 7,5 | 41,0 | 29,0 | 36,2 | 14,5 | 13,9 | 38,0 | 21,6 | 10,8 | 29,1 | 22,8 | 28,0 | 21,9 | 9,0 | 18,3 | 17,0 | 25,5 |
| 1253_A | Romeostraat 46 | 1,5 | 37,5 | 23,1 | 36,5 | 11,2 | 12,0 | 26,6 | 24,2 | 12,0 | 21,3 | 21,1 | 27,1 | 23,9 | 10,2 | 17,8 | 13,0 | 22,6 |
| 1253_B | Romeostraat 46 | 4,5 | 38,1 | 26,0 | 35,8 | 13,8 | 14,1 | 30,8 | 24,3 | 15,3 | 22,8 | 26,6 | 28,4 | 24,3 | 11,2 | 18,2 | 14,8 | 25,0 |
| 1253_C | Romeostraat 46 | 7,5 | 42,5 | 31,3 | 36,3 | 14,7 | 13,7 | 40,3 | 20,8 | 11,0 | 31,0 | 23,7 | 28,2 | 21,4 | 9,2 | 19,4 | 18,9 | 25,6 |
| 1254_A | Romeostraat 44 | 1,5 | 37,1 | 20,1 | 36,2 | 11,1 | 11,3 | 25,4 | 24,0 | 13,2 | 20,1 | 19,4 | 26,7 | 23,9 | 11,1 | 17,0 | 9,1 | 22,2 |
| 1254_B | Romeostraat 44 | 4,5 | 38,8 | 21,7 | 35,9 | 13,9 | 13,8 | 34,0 | 24,2 | 15,4 | 27,7 | 21,9 | 30,4 | 24,8 | 11,2 | 25,4 | 12,2 | 26,4 |
| 1254_C | Romeostraat 44 | 7,5 | 40,6 | 28,2 | 36,4 | 14,9 | 13,7 | 37,4 | 20,8 | 11,2 | 28,7 | 19,7 | 28,8 | 22,8 | 9,3 | 21,7 | 16,8 | 25,7 |
| 1255_A | Romeostraat 42 | 1,5 | 35,4 | 20,6 | 33,8 | 11,6 | 10,7 | 26,4 | 23,8 | 13,0 | 19,9 | 21,3 | 27,3 | 23,7 | 11,6 | 16,5 | 10,5 | 23,8 |
| 1255_B | Romeostraat 42 | 4,5 | 37,9 | 21,0 | 33,4 | 14,7 | 12,5 | 34,2 | 24,2 | 15,4 | 28,0 | 24,6 | 30,6 | 24,9 | 11,3 | 24,1 | 14,8 | 27,5 |
| 1255_C | Romeostraat 42 | 7,5 | 39,9 | 28,0 | 33,9 | 15,0 | 13,9 | 37,2 | 20,8 | 11,4 | 28,6 | 26,8 | 28,6 | 23,2 | 9,4 | 18,6 | 16,9 | 25,9 |
| 1256_A | Romeostraat 40 | 1,5 | 30,2 | 21,5 | 24,2 | 12,9 | 13,6 | 21,1 | 23,6 | 12,7 | 19,1 | 21,5 | 27,1 | 23,5 | 12,2 | 14,1 | 14,7 | 23,5 |
| 1256_B | Romeostraat 40 | 4,5 | 33,0 | 19,3 | 25,4 | 14,8 | 14,3 | 25,9 | 23,5 | 11,1 | 23,7 | 28,2 | 29,1 | 25,4 | 9,5 | 15,3 | 16,5 | 26,0 |
| 1256_C | Romeostraat 40 | 7,5 | 38,5 | 23,4 | 29,2 | 14,1 | 13,6 | 36,7 | 20,9 | 11,5 | 28,5 | 26,9 | 28,3 | 24,0 | 9,5 | 16,9 | 17,3 | 25,2 |
| 1257_A | Romeostraat 38 | 1,5 | 29,8 | 21,8 | 22,3 | 13,9 | 14,0 | 20,8 | 23,8 | 14,0 | 17,2 | 21,4 | 29,3 | 23,9 | 13,6 | 13,3 | 25,2 | 23,8 |
| 1257_B | Romeostraat 38 | 4,5 | 31,7 | 21,3 | 23,4 | 13,9 | 13,5 | 25,4 | 21,8 | 12,5 | 19,4 | 26,9 | 28,7 | 25,8 | 10,7 | 14,6 | 18,3 | 24,0 |
| 1257_C | Romeostraat 38 | 7,5 | 38,3 | 21,0 | 26,6 | 15,3 | 15,3 | 36,5 | 21,9 | 12,7 | 28,3 | 28,8 | 29,4 | 25,7 | 10,7 | 16,9 | 17,8 | 26,0 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1258_A | Romeostraat 36 | 1,5 | 32,2 | 21,9 | 25,2 | 13,5 | 13,6 | 28,2 | 23,8 | 13,9 | 16,0 | 22,3 | 29,0 | 24,1 | 13,4 | 14,1 | 25,5 | 21,7 |
| 1258_B | Romeostraat 36 | 4,5 | 33,2 | 21,0 | 26,1 | 12,9 | 15,1 | 29,7 | 21,9 | 12,9 | 20,0 | 24,8 | 31,1 | 28,2 | 10,9 | 16,8 | 25,8 | 23,1 |
| 1258_C | Romeostraat 36 | 7,5 | 39,2 | 18,9 | 32,4 | 14,2 | 15,0 | 36,8 | 22,1 | 12,9 | 28,2 | 28,9 | 31,1 | 29,5 | 10,9 | 18,4 | 18,8 | 24,0 |
| 1259_A | Romeostraat 34 | 1,5 | 31,9 | 20,9 | 26,9 | 13,2 | 13,2 | 25,5 | 23,8 | 13,7 | 16,6 | 23,6 | 29,3 | 24,1 | 12,7 | 14,9 | 24,8 | 24,1 |
| 1259_B | Romeostraat 34 | 4,5 | 34,1 | 21,2 | 27,5 | 13,3 | 15,1 | 30,0 | 22,2 | 12,4 | 21,5 | 27,0 | 31,0 | 27,5 | 10,1 | 18,9 | 25,3 | 24,4 |
| 1259_C | Romeostraat 34 | 7,5 | 39,1 | 18,1 | 33,6 | 14,3 | 14,5 | 36,5 | 22,3 | 12,1 | 28,1 | 25,6 | 31,8 | 29,6 | 10,0 | 23,5 | 20,0 | 24,4 |
| 1260_A | Romeostraat 32 | 1,5 | 31,5 | 18,9 | 27,8 | 13,3 | 13,8 | 24,6 | 23,6 | 15,3 | 18,7 | 18,0 | 27,3 | 23,8 | 13,6 | 15,9 | 9,5 | 23,8 |
| 1260_B | Romeostraat 32 | 4,5 | 34,7 | 19,3 | 28,7 | 15,1 | 14,5 | 30,4 | 21,9 | 12,2 | 26,6 | 25,1 | 28,7 | 25,2 | 10,8 | 21,0 | 12,8 | 24,2 |
| 1260_C | Romeostraat 32 | 7,5 | 38,9 | 19,3 | 34,0 | 14,5 | 14,2 | 36,2 | 21,9 | 12,7 | 28,0 | 19,0 | 31,0 | 28,0 | 10,7 | 23,5 | 21,5 | 24,2 |
| 1261_A | Romeostraat 30 | 1,5 | 34,0 | 18,4 | 32,3 | 12,5 | 11,6 | 24,4 | 23,2 | 14,9 | 18,4 | 21,9 | 26,7 | 23,1 | 13,0 | 15,6 | 11,3 | 23,3 |
| 1261_B | Romeostraat 30 | 4,5 | 36,5 | 18,7 | 32,7 | 13,8 | 12,7 | 31,2 | 21,7 | 12,3 | 26,7 | 27,3 | 29,2 | 24,7 | 11,3 | 21,1 | 22,3 | 23,9 |
| 1261_C | Romeostraat 30 | 7,5 | 40,2 | 17,4 | 37,4 | 14,7 | 14,5 | 35,9 | 21,9 | 12,9 | 27,8 | 18,9 | 29,8 | 24,4 | 10,9 | 23,7 | 22,8 | 23,9 |
| 1262_A | Romeostraat 28 | 1,5 | 34,9 | 18,9 | 33,5 | 12,1 | 10,3 | 23,9 | 23,4 | 16,0 | 18,3 | 22,4 | 28,2 | 23,2 | 13,8 | 15,1 | 21,2 | 24,4 |
| 1262_B | Romeostraat 28 | 4,5 | 36,4 | 18,6 | 33,7 | 14,4 | 13,5 | 30,1 | 22,5 | 13,5 | 21,5 | 27,7 | 30,2 | 22,8 | 13,7 | 18,4 | 26,1 | 25,8 |
| 1262_C | Romeostraat 28 | 7,5 | 40,5 | 18,1 | 37,9 | 16,3 | 15,3 | 35,7 | 22,3 | 14,2 | 27,7 | 25,9 | 31,7 | 25,7 | 12,1 | 24,5 | 26,5 | 25,8 |
| 1263_A | Romeostraat 26 | 1,5 | 38,5 | 19,6 | 38,0 | 10,5 | 8,9 | 22,7 | 23,4 | 14,4 | 18,2 | 22,0 | 27,4 | 23,0 | 14,3 | 14,3 | 19,0 | 23,7 |
| 1263_B | Romeostraat 26 | 4,5 | 38,8 | 19,1 | 37,8 | 12,6 | 12,0 | 28,9 | 20,9 | 12,6 | 19,9 | 25,9 | 28,3 | 21,2 | 13,5 | 17,2 | 20,8 | 25,7 |
| 1263_C | Romeostraat 26 | 7,5 | 41,0 | 18,6 | 38,8 | 14,4 | 13,7 | 35,3 | 20,9 | 13,3 | 27,6 | 28,0 | 30,9 | 23,8 | 11,9 | 23,3 | 26,4 | 25,1 |
| 1264_A | Tannhauserstraat 2 | 1,5 | 36,5 | 19,3 | 35,9 | 12,3 | 11,7 | 23,1 | 19,1 | 12,5 | 20,5 | 18,3 | 27,6 | 19,4 | 14,5 | 14,4 | 21,9 | 24,7 |
| 1264_B | Tannhauserstraat 2 | 4,5 | 37,3 | 18,2 | 35,8 | 12,4 | 11,7 | 30,1 | 19,8 | 14,7 | 20,2 | 21,9 | 30,0 | 20,2 | 16,5 | 19,7 | 26,5 | 25,5 |
| 1265_A | Tristanplaats 1 | 1,5 | 28,6 | 18,0 | 21,9 | 10,4 | 9,6 | 23,9 | 19,9 | 14,0 | 16,7 | 18,3 | 25,0 | 20,1 | 15,7 | 16,2 | 17,0 | 20,5 |
| 1265_B | Tristanplaats 1 | 4,5 | 32,7 | 22,3 | 23,6 | 12,9 | 11,8 | 28,5 | 21,0 | 17,7 | 25,0 | 23,1 | 27,8 | 21,3 | 18,6 | 20,9 | 19,5 | 23,7 |
| 1266_A | Tristanplaats 2 | 1,5 | 29,7 | 18,7 | 22,3 | 13,9 | 12,6 | 24,3 | 20,5 | 17,9 | 15,2 | 22,6 | 27,6 | 20,4 | 17,8 | 20,3 | 24,1 | 19,1 |
| 1266_B | Tristanplaats 2 | 4,5 | 33,8 | 20,6 | 26,0 | 14,5 | 13,2 | 28,0 | 21,3 | 27,3 | 17,7 | 27,0 | 30,2 | 21,3 | 27,3 | 20,7 | 22,8 | 22,5 |
| 1267_A | Lohengrinstraat 1 | 1,5 | 28,3 | 18,0 | 22,6 | 13,7 | 11,4 | 19,5 | 21,3 | 18,3 | 14,8 | 18,8 | 28,6 | 21,3 | 19,4 | 16,9 | 26,1 | 19,9 |
| 1267_B | Lohengrinstraat 1 | 4,5 | 31,7 | 20,2 | 27,0 | 14,9 | 13,4 | 23,9 | 21,6 | 21,7 | 14,9 | 23,9 | 30,1 | 21,6 | 22,0 | 11,7 | 28,3 | 20,2 |
| 1268_A | Romeostraat 24 | 1,5 | 29,2 | 19,2 | 23,2 | 15,3 | 11,4 | 19,0 | 22,0 | 17,7 | 16,0 | 21,8 | 27,7 | 23,0 | 19,8 | 14,8 | 23,6 | 20,0 |
| 1268_B | Romeostraat 24 | 4,5 | 32,4 | 22,2 | 25,7 | 16,7 | 13,4 | 24,1 | 22,4 | 22,5 | 17,6 | 26,9 | 30,8 | 23,8 | 23,4 | 12,1 | 28,3 | 20,7 |
| 1268_C | Romeostraat 24 | 7,5 | 35,7 | 24,8 | 25,9 | 15,2 | 13,0 | 29,6 | 23,0 | 29,5 | 18,2 | 29,5 | 33,3 | 24,2 | 29,7 | 15,1 | 29,3 | 21,1 |
| 1269_A | Romeostraat 22 | 1,5 | 29,7 | 20,5 | 22,9 | 14,7 | 13,7 | 18,5 | 22,3 | 19,3 | 17,5 | 22,5 | 28,6 | 23,3 | 20,5 | 14,1 | 25,2 | 21,0 |
| 1269_B | Romeostraat 22 | 4,5 | 32,2 | 21,3 | 25,1 | 16,3 | 15,1 | 24,2 | 22,9 | 22,4 | 17,4 | 26,6 | 31,6 | 24,1 | 23,6 | 12,1 | 29,4 | 23,3 |
| 1269_C | Romeostraat 22 | 7,5 | 35,6 | 24,4 | 25,8 | 15,6 | 12,7 | 29,3 | 23,3 | 29,8 | 18,0 | 29,2 | 32,9 | 24,4 | 29,8 | 14,8 | 28,1 | 21,3 |
| 1270_A | Romeostraat 20 | 1,5 | 29,0 | 20,2 | 22,6 | 13,4 | 13,2 | 18,2 | 22,3 | 18,8 | 16,9 | 20,1 | 27,6 | 23,6 | 19,7 | 12,7 | 22,8 | 19,5 |
| 1270_B | Romeostraat 20 | 4,5 | 32,9 | 20,0 | 24,3 | 15,6 | 14,0 | 24,4 | 23,3 | 26,1 | 17,4 | 27,5 | 31,8 | 25,1 | 26,4 | 12,4 | 28,5 | 20,4 |
| 1270_C | Romeostraat 20 | 7,5 | 35,6 | 24,0 | 25,6 | 16,3 | 13,4 | 29,1 | 24,1 | 30,1 | 18,2 | 28,8 | 33,2 | 25,6 | 30,0 | 15,0 | 28,1 | 21,0 |
| 1271_A | Romeostraat 18 | 1,5 | 28,9 | 20,1 | 22,2 | 13,6 | 12,8 | 18,3 | 22,4 | 20,9 | 11,2 | 19,6 | 28,8 | 23,6 | 21,3 | 10,7 | 25,2 | 20,0 |
| 1271_B | Romeostraat 18 | 4,5 | 32,6 | 20,7 | 22,9 | 14,7 | 13,7 | 24,6 | 23,4 | 27,8 | 13,6 | 24,9 | 31,3 | 25,5 | 27,3 | 13,7 | 25,7 | 21,1 |
| 1271_C | Romeostraat 18 | 7,5 | 35,2 | 22,4 | 25,6 | 17,8 | 14,4 | 28,9 | 24,8 | 30,1 | 14,5 | 27,4 | 34,7 | 31,3 | 30,2 | 15,1 | 26,7 | 21,2 |
| 1272_A | Romeostraat 16 | 1,5 | 29,5 | 20,0 | 23,8 | 15,3 | 13,4 | 17,3 | 21,8 | 19,5 | 17,7 | 21,6 | 29,0 | 24,2 | 21,2 | 13,4 | 25,1 | 21,5 |
| 1272_B | Romeostraat 16 | 4,5 | 31,5 | 21,0 | 24,2 | 16,1 | 14,7 | 23,8 | 22,2 | 23,6 | 18,7 | 24,0 | 30,2 | 25,5 | 23,7 | 14,1 | 25,8 | 21,7 |
| 1272_C | Romeostraat 16 | 7,5 | 34,6 | 22,2 | 25,6 | 17,5 | 15,9 | 24,5 | 23,2 | 30,3 | 19,2 | 27,7 | 35,5 | 32,7 | 30,3 | 16,3 | 26,8 | 22,0 |
| 1273_A | Romeostraat 14 | 1,5 | 30,1 | 18,6 | 24,8 | 16,0 | 13,8 | 17,1 | 22,6 | 19,7 | 16,4 | 23,6 | 29,3 | 26,6 | 19,9 | 14,5 | 21,7 | 22,9 |
| 1273_B | Romeostraat 14 | 4,5 | 31,4 | 19,5 | 25,3 | 16,7 | 14,7 | 22,3 | 21,9 | 22,9 | 18,7 | 24,5 | 30,3 | 26,6 | 22,6 | 14,5 | 24,6 | 23,7 |
| 1273_C | Romeostraat 14 | 7,5 | 34,5 | 20,2 | 25,5 | 15,9 | 18,1 | 23,0 | 23,7 | 30,7 | 19,0 | 27,6 | 34,6 | 30,5 | 30,5 | 17,1 | 26,5 | 24,6 |
| 1274_A | Romeostraat 12 | 1,5 | 30,3 | 18,6 | 25,3 | 16,5 | 14,4 | 17,2 | 22,4 | 17,6 | 15,4 | 24,4 | 29,3 | 24,4 | 18,6 | 14,7 | 21,7 | 25,7 |
| 1274_B | Romeostraat 12 | 4,5 | 31,2 | 19,5 | 25,7 | 16,8 | 14,7 | 20,9 | 21,2 | 20,6 | 18,9 | 25,3 | 29,9 | 25,1 | 21,3 | 15,3 | 23,1 | 25,6 |
| 1274_C | Romeostraat 12 | 7,5 | 33,3 | 20,2 | 26,1 | 14,4 | 21,5 | 21,7 | 21,4 | 26,9 | 19,0 | 27,7 | 32,1 | 26,6 | 27,0 | 18,4 | 26,5 | 25,7 |
| 1275_A | Romeostraat 10 | 1,5 | 30,9 | 16,9 | 25,2 | 16,5 | 16,0 | 17,4 | 22,7 | 23,3 | 14,9 | 24,4 | 30,0 | 24,1 | 23,6 | 15,7 | 20,9 | 27,1 |
| 1275_B | Romeostraat 10 | 4,5 | 31,6 | 19,5 | 25,8 | 16,8 | 15,9 | 19,9 | 21,3 | 23,8 | 18,8 | 25,3 | 30,9 | 24,2 | 24,1 | 20,7 | 24,7 | 26,9 |
| 1275_C | Romeostraat 10 | 7,5 | 33,2 | 20,2 | 26,1 | 13,7 | 21,6 | 20,8 | 21,7 | 25,5 | 19,0 | 28,5 | 31,5 | 24,8 | 25,5 | 20,6 | 26,6 | 26,7 |
| 1276_A | Romeostraat 8 | 1,5 | 31,2 | 15,8 | 25,4 | 16,8 | 20,5 | 17,9 | 22,2 | 23,3 | 15,7 | 24,6 | 29,2 | 24,2 | 23,4 | 16,2 | 21,0 | 25,7 |
| 1276_B | Romeostraat 8 | 4,5 | 32,3 | 18,5 | 26,3 | 15,9 | 20,7 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 20,6 | 26,8 | 31,2 | 24,4 | 24,0 | 18,3 | 26,3 | 27,1 |
| 1276_C | Romeostraat 8 | 7,5 | 33,3 | 20,1 | 26,1 | 14,3 | 22,2 | 20,0 | 22,0 | 24,2 | 20,7 | 28,9 | 31,8 | 25,2 | 24,4 | 20,8 | 26,6 | 27,4 |
| 1277_A | Romeostraat 6 | 1,5 | 31,5 | 16,3 | 25,2 | 17,6 | 22,0 | 18,6 | 22,7 | 23,7 | 14,9 | 24,7 | 29,2 | 24,3 | 23,8 | 15,2 | 21,6 | 25,4 |
| 1277_B | Romeostraat 6 | 4,5 | 33,5 | 18,9 | 25,5 | 15,2 | 21,8 | 18,7 | 22,3 | 28,7 | 20,6 | 27,0 | 32,7 | 24,2 | 28,6 | 16,8 | 27,7 | 26,9 |
| 1277_C | Romeostraat 6 | 7,5 | 33,3 | 21,9 | 25,5 | 14,1 | 23,3 | 19,3 | 22,5 | 23,4 | 20,8 | 29,0 | 32,2 | 24,4 | 23,7 | 21,4 | 28,1 | 27,7 |
| 1278_A | Romeostraat 4 | 1,5 | 32,1 | 16,9 | 25,0 | 17,3 | 25,7 | 18,0 | 23,8 | 23,5 | 14,1 | 24,4 | 29,7 | 24,9 | 23,7 | 14,2 | 21,8 | 26,1 |
| 1278_B | Romeostraat 4 | 4,5 | 33,6 | 18,9 | 25,3 | 17,7 | 25,4 | 18,3 | 23,8 | 28,5 | 20,7 | 25,3 | 31,9 | 24,9 | 28,5 | 17,0 | 24,2 | 27,2 |
| 1278_C | Romeostraat 4 | 7,5 | 33,7 | 21,8 | 25,5 | 12,9 | 26,1 | 18,9 | 23,1 | 23,0 | 20,8 | 28,9 | 32,3 | 24,4 | 23,3 | 21,7 | 28,0 | 27,9 |
| 1279_A | Romeostraat 2 | 1,5 | 32,6 | 17,1 | 25,1 | 17,1 | 27,1 | 17,7 | 24,5 | 23,7 | 13,9 | 24,4 | 30,6 | 25,5 | 23,8 | 14,4 | 21,3 | 27,8 |
| 1279_B | Romeostraat 2 | 4,5 | 32,8 | 18,9 | 25,4 | 17,5 | 26,8 | 18,0 | 24,2 | 22,3 | 20,9 | 25,3 | 31,0 | 25,2 | 22,6 | 18,6 | 23,5 | 27,9 |
| 1279_C | Romeostraat 2 | 7,5 | 33,9 | 21,5 | 25,6 | 13,1 | 27,2 | 18,6 | 24,0 | 23,0 | 20,7 | 28,8 | 32,9 | 25,1 | 23,3 | 21,9 | 27,9 | 29,1 |
| 1280_A | Operaweg 34 | 1,5 | 30,6 | 17,4 | 18,7 | 16,9 | 19,0 | 20,8 | 23,5 | 26,0 | 13,0 | 20,9 | 30,1 | 24,2 | 26,3 | 13,8 | 21,2 | 26,1 |
| 1280_B | Operaweg 34 | 4,5 | 31,1 | 20,0 | 20,8 | 17,2 | 19,7 | 25,3 | 21,9 | 24,6 | 16,7 | 18,9 | 30,7 | 22,9 | 24,7 | 23,2 | 21,2 | 27,5 |
| 1280_C | Operaweg 34 | 7,5 | 29,3 | 18,4 | 18,8 | 16,1 | 15,1 | 15,8 | 21,8 | 12,8 | 14,2 | 26,0 | 31,9 | 22,9 | 15,4 | 23,3 | 26,6 | 28,2 |
| 1281_A | Tenorplaats 1 | 1,5 | 33,4 | 16,7 | 19,9 | 22,8 | 23,7 | 16,0 | 26,9 | 29,6 | 14,0 | 22,0 | 33,8 | 30,6 | 29,9 | 16,4 | 17,3 | 26,8 |
| 1281_B | Tenorplaats 1 | 4,5 | 34,4 | 18,9 | 20,9 | 25,4 | 26,2 | 16,3 | 26,5 | 29,6 | 17,2 | 25,2 | 35,6 | 32,8 | 30,0 | 21,9 | 23,7 | 28,7 |
| 1281_C | Tenorplaats 1 | 7,5 | 33,9 | 22,1 | 22,2 | 24,9 | 25,9 | 17,2 | 27,3 | 16,2 | 21,9 | 28,0 | 35,5 | 33,0 | 22,2 | 24,4 | 26,6 | 28,8 |
| 1282_A | Tenorplaats 2 | 1,5 | 33,5 | 16,8 | 20,0 | 23,3 | 23,5 | 15,8 | 26,5 | 29,5 | 13,7 | 24,1 | 34,5 | 31,6 | 30,3 | 15,7 | 18,9 | 26,7 |
| 1282_B | Tenorplaats 2 | 4,5 | 32,7 | 19,3 | 20,1 | 25,8 | 25,1 | 16,2 | 26,2 | 15,2 | 17,8 | 26,4 | 35,5 | 33,8 | 24,1 | 21,5 | 24,2 | 28,5 |
| 1282_C | Tenorplaats 2 | 7,5 | 33,9 | 21,5 | 21,6 | 25,2 | 24,6 | 17,1 | 27,3 | 16,3 | 22,5 | 28,6 | 36,1 | 34,1 | 24,8 | 24,3 | 26,6 | 28,8 |
| 1283_A | Tenorplaats 3 | 1,5 | 34,1 | 17,1 | 23,1 | 26,4 | 21,9 | 15,8 | 27,5 | 29,4 | 13,7 | 23,9 | 37,0 | 33,7 | 33,6 | 16,2 | 22,9 | 26,5 |
| 1283_B | Tenorplaats 3 | 4,5 | 32,8 | 19,0 | 23,1 | 26,6 | 21,3 | 16,1 | 26,7 | 15,3 | 18,0 | 26,4 | 36,9 | 34,1 | 31,7 | 23,3 | 25,1 | 28,2 |
| 1283_C | Tenorplaats 3 | 7,5 | 34,0 | 21,4 | 23,8 | 25,6 | 20,5 | 17,0 | 28,3 | 16,4 | 22,8 | 28,6 | 37,4 | 34,4 | 32,4 | 24,3 | 26,5 | 28,6 |
| 1284_A | Tenorplaats 4 | 1,5 | 33,9 | 17,4 | 23,1 | 26,8 | 18,6 | 15,9 | 27,4 | 29,4 | 14,0 | 22,9 | 37,2 | 34,0 | 33,5 | 15,6 | 24,1 | 26,8 |
| 1284_B | Tenorplaats 4 | 4,5 | 32,6 | 18,9 | 22,8 | 27,1 | 18,2 | 16,0 | 26,7 | 15,5 | 19,6 | 25,2 | 37,0 | 34,2 | 31,9 | 23,2 | 26,0 | 28,4 |
| 1284_C | Tenorplaats 4 | 7,5 | 34,0 | 21,1 | 23,5 | 26,2 | 17,2 | 16,9 | 28,5 | 16,6 | 22,9 | 28,5 | 37,5 | 34,6 | 32,5 | 23,3 | 26,4 | 28,8 |
| 1285_A | Tenorplaats 5 | 1,5 | 33,0 | 17,8 | 22,7 | 23,2 | 17,2 | 15,7 | 26,8 | 29,0 | 14,1 | 22,2 | 35,8 | 30,2 | 33,5 | 15,6 | 24,2 | 27,7 |
| 1285_B | Tenorplaats 5 | 4,5 | 31,9 | 18,8 | 22,7 | 23,8 | 17,1 | 16,0 | 26,1 | 15,9 | 19,2 | 26,2 | 35,2 | 29,9 | 32,0 | 22,8 | 24,5 | 28,8 |
| 1285_C | Tenorplaats 5 | 7,5 | 33,4 | 20,7 | 23,4 | 21,6 | 16,0 | 16,9 | 28,5 | 17,0 | 22,9 | 28,2 | 35,9 | 31,0 | 32,7 | 23,2 | 24,8 | 28,9 |
| 1286_A | Tenorplaats 6 | 1,5 | 32,9 | 18,8 | 20,7 | 21,8 | 17,5 | 15,0 | 27,7 | 28,7 | 14,5 | 22,0 | 34,5 | 30,2 | 31,0 | 16,0 | 23,3 | 28,4 |
| 1286_B | Tenorplaats 6 | 4,5 | 31,5 | 19,5 | 20,9 | 20,8 | 17,2 | 15,9 | 27,4 | 16,9 | 18,3 | 25,1 | 33,6 | 30,0 | 27,9 | 22,2 | 23,7 | 28,7 |
| 1286_C | Tenorplaats 6 | 7,5 | 34,0 | 21,3 | 22,1 | 18,2 | 16,0 | 16,8 | 30,6 | 17,8 | 22,5 | 28,1 | 34,9 | 32,1 | 28,6 | 23,1 | 24,1 | 28,9 |
| 1287_A | Ariaweg 11 | 1,5 | 38,7 | 15,1 | 17,4 | 19,2 | 17,6 | 12,4 | 38,4 | 21,7 | 12,5 | 21,0 | 39,6 | 39,4 | 24,6 | 14,6 | 13,5 | 23,4 |
| 1287_B | Ariaweg 11 | 4,5 | 39,5 | 16,0 | 17,8 | 18,3 | 17,0 | 12,9 | 39,0 | 26,2 | 16,4 | 23,7 | 40,2 | 39,9 | 26,2 | 16,7 | 13,2 | 23,6 |
| 1287_C | Ariaweg 11 | 7,5 | 40,3 | 17,7 | 19,1 | 18,1 | 14,8 | 13,6 | 40,0 | 19,9 | 21,0 | 24,6 | 40,9 | 40,7 | 24,5 | 19,4 | 16,1 | 24,9 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1288_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 42,3 | 31,4 | 35,2 | 35,5 | 34,1 | 27,2 | 35,8 | 31,6 | 25,9 | 18,1 | 45,7 | 23,4 | 16,6 | 18,1 | 27,8 | 45,6 |
| 1288_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 42,3 | 31,2 | 35,8 | 35,3 | 33,8 | 26,9 | 35,6 | 32,2 | 25,7 | 20,2 | 47,8 | 23,4 | 17,3 | 18,7 | 20,2 | 47,8 |
| 1288_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 42,8 | 31,5 | 36,7 | 36,1 | 33,6 | 27,1 | 35,7 | 32,9 | 25,5 | 20,8 | 47,8 | 23,4 | 18,3 | 23,2 | 20,8 | 47,7 |
| 1288_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 43,6 | 32,1 | 37,5 | 37,0 | 34,2 | 27,6 | 36,5 | 33,6 | 25,4 | 22,7 | 47,7 | 24,2 | 19,5 | 23,7 | 22,6 | 47,7 |
| 1289_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 42,5 | 31,2 | 34,8 | 36,6 | 34,1 | 27,1 | 35,8 | 31,9 | 25,7 | 13,7 | 46,6 | 23,5 | 16,8 | 18,2 | 27,2 | 46,6 |
| 1289_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 42,6 | 30,9 | 35,4 | 36,5 | 33,8 | 26,8 | 35,8 | 32,5 | 25,6 | 17,7 | 48,5 | 23,4 | 17,6 | 18,7 | 17,7 | 48,5 |
| 1289_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 43,1 | 31,3 | 36,2 | 37,4 | 33,7 | 26,9 | 36,0 | 33,2 | 25,3 | 18,3 | 48,5 | 23,6 | 18,6 | 23,2 | 18,3 | 48,4 |
| 1289_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 43,8 | 31,8 | 37,0 | 38,3 | 34,3 | 27,4 | 36,7 | 33,9 | 25,3 | 21,0 | 48,4 | 24,3 | 19,8 | 23,5 | 20,9 | 48,3 |
| 1290_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 42,4 | 31,3 | 34,7 | 37,2 | 30,9 | 26,7 | 35,9 | 32,5 | 27,7 | 12,4 | 47,1 | 28,4 | 17,2 | 20,9 | 26,6 | 46,9 |
| 1290_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 42,6 | 31,1 | 35,0 | 37,3 | 30,9 | 26,5 | 36,2 | 33,2 | 27,5 | 15,0 | 49,0 | 28,2 | 17,7 | 21,6 | 15,0 | 48,9 |
| 1290_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 43,3 | 31,3 | 35,8 | 38,3 | 31,0 | 26,5 | 36,5 | 33,9 | 27,4 | 15,8 | 48,9 | 28,2 | 18,8 | 25,4 | 15,7 | 48,9 |
| 1290_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 44,1 | 31,7 | 36,6 | 39,4 | 31,8 | 27,0 | 37,2 | 34,7 | 27,2 | 19,4 | 48,8 | 28,6 | 20,1 | 25,3 | 19,1 | 48,8 |
| 1291_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 42,7 | 31,7 | 34,5 | 37,2 | 31,1 | 26,6 | 36,7 | 32,8 | 27,7 | 12,2 | 46,4 | 28,7 | 17,5 | 20,9 | 26,5 | 46,3 |
| 1291_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 42,8 | 31,4 | 34,7 | 37,5 | 31,2 | 26,3 | 36,4 | 33,5 | 27,5 | 12,7 | 48,6 | 28,4 | 18,2 | 21,6 | 14,6 | 48,5 |
| 1291_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 43,4 | 31,2 | 35,5 | 38,6 | 31,3 | 26,3 | 36,8 | 34,2 | 27,3 | 13,6 | 48,6 | 28,3 | 19,1 | 25,4 | 16,0 | 48,5 |
| 1291_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 44,2 | 31,5 | 36,3 | 39,6 | 32,1 | 26,8 | 37,5 | 35,0 | 27,1 | 18,2 | 48,5 | 28,7 | 20,4 | 25,3 | 19,6 | 48,4 |
| 1292_A | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 1,5 | 41,7 | 33,6 | 35,7 | 24,8 | 15,4 | 28,9 | 37,2 | 32,6 | 27,7 | 13,2 | 45,8 | 29,2 | 18,5 | 20,9 | 26,4 | 45,7 |
| 1292_B | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 4,5 | 41,7 | 33,3 | 36,1 | 25,3 | 14,4 | 28,7 | 36,9 | 33,3 | 27,5 | 13,7 | 48,2 | 29,0 | 19,2 | 21,5 | 15,4 | 48,1 |
| 1292_C | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 7,5 | 42,2 | 33,0 | 36,8 | 26,2 | 15,2 | 28,6 | 37,3 | 34,0 | 27,3 | 14,7 | 48,2 | 29,0 | 20,1 | 25,4 | 16,8 | 48,1 |
| 1292_D | Spreeuwenstraat 1-11, 1A-11C hoogbouw | 10,5 | 42,8 | 33,3 | 37,6 | 28,5 | 20,2 | 29,1 | 37,9 | 34,8 | 27,1 | 19,8 | 48,2 | 29,4 | 21,3 | 25,2 | 20,5 | 48,1 |
| 1293_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 43,5 | 31,1 | 33,1 | 38,7 | 34,9 | 26,3 | 37,5 | 33,5 | 25,5 | 13,5 | 45,8 | 31,6 | 19,0 | 19,1 | 13,5 | 45,6 |
| 1293_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 43,7 | 30,7 | 33,4 | 39,3 | 34,6 | 26,1 | 37,3 | 34,3 | 25,3 | 14,0 | 47,8 | 31,5 | 19,7 | 19,7 | 14,0 | 47,7 |
| 1293_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 44,5 | 30,5 | 34,1 | 40,5 | 35,0 | 26,0 | 37,8 | 35,0 | 25,1 | 14,7 | 47,9 | 31,4 | 21,0 | 23,0 | 14,7 | 47,8 |
| 1293_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 45,3 | 30,7 | 34,8 | 41,4 | 35,7 | 26,4 | 38,5 | 35,8 | 24,6 | 18,1 | 47,9 | 32,0 | 22,0 | 22,8 | 17,6 | 47,7 |
| 1294_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 43,7 | 30,8 | 32,7 | 39,1 | 35,2 | 26,2 | 37,5 | 33,8 | 25,3 | 12,9 | 45,9 | 31,4 | 18,7 | 19,3 | 12,9 | 45,7 |
| 1294_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 44,0 | 30,5 | 32,9 | 39,9 | 34,9 | 25,9 | 37,5 | 34,6 | 25,1 | 13,4 | 47,8 | 31,3 | 19,5 | 19,9 | 13,3 | 47,7 |
| 1294_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 44,9 | 30,2 | 33,6 | 41,2 | 35,4 | 25,8 | 38,1 | 35,4 | 24,9 | 14,1 | 47,9 | 31,3 | 20,8 | 22,8 | 14,1 | 47,7 |
| 1294_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 45,6 | 30,4 | 34,4 | 42,0 | 36,2 | 26,2 | 38,8 | 36,2 | 24,5 | 17,6 | 47,9 | 31,8 | 21,8 | 22,7 | 17,1 | 47,8 |
| 1295_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 43,9 | 30,6 | 32,4 | 39,7 | 35,6 | 26,0 | 37,5 | 34,2 | 24,8 | 12,3 | 46,4 | 31,6 | 19,3 | 19,5 | 12,3 | 46,3 |
| 1295_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 44,4 | 30,3 | 32,6 | 40,7 | 35,3 | 25,8 | 37,8 | 35,0 | 24,6 | 12,8 | 48,2 | 31,6 | 20,1 | 20,1 | 12,8 | 48,1 |
| 1295_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 45,3 | 30,0 | 33,2 | 42,0 | 35,9 | 25,6 | 38,5 | 35,8 | 24,4 | 13,6 | 48,3 | 31,6 | 21,4 | 22,5 | 13,5 | 48,2 |
| 1295_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 46,0 | 30,1 | 33,9 | 42,6 | 36,8 | 26,0 | 39,1 | 36,7 | 24,2 | 17,3 | 48,3 | 32,1 | 23,1 | 22,3 | 16,7 | 48,2 |
| 1296_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 44,6 | 30,5 | 32,6 | 41,0 | 33,1 | 25,7 | 38,4 | 35,0 | 26,8 | 12,1 | 47,9 | 31,4 | 19,7 | 23,4 | 12,1 | 47,8 |
| 1296_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 45,3 | 30,2 | 32,6 | 42,4 | 32,5 | 25,5 | 38,5 | 35,8 | 26,7 | 12,6 | 49,3 | 31,9 | 20,5 | 23,7 | 12,6 | 49,2 |
| 1296_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 46,2 | 30,0 | 33,1 | 43,6 | 33,3 | 25,2 | 39,2 | 36,7 | 26,5 | 13,5 | 49,3 | 32,1 | 22,1 | 24,6 | 13,4 | 49,2 |
| 1296_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 46,7 | 30,0 | 33,7 | 43,9 | 34,4 | 25,6 | 39,9 | 37,6 | 26,3 | 17,2 | 49,3 | 32,6 | 23,7 | 24,4 | 16,5 | 49,2 |
| 1297_A | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 1,5 | 43,7 | 32,4 | 33,9 | 38,7 | 17,0 | 26,5 | 38,6 | 35,4 | 26,8 | 11,2 | 48,7 | 31,4 | 21,4 | 24,8 | 11,2 | 48,6 |
| 1297_B | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 4,5 | 44,6 | 32,1 | 33,8 | 40,2 | 16,6 | 26,3 | 39,5 | 36,3 | 26,6 | 11,7 | 49,8 | 31,9 | 22,1 | 24,7 | 11,7 | 49,7 |
| 1297_C | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 7,5 | 45,5 | 31,8 | 34,3 | 41,5 | 18,1 | 26,1 | 40,4 | 37,2 | 26,4 | 12,6 | 49,8 | 32,1 | 23,6 | 24,5 | 12,5 | 49,7 |
| 1297_D | Spreeuwenstraat 13-23, 13A-23C hoogbouw | 10,5 | 46,0 | 31,7 | 35,0 | 41,8 | 23,2 | 26,4 | 41,0 | 38,1 | 26,2 | 16,7 | 49,8 | 31,9 | 25,9 | 24,3 | 16,1 | 49,7 |
| 1298_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 45,5 | 29,8 | 31,3 | 42,6 | 37,4 | 20,8 | 37,2 | 35,9 | 24,3 | 22,0 | 49,8 | 28,2 | 24,6 | 22,3 | 28,3 | 49,7 |
| 1298_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 47,0 | 29,5 | 31,2 | 44,5 | 37,1 | 20,6 | 39,8 | 36,8 | 24,1 | 22,3 | 50,5 | 28,8 | 25,0 | 22,3 | 28,8 | 50,4 |
| 1298_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 47,8 | 29,3 | 31,7 | 45,2 | 38,1 | 20,3 | 40,7 | 37,8 | 24,0 | 22,8 | 50,5 | 29,3 | 26,2 | 22,1 | 29,2 | 50,4 |
| 1298_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 48,2 | 29,2 | 32,4 | 45,3 | 39,2 | 20,6 | 41,4 | 38,6 | 23,8 | 23,6 | 50,4 | 28,3 | 28,2 | 21,9 | 29,7 | 50,3 |
| 1299_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 46,1 | 29,6 | 31,1 | 43,7 | 37,6 | 20,0 | 36,7 | 36,2 | 24,2 | 21,3 | 49,4 | 25,0 | 28,4 | 22,1 | 28,1 | 49,3 |
| 1299_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 47,7 | 29,4 | 30,9 | 45,4 | 37,8 | 19,8 | 40,1 | 37,2 | 24,0 | 21,6 | 50,2 | 25,3 | 28,7 | 22,1 | 28,6 | 50,1 |
| 1299_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 48,5 | 29,1 | 31,4 | 46,1 | 39,1 | 19,5 | 41,0 | 38,2 | 23,8 | 22,1 | 50,3 | 26,3 | 29,7 | 22,0 | 29,0 | 50,2 |
| 1299_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 48,8 | 28,9 | 32,0 | 46,1 | 40,2 | 19,7 | 41,7 | 38,9 | 23,7 | 22,9 | 50,2 | 28,3 | 30,9 | 21,8 | 29,4 | 50,1 |
| 1300_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 47,0 | 29,5 | 30,8 | 44,8 | 37,7 | 19,3 | 38,3 | 36,6 | 24,1 | 20,7 | 48,5 | 23,2 | 24,0 | 22,2 | 28,5 | 48,4 |
| 1300_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 48,5 | 29,2 | 30,7 | 46,4 | 38,3 | 19,0 | 40,5 | 37,6 | 23,9 | 21,1 | 49,6 | 23,5 | 24,5 | 22,0 | 28,9 | 49,5 |
| 1300_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 49,2 | 28,9 | 31,0 | 47,0 | 39,7 | 18,8 | 41,4 | 38,6 | 23,7 | 21,5 | 49,7 | 25,0 | 25,7 | 21,8 | 29,3 | 49,6 |
| 1300_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 49,5 | 28,7 | 31,7 | 46,9 | 40,9 | 18,9 | 42,1 | 39,2 | 23,5 | 22,4 | 49,7 | 28,7 | 25,0 | 21,7 | 29,7 | 49,6 |
| 1301_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 48,6 | 31,4 | 32,6 | 47,2 | 35,4 | 17,7 | 38,8 | 37,3 | 26,1 | 19,7 | 46,6 | 22,9 | 19,8 | 24,2 | 30,1 | 46,4 |
| 1301_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 50,2 | 28,8 | 30,1 | 48,7 | 39,6 | 17,5 | 41,2 | 38,4 | 23,6 | 20,1 | 48,2 | 23,4 | 21,0 | 21,7 | 30,5 | 48,1 |
| 1301_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 50,7 | 28,5 | 30,4 | 48,8 | 41,2 | 17,2 | 42,6 | 39,5 | 23,4 | 20,5 | 48,3 | 25,1 | 22,8 | 21,6 | 31,0 | 48,2 |
| 1301_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 51,0 | 28,3 | 31,0 | 48,7 | 42,2 | 17,3 | 43,4 | 39,8 | 23,2 | 21,5 | 48,4 | 28,6 | 25,2 | 21,4 | 31,4 | 48,2 |
| 1302_A | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 1,5 | 49,3 | 31,4 | 32,6 | 48,2 | 30,6 | 19,4 | 39,1 | 37,6 | 26,1 | 21,6 | 46,3 | 23,8 | 19,5 | 24,3 | 30,3 | 46,1 |
| 1302_B | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 4,5 | 50,8 | 28,7 | 29,9 | 49,5 | 40,3 | 16,9 | 40,6 | 38,8 | 23,5 | 19,7 | 47,6 | 23,7 | 20,9 | 21,7 | 30,4 | 47,5 |
| 1302_C | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 7,5 | 51,3 | 28,4 | 30,1 | 49,6 | 41,9 | 16,6 | 42,2 | 39,8 | 23,3 | 20,1 | 47,8 | 25,5 | 22,8 | 21,6 | 30,8 | 47,7 |
| 1302_D | Spreeuwenstraat 25-35, 25A-35C hoogbouw | 10,5 | 51,5 | 28,2 | 30,7 | 49,5 | 42,7 | 16,6 | 43,6 | 40,0 | 23,1 | 21,2 | 47,9 | 30,0 | 25,3 | 21,4 | 31,2 | 47,7 |
| 1303_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 48,8 | 7,9 | 8,8 | 45,0 | 43,8 | -3,1 | 41,3 | 38,8 | 3,0 | 7,7 | 42,2 | 26,4 | 23,6 | 2,9 | 10,1 | 42,0 |
| 1303_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 49,6 | 7,6 | 8,8 | 45,6 | 44,8 | -3,3 | 42,0 | 39,9 | 2,8 | 8,0 | 42,5 | 28,2 | 25,4 | 2,8 | 10,5 | 42,4 |
| 1303_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 49,8 | 7,4 | 9,1 | 45,6 | 44,8 | -3,5 | 42,8 | 40,1 | 2,7 | 8,3 | 42,9 | 31,5 | 27,5 | 2,6 | 10,8 | 42,5 |
| 1303_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 49,9 | 7,4 | 9,6 | 45,4 | 44,8 | -3,2 | 43,5 | 40,1 | 2,5 | 8,7 | 44,0 | 37,9 | 30,4 | 2,4 | 8,7 | 42,7 |
| 1303_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 49,7 | 7,7 | 10,1 | 44,7 | 44,7 | -2,8 | 43,9 | 40,1 | 2,6 | 9,0 | 46,4 | 43,2 | 37,5 | 2,5 | 9,0 | 43,3 |
| 1304_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 47,7 | 7,8 | 8,7 | 43,4 | 42,6 | -2,0 | 40,8 | 38,2 | 2,9 | 7,7 | 41,2 | 26,7 | 23,3 | 2,9 | 10,0 | 41,0 |
| 1304_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 48,5 | 7,5 | 8,6 | 43,9 | 43,8 | -2,2 | 41,5 | 39,2 | 2,7 | 8,0 | 41,8 | 28,2 | 25,0 | 2,7 | 10,3 | 41,6 |
| 1304_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 48,8 | 7,3 | 9,0 | 43,9 | 44,0 | -2,4 | 42,3 | 39,6 | 2,6 | 8,3 | 42,1 | 31,4 | 27,2 | 2,5 | 10,7 | 41,7 |
| 1304_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 48,9 | 7,3 | 9,5 | 43,8 | 43,9 | -2,2 | 43,0 | 39,6 | 2,4 | 8,6 | 43,3 | 37,4 | 29,8 | 2,4 | 8,6 | 41,9 |
| 1304_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 49,0 | 7,6 | 9,9 | 43,7 | 43,9 | -1,8 | 43,5 | 39,6 | 2,5 | 9,0 | 45,4 | 42,1 | 34,6 | 2,4 | 9,0 | 42,5 |
| 1305_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 47,0 | 7,7 | 8,6 | 42,5 | 41,8 | -1,1 | 40,5 | 37,6 | 2,9 | 7,7 | 40,4 | 26,2 | 22,9 | 2,9 | 11,5 | 40,2 |
| 1305_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 47,9 | 7,5 | 8,6 | 43,0 | 43,2 | -1,4 | 41,1 | 38,6 | 2,7 | 8,0 | 41,2 | 28,0 | 24,7 | 2,7 | 11,8 | 40,9 |
| 1305_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 48,2 | 7,3 | 8,9 | 43,0 | 43,4 | -1,6 | 41,9 | 39,2 | 2,5 | 8,3 | 41,5 | 31,1 | 26,9 | 2,5 | 12,1 | 41,0 |
| 1305_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 48,3 | 7,2 | 9,4 | 42,9 | 43,4 | -1,3 | 42,6 | 39,2 | 2,4 | 8,6 | 42,8 | 36,9 | 29,3 | 2,3 | 8,6 | 41,4 |
| 1305_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 48,4 | 7,6 | 9,9 | 42,8 | 43,4 | -1,0 | 43,1 | 39,2 | 2,5 | 9,0 | 44,4 | 40,5 | 33,3 | 2,4 | 9,0 | 41,9 |
| 1306_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 46,2 | 7,3 | 8,6 | 41,4 | 40,9 | 3,7 | 40,1 | 37,0 | 2,9 | 7,7 | 39,5 | 26,3 | 21,5 | 2,8 | 11,4 | 39,2 |
| 1306_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 47,1 | 7,4 | 8,5 | 41,9 | 42,4 | 3,5 | 40,7 | 38,0 | 2,7 | 8,0 | 40,4 | 27,9 | 23,5 | 2,7 | 10,2 | 40,1 |
| 1306_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 47,5 | 7,2 | 8,9 | 42,1 | 42,8 | 3,3 | 41,4 | 38,7 | 2,5 | 8,3 | 40,8 | 30,9 | 26,1 | 2,5 | 8,3 | 40,3 |
| 1306_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 47,7 | 7,2 | 9,3 | 42,0 | 42,8 | 3,5 | 42,1 | 38,7 | 2,4 | 8,6 | 42,1 | 36,2 | 28,4 | 2,3 | 8,6 | 40,7 |
| 1306_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 47,8 | 7,5 | 9,8 | 41,9 | 42,7 | 3,8 | 42,6 | 38,8 | 2,4 | 9,0 | 43,3 | 38,9 | 32,0 | 2,3 | 9,0 | 41,1 |
| 1307_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 45,3 | 7,0 | 8,5 | 40,1 | 40,1 | 3,7 | 39,7 | 36,4 | 2,9 | 7,7 | 38,4 | 25,2 | 21,2 | 2,8 | 9,9 | 38,2 |
| 1307_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 46,3 | 7,4 | 8,5 | 40,9 | 41,6 | 3,4 | 40,3 | 37,3 | 2,7 | 8,0 | 39,6 | 26,6 | 23,3 | 2,6 | 10,2 | 39,4 |
| 1307_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 46,8 | 7,2 | 8,8 | 41,2 | 42,1 | 3,2 | 40,9 | 38,2 | 2,5 | 8,3 | 40,1 | 30,0 | 25,8 | 2,5 | 8,3 | 39,6 |
| 1307_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 47,0 | 7,1 | 9,3 | 41,1 | 42,1 | 3,4 | 41,6 | 38,3 | 2,4 | 8,6 | 41,4 | 35,1 | 27,9 | 2,3 | 8,6 | 40,1 |
| 1307_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 47,2 | 7,4 | 9,7 | 41,1 | 42,1 | 3,7 | 42,2 | 38,3 | 2,4 | 9,0 | 42,1 | 36,8 | 31,0 | 2,3 | 9,0 | 40,4 |
| 1308_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 44,6 | 6,9 | 8,5 | 38,9 | 39,3 | 3,6 | 39,3 | 35,9 | 2,9 | 7,8 | 37,5 | 25,3 | 20,3 | 2,8 | 9,9 | 37,2 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1308_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 45,6 | 7,4 | 8,4 | 40,0 | 40,7 | 3,4 | 39,8 | 36,8 | 2,7 | 8,1 | 38,9 | 26,7 | 22,3 | 2,6 | 10,2 | 38,6 |
| 1308_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 46,2 | 7,2 | 8,8 | 40,4 | 41,4 | 3,2 | 40,5 | 37,6 | 2,6 | 8,4 | 39,6 | 30,6 | 24,8 | 2,5 | 8,4 | 39,0 |
| 1308_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 46,5 | 7,1 | 9,2 | 40,3 | 41,5 | 3,4 | 41,1 | 37,9 | 2,4 | 8,7 | 40,8 | 34,6 | 27,0 | 2,3 | 8,7 | 39,5 |
| 1308_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 46,6 | 7,4 | 9,7 | 40,3 | 41,5 | 3,7 | 41,8 | 37,9 | 2,4 | 9,0 | 41,5 | 36,4 | 29,9 | 2,3 | 9,0 | 39,8 |
| 1309_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 4,5 | 43,8 | 7,0 | 8,9 | 37,8 | 38,4 | 3,5 | 39,0 | 35,3 | 3,4 | 8,4 | 35,2 | 25,9 | 20,0 | 3,0 | 10,3 | 34,6 |
| 1309_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 7,5 | 44,8 | 7,8 | 8,8 | 39,1 | 39,7 | 3,8 | 39,4 | 36,1 | 3,3 | 8,7 | 36,8 | 27,1 | 21,9 | 2,9 | 10,6 | 36,2 |
| 1309_D | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 10,5 | 45,5 | 7,6 | 9,5 | 39,5 | 40,7 | 3,6 | 40,0 | 37,0 | 3,1 | 9,0 | 38,0 | 30,9 | 24,2 | 2,7 | 11,0 | 37,0 |
| 1309_E | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 13,5 | 45,8 | 7,5 | 9,9 | 39,5 | 40,9 | 3,7 | 40,6 | 37,4 | 3,0 | 9,4 | 39,3 | 34,2 | 26,5 | 2,5 | 9,4 | 37,6 |
| 1309_F | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 16,5 | 46,0 | 7,9 | 10,3 | 39,5 | 40,8 | 4,1 | 41,3 | 37,4 | 3,1 | 9,7 | 40,2 | 35,9 | 29,0 | 2,6 | 9,7 | 38,0 |
| 1310_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 49,5 | 8,1 | 10,5 | 44,3 | 44,5 | -2,2 | 43,9 | 39,9 | 2,9 | 9,4 | 46,8 | 43,7 | 39,6 | 2,8 | 9,4 | 43,5 |
| 1310_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 49,5 | 8,7 | 11,2 | 44,1 | 44,5 | -1,4 | 44,0 | 39,9 | 3,4 | 9,9 | 47,4 | 44,7 | 40,4 | 3,2 | 9,9 | 43,5 |
| 1310_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 49,5 | 13,4 | 15,9 | 43,9 | 44,7 | 4,1 | 44,0 | 39,9 | 8,3 | 14,8 | 47,8 | 45,4 | 40,5 | 6,9 | 14,7 | 43,5 |
| 1311_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 48,7 | 8,0 | 10,4 | 43,1 | 43,7 | -1,1 | 43,5 | 39,4 | 2,8 | 9,3 | 46,2 | 43,2 | 39,0 | 2,7 | 9,3 | 42,6 |
| 1311_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 48,8 | 8,5 | 11,0 | 43,0 | 44,0 | -0,5 | 43,6 | 39,4 | 3,3 | 9,9 | 46,4 | 43,7 | 39,9 | 3,1 | 9,9 | 42,6 |
| 1311_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 48,8 | 12,9 | 15,5 | 42,8 | 44,1 | 4,4 | 43,6 | 39,4 | 7,9 | 14,4 | 46,8 | 44,3 | 40,0 | 6,5 | 14,3 | 42,7 |
| 1312_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 48,2 | 7,9 | 10,3 | 42,3 | 43,2 | -0,5 | 43,2 | 39,1 | 2,8 | 9,3 | 45,7 | 42,9 | 38,6 | 2,6 | 9,3 | 42,0 |
| 1312_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 48,3 | 8,4 | 10,9 | 42,2 | 43,6 | 0,1 | 43,2 | 39,0 | 3,2 | 9,8 | 45,9 | 43,2 | 39,5 | 2,9 | 9,8 | 42,0 |
| 1312_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 48,3 | 12,6 | 15,2 | 42,0 | 43,6 | 4,6 | 43,3 | 39,0 | 7,6 | 14,2 | 46,3 | 43,8 | 39,6 | 5,4 | 14,1 | 42,0 |
| 1313_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 47,6 | 7,9 | 10,2 | 41,4 | 42,6 | 4,2 | 42,8 | 38,6 | 2,7 | 9,3 | 45,2 | 42,6 | 38,0 | 2,6 | 9,3 | 41,3 |
| 1313_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 47,7 | 8,4 | 10,9 | 41,3 | 42,6 | 4,6 | 42,9 | 38,6 | 3,2 | 9,8 | 45,4 | 42,8 | 38,9 | 2,9 | 9,8 | 41,3 |
| 1313_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 47,8 | 12,5 | 15,0 | 41,2 | 43,0 | 8,8 | 43,0 | 38,6 | 7,4 | 14,0 | 45,7 | 43,3 | 39,2 | 5,3 | 14,0 | 41,3 |
| 1314_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 47,1 | 7,8 | 10,2 | 40,6 | 41,9 | 4,1 | 42,4 | 38,2 | 2,7 | 9,4 | 43,5 | 39,7 | 37,4 | 2,6 | 9,4 | 40,5 |
| 1314_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 47,1 | 8,3 | 10,8 | 40,5 | 41,9 | 4,6 | 42,5 | 38,2 | 3,2 | 9,9 | 43,7 | 40,1 | 38,1 | 2,9 | 9,9 | 40,5 |
| 1314_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 47,3 | 12,3 | 14,8 | 40,4 | 42,4 | 8,6 | 42,6 | 38,2 | 7,3 | 13,9 | 44,2 | 41,2 | 38,7 | 5,2 | 13,9 | 40,6 |
| 1315_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 46,5 | 7,8 | 10,4 | 39,8 | 41,3 | 4,0 | 42,0 | 37,8 | 2,8 | 9,4 | 42,9 | 39,3 | 36,8 | 2,6 | 9,4 | 39,8 |
| 1315_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 46,6 | 8,4 | 11,0 | 39,7 | 41,3 | 4,6 | 42,2 | 37,8 | 3,3 | 10,0 | 43,2 | 39,7 | 37,2 | 2,9 | 10,0 | 39,8 |
| 1315_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 46,6 | 12,2 | 14,9 | 39,6 | 41,4 | 8,4 | 42,3 | 37,8 | 7,2 | 13,9 | 43,7 | 40,8 | 37,6 | 5,1 | 13,9 | 40,0 |
| 1316_A | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 19,5 | 46,2 | 9,3 | 11,8 | 39,8 | 40,7 | 5,0 | 41,6 | 37,4 | 4,6 | 11,3 | 41,9 | 38,8 | 36,0 | 3,4 | 11,3 | 38,2 |
| 1316_B | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 22,5 | 46,2 | 9,9 | 12,5 | 39,5 | 40,7 | 5,6 | 41,8 | 37,4 | 5,1 | 11,9 | 42,3 | 39,5 | 36,8 | 3,8 | 11,9 | 38,2 |
| 1316_C | Spreeuwenstraat 111-237 hoogbouw | 26,5 | 46,2 | 13,1 | 15,8 | 39,5 | 40,7 | 9,1 | 41,9 | 37,3 | 8,3 | 15,1 | 42,9 | 40,5 | 37,2 | 5,9 | 15,1 | 38,4 |
| 1317_A | Zwaluwenstraat 66 | 1,5 | 41,8 | 32,6 | 38,1 | 32,0 | 29,8 | 27,8 | 33,5 | 30,3 | 25,9 | 20,8 | 39,3 | 20,8 | 12,8 | 19,5 | 29,0 | 38,7 |
| 1317_B | Zwaluwenstraat 66 | 4,5 | 42,1 | 32,5 | 38,9 | 31,6 | 29,6 | 27,5 | 33,2 | 30,6 | 25,7 | 24,4 | 41,3 | 20,5 | 13,4 | 19,9 | 24,4 | 41,2 |
| 1317_C | Zwaluwenstraat 66 | 7,5 | 42,9 | 32,9 | 39,8 | 32,0 | 29,4 | 27,9 | 33,2 | 31,2 | 25,7 | 29,7 | 42,6 | 20,7 | 14,4 | 20,4 | 29,7 | 42,3 |
| 1318_A | Zwaluwenstraat 48 | 1,5 | 49,1 | 32,3 | 48,6 | 27,7 | 27,2 | 30,1 | 30,3 | 27,5 | 30,8 | 33,5 | 37,4 | 19,1 | 12,5 | 28,7 | 34,9 | 32,0 |
| 1318_B | Zwaluwenstraat 48 | 4,5 | 49,5 | 34,9 | 49,0 | 27,4 | 27,0 | 30,6 | 30,4 | 27,2 | 30,6 | 34,2 | 35,9 | 19,4 | 12,7 | 28,4 | 32,1 | 31,7 |
| 1318_C | Zwaluwenstraat 48 | 7,5 | 49,7 | 35,7 | 49,1 | 26,5 | 26,1 | 31,2 | 30,9 | 27,3 | 31,0 | 36,3 | 38,3 | 20,1 | 13,5 | 28,7 | 36,3 | 32,1 |
| 1319_A | Zwaluwenstraat 40 | 1,5 | 50,1 | 39,3 | 49,4 | 28,7 | 28,7 | 23,2 | 29,3 | 26,5 | 30,3 | 34,0 | 40,7 | 17,6 | 12,3 | 26,7 | 40,0 | 31,0 |
| 1319_B | Zwaluwenstraat 40 | 4,5 | 50,4 | 40,3 | 49,6 | 28,4 | 28,5 | 31,5 | 29,2 | 26,3 | 30,4 | 35,0 | 39,6 | 18,2 | 13,1 | 26,8 | 38,7 | 30,9 |
| 1319_C | Zwaluwenstraat 40 | 7,5 | 50,5 | 41,6 | 49,6 | 27,3 | 27,6 | 32,4 | 29,6 | 26,1 | 31,0 | 30,4 | 38,9 | 19,0 | 12,6 | 27,3 | 37,8 | 30,4 |
| 1320_A | Zwaluwenstraat 22 | 1,5 | 49,7 | 39,4 | 17,0 | 7,8 | 8,6 | 32,5 | 8,4 | 5,4 | 33,6 | 49,1 | 49,3 | 8,4 | -4,7 | 33,6 | 49,2 | 13,0 |
| 1320_B | Zwaluwenstraat 22 | 4,5 | 50,4 | 41,3 | 17,6 | 8,1 | 9,0 | 32,8 | 8,8 | 5,7 | 34,4 | 49,7 | 49,9 | 8,3 | -4,4 | 34,4 | 49,7 | 13,5 |
| 1320_C | Zwaluwenstraat 22 | 7,5 | 50,9 | 42,1 | 19,2 | 10,5 | 10,9 | 31,6 | 12,6 | 9,4 | 35,1 | 50,0 | 50,4 | 8,7 | -1,5 | 35,1 | 50,2 | 16,3 |
| 1321_A | Zwaluwenstraat 20 | 1,5 | 49,1 | 38,8 | 16,5 | 10,6 | 9,7 | 32,3 | 11,7 | 9,6 | 33,4 | 48,5 | 48,7 | 11,2 | -2,6 | 33,4 | 48,5 | 17,3 |
| 1321_B | Zwaluwenstraat 20 | 4,5 | 49,8 | 40,8 | 17,1 | 11,1 | 10,4 | 32,6 | 12,5 | 10,5 | 34,1 | 49,0 | 49,2 | 11,4 | -1,6 | 34,1 | 49,1 | 18,5 |
| 1321_C | Zwaluwenstraat 20 | 7,5 | 50,3 | 41,4 | 18,7 | 12,8 | 12,1 | 31,2 | 15,5 | 13,4 | 34,9 | 49,5 | 49,9 | 12,2 | 1,1 | 34,9 | 49,7 | 21,5 |
| 1322_A | Zwaluwenstraat 18 | 1,5 | 48,5 | 38,1 | 17,5 | 10,6 | 9,8 | 33,0 | 13,1 | 10,1 | 33,2 | 47,8 | 48,1 | 12,2 | -2,1 | 33,2 | 47,9 | 18,5 |
| 1322_B | Zwaluwenstraat 18 | 4,5 | 49,3 | 40,1 | 17,9 | 11,2 | 11,0 | 33,3 | 13,9 | 11,0 | 33,9 | 48,4 | 48,7 | 12,5 | -1,2 | 33,9 | 48,6 | 19,5 |
| 1322_C | Zwaluwenstraat 18 | 7,5 | 49,7 | 40,0 | 19,4 | 13,3 | 12,9 | 32,2 | 16,8 | 13,8 | 34,6 | 49,0 | 49,4 | 13,5 | 1,4 | 34,6 | 49,2 | 22,6 |
| 1323_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 42,1 | 33,5 | 39,1 | 8,2 | 9,3 | 19,5 | 14,4 | 9,4 | 22,8 | 37,3 | 37,6 | 12,9 | 6,2 | 22,7 | 37,4 | 15,4 |
| 1323_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 42,6 | 33,9 | 40,0 | 8,6 | 9,5 | 17,2 | 13,9 | 9,8 | 22,9 | 37,4 | 37,7 | 11,9 | 6,2 | 22,9 | 37,5 | 16,0 |
| 1323_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 43,6 | 34,1 | 41,3 | 9,8 | 10,1 | 16,0 | 14,8 | 10,7 | 23,7 | 38,0 | 38,3 | 12,2 | 6,3 | 23,7 | 38,1 | 17,4 |
| 1323_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 44,8 | 34,3 | 41,5 | 11,8 | 11,9 | 16,7 | 17,1 | 13,1 | 24,9 | 41,1 | 41,3 | 13,2 | 7,0 | 24,9 | 41,1 | 19,7 |
| 1323_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 42,9 | 34,5 | 41,7 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 23,4 | 22,9 | 15,1 | 30,9 | 32,6 | 17,0 | 10,7 | 15,1 | 31,6 | 25,0 |
| 1324_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 41,5 | 32,9 | 38,1 | 8,5 | 8,3 | 19,1 | 17,8 | 7,2 | 17,4 | 37,3 | 37,6 | 14,9 | 5,5 | 17,2 | 37,4 | 21,5 |
| 1324_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 42,1 | 33,6 | 39,2 | 8,9 | 8,7 | 17,2 | 12,4 | 7,7 | 17,7 | 37,5 | 37,7 | 11,4 | 5,5 | 17,7 | 37,6 | 16,5 |
| 1324_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 43,0 | 33,7 | 40,4 | 9,8 | 9,5 | 15,1 | 13,3 | 9,1 | 19,1 | 38,0 | 38,2 | 11,7 | 5,5 | 19,1 | 38,1 | 17,9 |
| 1324_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 44,4 | 33,9 | 40,8 | 11,4 | 11,1 | 15,8 | 15,6 | 12,0 | 21,1 | 41,1 | 41,2 | 12,8 | 6,1 | 21,1 | 41,1 | 20,2 |
| 1324_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 42,2 | 34,1 | 40,9 | 17,7 | 16,9 | 17,6 | 22,9 | 21,6 | 14,9 | 30,9 | 32,7 | 17,1 | 9,4 | 14,9 | 31,5 | 25,6 |
| 1325_A | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 1,5 | 38,9 | 32,7 | 36,5 | 10,5 | 9,0 | 18,1 | 18,5 | 14,3 | 16,5 | 30,5 | 32,1 | 15,8 | 9,2 | 16,1 | 30,9 | 24,8 |
| 1325_B | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 4,5 | 39,9 | 34,0 | 37,5 | 8,7 | 9,4 | 17,2 | 11,8 | 7,8 | 16,8 | 32,1 | 32,4 | 11,3 | 5,4 | 16,8 | 32,2 | 16,6 |
| 1325_C | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 7,5 | 40,7 | 33,9 | 38,6 | 9,7 | 10,4 | 14,5 | 12,9 | 9,1 | 18,1 | 32,7 | 33,3 | 11,6 | 5,4 | 18,1 | 33,0 | 17,8 |
| 1325_D | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 10,5 | 42,8 | 35,0 | 39,2 | 11,1 | 12,1 | 15,1 | 15,3 | 11,9 | 20,2 | 38,8 | 39,0 | 12,9 | 5,9 | 20,2 | 38,8 | 20,1 |
| 1325_E | Spechtstraat 2-40 hoogbouw | 13,5 | 41,7 | 36,1 | 39,4 | 16,6 | 17,6 | 17,0 | 22,7 | 21,3 | 14,8 | 31,5 | 33,1 | 17,6 | 9,2 | 14,8 | 32,0 | 25,5 |
| 1326_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 41,5 | 39,5 | 33,1 | 11,8 | 11,5 | 30,9 | 26,0 | 15,3 | 14,7 | 31,9 | 36,3 | 15,5 | 8,8 | 14,4 | 36,1 | 18,5 |
| 1326_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 42,7 | 40,8 | 35,0 | 12,2 | 11,8 | 31,8 | 25,9 | 15,4 | 15,5 | 32,2 | 36,6 | 16,1 | 8,7 | 15,2 | 36,4 | 19,0 |
| 1326_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 43,5 | 41,6 | 35,2 | 12,6 | 12,1 | 32,1 | 25,8 | 15,9 | 16,5 | 33,6 | 37,3 | 16,2 | 8,8 | 16,5 | 37,1 | 20,2 |
| 1326_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 45,4 | 42,6 | 35,1 | 14,2 | 13,7 | 32,8 | 25,9 | 17,1 | 18,9 | 40,4 | 40,6 | 16,7 | 9,2 | 18,9 | 40,4 | 22,7 |
| 1326_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 47,2 | 43,1 | 35,2 | 8,4 | 8,3 | 33,4 | 12,0 | 8,0 | 24,8 | 44,3 | 44,3 | 10,2 | 5,9 | 24,8 | 44,3 | 15,4 |
| 1327_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 42,1 | 37,4 | 32,6 | 10,7 | 10,6 | 32,5 | 19,2 | 11,8 | 20,7 | 38,4 | 39,8 | 15,4 | 8,3 | 20,6 | 39,7 | 17,4 |
| 1327_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 42,4 | 38,7 | 34,3 | 11,0 | 10,9 | 31,1 | 19,3 | 12,3 | 14,5 | 37,8 | 39,5 | 15,6 | 8,2 | 14,2 | 39,4 | 18,0 |
| 1327_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 42,8 | 39,3 | 34,9 | 11,7 | 11,3 | 31,7 | 19,7 | 13,4 | 15,7 | 37,8 | 39,5 | 15,8 | 8,2 | 15,7 | 39,4 | 19,4 |
| 1327_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 44,3 | 40,2 | 34,8 | 13,8 | 12,9 | 32,4 | 20,7 | 15,3 | 18,2 | 40,6 | 40,7 | 16,2 | 8,9 | 18,2 | 40,6 | 22,7 |
| 1327_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 46,5 | 41,2 | 34,9 | 7,9 | 8,3 | 33,0 | 12,3 | 7,9 | 24,1 | 44,3 | 44,3 | 10,6 | 5,7 | 24,1 | 44,3 | 15,2 |
| 1328_A | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 1,5 | 42,9 | 34,1 | 36,1 | 10,6 | 10,7 | 32,4 | 16,3 | 10,0 | 21,4 | 40,4 | 40,4 | 15,0 | 8,1 | 21,3 | 40,4 | 17,5 |
| 1328_B | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 4,5 | 43,3 | 34,8 | 37,4 | 11,0 | 10,9 | 32,7 | 16,6 | 10,5 | 14,3 | 40,4 | 40,5 | 15,0 | 8,0 | 13,9 | 40,4 | 18,2 |
| 1328_C | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 7,5 | 43,6 | 35,3 | 38,4 | 11,6 | 11,2 | 31,4 | 17,4 | 11,9 | 15,4 | 40,4 | 40,5 | 15,2 | 8,1 | 15,4 | 40,4 | 19,6 |
| 1328_D | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 10,5 | 44,0 | 36,6 | 38,4 | 13,6 | 12,8 | 32,0 | 19,0 | 15,0 | 17,8 | 40,7 | 40,8 | 16,0 | 8,7 | 17,8 | 40,7 | 22,9 |
| 1328_E | Spechtstraat 1-39 hoogbouw | 13,5 | 46,3 | 38,4 | 38,4 | 7,7 | 8,4 | 32,6 | 12,6 | 8,2 | 23,6 | 44,2 | 44,3 | 10,5 | 5,7 | 23,6 | 44,2 | 15,1 |
| 1329_A | Kwikstaartpad 11 | 1,5 | 40,9 | 30,3 | 33,8 | 13,3 | 14,7 | 28,6 | 17,2 | 13,0 | 25,8 | 38,9 | 39,3 | 14,6 | 7,1 | 25,8 | 39,0 | 23,3 |
| 1329_B | Kwikstaartpad 11 | 4,5 | 42,9 | 30,4 | 34,8 | 14,9 | 16,4 | 30,0 | 21,8 | 16,5 | 27,5 | 41,3 | 41,7 | 16,9 | 9,0 | 27,5 | 41,4 | 26,5 |
| 1330_A | Spechtstraat 42 | 1,5 | 42,1 | 35,6 | 27,0 | 15,0 | 13,7 | 16,1 | 19,4 | 16,1 | 28,0 | 40,5 | 40,9 | 13,9 | 8,2 | 27,9 | 40,5 | 25,9 |
| 1330_B | Spechtstraat 42 | 4,5 | 42,5 | 36,1 | 27,8 | 16,6 | 15,2 | 16,0 | 19,2 | 19,2 | 28,5 | 40,8 | 41,3 | 14,0 | 9,3 | 28,5 | 40,9 | 26,2 |
| 1331_A | Kwikstaartpad 1 | 1,5 | 40,7 | 36,9 | 23,1 | 15,5 | 15,3 | 30,1 | 16,8 | 13,8 | 20,7 | 37,4 | 39,8 | 15,2 | 6,7 | 18,9 | 39,6 | 25,2 |
| 1331_B | Kwikstaartpad 1 | 4,5 | 44,6 | 40,0 | 23,7 | 15,5 | 15,7 | 30,4 | 15,8 | 13,5 | 21,6 | 42,4 | 44,4 | 13,8 | 5,9 | 21,6 | 44,4 | 24,4 |
| 1332_A | Kwikstaartpad 3 | 1,5 | 41,2 | 36,4 | 30,2 | 16,2 | 15,3 | 30,1 | 16,2 | 12,2 | 27,4 | 37,8 | 40,3 | 14,3 | 6,8 | 27,1 | 40,0 | 25,2 |
| 1332_B | Kwikstaartpad 3 | 4,5 | 44,0 | 38,5 | 31,1 | 16,0 | 15,5 | 30,4 | 16,2 | 14,3 | 22,1 | 41,9 | 44,1 | 13,8 | 6,7 | 22,1 | 44,0 | 24,6 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1333_A | Kwikstaartpad 5 | 1,5 | 41,1 | 33,3 | 29,6 | 15,4 | 15,0 | 17,8 | 16,7 | 12,9 | 24,2 | 39,8 | 40,9 | 14,5 | 6,8 | 23,8 | 40,7 | 24,7 |
| 1333_B | Kwikstaartpad 5 | 4,5 | 42,7 | 34,5 | 30,5 | 15,8 | 15,3 | 17,3 | 16,7 | 16,3 | 24,7 | 41,5 | 43,3 | 14,3 | 6,9 | 24,7 | 43,2 | 25,2 |
| 1334_A | Kwikstaartpad 7 | 1,5 | 41,4 | 31,7 | 28,1 | 15,0 | 13,8 | 14,8 | 17,6 | 15,2 | 28,3 | 40,3 | 40,8 | 14,2 | 8,2 | 28,2 | 40,4 | 25,6 |
| 1334_B | Kwikstaartpad 7 | 4,5 | 42,1 | 32,9 | 28,8 | 16,3 | 15,1 | 14,6 | 17,1 | 19,2 | 28,8 | 41,0 | 41,5 | 13,5 | 7,8 | 28,8 | 41,1 | 26,0 |
| 1335_A | Kwikstaartpad 13 | 1,5 | 41,0 | 31,2 | 33,6 | 12,3 | 13,8 | 28,8 | 17,1 | 12,4 | 18,3 | 39,1 | 39,4 | 14,9 | 6,9 | 18,3 | 39,2 | 23,6 |
| 1335_B | Kwikstaartpad 13 | 4,5 | 42,1 | 31,3 | 34,7 | 14,0 | 15,4 | 29,9 | 23,2 | 16,0 | 17,9 | 40,2 | 40,5 | 17,4 | 8,5 | 17,9 | 40,2 | 26,6 |
| 1336_A | Kwikstaartpad 15 | 1,5 | 40,7 | 28,5 | 34,6 | 12,1 | 13,5 | 29,5 | 19,3 | 11,6 | 16,9 | 38,5 | 38,8 | 17,0 | 6,6 | 16,9 | 38,6 | 22,9 |
| 1336_B | Kwikstaartpad 15 | 4,5 | 41,4 | 29,1 | 35,7 | 13,1 | 15,0 | 29,8 | 24,0 | 15,5 | 15,9 | 39,1 | 39,5 | 17,5 | 7,8 | 15,9 | 39,2 | 26,8 |
| 1337_A | Kwikstaartpad 17 | 1,5 | 40,7 | 26,5 | 35,6 | 11,6 | 12,8 | 15,3 | 16,0 | 10,8 | 16,4 | 38,8 | 38,9 | 14,3 | 6,5 | 16,4 | 38,8 | 20,8 |
| 1337_B | Kwikstaartpad 17 | 4,5 | 41,3 | 28,2 | 36,8 | 12,1 | 14,6 | 14,8 | 20,6 | 15,0 | 17,0 | 38,8 | 39,1 | 15,8 | 7,3 | 17,0 | 38,8 | 24,7 |
| 1338_A | Kwikstaartpad 19 | 1,5 | 40,5 | 27,4 | 35,1 | 10,4 | 12,1 | 18,8 | 16,2 | 10,9 | 17,8 | 38,6 | 38,7 | 14,6 | 6,4 | 17,8 | 38,6 | 19,6 |
| 1338_B | Kwikstaartpad 19 | 4,5 | 41,5 | 33,0 | 36,5 | 11,3 | 13,5 | 21,9 | 19,7 | 13,7 | 16,9 | 38,7 | 38,9 | 15,7 | 6,8 | 16,9 | 38,7 | 23,1 |
| 1339_A | Kwikstaartpad 21 | 1,5 | 39,7 | 27,1 | 32,6 | 9,4 | 11,7 | 22,0 | 16,0 | 12,0 | 17,5 | 38,2 | 38,2 | 14,8 | 6,3 | 17,5 | 38,1 | 18,7 |
| 1339_B | Kwikstaartpad 21 | 4,5 | 41,0 | 33,4 | 34,1 | 10,4 | 12,6 | 23,5 | 18,9 | 10,1 | 17,0 | 38,7 | 38,8 | 15,6 | 6,5 | 17,0 | 38,7 | 21,8 |
| 1340_A | Kwikstaartpad 23 | 1,5 | 34,2 | 24,5 | 31,2 | 16,8 | 16,4 | 19,8 | 20,8 | 16,9 | 14,7 | 28,3 | 30,4 | 18,3 | 13,1 | 14,2 | 27,5 | 26,3 |
| 1340_B | Kwikstaartpad 23 | 4,5 | 36,4 | 26,1 | 34,5 | 16,4 | 16,4 | 24,9 | 21,0 | 16,5 | 14,7 | 27,2 | 30,9 | 17,4 | 12,4 | 13,9 | 27,2 | 28,0 |
| 1341_A | Kwikstaartpad 25 | 1,5 | 33,2 | 23,4 | 29,4 | 17,0 | 17,2 | 21,5 | 19,7 | 16,0 | 14,1 | 27,6 | 30,0 | 17,2 | 12,2 | 13,7 | 27,0 | 26,2 |
| 1341_B | Kwikstaartpad 25 | 4,5 | 35,6 | 25,8 | 32,4 | 16,7 | 17,1 | 22,6 | 21,2 | 16,5 | 14,9 | 30,2 | 32,7 | 17,7 | 12,5 | 14,4 | 30,2 | 28,6 |
| 1342_A | Kwikstaartpad 27 | 1,5 | 36,6 | 23,3 | 33,9 | 16,3 | 16,4 | 27,2 | 19,6 | 16,7 | 13,7 | 30,4 | 31,8 | 17,4 | 12,4 | 13,4 | 30,2 | 25,9 |
| 1342_B | Kwikstaartpad 27 | 4,5 | 38,1 | 25,9 | 35,6 | 16,8 | 17,1 | 29,9 | 21,1 | 18,0 | 15,0 | 30,4 | 32,3 | 18,5 | 13,0 | 14,7 | 30,4 | 26,9 |
| 1343_A | Kwikstaartpad 29 | 1,5 | 36,2 | 23,5 | 33,0 | 16,0 | 16,3 | 26,8 | 19,8 | 16,5 | 14,5 | 30,9 | 32,5 | 17,5 | 11,1 | 13,5 | 31,1 | 26,0 |
| 1343_B | Kwikstaartpad 29 | 4,5 | 36,9 | 25,5 | 34,2 | 16,6 | 18,4 | 28,3 | 20,2 | 16,7 | 14,7 | 30,0 | 32,3 | 17,7 | 9,7 | 14,7 | 30,0 | 27,8 |
| 1344_A | Kwikstaartpad 30 | 1,5 | 36,6 | 25,8 | 32,8 | 16,2 | 16,2 | 26,6 | 18,8 | 16,8 | 14,6 | 32,0 | 33,6 | 17,9 | 11,3 | 13,8 | 32,4 | 26,5 |
| 1344_B | Kwikstaartpad 30 | 4,5 | 36,4 | 25,9 | 33,8 | 15,7 | 18,2 | 26,4 | 17,9 | 17,3 | 14,1 | 29,6 | 32,6 | 16,6 | 9,7 | 14,1 | 29,6 | 29,1 |
| 1345_A | Kwikstaartpad 31 | 1,5 | 36,1 | 20,7 | 32,9 | 16,5 | 16,2 | 19,4 | 18,8 | 16,5 | 14,9 | 32,3 | 34,0 | 17,7 | 11,4 | 14,1 | 32,9 | 27,1 |
| 1345_B | Kwikstaartpad 31 | 4,5 | 37,2 | 21,8 | 33,9 | 16,0 | 17,7 | 19,8 | 17,9 | 18,2 | 13,8 | 33,6 | 35,0 | 16,7 | 9,8 | 13,8 | 33,6 | 28,9 |
| 1346_A | Kwikstaartpad 35 | 1,5 | 32,9 | 20,8 | 25,3 | 17,9 | 16,5 | 19,7 | 21,4 | 17,1 | 16,8 | 30,3 | 32,7 | 19,5 | 13,4 | 16,3 | 30,3 | 28,2 |
| 1346_B | Kwikstaartpad 35 | 4,5 | 33,9 | 19,3 | 24,2 | 17,5 | 17,0 | 12,2 | 22,4 | 18,3 | 14,3 | 32,3 | 34,8 | 19,8 | 14,1 | 14,3 | 32,3 | 30,6 |
| 1347_A | Kwikstaartpad 37 | 1,5 | 32,9 | 20,2 | 25,2 | 18,1 | 16,7 | 14,5 | 23,8 | 16,1 | 15,5 | 30,1 | 32,9 | 19,1 | 12,4 | 14,8 | 30,1 | 29,1 |
| 1347_B | Kwikstaartpad 37 | 4,5 | 34,8 | 21,2 | 25,6 | 18,9 | 17,7 | 17,8 | 26,2 | 18,6 | 16,3 | 32,5 | 35,3 | 20,8 | 14,1 | 15,3 | 32,5 | 31,6 |
| 1348_A | Kwikstaartpad 39 | 1,5 | 33,2 | 22,0 | 23,5 | 19,2 | 17,6 | 15,5 | 23,6 | 17,0 | 14,9 | 30,8 | 34,2 | 19,9 | 13,0 | 14,0 | 30,8 | 31,1 |
| 1348_B | Kwikstaartpad 39 | 4,5 | 36,4 | 27,3 | 27,0 | 20,7 | 18,5 | 17,1 | 24,9 | 19,3 | 15,9 | 34,2 | 36,4 | 20,8 | 14,5 | 14,7 | 34,2 | 32,0 |
| 1349_A | Kwikstaartpad 41 | 1,5 | 32,3 | 19,2 | 22,9 | 20,1 | 17,6 | 15,7 | 23,3 | 18,6 | 14,5 | 29,6 | 33,7 | 20,9 | 14,6 | 14,1 | 29,6 | 31,0 |
| 1349_B | Kwikstaartpad 41 | 4,5 | 36,0 | 20,0 | 24,1 | 20,6 | 17,4 | 17,1 | 24,0 | 18,6 | 15,4 | 34,8 | 36,8 | 20,9 | 14,1 | 14,9 | 34,8 | 32,1 |
| 1350_A | Kwikstaartpad 43 | 1,5 | 31,8 | 19,3 | 22,0 | 18,5 | 15,7 | 15,3 | 22,6 | 15,8 | 15,3 | 29,4 | 32,7 | 19,5 | 12,5 | 15,0 | 29,4 | 29,5 |
| 1350_B | Kwikstaartpad 43 | 4,5 | 34,8 | 19,7 | 23,4 | 20,1 | 16,2 | 16,2 | 23,9 | 18,3 | 15,1 | 33,4 | 35,9 | 20,3 | 13,6 | 14,6 | 33,4 | 31,9 |
| 1351_A | Kwikstaartpad 45 | 1,5 | 31,5 | 19,9 | 21,9 | 17,6 | 14,5 | 13,7 | 21,2 | 15,7 | 14,8 | 29,2 | 32,5 | 18,6 | 12,3 | 14,7 | 29,2 | 29,3 |
| 1351_B | Kwikstaartpad 45 | 4,5 | 34,9 | 18,5 | 23,2 | 18,9 | 15,4 | 14,9 | 22,5 | 18,1 | 15,0 | 33,8 | 36,0 | 19,1 | 13,2 | 14,6 | 33,8 | 31,6 |
| 1352_A | Eksterstraat 2 | 1,5 | 35,2 | 27,8 | 31,9 | 18,9 | 17,9 | 12,5 | 21,7 | 18,7 | 21,0 | 28,3 | 31,7 | 17,5 | 10,3 | 18,9 | 29,4 | 26,8 |
| 1352_B | Eksterstraat 2 | 4,5 | 39,6 | 30,1 | 36,5 | 19,6 | 18,9 | 16,6 | 28,2 | 21,3 | 26,6 | 33,3 | 36,3 | 19,3 | 11,8 | 23,0 | 35,1 | 28,6 |
| 1352_C | Eksterstraat 2 | 7,5 | 42,8 | 35,0 | 39,9 | 24,0 | 24,4 | 29,0 | 31,6 | 25,6 | 26,4 | 34,2 | 36,0 | 19,9 | 12,2 | 23,1 | 34,2 | 30,4 |
| 1353_A | Eksterstraat 4 | 1,5 | 44,5 | 23,1 | 44,2 | 13,8 | 13,7 | 28,5 | 20,8 | 14,2 | 17,4 | 29,2 | 30,2 | 16,0 | 8,4 | 15,6 | 29,0 | 22,5 |
| 1353_B | Eksterstraat 4 | 4,5 | 46,2 | 24,9 | 45,7 | 14,5 | 15,3 | 28,6 | 22,1 | 15,2 | 17,8 | 35,3 | 35,7 | 17,0 | 8,6 | 16,2 | 35,2 | 24,1 |
| 1353_C | Eksterstraat 4 | 7,5 | 46,4 | 29,7 | 45,9 | 16,2 | 22,1 | 19,0 | 26,7 | 18,6 | 24,2 | 35,2 | 36,1 | 18,0 | 9,7 | 17,5 | 35,2 | 27,7 |
| 1354_A | Eksterstraat 6 | 1,5 | 43,5 | 23,9 | 43,2 | 12,6 | 14,8 | 11,9 | 18,5 | 13,2 | 15,6 | 29,0 | 29,9 | 14,8 | 7,3 | 14,7 | 28,8 | 21,4 |
| 1354_B | Eksterstraat 6 | 4,5 | 45,4 | 25,8 | 44,9 | 13,6 | 16,3 | 12,1 | 20,2 | 14,5 | 16,5 | 35,3 | 35,7 | 16,0 | 7,6 | 14,8 | 35,2 | 24,1 |
| 1354_C | Eksterstraat 6 | 7,5 | 46,0 | 30,8 | 45,3 | 16,5 | 22,0 | 18,1 | 25,8 | 17,9 | 23,8 | 35,5 | 36,3 | 17,9 | 9,5 | 16,6 | 35,5 | 28,1 |
| 1355_A | Eksterstraat 8 | 1,5 | 42,7 | 25,2 | 42,4 | 11,9 | 12,9 | 11,9 | 17,0 | 12,5 | 15,0 | 28,6 | 29,5 | 14,0 | 7,1 | 14,3 | 28,5 | 21,2 |
| 1355_B | Eksterstraat 8 | 4,5 | 44,7 | 26,5 | 44,1 | 13,0 | 14,4 | 11,5 | 19,6 | 14,1 | 14,4 | 35,1 | 35,5 | 15,3 | 7,4 | 14,4 | 35,1 | 24,8 |
| 1355_C | Eksterstraat 8 | 7,5 | 45,2 | 29,8 | 44,7 | 16,3 | 18,1 | 17,3 | 25,6 | 17,5 | 21,1 | 33,1 | 34,5 | 17,9 | 9,4 | 16,4 | 33,1 | 28,5 |
| 1356_A | Eksterstraat 10 | 1,5 | 42,0 | 23,4 | 41,6 | 11,9 | 12,3 | 12,0 | 19,2 | 11,8 | 14,3 | 28,6 | 29,9 | 15,6 | 7,0 | 14,3 | 28,5 | 23,1 |
| 1356_B | Eksterstraat 10 | 4,5 | 43,9 | 25,0 | 43,2 | 12,3 | 13,9 | 11,0 | 19,3 | 13,0 | 14,1 | 35,1 | 35,5 | 14,9 | 7,3 | 14,1 | 35,1 | 24,1 |
| 1356_C | Eksterstraat 10 | 7,5 | 44,7 | 29,3 | 44,1 | 15,2 | 17,1 | 16,9 | 25,3 | 17,4 | 18,7 | 33,0 | 34,5 | 18,2 | 9,3 | 16,7 | 33,0 | 28,4 |
| 1357_A | Eksterstraat 12 | 1,5 | 41,3 | 23,0 | 40,9 | 10,0 | 12,2 | 15,3 | 16,3 | 11,9 | 14,1 | 28,7 | 29,9 | 13,8 | 8,8 | 14,1 | 28,6 | 22,9 |
| 1357_B | Eksterstraat 12 | 4,5 | 43,3 | 24,5 | 42,4 | 10,6 | 14,2 | 16,5 | 18,6 | 13,2 | 14,8 | 35,2 | 35,6 | 14,6 | 9,2 | 14,8 | 35,2 | 23,7 |
| 1357_C | Eksterstraat 12 | 7,5 | 44,1 | 28,9 | 43,6 | 13,8 | 17,5 | 16,2 | 25,2 | 17,8 | 17,6 | 32,9 | 34,4 | 18,8 | 11,7 | 17,6 | 32,9 | 28,2 |
| 1358_A | Eksterstraat 14 | 1,5 | 40,7 | 22,2 | 40,3 | 11,2 | 12,1 | 20,6 | 17,6 | 11,0 | 13,9 | 28,8 | 29,5 | 14,5 | 8,8 | 13,9 | 28,7 | 19,8 |
| 1358_B | Eksterstraat 14 | 4,5 | 42,7 | 23,8 | 41,6 | 10,7 | 13,8 | 23,6 | 19,2 | 12,5 | 14,7 | 35,1 | 35,5 | 15,6 | 9,2 | 14,7 | 35,1 | 23,5 |
| 1358_C | Eksterstraat 14 | 7,5 | 43,3 | 28,1 | 43,0 | 13,7 | 17,4 | 15,9 | 25,0 | 17,0 | 17,1 | 25,5 | 30,6 | 19,8 | 11,6 | 17,1 | 25,5 | 28,1 |
| 1359_A | Eksterstraat 16 | 1,5 | 40,3 | 22,4 | 39,6 | 9,9 | 11,2 | 13,6 | 17,0 | 11,0 | 15,4 | 31,3 | 32,3 | 14,4 | 8,7 | 15,4 | 31,2 | 24,7 |
| 1359_B | Eksterstraat 16 | 4,5 | 42,0 | 23,9 | 40,9 | 11,0 | 12,8 | 16,1 | 19,1 | 12,6 | 15,6 | 35,1 | 35,8 | 15,4 | 9,1 | 15,6 | 35,1 | 26,3 |
| 1359_C | Eksterstraat 16 | 7,5 | 42,6 | 28,0 | 42,2 | 15,3 | 16,9 | 15,9 | 23,1 | 17,2 | 10,2 | 27,0 | 31,0 | 19,3 | 11,2 | 10,2 | 27,0 | 28,1 |
| 1360_A | Eksterstraat 1 | 1,5 | 35,6 | 23,7 | 33,1 | 18,3 | 17,3 | 16,8 | 19,6 | 18,4 | 20,6 | 29,6 | 32,0 | 17,2 | 10,4 | 18,0 | 30,4 | 25,8 |
| 1360_B | Eksterstraat 1 | 4,5 | 44,9 | 33,6 | 44,0 | 20,5 | 19,8 | 30,0 | 20,3 | 19,7 | 22,6 | 32,8 | 33,3 | 18,0 | 10,8 | 20,1 | 31,8 | 26,9 |
| 1360_C | Eksterstraat 1 | 7,5 | 46,6 | 37,2 | 45,5 | 24,4 | 24,6 | 30,6 | 25,9 | 24,3 | 26,1 | 34,8 | 36,1 | 20,0 | 11,4 | 20,7 | 34,8 | 29,5 |
| 1361_A | Eksterstraat 3 | 1,5 | 44,2 | 30,7 | 43,7 | 15,2 | 14,2 | 22,6 | 21,2 | 17,5 | 16,3 | 31,2 | 31,1 | 17,0 | 11,5 | 15,7 | 29,8 | 23,5 |
| 1361_B | Eksterstraat 3 | 4,5 | 45,8 | 31,0 | 45,3 | 16,5 | 14,9 | 22,6 | 22,5 | 18,6 | 14,7 | 32,9 | 36,7 | 17,5 | 11,6 | 14,1 | 36,2 | 26,1 |
| 1361_C | Eksterstraat 3 | 7,5 | 46,5 | 35,5 | 45,5 | 22,8 | 21,2 | 30,3 | 27,1 | 23,9 | 16,6 | 35,0 | 35,8 | 17,0 | 10,3 | 15,0 | 35,0 | 27,5 |
| 1362_A | Eksterstraat 5 | 1,5 | 43,5 | 30,4 | 42,9 | 14,9 | 14,1 | 20,4 | 20,7 | 15,8 | 16,3 | 30,8 | 28,6 | 17,4 | 11,2 | 15,8 | 25,7 | 24,1 |
| 1362_B | Eksterstraat 5 | 4,5 | 45,2 | 31,0 | 44,7 | 15,8 | 14,9 | 21,9 | 23,2 | 17,5 | 15,0 | 33,4 | 32,9 | 17,8 | 11,3 | 14,5 | 31,2 | 27,2 |
| 1362_C | Eksterstraat 5 | 7,5 | 46,3 | 36,0 | 44,9 | 21,5 | 20,9 | 30,2 | 26,9 | 23,8 | 16,2 | 37,3 | 37,7 | 17,1 | 10,2 | 14,6 | 37,2 | 26,5 |
| 1363_A | Eksterstraat 7 | 1,5 | 42,8 | 30,1 | 42,2 | 14,3 | 13,8 | 19,9 | 20,8 | 15,4 | 14,4 | 30,6 | 28,0 | 17,8 | 11,9 | 14,1 | 25,2 | 23,0 |
| 1363_B | Eksterstraat 7 | 4,5 | 44,4 | 30,5 | 43,8 | 15,5 | 14,8 | 22,4 | 21,8 | 17,2 | 14,0 | 33,4 | 32,7 | 18,0 | 12,1 | 14,0 | 31,2 | 26,3 |
| 1363_C | Eksterstraat 7 | 7,5 | 45,8 | 36,0 | 44,4 | 20,4 | 20,7 | 30,0 | 26,8 | 23,6 | 15,5 | 36,9 | 37,4 | 17,4 | 11,2 | 15,5 | 36,9 | 26,0 |
| 1364_A | Eksterstraat 9 | 1,5 | 42,1 | 29,8 | 41,4 | 13,4 | 13,2 | 17,1 | 19,0 | 14,9 | 13,5 | 30,2 | 27,2 | 16,6 | 10,8 | 13,2 | 24,2 | 22,8 |
| 1364_B | Eksterstraat 9 | 4,5 | 43,5 | 30,4 | 43,0 | 15,0 | 14,7 | 20,5 | 20,8 | 17,0 | 13,0 | 30,7 | 31,5 | 18,0 | 11,9 | 13,0 | 29,3 | 26,7 |
| 1364_C | Eksterstraat 9 | 7,5 | 45,4 | 36,1 | 43,8 | 19,9 | 19,8 | 29,8 | 26,8 | 23,5 | 15,7 | 36,9 | 37,3 | 17,2 | 11,2 | 15,7 | 36,9 | 25,9 |
| 1365_A | Eksterstraat 11 | 1,5 | 41,3 | 26,0 | 40,8 | 12,7 | 12,4 | 17,4 | 18,7 | 14,7 | 13,2 | 28,6 | 27,1 | 16,1 | 10,8 | 12,8 | 24,2 | 22,8 |
| 1365_B | Eksterstraat 11 | 4,5 | 42,7 | 27,6 | 42,2 | 14,5 | 13,8 | 21,1 | 20,6 | 17,6 | 15,2 | 29,2 | 31,5 | 17,9 | 12,0 | 15,2 | 29,2 | 26,8 |
| 1365_C | Eksterstraat 11 | 7,5 | 45,2 | 36,0 | 43,5 | 19,5 | 17,7 | 29,6 | 26,5 | 23,4 | 15,6 | 37,0 | 37,4 | 17,7 | 11,5 | 15,6 | 37,0 | 25,5 |
| 1366_A | Eksterstraat 13 | 1,5 | 40,6 | 23,9 | 40,2 | 12,3 | 12,1 | 17,8 | 18,3 | 13,8 | 18,5 | 27,0 | 27,6 | 16,0 | 10,6 | 18,4 | 24,6 | 22,2 |
| 1366_B | Eksterstraat 13 | 4,5 | 42,0 | 25,9 | 41,5 | 13,6 | 13,1 | 20,1 | 20,4 | 16,9 | 15,0 | 29,3 | 31,4 | 17,6 | 11,7 | 15,0 | 29,3 | 26,5 |
| 1366_C | Eksterstraat 13 | 7,5 | 44,7 | 34,7 | 42,9 | 12,3 | 12,3 | 29,3 | 26,4 | 23,3 | 15,8 | 37,2 | 37,6 | 17,6 | 11,1 | 15,8 | 37,2 | 25,4 |
| 1367_A | Eksterstraat 15 | 1,5 | 40,2 | 22,3 | 39,6 | 12,6 | 11,9 | 16,8 | 18,3 | 13,1 | 16,6 | 29,9 | 30,5 | 16,3 | 10,6 | 16,6 | 29,1 | 23,0 |
| 1367_B | Eksterstraat 15 | 4,5 | 41,6 | 24,8 | 40,9 | 13,7 | 12,7 | 19,6 | 20,2 | 15,6 | 16,6 | 32,3 | 33,5 | 17,2 | 11,0 | 16,6 | 32,3 | 26,4 |
| 1367_C | Eksterstraat 15 | 7,5 | 44,5 | 34,4 | 42,4 | 9,7 | 11,1 | 29,1 | 25,9 | 17,0 | 16,4 | 38,3 | 38,5 | 16,4 | 9,6 | 16,4 | 38,3 | 23,9 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1368_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 35,7 | 30,6 | 31,9 | 16,1 | 23,3 | 9,4 | 26,8 | 15,4 | 13,9 | 23,0 | 29,5 | 19,3 | 12,0 | 12,6 | 23,0 | 27,7 |
| 1368_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 36,4 | 30,4 | 33,3 | 16,1 | 23,3 | 9,4 | 23,8 | 16,0 | 14,7 | 27,7 | 30,3 | 17,8 | 12,0 | 13,0 | 27,7 | 26,1 |
| 1368_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 38,4 | 30,6 | 34,0 | 17,1 | 23,5 | 10,1 | 24,3 | 18,3 | 17,5 | 34,2 | 35,7 | 18,2 | 12,8 | 15,0 | 34,2 | 30,0 |
| 1368_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 37,1 | 17,7 | 34,2 | 22,0 | 25,2 | 11,9 | 30,4 | 28,4 | 9,5 | 20,3 | 32,5 | 18,4 | 14,3 | 8,3 | 20,3 | 32,0 |
| 1369_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 37,0 | 30,1 | 34,6 | 17,0 | 19,5 | 26,6 | 23,4 | 18,6 | 13,4 | 23,4 | 29,5 | 19,7 | 14,9 | 12,5 | 23,4 | 27,5 |
| 1369_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 37,9 | 30,0 | 35,8 | 16,0 | 19,7 | 26,4 | 20,5 | 14,9 | 14,2 | 28,0 | 29,9 | 16,9 | 11,9 | 12,7 | 28,0 | 24,5 |
| 1369_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 39,7 | 30,1 | 36,8 | 16,9 | 20,4 | 26,7 | 21,7 | 17,6 | 17,1 | 34,2 | 35,5 | 17,5 | 12,7 | 14,4 | 34,2 | 29,3 |
| 1369_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 35,4 | 17,4 | 30,5 | 21,2 | 24,9 | 11,7 | 30,2 | 28,3 | 9,5 | 20,3 | 32,2 | 18,3 | 14,1 | 8,3 | 20,3 | 31,6 |
| 1370_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 36,1 | 26,0 | 34,0 | 16,9 | 16,3 | 26,5 | 21,8 | 18,1 | 13,0 | 25,2 | 31,1 | 18,9 | 14,7 | 12,2 | 25,1 | 29,4 |
| 1370_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 37,0 | 25,9 | 35,2 | 15,1 | 16,2 | 26,3 | 19,0 | 13,9 | 13,7 | 28,8 | 30,4 | 16,3 | 11,5 | 12,2 | 28,7 | 24,6 |
| 1370_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 39,1 | 26,3 | 36,4 | 15,9 | 17,7 | 26,5 | 20,7 | 17,2 | 16,6 | 34,2 | 35,4 | 17,2 | 12,7 | 13,8 | 34,2 | 29,1 |
| 1370_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 34,7 | 17,3 | 27,7 | 20,3 | 24,7 | 11,5 | 30,4 | 28,3 | 8,3 | 20,5 | 32,0 | 18,5 | 14,7 | 8,2 | 20,5 | 31,5 |
| 1371_A | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 1,5 | 36,4 | 20,9 | 33,6 | 17,4 | 16,7 | 26,4 | 20,5 | 16,6 | 12,3 | 30,9 | 33,3 | 18,0 | 14,0 | 11,5 | 30,9 | 29,0 |
| 1371_B | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 4,5 | 37,0 | 21,2 | 34,7 | 15,6 | 14,6 | 26,1 | 18,4 | 13,7 | 13,4 | 31,4 | 32,4 | 15,8 | 11,3 | 11,9 | 31,4 | 24,5 |
| 1371_C | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 7,5 | 38,7 | 22,6 | 35,8 | 17,1 | 16,4 | 26,4 | 20,4 | 17,1 | 16,5 | 34,2 | 35,4 | 16,9 | 12,6 | 13,6 | 34,2 | 29,0 |
| 1371_D | Koekoekstraat 2-56 hoogbouw | 10,5 | 34,6 | 17,6 | 26,8 | 23,3 | 24,1 | 11,5 | 30,4 | 28,2 | 8,2 | 21,0 | 32,0 | 18,7 | 15,5 | 8,2 | 21,0 | 31,3 |
| 1372_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 28,7 | 19,2 | 24,9 | 19,2 | 16,6 | 8,4 | 19,9 | 16,0 | 7,3 | 18,7 | 29,3 | 18,5 | 11,4 | 7,2 | 18,7 | 28,5 |
| 1372_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 30,1 | 20,0 | 26,2 | 19,6 | 17,4 | 8,2 | 21,2 | 18,4 | 7,1 | 21,6 | 31,4 | 18,6 | 12,1 | 7,0 | 21,6 | 30,6 |
| 1372_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 36,7 | 27,3 | 32,2 | 22,9 | 21,3 | 8,9 | 31,0 | 29,3 | 7,1 | 17,0 | 33,7 | 20,1 | 13,6 | 6,8 | 17,0 | 33,4 |
| 1372_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 35,8 | 16,1 | 23,0 | 24,6 | 22,9 | 11,3 | 32,7 | 30,5 | 9,4 | 19,0 | 38,5 | 20,6 | 14,6 | 8,1 | 19,0 | 38,4 |
| 1373_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 28,4 | 13,5 | 23,8 | 17,6 | 15,7 | 15,3 | 20,9 | 17,5 | 12,0 | 20,4 | 30,8 | 18,0 | 12,7 | 10,6 | 20,4 | 30,1 |
| 1373_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 33,0 | 13,1 | 31,2 | 18,3 | 17,2 | 17,0 | 22,4 | 18,2 | 12,9 | 23,4 | 32,9 | 18,7 | 12,9 | 11,3 | 23,4 | 32,2 |
| 1373_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 36,3 | 13,3 | 32,6 | 23,3 | 21,5 | 24,8 | 32,0 | 20,5 | 6,9 | 17,0 | 34,0 | 20,5 | 14,3 | 6,6 | 17,0 | 33,7 |
| 1373_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 35,5 | 14,9 | 22,6 | 24,8 | 22,9 | 11,2 | 32,5 | 29,9 | 8,7 | 19,1 | 35,6 | 21,1 | 14,5 | 6,9 | 19,1 | 35,4 |
| 1374_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 28,8 | 15,8 | 20,8 | 17,5 | 15,2 | 17,9 | 24,4 | 15,3 | 11,5 | 21,2 | 31,5 | 19,0 | 12,0 | 10,5 | 21,2 | 30,7 |
| 1374_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 31,5 | 14,9 | 24,7 | 18,2 | 16,5 | 24,8 | 25,6 | 16,4 | 12,6 | 24,0 | 32,9 | 19,4 | 12,5 | 11,0 | 24,0 | 32,0 |
| 1374_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 34,1 | 13,1 | 24,9 | 23,5 | 21,9 | 24,7 | 31,5 | 19,5 | 6,9 | 17,1 | 34,0 | 20,3 | 14,1 | 6,5 | 17,1 | 33,7 |
| 1374_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 35,6 | 14,7 | 22,4 | 24,8 | 23,0 | 11,2 | 32,7 | 29,8 | 8,8 | 19,4 | 34,9 | 20,4 | 14,6 | 6,8 | 19,4 | 34,6 |
| 1375_A | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 1,5 | 29,3 | 17,4 | 21,9 | 17,5 | 15,0 | 11,4 | 22,9 | 14,9 | 11,3 | 24,8 | 32,4 | 19,6 | 11,8 | 10,2 | 24,8 | 31,3 |
| 1375_B | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 4,5 | 32,3 | 17,6 | 23,6 | 18,5 | 16,4 | 8,0 | 24,8 | 16,3 | 12,4 | 29,8 | 34,2 | 20,1 | 12,6 | 10,6 | 29,8 | 32,0 |
| 1375_C | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 7,5 | 32,8 | 13,0 | 19,1 | 23,4 | 22,7 | 8,6 | 31,0 | 19,9 | 7,1 | 17,4 | 34,0 | 20,4 | 14,3 | 6,5 | 17,4 | 33,6 |
| 1375_D | Koekoekstraat 1-55 hoogbouw | 10,5 | 35,7 | 14,8 | 21,7 | 24,8 | 24,0 | 11,4 | 32,7 | 29,9 | 9,1 | 19,8 | 34,8 | 20,3 | 14,5 | 6,8 | 19,8 | 34,5 |
| 1376_A | Wiekslag 2 | 1,5 | 28,7 | 18,0 | 21,2 | 21,0 | 18,9 | 15,9 | 22,3 | 18,7 | 9,3 | 17,1 | 31,0 | 18,5 | 13,4 | 8,1 | 17,1 | 30,5 |
| 1376_B | Wiekslag 2 | 4,5 | 33,5 | 18,1 | 27,4 | 25,0 | 20,5 | 17,3 | 26,2 | 27,9 | 10,9 | 19,9 | 37,3 | 20,3 | 14,6 | 9,1 | 19,9 | 37,2 |
| 1376_C | Wiekslag 2 | 7,5 | 37,3 | 23,8 | 32,0 | 27,9 | 21,1 | 26,8 | 30,6 | 28,6 | 14,5 | 26,1 | 39,2 | 20,5 | 15,8 | 11,8 | 26,1 | 38,9 |
| 1377_A | Wiekslag 4 | 1,5 | 28,3 | 12,7 | 17,1 | 18,8 | 19,5 | 8,2 | 19,1 | 15,0 | 16,3 | 24,4 | 32,2 | 18,2 | 11,8 | 12,3 | 24,4 | 31,1 |
| 1377_B | Wiekslag 4 | 4,5 | 31,2 | 12,8 | 17,7 | 19,3 | 19,4 | 8,4 | 19,5 | 16,5 | 16,3 | 29,5 | 34,0 | 18,0 | 12,8 | 12,2 | 29,5 | 31,8 |
| 1377_C | Wiekslag 4 | 7,5 | 31,2 | 18,9 | 21,2 | 21,1 | 19,8 | 15,2 | 23,1 | 20,6 | 17,4 | 26,9 | 35,7 | 18,5 | 14,6 | 12,2 | 26,9 | 35,0 |
| 1378_A | Wiekslag 6 | 1,5 | 27,9 | 12,3 | 16,5 | 18,6 | 22,2 | 7,8 | 20,6 | 15,1 | 11,3 | 21,8 | 32,4 | 19,0 | 11,9 | 11,2 | 21,8 | 31,8 |
| 1378_B | Wiekslag 6 | 4,5 | 31,3 | 12,4 | 17,1 | 18,9 | 22,0 | 7,9 | 21,8 | 16,7 | 12,6 | 29,2 | 34,3 | 19,3 | 13,0 | 12,5 | 29,2 | 32,5 |
| 1378_C | Wiekslag 6 | 7,5 | 31,3 | 18,2 | 20,6 | 20,7 | 22,0 | 14,5 | 23,4 | 20,8 | 17,0 | 26,7 | 35,3 | 19,2 | 15,4 | 16,0 | 26,7 | 34,4 |
| 1379_A | Wiekslag 8 | 1,5 | 27,4 | 14,9 | 18,0 | 18,0 | 16,8 | 9,3 | 21,9 | 15,2 | 11,8 | 21,4 | 30,8 | 20,2 | 12,1 | 10,4 | 21,4 | 29,8 |
| 1379_B | Wiekslag 8 | 4,5 | 31,3 | 15,5 | 18,8 | 18,4 | 17,6 | 7,7 | 23,2 | 16,8 | 13,8 | 29,1 | 34,0 | 20,8 | 13,2 | 12,1 | 29,1 | 31,9 |
| 1379_C | Wiekslag 8 | 7,5 | 31,5 | 17,7 | 20,1 | 20,6 | 24,5 | 14,1 | 23,6 | 19,8 | 16,7 | 26,5 | 34,9 | 19,4 | 15,7 | 15,7 | 26,5 | 33,9 |
| 1380_A | Wiekslag 10 | 1,5 | 29,1 | 17,1 | 23,3 | 18,0 | 14,8 | 16,2 | 23,3 | 18,8 | 11,2 | 20,5 | 30,6 | 19,9 | 15,3 | 9,5 | 20,5 | 29,6 |
| 1380_B | Wiekslag 10 | 4,5 | 33,2 | 18,3 | 27,2 | 18,6 | 15,8 | 23,7 | 23,2 | 21,0 | 13,2 | 29,0 | 33,5 | 20,5 | 16,6 | 11,1 | 29,0 | 31,2 |
| 1380_C | Wiekslag 10 | 7,5 | 29,8 | 13,8 | 19,6 | 20,6 | 23,0 | 13,6 | 23,9 | 20,5 | 10,9 | 21,0 | 34,0 | 19,7 | 16,1 | 5,7 | 21,0 | 33,6 |
| 1381_A | Wiekslag 12 | 1,5 | 28,5 | 16,4 | 21,4 | 18,4 | 15,0 | 18,2 | 22,3 | 16,8 | 11,8 | 20,7 | 31,0 | 19,3 | 13,8 | 10,2 | 20,7 | 30,2 |
| 1381_B | Wiekslag 12 | 4,5 | 32,2 | 17,8 | 23,5 | 19,1 | 16,4 | 21,0 | 23,0 | 18,9 | 13,2 | 29,2 | 33,5 | 19,9 | 15,2 | 11,1 | 29,2 | 31,1 |
| 1381_C | Wiekslag 12 | 7,5 | 31,0 | 13,4 | 19,1 | 21,5 | 24,8 | 13,0 | 24,7 | 20,9 | 5,7 | 24,1 | 34,0 | 19,9 | 16,2 | 5,7 | 24,1 | 33,3 |
| 1382_A | Wiekslag 14 | 1,5 | 27,8 | 15,5 | 20,8 | 17,7 | 17,5 | 15,8 | 21,2 | 13,8 | 12,1 | 21,0 | 32,0 | 18,3 | 10,8 | 9,4 | 21,0 | 31,4 |
| 1382_B | Wiekslag 14 | 4,5 | 32,0 | 17,2 | 22,8 | 18,5 | 18,2 | 18,8 | 22,0 | 15,6 | 13,4 | 29,5 | 33,9 | 19,0 | 12,2 | 11,1 | 29,5 | 31,6 |
| 1382_C | Wiekslag 14 | 7,5 | 31,2 | 14,2 | 18,7 | 23,7 | 24,4 | 12,7 | 24,7 | 21,3 | 5,7 | 24,0 | 33,8 | 19,8 | 16,3 | 5,7 | 24,0 | 33,1 |
| 1383_A | Wiekslag 16 | 1,5 | 27,8 | 15,4 | 20,2 | 16,1 | 13,8 | 14,2 | 21,0 | 13,5 | 11,5 | 23,2 | 30,7 | 18,1 | 10,6 | 9,5 | 23,2 | 29,4 |
| 1383_B | Wiekslag 16 | 4,5 | 32,3 | 17,1 | 22,3 | 17,0 | 15,1 | 16,9 | 21,6 | 15,3 | 12,7 | 30,6 | 33,7 | 18,9 | 11,9 | 11,2 | 30,6 | 30,5 |
| 1383_C | Wiekslag 16 | 7,5 | 31,3 | 13,8 | 18,4 | 23,5 | 24,2 | 15,4 | 24,8 | 22,3 | 5,6 | 24,1 | 33,4 | 19,9 | 16,4 | 5,6 | 24,1 | 32,7 |
| 1384_A | Wiekslag 13 | 1,5 | 33,8 | 19,4 | 21,7 | 21,0 | 27,4 | 14,2 | 29,4 | 23,6 | 20,4 | 24,1 | 36,2 | 21,6 | 15,0 | 19,0 | 24,1 | 35,7 |
| 1384_B | Wiekslag 13 | 4,5 | 34,6 | 21,0 | 25,0 | 21,9 | 27,1 | 17,5 | 29,3 | 25,1 | 20,9 | 26,2 | 37,7 | 21,7 | 15,3 | 19,5 | 26,2 | 37,2 |
| 1384_C | Wiekslag 13 | 7,5 | 37,4 | 22,4 | 33,9 | 21,4 | 26,4 | 26,2 | 22,5 | 19,5 | 22,1 | 31,6 | 39,7 | 21,3 | 15,9 | 20,2 | 31,6 | 38,8 |
| 1385_A | Wiekslag 15 | 1,5 | 28,3 | 16,4 | 21,0 | 18,9 | 21,1 | 15,8 | 21,4 | 17,7 | 8,8 | 17,8 | 29,6 | 20,2 | 13,9 | 7,1 | 17,8 | 28,6 |
| 1385_B | Wiekslag 15 | 4,5 | 29,9 | 18,4 | 22,6 | 18,7 | 20,9 | 17,3 | 22,6 | 20,0 | 10,6 | 22,7 | 32,2 | 20,0 | 14,6 | 8,0 | 22,7 | 31,3 |
| 1385_C | Wiekslag 15 | 7,5 | 35,5 | 23,8 | 27,9 | 20,7 | 18,0 | 26,1 | 20,3 | 11,9 | 16,5 | 32,8 | 34,9 | 17,7 | 11,7 | 12,5 | 32,8 | 30,4 |
| 1386_A | Wiekslag 17 | 1,5 | 27,8 | 16,4 | 21,3 | 18,3 | 18,2 | 12,5 | 21,9 | 17,9 | 8,6 | 17,1 | 29,6 | 20,3 | 13,9 | 7,0 | 17,1 | 28,6 |
| 1386_B | Wiekslag 17 | 4,5 | 29,6 | 18,2 | 23,0 | 18,1 | 18,6 | 15,4 | 23,1 | 19,8 | 10,4 | 22,3 | 31,9 | 20,4 | 14,7 | 7,8 | 22,3 | 31,1 |
| 1386_C | Wiekslag 17 | 7,5 | 35,0 | 23,7 | 28,1 | 19,6 | 18,1 | 20,4 | 19,5 | 11,7 | 16,2 | 32,8 | 34,5 | 17,2 | 11,5 | 12,2 | 32,8 | 29,4 |
| 1387_A | Wiekslag 19 | 1,5 | 27,7 | 15,4 | 20,9 | 18,1 | 16,9 | 16,3 | 21,8 | 17,8 | 8,6 | 17,2 | 29,7 | 20,0 | 13,9 | 6,9 | 17,2 | 28,9 |
| 1387_B | Wiekslag 19 | 4,5 | 29,5 | 17,5 | 23,1 | 17,9 | 17,8 | 19,3 | 22,9 | 18,1 | 10,3 | 22,1 | 31,7 | 20,1 | 14,7 | 7,7 | 22,1 | 30,8 |
| 1387_C | Wiekslag 19 | 7,5 | 35,1 | 23,6 | 26,7 | 19,3 | 18,5 | 25,1 | 18,5 | 11,5 | 16,2 | 32,8 | 34,4 | 16,5 | 11,3 | 12,2 | 32,8 | 28,9 |
| 1388_A | Wiekslag 21 | 1,5 | 27,6 | 17,0 | 20,2 | 17,8 | 16,3 | 16,3 | 22,2 | 17,0 | 8,6 | 17,2 | 30,2 | 20,0 | 13,7 | 7,0 | 17,2 | 29,4 |
| 1388_B | Wiekslag 21 | 4,5 | 29,3 | 18,6 | 22,3 | 17,7 | 17,2 | 18,4 | 22,9 | 18,2 | 10,3 | 22,1 | 31,8 | 20,1 | 14,5 | 7,8 | 22,1 | 30,9 |
| 1388_C | Wiekslag 21 | 7,5 | 34,8 | 22,8 | 26,1 | 18,6 | 19,4 | 23,4 | 18,3 | 11,3 | 16,5 | 32,8 | 34,4 | 16,4 | 10,8 | 12,6 | 32,8 | 28,9 |
| 1389_A | Wiekslag 23 | 1,5 | 27,7 | 17,3 | 19,8 | 18,0 | 16,0 | 10,7 | 22,8 | 16,2 | 8,4 | 19,4 | 30,8 | 20,0 | 13,8 | 7,3 | 19,4 | 30,0 |
| 1389_B | Wiekslag 23 | 4,5 | 29,4 | 18,9 | 22,6 | 17,5 | 17,1 | 14,0 | 23,0 | 18,5 | 9,5 | 23,1 | 32,2 | 20,1 | 14,6 | 8,2 | 23,1 | 31,2 |
| 1389_C | Wiekslag 23 | 7,5 | 34,9 | 22,4 | 28,5 | 18,1 | 16,2 | 18,6 | 16,4 | 11,1 | 18,6 | 32,8 | 34,6 | 16,3 | 10,6 | 14,7 | 32,8 | 29,4 |
| 1390_A | Kramsvogelstraat 2 | 1,5 | 30,8 | 17,6 | 21,3 | 20,7 | 20,0 | 13,5 | 20,3 | 18,3 | 17,0 | 27,4 | 31,3 | 19,6 | 12,2 | 14,4 | 27,3 | 28,3 |
| 1390_B | Kramsvogelstraat 2 | 4,5 | 32,1 | 20,1 | 24,0 | 22,4 | 21,7 | 18,7 | 22,5 | 18,1 | 19,9 | 27,2 | 33,0 | 21,5 | 15,4 | 15,8 | 26,6 | 31,3 |
| 1391_A | Kramsvogelstraat 4 | 1,5 | 30,6 | 17,2 | 17,4 | 22,3 | 17,2 | 11,2 | 26,4 | 22,8 | 14,3 | 21,9 | 31,2 | 22,9 | 14,4 | 10,1 | 21,9 | 29,8 |
| 1391_B | Kramsvogelstraat 4 | 4,5 | 32,0 | 18,1 | 19,8 | 21,2 | 17,6 | 7,8 | 22,9 | 18,0 | 15,4 | 29,7 | 33,5 | 21,4 | 14,6 | 13,6 | 29,6 | 30,7 |
| 1392_A | Kramsvogelstraat 1 | 1,5 | 31,5 | 17,9 | 19,6 | 25,3 | 18,5 | 14,3 | 23,1 | 16,8 | 16,3 | 27,2 | 30,6 | 21,8 | 14,1 | 13,0 | 27,1 | 26,7 |
| 1392_B | Kramsvogelstraat 1 | 4,5 | 34,2 | 21,3 | 22,9 | 28,4 | 18,8 | 17,5 | 23,7 | 17,2 | 22,5 | 30,1 | 33,3 | 22,7 | 16,6 | 19,6 | 30,1 | 29,2 |
| 1393_A | Kramsvogelstraat 3 | 1,5 | 26,9 | 17,3 | 18,4 | 18,1 | 17,4 | 12,6 | 20,8 | 17,9 | 8,5 | 16,4 | 31,0 | 22,3 | 13,2 | 5,8 | 16,4 | 30,2 |
| 1393_B | Kramsvogelstraat 3 | 4,5 | 31,1 | 19,8 | 21,6 | 17,2 | 14,5 | 15,4 | 22,1 | 12,5 | 16,1 | 28,5 | 32,5 | 22,6 | 13,9 | 9,4 | 28,3 | 29,5 |
| 1394_A | Spreeuwenstraat 2 | 1,5 | 33,4 | 19,0 | 22,3 | 23,2 | 28,7 | 17,3 | 24,3 | 20,5 | 20,7 | 26,5 | 33,6 | 22,2 | 15,4 | 18,6 | 26,5 | 32,0 |
| 1394_B | Spreeuwenstraat 2 | 4,5 | 35,0 | 23,5 | 26,2 | 25,4 | 30,0 | 20,7 | 22,4 | 27,0 | 20,8 | 24,7 | 34,5 | 21,5 | 15,7 | 18,6 | 24,7 | 33,6 |
| 1394_C | Spreeuwenstraat 2 | 7,5 | 37,8 | 27,0 | 33,5 | 23,3 | 28,6 | 25,8 | 23,8 | 20,3 | 25,3 | 31,1 | 36,8 | 22,2 | 16,6 | 21,9 | 31,1 | 35,0 |
| 1395_A | Spreeuwenstraat 4 | 1,5 | 34,4 | 21,7 | 25,9 | 26,8 | 29,3 | 21,2 | 20,8 | 18,3 | 21,0 | 26,1 | 34,5 | 21,5 | 15,3 | 18,8 | 26,0 | 33,4 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 1395_B | Spreeuwenstraat 4 | 4,5 | 35,3 | 24,6 | 27,8 | 28,1 | 28,6 | 24,4 | 22,2 | 19,6 | 21,4 | 26,2 | 35,1 | 21,3 | 14,6 | 19,0 | 26,1 | 34,2 |
| 1395_C | Spreeuwenstraat 4 | 7,5 | 37,9 | 27,8 | 33,3 | 26,4 | 28,8 | 25,5 | 23,9 | 20,4 | 25,7 | 30,7 | 37,0 | 22,3 | 16,7 | 22,4 | 30,7 | 35,4 |
| 1396_A | Spreeuwenstraat 6 | 1,5 | 34,8 | 21,2 | 26,5 | 27,4 | 28,8 | 25,8 | 21,2 | 19,2 | 21,2 | 26,2 | 33,9 | 21,9 | 16,4 | 19,1 | 26,2 | 32,6 |
| 1396_B | Spreeuwenstraat 6 | 4,5 | 35,7 | 24,5 | 28,7 | 28,4 | 28,8 | 25,6 | 22,2 | 16,8 | 21,5 | 27,0 | 34,9 | 21,5 | 15,7 | 19,3 | 27,0 | 33,7 |
| 1396_C | Spreeuwenstraat 6 | 7,5 | 38,2 | 30,0 | 33,1 | 26,8 | 29,1 | 25,3 | 24,0 | 20,6 | 25,9 | 30,4 | 37,0 | 23,0 | 17,7 | 22,5 | 30,4 | 35,5 |
| 1397_A | Spreeuwenstraat 8 | 1,5 | 34,7 | 21,1 | 27,3 | 27,5 | 27,0 | 25,7 | 21,2 | 21,1 | 21,2 | 26,4 | 33,4 | 22,1 | 16,9 | 19,0 | 26,0 | 31,8 |
| 1397_B | Spreeuwenstraat 8 | 4,5 | 36,3 | 24,6 | 30,6 | 28,5 | 29,3 | 25,4 | 21,5 | 17,0 | 21,7 | 27,5 | 34,7 | 22,1 | 16,6 | 19,3 | 27,3 | 33,4 |
| 1397_C | Spreeuwenstraat 8 | 7,5 | 38,2 | 30,0 | 33,0 | 27,3 | 29,7 | 25,2 | 24,1 | 20,7 | 25,8 | 30,2 | 37,0 | 23,2 | 18,5 | 22,6 | 30,2 | 35,6 |
| 1398_A | Spreeuwenstraat 10 | 1,5 | 34,4 | 21,4 | 26,9 | 24,5 | 29,8 | 18,6 | 21,3 | 17,1 | 21,2 | 26,7 | 33,2 | 21,9 | 15,2 | 19,1 | 26,6 | 31,4 |
| 1398_B | Spreeuwenstraat 10 | 4,5 | 36,0 | 25,0 | 30,6 | 22,7 | 30,9 | 18,7 | 21,6 | 17,4 | 21,9 | 28,3 | 34,9 | 22,2 | 16,2 | 19,4 | 28,0 | 33,4 |
| 1398_C | Spreeuwenstraat 10 | 7,5 | 37,9 | 30,2 | 32,1 | 24,0 | 31,4 | 19,3 | 24,2 | 21,1 | 25,8 | 30,1 | 37,1 | 23,8 | 18,8 | 22,5 | 30,0 | 35,7 |
| 1399_A | Spreeuwenstraat 12 | 1,5 | 34,8 | 24,5 | 25,0 | 30,3 | 26,8 | 11,2 | 21,5 | 16,0 | 21,4 | 27,4 | 33,6 | 21,4 | 15,5 | 19,9 | 26,9 | 32,0 |
| 1399_B | Spreeuwenstraat 12 | 4,5 | 36,2 | 28,5 | 25,3 | 31,4 | 25,7 | 12,4 | 22,3 | 18,2 | 23,4 | 29,6 | 35,5 | 22,1 | 16,7 | 21,0 | 29,5 | 33,7 |
| 1399_C | Spreeuwenstraat 12 | 7,5 | 37,7 | 30,3 | 28,5 | 32,6 | 26,5 | 15,0 | 24,8 | 21,7 | 25,7 | 30,1 | 37,7 | 23,6 | 18,7 | 22,4 | 30,0 | 36,5 |
| 1400_A | Spreeuwenstraat 14 | 1,5 | 35,9 | 28,0 | 23,1 | 32,0 | 26,3 | 10,5 | 21,6 | 16,6 | 20,3 | 28,7 | 34,2 | 21,7 | 15,8 | 19,0 | 29,8 | 31,6 |
| 1400_B | Spreeuwenstraat 14 | 4,5 | 36,7 | 28,5 | 23,9 | 33,0 | 25,3 | 11,9 | 22,4 | 18,6 | 23,0 | 29,5 | 35,4 | 22,3 | 17,0 | 20,6 | 29,5 | 33,6 |
| 1400_C | Spreeuwenstraat 14 | 7,5 | 38,1 | 29,8 | 27,8 | 34,2 | 26,0 | 14,8 | 25,2 | 22,0 | 25,7 | 29,7 | 37,6 | 24,1 | 19,0 | 22,3 | 29,6 | 36,4 |
| 1401_A | Spreeuwenstraat 16 | 1,5 | 37,0 | 28,1 | 24,0 | 32,2 | 30,4 | 11,5 | 23,4 | 17,4 | 21,3 | 29,7 | 34,0 | 22,2 | 16,1 | 16,9 | 29,5 | 31,5 |
| 1401_B | Spreeuwenstraat 16 | 4,5 | 37,5 | 28,4 | 23,4 | 33,4 | 29,7 | 12,9 | 23,9 | 19,3 | 25,6 | 29,4 | 35,4 | 22,8 | 17,4 | 21,4 | 29,4 | 33,5 |
| 1401_C | Spreeuwenstraat 16 | 7,5 | 38,8 | 30,1 | 27,5 | 34,8 | 30,5 | 17,9 | 26,5 | 22,4 | 25,6 | 29,5 | 37,5 | 24,6 | 19,3 | 22,2 | 29,4 | 36,2 |
| 1402_A | Spreeuwenstraat 18 | 1,5 | 36,1 | 23,9 | 23,7 | 30,9 | 30,2 | 11,0 | 25,5 | 18,7 | 19,0 | 29,1 | 33,8 | 22,4 | 17,1 | 16,2 | 29,0 | 31,4 |
| 1402_B | Spreeuwenstraat 18 | 4,5 | 37,3 | 24,5 | 26,3 | 33,1 | 29,5 | 12,6 | 25,7 | 20,5 | 26,0 | 29,3 | 35,3 | 22,5 | 17,8 | 22,2 | 29,3 | 33,4 |
| 1402_C | Spreeuwenstraat 18 | 7,5 | 38,5 | 27,1 | 26,7 | 34,6 | 30,4 | 18,1 | 27,7 | 23,2 | 25,5 | 29,4 | 37,3 | 24,5 | 19,6 | 22,1 | 29,4 | 36,1 |
| 1403_A | Spreeuwenstraat 20 | 1,5 | 38,4 | 23,1 | 23,4 | 32,6 | 27,1 | 13,3 | 35,0 | 22,4 | 18,4 | 29,0 | 33,2 | 22,2 | 17,7 | 15,8 | 29,0 | 30,3 |
| 1403_B | Spreeuwenstraat 20 | 4,5 | 39,8 | 23,8 | 26,5 | 35,4 | 29,8 | 12,3 | 34,7 | 23,7 | 26,1 | 29,1 | 35,0 | 22,9 | 19,1 | 22,4 | 29,1 | 32,8 |
| 1403_C | Spreeuwenstraat 20 | 7,5 | 40,8 | 27,0 | 26,3 | 36,8 | 30,8 | 15,9 | 35,4 | 25,5 | 25,2 | 29,3 | 37,3 | 24,8 | 20,4 | 21,8 | 29,3 | 36,0 |
| 1404_A | Spreeuwenstraat 22 | 1,5 | 42,0 | 19,4 | 23,3 | 36,0 | 31,9 | 9,8 | 38,1 | 34,6 | 21,4 | 27,7 | 32,9 | 22,5 | 17,8 | 19,3 | 27,7 | 30,3 |
| 1404_B | Spreeuwenstraat 22 | 4,5 | 43,9 | 21,0 | 25,7 | 40,7 | 32,1 | 11,5 | 38,0 | 35,4 | 25,9 | 28,1 | 34,4 | 23,4 | 19,3 | 22,7 | 28,1 | 32,3 |
| 1404_C | Spreeuwenstraat 22 | 7,5 | 45,1 | 24,9 | 26,6 | 42,0 | 33,0 | 15,0 | 39,1 | 36,3 | 25,4 | 28,8 | 37,1 | 25,4 | 21,6 | 22,3 | 28,8 | 35,8 |
| 1405_A | Spreeuwenstraat 24 | 1,5 | 41,7 | 17,1 | 18,2 | 37,6 | 28,1 | 10,0 | 37,5 | 34,2 | 14,1 | 20,8 | 29,9 | 22,1 | 17,9 | 14,1 | 20,9 | 28,1 |
| 1405_B | Spreeuwenstraat 24 | 4,5 | 43,2 | 19,8 | 18,9 | 40,2 | 28,0 | 11,6 | 37,7 | 35,0 | 17,6 | 26,2 | 31,8 | 22,8 | 19,3 | 17,5 | 26,2 | 29,2 |
| 1405_C | Spreeuwenstraat 24 | 7,5 | 44,4 | 23,6 | 22,0 | 41,5 | 28,4 | 16,8 | 38,8 | 35,8 | 17,9 | 26,7 | 34,0 | 24,7 | 21,1 | 17,6 | 26,7 | 32,1 |
| 1406_A | Spreeuwenstraat 26 | 1,5 | 40,5 | 15,3 | 20,0 | 37,2 | 26,5 | 10,2 | 34,6 | 33,8 | 14,6 | 20,1 | 29,6 | 22,1 | 17,7 | 10,8 | 20,2 | 27,9 |
| 1406_B | Spreeuwenstraat 26 | 4,5 | 42,1 | 19,8 | 21,2 | 39,5 | 26,5 | 12,1 | 35,3 | 34,6 | 21,3 | 26,2 | 31,6 | 22,9 | 19,2 | 17,8 | 26,2 | 28,9 |
| 1406_C | Spreeuwenstraat 26 | 7,5 | 43,4 | 24,5 | 25,1 | 40,8 | 26,7 | 21,3 | 36,4 | 35,4 | 21,5 | 26,7 | 33,7 | 24,8 | 20,9 | 18,1 | 26,7 | 31,8 |
| 1407_A | Spreeuwenstraat 28 | 1,5 | 40,0 | 15,9 | 17,5 | 36,9 | 26,2 | 10,3 | 33,7 | 33,6 | 12,6 | 20,0 | 29,4 | 22,0 | 17,6 | 10,0 | 20,1 | 27,6 |
| 1407_B | Spreeuwenstraat 28 | 4,5 | 41,6 | 19,8 | 19,7 | 38,9 | 26,1 | 12,4 | 34,5 | 34,3 | 21,1 | 26,1 | 31,4 | 22,7 | 19,0 | 17,6 | 26,1 | 28,5 |
| 1407_C | Spreeuwenstraat 28 | 7,5 | 42,9 | 24,9 | 25,9 | 40,3 | 26,3 | 21,7 | 35,6 | 35,1 | 21,5 | 26,7 | 33,3 | 24,3 | 20,5 | 18,0 | 26,7 | 31,2 |
| 1408_A | Spreeuwenstraat 30 | 1,5 | 39,6 | 15,1 | 17,4 | 36,5 | 22,2 | 11,4 | 33,3 | 33,3 | 12,0 | 15,7 | 29,3 | 21,8 | 17,4 | 9,7 | 15,7 | 28,0 |
| 1408_B | Spreeuwenstraat 30 | 4,5 | 41,0 | 20,0 | 17,3 | 38,3 | 22,0 | 12,9 | 34,2 | 34,0 | 21,0 | 23,1 | 30,7 | 22,5 | 18,8 | 17,4 | 23,1 | 28,6 |
| 1408_C | Spreeuwenstraat 30 | 7,5 | 42,3 | 25,2 | 24,2 | 39,6 | 22,1 | 21,9 | 35,2 | 34,8 | 21,4 | 23,8 | 32,5 | 24,1 | 20,5 | 17,8 | 23,8 | 30,8 |
| 1409_A | Spreeuwenstraat 32 | 1,5 | 39,7 | 14,4 | 16,7 | 36,8 | 20,1 | 10,9 | 33,8 | 33,0 | 10,1 | 9,9 | 29,4 | 22,0 | 17,3 | 6,1 | 9,9 | 28,4 |
| 1409_B | Spreeuwenstraat 32 | 4,5 | 41,1 | 20,9 | 18,7 | 38,6 | 19,7 | 13,5 | 34,6 | 33,7 | 18,9 | 10,7 | 30,0 | 22,7 | 18,7 | 8,6 | 10,7 | 28,8 |
| 1409_C | Spreeuwenstraat 32 | 7,5 | 41,4 | 25,3 | 25,2 | 38,5 | 19,9 | 22,0 | 34,8 | 34,5 | 19,4 | 14,7 | 31,6 | 23,9 | 20,3 | 8,4 | 14,8 | 30,5 |
| 1410_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 39,8 | 8,1 | 9,0 | 25,0 | 36,0 | 3,4 | 36,4 | 28,8 | 3,5 | 8,7 | 34,5 | 27,1 | 19,2 | 2,7 | 8,7 | 33,6 |
| 1410_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 40,5 | 8,8 | 9,9 | 26,0 | 37,1 | 5,2 | 36,6 | 29,4 | 3,6 | 9,4 | 35,7 | 27,7 | 20,1 | 2,6 | 9,4 | 34,9 |
| 1410_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 41,3 | 10,1 | 11,3 | 27,0 | 38,2 | 6,5 | 37,1 | 30,1 | 4,6 | 11,3 | 37,5 | 30,7 | 20,9 | 2,4 | 11,3 | 36,4 |
| 1411_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 40,3 | 7,2 | 9,0 | 28,6 | 35,5 | 3,3 | 36,3 | 33,2 | 3,0 | 8,1 | 34,9 | 30,6 | 18,9 | 2,7 | 8,1 | 32,8 |
| 1411_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 40,9 | 7,8 | 9,1 | 29,3 | 36,6 | 3,9 | 36,5 | 33,9 | 3,0 | 8,7 | 35,9 | 30,9 | 20,3 | 2,5 | 8,7 | 34,2 |
| 1411_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 41,7 | 9,1 | 10,5 | 30,3 | 37,6 | 5,3 | 37,0 | 34,7 | 4,0 | 10,6 | 37,6 | 32,7 | 22,0 | 2,4 | 10,6 | 35,8 |
| 1412_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 40,6 | 6,6 | 8,8 | 29,8 | 35,0 | 3,5 | 37,3 | 32,8 | 2,9 | 8,1 | 34,3 | 30,5 | 18,6 | 2,7 | 8,1 | 31,9 |
| 1412_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 41,1 | 6,9 | 8,9 | 30,5 | 36,0 | 3,6 | 37,4 | 33,5 | 2,9 | 8,6 | 35,5 | 30,8 | 20,0 | 2,5 | 8,6 | 33,6 |
| 1412_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 41,8 | 8,2 | 10,3 | 31,5 | 37,0 | 5,0 | 37,8 | 34,2 | 3,8 | 10,5 | 37,1 | 32,7 | 21,7 | 2,3 | 10,5 | 35,1 |
| 1413_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 40,7 | 6,4 | 8,8 | 33,2 | 35,1 | 3,4 | 36,8 | 32,4 | 2,8 | 8,1 | 33,9 | 30,4 | 18,3 | 2,7 | 8,1 | 31,3 |
| 1413_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 41,4 | 6,6 | 8,8 | 34,0 | 36,0 | 3,5 | 37,1 | 33,0 | 2,8 | 8,6 | 35,1 | 30,7 | 19,7 | 2,5 | 8,6 | 33,0 |
| 1413_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 42,1 | 8,0 | 10,1 | 35,0 | 36,9 | 4,8 | 37,5 | 33,7 | 3,7 | 10,4 | 36,6 | 32,5 | 21,3 | 2,3 | 10,4 | 34,4 |
| 1414_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 40,4 | 6,3 | 8,8 | 32,6 | 34,7 | 3,3 | 36,6 | 32,0 | 2,8 | 8,1 | 33,8 | 30,7 | 18,1 | 2,6 | 8,1 | 30,8 |
| 1414_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 40,9 | 6,5 | 8,8 | 33,5 | 35,5 | 3,3 | 36,8 | 32,6 | 2,8 | 8,7 | 34,8 | 30,9 | 19,4 | 2,5 | 8,7 | 32,5 |
| 1414_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 41,6 | 7,8 | 10,1 | 34,4 | 36,4 | 4,7 | 37,2 | 33,3 | 3,7 | 10,4 | 36,3 | 32,5 | 20,8 | 2,3 | 10,4 | 33,8 |
| 1415_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 40,1 | 6,2 | 8,8 | 32,2 | 34,3 | 3,2 | 36,4 | 31,6 | 2,7 | 8,2 | 33,5 | 30,6 | 17,8 | 2,6 | 8,2 | 30,3 |
| 1415_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 40,5 | 6,4 | 8,8 | 32,9 | 35,0 | 3,3 | 36,5 | 32,3 | 2,7 | 8,7 | 34,4 | 30,8 | 19,1 | 2,4 | 8,7 | 31,9 |
| 1415_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 41,2 | 7,7 | 9,7 | 33,8 | 35,9 | 4,6 | 36,9 | 32,9 | 3,6 | 10,5 | 35,9 | 32,4 | 20,5 | 2,2 | 10,5 | 33,3 |
| 1416_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 39,8 | 6,1 | 8,0 | 31,6 | 34,0 | 3,1 | 36,2 | 31,2 | 2,7 | 8,9 | 33,3 | 30,6 | 17,5 | 2,7 | 8,9 | 29,8 |
| 1416_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 40,1 | 6,3 | 8,0 | 32,3 | 34,5 | 3,2 | 36,2 | 31,9 | 2,8 | 9,4 | 34,1 | 30,8 | 18,6 | 2,8 | 9,4 | 31,3 |
| 1416_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 40,7 | 7,6 | 9,6 | 33,1 | 35,3 | 4,5 | 36,6 | 32,5 | 3,6 | 11,0 | 35,5 | 32,3 | 20,1 | 3,6 | 11,0 | 32,6 |
| 1417_B | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 4,5 | 39,5 | 6,1 | 7,9 | 31,2 | 33,6 | 3,4 | 36,0 | 30,9 | 3,0 | 9,2 | 33,2 | 30,7 | 17,0 | 3,0 | 9,2 | 29,5 |
| 1417_C | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 7,5 | 39,7 | 6,6 | 7,9 | 31,8 | 34,0 | 3,5 | 35,9 | 31,5 | 3,0 | 9,8 | 33,9 | 30,8 | 18,3 | 3,0 | 9,8 | 30,9 |
| 1417_D | Spreeuwenstraat 239-293 hoogbouw | 10,5 | 40,3 | 7,9 | 9,6 | 32,6 | 34,8 | 4,8 | 36,3 | 32,1 | 3,9 | 11,4 | 34,9 | 31,6 | 19,7 | 3,9 | 11,4 | 32,1 |
| 6001_A | Van der Weijpad 2 | 1,5 | 33,7 | 10,4 | 10,2 | 16,8 | 19,0 | -3,0 | 33,2 | 18,8 | 4,2 | 9,6 | 33,8 | 33,2 | 19,1 | 4,3 | 9,6 | 23,7 |
| 6001_B | Van der Weijpad 2 | 4,5 | 34,5 | 13,9 | 13,7 | 18,6 | 20,7 | 0,2 | 33,5 | 24,9 | 7,0 | 14,1 | 34,6 | 33,5 | 24,0 | 7,2 | 14,1 | 27,3 |
| 6001_C | Van der Weijpad 2 | 7,5 | 26,4 | 8,2 | 8,6 | 15,2 | 17,1 | -3,4 | 24,4 | 17,9 | -0,6 | 3,5 | 27,0 | 24,5 | 18,4 | -0,6 | 3,5 | 22,9 |
| 6002_A | Van der Weijpad 4 | 1,5 | 34,8 | 10,0 | 9,8 | 16,3 | 19,3 | -3,5 | 34,4 | 20,1 | 4,1 | 7,9 | 34,8 | 34,4 | 20,3 | 3,5 | 7,9 | 23,1 |
| 6002_B | Van der Weijpad 4 | 4,5 | 35,1 | 13,7 | 13,6 | 18,6 | 20,7 | -0,3 | 34,3 | 24,8 | 6,9 | 12,8 | 35,2 | 34,3 | 24,2 | 6,7 | 12,8 | 27,1 |
| 6002_C | Van der Weijpad 4 | 7,5 | 26,0 | 8,5 | 7,9 | 14,7 | 16,8 | -4,4 | 24,0 | 17,4 | -0,6 | 3,4 | 26,5 | 24,1 | 18,0 | 0,0 | 3,4 | 22,3 |
| 6003_A | Van der Weijpad 6 | 1,5 | 36,2 | 9,9 | 9,7 | 16,5 | 19,6 | -3,7 | 35,7 | 24,3 | 4,1 | 7,6 | 36,1 | 35,7 | 24,4 | 3,3 | 7,6 | 22,8 |
| 6003_B | Van der Weijpad 6 | 4,5 | 36,2 | 13,5 | 13,3 | 18,9 | 21,0 | -0,5 | 35,4 | 26,6 | 7,0 | 12,0 | 36,2 | 35,4 | 26,3 | 6,5 | 12,0 | 27,1 |
| 6003_C | Van der Weijpad 6 | 7,5 | 25,9 | 8,2 | 7,6 | 14,4 | 16,9 | -4,9 | 23,8 | 17,2 | -0,6 | 3,3 | 26,3 | 24,0 | 17,8 | -0,3 | 3,3 | 22,0 |
| 6004_A | Van der Weijpad 8 | 1,5 | 36,4 | 10,4 | 10,3 | 16,6 | 19,9 | -3,5 | 35,2 | 29,5 | 5,6 | 7,4 | 36,3 | 35,2 | 29,4 | 5,0 | 7,4 | 22,9 |
| 6004_B | Van der Weijpad 8 | 4,5 | 36,4 | 13,7 | 13,5 | 19,0 | 21,1 | -0,6 | 35,0 | 29,8 | 9,4 | 11,5 | 36,4 | 35,0 | 29,8 | 9,0 | 11,5 | 27,2 |
| 6004_C | Van der Weijpad 8 | 7,5 | 25,3 | 7,8 | 7,3 | 14,2 | 15,7 | -5,4 | 23,3 | 17,1 | -0,5 | 3,3 | 25,9 | 23,4 | 17,8 | -0,7 | 3,3 | 21,8 |
| 6005_A | Van der Weijpad 10 | 1,5 | 33,7 | 10,6 | 10,5 | 17,8 | 21,8 | -2,8 | 31,0 | 29,2 | 5,8 | 7,4 | 33,2 | 30,6 | 29,2 | 5,0 | 7,4 | 23,5 |
| 6005_B | Van der Weijpad 10 | 4,5 | 35,2 | 13,7 | 13,6 | 19,6 | 22,7 | -0,4 | 32,9 | 29,9 | 9,4 | 11,1 | 35,0 | 32,9 | 29,9 | 8,9 | 11,1 | 27,3 |
| 6005_C | Van der Weijpad 10 | 7,5 | 25,5 | 7,6 | 7,1 | 14,1 | 17,7 | -5,7 | 23,2 | 17,0 | 3,0 | 3,3 | 25,7 | 23,3 | 17,1 | 2,8 | 3,3 | 21,5 |
| 6006_A | Van der Weijpad 12 | 1,5 | 35,5 | 10,8 | 10,4 | 20,5 | 29,2 | -0,7 | 28,9 | 32,5 | 6,1 | 7,4 | 33,6 | 26,8 | 32,4 | 5,3 | 7,4 | 24,3 |
| 6006_B | Van der Weijpad 12 | 4,5 | 35,0 | 13,9 | 14,0 | 21,4 | 29,0 | 0,9 | 30,5 | 30,1 | 9,5 | 10,9 | 33,7 | 30,5 | 30,0 | 8,9 | 10,9 | 27,5 |
| 6006_C | Van der Weijpad 12 | 7,5 | 25,7 | 7,5 | 7,8 | 14,6 | 17,7 | -6,0 | 23,3 | 17,1 | 2,9 | 3,2 | 25,8 | 23,4 | 17,2 | 2,6 | 3,2 | 21,4 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 6007_A | Van der Weijpad 14 | 1,5 | 32,8 | 12,9 | 12,2 | 27,8 | 30,6 | 6,3 | 20,1 | 13,1 | 7,8 | 7,5 | 28,2 | 20,3 | 13,3 | 6,3 | 7,5 | 27,4 |
| 6007_B | Van der Weijpad 14 | 4,5 | 31,9 | 15,0 | 14,9 | 26,8 | 29,3 | 5,0 | 20,1 | 13,9 | 10,9 | 10,9 | 28,8 | 20,3 | 13,9 | 9,3 | 10,9 | 27,9 |
| 6007_C | Van der Weijpad 14 | 7,5 | 25,9 | 7,9 | 7,9 | 14,8 | 18,5 | -6,0 | 23,3 | 17,4 | 4,2 | 3,2 | 25,7 | 23,4 | 17,4 | 2,5 | 3,2 | 21,3 |
| 6008_A | Van der Weijpad 16 | 1,5 | 41,5 | 24,0 | 23,9 | 31,9 | 35,5 | 6,5 | 38,3 | 32,3 | 19,6 | 13,7 | 39,7 | 38,4 | 32,2 | 12,4 | 13,7 | 32,3 |
| 6008_B | Van der Weijpad 16 | 4,5 | 41,7 | 23,9 | 23,8 | 31,4 | 34,9 | 6,4 | 38,9 | 33,0 | 19,5 | 14,1 | 40,3 | 39,0 | 33,0 | 12,3 | 14,1 | 31,9 |
| 6008_C | Van der Weijpad 16 | 7,5 | 42,0 | 23,4 | 23,3 | 31,3 | 35,3 | 6,2 | 39,2 | 33,7 | 19,4 | 13,4 | 40,6 | 39,3 | 33,6 | 12,2 | 13,4 | 32,0 |
| 6009_A | Van der Weijpad 18 | 1,5 | 43,7 | 23,0 | 23,4 | 35,1 | 38,2 | 10,1 | 40,4 | 33,3 | 19,3 | 13,5 | 41,7 | 40,5 | 33,1 | 14,3 | 13,5 | 34,6 |
| 6009_B | Van der Weijpad 18 | 4,5 | 43,4 | 26,3 | 26,1 | 34,3 | 37,2 | 9,2 | 40,2 | 34,0 | 22,3 | 13,0 | 41,6 | 40,2 | 34,0 | 19,1 | 13,0 | 34,5 |
| 6009_C | Van der Weijpad 18 | 7,5 | 43,4 | 23,8 | 23,8 | 32,6 | 37,0 | 6,8 | 40,6 | 34,8 | 19,7 | 10,9 | 42,0 | 40,7 | 34,7 | 17,8 | 10,9 | 33,4 |
| 6010_A | Van der Weijpad 20 | 1,5 | 43,2 | 24,8 | 23,1 | 30,4 | 36,3 | -2,0 | 41,0 | 33,5 | 19,0 | 10,3 | 42,0 | 41,1 | 33,4 | 13,5 | 10,3 | 32,6 |
| 6010_B | Van der Weijpad 20 | 4,5 | 43,7 | 26,3 | 26,0 | 33,4 | 37,4 | 7,1 | 40,8 | 34,3 | 22,2 | 13,0 | 42,1 | 40,8 | 34,3 | 19,1 | 13,0 | 34,3 |
| 6010_C | Van der Weijpad 20 | 7,5 | 44,0 | 23,9 | 23,9 | 32,9 | 37,4 | 6,9 | 41,3 | 35,0 | 19,8 | 11,0 | 42,6 | 41,4 | 35,0 | 17,9 | 11,0 | 33,7 |
| 6011_A | Van der Weijpad 22 | 4,5 | 43,9 | 26,3 | 26,0 | 33,0 | 37,7 | 7,2 | 41,0 | 34,5 | 22,2 | 12,8 | 42,2 | 41,0 | 34,5 | 19,1 | 12,8 | 34,3 |
| 6011_B | Van der Weijpad 22 | 7,5 | 44,2 | 24,0 | 24,0 | 32,7 | 37,9 | 7,1 | 41,5 | 35,3 | 19,8 | 11,0 | 42,8 | 41,6 | 35,2 | 18,0 | 11,0 | 34,0 |
| 6012_A | Van der Weijpad 24 | 4,5 | 44,0 | 26,4 | 25,9 | 33,2 | 37,6 | 7,3 | 41,2 | 34,8 | 22,2 | 12,8 | 42,4 | 41,2 | 34,8 | 19,1 | 12,8 | 33,8 |
| 6012_B | Van der Weijpad 24 | 7,5 | 44,5 | 24,0 | 24,1 | 32,9 | 38,3 | 7,2 | 41,8 | 35,6 | 19,9 | 11,0 | 43,0 | 41,8 | 35,5 | 18,0 | 11,0 | 34,3 |
| 6013_A | Van der Weijpad 26 | 4,5 | 43,6 | 25,2 | 25,8 | 32,8 | 37,5 | 7,4 | 40,6 | 35,0 | 22,2 | 12,9 | 42,0 | 40,6 | 35,1 | 19,2 | 12,9 | 33,5 |
| 6013_B | Van der Weijpad 26 | 7,5 | 44,3 | 24,1 | 24,2 | 33,2 | 38,6 | 7,3 | 41,2 | 35,9 | 20,0 | 11,1 | 42,7 | 41,3 | 35,9 | 18,1 | 11,1 | 34,7 |
| 6014_A | Van der Weijpad 28 | 4,5 | 43,9 | 25,3 | 24,5 | 32,7 | 38,0 | 7,6 | 40,8 | 35,3 | 22,3 | 12,9 | 42,3 | 40,8 | 35,4 | 19,2 | 12,9 | 33,8 |
| 6014_B | Van der Weijpad 28 | 7,5 | 44,7 | 24,2 | 24,3 | 33,5 | 39,2 | 7,4 | 41,5 | 36,2 | 20,1 | 11,1 | 42,9 | 41,5 | 36,2 | 18,2 | 11,1 | 35,1 |
| 6015_A | Van der Weijpad 30 | 4,5 | 44,2 | 24,8 | 24,5 | 33,0 | 38,5 | 7,7 | 41,0 | 35,6 | 22,3 | 12,9 | 42,5 | 41,0 | 35,7 | 19,2 | 12,9 | 34,2 |
| 6015_B | Van der Weijpad 30 | 7,5 | 45,0 | 24,3 | 24,4 | 33,9 | 39,8 | 7,6 | 41,7 | 36,5 | 20,1 | 11,3 | 43,2 | 41,7 | 36,5 | 18,3 | 11,3 | 35,5 |
| 6016_A | Weertmanplein 1 | 1,5 | 36,1 | 23,9 | 23,5 | 27,8 | 28,1 | 6,6 | 32,7 | 26,5 | 10,7 | 10,8 | 36,5 | 32,8 | 26,7 | 10,5 | 10,8 | 33,8 |
| 6016_B | Weertmanplein 1 | 4,5 | 39,5 | 25,6 | 24,7 | 30,1 | 33,2 | 10,1 | 36,5 | 28,5 | 10,5 | 11,1 | 38,6 | 36,6 | 28,6 | 10,2 | 11,1 | 34,0 |
| 6016_C | Weertmanplein 1 | 7,5 | 41,5 | 23,1 | 22,2 | 31,1 | 34,6 | 7,8 | 38,6 | 33,5 | 7,4 | 8,6 | 40,2 | 38,6 | 33,5 | 7,1 | 8,5 | 33,1 |
| 6017_A | Weertmanplein 2 | 1,5 | 34,1 | 24,2 | 23,9 | 26,7 | 27,6 | 5,5 | 28,9 | 23,9 | 10,4 | 9,6 | 34,9 | 29,2 | 24,2 | 10,1 | 9,6 | 33,4 |
| 6017_B | Weertmanplein 2 | 4,5 | 39,9 | 25,1 | 24,7 | 31,6 | 33,6 | 10,2 | 36,0 | 31,2 | 10,5 | 9,9 | 38,5 | 36,1 | 31,3 | 10,2 | 9,9 | 34,1 |
| 6017_C | Weertmanplein 2 | 7,5 | 41,7 | 22,2 | 22,3 | 31,5 | 35,0 | 8,0 | 38,8 | 33,7 | 7,2 | 8,6 | 40,4 | 38,8 | 33,8 | 6,9 | 8,6 | 33,4 |
| 6018_A | Weertmanplein 3 | 1,5 | 35,5 | 22,5 | 23,6 | 27,9 | 31,9 | 8,4 | 28,5 | 23,9 | 10,8 | 9,6 | 35,6 | 28,8 | 24,3 | 10,5 | 9,6 | 34,4 |
| 6018_B | Weertmanplein 3 | 4,5 | 39,9 | 25,0 | 24,7 | 32,0 | 34,4 | 10,2 | 35,4 | 31,2 | 10,6 | 10,0 | 38,2 | 35,5 | 31,3 | 10,3 | 10,0 | 34,2 |
| 6018_C | Weertmanplein 3 | 7,5 | 42,0 | 22,3 | 22,4 | 32,1 | 35,7 | 8,1 | 38,9 | 33,9 | 6,9 | 8,7 | 40,6 | 39,0 | 34,0 | 6,7 | 8,7 | 33,7 |
| 6019_A | Weertmanplein 4 | 1,5 | 36,1 | 22,0 | 21,5 | 28,7 | 32,7 | 8,3 | 28,9 | 25,3 | 11,4 | 9,9 | 36,0 | 29,1 | 25,6 | 11,5 | 9,9 | 34,8 |
| 6019_B | Weertmanplein 4 | 4,5 | 40,2 | 25,1 | 24,8 | 32,1 | 36,4 | 10,3 | 34,1 | 31,4 | 10,6 | 10,0 | 37,7 | 34,3 | 31,4 | 10,3 | 10,0 | 34,4 |
| 6019_C | Weertmanplein 4 | 7,5 | 42,6 | 22,3 | 22,5 | 32,4 | 37,1 | 8,3 | 39,1 | 34,2 | 6,7 | 8,8 | 40,8 | 39,1 | 34,3 | 6,5 | 8,8 | 34,0 |
| 6020_A | Weertmanplein 5 | 1,5 | 36,2 | 23,0 | 23,9 | 28,3 | 31,5 | 7,4 | 30,5 | 26,7 | 9,4 | 8,7 | 35,4 | 30,6 | 26,9 | 9,5 | 8,7 | 33,4 |
| 6020_B | Weertmanplein 5 | 4,5 | 41,1 | 25,1 | 24,8 | 31,4 | 36,8 | 10,4 | 34,3 | 35,4 | 10,7 | 10,1 | 38,8 | 34,5 | 35,4 | 10,4 | 10,1 | 34,2 |
| 6020_C | Weertmanplein 5 | 7,5 | 42,8 | 22,3 | 22,6 | 31,6 | 37,5 | 8,5 | 39,5 | 34,5 | 6,5 | 9,1 | 41,2 | 39,5 | 34,6 | 6,3 | 9,1 | 34,3 |
| 6021_A | Weertmanplein 6 | 1,5 | 36,3 | 22,6 | 22,5 | 26,8 | 31,7 | 6,9 | 32,3 | 23,8 | 11,2 | 8,0 | 35,3 | 32,2 | 24,0 | 10,9 | 8,0 | 32,2 |
| 6021_B | Weertmanplein 6 | 4,5 | 42,2 | 25,0 | 24,9 | 31,6 | 37,6 | 10,5 | 37,9 | 34,0 | 10,9 | 9,8 | 40,1 | 37,9 | 34,0 | 10,6 | 9,8 | 34,7 |
| 6021_C | Weertmanplein 6 | 7,5 | 43,2 | 22,3 | 22,7 | 31,8 | 38,0 | 8,7 | 39,9 | 34,8 | 6,3 | 9,3 | 41,6 | 40,0 | 34,8 | 6,1 | 9,3 | 34,6 |
| 6022_A | Weertmanplein 7 | 1,5 | 40,7 | 23,8 | 23,1 | 31,5 | 34,6 | 10,2 | 37,1 | 32,9 | 9,0 | 9,8 | 39,4 | 37,1 | 32,8 | 8,9 | 9,8 | 34,3 |
| 6022_B | Weertmanplein 7 | 4,5 | 42,7 | 22,4 | 19,1 | 31,4 | 37,4 | 9,1 | 39,6 | 34,2 | 5,8 | 8,6 | 40,9 | 39,2 | 34,3 | 5,7 | 8,6 | 34,0 |
| 6022_C | Weertmanplein 7 | 7,5 | 43,5 | 22,4 | 18,9 | 32,2 | 38,5 | 9,0 | 40,2 | 35,0 | 6,1 | 10,3 | 41,6 | 39,8 | 35,0 | 5,9 | 10,3 | 34,9 |
| 6090_A | Bevrijdingsweg 22 | 1,5 | 30,9 | 11,6 | 12,2 | 18,2 | 21,5 | 0,8 | 28,8 | 20,8 | 4,6 | 20,7 | 31,4 | 28,8 | 21,2 | 4,3 | 20,7 | 26,8 |
| 6090_B | Bevrijdingsweg 22 | 4,5 | 33,6 | 11,6 | 13,5 | 20,5 | 22,8 | 8,3 | 31,2 | 27,0 | 4,9 | 20,5 | 33,9 | 31,2 | 27,1 | 4,6 | 20,5 | 29,6 |
| 6090_C | Bevrijdingsweg 22 | 7,5 | 39,5 | 11,7 | 13,5 | 29,3 | 31,6 | 8,2 | 37,1 | 31,4 | 5,4 | 19,8 | 38,6 | 37,1 | 31,5 | 5,0 | 19,8 | 30,3 |
| 6091_A | Bevrijdingsweg 24 | 1,5 | 29,3 | 12,1 | 12,5 | 18,5 | 21,3 | 0,5 | 26,5 | 16,9 | 4,6 | 20,6 | 30,3 | 26,7 | 17,9 | 4,3 | 20,6 | 26,6 |
| 6091_B | Bevrijdingsweg 24 | 4,5 | 31,0 | 12,0 | 13,7 | 20,7 | 22,7 | 8,1 | 28,4 | 20,6 | 4,9 | 20,5 | 32,5 | 28,7 | 21,5 | 4,7 | 20,5 | 29,4 |
| 6091_C | Bevrijdingsweg 24 | 7,5 | 39,3 | 12,1 | 13,7 | 29,1 | 31,5 | 8,0 | 36,9 | 30,9 | 5,4 | 19,7 | 38,4 | 36,9 | 31,1 | 5,2 | 19,7 | 30,1 |
| 6092_A | Bevrijdingsweg 26 | 1,5 | 27,4 | 12,1 | 12,4 | 18,6 | 20,7 | 0,3 | 23,4 | 16,3 | 5,8 | 17,9 | 28,9 | 23,9 | 17,6 | 5,7 | 17,9 | 26,5 |
| 6092_B | Bevrijdingsweg 26 | 4,5 | 29,7 | 12,5 | 13,9 | 20,8 | 22,0 | 8,0 | 26,5 | 19,5 | 6,2 | 17,9 | 31,5 | 26,9 | 20,8 | 6,1 | 17,9 | 29,2 |
| 6092_C | Bevrijdingsweg 26 | 7,5 | 39,5 | 12,5 | 14,0 | 28,6 | 31,4 | 7,8 | 37,5 | 30,8 | 5,5 | 19,0 | 38,8 | 37,5 | 31,0 | 5,3 | 19,0 | 30,0 |
| 6093_A | Bevrijdingsweg 28 | 1,5 | 27,6 | 11,9 | 11,9 | 17,8 | 21,1 | 0,2 | 24,0 | 15,9 | 5,9 | 17,8 | 29,4 | 24,6 | 17,6 | 5,8 | 17,8 | 27,0 |
| 6093_B | Bevrijdingsweg 28 | 4,5 | 30,2 | 13,2 | 14,2 | 20,1 | 22,3 | 7,8 | 27,4 | 20,1 | 6,2 | 17,8 | 31,9 | 27,8 | 21,2 | 6,2 | 17,8 | 29,2 |
| 6093_C | Bevrijdingsweg 28 | 7,5 | 39,5 | 13,0 | 14,3 | 28,3 | 31,3 | 7,7 | 37,5 | 30,7 | 5,6 | 18,7 | 38,8 | 37,6 | 30,9 | 5,4 | 18,7 | 30,0 |
| 6094_A | Bevrijdingsweg 30 | 1,5 | 28,7 | 12,1 | 12,2 | 17,2 | 21,2 | 0,5 | 26,1 | 16,3 | 7,5 | 17,7 | 30,2 | 26,3 | 17,4 | 7,5 | 17,7 | 27,3 |
| 6094_B | Bevrijdingsweg 30 | 4,5 | 31,4 | 13,8 | 15,0 | 19,7 | 22,8 | 7,6 | 29,1 | 21,2 | 7,9 | 18,5 | 32,6 | 29,2 | 21,6 | 7,9 | 18,5 | 29,4 |
| 6094_C | Bevrijdingsweg 30 | 7,5 | 39,4 | 13,6 | 14,6 | 28,1 | 31,3 | 7,5 | 37,4 | 30,5 | 5,6 | 19,0 | 38,7 | 37,5 | 30,7 | 5,6 | 19,0 | 29,9 |
| 6095_A | Bevrijdingsweg 32 | 1,5 | 28,2 | 12,6 | 15,5 | 17,5 | 20,5 | 1,1 | 25,0 | 17,4 | 7,5 | 17,7 | 29,5 | 25,1 | 18,1 | 7,5 | 17,7 | 26,7 |
| 6095_B | Bevrijdingsweg 32 | 4,5 | 31,7 | 15,3 | 20,7 | 20,1 | 22,4 | 4,5 | 29,0 | 22,5 | 7,9 | 18,2 | 32,3 | 29,0 | 22,7 | 8,0 | 18,2 | 29,0 |
| 6095_C | Bevrijdingsweg 32 | 7,5 | 39,4 | 14,2 | 15,0 | 28,0 | 31,2 | 7,3 | 37,4 | 30,4 | 5,7 | 18,8 | 38,6 | 37,5 | 30,5 | 5,8 | 18,8 | 29,6 |
| 6096_A | Bevrijdingsweg 34 | 1,5 | 27,8 | 15,7 | 16,0 | 18,5 | 19,6 | 1,3 | 23,8 | 18,0 | 7,5 | 17,6 | 29,1 | 24,0 | 18,6 | 7,6 | 17,6 | 26,8 |
| 6096_B | Bevrijdingsweg 34 | 4,5 | 31,8 | 20,7 | 21,2 | 21,5 | 22,2 | 3,1 | 27,8 | 24,6 | 7,9 | 18,0 | 32,1 | 27,8 | 24,2 | 8,0 | 18,0 | 29,3 |
| 6096_C | Bevrijdingsweg 34 | 7,5 | 38,8 | 14,9 | 15,5 | 27,7 | 30,4 | 7,1 | 36,6 | 30,2 | 5,7 | 18,8 | 38,0 | 36,7 | 30,4 | 6,0 | 18,8 | 29,4 |
| 6110_A | Bevrijdingsweg 27 | 1,5 | 22,1 | 4,7 | 4,5 | 10,7 | 14,3 | -9,0 | 20,0 | 11,7 | -0,7 | 4,3 | 22,1 | 20,1 | 13,2 | -1,5 | 4,3 | 17,2 |
| 6110_B | Bevrijdingsweg 27 | 4,5 | 22,5 | 5,1 | 4,8 | 10,6 | 12,8 | -8,2 | 20,1 | 15,6 | -0,8 | 2,7 | 22,3 | 20,2 | 16,3 | -1,4 | 2,7 | 16,4 |
| 6110_C | Bevrijdingsweg 27 | 7,5 | 30,3 | 13,3 | 12,4 | 18,6 | 21,1 | -0,5 | 28,3 | 21,7 | -0,9 | 3,6 | 30,2 | 28,4 | 21,9 | 2,9 | 3,6 | 25,0 |
| 6111_A | Bevrijdingsweg 29 | 1,5 | 21,9 | 3,7 | 3,7 | 10,3 | 14,4 | -11,2 | 19,5 | 12,8 | -0,7 | 2,7 | 20,9 | 19,6 | 12,8 | -1,9 | 2,7 | 13,7 |
| 6111_B | Bevrijdingsweg 29 | 4,5 | 21,6 | 4,1 | 3,9 | 9,9 | 13,3 | -10,1 | 19,0 | 13,9 | -0,8 | 2,6 | 21,1 | 19,2 | 15,0 | -1,9 | 2,6 | 14,8 |
| 6111_C | Bevrijdingsweg 29 | 7,5 | 29,2 | 12,1 | 11,2 | 17,4 | 20,8 | -1,8 | 27,1 | 20,6 | -0,9 | 3,4 | 29,2 | 27,2 | 20,8 | 1,8 | 3,4 | 24,2 |
| 6112_A | Bevrijdingsweg 31 | 1,5 | 21,1 | 3,6 | 3,6 | 10,3 | 13,6 | -11,6 | 18,8 | 11,0 | -0,7 | 2,7 | 20,3 | 19,0 | 11,0 | -2,1 | 2,7 | 13,5 |
| 6112_B | Bevrijdingsweg 31 | 4,5 | 21,3 | 4,0 | 3,8 | 10,0 | 13,2 | -10,5 | 19,1 | 11,7 | -0,8 | 2,6 | 20,8 | 19,3 | 11,7 | -2,1 | 2,6 | 14,4 |
| 6112_C | Bevrijdingsweg 31 | 7,5 | 28,2 | 11,3 | 10,5 | 16,7 | 19,8 | -2,5 | 26,0 | 19,9 | -0,9 | 3,2 | 28,2 | 26,1 | 19,9 | 0,9 | 3,2 | 23,6 |
| 6113_A | Bevrijdingsweg 33 | 1,5 | 21,1 | 3,6 | 3,6 | 10,5 | 13,7 | -11,9 | 18,7 | 11,1 | -0,4 | 2,7 | 20,2 | 18,9 | 11,1 | -1,9 | 2,7 | 13,5 |
| 6113_B | Bevrijdingsweg 33 | 4,5 | 21,2 | 3,9 | 3,8 | 10,2 | 13,4 | -10,7 | 18,8 | 11,8 | -0,1 | 2,5 | 20,5 | 19,0 | 11,9 | -1,3 | 2,5 | 14,3 |
| 6113_C | Bevrijdingsweg 33 | 7,5 | 27,9 | 10,6 | 9,8 | 17,0 | 20,2 | -3,2 | 25,4 | 19,3 | 5,8 | 3,1 | 27,7 | 25,5 | 19,3 | 6,0 | 3,1 | 23,0 |
| 6114_A | Bevrijdingsweg 35 | 1,5 | 21,3 | 5,3 | 5,4 | 10,7 | 13,9 | -11,9 | 18,7 | 11,4 | -0,4 | 2,6 | 20,3 | 18,9 | 11,7 | -1,9 | 2,6 | 14,0 |
| 6114_B | Bevrijdingsweg 35 | 4,5 | 21,3 | 3,9 | 3,8 | 10,4 | 13,6 | -10,8 | 19,0 | 12,0 | -0,1 | 2,5 | 20,7 | 19,1 | 12,2 | -1,4 | 2,5 | 14,4 |
| 6114_C | Bevrijdingsweg 35 | 7,5 | 27,5 | 10,1 | 9,4 | 16,5 | 19,9 | -3,7 | 25,0 | 18,9 | 5,3 | 3,0 | 27,3 | 25,1 | 18,9 | 5,4 | 3,0 | 22,5 |
| 6115_A | Bevrijdingsweg 37 | 1,5 | 21,7 | 5,4 | 5,5 | 11,4 | 14,1 | -11,8 | 18,9 | 13,0 | -0,4 | 2,6 | 20,7 | 19,1 | 13,1 | -1,9 | 2,6 | 14,3 |
| 6115_B | Bevrijdingsweg 37 | 4,5 | 21,5 | 4,1 | 4,1 | 10,7 | 13,9 | -10,7 | 19,1 | 12,2 | -0,1 | 2,5 | 21,0 | 19,2 | 12,4 | -1,4 | 2,5 | 15,3 |
| 6115_C | Bevrijdingsweg 37 | 7,5 | 27,2 | 10,2 | 10,1 | 16,1 | 19,4 | -4,1 | 24,7 | 18,6 | 4,9 | 3,0 | 27,0 | 24,9 | 18,6 | 4,9 | 3,0 | 22,3 |
| 6116_A | Bevrijdingsweg 39 | 1,5 | 22,1 | 4,0 | 4,0 | 12,2 | 14,9 | -11,2 | 19,6 | 11,8 | 0,1 | 2,6 | 21,4 | 19,7 | 12,0 | -2,4 | 2,6 | 15,8 |
| 6116_B | Bevrijdingsweg 39 | 4,5 | 22,0 | 4,3 | 4,3 | 10,9 | 14,1 | -10,3 | 19,7 | 12,7 | 0,5 | 2,5 | 21,5 | 19,9 | 12,9 | -2,4 | 2,5 | 15,8 |
| 6116_C | Bevrijdingsweg 39 | 7,5 | 27,0 | 9,8 | 9,7 | 15,7 | 19,1 | -4,5 | 24,6 | 18,4 | 6,2 | 2,9 | 26,8 | 24,7 | 18,4 | -1,2 | 2,9 | 22,0 |
| 6117 o_A | Bevrijdingsweg 41 | 1,5 | 24,1 | 5,3 | 5,3 | 13,7 | 16,5 | -8,7 | 21,9 | 13,7 | 1,4 | 2,7 | 23,7 | 22,0 | 13,7 | -2,2 | 2,7 | 18,3 |

# Resultaten industrielawaai te handhaven woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 6117 o_B | Bevrijdingsweg 41 | 4,5 | 24,4 | 5,7 | 5,6 | 12,1 | 15,4 | -8,1 | 22,6 | 14,6 | 1,8 | 2,6 | 24,2 | 22,7 | 14,6 | -2,2 | 2,6 | 17,9 |
| 6117 o_C | Bevrijdingsweg 41 | 7,5 | 28,2 | 10,3 | 10,1 | 16,2 | 19,6 | -3,9 | 26,2 | 19,2 | 6,6 | 3,0 | 28,0 | 26,3 | 19,2 | -1,1 | 3,0 | 22,4 |
| 6117 z_A | bevrijdingsweg 41 | 1,5 | 40,6 | 23,3 | 23,2 | 30,8 | 34,2 | 6,1 | 37,6 | 31,2 | 19,2 | 13,1 | 38,8 | 37,6 | 31,0 | 11,4 | 13,1 | 31,1 |
| 6117 z_B | bevrijdingsweg 41 | 4,5 | 41,1 | 23,2 | 23,0 | 30,3 | 33,6 | 6,0 | 38,7 | 31,8 | 19,1 | 13,2 | 39,9 | 38,8 | 31,7 | 11,3 | 13,1 | 30,7 |
| 6117 z_C | bevrijdingsweg 41 | 7,5 | 41,3 | 23,0 | 22,8 | 30,1 | 33,7 | 5,8 | 38,9 | 32,5 | 19,0 | 13,4 | 40,1 | 39,0 | 32,4 | 11,3 | 13,4 | 30,7 |

Toelichting:
- A Flower Dream, Hogeweg 110
- B Tuincentrum, Hogeweg 114
- C Paardenhouder, Hogeweg 118
- D Steunpunt Wijkonderhoud, Hogeweg 120
- E Sporthal Schuilenburg, Leonorehof 33
- F Drinkwaterpompstation, Hogeweg 205
- G Kantoor, Hogeweg 205
- H Basisschool, Ringweg Kruiskamp 106
- I Wooncentrum, Zwaluwenstraat 1
- J Sportcomplex, Hogeweg

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0001 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 9,8 | 8,2 | 31,5 | 36,0 | 18,9 |
| 0001 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,7 | 9,6 | 8,0 | 32,5 | 36,0 | 18,6 |
| 0001 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 9,5 | 8,6 | 33,6 | 37,3 | 18,3 |
| 0001 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 41,3 | 8,1 | 7,5 | 35,2 | 40,1 | 18,1 |
| 0001 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 41,6 | 7,5 | 6,9 | 37,8 | 39,3 | 11,0 |
| 0001 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 7,4 | 7,1 | 38,8 | 39,0 | 10,9 |
| 0001 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 43,0 | 7,3 | 7,0 | 39,8 | 40,2 | 11,2 |
| 0001 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 45,3 | 8,1 | 7,1 | 40,1 | 43,7 | 12,6 |
| 0002_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 7,4 | 6,5 | 37,9 | 39,7 | 8,2 |
| 0002_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 7,3 | 6,4 | 38,9 | 38,9 | 8,0 |
| 0002_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 43,7 | 7,2 | 6,6 | 39,9 | 41,3 | 8,1 |
| 0002_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 45,2 | 8,0 | 6,7 | 40,2 | 43,6 | 9,4 |
| 0003_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 7,5 | 8,0 | 37,9 | 39,7 | 8,0 |
| 0003_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 41,8 | 7,4 | 7,8 | 39,0 | 38,7 | 7,9 |
| 0003_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 42,4 | 7,3 | 7,7 | 40,0 | 38,8 | 7,9 |
| 0003_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 45,2 | 10,2 | 8,8 | 40,2 | 43,6 | 9,2 |
| 0004 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 11,7 | 10,8 | 30,4 | 32,0 | 14,2 |
| 0004 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 12,9 | 12,0 | 31,2 | 32,3 | 15,8 |
| 0004 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 15,8 | 15,4 | 32,1 | 32,5 | 19,4 |
| 0004 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 25,6 | 22,7 | 25,4 | 32,1 | 19,4 |
| 0004 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 10,2 | 9,1 | 37,9 | 34,2 | 8,6 |
| 0004 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 40,6 | 10,0 | 9,4 | 39,0 | 35,5 | 8,4 |
| 0004 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 42,1 | 10,7 | 9,3 | 40,0 | 37,9 | 8,4 |
| 0004 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 13,1 | 10,1 | 40,2 | 46,0 | 9,5 |
| 0004 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 13,7 | 11,0 | 36,5 | 31,2 | 14,8 |
| 0004 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 14,4 | 12,5 | 37,4 | 32,1 | 16,3 |
| 0004 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 17,0 | 16,7 | 38,4 | 33,7 | 19,1 |
| 0004 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 46,0 | 25,2 | 22,6 | 38,0 | 45,2 | 19,4 |
| 0005 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 16,2 | 7,5 | 21,3 | 33,7 | 13,3 |
| 0005 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 19,3 | 8,4 | 22,2 | 38,3 | 14,3 |
| 0005 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 21,5 | 10,6 | 22,6 | 39,1 | 19,0 |
| 0005 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,6 | 26,8 | 16,2 | 21,7 | 39,2 | 19,6 |
| 0005 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,5 | 11,9 | 4,2 | 37,7 | 30,7 | 7,5 |
| 0005 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 11,7 | 4,0 | 38,7 | 30,5 | 7,3 |
| 0005 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,2 | 11,3 | 3,8 | 39,7 | 30,5 | 7,3 |
| 0005 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,5 | 13,8 | 3,6 | 40,0 | 30,8 | 8,2 |
| 0006 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 15,7 | 8,3 | 21,2 | 33,7 | 14,0 |
| 0006 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 16,6 | 10,1 | 21,9 | 38,0 | 15,3 |
| 0006 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 17,1 | 10,8 | 25,0 | 28,1 | 19,4 |
| 0006 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 30,1 | 18,8 | 12,5 | 21,4 | 28,4 | 20,0 |
| 0006 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 10,4 | 4,3 | 38,2 | 32,1 | 8,1 |
| 0006 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 10,3 | 4,0 | 39,2 | 31,6 | 7,9 |
| 0006 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,8 | 10,2 | 3,8 | 40,2 | 31,7 | 7,2 |
| 0006 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 41,1 | 12,0 | 3,6 | 40,6 | 31,9 | 8,0 |
| 0007_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 10,5 | 4,3 | 37,4 | 32,1 | 7,6 |
| 0007_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 10,3 | 4,1 | 38,4 | 32,3 | 7,4 |
| 0007_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 10,4 | 3,9 | 39,4 | 32,7 | 7,4 |
| 0007_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,7 | 11,3 | 6,1 | 39,9 | 32,7 | 8,1 |
| 0008_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 10,6 | 4,5 | 37,2 | 33,4 | 6,8 |
| 0008_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 9,9 | 4,4 | 38,2 | 33,4 | 6,7 |
| 0008_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 10,1 | 4,6 | 39,2 | 33,8 | 6,8 |
| 0008_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,8 | 10,8 | 4,4 | 39,7 | 34,1 | 8,2 |
| 0009 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 10,3 | 5,1 | 37,6 | 34,0 | 7,2 |
| 0009 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 10,3 | 5,0 | 38,7 | 33,2 | 7,1 |
| 0009 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,5 | 10,7 | 5,2 | 39,6 | 33,1 | 7,2 |
| 0009 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 12,8 | 7,4 | 40,2 | 33,1 | 8,6 |
| 0009 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,4 | 27,6 | 24,3 | 25,0 | 27,4 | 16,9 |
| 0009 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 27,4 | 24,1 | 26,0 | 27,6 | 11,5 |
| 0009 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 28,2 | 23,9 | 27,2 | 27,4 | 11,1 |
| 0009 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 28,0 | 23,7 | 29,3 | 27,5 | 10,8 |
| 0010 n_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 12,4 | 8,2 | 15,4 | 39,1 | 21,8 |
| 0010 n_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 41,2 | 12,2 | 8,0 | 15,2 | 41,2 | 22,0 |
| 0010 n_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 44,7 | 21,8 | 16,8 | 17,1 | 44,6 | 24,9 |
| 0010 n_D | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 11,00 | | | | | | | | | | | 45,1 | 22,7 | 18,2 | 18,2 | 45,0 | 24,9 |
| 0010 z_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,8 | 17,7 | 15,0 | 15,9 | 25,5 | 21,2 |
| 0010 z_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,3 | 18,7 | 15,6 | 18,1 | 27,4 | 21,8 |
| 0010 z_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 22,0 | 19,3 | 20,4 | 35,8 | 22,8 |
| 0010 z_D | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 24,8 | 24,8 | 22,6 | 39,2 | 23,5 |
| 0011 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 12,8 | 10,2 | 30,0 | 36,9 | 20,8 |
| 0011 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 12,6 | 10,0 | 30,7 | 38,6 | 20,7 |
| 0011 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 42,5 | 12,4 | 11,9 | 31,5 | 42,1 | 20,9 |
| 0011 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 12,3 | 12,0 | 32,2 | 46,4 | 20,7 |
| 0011 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 46,6 | 12,7 | 13,4 | 18,0 | 46,6 | 23,0 |
| 0011 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,8 | 16,3 | 13,6 | 16,7 | 28,5 | 21,4 |
| 0011 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,7 | 17,2 | 14,9 | 17,8 | 29,6 | 21,0 |
| 0011 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 19,1 | 23,1 | 16,5 | 27,1 | 20,2 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0011 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 30,3 | 20,4 | 24,2 | 16,7 | 27,8 | 20,5 |
| 0011 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 20,6 | 24,6 | 18,9 | 29,6 | 21,9 |
| 0011 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 13,8 | 11,5 | 21,2 | 35,7 | 18,9 |
| 0011 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 15,3 | 12,2 | 22,5 | 37,4 | 18,3 |
| 0011 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 41,4 | 23,1 | 13,3 | 24,7 | 41,2 | 17,7 |
| 0011 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 46,1 | 11,2 | 9,8 | 27,1 | 46,0 | 18,9 |
| 0011 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 46,6 | 11,3 | 10,9 | 27,0 | 46,5 | 19,6 |
| 0012_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 13,2 | 9,1 | 32,0 | 35,3 | 15,1 |
| 0012_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 14,3 | 8,9 | 32,7 | 37,3 | 15,5 |
| 0012_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 41,6 | 22,5 | 9,1 | 33,6 | 40,8 | 15,2 |
| 0012_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 46,0 | 23,7 | 11,3 | 36,0 | 45,5 | 11,3 |
| 0013_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 14,8 | 11,0 | 28,3 | 34,9 | 10,5 |
| 0013_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 15,8 | 11,6 | 28,9 | 36,2 | 13,8 |
| 0013_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 22,8 | 13,2 | 29,8 | 39,3 | 14,0 |
| 0013_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 41,6 | 24,4 | 14,5 | 33,7 | 40,7 | 14,8 |
| 0014_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 15,2 | 11,0 | 30,3 | 34,3 | 15,0 |
| 0014_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 16,3 | 11,7 | 31,1 | 36,3 | 18,9 |
| 0014_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 22,9 | 13,4 | 31,8 | 38,8 | 18,9 |
| 0014_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 24,5 | 14,6 | 32,5 | 39,4 | 19,4 |
| 0015_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 15,6 | 11,1 | 25,5 | 34,2 | 15,0 |
| 0015_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 16,4 | 11,7 | 26,1 | 35,5 | 18,6 |
| 0015_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 22,5 | 13,6 | 26,8 | 38,2 | 18,7 |
| 0015_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 25,4 | 14,7 | 27,5 | 38,9 | 19,3 |
| 0016_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 17,1 | 11,9 | 18,0 | 33,5 | 14,9 |
| 0016_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 17,5 | 11,8 | 18,7 | 35,1 | 18,3 |
| 0016_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 21,2 | 14,1 | 19,4 | 37,8 | 18,4 |
| 0016_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 25,4 | 15,0 | 20,1 | 38,3 | 19,0 |
| 0017 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,3 | 14,0 | 11,8 | 17,6 | 27,6 | 12,8 |
| 0017 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 15,0 | 13,4 | 18,4 | 28,7 | 14,8 |
| 0017 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 21,6 | 20,7 | 15,9 | 25,0 | 19,9 |
| 0017 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 26,7 | 21,6 | 17,7 | 26,9 | 20,6 |
| 0017 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 17,5 | 13,0 | 18,5 | 33,2 | 16,6 |
| 0017 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 18,7 | 13,9 | 19,6 | 35,0 | 18,1 |
| 0017 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,7 | 20,3 | 16,2 | 21,5 | 37,5 | 18,3 |
| 0017 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 12,6 | 15,6 | 30,3 | 37,9 | 18,9 |
| 0018_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 17,7 | 12,4 | 20,2 | 32,9 | 16,7 |
| 0018_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 18,3 | 13,0 | 21,7 | 35,2 | 18,7 |
| 0018_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 19,3 | 16,3 | 23,5 | 37,3 | 18,4 |
| 0018_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 13,0 | 10,2 | 30,7 | 37,6 | 15,7 |
| 0019_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,1 | 17,7 | 11,9 | 17,9 | 32,7 | 16,2 |
| 0019_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 17,9 | 12,6 | 19,6 | 35,2 | 18,4 |
| 0019_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 18,4 | 13,2 | 22,4 | 37,1 | 18,3 |
| 0019_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 14,6 | 5,0 | 28,8 | 37,3 | 9,5 |
| 0020_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 19,1 | 10,9 | 18,0 | 32,0 | 16,7 |
| 0020_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 18,8 | 11,0 | 19,6 | 35,4 | 18,6 |
| 0020_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 18,1 | 14,5 | 22,4 | 37,0 | 18,6 |
| 0020_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 19,6 | 5,0 | 32,9 | 37,1 | 9,7 |
| 0021 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,0 | 14,8 | 8,8 | 18,4 | 31,4 | 19,9 |
| 0021 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 12,8 | 7,5 | 20,2 | 32,8 | 23,2 |
| 0021 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 12,7 | 7,3 | 15,2 | 23,7 | 23,7 |
| 0021 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 31,6 | 12,9 | 8,1 | 16,7 | 30,4 | 24,5 |
| 0021 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 16,7 | 12,0 | 24,1 | 36,5 | 25,4 |
| 0021 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,9 | 25,7 | 15,7 | 18,0 | 26,9 | 15,7 |
| 0021 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 25,5 | 15,3 | 19,1 | 30,7 | 15,8 |
| 0021 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 25,3 | 15,6 | 23,0 | 30,8 | 16,5 |
| 0021 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 25,2 | 16,9 | 30,7 | 30,9 | 20,5 |
| 0021 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 26,0 | 22,8 | 32,4 | 31,0 | 21,0 |
| 0021 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 30,7 | 27,2 | 26,4 | 22,3 | 23,4 |
| 0021 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 30,4 | 26,9 | 26,7 | 22,4 | 14,7 |
| 0021 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 30,2 | 26,7 | 15,7 | 22,6 | 14,8 |
| 0021 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 30,6 | 26,8 | 18,2 | 22,8 | 15,4 |
| 0021 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 30,6 | 27,1 | 20,0 | 23,8 | 17,1 |
| 0022_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 30,7 | 27,3 | 26,0 | 23,6 | 24,0 |
| 0022_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 30,5 | 27,0 | 26,4 | 22,9 | 15,6 |
| 0022_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 30,3 | 26,8 | 27,1 | 23,1 | 15,7 |
| 0022_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 30,3 | 26,9 | 27,8 | 23,1 | 16,8 |
| 0023_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 30,7 | 27,4 | 30,1 | 24,6 | 24,1 |
| 0023_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 30,5 | 27,0 | 30,6 | 23,7 | 15,3 |
| 0023_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 30,3 | 26,8 | 26,9 | 23,6 | 15,4 |
| 0023_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 30,3 | 27,0 | 27,7 | 23,5 | 16,8 |
| 0024 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,1 | 19,9 | 11,4 | 18,3 | 28,7 | 20,1 |
| 0024 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,0 | 19,8 | 10,2 | 20,5 | 30,9 | 21,9 |
| 0024 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 20,3 | 15,1 | 26,3 | 37,0 | 23,2 |
| 0024 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 18,9 | 17,5 | 29,8 | 36,3 | 24,1 |
| 0024 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 30,8 | 27,4 | 25,9 | 24,6 | 25,3 |
| 0024 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 30,6 | 27,1 | 26,1 | 23,6 | 15,3 |
| 0024 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 30,4 | 26,9 | 26,8 | 23,6 | 15,4 |
| 0024 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 30,3 | 27,0 | 27,3 | 23,3 | 15,9 |
| 0025_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 29,9 | 27,5 | 25,9 | 24,1 | 25,3 |
| 0025_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 29,6 | 27,1 | 26,1 | 23,7 | 15,1 |
| 0025_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 29,4 | 26,9 | 26,7 | 23,7 | 14,9 |
| 0025_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 29,2 | 27,1 | 27,2 | 23,1 | 15,6 |
| 0026_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 30,0 | 27,5 | 29,9 | 24,2 | 25,3 |
| 0026_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,4 | 29,7 | 27,2 | 30,2 | 23,7 | 15,0 |
| 0026_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 29,6 | 27,0 | 30,8 | 22,2 | 15,1 |
| 0026_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 29,3 | 27,2 | 31,4 | 22,9 | 16,0 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0027_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 30,1 | 27,6 | 29,9 | 24,7 | 25,1 |
| 0027_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 29,8 | 27,2 | 30,2 | 25,1 | 16,1 |
| 0027_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 29,6 | 27,1 | 31,4 | 21,1 | 16,1 |
| 0027_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 29,4 | 27,3 | 31,9 | 22,0 | 17,5 |
| 0028_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,2 | 14,7 | 12,1 | 16,4 | 29,7 | 12,4 |
| 0028_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 16,0 | 13,2 | 17,5 | 34,7 | 13,7 |
| 0028_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,5 | 18,6 | 15,1 | 20,6 | 25,8 | 21,4 |
| 0029_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 15,0 | 11,2 | 15,8 | 32,0 | 12,2 |
| 0029_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 14,8 | 12,4 | 16,9 | 34,9 | 13,8 |
| 0029_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 19,9 | 17,8 | 20,4 | 24,6 | 20,8 |
| 0030_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 13,3 | 11,1 | 15,1 | 34,4 | 12,6 |
| 0030_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 13,9 | 12,4 | 16,4 | 35,0 | 14,1 |
| 0030_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 17,5 | 18,2 | 19,5 | 24,9 | 20,8 |
| 0031 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 13,1 | 11,1 | 15,3 | 34,6 | 12,4 |
| 0031 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 13,7 | 11,8 | 17,2 | 35,3 | 13,9 |
| 0031 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 17,6 | 18,5 | 21,2 | 25,4 | 20,4 |
| 0031 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 16,8 | 11,8 | 13,9 | 29,9 | 16,3 |
| 0031 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 18,4 | 12,6 | 15,5 | 35,5 | 19,5 |
| 0031 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 25,5 | 14,4 | 17,2 | 36,6 | 20,0 |
| 0032_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 13,1 | 11,5 | 15,9 | 33,6 | 12,5 |
| 0032_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 13,6 | 12,0 | 17,8 | 36,1 | 14,0 |
| 0032_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 18,3 | 16,9 | 21,7 | 29,5 | 20,6 |
| 0033_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 13,2 | 11,7 | 16,2 | 37,5 | 12,8 |
| 0033_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 13,7 | 12,2 | 17,6 | 39,4 | 14,3 |
| 0033_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 18,2 | 17,6 | 22,0 | 37,8 | 21,2 |
| 0034_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,8 | 14,2 | 11,7 | 16,4 | 29,4 | 13,2 |
| 0034_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 14,5 | 12,3 | 17,8 | 37,8 | 14,6 |
| 0034_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 18,3 | 18,5 | 23,2 | 38,0 | 20,3 |
| 0035_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 17,0 | 13,1 | 17,4 | 30,2 | 14,6 |
| 0035_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 17,8 | 12,4 | 19,0 | 35,8 | 15,8 |
| 0035_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 18,6 | 19,7 | 23,3 | 34,5 | 20,3 |
| 0036_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 15,6 | 12,6 | 16,1 | 29,9 | 16,9 |
| 0036_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 16,6 | 12,9 | 19,4 | 39,8 | 19,3 |
| 0036_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 42,8 | 20,8 | 15,2 | 24,9 | 42,7 | 21,4 |
| 0037_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,0 | 15,8 | 12,5 | 16,2 | 29,5 | 16,0 |
| 0037_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 16,6 | 12,9 | 17,5 | 36,6 | 18,7 |
| 0037_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 21,9 | 15,0 | 21,4 | 39,5 | 21,9 |
| 0038_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,2 | 15,5 | 12,6 | 14,9 | 30,8 | 15,8 |
| 0038_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 17,1 | 12,9 | 16,6 | 37,0 | 18,5 |
| 0038_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 21,9 | 14,9 | 21,0 | 38,7 | 23,5 |
| 0039_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 15,5 | 12,1 | 13,3 | 31,4 | 15,5 |
| 0039_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 16,2 | 12,4 | 15,5 | 35,2 | 18,2 |
| 0039_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 21,3 | 14,0 | 20,5 | 38,7 | 23,4 |
| 0040 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 14,4 | 13,4 | 15,4 | 30,9 | 15,7 |
| 0040 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 15,4 | 15,0 | 17,0 | 37,3 | 17,8 |
| 0040 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 26,6 | 20,5 | 18,8 | 13,5 | 22,0 | 21,4 |
| 0040 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 15,9 | 12,0 | 14,5 | 30,5 | 15,5 |
| 0040 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 16,6 | 12,3 | 16,0 | 31,2 | 18,0 |
| 0040 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 21,4 | 15,2 | 20,0 | 37,6 | 23,0 |
| 0041_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,8 | 16,8 | 12,0 | 14,4 | 29,3 | 15,3 |
| 0041_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 17,6 | 12,3 | 15,6 | 30,3 | 17,7 |
| 0041_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 24,0 | 15,5 | 19,1 | 37,9 | 22,0 |
| 0042_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 17,8 | 12,2 | 15,6 | 28,3 | 15,2 |
| 0042_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 19,2 | 12,5 | 17,3 | 30,2 | 17,5 |
| 0042_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 23,4 | 15,5 | 20,3 | 36,4 | 21,5 |
| 0043_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 19,0 | 15,9 | 18,6 | 28,4 | 15,2 |
| 0043_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,2 | 19,5 | 15,4 | 21,3 | 30,1 | 17,4 |
| 0043_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 21,8 | 18,0 | 23,0 | 36,5 | 21,0 |
| 0044 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 15,8 | 12,2 | 17,8 | 33,0 | 23,9 |
| 0044 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 15,6 | 12,0 | 15,4 | 34,7 | 24,4 |
| 0044 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 14,5 | 11,3 | 18,4 | 25,3 | 25,4 |
| 0044 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 13,7 | 12,0 | 22,3 | 34,7 | 27,6 |
| 0044 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 17,2 | 15,0 | 24,4 | 35,8 | 28,6 |
| 0044 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 23,8 | 16,9 | 28,5 | 31,2 | 18,0 |
| 0044 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 23,6 | 17,0 | 29,3 | 31,6 | 17,7 |
| 0044 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 23,7 | 17,6 | 30,9 | 38,2 | 17,7 |
| 0044 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,6 | 24,6 | 20,0 | 32,0 | 39,7 | 22,3 |
| 0044 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 41,2 | 25,2 | 22,1 | 34,5 | 39,9 | 20,3 |
| 0044 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 30,0 | 27,9 | 27,9 | 30,5 | 25,2 |
| 0044 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 29,7 | 27,5 | 28,5 | 30,1 | 21,9 |
| 0044 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 29,5 | 27,5 | 29,7 | 23,0 | 16,8 |
| 0044 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 29,2 | 27,8 | 30,3 | 21,9 | 17,6 |
| 0044 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 29,5 | 28,1 | 31,5 | 24,0 | 19,3 |
| 0045_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 30,3 | 27,9 | 14,1 | 30,0 | 21,8 |
| 0045_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 30,0 | 27,7 | 15,1 | 29,9 | 22,4 |
| 0045_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 29,7 | 27,7 | 17,7 | 21,6 | 17,4 |
| 0045_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 29,6 | 28,0 | 17,2 | 23,0 | 19,5 |
| 0046_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 30,4 | 27,9 | 13,7 | 29,7 | 22,4 |
| 0046_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 30,1 | 27,7 | 14,6 | 29,8 | 22,1 |
| 0046_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 29,8 | 27,8 | 16,1 | 29,8 | 16,7 |
| 0046_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,7 | 29,7 | 28,1 | 16,9 | 23,0 | 19,3 |
| 0047_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 30,5 | 28,1 | 10,7 | 29,4 | 22,2 |
| 0047_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 30,2 | 27,9 | 11,4 | 29,6 | 21,9 |
| 0047_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 30,0 | 28,1 | 11,0 | 29,7 | 16,3 |
| 0047_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 29,8 | 28,4 | 17,1 | 22,5 | 18,9 |
| 0048 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,7 | 21,0 | 14,3 | 16,3 | 26,9 | 24,3 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0048 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 20,6 | 13,6 | 15,3 | 32,1 | 23,1 |
| 0048 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 20,6 | 14,1 | 21,9 | 38,5 | 25,4 |
| 0048 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 21,4 | 16,1 | 22,7 | 38,7 | 27,3 |
| 0048 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 30,7 | 30,1 | 10,5 | 29,5 | 22,6 |
| 0048 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 30,4 | 29,9 | 11,2 | 29,6 | 22,0 |
| 0048 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 30,1 | 30,1 | 10,7 | 29,6 | 15,9 |
| 0048 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 30,0 | 30,4 | 17,4 | 22,2 | 19,3 |
| 0049_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 30,8 | 30,2 | 10,5 | 29,4 | 22,8 |
| 0049_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 30,5 | 30,0 | 11,1 | 29,7 | 22,3 |
| 0049_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 30,2 | 30,2 | 10,5 | 21,1 | 16,1 |
| 0049_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 30,2 | 30,6 | 17,9 | 22,0 | 19,7 |
| 0050_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 30,9 | 30,3 | 10,4 | 29,5 | 23,3 |
| 0050_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 30,6 | 30,1 | 11,0 | 29,9 | 22,6 |
| 0050_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 30,3 | 30,3 | 10,3 | 22,2 | 22,3 |
| 0050_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 30,3 | 30,7 | 18,7 | 21,9 | 19,8 |
| 0051_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 31,0 | 30,5 | 12,6 | 29,2 | 23,1 |
| 0051_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 30,7 | 30,3 | 12,7 | 30,1 | 23,1 |
| 0051_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 30,4 | 30,6 | 12,5 | 24,2 | 22,7 |
| 0051_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 30,4 | 31,0 | 17,9 | 26,0 | 21,7 |
| 0052_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 31,3 | 30,8 | 23,2 | 29,0 | 23,4 |
| 0052_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 31,0 | 30,6 | 10,9 | 29,7 | 23,1 |
| 0052_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 30,7 | 30,8 | 10,8 | 22,8 | 22,9 |
| 0052_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 30,7 | 31,2 | 16,7 | 25,0 | 20,7 |
| 0053_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 31,4 | 30,9 | 23,1 | 28,9 | 26,2 |
| 0053_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 31,1 | 30,6 | 10,5 | 29,5 | 26,5 |
| 0053_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 30,8 | 31,0 | 9,9 | 21,8 | 22,9 |
| 0053_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 30,9 | 31,4 | 20,2 | 23,7 | 19,7 |
| 0054_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 31,6 | 28,9 | 23,0 | 28,8 | 24,7 |
| 0054_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 31,2 | 28,4 | 10,9 | 29,3 | 25,0 |
| 0054_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 30,9 | 28,9 | 9,7 | 21,2 | 17,5 |
| 0054_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 31,1 | 29,4 | 16,8 | 23,2 | 19,7 |
| 0055_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 31,7 | 28,9 | 22,9 | 29,0 | 24,7 |
| 0055_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 31,4 | 28,5 | 10,9 | 29,4 | 25,1 |
| 0055_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 31,0 | 28,9 | 9,5 | 29,4 | 17,7 |
| 0055_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 31,3 | 29,4 | 17,2 | 24,2 | 19,6 |
| 0056 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 19,6 | 14,8 | 18,0 | 26,4 | 22,2 |
| 0056 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 19,5 | 14,4 | 19,9 | 33,1 | 23,7 |
| 0056 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 18,9 | 16,4 | 24,4 | 31,8 | 23,2 |
| 0056 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 18,2 | 18,6 | 24,6 | 38,2 | 28,4 |
| 0056 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 31,9 | 28,9 | 22,8 | 29,2 | 25,0 |
| 0056 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 31,5 | 28,5 | 11,2 | 29,4 | 25,3 |
| 0056 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 31,2 | 29,0 | 9,2 | 29,5 | 18,0 |
| 0056 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 31,4 | 29,5 | 10,5 | 24,9 | 19,9 |
| 0057_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 32,0 | 28,7 | 22,7 | 29,2 | 25,0 |
| 0057_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 31,7 | 28,5 | 12,2 | 29,4 | 25,3 |
| 0057_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 31,3 | 29,0 | 15,1 | 30,0 | 18,5 |
| 0057_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 31,6 | 29,5 | 12,4 | 25,2 | 20,4 |
| 0058_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 32,2 | 28,7 | 26,7 | 25,0 | 26,5 |
| 0058_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 31,9 | 28,5 | 13,3 | 25,0 | 26,9 |
| 0058_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 31,5 | 29,0 | 12,7 | 25,9 | 18,9 |
| 0058_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 31,8 | 29,5 | 17,3 | 25,8 | 20,4 |
| 0059 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 17,1 | 14,6 | 17,9 | 24,9 | 22,1 |
| 0059 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,7 | 16,6 | 14,1 | 18,8 | 27,9 | 22,4 |
| 0059 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 15,3 | 14,6 | 23,0 | 38,4 | 21,0 |
| 0059 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 14,9 | 14,8 | 23,6 | 39,6 | 26,0 |
| 0059 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 17,5 | 17,0 | 24,1 | 39,9 | 28,7 |
| 0059 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,8 | 23,4 | 25,0 | 14,7 | 23,8 | 24,2 |
| 0059 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 23,0 | 25,0 | 14,9 | 31,1 | 24,7 |
| 0059 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 23,0 | 25,6 | 16,9 | 36,1 | 22,8 |
| 0059 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 23,4 | 26,3 | 17,5 | 35,4 | 25,4 |
| 0059 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 26,1 | 28,1 | 22,3 | 34,9 | 29,7 |
| 0059 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 32,5 | 28,9 | 25,4 | 24,6 | 25,6 |
| 0059 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 32,1 | 28,9 | 12,2 | 24,8 | 25,9 |
| 0059 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 31,9 | 29,4 | 10,9 | 25,6 | 19,4 |
| 0059 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 32,2 | 30,0 | 16,5 | 22,6 | 20,3 |
| 0059 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 32,7 | 30,6 | 19,7 | 23,4 | 26,7 |
| 0060_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 19,3 | 13,5 | 12,7 | 24,2 | 24,1 |
| 0060_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,7 | 19,5 | 14,1 | 15,1 | 31,3 | 25,6 |
| 0060_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 20,0 | 16,4 | 22,7 | 35,6 | 25,0 |
| 0061_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,8 | 18,0 | 13,2 | 12,7 | 23,6 | 22,0 |
| 0061_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,3 | 18,4 | 14,1 | 15,1 | 31,4 | 23,4 |
| 0061_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 20,7 | 16,0 | 22,7 | 35,5 | 25,4 |
| 0062_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 17,3 | 11,5 | 12,6 | 23,9 | 22,9 |
| 0062_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 18,0 | 12,5 | 15,1 | 31,5 | 23,9 |
| 0062_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 19,8 | 14,7 | 22,7 | 35,6 | 25,7 |
| 0063 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 16,9 | 11,0 | 13,3 | 24,6 | 23,6 |
| 0063 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,7 | 17,5 | 12,0 | 15,2 | 31,7 | 24,8 |
| 0063 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 19,0 | 13,7 | 22,7 | 35,6 | 26,8 |
| 0063 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,7 | 18,6 | 13,3 | 10,5 | 28,3 | 22,5 |
| 0063 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 19,9 | 13,2 | 13,0 | 32,3 | 22,6 |
| 0063 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 20,0 | 10,2 | 19,8 | 37,9 | 21,1 |
| 0064_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,1 | 17,5 | 11,0 | 13,1 | 23,8 | 22,8 |
| 0064_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 17,5 | 12,0 | 15,1 | 31,6 | 24,7 |
| 0064_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 18,9 | 14,6 | 22,8 | 34,6 | 27,0 |
| 0065_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,5 | 17,9 | 10,9 | 13,4 | 24,3 | 23,0 |
| 0065_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 18,2 | 11,7 | 15,4 | 28,4 | 24,7 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0065_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 18,8 | 13,7 | 23,1 | 34,6 | 28,3 |
| 0066_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,4 | 18,4 | 13,0 | 13,7 | 23,2 | 23,8 |
| 0066_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 18,8 | 11,5 | 15,1 | 30,9 | 25,2 |
| 0066_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 18,8 | 13,2 | 22,1 | 32,4 | 28,5 |
| 0067_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,4 | 16,9 | 13,2 | 13,8 | 24,7 | 25,1 |
| 0067_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,2 | 18,0 | 13,7 | 14,0 | 27,4 | 25,9 |
| 0067_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,6 | 18,6 | 12,8 | 17,7 | 23,3 | 29,1 |
| 0068 o_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,0 | 16,3 | 15,1 | 13,9 | 29,0 | 21,0 |
| 0068 o_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 17,1 | 17,5 | 17,1 | 34,8 | 22,9 |
| 0068 o_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 18,7 | 18,8 | 17,8 | 22,9 | 24,9 |
| 0068 w_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,5 | 19,7 | 14,6 | 11,4 | 27,0 | 19,3 |
| 0068 w_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 19,8 | 15,0 | 12,0 | 35,0 | 22,2 |
| 0068 w_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,2 | 21,4 | 18,4 | 15,6 | 40,1 | 18,9 |
| 0069 o_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,8 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 26,5 | 18,9 |
| 0069 o_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 16,5 | 15,7 | 16,3 | 33,5 | 19,7 |
| 0069 o_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 19,3 | 18,2 | 24,7 | 36,9 | 24,1 |
| 0069 w_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 19,4 | 14,3 | 12,2 | 27,7 | 19,4 |
| 0069 w_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 19,8 | 15,0 | 12,7 | 34,9 | 21,2 |
| 0069 w_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 19,5 | 18,7 | 18,9 | 39,8 | 16,1 |
| 0070 n_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 13,0 | 7,6 | 11,5 | 38,9 | 23,9 |
| 0070 n_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 40,9 | 13,4 | 7,3 | 12,0 | 40,8 | 23,6 |
| 0070 n_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 41,1 | 14,0 | 7,3 | 13,3 | 41,0 | 23,9 |
| 0070 z_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 18,2 | 14,3 | 18,7 | 24,0 | 22,8 |
| 0070 z_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 19,2 | 14,9 | 20,4 | 24,4 | 23,9 |
| 0070 z_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 23,7 | 15,6 | 28,0 | 25,6 | 22,5 |
| 0071 n_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 16,1 | 9,5 | 10,7 | 35,2 | 27,2 |
| 0071 n_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 16,4 | 9,3 | 15,0 | 37,7 | 27,2 |
| 0071 n_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 15,5 | 9,7 | 16,5 | 37,8 | 25,8 |
| 0071 z_A | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,0 | 20,2 | 13,8 | 17,7 | 25,5 | 24,4 |
| 0071 z_B | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,6 | 20,1 | 12,7 | 22,0 | 29,8 | 23,3 |
| 0071 z_C | Nieuwe woning laagbouw (10 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,0 | 22,8 | 15,4 | 26,8 | 23,9 | 25,5 |
| 0072 n_A | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 18,6 | 12,7 | 8,8 | 33,9 | 36,1 |
| 0072 n_B | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 17,8 | 12,9 | 15,1 | 34,4 | 37,7 |
| 0072 n_C | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 17,3 | 13,4 | 16,5 | 35,0 | 38,7 |
| 0072 z_A | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,3 | 19,3 | 13,8 | 15,9 | 22,4 | 23,5 |
| 0072 z_B | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,8 | 19,4 | 12,6 | 19,4 | 30,2 | 24,5 |
| 0072 z_C | Nieuwe woning laagbouw (7 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 17,5 | 15,6 | 19,7 | 23,4 | 25,9 |
| 0073_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 18,5 | 13,2 | 9,9 | 23,0 | 23,8 |
| 0073_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,9 | 19,3 | 13,7 | 10,3 | 27,8 | 24,4 |
| 0073_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 21,7 | 10,8 | 19,2 | 35,9 | 23,7 |
| 0074_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 18,6 | 13,5 | 9,6 | 22,9 | 23,1 |
| 0074_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 19,6 | 13,5 | 11,4 | 27,2 | 23,7 |
| 0074_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,2 | 21,7 | 11,1 | 22,7 | 36,7 | 22,6 |
| 0075_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,6 | 18,8 | 13,5 | 8,5 | 22,1 | 23,1 |
| 0075_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 19,8 | 13,7 | 11,2 | 26,6 | 23,7 |
| 0075_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 22,9 | 11,2 | 22,5 | 37,0 | 22,7 |
| 0076_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,7 | 19,3 | 13,9 | 9,8 | 22,4 | 22,9 |
| 0076_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 20,2 | 14,7 | 11,5 | 27,2 | 23,5 |
| 0076_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 22,1 | 20,0 | 22,4 | 38,2 | 22,3 |
| 0077 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 17,5 | 12,0 | 13,3 | 26,7 | 23,5 |
| 0077 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,7 | 17,8 | 12,7 | 17,3 | 31,7 | 24,4 |
| 0077 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 18,8 | 13,9 | 17,1 | 32,4 | 26,5 |
| 0077 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,0 | 19,9 | 14,0 | 9,8 | 22,9 | 22,8 |
| 0077 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 21,0 | 14,3 | 11,5 | 27,1 | 23,3 |
| 0077 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,5 | 20,6 | 20,0 | 22,3 | 38,2 | 21,3 |
| 0078_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 20,7 | 14,1 | 9,9 | 22,1 | 22,8 |
| 0078_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 20,7 | 14,5 | 11,8 | 26,2 | 23,5 |
| 0078_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 19,9 | 18,5 | 22,3 | 37,3 | 21,6 |
| 0079_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 22,6 | 14,3 | 10,5 | 27,1 | 22,9 |
| 0079_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,7 | 22,8 | 15,1 | 12,3 | 28,5 | 23,6 |
| 0079_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,7 | 21,1 | 18,3 | 22,6 | 36,3 | 21,5 |
| 0080 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 19,2 | 14,8 | 14,4 | 30,6 | 25,5 |
| 0080 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 18,6 | 14,3 | 21,0 | 31,3 | 25,4 |
| 0080 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 17,8 | 14,2 | 21,1 | 31,9 | 27,5 |
| 0080 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 17,7 | 14,8 | 21,1 | 32,5 | 29,6 |
| 0080 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 18,7 | 16,3 | 21,5 | 33,4 | 31,8 |
| 0080 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 31,4 | 20,0 | 17,1 | 27,5 | 24,3 |
| 0080 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 31,0 | 19,7 | 10,6 | 28,8 | 23,7 |
| 0080 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 30,8 | 19,2 | 10,4 | 33,1 | 24,6 |
| 0080 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 31,1 | 20,3 | 11,5 | 32,4 | 26,8 |
| 0080 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 19,6 | 21,0 | 20,0 | 35,8 | 25,3 |
| 0080 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 32,3 | 29,3 | 14,7 | 30,5 | 27,9 |
| 0080 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 31,9 | 29,6 | 10,7 | 31,0 | 28,3 |
| 0080 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 31,9 | 30,2 | 10,8 | 29,7 | 28,4 |
| 0080 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 32,5 | 30,8 | 16,2 | 21,4 | 30,1 |
| 0080 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 33,1 | 31,4 | 19,1 | 23,0 | 31,3 |
| 0081_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 32,5 | 29,6 | 13,0 | 30,2 | 28,1 |
| 0081_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 32,2 | 30,0 | 10,2 | 32,4 | 28,4 |
| 0081_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 32,3 | 30,6 | 10,4 | 29,0 | 29,6 |
| 0081_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 32,9 | 31,2 | 16,6 | 21,5 | 31,2 |
| 0082_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 27,9 | 29,8 | 12,6 | 29,9 | 28,8 |
| 0082_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 27,4 | 30,2 | 9,9 | 30,4 | 29,1 |
| 0082_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 27,6 | 30,8 | 10,0 | 20,1 | 30,8 |
| 0082_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 28,2 | 31,5 | 15,8 | 22,1 | 32,6 |
| 0083 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,1 | 20,7 | 15,2 | 13,9 | 28,7 | 26,0 |
| 0083 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 20,6 | 13,5 | 18,0 | 31,8 | 26,0 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0083 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 19,9 | 14,8 | 21,5 | 36,0 | 27,8 |
| 0083 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 21,2 | 16,3 | 21,8 | 36,6 | 29,5 |
| 0083 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 25,6 | 21,5 | 12,4 | 29,7 | 28,3 |
| 0083 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 25,0 | 22,1 | 9,9 | 30,2 | 28,9 |
| 0083 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 25,1 | 22,8 | 10,0 | 19,4 | 30,7 |
| 0083 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 25,7 | 23,5 | 15,8 | 21,7 | 32,1 |
| 0084_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 24,4 | 19,3 | 12,1 | 29,6 | 27,5 |
| 0084_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 23,8 | 19,9 | 10,0 | 30,1 | 28,1 |
| 0084_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,1 | 24,2 | 20,6 | 10,0 | 19,2 | 29,6 |
| 0084_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,3 | 24,8 | 21,4 | 15,9 | 21,5 | 30,8 |
| 0085_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 23,6 | 17,9 | 8,3 | 29,4 | 28,3 |
| 0085_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 22,9 | 18,6 | 8,2 | 29,9 | 28,9 |
| 0085_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,8 | 24,4 | 19,3 | 13,9 | 19,1 | 30,5 |
| 0085_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 24,7 | 20,2 | 15,3 | 21,5 | 31,7 |
| 0086_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 26,6 | 15,3 | 8,0 | 29,2 | 29,1 |
| 0086_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 26,5 | 16,0 | 7,8 | 29,7 | 29,8 |
| 0086_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 26,8 | 16,7 | 7,6 | 18,7 | 31,3 |
| 0086_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 26,9 | 17,6 | 6,8 | 21,3 | 32,2 |
| 0087_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 23,2 | 13,1 | 18,4 | 30,8 | 27,6 |
| 0087_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 23,0 | 13,7 | 17,7 | 33,3 | 27,4 |
| 0087_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 21,9 | 14,4 | 17,5 | 34,2 | 28,3 |
| 0087_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 22,2 | 15,1 | 17,3 | 34,9 | 29,5 |
| 0088_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 23,3 | 13,1 | 18,1 | 30,6 | 33,1 |
| 0088_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 23,1 | 13,7 | 17,8 | 32,3 | 32,9 |
| 0088_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,7 | 22,1 | 14,4 | 17,6 | 33,4 | 33,6 |
| 0088_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 22,0 | 15,0 | 17,7 | 34,2 | 35,4 |
| 0089_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 26,1 | 13,3 | 17,8 | 28,7 | 32,3 |
| 0089_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 26,0 | 13,9 | 18,0 | 30,7 | 32,6 |
| 0089_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 25,7 | 14,6 | 17,8 | 32,2 | 34,3 |
| 0089_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 25,9 | 15,2 | 17,9 | 32,7 | 36,7 |
| 0090 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 31,6 | 13,7 | 15,8 | 29,1 | 31,8 |
| 0090 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 31,3 | 14,3 | 17,1 | 30,8 | 32,2 |
| 0090 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 31,1 | 15,0 | 16,8 | 32,3 | 33,9 |
| 0090 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 31,6 | 15,6 | 17,0 | 32,9 | 36,0 |
| 0090 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,0 | 22,1 | 13,6 | 10,9 | 14,1 | 20,3 |
| 0090 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 24,6 | 21,4 | 14,0 | 10,8 | 14,6 | 20,1 |
| 0090 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,7 | 21,4 | 16,8 | 9,1 | 15,4 | 19,9 |
| 0090 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 21,8 | 14,8 | 10,5 | 18,5 | 24,4 |
| 0091_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 35,5 | 21,0 | 15,8 | 30,8 | 31,7 |
| 0091_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,1 | 35,3 | 21,4 | 16,9 | 31,3 | 32,1 |
| 0091_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 35,4 | 21,7 | 17,5 | 32,5 | 33,7 |
| 0091_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,0 | 36,0 | 22,1 | 17,7 | 33,0 | 35,8 |
| 0092_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 35,3 | 21,2 | 15,8 | 30,9 | 31,5 |
| 0092_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 35,1 | 21,6 | 16,8 | 31,4 | 32,0 |
| 0092_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 35,2 | 21,9 | 17,9 | 32,1 | 33,5 |
| 0092_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 35,8 | 22,3 | 18,2 | 32,7 | 35,5 |
| 0093_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 35,2 | 21,5 | 15,8 | 31,1 | 31,3 |
| 0093_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 34,9 | 21,8 | 16,7 | 31,5 | 31,8 |
| 0093_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,5 | 35,0 | 22,2 | 22,0 | 32,3 | 33,3 |
| 0093_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 35,6 | 22,5 | 22,5 | 32,8 | 35,1 |
| 0094_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 21,9 | 14,8 | 8,5 | 18,1 | 27,3 |
| 0094_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,3 | 21,7 | 15,8 | 8,7 | 18,7 | 27,8 |
| 0094_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 20,4 | 19,0 | 8,8 | 19,7 | 29,9 |
| 0095_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 21,5 | 14,3 | 9,0 | 16,0 | 26,0 |
| 0095_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,5 | 21,4 | 15,3 | 9,2 | 16,8 | 27,0 |
| 0095_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 18,7 | 20,0 | 12,0 | 18,1 | 29,6 |
| 0096_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 21,5 | 14,1 | 9,0 | 24,0 | 25,1 |
| 0096_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 21,4 | 15,1 | 9,3 | 18,2 | 26,3 |
| 0096_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,6 | 19,1 | 19,4 | 14,7 | 19,4 | 25,5 |
| 0097 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,7 | 20,6 | 12,1 | 10,7 | 15,6 | 23,1 |
| 0097 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,7 | 20,4 | 12,9 | 10,7 | 16,5 | 23,1 |
| 0097 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,3 | 20,9 | 13,8 | 11,2 | 19,1 | 24,9 |
| 0097 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 21,5 | 13,9 | 9,7 | 24,0 | 23,3 |
| 0097 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 21,6 | 14,3 | 11,5 | 18,5 | 25,5 |
| 0097 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,4 | 19,3 | 14,0 | 15,2 | 21,8 | 24,5 |
| 0098_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 21,5 | 14,0 | 9,6 | 24,4 | 23,2 |
| 0098_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 21,5 | 14,1 | 11,4 | 19,9 | 25,6 |
| 0098_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,8 | 19,7 | 11,9 | 15,2 | 24,3 | 25,5 |
| 0099_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 21,3 | 13,9 | 9,3 | 24,5 | 23,8 |
| 0099_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 21,2 | 14,0 | 9,9 | 19,7 | 25,8 |
| 0099_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,7 | 19,9 | 11,9 | 17,8 | 28,3 | 25,2 |
| 0100_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 21,1 | 13,8 | 8,4 | 24,5 | 23,8 |
| 0100_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,3 | 20,9 | 14,5 | 9,7 | 19,4 | 26,6 |
| 0100_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,0 | 20,2 | 11,8 | 17,0 | 30,8 | 23,4 |
| 0101_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,4 | 21,9 | 13,5 | 8,4 | 22,2 | 23,4 |
| 0101_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 20,7 | 13,8 | 10,2 | 19,7 | 26,0 |
| 0101_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 21,1 | 12,2 | 17,0 | 30,7 | 22,9 |
| 0102 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,7 | 21,7 | 16,3 | 12,3 | 19,8 | 23,0 |
| 0102 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 21,2 | 16,9 | 12,4 | 21,4 | 22,7 |
| 0102 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,5 | 21,0 | 17,8 | 12,7 | 28,6 | 23,6 |
| 0102 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,3 | 25,3 | 17,7 | 16,3 | 29,8 | 25,5 |
| 0102 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 26,0 | 19,2 | 16,9 | 30,2 | 29,5 |
| 0102 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,0 | 21,7 | 14,5 | 14,2 | 21,3 | 22,6 |
| 0102 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 20,8 | 11,9 | 13,3 | 25,5 | 25,3 |
| 0102 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 21,1 | 12,5 | 20,4 | 30,7 | 17,8 |
| 0102 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 20,7 | 13,0 | 24,0 | 31,2 | 18,1 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0102 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 20,6 | 13,6 | 24,3 | 31,7 | 19,6 |
| 0102 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 24,4 | 28,6 | 19,2 | 23,9 | 19,5 |
| 0102 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 26,0 | 28,9 | 20,5 | 16,3 | 16,1 |
| 0102 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,9 | 29,4 | 15,0 | 9,7 | 16,4 | 15,2 |
| 0102 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 29,9 | 15,5 | 10,0 | 17,2 | 16,1 |
| 0102 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 30,3 | 16,1 | 11,6 | 18,3 | 18,1 |
| 0103 n_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,6 | 22,2 | 14,7 | 12,3 | 19,5 | 22,4 |
| 0103 n_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,1 | 21,9 | 15,4 | 14,9 | 22,7 | 21,2 |
| 0103 n_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 21,2 | 13,8 | 19,4 | 31,1 | 20,5 |
| 0103 z_A | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,0 | 23,6 | 12,0 | 11,2 | 13,3 | 16,6 |
| 0103 z_B | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,0 | 23,8 | 12,6 | 7,0 | 14,1 | 15,9 |
| 0103 z_C | Nieuwe woning laagbouw (1 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 26,4 | 13,2 | 6,8 | 15,9 | 15,3 |
| 0104 n_A | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,5 | 21,0 | 13,6 | 14,7 | 20,0 | 24,9 |
| 0104 n_B | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 22,8 | 14,5 | 16,6 | 22,3 | 26,3 |
| 0104 n_C | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 24,9 | 12,3 | 16,4 | 24,9 | 29,1 |
| 0104 z_A | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,1 | 25,3 | 9,2 | 7,6 | 12,8 | 16,7 |
| 0104 z_B | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 27,6 | 9,1 | 7,3 | 13,5 | 16,8 |
| 0104 z_C | Nieuwe woning laagbouw (9 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,3 | 27,3 | 9,6 | 10,3 | 16,1 | 19,4 |
| 0105_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 19,3 | 11,0 | 12,4 | 18,2 | 22,1 |
| 0105_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,8 | 19,6 | 12,2 | 14,1 | 19,7 | 24,3 |
| 0105_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,9 | 21,2 | 13,8 | 16,0 | 14,9 | 27,5 |
| 0106_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,5 | 19,4 | 11,1 | 12,5 | 17,9 | 22,7 |
| 0106_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,0 | 19,7 | 12,3 | 14,1 | 19,0 | 24,7 |
| 0106_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 20,5 | 12,8 | 16,1 | 15,1 | 28,3 |
| 0107_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,0 | 19,7 | 11,3 | 12,1 | 19,4 | 22,9 |
| 0107_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,3 | 20,0 | 12,5 | 12,8 | 20,2 | 24,9 |
| 0107_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,7 | 20,3 | 12,9 | 15,5 | 15,4 | 28,7 |
| 0108 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,8 | 20,9 | 12,0 | 11,5 | 16,8 | 22,9 |
| 0108 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 20,8 | 13,1 | 12,1 | 17,7 | 24,6 |
| 0108 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,0 | 21,4 | 13,6 | 13,3 | 15,7 | 27,8 |
| 0108 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 20,0 | 16,1 | 14,3 | 19,1 | 19,4 |
| 0108 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,3 | 19,7 | 18,7 | 17,3 | 21,4 | 20,9 |
| 0108 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,5 | 18,8 | 22,0 | 13,8 | 26,6 | 24,6 |
| 0109_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 20,6 | 12,7 | 10,1 | 26,0 | 23,1 |
| 0109_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 20,7 | 12,6 | 10,3 | 26,4 | 24,2 |
| 0109_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 21,4 | 13,8 | 6,4 | 27,3 | 27,3 |
| 0110_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,4 | 22,0 | 13,1 | 7,0 | 29,6 | 24,6 |
| 0110_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,0 | 22,2 | 13,0 | 6,7 | 30,1 | 25,9 |
| 0110_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 23,2 | 14,2 | 6,5 | 30,8 | 28,0 |
| 0111 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 34,6 | 23,8 | 17,3 | 32,0 | 29,5 |
| 0111 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,7 | 34,3 | 24,0 | 17,7 | 33,2 | 29,9 |
| 0111 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,1 | 34,1 | 24,3 | 18,5 | 33,8 | 31,4 |
| 0111 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 34,7 | 24,7 | 18,8 | 34,6 | 33,2 |
| 0111 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 35,1 | 25,1 | 19,2 | 35,1 | 35,0 |
| 0111 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 34,5 | 15,0 | 15,6 | 18,5 | 30,4 |
| 0111 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 34,2 | 15,3 | 16,5 | 25,7 | 30,9 |
| 0111 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 34,1 | 15,8 | 21,1 | 26,3 | 32,2 |
| 0111 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 34,7 | 15,7 | 21,4 | 26,8 | 34,1 |
| 0111 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 35,3 | 16,5 | 7,2 | 27,4 | 35,9 |
| 0111 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,7 | 21,2 | 12,1 | 9,7 | 19,6 | 17,5 |
| 0111 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,5 | 20,8 | 12,2 | 11,9 | 22,0 | 17,9 |
| 0111 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 23,5 | 20,3 | 12,6 | 8,0 | 14,8 | 18,8 |
| 0111 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 24,0 | 20,1 | 12,2 | 7,2 | 15,6 | 20,1 |
| 0111 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 26,7 | 22,0 | 13,7 | 7,5 | 17,6 | 23,8 |
| 0112_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 34,2 | 27,2 | 20,2 | 34,5 | 30,3 |
| 0112_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 33,9 | 27,5 | 19,9 | 35,7 | 30,9 |
| 0112_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 33,6 | 27,9 | 19,8 | 36,7 | 32,4 |
| 0112_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 34,1 | 28,4 | 20,2 | 37,3 | 34,5 |
| 0113_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 34,0 | 27,6 | 19,7 | 34,1 | 30,1 |
| 0113_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 33,7 | 27,8 | 19,5 | 35,8 | 30,6 |
| 0113_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 33,5 | 28,3 | 19,4 | 36,8 | 32,1 |
| 0113_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 34,0 | 28,7 | 19,8 | 37,4 | 34,2 |
| 0114_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 33,8 | 28,0 | 19,5 | 32,5 | 30,0 |
| 0114_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 33,5 | 28,2 | 19,2 | 35,3 | 30,4 |
| 0114_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 33,3 | 28,6 | 19,3 | 37,0 | 31,9 |
| 0114_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 33,7 | 29,1 | 19,6 | 37,6 | 34,0 |
| 0115 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 32,0 | 28,4 | 19,5 | 31,4 | 29,8 |
| 0115 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 31,7 | 28,5 | 19,2 | 34,4 | 30,3 |
| 0115 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 31,5 | 28,9 | 19,3 | 37,1 | 31,7 |
| 0115 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 32,0 | 29,3 | 19,7 | 37,7 | 33,7 |
| 0115 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,6 | 21,9 | 12,8 | 7,8 | 18,6 | 17,0 |
| 0115 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 22,3 | 13,1 | 7,5 | 19,8 | 17,4 |
| 0115 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 22,9 | 14,1 | 7,5 | 16,1 | 17,5 |
| 0116_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 31,9 | 28,6 | 19,8 | 30,5 | 29,7 |
| 0116_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,2 | 31,6 | 28,6 | 19,5 | 33,9 | 30,2 |
| 0116_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 31,3 | 29,0 | 19,6 | 36,9 | 31,6 |
| 0116_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 31,9 | 29,5 | 20,2 | 37,5 | 33,5 |
| 0117_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 31,8 | 31,8 | 20,1 | 30,2 | 29,5 |
| 0117_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 31,5 | 31,8 | 19,8 | 34,1 | 30,0 |
| 0117_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 31,3 | 32,3 | 20,0 | 37,4 | 31,4 |
| 0117_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 31,8 | 32,8 | 20,6 | 38,0 | 33,3 |
| 0118_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 31,7 | 31,6 | 22,0 | 29,7 | 29,3 |
| 0118_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 31,5 | 31,6 | 22,5 | 34,1 | 29,8 |
| 0118_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 31,2 | 32,1 | 24,2 | 37,6 | 31,2 |
| 0118_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 31,6 | 32,6 | 24,2 | 38,2 | 33,2 |
| 0119_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 31,7 | 31,5 | 22,4 | 29,8 | 29,2 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0119_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 31,4 | 31,5 | 22,5 | 33,9 | 29,8 |
| 0119_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 31,1 | 31,9 | 24,5 | 37,7 | 31,1 |
| 0119_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 31,4 | 32,4 | 24,6 | 38,3 | 33,1 |
| 0120_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 31,5 | 31,4 | 23,1 | 29,8 | 29,2 |
| 0120_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 31,2 | 31,3 | 23,0 | 34,1 | 29,8 |
| 0120_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 30,9 | 31,7 | 24,9 | 37,8 | 31,1 |
| 0120_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,5 | 31,2 | 32,2 | 25,1 | 38,5 | 33,1 |
| 0121 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 22,4 | 29,0 | 21,4 | 29,1 | 26,6 |
| 0121 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 22,1 | 28,9 | 22,4 | 31,3 | 27,5 |
| 0121 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 20,7 | 29,2 | 23,4 | 36,2 | 28,5 |
| 0121 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 21,1 | 29,6 | 23,2 | 36,6 | 30,4 |
| 0121 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 20,7 | 30,0 | 22,6 | 36,7 | 31,4 |
| 0121 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 19,7 | 19,7 | 22,4 | 28,5 | 18,5 |
| 0121 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,1 | 19,0 | 19,3 | 22,0 | 29,7 | 18,8 |
| 0121 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 18,7 | 19,7 | 22,5 | 32,9 | 20,1 |
| 0121 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 19,2 | 19,9 | 23,1 | 33,4 | 21,8 |
| 0121 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 21,2 | 26,9 | 25,1 | 33,5 | 20,3 |
| 0121 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,0 | 20,8 | 11,9 | 10,4 | 18,6 | 24,6 |
| 0121 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 21,7 | 12,0 | 10,4 | 19,4 | 17,3 |
| 0121 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 21,7 | 10,4 | 9,3 | 20,1 | 15,7 |
| 0121 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 25,8 | 23,2 | 10,6 | 10,0 | 20,2 | 17,0 |
| 0121 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 29,0 | 27,2 | 12,8 | 12,5 | 21,1 | 20,4 |
| 0122_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 17,7 | 13,9 | 11,5 | 26,2 | 21,9 |
| 0122_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,4 | 18,2 | 13,4 | 12,4 | 30,6 | 22,2 |
| 0122_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 17,5 | 16,0 | 13,7 | 32,5 | 24,0 |
| 0123_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,4 | 18,1 | 12,1 | 10,6 | 25,4 | 20,9 |
| 0123_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 18,5 | 12,9 | 12,9 | 26,6 | 22,4 |
| 0123_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,2 | 18,8 | 17,4 | 16,2 | 30,0 | 23,0 |
| 0124 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,9 | 21,2 | 14,9 | 10,8 | 14,4 | 23,2 |
| 0124 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,1 | 22,4 | 14,1 | 10,0 | 15,0 | 24,7 |
| 0124 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 25,1 | 12,9 | 10,6 | 19,1 | 26,0 |
| 0124 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 18,1 | 11,3 | 10,4 | 20,8 | 20,5 |
| 0124 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,5 | 18,5 | 11,9 | 12,7 | 23,1 | 21,7 |
| 0124 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,1 | 18,9 | 8,3 | 17,9 | 28,6 | 21,9 |
| 0125_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,0 | 18,2 | 11,2 | 10,4 | 17,2 | 20,6 |
| 0125_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,6 | 18,5 | 11,8 | 12,6 | 18,2 | 23,0 |
| 0125_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 20,2 | 13,3 | 19,9 | 21,0 | 21,9 |
| 0126_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,1 | 18,7 | 11,2 | 10,2 | 21,2 | 20,4 |
| 0126_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,9 | 18,9 | 11,8 | 12,9 | 17,2 | 23,8 |
| 0126_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,8 | 20,2 | 12,9 | 23,5 | 19,2 | 25,3 |
| 0127_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 19,5 | 11,2 | 12,4 | 25,7 | 20,2 |
| 0127_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,4 | 19,5 | 11,7 | 14,2 | 17,7 | 24,1 |
| 0127_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 20,2 | 12,7 | 23,5 | 20,1 | 26,8 |
| 0128 n_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 17,4 | 11,0 | 15,0 | 20,5 | 19,9 |
| 0128 n_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 17,7 | 12,6 | 17,1 | 24,1 | 23,3 |
| 0128 n_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 21,7 | 14,1 | 18,4 | 32,6 | 27,4 |
| 0128 z_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 20,1 | 8,1 | 10,8 | 22,6 | 15,7 |
| 0128 z_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 20,0 | 7,8 | 9,8 | 26,9 | 16,3 |
| 0128 z_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 23,4 | 20,8 | 7,8 | 10,2 | 15,8 | 16,9 |
| 0129 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,7 | 23,4 | 10,8 | 11,1 | 17,7 | 19,0 |
| 0129 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 27,3 | 10,8 | 12,7 | 20,1 | 21,9 |
| 0129 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 28,4 | 11,6 | 9,2 | 24,5 | 28,2 |
| 0129 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 28,8 | 12,8 | 10,4 | 25,1 | 29,0 |
| 0129 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 34,4 | 32,5 | 14,2 | 12,2 | 17,4 | 29,5 |
| 0129 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 17,5 | 11,5 | 11,9 | 19,1 | 21,8 |
| 0129 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,8 | 17,4 | 13,0 | 13,5 | 21,6 | 25,7 |
| 0129 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 16,6 | 14,1 | 19,7 | 30,1 | 15,7 |
| 0129 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 16,8 | 14,5 | 21,5 | 32,5 | 16,4 |
| 0129 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 18,8 | 14,5 | 26,0 | 33,0 | 19,1 |
| 0129 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 21,3 | 8,4 | 14,2 | 16,0 | 20,0 |
| 0129 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 21,1 | 8,2 | 16,0 | 26,2 | 16,7 |
| 0129 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 22,9 | 21,1 | 8,3 | 8,7 | 11,9 | 16,2 |
| 0129 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 23,2 | 21,1 | 8,6 | 10,1 | 12,7 | 16,7 |
| 0129 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 24,3 | 21,6 | 8,9 | 11,8 | 14,2 | 19,0 |
| 0130_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 26,8 | 10,3 | 12,6 | 19,0 | 17,5 |
| 0130_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,7 | 26,9 | 11,5 | 13,2 | 20,4 | 20,4 |
| 0130_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 27,4 | 11,3 | 9,8 | 18,3 | 27,6 |
| 0131_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,3 | 26,6 | 8,4 | 12,8 | 21,4 | 17,6 |
| 0131_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,0 | 26,7 | 8,8 | 15,3 | 22,4 | 20,5 |
| 0131_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,8 | 27,3 | 11,5 | 9,9 | 26,1 | 27,4 |
| 0132_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 26,5 | 8,4 | 13,0 | 24,6 | 17,8 |
| 0132_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,9 | 26,6 | 8,8 | 14,6 | 25,7 | 20,7 |
| 0132_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 27,7 | 11,7 | 10,1 | 22,6 | 27,4 |
| 0133_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 22,4 | 8,5 | 13,1 | 27,8 | 18,1 |
| 0133_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,5 | 23,1 | 8,9 | 15,3 | 28,8 | 21,0 |
| 0133_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 26,7 | 12,0 | 13,9 | 21,5 | 27,6 |
| 0134 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 18,3 | 8,5 | 13,2 | 26,9 | 18,6 |
| 0134 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 20,1 | 8,8 | 15,4 | 29,7 | 21,3 |
| 0134 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,4 | 25,4 | 12,4 | 16,8 | 29,1 | 27,3 |
| 0134 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 16,2 | 10,8 | 14,4 | 20,9 | 21,2 |
| 0134 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 17,0 | 12,0 | 16,1 | 27,9 | 23,1 |
| 0134 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,5 | 16,4 | 7,4 | 20,8 | 21,9 | 25,9 |
| 0135_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 17,2 | 8,5 | 13,4 | 26,8 | 18,5 |
| 0135_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,0 | 19,0 | 8,8 | 14,8 | 30,0 | 21,5 |
| 0135_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 24,9 | 12,7 | 14,0 | 30,6 | 26,1 |
| 0136_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,5 | 17,5 | 8,9 | 14,4 | 27,4 | 18,9 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0136_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 19,5 | 9,0 | 15,3 | 30,6 | 21,2 |
| 0136_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 25,1 | 13,4 | 14,1 | 31,2 | 23,2 |
| 0137_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,2 | 17,4 | 11,5 | 17,0 | 30,5 | 19,3 |
| 0137_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 18,6 | 10,0 | 17,3 | 31,3 | 19,7 |
| 0137_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 24,3 | 15,6 | 16,1 | 31,9 | 20,8 |
| 0138 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 21,0 | 28,4 | 27,4 | 32,0 | 25,8 |
| 0138 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,7 | 28,2 | 27,4 | 33,2 | 26,5 |
| 0138 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 20,6 | 28,4 | 28,3 | 34,1 | 28,0 |
| 0138 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 20,6 | 28,7 | 28,8 | 34,2 | 29,3 |
| 0138 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 20,7 | 29,1 | 29,2 | 34,3 | 30,1 |
| 0138 o_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,3 | 16,7 | 12,6 | 22,2 | 25,6 | 24,4 |
| 0138 o_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,6 | 15,5 | 12,5 | 25,6 | 26,4 | 24,7 |
| 0138 o_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 19,3 | 12,0 | 26,8 | 29,1 | 26,4 |
| 0138 o_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 24,9 | 13,3 | 26,8 | 29,4 | 27,7 |
| 0138 o_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 25,8 | 18,6 | 19,8 | 29,6 | 30,1 |
| 0138 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 23,8 | 16,9 | 11,3 | 10,2 | 22,0 | 13,2 |
| 0138 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 16,1 | 11,1 | 11,6 | 27,5 | 13,9 |
| 0138 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 20,7 | 14,2 | 11,0 | 12,0 | 16,5 | 14,1 |
| 0138 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 21,6 | 15,8 | 9,3 | 12,5 | 17,1 | 15,3 |
| 0138 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 24,2 | 18,4 | 12,2 | 13,5 | 19,3 | 19,1 |
| 0139_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 20,5 | 28,4 | 27,7 | 31,2 | 25,3 |
| 0139_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,3 | 28,2 | 27,8 | 33,2 | 26,2 |
| 0139_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 20,1 | 28,2 | 28,4 | 33,3 | 27,7 |
| 0139_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 20,5 | 28,5 | 29,1 | 33,4 | 28,6 |
| 0140_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 20,4 | 28,2 | 27,9 | 29,5 | 25,0 |
| 0140_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,2 | 28,0 | 28,0 | 33,2 | 26,1 |
| 0140_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 20,1 | 28,1 | 28,5 | 33,3 | 27,5 |
| 0140_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 20,7 | 28,4 | 29,3 | 33,4 | 28,4 |
| 0141 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 20,3 | 28,1 | 28,0 | 27,8 | 24,9 |
| 0141 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,2 | 27,9 | 28,1 | 33,3 | 26,0 |
| 0141 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 20,1 | 27,9 | 28,7 | 33,3 | 27,3 |
| 0141 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 20,8 | 28,2 | 29,5 | 33,4 | 28,2 |
| 0141 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 22,2 | 16,6 | 14,3 | 17,1 | 14,3 | 15,5 |
| 0141 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 22,8 | 17,3 | 13,7 | 17,0 | 14,4 | 17,3 |
| 0141 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 22,6 | 14,0 | 14,1 | 14,4 | 18,0 |
| 0142_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,1 | 20,2 | 28,0 | 28,2 | 27,4 | 25,0 |
| 0142_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 20,0 | 27,8 | 28,3 | 33,3 | 25,9 |
| 0142_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 20,0 | 27,8 | 28,9 | 33,4 | 27,1 |
| 0142_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 20,7 | 28,1 | 29,7 | 33,4 | 28,1 |
| 0143_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 20,2 | 28,0 | 28,4 | 26,4 | 24,8 |
| 0143_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 20,1 | 27,8 | 28,6 | 32,4 | 26,0 |
| 0143_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 20,2 | 27,7 | 29,2 | 33,4 | 26,9 |
| 0143_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 20,8 | 28,0 | 29,9 | 33,5 | 27,9 |
| 0144_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 20,5 | 27,9 | 28,6 | 26,5 | 24,7 |
| 0144_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 20,1 | 27,7 | 28,9 | 32,6 | 26,0 |
| 0144_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 20,1 | 27,6 | 29,6 | 33,4 | 26,8 |
| 0144_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 20,8 | 27,9 | 30,3 | 33,5 | 27,7 |
| 0145_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 20,4 | 27,8 | 28,8 | 27,7 | 24,5 |
| 0145_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 20,1 | 27,6 | 29,2 | 33,1 | 26,1 |
| 0145_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 20,1 | 27,5 | 30,2 | 33,5 | 26,6 |
| 0145_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 20,6 | 27,8 | 30,7 | 33,5 | 27,6 |
| 0146_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 20,5 | 27,7 | 29,2 | 28,6 | 24,4 |
| 0146_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,4 | 27,5 | 29,7 | 32,7 | 26,0 |
| 0146_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 20,4 | 27,4 | 31,6 | 33,6 | 26,5 |
| 0146_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 21,3 | 27,6 | 32,3 | 33,6 | 27,4 |
| 0147_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 20,5 | 27,7 | 29,7 | 28,9 | 24,5 |
| 0147_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 20,2 | 27,5 | 30,2 | 29,1 | 26,0 |
| 0147_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,7 | 20,1 | 27,3 | 31,8 | 33,6 | 26,5 |
| 0147_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 21,0 | 27,5 | 32,5 | 33,7 | 27,3 |
| 0148_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 20,2 | 27,6 | 31,0 | 24,8 | 24,4 |
| 0148_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 20,0 | 27,4 | 31,5 | 28,3 | 25,9 |
| 0148_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 20,0 | 27,2 | 32,1 | 33,7 | 26,3 |
| 0148_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 20,9 | 27,4 | 32,7 | 33,7 | 27,1 |
| 0149_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 20,5 | 27,6 | 31,2 | 24,7 | 24,5 |
| 0149_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 20,2 | 27,3 | 31,6 | 28,4 | 25,9 |
| 0149_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 20,2 | 27,1 | 32,3 | 33,8 | 26,3 |
| 0149_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,2 | 20,9 | 27,3 | 32,9 | 33,8 | 27,0 |
| 0150 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 20,7 | 27,5 | 31,3 | 23,9 | 25,5 |
| 0150 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 20,2 | 27,3 | 31,8 | 27,3 | 26,4 |
| 0150 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,1 | 27,1 | 32,4 | 30,5 | 26,8 |
| 0150 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 20,8 | 27,3 | 33,0 | 30,5 | 27,5 |
| 0150 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 21,0 | 14,9 | 9,6 | 14,1 | 13,2 | 16,6 |
| 0150 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 21,9 | 16,5 | 9,4 | 14,4 | 13,8 | 17,4 |
| 0150 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 23,0 | 20,7 | 8,1 | 15,5 | 14,2 | 13,2 |
| 0151_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 20,7 | 27,4 | 31,5 | 26,2 | 25,6 |
| 0151_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 20,2 | 27,2 | 32,0 | 28,5 | 26,4 |
| 0151_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 20,1 | 27,0 | 32,7 | 28,6 | 26,7 |
| 0151_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 20,8 | 27,2 | 33,3 | 28,7 | 27,4 |
| 0152_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 20,8 | 27,4 | 31,7 | 32,2 | 26,8 |
| 0152_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 20,4 | 27,2 | 32,3 | 32,2 | 27,3 |
| 0152_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 20,3 | 27,0 | 32,9 | 32,3 | 27,6 |
| 0152_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 20,8 | 27,1 | 33,6 | 27,6 | 28,1 |
| 0153 n_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 20,5 | 27,4 | 32,1 | 30,5 | 27,2 |
| 0153 n_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 20,0 | 27,1 | 32,8 | 31,0 | 27,4 |
| 0153 n_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 20,0 | 26,9 | 33,6 | 31,1 | 27,6 |
| 0153 n_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 20,4 | 27,0 | 34,2 | 22,8 | 27,9 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0153 n_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 20,3 | 27,3 | 34,7 | 23,1 | 28,3 |
| 0153 w_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 13,6 | 19,5 | 30,7 | 22,5 | 23,3 |
| 0153 w_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 13,5 | 19,2 | 31,2 | 22,9 | 23,5 |
| 0153 w_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 14,0 | 19,2 | 31,8 | 22,5 | 23,6 |
| 0153 w_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 15,2 | 19,7 | 32,4 | 22,7 | 23,6 |
| 0153 w_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 16,9 | 23,1 | 33,0 | 22,9 | 24,0 |
| 0153 z_A | Nieuwe woning hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 19,8 | 14,2 | 10,5 | 14,5 | 13,6 | 11,2 |
| 0153 z_B | Nieuwe woning hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 20,5 | 16,0 | 7,8 | 14,8 | 14,2 | 11,2 |
| 0153 z_C | Nieuwe woning hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,5 | 23,0 | 8,0 | 15,9 | 14,4 | 11,7 |
| 0153 z_D | Nieuwe woning hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 25,7 | 24,2 | 8,4 | 17,8 | 14,5 | 12,6 |
| 0153 z_E | Nieuwe woning hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 24,3 | 13,7 | 22,3 | 14,3 | 17,0 |
| 0154_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 10,9 | 12,1 | 25,6 | 21,5 | 20,0 |
| 0154_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 11,8 | 13,8 | 25,9 | 22,1 | 19,6 |
| 0154_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 14,3 | 14,6 | 26,9 | 22,3 | 20,2 |
| 0154_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 9,9 | 5,5 | 28,6 | 22,5 | 22,9 |
| 0155_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 9,5 | 10,9 | 19,2 | 21,4 | 18,9 |
| 0155_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 10,4 | 12,5 | 19,9 | 21,9 | 18,1 |
| 0155_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 26,2 | 13,6 | 17,6 | 22,1 | 22,2 | 12,2 |
| 0155_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 26,0 | 6,9 | 5,4 | 22,6 | 22,4 | 14,7 |
| 0156 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 22,4 | 11,6 | 7,3 | 15,8 | 13,1 | 20,0 |
| 0156 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 22,7 | 12,7 | 8,2 | 16,4 | 14,2 | 19,8 |
| 0156 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 26,4 | 17,5 | 13,0 | 19,7 | 16,4 | 23,7 |
| 0156 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,6 | 7,1 | 9,8 | 17,9 | 21,2 | 19,3 |
| 0156 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,1 | 7,5 | 11,0 | 18,8 | 21,7 | 19,6 |
| 0156 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 26,0 | 8,9 | 17,7 | 19,6 | 22,1 | 20,9 |
| 0156 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 9,8 | 5,0 | 20,0 | 22,3 | 14,1 |
| 0157_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,5 | 9,4 | 5,4 | 18,1 | 21,5 | 18,1 |
| 0157_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 9,5 | 5,1 | 18,5 | 21,8 | 18,8 |
| 0157_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 25,9 | 10,2 | 4,9 | 19,2 | 22,2 | 21,2 |
| 0157_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 24,5 | 11,4 | 5,0 | 19,0 | 22,1 | 14,1 |
| 0158_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 23,5 | 12,6 | 5,3 | 17,9 | 21,0 | 12,7 |
| 0158_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 24,1 | 12,6 | 5,1 | 19,2 | 21,4 | 13,0 |
| 0158_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 14,0 | 4,8 | 19,7 | 21,8 | 14,8 |
| 0158_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 15,2 | 4,9 | 19,9 | 21,8 | 13,8 |
| 0159_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 23,2 | 12,9 | 8,9 | 17,6 | 20,7 | 11,2 |
| 0159_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 23,8 | 13,3 | 9,5 | 18,9 | 21,0 | 11,0 |
| 0159_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 25,6 | 14,8 | 14,3 | 21,9 | 21,5 | 12,2 |
| 0159_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 26,3 | 15,8 | 14,8 | 23,1 | 21,6 | 14,4 |
| 0160 o_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 13,5 | 7,7 | 15,1 | 25,6 | 18,3 |
| 0160 o_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 14,7 | 8,2 | 15,7 | 26,3 | 19,8 |
| 0160 o_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,5 | 20,3 | 13,0 | 18,3 | 27,4 | 21,9 |
| 0160 w_A | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 21,2 | 14,1 | 12,6 | 14,1 | 13,1 | 17,4 |
| 0160 w_B | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 22,6 | 14,8 | 12,9 | 15,2 | 14,2 | 19,4 |
| 0160 w_C | Nieuwe woning laagbouw (6 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,7 | 16,9 | 13,6 | 18,3 | 16,0 | 21,1 |
| 0161 o_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 22,5 | 13,6 | 8,2 | 16,3 | 16,5 | 18,1 |
| 0161 o_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 23,6 | 15,5 | 9,0 | 16,8 | 17,5 | 19,5 |
| 0161 o_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,7 | 24,3 | 13,9 | 18,6 | 20,3 | 21,2 |
| 0161 w_A | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 2,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 14,3 | 12,2 | 13,9 | 22,9 | 19,1 |
| 0161 w_B | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,5 | 15,0 | 12,8 | 15,6 | 23,8 | 21,3 |
| 0161 w_C | Nieuwe woning laagbouw (8 woningen) | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,4 | 18,2 | 17,2 | 19,0 | 25,6 | 22,4 |
| 0162 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 10,9 | 4,0 | 33,5 | 22,7 | 18,6 |
| 0162 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 10,7 | 3,8 | 34,2 | 22,9 | 18,6 |
| 0162 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 10,7 | 3,6 | 34,8 | 23,2 | 18,6 |
| 0162 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 11,7 | 3,4 | 34,2 | 23,6 | 10,9 |
| 0162 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,1 | 14,4 | 4,1 | 27,8 | 14,0 | 22,1 |
| 0162 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 29,8 | 22,7 | 3,9 | 28,6 | 14,5 | 11,0 |
| 0162 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,3 | 23,1 | 3,7 | 29,2 | 14,6 | 11,0 |
| 0162 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 25,4 | 23,0 | 3,5 | 19,9 | 15,2 | 11,3 |
| 0163_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 10,6 | 6,9 | 32,8 | 21,9 | 9,1 |
| 0163_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 10,4 | 6,8 | 33,3 | 22,2 | 9,2 |
| 0163_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 10,3 | 6,6 | 33,9 | 22,5 | 9,8 |
| 0163_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 11,0 | 3,4 | 34,4 | 23,0 | 11,8 |
| 0164_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 12,5 | 6,7 | 32,9 | 21,0 | 8,4 |
| 0164_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,7 | 12,4 | 6,5 | 33,4 | 21,3 | 8,4 |
| 0164_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 12,3 | 6,4 | 34,1 | 21,6 | 9,2 |
| 0164_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 11,6 | 3,4 | 34,7 | 22,0 | 13,1 |
| 0165 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,3 | 18,0 | 11,0 | 18,4 | 18,3 | 25,2 |
| 0165 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,7 | 20,8 | 9,9 | 18,8 | 19,0 | 26,7 |
| 0165 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,4 | 21,9 | 10,1 | 17,0 | 18,8 | 27,7 |
| 0165 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 30,9 | 26,4 | 10,6 | 19,3 | 19,5 | 27,8 |
| 0165 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 10,8 | 4,1 | 33,2 | 19,5 | 9,5 |
| 0165 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 10,9 | 3,9 | 33,7 | 19,8 | 9,5 |
| 0165 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 10,8 | 3,7 | 34,4 | 20,1 | 10,3 |
| 0165 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 7,7 | 3,5 | 35,1 | 20,6 | 14,1 |
| 0166 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 22,8 | 14,4 | 10,2 | 16,7 | 18,5 | 16,4 |
| 0166 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 24,1 | 15,8 | 10,4 | 17,1 | 19,2 | 19,0 |
| 0166 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 25,4 | 15,2 | 10,6 | 15,1 | 19,1 | 23,0 |
| 0166 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 27,2 | 16,9 | 10,7 | 16,0 | 19,4 | 25,4 |
| 0166 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,8 | 10,2 | 4,1 | 31,6 | 17,3 | 10,7 |
| 0166 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 10,1 | 3,9 | 32,3 | 17,7 | 9,9 |
| 0166 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 33,1 | 10,0 | 3,7 | 32,9 | 18,1 | 10,7 |
| 0166 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 6,6 | 3,5 | 33,6 | 18,3 | 14,5 |
| 0167 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 29,5 | 7,5 | 7,0 | 28,6 | 20,5 | 16,9 |
| 0167 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,0 | 8,6 | 7,8 | 29,1 | 20,8 | 18,1 |
| 0167 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 30,6 | 10,8 | 10,2 | 29,7 | 21,0 | 19,1 |
| 0167 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 15,6 | 19,7 | 30,7 | 21,3 | 22,2 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0167 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,7 | 11,2 | 10,5 | 34,8 | 34,6 | 8,7 |
| 0167 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 4,7 | 4,0 | 35,5 | 35,3 | 8,9 |
| 0167 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 4,8 | 3,8 | 36,3 | 35,7 | 9,5 |
| 0167 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 6,4 | 7,6 | 37,1 | 35,8 | 12,8 |
| 0167 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 12,6 | 4,5 | 32,3 | 19,9 | 11,8 |
| 0167 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 12,0 | 4,3 | 33,0 | 20,7 | 15,9 |
| 0167 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 12,4 | 4,2 | 33,7 | 21,3 | 16,0 |
| 0167 z_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 15,0 | 7,8 | 34,5 | 24,7 | 17,1 |
| 0168 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 23,9 | 8,2 | 9,2 | 15,7 | 20,8 | 18,9 |
| 0168 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 24,3 | 9,3 | 10,1 | 16,4 | 21,3 | 19,0 |
| 0168 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 24,7 | 11,5 | 11,4 | 17,4 | 21,2 | 19,5 |
| 0168 o_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 26,1 | 15,9 | 14,7 | 20,3 | 20,8 | 21,1 |
| 0168 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 10,7 | 4,3 | 35,1 | 34,8 | 7,2 |
| 0168 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 4,2 | 4,1 | 35,9 | 35,6 | 7,3 |
| 0168 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 4,3 | 3,9 | 36,7 | 35,8 | 8,1 |
| 0168 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 6,1 | 7,0 | 37,5 | 35,9 | 11,9 |
| 0169_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 9,4 | 4,5 | 35,3 | 35,1 | 7,1 |
| 0169_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 4,2 | 4,4 | 36,1 | 35,8 | 7,2 |
| 0169_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 4,4 | 4,5 | 37,0 | 35,9 | 8,0 |
| 0169_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 6,2 | 6,4 | 37,9 | 36,0 | 10,0 |
| 0170_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 7,9 | 4,5 | 35,6 | 34,9 | 7,5 |
| 0170_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 4,5 | 4,5 | 36,4 | 35,8 | 7,7 |
| 0170_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 4,7 | 4,6 | 37,3 | 35,9 | 8,3 |
| 0170_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 6,5 | 4,4 | 38,2 | 36,1 | 8,7 |
| 0171 n_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 16,1 | 24,1 | 35,7 | 26,5 | 23,9 |
| 0171 n_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 16,0 | 23,9 | 36,5 | 26,6 | 23,9 |
| 0171 n_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 15,9 | 23,7 | 37,4 | 26,6 | 23,8 |
| 0171 n_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 15,6 | 23,5 | 38,2 | 26,7 | 23,7 |
| 0171 w_A | Nieuwe woning laagbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 9,3 | 5,4 | 35,9 | 34,7 | 9,5 |
| 0171 w_B | Nieuwe woning laagbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 7,4 | 5,4 | 36,7 | 35,9 | 9,5 |
| 0171 w_C | Nieuwe woning laagbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 7,4 | 5,6 | 37,5 | 36,1 | 9,8 |
| 0171 w_D | Nieuwe woning laagbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,5 | 8,9 | 7,8 | 38,4 | 36,2 | 12,2 |
| 0172 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 47,3 | 8,1 | 8,4 | 30,4 | 47,2 | 18,9 |
| 0172 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 54,2 | 7,9 | 8,7 | 30,4 | 54,1 | 19,2 |
| 0172 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 54,2 | 8,2 | 9,0 | 30,4 | 54,2 | 19,6 |
| 0172 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 54,2 | 10,7 | 9,3 | 30,4 | 54,2 | 20,0 |
| 0172 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 54,1 | 11,0 | 9,6 | 30,4 | 54,1 | 20,4 |
| 0172 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 52,3 | 6,8 | 6,7 | 39,7 | 52,1 | 7,7 |
| 0172 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 53,5 | 6,6 | 7,0 | 39,7 | 53,3 | 8,0 |
| 0172 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 53,5 | 7,0 | 7,3 | 39,7 | 53,4 | 8,4 |
| 0172 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 53,5 | 7,5 | 7,6 | 39,7 | 53,3 | 9,0 |
| 0172 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 53,6 | 7,8 | 7,9 | 39,6 | 53,4 | 9,5 |
| 0173 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 54,1 | 10,8 | 9,6 | 31,8 | 54,1 | 21,3 |
| 0173 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 53,9 | 12,2 | 12,5 | 31,8 | 53,8 | 22,2 |
| 0173 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 53,6 | 12,8 | 13,1 | 31,8 | 53,5 | 23,5 |
| 0173 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 53,4 | 15,2 | 15,3 | 32,2 | 53,3 | 24,9 |
| 0173 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 53,8 | 8,3 | 8,3 | 39,6 | 53,6 | 11,6 |
| 0173 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 53,6 | 8,8 | 9,0 | 39,6 | 53,4 | 12,5 |
| 0173 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 53,4 | 9,4 | 9,5 | 39,6 | 53,2 | 13,9 |
| 0173 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 53,2 | 12,4 | 12,3 | 39,5 | 53,0 | 17,7 |
| 0174 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 51,4 | 7,5 | 7,8 | 39,7 | 51,1 | 7,7 |
| 0174 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 51,8 | 7,6 | 8,1 | 39,7 | 51,5 | 8,0 |
| 0174 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 40,2 | 25,2 | 23,1 | 37,8 | 35,9 | 19,6 |
| 0174 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 25,5 | 24,1 | 37,8 | 35,9 | 20,5 |
| 0175 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 51,8 | 8,1 | 8,5 | 39,7 | 51,6 | 8,5 |
| 0175 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 51,8 | 8,4 | 8,8 | 39,7 | 51,6 | 9,7 |
| 0175 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 51,8 | 8,7 | 9,0 | 39,7 | 51,6 | 10,2 |
| 0175 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 51,9 | 9,1 | 9,4 | 39,7 | 51,6 | 11,2 |
| 0175 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 51,8 | 9,6 | 10,2 | 39,7 | 51,5 | 11,9 |
| 0175 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 51,7 | 10,3 | 10,8 | 39,7 | 51,4 | 13,5 |
| 0175 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 26,7 | 24,4 | 37,9 | 37,4 | 21,6 |
| 0175 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 27,0 | 24,8 | 37,9 | 37,4 | 23,1 |
| 0175 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 27,3 | 25,3 | 37,9 | 37,3 | 25,1 |
| 0175 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 27,6 | 25,9 | 37,9 | 37,3 | 26,3 |
| 0175 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 41,1 | 27,9 | 27,8 | 37,9 | 37,2 | 27,3 |
| 0175 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 41,2 | 28,3 | 28,3 | 37,8 | 37,3 | 28,2 |
| 0176 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 51,5 | 13,4 | 13,4 | 39,6 | 51,2 | 17,5 |
| 0176 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 42,3 | 28,5 | 28,6 | 38,0 | 39,5 | 29,0 |
| 0177 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 10,6 | 9,9 | 21,8 | 31,4 | 14,0 |
| 0177 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 12,4 | 11,8 | 22,0 | 31,7 | 14,1 |
| 0177 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 13,4 | 16,0 | 24,6 | 31,7 | 14,6 |
| 0177 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 15,8 | 19,4 | 26,2 | 31,4 | 15,9 |
| 0177 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 18,3 | 22,9 | 18,7 | 31,8 | 20,5 |
| 0177 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 21,2 | 24,0 | 18,7 | 31,8 | 23,1 |
| 0177 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,1 | 13,7 | 11,7 | 30,6 | 31,3 | 17,4 |
| 0177 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 14,8 | 12,4 | 31,0 | 31,5 | 19,7 |
| 0177 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 17,6 | 15,8 | 31,9 | 31,5 | 21,1 |
| 0177 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 27,8 | 23,1 | 28,8 | 31,6 | 21,7 |
| 0177 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 25,2 | 23,3 | 37,0 | 31,6 | 20,0 |
| 0177 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 25,6 | 24,1 | 37,1 | 31,6 | 21,4 |
| 0178 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 24,6 | 24,4 | 18,8 | 31,4 | 23,7 |
| 0178 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 27,2 | 24,8 | 18,8 | 31,0 | 24,3 |
| 0178 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 27,7 | 25,2 | 18,8 | 31,1 | 26,1 |
| 0178 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 28,0 | 25,8 | 18,9 | 31,1 | 27,3 |
| 0178 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 28,3 | 28,2 | 18,9 | 31,0 | 28,3 |
| 0178 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 28,7 | 28,7 | 19,1 | 31,0 | 29,2 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0178 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 27,0 | 24,5 | 36,9 | 31,4 | 22,5 |
| 0178 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 27,3 | 24,9 | 36,9 | 31,4 | 23,8 |
| 0178 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 27,6 | 25,3 | 36,9 | 31,3 | 25,8 |
| 0178 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 27,9 | 26,0 | 36,9 | 31,0 | 26,9 |
| 0178 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 28,2 | 28,1 | 36,9 | 31,1 | 28,0 |
| 0178 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 28,6 | 28,6 | 36,9 | 30,6 | 28,9 |
| 0179 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 29,0 | 29,2 | 20,9 | 31,2 | 29,8 |
| 0179 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 28,9 | 29,0 | 36,8 | 30,6 | 29,6 |
| 0180 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 11,3 | 8,5 | 32,8 | 39,1 | 20,9 |
| 0180 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 41,2 | 11,1 | 8,6 | 33,7 | 40,3 | 20,6 |
| 0180 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 10,8 | 11,9 | 34,7 | 40,9 | 20,3 |
| 0180 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 42,4 | 10,6 | 11,9 | 35,5 | 41,4 | 20,1 |
| 0180 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 10,4 | 12,2 | 27,4 | 47,1 | 20,4 |
| 0180 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 52,5 | 10,3 | 12,5 | 27,4 | 52,5 | 20,7 |
| 0180 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 10,9 | 10,0 | 19,3 | 36,3 | 25,5 |
| 0180 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 11,5 | 10,3 | 20,1 | 36,6 | 25,3 |
| 0180 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 12,0 | 12,0 | 20,9 | 36,7 | 25,2 |
| 0180 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 13,8 | 13,5 | 21,7 | 34,2 | 25,2 |
| 0180 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 19,5 | 22,2 | 18,8 | 34,5 | 26,0 |
| 0180 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 20,6 | 23,8 | 18,8 | 34,5 | 26,4 |
| 0181 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 52,8 | 10,1 | 12,0 | 27,6 | 52,8 | 20,9 |
| 0181 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 52,9 | 14,4 | 12,3 | 27,6 | 52,9 | 21,3 |
| 0181 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 52,9 | 14,7 | 12,6 | 27,6 | 52,8 | 21,8 |
| 0181 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 52,7 | 15,0 | 12,9 | 27,6 | 52,7 | 23,3 |
| 0181 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 52,5 | 16,8 | 17,0 | 27,7 | 52,5 | 24,5 |
| 0181 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 52,3 | 17,2 | 17,4 | 27,7 | 52,3 | 25,7 |
| 0181 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 21,4 | 24,2 | 18,9 | 35,3 | 27,1 |
| 0181 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 25,7 | 24,6 | 18,9 | 35,2 | 27,6 |
| 0181 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 26,6 | 25,0 | 18,9 | 35,5 | 28,2 |
| 0181 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 27,2 | 25,6 | 19,0 | 35,4 | 28,9 |
| 0181 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 28,3 | 28,1 | 19,1 | 35,4 | 29,9 |
| 0181 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 28,6 | 28,7 | 19,3 | 35,4 | 30,7 |
| 0182 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 52,5 | 17,7 | 17,9 | 28,6 | 52,4 | 26,4 |
| 0182 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 28,9 | 28,9 | 21,4 | 37,2 | 31,2 |
| 0183 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 10,9 | 7,9 | 35,7 | 32,0 | 13,7 |
| 0183 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 11,1 | 7,7 | 36,8 | 33,4 | 15,2 |
| 0183 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 13,3 | 7,5 | 37,7 | 35,3 | 15,6 |
| 0183 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 46,9 | 12,7 | 8,7 | 37,9 | 46,3 | 16,3 |
| 0183 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 47,9 | 12,8 | 8,9 | 37,9 | 47,4 | 16,7 |
| 0183 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 48,2 | 12,8 | 12,8 | 37,9 | 47,8 | 17,1 |
| 0183 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 8,3 | 8,0 | 38,2 | 34,5 | 7,8 |
| 0183 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 40,7 | 8,2 | 7,8 | 39,2 | 35,2 | 7,5 |
| 0183 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 41,1 | 7,9 | 7,5 | 40,3 | 33,4 | 7,3 |
| 0183 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 44,3 | 7,7 | 7,3 | 40,4 | 42,0 | 7,0 |
| 0183 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 44,8 | 7,5 | 7,5 | 40,4 | 42,8 | 6,9 |
| 0183 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 44,9 | 7,4 | 7,9 | 40,4 | 43,0 | 7,2 |
| 0184 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 48,3 | 13,7 | 13,2 | 37,8 | 47,9 | 17,9 |
| 0184 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 48,3 | 13,9 | 13,5 | 37,8 | 47,9 | 20,5 |
| 0184 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 48,3 | 14,0 | 13,7 | 37,7 | 47,9 | 22,0 |
| 0184 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 48,4 | 14,3 | 14,0 | 37,7 | 48,0 | 23,4 |
| 0184 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 48,6 | 14,6 | 14,6 | 37,7 | 48,2 | 23,9 |
| 0184 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 48,5 | 14,9 | 14,5 | 37,7 | 48,1 | 24,8 |
| 0184 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 45,0 | 7,8 | 8,2 | 40,4 | 43,2 | 7,6 |
| 0184 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 45,0 | 8,1 | 8,5 | 40,4 | 43,2 | 8,3 |
| 0184 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 45,1 | 7,9 | 8,8 | 40,4 | 43,3 | 8,7 |
| 0184 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 45,1 | 8,2 | 9,1 | 40,3 | 43,4 | 9,3 |
| 0184 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 45,6 | 8,5 | 9,4 | 40,3 | 44,1 | 9,7 |
| 0184 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 45,6 | 8,8 | 8,3 | 40,3 | 44,1 | 10,3 |
| 0185 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 48,4 | 14,4 | 14,5 | 37,8 | 48,0 | 25,1 |
| 0185 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 48,4 | 14,2 | 14,8 | 37,8 | 47,9 | 25,3 |
| 0185 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 48,3 | 14,5 | 15,9 | 37,8 | 47,8 | 25,6 |
| 0185 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 48,2 | 14,8 | 16,2 | 37,7 | 47,7 | 25,7 |
| 0185 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 48,1 | 15,2 | 16,4 | 37,7 | 47,6 | 25,8 |
| 0185 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 48,0 | 15,7 | 16,6 | 37,6 | 47,6 | 26,0 |
| 0185 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 45,8 | 9,3 | 8,8 | 40,3 | 44,4 | 11,5 |
| 0185 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 45,8 | 9,6 | 10,6 | 40,2 | 44,4 | 11,8 |
| 0185 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 45,7 | 9,9 | 10,9 | 40,2 | 44,3 | 12,0 |
| 0185 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 45,6 | 10,3 | 11,2 | 40,1 | 44,1 | 12,2 |
| 0185 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 45,6 | 10,7 | 11,4 | 40,1 | 44,1 | 12,6 |
| 0185 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 45,5 | 11,4 | 11,9 | 40,0 | 44,1 | 13,5 |
| 0186 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 49,6 | 18,2 | 18,8 | 37,3 | 49,3 | 26,7 |
| 0186 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 45,7 | 15,7 | 15,0 | 40,0 | 44,4 | 17,7 |
| 0187 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 11,8 | 8,2 | 34,2 | 28,9 | 13,4 |
| 0187 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 11,5 | 10,9 | 35,1 | 30,0 | 14,0 |
| 0187 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 11,2 | 11,8 | 36,1 | 30,2 | 16,3 |
| 0187 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,7 | 15,3 | 11,6 | 36,4 | 31,6 | 17,0 |
| 0187 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 15,1 | 11,8 | 36,4 | 31,7 | 17,4 |
| 0187 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 15,2 | 16,8 | 36,4 | 31,7 | 17,9 |
| 0187 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 11,9 | 10,6 | 28,2 | 35,3 | 11,9 |
| 0187 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 13,8 | 11,7 | 29,1 | 38,0 | 13,4 |
| 0187 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 40,7 | 16,8 | 14,9 | 29,8 | 40,3 | 19,2 |
| 0187 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,7 | 25,7 | 23,1 | 19,3 | 40,4 | 20,1 |
| 0187 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 25,9 | 23,6 | 19,3 | 30,6 | 20,7 |
| 0187 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 26,2 | 24,7 | 19,3 | 30,6 | 21,7 |
| 0188 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 18,0 | 18,0 | 36,3 | 30,9 | 18,9 |
| 0188 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 18,2 | 18,3 | 36,3 | 29,9 | 21,7 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0188 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 18,5 | 18,6 | 36,3 | 29,9 | 23,3 |
| 0188 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 18,7 | 18,9 | 36,3 | 30,0 | 24,7 |
| 0188 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 19,0 | 19,5 | 36,3 | 30,1 | 25,3 |
| 0188 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 19,3 | 19,7 | 36,2 | 30,4 | 26,0 |
| 0188 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 27,2 | 27,1 | 19,3 | 30,9 | 22,5 |
| 0188 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 27,4 | 27,5 | 19,3 | 30,7 | 23,8 |
| 0188 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 27,7 | 27,8 | 19,3 | 30,3 | 25,8 |
| 0188 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 28,0 | 28,1 | 19,3 | 30,3 | 27,0 |
| 0188 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 34,4 | 28,3 | 28,4 | 19,3 | 30,2 | 27,9 |
| 0188 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 28,6 | 28,8 | 19,3 | 30,1 | 28,5 |
| 0189 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 17,9 | 18,4 | 36,4 | 32,8 | 26,8 |
| 0189 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 18,2 | 18,6 | 36,4 | 34,5 | 27,4 |
| 0189 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 42,2 | 18,5 | 19,8 | 36,4 | 40,6 | 27,6 |
| 0189 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 42,3 | 18,8 | 20,0 | 36,3 | 40,8 | 27,7 |
| 0189 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 43,5 | 19,1 | 20,1 | 36,3 | 42,3 | 27,8 |
| 0189 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 43,6 | 19,4 | 20,2 | 36,3 | 42,6 | 27,8 |
| 0189 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 28,8 | 28,7 | 19,3 | 30,5 | 29,3 |
| 0189 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 29,3 | 29,8 | 19,3 | 30,1 | 29,6 |
| 0189 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 29,6 | 30,7 | 19,3 | 31,7 | 29,8 |
| 0189 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 29,8 | 30,9 | 19,3 | 31,5 | 29,8 |
| 0189 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 30,2 | 30,9 | 19,4 | 31,4 | 29,9 |
| 0189 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 30,4 | 30,9 | 19,6 | 32,4 | 30,0 |
| 0190 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 22,8 | 23,4 | 36,0 | 42,3 | 28,3 |
| 0190 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 30,5 | 30,9 | 21,4 | 33,6 | 30,0 |
| 0191 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 13,2 | 6,4 | 20,9 | 34,9 | 11,7 |
| 0191 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 14,8 | 7,0 | 21,7 | 38,2 | 13,2 |
| 0191 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 18,0 | 9,2 | 21,4 | 39,8 | 18,8 |
| 0191 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 26,1 | 14,4 | 19,3 | 39,9 | 19,6 |
| 0191 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 27,0 | 15,9 | 19,3 | 29,6 | 20,3 |
| 0191 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 27,1 | 19,3 | 19,3 | 29,6 | 21,3 |
| 0191 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 30,2 | 17,1 | 9,5 | 18,4 | 29,5 | 15,8 |
| 0191 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 30,6 | 19,2 | 10,3 | 19,4 | 29,7 | 16,6 |
| 0191 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 21,9 | 12,7 | 19,4 | 30,0 | 20,3 |
| 0191 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 28,9 | 17,9 | 23,7 | 29,3 | 20,5 |
| 0191 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 27,8 | 16,6 | 27,3 | 29,3 | 18,9 |
| 0191 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 27,8 | 19,6 | 27,3 | 29,3 | 20,1 |
| 0192 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 27,4 | 24,9 | 19,2 | 29,1 | 22,9 |
| 0192 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 27,7 | 25,3 | 19,2 | 29,1 | 24,6 |
| 0192 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 32,7 | 27,6 | 25,6 | 19,2 | 28,2 | 26,4 |
| 0192 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 33,0 | 27,9 | 26,0 | 19,2 | 28,1 | 27,2 |
| 0192 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 33,3 | 28,2 | 26,5 | 19,1 | 28,0 | 27,9 |
| 0192 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 28,5 | 26,2 | 19,1 | 27,7 | 28,5 |
| 0192 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 33,8 | 28,1 | 24,7 | 27,2 | 29,3 | 22,6 |
| 0192 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 28,4 | 25,0 | 27,1 | 29,3 | 24,5 |
| 0192 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 28,7 | 25,3 | 27,1 | 29,2 | 26,3 |
| 0192 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 34,4 | 28,9 | 25,6 | 27,1 | 29,1 | 27,1 |
| 0192 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 29,2 | 25,9 | 27,1 | 27,6 | 27,7 |
| 0192 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 34,4 | 29,5 | 26,2 | 27,1 | 27,5 | 28,4 |
| 0193 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 28,8 | 26,5 | 19,4 | 26,4 | 29,2 |
| 0193 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 29,4 | 26,8 | 19,4 | 26,3 | 29,6 |
| 0193 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 29,7 | 27,1 | 19,4 | 27,9 | 29,8 |
| 0193 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 30,0 | 27,2 | 19,4 | 27,9 | 29,8 |
| 0193 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 30,3 | 27,2 | 19,4 | 27,8 | 29,9 |
| 0193 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 30,4 | 27,2 | 19,6 | 27,9 | 29,9 |
| 0193 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 29,7 | 26,4 | 27,4 | 27,9 | 28,0 |
| 0193 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 30,3 | 26,7 | 27,4 | 27,4 | 28,2 |
| 0193 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 30,6 | 27,0 | 27,3 | 26,9 | 28,2 |
| 0193 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 30,9 | 27,1 | 27,3 | 26,9 | 28,3 |
| 0193 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 31,2 | 27,1 | 27,3 | 26,9 | 28,3 |
| 0193 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 31,4 | 27,2 | 27,4 | 27,0 | 28,4 |
| 0194 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 31,5 | 27,2 | 22,0 | 28,6 | 29,9 |
| 0194 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 31,6 | 27,1 | 28,0 | 27,4 | 28,5 |
| 0195 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 9,7 | 4,2 | 38,1 | 37,8 | 7,8 |
| 0195 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 41,6 | 9,9 | 3,9 | 39,1 | 38,1 | 7,6 |
| 0195 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 41,2 | 9,5 | 3,7 | 40,1 | 34,4 | 7,3 |
| 0195 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 42,5 | 9,3 | 3,5 | 40,3 | 38,5 | 7,0 |
| 0195 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 42,8 | 9,1 | 3,7 | 40,3 | 39,1 | 7,0 |
| 0195 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 42,8 | 9,0 | 4,6 | 40,3 | 39,3 | 7,2 |
| 0195 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 10,4 | 4,2 | 32,7 | 29,9 | 9,2 |
| 0195 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 10,2 | 4,0 | 33,7 | 29,2 | 9,0 |
| 0195 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 10,4 | 3,8 | 34,6 | 29,4 | 8,8 |
| 0195 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 16,3 | 3,9 | 34,1 | 29,6 | 10,2 |
| 0195 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 26,4 | 16,8 | 34,1 | 29,6 | 17,0 |
| 0195 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 26,4 | 20,1 | 34,1 | 29,6 | 18,0 |
| 0196 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 43,7 | 8,7 | 4,6 | 40,3 | 41,1 | 7,5 |
| 0196 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 43,8 | 9,0 | 4,9 | 40,3 | 41,2 | 8,0 |
| 0196 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 43,8 | 9,2 | 5,2 | 40,3 | 41,2 | 8,4 |
| 0196 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 43,8 | 9,5 | 5,5 | 40,3 | 41,3 | 8,9 |
| 0196 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 44,1 | 9,8 | 5,8 | 40,2 | 41,7 | 9,2 |
| 0196 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 44,4 | 10,1 | 6,1 | 40,2 | 42,4 | 9,8 |
| 0196 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 26,8 | 24,2 | 33,3 | 29,3 | 20,0 |
| 0196 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 27,1 | 24,5 | 33,3 | 29,3 | 21,6 |
| 0196 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 27,4 | 24,8 | 33,3 | 29,3 | 23,1 |
| 0196 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 27,7 | 25,1 | 33,3 | 28,9 | 24,1 |
| 0196 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 28,2 | 25,4 | 33,3 | 28,5 | 24,7 |
| 0196 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 29,2 | 25,6 | 33,2 | 28,4 | 25,7 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0197 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 44,5 | 10,1 | 6,2 | 40,2 | 42,5 | 9,9 |
| 0197 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 44,5 | 10,4 | 6,5 | 40,2 | 42,5 | 10,2 |
| 0197 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 44,5 | 10,7 | 6,9 | 40,1 | 42,5 | 10,5 |
| 0197 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 44,4 | 11,1 | 7,2 | 40,1 | 42,5 | 10,8 |
| 0197 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 44,4 | 11,6 | 7,4 | 40,0 | 42,4 | 11,3 |
| 0197 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 44,4 | 12,2 | 7,8 | 40,0 | 42,4 | 12,3 |
| 0197 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 29,4 | 25,9 | 32,6 | 28,2 | 26,2 |
| 0197 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 30,0 | 26,2 | 32,6 | 28,2 | 26,4 |
| 0197 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 30,3 | 26,5 | 32,6 | 28,1 | 26,4 |
| 0197 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 30,6 | 26,8 | 32,5 | 28,0 | 26,5 |
| 0197 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 30,9 | 26,8 | 32,5 | 28,0 | 26,6 |
| 0197 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 31,1 | 26,8 | 32,5 | 28,0 | 26,7 |
| 0198 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 43,6 | 16,7 | 11,5 | 39,9 | 41,1 | 17,6 |
| 0198 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 31,4 | 26,8 | 32,2 | 30,7 | 27,3 |
| 0199 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 16,3 | 15,7 | 38,9 | 27,5 | 21,1 |
| 0199 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 16,4 | 16,0 | 39,0 | 27,5 | 22,0 |
| 0199 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 39,8 | 10,0 | 4,5 | 39,4 | 28,4 | 7,3 |
| 0199 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 10,0 | 4,8 | 39,6 | 28,4 | 7,6 |
| 0200 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 16,1 | 16,4 | 39,1 | 26,6 | 23,2 |
| 0200 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 16,4 | 16,7 | 39,1 | 26,4 | 24,9 |
| 0200 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 39,6 | 16,8 | 17,0 | 39,1 | 26,4 | 26,5 |
| 0200 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 39,6 | 17,2 | 17,3 | 39,1 | 26,5 | 27,2 |
| 0200 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 39,6 | 18,6 | 18,5 | 39,1 | 26,6 | 27,8 |
| 0200 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 10,4 | 5,3 | 40,1 | 28,4 | 8,4 |
| 0200 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 40,4 | 10,7 | 5,7 | 40,1 | 28,5 | 9,6 |
| 0200 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 11,0 | 6,1 | 40,0 | 28,5 | 10,3 |
| 0200 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 11,6 | 6,7 | 40,0 | 28,5 | 11,4 |
| 0200 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 13,9 | 9,6 | 40,0 | 28,6 | 15,0 |
| 0201 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 17,2 | 7,4 | 21,3 | 36,7 | 17,0 |
| 0201 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 16,2 | 5,3 | 21,6 | 37,1 | 19,6 |
| 0201 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 14,9 | 5,0 | 24,7 | 35,5 | 21,6 |
| 0201 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 17,8 | 14,9 | 27,8 | 27,4 | 22,8 |
| 0201 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 17,9 | 17,1 | 38,5 | 27,5 | 21,2 |
| 0201 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 18,0 | 17,4 | 38,6 | 27,5 | 22,1 |
| 0201 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 18,1 | 10,9 | 21,3 | 35,5 | 13,7 |
| 0201 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 17,9 | 10,4 | 22,4 | 35,6 | 14,2 |
| 0201 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 19,9 | 11,1 | 24,0 | 25,3 | 15,2 |
| 0201 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 23,4 | 13,3 | 32,4 | 24,8 | 16,8 |
| 0201 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 31,0 | 27,6 | 23,7 | 18,8 | 24,8 | 21,8 |
| 0201 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 28,2 | 24,4 | 18,8 | 24,8 | 22,7 |
| 0202 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 28,6 | 25,0 | 18,7 | 24,4 | 23,9 |
| 0202 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 28,9 | 25,4 | 18,7 | 24,2 | 25,6 |
| 0202 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 29,2 | 25,7 | 18,8 | 24,2 | 27,2 |
| 0202 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 29,5 | 26,0 | 19,1 | 24,2 | 27,9 |
| 0202 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 33,4 | 29,8 | 26,3 | 20,7 | 24,3 | 28,5 |
| 0202 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 19,0 | 18,7 | 38,5 | 28,7 | 23,4 |
| 0202 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 19,3 | 19,0 | 38,5 | 28,7 | 25,2 |
| 0202 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 19,6 | 19,3 | 38,5 | 28,8 | 26,8 |
| 0202 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 20,0 | 19,7 | 38,5 | 28,8 | 27,6 |
| 0202 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 20,9 | 20,4 | 38,5 | 28,8 | 28,2 |
| 0203 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 28,0 | 24,6 | 21,6 | 34,3 | 15,5 |
| 0203 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 27,8 | 24,3 | 22,6 | 34,6 | 15,3 |
| 0203 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 27,7 | 24,1 | 24,0 | 24,5 | 15,8 |
| 0203 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 33,5 | 28,3 | 24,1 | 30,1 | 24,1 | 17,1 |
| 0203 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 31,4 | 28,2 | 24,4 | 18,3 | 24,1 | 22,5 |
| 0203 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 31,6 | 28,3 | 24,7 | 18,3 | 24,1 | 23,7 |
| 0203 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 31,2 | 27,9 | 24,4 | 18,6 | 25,1 | 17,8 |
| 0203 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 31,1 | 27,8 | 24,2 | 19,9 | 25,2 | 12,7 |
| 0203 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 28,0 | 24,0 | 20,7 | 25,2 | 11,6 |
| 0203 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 28,3 | 23,9 | 21,5 | 25,4 | 11,5 |
| 0203 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 28,2 | 24,2 | 21,5 | 25,4 | 11,6 |
| 0203 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 31,6 | 28,3 | 24,5 | 21,5 | 25,4 | 14,7 |
| 0204 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 28,7 | 25,1 | 18,4 | 23,5 | 25,2 |
| 0204 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 29,0 | 25,4 | 18,5 | 23,2 | 26,6 |
| 0204 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 33,1 | 30,1 | 25,7 | 18,6 | 23,2 | 28,0 |
| 0204 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 30,5 | 26,0 | 18,8 | 23,2 | 28,7 |
| 0204 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 33,9 | 30,8 | 26,3 | 20,4 | 23,3 | 29,1 |
| 0204 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 28,6 | 24,9 | 21,2 | 25,4 | 18,7 |
| 0204 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 28,8 | 25,3 | 21,2 | 25,4 | 22,4 |
| 0204 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 29,4 | 25,6 | 21,3 | 25,5 | 22,9 |
| 0204 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 29,7 | 25,9 | 21,6 | 25,5 | 23,4 |
| 0204 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 30,0 | 26,2 | 23,1 | 25,5 | 24,4 |
| 0205 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 9,7 | 4,6 | 39,2 | 28,3 | 7,2 |
| 0205 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 39,6 | 9,7 | 4,9 | 39,3 | 28,3 | 7,6 |
| 0205 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 27,9 | 24,0 | 25,3 | 26,1 | 10,8 |
| 0205 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 32,2 | 28,0 | 24,3 | 25,3 | 26,1 | 13,2 |
| 0206 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 40,0 | 10,1 | 5,4 | 39,7 | 28,3 | 8,4 |
| 0206 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 10,5 | 5,7 | 39,8 | 28,3 | 9,4 |
| 0206 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 10,9 | 6,1 | 39,8 | 28,4 | 10,1 |
| 0206 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 11,5 | 6,8 | 39,8 | 28,4 | 11,2 |
| 0206 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 40,1 | 14,0 | 9,6 | 39,7 | 28,5 | 15,7 |
| 0206 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 28,2 | 24,6 | 26,9 | 25,7 | 16,4 |
| 0206 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 28,4 | 24,9 | 26,9 | 25,7 | 20,2 |
| 0206 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 33,1 | 29,0 | 25,2 | 26,9 | 25,7 | 20,6 |
| 0206 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 29,2 | 25,5 | 27,0 | 25,6 | 21,2 |
| 0206 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 29,5 | 25,8 | 27,7 | 25,6 | 22,7 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0207 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 44,3 | 19,7 | 16,9 | 17,1 | 34,2 | 43,8 |
| 0207 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 44,3 | 17,0 | 14,5 | 17,5 | 34,7 | 43,8 |
| 0207 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 44,3 | 17,5 | 15,1 | 17,8 | 35,0 | 43,7 |
| 0207 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 44,2 | 18,0 | 15,7 | 18,1 | 35,0 | 43,6 |
| 0207 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 44,1 | 18,5 | 15,9 | 18,5 | 35,1 | 43,5 |
| 0207 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 19,6 | 15,9 | 18,9 | 35,1 | 43,3 |
| 0207 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 22,5 | 17,9 | 6,1 | 15,9 | 46,9 |
| 0207 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 22,5 | 19,1 | 6,4 | 16,4 | 47,0 |
| 0207 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 23,6 | 20,4 | 6,7 | 16,7 | 47,0 |
| 0207 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 25,2 | 22,0 | 7,0 | 16,8 | 47,0 |
| 0207 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 27,7 | 23,1 | 7,3 | 17,0 | 47,0 |
| 0207 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,1 | 32,8 | 24,7 | 7,7 | 17,4 | 46,9 |
| 0207 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 15,9 | 13,7 | 23,8 | 34,5 | 27,6 |
| 0207 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 16,3 | 14,3 | 24,7 | 35,0 | 26,8 |
| 0207 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 16,8 | 14,9 | 25,1 | 35,2 | 26,8 |
| 0207 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 17,3 | 15,4 | 25,4 | 35,2 | 26,7 |
| 0207 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 17,8 | 15,7 | 25,8 | 35,3 | 26,9 |
| 0207 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 18,5 | 15,7 | 26,1 | 35,3 | 27,5 |
| 0208 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 44,3 | 24,9 | 16,1 | 19,2 | 35,1 | 43,7 |
| 0208 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 37,0 | 27,4 | 11,2 | 20,1 | 46,0 |
| 0208 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 21,2 | 15,7 | 26,4 | 35,4 | 29,5 |
| 0209 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 22,0 | 17,9 | 6,0 | 15,0 | 47,0 |
| 0209 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 22,8 | 19,1 | 6,3 | 15,5 | 47,0 |
| 0209 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 24,0 | 20,4 | 6,7 | 15,8 | 47,0 |
| 0209 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 25,6 | 22,1 | 7,0 | 16,0 | 47,0 |
| 0209 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 47,1 | 28,4 | 23,2 | 7,3 | 16,2 | 47,0 |
| 0209 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 33,3 | 24,9 | 7,6 | 16,5 | 47,0 |
| 0209 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 16,3 | 14,0 | 18,0 | 34,3 | 27,5 |
| 0209 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 16,5 | 14,5 | 18,3 | 34,8 | 26,8 |
| 0209 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 17,0 | 15,1 | 18,6 | 35,0 | 26,8 |
| 0209 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 17,5 | 15,7 | 19,0 | 35,1 | 26,7 |
| 0209 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 18,0 | 15,9 | 19,3 | 35,1 | 26,7 |
| 0209 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 18,7 | 15,9 | 19,6 | 35,2 | 27,8 |
| 0210 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 47,4 | 37,8 | 27,6 | 8,0 | 19,0 | 46,9 |
| 0210 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 21,1 | 15,9 | 20,4 | 35,3 | 29,4 |
| 0211 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 46,8 | 22,1 | 18,0 | 10,7 | 14,8 | 46,8 |
| 0211 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 46,8 | 23,0 | 19,2 | 10,9 | 15,3 | 46,8 |
| 0211 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,9 | 24,3 | 20,6 | 11,3 | 15,6 | 46,9 |
| 0211 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,9 | 25,9 | 22,3 | 6,9 | 15,8 | 46,9 |
| 0211 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 29,1 | 23,5 | 7,3 | 16,0 | 46,9 |
| 0211 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 33,9 | 25,3 | 7,6 | 16,3 | 46,9 |
| 0211 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 17,2 | 14,2 | 17,1 | 34,1 | 27,1 |
| 0211 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 16,8 | 14,7 | 17,4 | 34,7 | 27,2 |
| 0211 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 17,3 | 15,3 | 17,8 | 34,9 | 27,2 |
| 0211 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 17,8 | 15,9 | 18,1 | 35,0 | 27,3 |
| 0211 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 18,3 | 16,1 | 18,4 | 35,0 | 27,5 |
| 0211 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 18,9 | 16,1 | 18,8 | 35,1 | 28,7 |
| 0212 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 47,3 | 38,1 | 28,8 | 7,9 | 18,8 | 46,8 |
| 0212 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 21,4 | 16,1 | 19,2 | 35,2 | 30,3 |
| 0213 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 24,5 | 18,2 | 10,9 | 15,8 | 46,4 |
| 0213 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 25,0 | 19,4 | 11,1 | 16,3 | 46,4 |
| 0213 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,6 | 26,0 | 20,9 | 11,5 | 16,7 | 46,6 |
| 0213 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,7 | 27,5 | 22,6 | 6,9 | 16,8 | 46,6 |
| 0213 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 46,8 | 30,8 | 23,9 | 7,2 | 17,0 | 46,7 |
| 0213 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 36,5 | 26,0 | 7,5 | 16,2 | 46,8 |
| 0213 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 17,8 | 12,8 | 18,3 | 34,0 | 28,1 |
| 0213 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 17,1 | 13,4 | 18,6 | 34,6 | 28,2 |
| 0213 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 17,6 | 14,0 | 19,0 | 34,8 | 28,2 |
| 0213 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 18,1 | 14,6 | 19,3 | 34,9 | 28,3 |
| 0213 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,0 | 18,6 | 14,7 | 19,6 | 34,9 | 28,7 |
| 0213 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 19,6 | 14,7 | 20,0 | 35,0 | 29,7 |
| 0214 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 47,3 | 38,2 | 30,4 | 7,9 | 18,7 | 46,7 |
| 0214 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 36,7 | 21,7 | 17,4 | 20,1 | 35,1 | 30,7 |
| 0215 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 46,1 | 30,1 | 18,5 | 11,2 | 19,9 | 46,0 |
| 0215 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 46,2 | 30,7 | 19,7 | 11,6 | 20,6 | 46,0 |
| 0215 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,4 | 31,3 | 21,3 | 12,0 | 21,5 | 46,2 |
| 0215 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 32,1 | 22,9 | 6,9 | 18,4 | 46,3 |
| 0215 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 46,7 | 33,2 | 24,4 | 7,2 | 18,6 | 46,5 |
| 0215 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,1 | 37,9 | 26,8 | 7,5 | 16,3 | 46,6 |
| 0215 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 18,2 | 13,0 | 22,3 | 35,0 | 28,7 |
| 0215 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 17,3 | 13,6 | 22,8 | 34,5 | 28,8 |
| 0215 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 18,1 | 14,2 | 23,1 | 34,7 | 29,2 |
| 0215 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 19,0 | 14,7 | 23,4 | 34,8 | 29,3 |
| 0215 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 19,6 | 14,8 | 23,8 | 34,8 | 29,5 |
| 0215 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 20,5 | 14,8 | 24,1 | 34,9 | 30,5 |
| 0216 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 38,4 | 34,5 | 7,8 | 18,7 | 46,5 |
| 0216 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 22,3 | 17,9 | 24,5 | 35,0 | 31,4 |
| 0217 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 45,8 | 31,7 | 19,0 | 12,1 | 18,3 | 45,7 |
| 0217 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 46,0 | 32,3 | 20,2 | 13,2 | 19,1 | 45,8 |
| 0217 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,2 | 32,9 | 21,8 | 13,6 | 20,2 | 46,0 |
| 0217 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,3 | 33,6 | 23,4 | 7,4 | 16,8 | 46,1 |
| 0217 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 46,6 | 34,8 | 25,1 | 8,0 | 17,1 | 46,3 |
| 0217 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,1 | 38,4 | 28,3 | 9,7 | 18,9 | 46,5 |
| 0217 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 22,0 | 15,7 | 22,2 | 34,0 | 27,2 |
| 0217 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 19,4 | 16,2 | 22,7 | 34,3 | 27,4 |
| 0217 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 20,2 | 14,4 | 23,0 | 34,6 | 28,6 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0217 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 21,5 | 15,0 | 23,3 | 34,6 | 29,4 |
| 0217 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 22,4 | 15,0 | 23,6 | 34,7 | 30,6 |
| 0217 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 25,0 | 15,1 | 24,0 | 34,8 | 32,5 |
| 0218 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 45,8 | 35,0 | 18,8 | 11,9 | 29,1 | 45,3 |
| 0218 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 46,0 | 35,7 | 20,2 | 13,5 | 29,6 | 45,5 |
| 0218 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,3 | 36,3 | 21,8 | 15,7 | 30,0 | 45,7 |
| 0218 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 36,9 | 23,3 | 7,0 | 15,7 | 45,9 |
| 0218 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 46,8 | 37,7 | 25,5 | 7,4 | 16,0 | 46,2 |
| 0218 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 38,6 | 34,0 | 9,2 | 18,5 | 46,4 |
| 0218 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 24,2 | 13,4 | 22,2 | 34,9 | 26,4 |
| 0218 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,2 | 19,2 | 14,0 | 22,6 | 34,1 | 26,6 |
| 0218 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,5 | 19,8 | 14,6 | 22,9 | 34,4 | 26,9 |
| 0218 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 20,4 | 15,2 | 23,3 | 34,5 | 27,6 |
| 0218 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 21,1 | 15,2 | 23,6 | 34,6 | 29,6 |
| 0218 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,8 | 23,6 | 17,7 | 23,9 | 34,7 | 31,3 |
| 0219 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 45,4 | 36,2 | 23,5 | 11,8 | 23,3 | 44,8 |
| 0219 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 45,8 | 36,8 | 24,4 | 12,6 | 23,9 | 45,1 |
| 0219 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,2 | 37,4 | 25,3 | 13,3 | 24,6 | 45,5 |
| 0219 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,5 | 38,0 | 26,4 | 6,9 | 15,4 | 45,8 |
| 0219 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 46,9 | 38,6 | 29,3 | 7,3 | 15,8 | 46,2 |
| 0219 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,2 | 38,9 | 35,4 | 9,2 | 18,4 | 46,4 |
| 0219 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 36,7 | 22,1 | 17,1 | 22,3 | 35,8 | 26,4 |
| 0219 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 21,2 | 14,6 | 22,7 | 33,9 | 26,7 |
| 0219 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 18,7 | 15,4 | 23,0 | 34,3 | 27,2 |
| 0219 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 19,3 | 16,0 | 23,3 | 34,4 | 28,1 |
| 0219 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,3 | 20,1 | 16,2 | 23,6 | 34,5 | 30,5 |
| 0219 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 22,2 | 18,2 | 23,9 | 34,5 | 32,2 |
| 0220 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 45,1 | 36,4 | 33,9 | 11,9 | 21,2 | 44,3 |
| 0220 0_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 45,5 | 37,0 | 34,7 | 12,2 | 21,9 | 44,7 |
| 0220 0_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 46,0 | 37,6 | 35,4 | 12,9 | 22,8 | 45,1 |
| 0220 0_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 46,3 | 38,2 | 35,5 | 7,0 | 15,5 | 45,5 |
| 0220 0_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 46,8 | 38,7 | 35,5 | 7,5 | 15,9 | 45,9 |
| 0220 0_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 47,0 | 39,0 | 35,9 | 9,4 | 18,5 | 46,2 |
| 0220 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 20,3 | 18,0 | 22,6 | 35,8 | 26,2 |
| 0220 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 20,0 | 15,0 | 22,8 | 33,8 | 26,2 |
| 0220 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,4 | 19,0 | 16,0 | 23,1 | 34,3 | 27,1 |
| 0220 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 20,3 | 17,1 | 23,4 | 34,5 | 28,1 |
| 0220 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 36,7 | 21,1 | 17,4 | 23,7 | 34,6 | 31,4 |
| 0220 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 23,1 | 19,3 | 24,1 | 34,7 | 32,7 |
| 0221 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 44,2 | 36,6 | 34,4 | 12,1 | 21,1 | 43,3 |
| 0221 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 44,8 | 37,2 | 35,2 | 12,9 | 23,1 | 43,8 |
| 0221 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 45,5 | 37,8 | 35,9 | 13,6 | 24,1 | 44,4 |
| 0221 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 45,9 | 38,5 | 36,0 | 8,5 | 18,3 | 44,9 |
| 0221 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 31,3 | 21,6 | 18,2 | 6,3 | 19,6 | 30,4 |
| 0221 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 34,3 | 20,8 | 21,0 | 14,0 | 32,0 | 29,6 |
| 0221 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 35,9 | 21,1 | 18,3 | 20,2 | 34,2 | 29,9 |
| 0221 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 36,6 | 23,6 | 20,7 | 20,5 | 34,4 | 31,7 |
| 0222 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 36,8 | 34,8 | 10,3 | 20,2 | 42,8 |
| 0222 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 44,6 | 37,4 | 35,6 | 12,2 | 21,1 | 43,4 |
| 0222 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 45,2 | 38,0 | 36,3 | 13,9 | 22,3 | 44,0 |
| 0222 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 45,7 | 38,7 | 36,3 | 6,5 | 18,2 | 44,6 |
| 0222 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 31,0 | 19,9 | 14,7 | 14,7 | 18,2 | 30,2 |
| 0222 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 20,5 | 15,4 | 18,2 | 32,2 | 29,9 |
| 0222 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 21,1 | 16,3 | 24,8 | 34,6 | 30,3 |
| 0222 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 37,2 | 23,7 | 18,8 | 25,1 | 34,8 | 32,0 |
| 0223 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 37,1 | 38,6 | 5,6 | 19,8 | 42,3 |
| 0223 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 44,6 | 37,7 | 39,3 | 6,2 | 20,8 | 43,1 |
| 0223 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 45,2 | 38,4 | 40,1 | 6,8 | 22,0 | 43,7 |
| 0223 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 45,8 | 39,0 | 40,1 | 10,0 | 18,7 | 44,3 |
| 0223 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 19,9 | 19,6 | 17,8 | 22,8 | 31,5 |
| 0223 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 35,8 | 20,5 | 20,4 | 24,2 | 33,8 | 30,1 |
| 0223 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 36,5 | 21,1 | 21,3 | 24,6 | 34,4 | 31,0 |
| 0223 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 37,3 | 23,6 | 23,8 | 24,9 | 34,7 | 32,7 |
| 0223 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 37,1 | 35,2 | 6,2 | 26,4 | 32,4 |
| 0223 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 37,7 | 36,0 | 15,7 | 17,4 | 32,8 |
| 0223 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 38,3 | 36,7 | 16,1 | 18,2 | 34,1 |
| 0223 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 41,7 | 39,0 | 37,0 | 17,7 | 21,8 | 36,2 |
| 0224 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 41,1 | 34,8 | 34,9 | 13,8 | 31,4 | 38,8 |
| 0224 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 42,3 | 35,3 | 35,7 | 13,8 | 32,5 | 40,4 |
| 0224 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 43,0 | 35,7 | 36,3 | 13,8 | 32,9 | 41,2 |
| 0224 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,5 | 36,3 | 36,3 | 14,2 | 33,3 | 41,6 |
| 0224 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 36,8 | 36,3 | 14,5 | 33,7 | 42,1 |
| 0224 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 44,0 | 36,6 | 36,3 | 14,9 | 33,8 | 42,3 |
| 0224 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 42,4 | 39,3 | 35,4 | 5,2 | 14,7 | 38,8 |
| 0224 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 43,5 | 40,0 | 36,2 | 5,3 | 15,3 | 40,4 |
| 0224 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 44,0 | 40,1 | 36,7 | 5,6 | 15,7 | 41,3 |
| 0224 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 44,4 | 40,6 | 36,7 | 5,9 | 16,1 | 41,6 |
| 0224 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 44,8 | 40,9 | 36,7 | 6,2 | 16,5 | 42,1 |
| 0224 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 45,0 | 41,1 | 36,7 | 6,5 | 15,9 | 42,4 |
| 0224 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 21,3 | 14,8 | 17,3 | 34,3 | 24,5 |
| 0224 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 21,2 | 15,4 | 14,6 | 32,5 | 25,6 |
| 0224 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 34,0 | 21,2 | 16,1 | 14,9 | 32,9 | 25,9 |
| 0224 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 34,4 | 21,7 | 16,2 | 15,3 | 33,3 | 26,0 |
| 0224 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 34,6 | 21,8 | 16,2 | 15,6 | 33,6 | 25,9 |
| 0224 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 21,6 | 16,2 | 15,9 | 33,7 | 25,8 |
| 0225 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 44,2 | 37,0 | 36,4 | 15,2 | 33,8 | 42,5 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0225 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 34,3 | 36,4 | 15,5 | 33,9 | 42,5 |
| 0225 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 34,4 | 36,4 | 15,9 | 34,0 | 42,5 |
| 0225 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 34,6 | 36,4 | 16,3 | 34,0 | 42,5 |
| 0225 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 34,8 | 36,4 | 16,8 | 34,0 | 42,5 |
| 0225 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 35,0 | 36,4 | 17,2 | 34,0 | 42,5 |
| 0225 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 44,8 | 40,4 | 36,7 | 6,8 | 16,9 | 42,5 |
| 0225 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | 45,0 | 40,8 | 36,6 | 7,1 | 17,0 | 42,6 |
| 0225 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | 44,9 | 40,7 | 36,6 | 7,4 | 17,1 | 42,5 |
| 0225 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | 45,2 | 41,3 | 36,6 | 7,7 | 17,1 | 42,5 |
| 0225 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | 45,2 | 41,4 | 36,6 | 8,0 | 17,3 | 42,6 |
| 0225 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | 45,1 | 41,4 | 36,6 | 8,3 | 17,6 | 42,3 |
| 0225 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 21,7 | 16,1 | 16,6 | 33,8 | 25,3 |
| 0225 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 21,7 | 16,1 | 17,0 | 33,9 | 25,3 |
| 0225 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | 34,9 | 21,7 | 16,2 | 17,3 | 34,0 | 25,3 |
| 0225 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 21,8 | 16,2 | 17,7 | 34,1 | 25,4 |
| 0225 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | 35,0 | 21,8 | 16,2 | 18,1 | 34,1 | 25,6 |
| 0225 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 21,9 | 16,5 | 18,5 | 34,1 | 26,1 |
| 0226 0_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | 45,0 | 41,6 | 36,5 | 8,4 | 20,9 | 41,9 |
| 0226 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | 43,7 | 34,6 | 36,1 | 17,6 | 34,2 | 42,2 |
| 0226 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | 35,7 | 23,7 | 18,2 | 18,2 | 34,2 | 29,2 |
| 0227_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 37,0 | 35,4 | 5,1 | 14,8 | 37,8 |
| 0227_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 37,6 | 36,2 | 5,2 | 15,1 | 39,3 |
| 0227_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,5 | 37,2 | 36,7 | 5,5 | 15,6 | 40,4 |
| 0227_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 42,9 | 37,8 | 36,7 | 5,8 | 16,2 | 40,8 |
| 0227_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 38,4 | 36,7 | 6,1 | 15,8 | 41,4 |
| 0227_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 44,0 | 39,5 | 36,7 | 6,4 | 14,3 | 41,6 |
| 0228_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 43,9 | 39,5 | 36,7 | 6,7 | 14,0 | 41,6 |
| 0228_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 37,9 | 36,7 | 7,0 | 14,1 | 41,7 |
| 0228_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | 43,6 | 38,3 | 36,6 | 7,3 | 14,2 | 41,7 |
| 0228_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | 44,0 | 39,4 | 36,6 | 7,6 | 14,4 | 41,7 |
| 0228_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | 44,1 | 39,6 | 36,6 | 7,9 | 14,5 | 41,7 |
| 0228_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | 44,7 | 41,3 | 36,6 | 8,1 | 14,9 | 41,7 |
| 0229_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | 44,8 | 41,6 | 36,6 | 8,3 | 17,9 | 41,6 |
| 0230_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 40,8 | 36,2 | 35,9 | 5,0 | 14,4 | 37,4 |
| 0230_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,6 | 36,9 | 36,7 | 5,1 | 14,8 | 38,9 |
| 0230_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,0 | 36,4 | 37,1 | 5,4 | 15,3 | 40,0 |
| 0230_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 42,4 | 37,1 | 37,1 | 5,7 | 15,9 | 40,4 |
| 0230_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 42,8 | 37,5 | 37,1 | 6,0 | 13,6 | 40,8 |
| 0230_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 43,2 | 37,7 | 37,2 | 6,3 | 13,8 | 41,3 |
| 0231_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 38,2 | 37,1 | 6,6 | 13,9 | 41,4 |
| 0231_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 30,00 | | | | | | | | | | | 42,9 | 37,7 | 37,1 | 6,9 | 14,0 | 41,0 |
| 0231_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 33,00 | | | | | | | | | | | 43,2 | 38,2 | 37,1 | 7,2 | 14,1 | 41,0 |
| 0231_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 36,00 | | | | | | | | | | | 43,6 | 39,4 | 37,1 | 7,5 | 14,3 | 41,1 |
| 0231_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 39,00 | | | | | | | | | | | 43,7 | 39,6 | 36,6 | 7,8 | 14,4 | 41,1 |
| 0231_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 42,00 | | | | | | | | | | | 44,4 | 41,3 | 36,6 | 8,1 | 14,8 | 41,1 |
| 0232_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 45,00 | | | | | | | | | | | 44,6 | 41,5 | 36,6 | 8,3 | 17,1 | 41,1 |
| 0233_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 41,7 | 38,1 | 37,2 | 9,9 | 11,8 | 36,6 |
| 0233_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 42,5 | 38,9 | 38,0 | 9,8 | 12,2 | 38,2 |
| 0233_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,9 | 38,8 | 38,5 | 10,0 | 12,9 | 39,3 |
| 0233_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,2 | 39,5 | 38,5 | 5,6 | 13,4 | 39,7 |
| 0233_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,6 | 39,9 | 38,7 | 5,9 | 13,8 | 40,3 |
| 0233_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 44,1 | 40,1 | 39,8 | 6,2 | 14,1 | 40,7 |
| 0234_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 44,2 | 39,8 | 39,8 | 6,5 | 14,1 | 41,4 |
| 0235_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 40,5 | 36,5 | 36,2 | 8,3 | 11,6 | 36,0 |
| 0235_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,4 | 37,3 | 37,0 | 8,3 | 12,0 | 37,6 |
| 0235_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,1 | 38,0 | 37,4 | 8,5 | 12,6 | 38,9 |
| 0235_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 42,4 | 38,7 | 37,5 | 5,8 | 13,5 | 39,3 |
| 0235_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 42,8 | 39,0 | 37,7 | 6,2 | 14,1 | 39,7 |
| 0235_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 43,2 | 39,0 | 38,9 | 6,7 | 14,9 | 40,2 |
| 0236_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 43,5 | 38,7 | 39,8 | 11,9 | 15,5 | 40,4 |
| 0237 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 40,3 | 36,3 | 35,9 | 6,3 | 24,5 | 35,6 |
| 0237 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,2 | 37,2 | 36,7 | 6,3 | 24,9 | 37,3 |
| 0237 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 37,9 | 37,2 | 6,5 | 25,3 | 38,5 |
| 0237 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 42,2 | 38,5 | 37,2 | 5,5 | 12,9 | 38,9 |
| 0237 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 42,5 | 38,8 | 37,4 | 5,7 | 13,4 | 39,4 |
| 0237 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 42,7 | 38,8 | 37,8 | 6,0 | 14,3 | 39,8 |
| 0237 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 28,3 | 21,7 | 18,0 | 10,7 | 25,1 | 22,4 |
| 0237 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 32,0 | 22,1 | 18,7 | 16,4 | 31,0 | 20,1 |
| 0237 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 22,7 | 19,4 | 16,7 | 31,4 | 21,0 |
| 0237 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 32,9 | 23,4 | 19,6 | 17,1 | 31,8 | 21,9 |
| 0237 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 23,2 | 19,4 | 17,4 | 32,2 | 22,4 |
| 0237 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 33,6 | 23,4 | 19,6 | 17,7 | 32,4 | 23,1 |
| 0238 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 43,5 | 40,5 | 36,4 | 6,3 | 19,9 | 39,8 |
| 0238 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 34,2 | 25,1 | 22,7 | 18,1 | 32,5 | 26,6 |
| 0239_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 41,0 | 39,3 | 26,6 | 4,8 | 28,0 | 35,2 |
| 0239_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 42,0 | 40,1 | 27,4 | 4,8 | 28,2 | 36,8 |
| 0239_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,8 | 40,8 | 28,0 | 5,1 | 28,6 | 38,0 |
| 0239_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,1 | 41,3 | 28,3 | 5,4 | 12,6 | 38,5 |
| 0239_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 41,5 | 28,8 | 5,6 | 13,1 | 38,9 |
| 0239_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 43,7 | 41,6 | 30,1 | 5,9 | 13,9 | 39,4 |
| 0240_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 43,5 | 41,1 | 32,5 | 6,2 | 19,2 | 39,6 |
| 0241_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 40,9 | 39,4 | 26,4 | 4,7 | 25,6 | 34,9 |
| 0241_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 40,2 | 27,2 | 4,7 | 25,7 | 36,4 |
| 0241_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,7 | 41,0 | 27,8 | 5,0 | 26,0 | 37,6 |
| 0241_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,1 | 41,4 | 28,0 | 5,3 | 12,0 | 38,2 |
| 0241_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 41,6 | 28,4 | 5,6 | 12,5 | 38,6 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0241_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 24,00 | | | | | | | | | | | 43,6 | 41,7 | 29,1 | 5,8 | 13,3 | 39,1 |
| 0242_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 27,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 41,2 | 30,4 | 6,1 | 17,7 | 39,3 |
| 0243_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 41,1 | 39,5 | 35,2 | 4,7 | 10,3 | 31,9 |
| 0243_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,9 | 40,3 | 36,0 | 4,7 | 10,6 | 33,9 |
| 0243_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,7 | 41,0 | 36,6 | 5,0 | 11,1 | 35,3 |
| 0243_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,0 | 41,4 | 36,6 | 5,2 | 11,9 | 36,1 |
| 0243_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,3 | 41,7 | 36,6 | 5,5 | 14,2 | 36,9 |
| 0244 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 41,8 | 40,5 | 34,7 | 4,7 | 10,1 | 33,3 |
| 0244 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 42,6 | 41,2 | 35,5 | 4,7 | 10,4 | 34,9 |
| 0244 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 43,4 | 41,9 | 36,2 | 5,0 | 10,9 | 36,1 |
| 0244 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,8 | 42,4 | 36,2 | 5,6 | 11,6 | 37,0 |
| 0244 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 44,0 | 42,6 | 36,3 | 9,4 | 16,8 | 37,6 |
| 0244 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 32,3 | 22,0 | 14,7 | 18,6 | 29,2 | 28,0 |
| 0244 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 31,8 | 22,7 | 15,4 | 22,8 | 30,1 | 18,8 |
| 0244 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 21,8 | 16,0 | 23,1 | 30,5 | 19,5 |
| 0244 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 22,5 | 16,3 | 23,5 | 30,9 | 20,0 |
| 0244 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 33,2 | 23,8 | 16,6 | 23,8 | 31,3 | 24,2 |
| 0245_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 40,8 | 39,9 | 28,4 | 6,5 | 9,9 | 33,2 |
| 0245_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 41,7 | 40,6 | 29,3 | 6,5 | 10,3 | 34,8 |
| 0245_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 42,6 | 41,4 | 30,1 | 5,0 | 10,7 | 35,9 |
| 0245_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 43,1 | 41,8 | 30,6 | 5,5 | 11,5 | 36,8 |
| 0245_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 43,2 | 41,8 | 25,1 | 8,7 | 15,8 | 37,5 |
| 0246 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 39,9 | 38,9 | 26,4 | 7,5 | 9,9 | 32,8 |
| 0246 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 40,9 | 39,7 | 27,3 | 7,5 | 10,3 | 34,4 |
| 0246 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 41,6 | 40,3 | 28,3 | 5,1 | 10,8 | 35,4 |
| 0246 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 42,2 | 40,7 | 28,9 | 5,6 | 11,5 | 36,4 |
| 0246 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 42,4 | 40,8 | 26,9 | 8,3 | 15,1 | 37,1 |
| 0246 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 9,00 | | | | | | | | | | | 26,9 | 25,9 | 17,4 | 8,6 | 11,3 | 16,8 |
| 0246 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 12,00 | | | | | | | | | | | 27,5 | 26,5 | 18,1 | 8,6 | 11,7 | 17,9 |
| 0246 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 15,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 26,8 | 18,8 | 9,0 | 12,2 | 19,0 |
| 0246 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 18,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 27,5 | 18,9 | 9,5 | 12,9 | 20,5 |
| 0246 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 21,00 | | | | | | | | | | | 30,1 | 28,5 | 16,4 | 11,1 | 15,6 | 24,2 |
| 0247 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 17,0 | 24,0 | 38,1 | 24,2 | 24,2 |
| 0247 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 17,1 | 24,4 | 38,2 | 24,4 | 24,9 |
| 0247 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 6,5 | 4,4 | 38,3 | 27,7 | 7,3 |
| 0247 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 6,4 | 4,7 | 38,3 | 27,8 | 7,6 |
| 0248 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 17,5 | 24,7 | 38,2 | 24,3 | 25,7 |
| 0248 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 17,8 | 25,0 | 38,2 | 24,4 | 26,3 |
| 0248 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 18,2 | 25,4 | 38,2 | 24,5 | 27,3 |
| 0248 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 18,5 | 25,6 | 38,2 | 24,5 | 28,0 |
| 0248 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 18,8 | 25,9 | 38,2 | 24,5 | 28,4 |
| 0248 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 19,2 | 26,2 | 38,2 | 24,6 | 28,8 |
| 0248 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 6,9 | 5,2 | 38,4 | 27,9 | 8,5 |
| 0248 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 7,2 | 5,5 | 38,4 | 27,9 | 9,3 |
| 0248 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 7,5 | 5,8 | 38,4 | 27,9 | 9,8 |
| 0248 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 7,8 | 6,2 | 38,4 | 27,9 | 10,3 |
| 0248 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 8,2 | 6,6 | 38,3 | 27,9 | 11,0 |
| 0248 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 8,8 | 7,2 | 38,3 | 27,9 | 12,2 |
| 0249 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 20,0 | 26,5 | 38,2 | 24,7 | 29,2 |
| 0249 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 11,4 | 9,9 | 38,4 | 28,0 | 16,2 |
| 0250 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 4,2 | 4,6 | 37,9 | 27,7 | 8,3 |
| 0250 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 4,2 | 4,9 | 38,0 | 27,8 | 8,6 |
| 0250 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 15,0 | 15,9 | 18,6 | 21,7 | 14,4 |
| 0250 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 24,7 | 15,2 | 16,2 | 18,8 | 21,3 | 14,8 |
| 0251 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 4,7 | 5,3 | 38,0 | 27,9 | 9,4 |
| 0251 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 5,0 | 5,6 | 38,0 | 27,9 | 10,1 |
| 0251 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 5,3 | 6,0 | 38,0 | 27,9 | 10,6 |
| 0251 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 5,7 | 6,3 | 38,0 | 27,9 | 11,1 |
| 0251 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 6,1 | 6,7 | 38,0 | 27,9 | 11,8 |
| 0251 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 6,7 | 7,4 | 37,9 | 27,9 | 13,0 |
| 0251 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 24,9 | 15,5 | 16,3 | 19,0 | 21,5 | 15,0 |
| 0251 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 25,1 | 15,9 | 16,6 | 19,1 | 21,5 | 16,0 |
| 0251 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 25,2 | 16,2 | 16,9 | 19,1 | 21,5 | 16,4 |
| 0251 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 25,4 | 16,6 | 17,2 | 19,1 | 21,6 | 16,8 |
| 0251 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 25,5 | 17,1 | 17,5 | 19,2 | 21,7 | 17,3 |
| 0251 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 25,8 | 17,7 | 17,9 | 19,5 | 21,8 | 18,0 |
| 0252 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 8,5 | 9,4 | 38,0 | 27,9 | 16,1 |
| 0252 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 27,0 | 18,4 | 18,5 | 21,6 | 22,3 | 19,7 |
| 0253 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 32,4 | 10,6 | 12,2 | 17,5 | 31,6 | 23,6 |
| 0253 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 32,8 | 11,4 | 11,6 | 18,7 | 31,9 | 24,0 |
| 0253 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 26,6 | 13,3 | 12,1 | 19,3 | 19,1 | 24,2 |
| 0253 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 22,2 | 13,6 | 18,9 | 19,1 | 24,6 |
| 0253 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 23,3 | 22,3 | 19,6 | 19,2 | 26,0 |
| 0253 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 23,4 | 24,7 | 20,0 | 19,2 | 26,2 |
| 0253 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 24,8 | 11,9 | 8,9 | 19,7 | 21,1 | 17,9 |
| 0253 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 25,3 | 12,5 | 6,3 | 20,6 | 21,5 | 18,0 |
| 0253 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 25,5 | 13,9 | 6,4 | 22,1 | 20,7 | 17,2 |
| 0253 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 29,0 | 16,8 | 13,6 | 27,5 | 20,7 | 16,9 |
| 0253 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 34,5 | 15,4 | 18,2 | 34,1 | 20,7 | 17,2 |
| 0253 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 15,6 | 18,4 | 34,4 | 20,8 | 17,5 |
| 0254 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 30,1 | 23,7 | 25,1 | 19,7 | 19,3 | 27,2 |
| 0254 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 30,6 | 24,1 | 25,4 | 19,8 | 19,3 | 27,8 |
| 0254 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 31,1 | 24,3 | 25,7 | 19,8 | 19,3 | 28,6 |
| 0254 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 31,6 | 24,6 | 26,0 | 19,8 | 19,3 | 29,3 |
| 0254 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 24,9 | 26,3 | 19,9 | 19,3 | 29,8 |
| 0254 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 32,3 | 25,2 | 26,6 | 20,2 | 19,4 | 30,1 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0254 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 16,3 | 19,5 | 34,3 | 20,8 | 19,1 |
| 0254 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 16,6 | 19,8 | 34,4 | 20,9 | 20,3 |
| 0254 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 16,7 | 20,1 | 34,4 | 19,0 | 20,7 |
| 0254 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 17,1 | 20,3 | 34,4 | 18,6 | 21,1 |
| 0254 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 17,6 | 20,7 | 34,3 | 18,6 | 21,5 |
| 0254 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 34,8 | 18,0 | 21,0 | 34,3 | 18,6 | 22,0 |
| 0255 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 32,7 | 25,5 | 26,9 | 22,0 | 19,8 | 30,5 |
| 0255 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 35,1 | 18,9 | 22,4 | 34,4 | 18,8 | 24,3 |
| 0256 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 21,1 | 24,5 | 34,7 | 34,5 | 24,5 |
| 0256 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 20,8 | 24,3 | 35,5 | 32,8 | 24,8 |
| 0256 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 20,7 | 24,0 | 36,2 | 22,7 | 24,9 |
| 0256 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 19,8 | 24,0 | 37,0 | 22,6 | 24,9 |
| 0256 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,1 | 19,6 | 24,3 | 37,7 | 22,8 | 25,2 |
| 0256 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 19,7 | 24,6 | 37,8 | 23,1 | 25,7 |
| 0256 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 27,9 | 18,6 | 24,6 | 16,4 | 20,8 | 24,5 |
| 0256 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 18,2 | 24,4 | 17,9 | 20,8 | 24,9 |
| 0256 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 28,2 | 18,9 | 24,1 | 18,5 | 21,0 | 24,9 |
| 0256 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 28,1 | 18,7 | 24,1 | 17,8 | 20,6 | 25,0 |
| 0256 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 22,6 | 24,4 | 18,5 | 20,7 | 25,8 |
| 0256 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 29,8 | 23,7 | 24,7 | 18,8 | 20,8 | 26,4 |
| 0257 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 20,2 | 25,0 | 37,7 | 23,4 | 26,4 |
| 0257 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 20,5 | 25,4 | 37,7 | 23,6 | 27,1 |
| 0257 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 38,5 | 20,5 | 25,7 | 37,7 | 23,9 | 28,0 |
| 0257 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 20,8 | 26,0 | 37,7 | 24,7 | 28,7 |
| 0257 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 21,2 | 26,3 | 37,7 | 24,8 | 29,1 |
| 0257 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,7 | 21,5 | 26,6 | 37,7 | 24,9 | 29,6 |
| 0257 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 30,3 | 24,1 | 25,1 | 19,5 | 21,4 | 27,0 |
| 0257 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 30,7 | 24,5 | 25,4 | 19,5 | 21,4 | 27,6 |
| 0257 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 31,2 | 24,6 | 25,7 | 19,6 | 21,4 | 28,5 |
| 0257 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 24,9 | 26,0 | 19,6 | 21,4 | 29,2 |
| 0257 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 32,0 | 25,2 | 26,3 | 19,7 | 21,4 | 29,6 |
| 0257 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 32,4 | 25,5 | 26,6 | 20,0 | 21,5 | 30,0 |
| 0258 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 22,2 | 26,8 | 37,8 | 24,6 | 29,5 |
| 0258 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 32,6 | 25,7 | 26,9 | 21,3 | 21,0 | 30,3 |
| 0259 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 28,0 | 14,6 | 14,6 | 26,9 | 18,1 | 15,9 |
| 0259 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 28,3 | 12,5 | 6,7 | 27,3 | 18,0 | 17,6 |
| 0259 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 12,9 | 8,5 | 27,9 | 18,4 | 21,3 |
| 0259 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 32,5 | 15,1 | 16,2 | 31,3 | 18,5 | 24,8 |
| 0259 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 37,1 | 15,0 | 16,6 | 36,7 | 18,5 | 25,4 |
| 0259 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 37,6 | 15,1 | 16,9 | 37,2 | 18,6 | 26,1 |
| 0259 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 26,0 | 9,1 | 6,0 | 21,5 | 23,2 | 15,2 |
| 0259 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 26,3 | 9,8 | 6,5 | 21,9 | 23,1 | 17,0 |
| 0259 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 27,4 | 11,4 | 8,0 | 22,6 | 23,6 | 20,7 |
| 0259 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 28,8 | 15,6 | 15,7 | 23,0 | 23,6 | 24,6 |
| 0259 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 28,6 | 15,6 | 16,2 | 20,3 | 24,1 | 25,1 |
| 0259 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 15,8 | 16,5 | 20,8 | 24,5 | 25,9 |
| 0260 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 15,3 | 17,2 | 37,3 | 19,0 | 26,6 |
| 0260 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 37,8 | 15,5 | 17,5 | 37,3 | 19,1 | 27,3 |
| 0260 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 15,6 | 17,8 | 37,4 | 19,2 | 28,0 |
| 0260 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 15,9 | 18,0 | 37,4 | 19,3 | 28,6 |
| 0260 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 16,3 | 18,3 | 37,5 | 19,6 | 29,0 |
| 0260 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 16,7 | 18,6 | 37,6 | 20,0 | 29,4 |
| 0260 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 29,2 | 16,3 | 14,3 | 18,6 | 24,2 | 26,5 |
| 0260 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 29,6 | 16,5 | 14,6 | 18,6 | 24,5 | 27,1 |
| 0260 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 30,1 | 16,7 | 14,9 | 18,6 | 24,5 | 27,9 |
| 0260 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 30,4 | 17,1 | 15,2 | 18,6 | 24,4 | 28,5 |
| 0260 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 30,8 | 17,9 | 15,5 | 19,7 | 24,3 | 28,8 |
| 0260 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 31,1 | 18,4 | 15,8 | 19,7 | 24,1 | 29,3 |
| 0261 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 17,0 | 18,9 | 37,6 | 21,1 | 29,7 |
| 0261 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 17,4 | 19,2 | 36,9 | 23,0 | 30,0 |
| 0261 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 18,2 | 19,5 | 36,9 | 23,7 | 30,1 |
| 0261 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 18,7 | 19,7 | 36,9 | 23,8 | 30,2 |
| 0261 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 20,7 | 19,7 | 36,9 | 23,9 | 30,2 |
| 0261 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 21,8 | 19,7 | 36,9 | 24,2 | 30,0 |
| 0261 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 32,1 | 18,7 | 18,7 | 23,6 | 25,8 | 29,7 |
| 0261 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 19,2 | 19,0 | 22,3 | 23,8 | 29,9 |
| 0261 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 20,0 | 19,3 | 22,3 | 22,7 | 30,0 |
| 0261 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 31,7 | 20,5 | 19,5 | 22,3 | 22,5 | 30,1 |
| 0261 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 31,8 | 22,1 | 19,5 | 22,3 | 20,8 | 30,1 |
| 0261 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 31,9 | 23,3 | 19,5 | 22,3 | 20,9 | 30,1 |
| 0262 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 38,0 | 21,9 | 19,8 | 36,9 | 24,5 | 29,7 |
| 0262 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 22,1 | 19,8 | 36,8 | 24,5 | 29,4 |
| 0262 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 22,3 | 19,8 | 36,8 | 24,6 | 29,4 |
| 0262 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 31,5 | 24,4 | 16,8 | 18,2 | 18,9 | 29,9 |
| 0262 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | 31,4 | 24,7 | 16,8 | 18,5 | 19,1 | 29,6 |
| 0262 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | 31,6 | 25,0 | 16,9 | 20,3 | 19,6 | 29,6 |
| 0263 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 34,7 | 11,7 | 15,9 | 34,4 | 17,9 | 20,1 |
| 0263 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 35,3 | 10,5 | 7,5 | 35,1 | 18,7 | 19,0 |
| 0263 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,1 | 12,8 | 10,1 | 35,8 | 19,5 | 22,9 |
| 0263 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,5 | 14,2 | 16,3 | 36,6 | 28,6 | 24,9 |
| 0263 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,1 | 14,2 | 16,6 | 37,2 | 29,0 | 25,3 |
| 0263 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 14,2 | 16,9 | 37,6 | 29,0 | 25,8 |
| 0263 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 36,4 | 7,5 | 15,5 | 34,3 | 31,9 | 17,4 |
| 0263 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 37,0 | 6,2 | 3,9 | 35,0 | 32,6 | 12,4 |
| 0263 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 37,7 | 5,9 | 3,7 | 35,8 | 33,2 | 12,2 |
| 0263 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 5,6 | 3,7 | 36,6 | 33,2 | 12,3 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0263 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 5,4 | 4,0 | 37,4 | 33,2 | 12,1 |
| 0263 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 5,3 | 4,2 | 37,6 | 33,3 | 12,4 |
| 0264 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 14,5 | 17,2 | 37,6 | 33,2 | 26,2 |
| 0264 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 14,7 | 17,5 | 37,6 | 33,3 | 26,8 |
| 0264 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 14,7 | 17,7 | 37,7 | 33,3 | 27,6 |
| 0264 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 15,0 | 18,0 | 37,7 | 33,4 | 28,2 |
| 0264 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 39,5 | 15,4 | 18,3 | 37,8 | 33,4 | 28,6 |
| 0264 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 39,6 | 15,7 | 18,6 | 37,9 | 33,4 | 29,0 |
| 0264 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 5,0 | 4,4 | 37,6 | 33,3 | 11,6 |
| 0264 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 5,3 | 4,7 | 37,6 | 33,4 | 12,3 |
| 0264 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 5,5 | 5,0 | 37,7 | 33,4 | 12,7 |
| 0264 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 39,1 | 5,8 | 5,2 | 37,7 | 33,5 | 13,0 |
| 0264 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 6,1 | 5,5 | 37,8 | 33,5 | 13,3 |
| 0264 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 6,4 | 5,8 | 37,9 | 33,5 | 13,7 |
| 0265 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 39,7 | 16,0 | 18,9 | 38,0 | 33,5 | 29,0 |
| 0265 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 16,4 | 19,2 | 37,4 | 33,5 | 29,3 |
| 0265 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 16,8 | 19,5 | 37,3 | 33,6 | 29,5 |
| 0265 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 17,3 | 19,7 | 37,3 | 33,6 | 29,6 |
| 0265 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 17,8 | 19,8 | 37,3 | 33,7 | 29,7 |
| 0265 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 39,4 | 19,9 | 19,8 | 37,3 | 33,8 | 29,4 |
| 0265 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 39,3 | 6,3 | 6,0 | 37,9 | 33,5 | 13,6 |
| 0265 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 6,6 | 6,3 | 37,3 | 33,5 | 13,8 |
| 0265 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 6,9 | 6,5 | 37,3 | 33,6 | 14,0 |
| 0265 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 7,2 | 6,8 | 37,3 | 33,6 | 14,1 |
| 0265 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 7,5 | 6,9 | 37,3 | 33,7 | 14,2 |
| 0265 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53,00 | | | | | | | | | | | 38,9 | 7,8 | 6,9 | 37,2 | 33,8 | 13,6 |
| 0266 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 21,2 | 19,8 | 37,1 | 28,9 | 29,6 |
| 0266 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 21,3 | 19,8 | 37,1 | 29,0 | 29,3 |
| 0266 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 21,5 | 19,9 | 37,0 | 29,0 | 29,3 |
| 0266 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56,00 | | | | | | | | | | | 39,0 | 8,0 | 6,9 | 37,2 | 34,1 | 12,9 |
| 0266 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 8,5 | 6,9 | 37,2 | 34,8 | 13,6 |
| 0266 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62,00 | | | | | | | | | | | 39,2 | 10,6 | 7,3 | 37,1 | 34,9 | 16,5 |
| 0267 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 35,6 | 13,3 | 4,1 | 33,8 | 30,8 | 10,4 |
| 0267 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 36,2 | 13,1 | 3,9 | 34,4 | 31,4 | 9,2 |
| 0267 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 36,9 | 13,0 | 3,7 | 35,1 | 32,0 | 8,9 |
| 0267 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 37,4 | 5,0 | 3,5 | 35,8 | 32,2 | 8,8 |
| 0267 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 37,9 | 4,8 | 3,7 | 36,5 | 32,3 | 8,6 |
| 0267 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 38,2 | 4,7 | 3,9 | 37,0 | 32,3 | 8,7 |
| 0267 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2,00 | | | | | | | | | | | 21,3 | 9,3 | 4,1 | 18,4 | 16,6 | 10,8 |
| 0267 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5,00 | | | | | | | | | | | 21,0 | 7,6 | 3,9 | 17,6 | 17,0 | 10,7 |
| 0267 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8,00 | | | | | | | | | | | 21,3 | 7,6 | 3,7 | 18,0 | 17,3 | 11,0 |
| 0267 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11,00 | | | | | | | | | | | 21,9 | 7,6 | 3,5 | 18,6 | 17,5 | 12,9 |
| 0267 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14,00 | | | | | | | | | | | 23,7 | 15,7 | 3,7 | 18,7 | 17,6 | 18,2 |
| 0267 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17,00 | | | | | | | | | | | 24,0 | 15,7 | 4,0 | 19,1 | 17,7 | 18,6 |
| 0268 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 4,5 | 4,2 | 37,1 | 32,4 | 8,6 |
| 0268 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 38,4 | 4,8 | 4,5 | 37,2 | 32,5 | 9,2 |
| 0268 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 38,5 | 5,0 | 4,8 | 37,2 | 32,5 | 9,6 |
| 0268 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 38,5 | 5,3 | 5,0 | 37,2 | 32,6 | 9,9 |
| 0268 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 5,6 | 5,3 | 37,3 | 32,6 | 10,3 |
| 0268 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 38,6 | 5,8 | 5,6 | 37,4 | 32,6 | 10,7 |
| 0268 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20,00 | | | | | | | | | | | 23,9 | 16,2 | 4,3 | 17,8 | 17,5 | 19,2 |
| 0268 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23,00 | | | | | | | | | | | 24,1 | 16,5 | 4,6 | 17,8 | 17,6 | 19,8 |
| 0268 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26,00 | | | | | | | | | | | 22,9 | 16,8 | 4,9 | 17,8 | 17,6 | 14,5 |
| 0268 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29,00 | | | | | | | | | | | 22,9 | 17,1 | 5,1 | 17,8 | 17,6 | 14,1 |
| 0268 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32,00 | | | | | | | | | | | 23,0 | 17,4 | 5,4 | 17,8 | 17,5 | 14,5 |
| 0268 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35,00 | | | | | | | | | | | 23,3 | 17,8 | 5,7 | 18,4 | 17,1 | 14,9 |
| 0269 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 6,0 | 5,8 | 37,5 | 32,7 | 10,9 |
| 0269 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41,00 | | | | | | | | | | | 38,8 | 6,3 | 6,1 | 37,5 | 32,7 | 11,2 |
| 0269 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 6,6 | 6,4 | 36,9 | 32,8 | 11,4 |
| 0269 w_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 6,9 | 6,6 | 36,9 | 32,8 | 11,5 |
| 0269 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50,00 | | | | | | | | | | | 38,3 | 7,2 | 6,7 | 36,9 | 32,8 | 11,6 |
| 0269 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | 38,3 | 7,5 | 6,7 | 36,9 | 32,9 | 11,5 |
| 0269 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38 | | | | | | | | | | | 24,8 | 17,9 | 5,8 | 21,9 | 17,8 | 14,4 |
| 0269 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41 | | | | | | | | | | | 24,7 | 18,3 | 6,1 | 21,3 | 17,8 | 14,7 |
| 0269 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44 | | | | | | | | | | | 24,8 | 18,7 | 6,4 | 21,3 | 17,8 | 14,9 |
| 0269 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47 | | | | | | | | | | | 24,9 | 19,1 | 6,7 | 21,3 | 17,8 | 14,9 |
| 0269 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50 | | | | | | | | | | | 25,0 | 19,5 | 6,7 | 21,3 | 17,8 | 15,0 |
| 0269 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | 25,4 | 20,8 | 6,7 | 21,3 | 17,8 | 15,0 |
| 0270 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | 38,2 | 10,3 | 6,7 | 36,7 | 32,8 | 13,7 |
| 0270 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | 38,3 | 10,8 | 6,7 | 36,6 | 33,3 | 14,1 |
| 0270 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | 38,5 | 13,2 | 6,7 | 36,6 | 34,0 | 16,9 |
| 0270 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | 24,7 | 21,3 | 6,8 | 18,7 | 17,2 | 15,5 |
| 0270 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | 25,1 | 21,7 | 6,8 | 18,9 | 18,0 | 15,7 |
| 0270 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | 26,5 | 22,4 | 6,9 | 20,7 | 19,3 | 18,1 |
| 0271 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | 24,0 | 15,6 | 7,5 | 17,7 | 20,7 | 15,8 |
| 0271 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | 24,9 | 17,1 | 7,7 | 18,7 | 21,1 | 17,5 |
| 0271 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | 25,8 | 15,7 | 8,4 | 15,5 | 22,4 | 21,3 |
| 0271 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | 27,4 | 16,8 | 10,7 | 16,1 | 21,4 | 25,1 |
| 0271 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 28,0 | 16,7 | 11,0 | 16,7 | 21,6 | 25,9 |
| 0271 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 28,3 | 17,0 | 11,3 | 17,3 | 21,7 | 26,3 |
| 0271 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | 21,9 | 15,2 | 4,5 | 14,3 | 18,6 | 13,2 |
| 0271 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | 23,6 | 16,7 | 4,2 | 14,8 | 19,2 | 18,3 |
| 0271 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | 23,9 | 18,1 | 4,0 | 15,4 | 19,2 | 18,0 |
| 0271 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | 24,3 | 19,0 | 3,8 | 15,9 | 19,4 | 18,0 |
| 0271 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 24,0 | 17,4 | 4,1 | 16,5 | 19,5 | 18,1 |
| 0271 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 24,1 | 17,6 | 4,4 | 16,4 | 19,6 | 18,3 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0272 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 28,7 | 17,3 | 11,7 | 16,8 | 21,8 | 26,8 |
| 0272 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 29,0 | 17,4 | 12,0 | 16,8 | 21,6 | 27,4 |
| 0272 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 29,5 | 17,6 | 12,4 | 16,8 | 21,6 | 28,1 |
| 0272 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29 | | | | | | | | | | | 29,9 | 18,0 | 12,7 | 16,8 | 21,4 | 28,6 |
| 0272 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32 | | | | | | | | | | | 30,2 | 18,4 | 13,0 | 17,6 | 21,2 | 29,0 |
| 0272 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35 | | | | | | | | | | | 30,4 | 18,9 | 13,3 | 16,8 | 20,4 | 29,4 |
| 0272 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 24,7 | 18,1 | 4,7 | 16,6 | 19,7 | 19,6 |
| 0272 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 25,2 | 18,4 | 5,0 | 16,6 | 19,8 | 20,8 |
| 0272 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 24,9 | 18,7 | 5,3 | 16,6 | 17,7 | 21,1 |
| 0272 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 29 | | | | | | | | | | | 25,1 | 19,1 | 5,6 | 16,6 | 17,6 | 21,4 |
| 0272 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 32 | | | | | | | | | | | 25,3 | 19,4 | 5,8 | 16,6 | 17,5 | 21,8 |
| 0272 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 35 | | | | | | | | | | | 25,5 | 19,8 | 6,1 | 16,6 | 17,1 | 22,1 |
| 0273 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38 | | | | | | | | | | | 30,7 | 19,3 | 13,8 | 16,8 | 19,4 | 29,8 |
| 0273 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41 | | | | | | | | | | | 31,0 | 20,6 | 14,1 | 16,8 | 19,0 | 30,0 |
| 0273 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44 | | | | | | | | | | | 31,1 | 21,3 | 14,4 | 16,8 | 18,9 | 30,1 |
| 0273 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47 | | | | | | | | | | | 31,3 | 22,0 | 14,7 | 16,8 | 18,8 | 30,2 |
| 0273 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50 | | | | | | | | | | | 31,7 | 24,3 | 14,7 | 16,9 | 18,9 | 30,3 |
| 0273 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | 32,2 | 26,7 | 14,8 | 16,9 | 18,1 | 30,3 |
| 0273 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 38 | | | | | | | | | | | 24,8 | 19,8 | 6,3 | 16,6 | 16,9 | 20,5 |
| 0273 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 41 | | | | | | | | | | | 25,0 | 20,2 | 6,6 | 16,6 | 16,9 | 20,8 |
| 0273 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 44 | | | | | | | | | | | 25,2 | 20,6 | 6,9 | 16,6 | 16,8 | 20,9 |
| 0273 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 47 | | | | | | | | | | | 25,3 | 21,0 | 7,1 | 16,6 | 16,8 | 20,8 |
| 0273 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 50 | | | | | | | | | | | 25,5 | 21,4 | 7,1 | 16,6 | 16,8 | 20,8 |
| 0273 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 53 | | | | | | | | | | | 26,4 | 23,4 | 7,1 | 16,7 | 16,8 | 20,9 |
| 0274 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | 32,2 | 27,3 | 14,7 | 16,8 | 17,9 | 30,1 |
| 0274 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | 32,1 | 27,5 | 14,8 | 17,1 | 18,0 | 29,8 |
| 0274 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | 32,2 | 27,7 | 14,9 | 19,2 | 18,5 | 29,5 |
| 0274 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 56 | | | | | | | | | | | 26,0 | 23,1 | 7,1 | 16,8 | 17,4 | 19,8 |
| 0274 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 59 | | | | | | | | | | | 26,2 | 23,3 | 7,1 | 17,0 | 17,3 | 19,9 |
| 0274 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 62 | | | | | | | | | | | 27,1 | 24,0 | 7,3 | 19,2 | 17,4 | 20,9 |
| 0275 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 29,8 | 26,1 | 11,5 | 19,6 | 17,5 | 26,0 |
| 0275 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 30,0 | 26,2 | 12,9 | 19,8 | 17,6 | 26,3 |
| 0275 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 34,6 | 11,1 | 3,8 | 34,4 | 16,9 | 13,3 |
| 0275 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 35,1 | 11,2 | 4,1 | 35,0 | 17,0 | 13,7 |
| 0276 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 30,5 | 26,6 | 13,4 | 21,4 | 17,4 | 26,7 |
| 0276 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 30,9 | 26,9 | 13,7 | 21,4 | 17,5 | 27,3 |
| 0276 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 31,3 | 27,2 | 14,0 | 21,4 | 17,6 | 27,8 |
| 0276 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 35,4 | 10,7 | 4,4 | 35,3 | 17,1 | 12,2 |
| 0276 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 35,5 | 11,2 | 4,7 | 35,4 | 17,2 | 13,2 |
| 0276 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 35,5 | 13,2 | 4,9 | 35,4 | 17,3 | 16,2 |
| 0277 w_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 34,6 | 10,5 | 3,8 | 34,5 | 17,0 | 9,2 |
| 0277 w_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 35,1 | 10,6 | 4,0 | 35,0 | 17,2 | 9,7 |
| 0277 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 22,3 | 18,9 | 3,8 | 16,4 | 15,4 | 10,8 |
| 0277 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 22,5 | 19,1 | 4,1 | 17,0 | 15,4 | 11,2 |
| 0278 w_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 35,5 | 11,4 | 4,3 | 35,4 | 17,3 | 10,8 |
| 0278 w_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 35,7 | 12,0 | 4,6 | 35,6 | 17,5 | 11,9 |
| 0278 w_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 35,8 | 14,0 | 4,8 | 35,6 | 17,6 | 15,3 |
| 0278 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 22,7 | 19,4 | 4,4 | 16,8 | 15,4 | 12,0 |
| 0278 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 23,2 | 19,9 | 4,7 | 17,3 | 15,4 | 12,9 |
| 0278 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 24,7 | 21,3 | 5,0 | 19,3 | 15,6 | 16,0 |
| 0279 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | 22,5 | 15,1 | 6,1 | 12,8 | 16,7 | 19,1 |
| 0279 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | 27,9 | 20,7 | 9,0 | 13,1 | 22,7 | 24,7 |
| 0279 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | 30,3 | 28,1 | 11,0 | 13,6 | 15,5 | 25,6 |
| 0279 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | 30,3 | 28,0 | 10,1 | 14,1 | 16,0 | 25,6 |
| 0279 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 30,3 | 27,8 | 11,4 | 14,7 | 16,3 | 25,8 |
| 0279 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 30,6 | 28,1 | 12,9 | 14,9 | 16,3 | 26,3 |
| 0279 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | 22,1 | 13,8 | 4,5 | 16,4 | 16,2 | 17,2 |
| 0279 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | 22,0 | 18,1 | 4,3 | 12,8 | 14,7 | 16,3 |
| 0279 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | 25,2 | 23,7 | 4,1 | 13,3 | 14,5 | 16,1 |
| 0279 z_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | 25,2 | 23,7 | 3,9 | 13,9 | 15,0 | 15,9 |
| 0279 z_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 25,1 | 23,5 | 4,2 | 14,4 | 15,3 | 16,0 |
| 0279 z_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 25,4 | 23,7 | 4,5 | 14,7 | 15,3 | 16,4 |
| 0280 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 31,0 | 28,4 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 26,7 |
| 0280 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 31,5 | 28,8 | 18,0 | 16,2 | 16,7 | 27,3 |
| 0280 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 31,9 | 29,1 | 19,0 | 18,1 | 17,1 | 27,8 |
| 0280 z_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 26,1 | 24,3 | 4,8 | 15,3 | 15,4 | 18,5 |
| 0280 z_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 26,5 | 24,6 | 5,1 | 15,9 | 15,4 | 19,0 |
| 0280 z_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 27,2 | 25,1 | 5,5 | 18,0 | 15,5 | 20,2 |
| 0281 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | 27,5 | 19,2 | 11,8 | 17,5 | 18,0 | 25,5 |
| 0281 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | 28,9 | 21,2 | 12,8 | 16,0 | 18,5 | 27,3 |
| 0281 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | 29,4 | 22,0 | 12,6 | 15,4 | 17,8 | 27,9 |
| 0281 n_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | 30,7 | 26,6 | 13,0 | 15,9 | 18,5 | 27,9 |
| 0281 n_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 29,8 | 26,3 | 11,6 | 16,5 | 18,6 | 26,1 |
| 0281 n_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 30,1 | 26,5 | 13,0 | 16,3 | 18,8 | 26,6 |
| 0281 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 2 | | | | | | | | | | | 25,1 | 16,9 | 6,8 | 17,7 | 17,6 | 22,0 |
| 0281 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 5 | | | | | | | | | | | 27,9 | 19,0 | 9,5 | 15,5 | 20,0 | 26,1 |
| 0281 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 8 | | | | | | | | | | | 28,7 | 22,6 | 10,0 | 16,0 | 21,4 | 25,8 |
| 0281 o_D | Nieuwe woning Hoogbouw | 11 | | | | | | | | | | | 29,8 | 26,8 | 10,5 | 16,6 | 17,3 | 25,8 |
| 0281 o_E | Nieuwe woning Hoogbouw | 14 | | | | | | | | | | | 29,9 | 26,7 | 11,6 | 17,1 | 17,4 | 26,1 |
| 0281 o_F | Nieuwe woning Hoogbouw | 17 | | | | | | | | | | | 30,2 | 26,9 | 13,0 | 17,7 | 17,6 | 26,5 |
| 0282 n_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 30,5 | 26,9 | 14,5 | 16,6 | 19,0 | 27,0 |
| 0282 n_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 30,9 | 27,2 | 14,8 | 16,8 | 19,2 | 27,6 |
| 0282 n_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 31,4 | 27,5 | 15,1 | 16,8 | 19,4 | 28,2 |
| 0282 o_A | Nieuwe woning Hoogbouw | 20 | | | | | | | | | | | 30,6 | 27,3 | 14,9 | 16,7 | 17,5 | 26,9 |
| 0282 o_B | Nieuwe woning Hoogbouw | 23 | | | | | | | | | | | 31,0 | 27,7 | 16,3 | 16,8 | 17,7 | 27,5 |
| 0282 o_C | Nieuwe woning Hoogbouw | 26 | | | | | | | | | | | 31,4 | 27,9 | 16,6 | 16,8 | 18,2 | 28,0 |

# Resultaten industrielawaai nieuwe woningen

| Beoordelingspunt | | | 2010/2022, autonoom (M2.1) | | | | | | | | | | 2022, inrichtingsvariant (M2.2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumulatief | Letmaal | | | | | | | | | Cumulatief | Letmaal | | | | |
| ID | Omschrijving | Hoogte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | F | G | H | I | J |
| 0283 o_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | 27,6 | 22,8 | 15,7 | 8,0 | 18,3 | 24,7 |
| 0283 o_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | 25,9 | 22,1 | 16,2 | 8,0 | 21,9 | 16,5 |
| 0283 o_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | 27,9 | 22,1 | 16,9 | 9,1 | 25,8 | 17,4 |
| 0283 z_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | 28,3 | 24,7 | 17,9 | 7,1 | 11,6 | 25,4 |
| 0283 z_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | 25,7 | 24,2 | 18,4 | 6,8 | 12,4 | 16,6 |
| 0283 z_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | 25,8 | 24,4 | 16,7 | 6,6 | 14,5 | 16,7 |
| 0284_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | 31,4 | 24,8 | 29,6 | 11,0 | 21,0 | 17,1 |
| 0284_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | 32,4 | 24,3 | 30,4 | 6,9 | 25,4 | 16,7 |
| 0284_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | 25,8 | 24,6 | 16,6 | 6,7 | 14,1 | 15,5 |
| 0285_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | 31,6 | 24,4 | 29,3 | 11,0 | 24,8 | 18,4 |
| 0285_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | 32,7 | 24,2 | 30,0 | 6,9 | 27,5 | 15,5 |
| 0285_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | 26,2 | 25,3 | 13,5 | 6,7 | 14,7 | 15,4 |
| 0286_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | 26,6 | 24,0 | 11,8 | 16,0 | 13,7 | 21,5 |
| 0286_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | 26,4 | 25,6 | 12,4 | 8,3 | 14,5 | 16,2 |
| 0286_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | 30,2 | 29,8 | 13,0 | 9,0 | 16,2 | 15,7 |
| 0287_A | Nieuwe woning laagbouw | 2 | | | | | | | | | | | 27,3 | 23,6 | 12,4 | 15,6 | 16,6 | 23,6 |
| 0287_B | Nieuwe woning laagbouw | 5 | | | | | | | | | | | 27,5 | 26,8 | 13,0 | 9,4 | 14,6 | 16,3 |
| 0287_C | Nieuwe woning laagbouw | 8 | | | | | | | | | | | 30,0 | 29,6 | 12,6 | 8,8 | 16,3 | 15,6 |
| 7001_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 20,8 | 12,5 | 11,1 | 17,0 | 14,2 | 13,5 |
| 7001_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 22,4 | 12,4 | 11,1 | 17,4 | 18,0 | 15,6 |
| 7001_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 24,2 | 12,8 | 11,7 | 20,4 | 19,3 | 16,6 |
| 7001_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 28,6 | 16,5 | 17,0 | 25,3 | 22,3 | 21,9 |
| 7002_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 26,7 | 13,9 | 13,0 | 12,6 | 25,9 | 15,1 |
| 7002_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 32,3 | 13,8 | 13,1 | 13,1 | 32,1 | 17,7 |
| 7002_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 32,8 | 14,0 | 14,0 | 15,3 | 32,5 | 18,8 |
| 7002_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 33,6 | 17,0 | 20,5 | 22,9 | 32,6 | 23,4 |
| 7003_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 32,2 | 23,7 | 18,9 | 15,1 | 31,0 | 20,0 |
| 7003_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 32,4 | 22,7 | 18,6 | 15,4 | 31,5 | 19,4 |
| 7003_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 33,1 | 22,3 | 18,3 | 17,7 | 32,2 | 21,8 |
| 7003_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 34,0 | 23,7 | 19,1 | 18,2 | 32,7 | 25,3 |
| 7004_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 31,0 | 22,5 | 17,4 | 9,4 | 28,3 | 25,9 |
| 7004_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 31,4 | 22,4 | 17,5 | 10,1 | 28,8 | 26,5 |
| 7004_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 32,6 | 21,6 | 18,4 | 10,1 | 29,5 | 28,8 |
| 7005_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 27,9 | 20,0 | 16,1 | 10,0 | 22,6 | 25,0 |
| 7005_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 28,7 | 19,7 | 16,5 | 9,8 | 23,5 | 26,1 |
| 7005_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 29,6 | 20,0 | 16,4 | 9,6 | 24,0 | 27,3 |
| 7005_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 31,2 | 20,5 | 17,1 | 10,1 | 27,7 | 27,7 |
| 7006_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 31,0 | 19,9 | 13,3 | 19,3 | 28,8 | 24,9 |
| 7006_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 34,8 | 19,8 | 13,2 | 19,9 | 34,5 | 14,4 |
| 7006_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 36,4 | 20,3 | 13,6 | 23,8 | 36,0 | 14,5 |
| 7006_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 28,9 | 20,9 | 15,5 | 25,7 | 23,4 | 16,1 |
| 7007_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 25,8 | 16,0 | 14,2 | 12,6 | 24,0 | 18,3 |
| 7007_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 30,0 | 18,8 | 15,0 | 10,1 | 29,2 | 18,4 |
| 7007_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 26,0 | 14,9 | 14,1 | 12,3 | 24,5 | 18,1 |
| 7007_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 30,3 | 18,5 | 14,9 | 9,6 | 29,7 | 17,8 |
| 7007_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 33,4 | 15,4 | 14,8 | 14,8 | 33,1 | 18,8 |
| 7007_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 26,2 | 18,4 | 15,6 | 12,1 | 24,1 | 18,5 |
| 7007_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 35,1 | 20,4 | 19,0 | 19,5 | 34,6 | 22,1 |
| 7007_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 31,7 | 22,4 | 19,7 | 18,2 | 30,1 | 23,0 |
| 7008_A | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 2 | | | | | | | | | | | 26,1 | 20,9 | 13,6 | 10,1 | 18,6 | 22,9 |
| 7008_B | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 5 | | | | | | | | | | | 26,7 | 20,6 | 13,7 | 9,9 | 21,6 | 22,8 |
| 7008_C | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 8 | | | | | | | | | | | 27,4 | 20,8 | 14,4 | 9,6 | 22,7 | 23,6 |
| 7008_D | Nieuwe woning laagbouw kopse gevel | 11 | | | | | | | | | | | 29,8 | 21,1 | 15,1 | 9,4 | 27,2 | 24,6 |